Montažna garaža

za intervencijska vozila



PREDVIDENI VIDEZ


Koncept montažne štiripoljne garaže z dvižnimi vrati, oblogo iz izolacijskih panelov in enokapno streho z naklonom proti zadnji steni.

Vizualizacija je informativna. Mere in funkcionalne zahteve so prikazane na naslednjih straneh.

Dimenzije in tehnični pogledi


Zunanje gabaritne mere • Shematski prikaz, brez detajlov konstrukcije

SPREDNJA FASADA

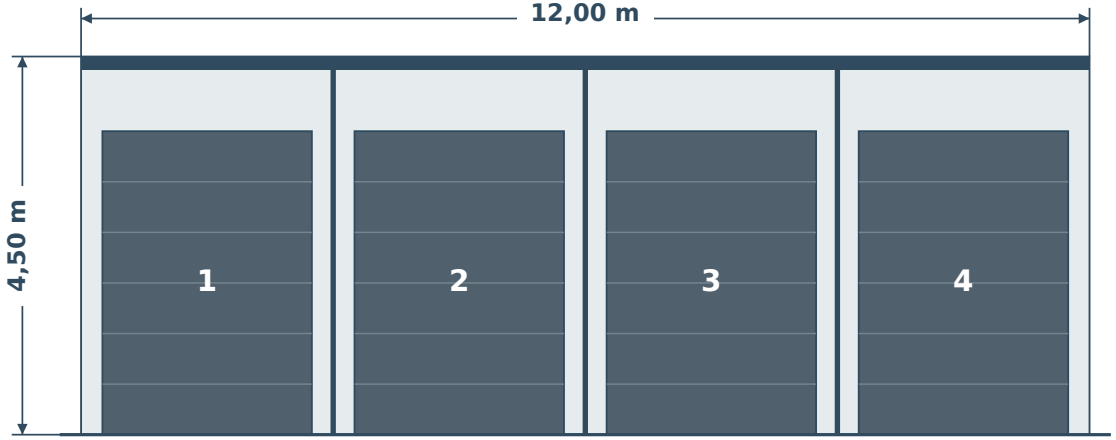

4 enakovredna garažna polja

STRANSKI POGLED

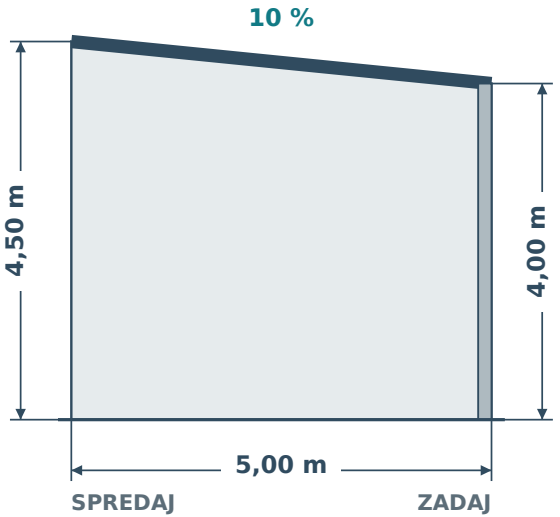

TLORIS



OSNOVNI GABARIT

Širina	**12,00 m**
Globina	**5,00 m**
Višina spredaj / zadaj	**4,50 / 4,00 m**
Tlorisni gabarit	**60,00 m²**
Padec strehe	**0,50 m / 10 %**

Prikaz ne določa svetlih odprtin vrat.

Izhodišča za pripravo ponudbe

Zahtevane lastnosti in obseg zasnove montažne garaže.

01 Objekt in konstrukcija

Montažna konstrukcija
Samostojna nosilna konstrukcija z ustrezno protikorozijsko zaščito in pritrditvijo na podlago.

Zunanje mere
12,00 × 5,00 m; višina 4,50 m na sprednji strani in 4,00 m na zadnji strani.

Ovoj in streha
Izolacijski paneli; enokapnica s padcem 10 % proti zadnji steni. Urejeno odvajanje padavinske vode.

Zadnja stena
Predvidena je uporaba obstoječe betonske pregrade; način stika se določi po preveritvi stanja.

02 Funkcionalna ureditev

Garažna polja
Štiri garažna polja, vsako z lastnim dvižnim vratnim sistemom.

Vrata in prosti prehod
Vrata z varnim upravljanjem. Svetle mere in manevrski prostor se določijo glede na dejanske gabarite vozil.

Osvetlitev
Predvidena notranja LED-razsvetljava in ustrezna osvetlitev dostopov.

Dostop in odvodnjavanje
Pragovi in zunanja površina naj omogočajo varen uvoz, izvoz in odtekanje vode.

03 Dokumentacija in izvedba

Tehnična rešitev ponudnika
Prikaz konstrukcijske zasnove, materialov, načina montaže ter predvidenih vrat in kritine.

Dimenzioniranje
Konstrukcija, sidranje in temeljenje se določijo na podlagi lokacijskih pogojev in ustreznih strokovnih izračunov.


Uskladitev na lokaciji
Pred izvedbo se preverijo terenske mere, višine, obstoječa podlaga in pregrada ter priključki.

Zaključek del
Predvideti dokazila o vgrajenih izdelkih, navodila za uporabo in vzdrževanje ter garancijske pogoje.

POMEMBNO PRED OBJAVO JAVNEGA NAROČILA

Ker je zunanja globina garaže 5,00 m, je treba pred določitvijo končnih zahtev preveriti dejansko dolžino in širino vseh vozil ter razpoložljivo notranjo globino, svetle odprtine vrat in potreben prostor za varno uporabo. Prikaz vozil je zgolj ilustrativen.

Gradivo je idejno izhodišče in ne predstavlja projektne dokumentacije, statičnega izračuna ali dokazila o izpolnjevanju prostorskih in gradbenih pogojev.

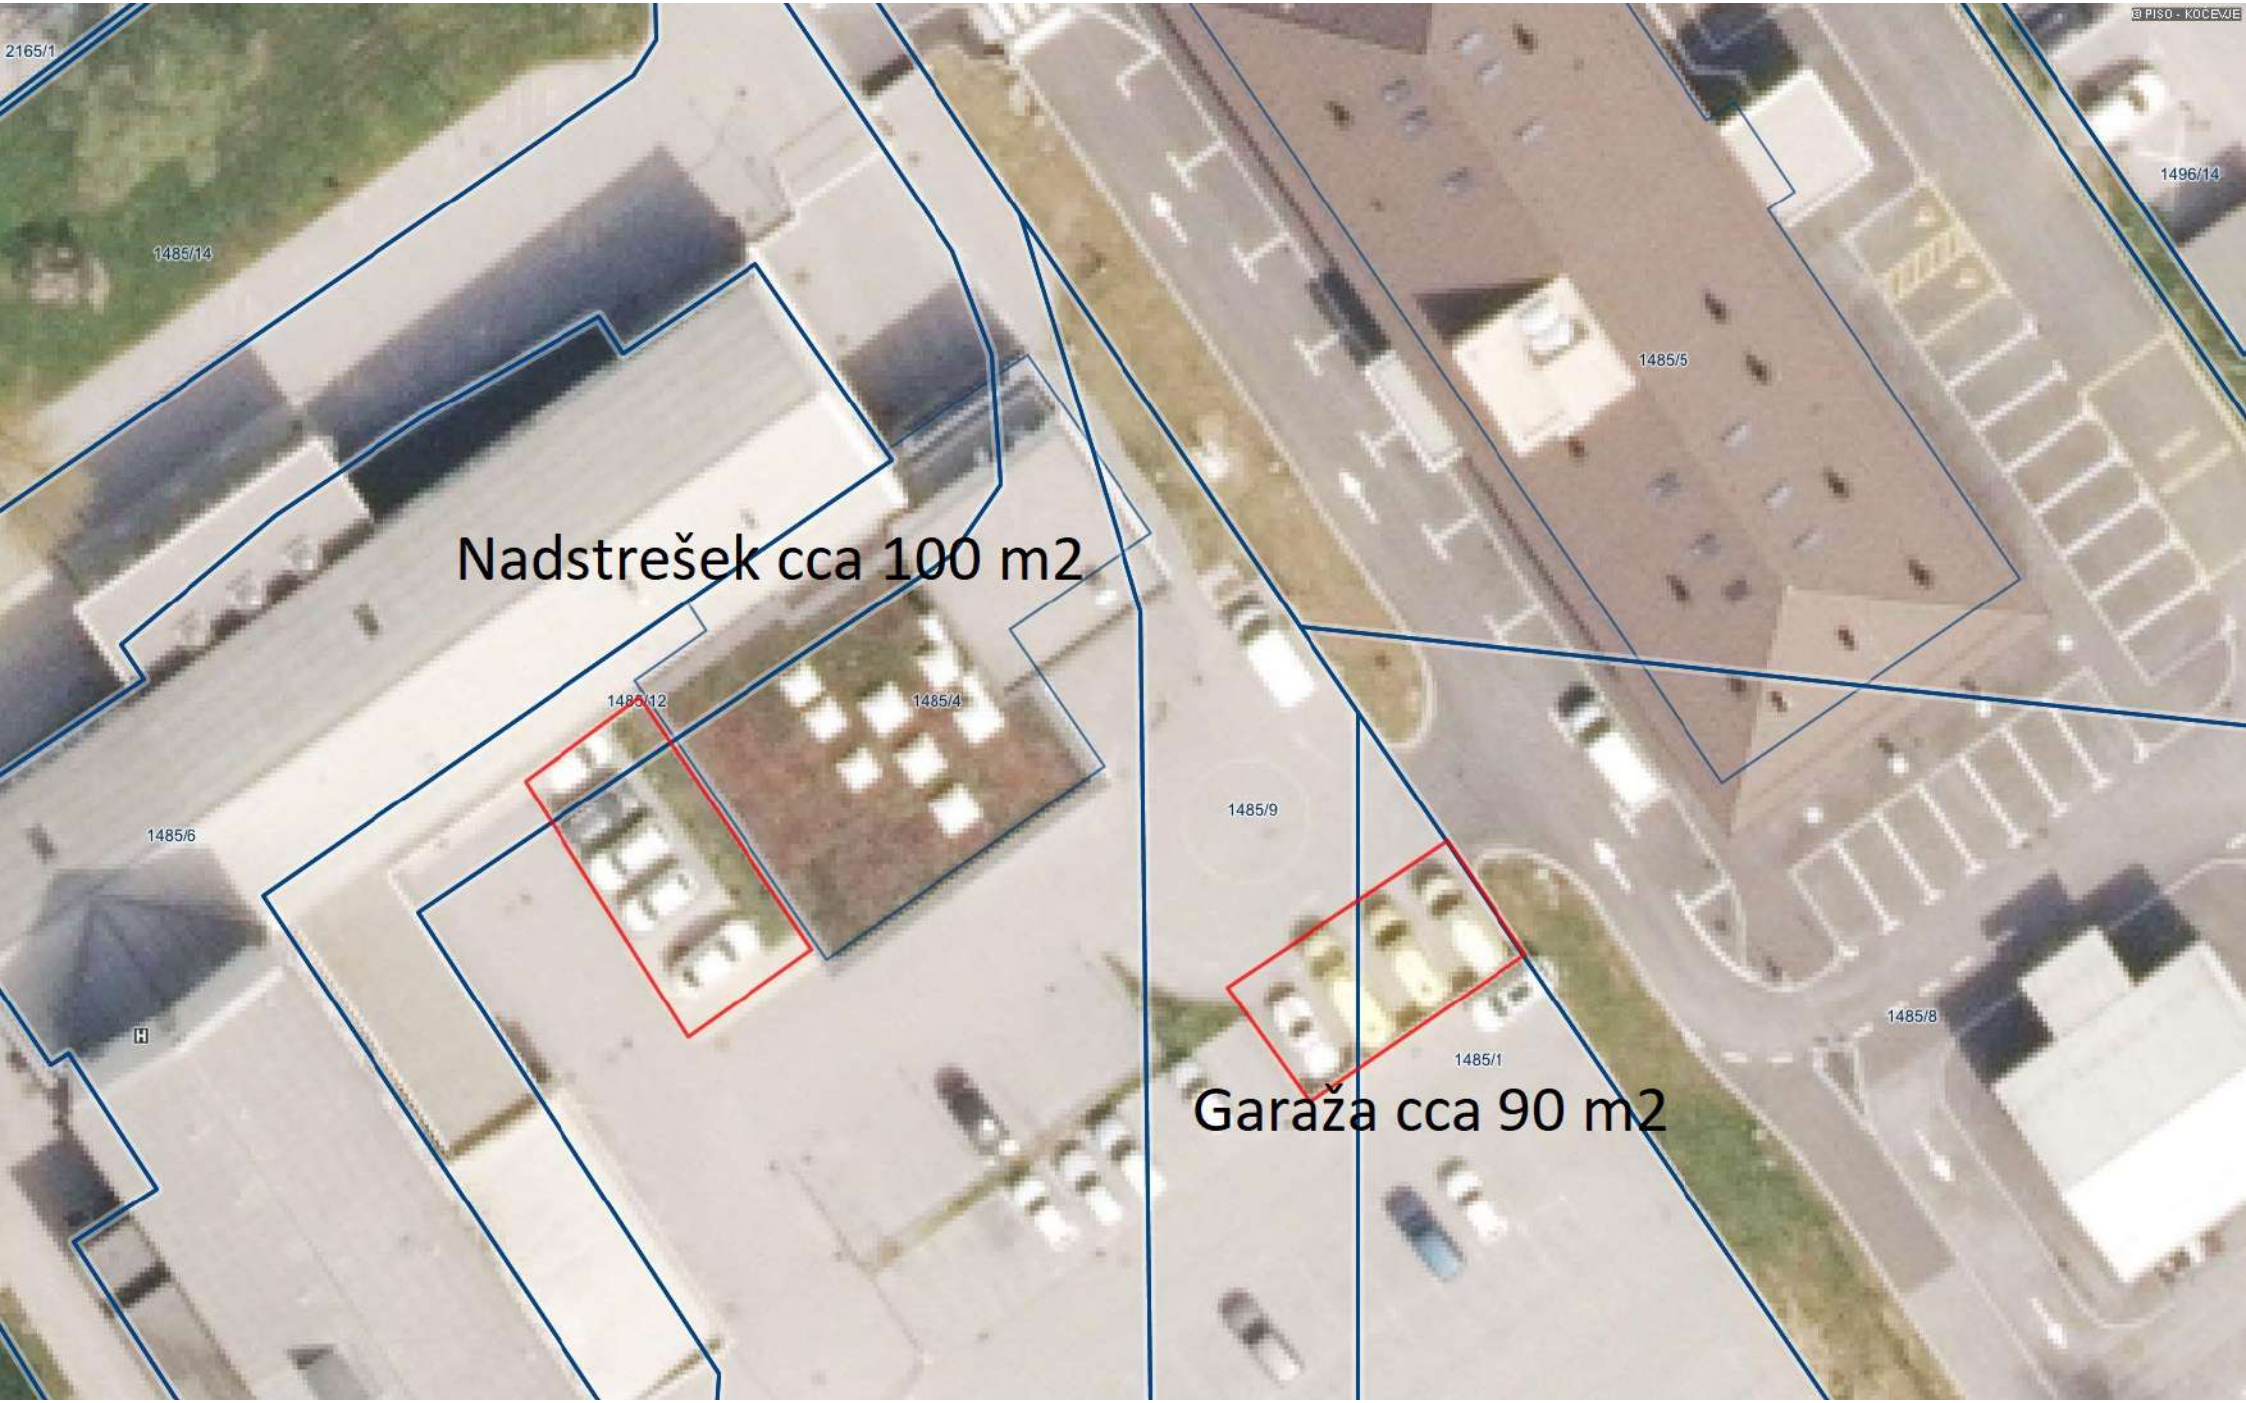
2165/1
1485/14
1485/5
1496/14
Nadstrešek cca 100 m2
1485/12
1485/4
1485/9
1485/6
1485/8
1485/1
Garaža cca 90 m2

SUC - SKLOP 3, projektna izhodišča

Nadstrešek:

- Dimenzioniranje nadstreška za osebne avtomobile;
- Površina cca 105 m2;
- Enokapnica;
- AB temelji;
- Kovinska konstrukcija in kritina;
- Odvodnjavanje
- El. polnilnice za 4 avtomobile
- Projektna dokumentacija IZP, DGD in PZI.

Garaža za reševalna vozila:

- Dimenzioniranje garaže za reševalna vozila;
- Površina cca 95 m2;
- Enokapnica;
- AB temelji;
- Kovinska konstrukcija in kritina;
- Odvodnjavanje
- Montažna garaža iz izolacijskih panelov;
- 4x dvižna vrata h= 4,0 m, š= 3,0 m;
- Led razsvetljava;
- El. polnilnice za reševalna vozila
- Projektna dokumentacija IZP, DGD in PZI.