

TLORIS

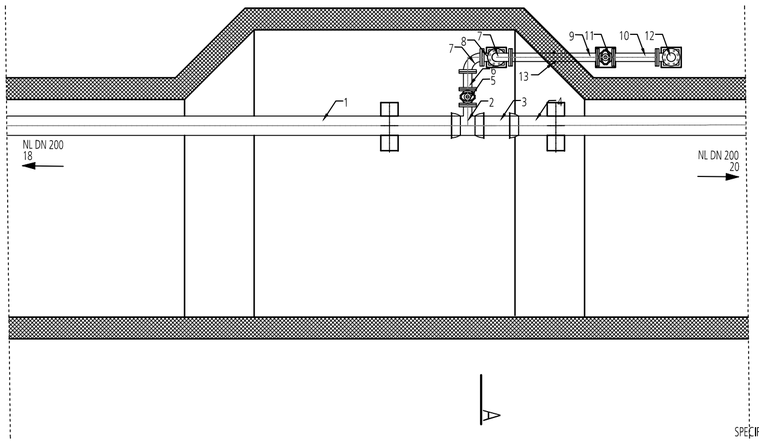

PREREZ A - A

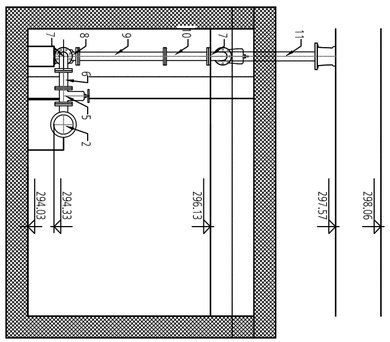

SPECIFIKACIJA VODOVODNEGA MATERIALA

št.	element	dimenzija	št. kosov
1	NL cev, Vi spoj, l=6.00 m	200	1
2	NL MMA kos, Vi spoj, PN 10	200/80	1
3	NL ravni vmesni cevni kos, l=500 mm, PN 10	200	1
4	NL cev, Vi spoj, l=6.00 m	200	1
5	NL zaporni ventil z ročnim kolesom, PN 10	80	1
6	NL FF kos, l=200 mm, PN 10	80	1
7	NL Q kos, PN 10	80	2
8	NL N kos, PN 10	80	2
9	NL FF kos, l=1000 mm, PN 10	80	2
10	NL FF kos, l=500 mm, PN 10	80	2
11	NL zaporni ventil z vgradno gar. in cestno kapo, hvgr= 1.5-2.3 m, PN 10	80	1
12	podtalni hidrant s cestno kapo, hvgr=1.00 m, PN 10	80	1
13	EPDM tesnilo	80	1

RISBA VODOVODNIH ARMATUR
TOČKA 19

PROJEKTANT / JV

LUZ, d.d.
Verovškova ulica 64, 1001 Ljubljana
Telefon +386(0)1 360 24 00
www.luz.si • info@luz.si

ELEA IC d.o.o.
Dunajska cesta 21, Ljubljana
Telefon +386(0)1 474 10 00
www.elea.si • info@elea.si

OBJEKT	Ureditev gospodarske javne infrastrukture na območju Potniškega centra Ljubljana - 1. faza
INVESTITOR	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1 1000 Ljubljana
VODJA PROJEKTA	Uroš Maršič, univ. dipl. inž. grad. IZS št.: G-3272
POOBLAŠČENI INŽENIR	Elizabeta Peklaj, univ. dipl. inž. grad. IZS št.: G-1184
SODELAVCI	Marko Fatur, univ.dipl.inž.grad. - Odgovorni nosilec naloge Polona Repnik, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž.

VRSTA DOKUMENTACIJE	DGD
VRSTA PRIKAZA	NAČRT VODOVODA
VSEBINA RISBE	RISBA VODOVODNIH ARMATUR, TOČKA 19
DATUM	julij 2023

ŠT. PROJEKTA:	9013-1F
ŠT. NAČRTA:	9013-1F_V
MERILO:	1:50
ŠT. RISBE:	T3_3.5