

TLORIS

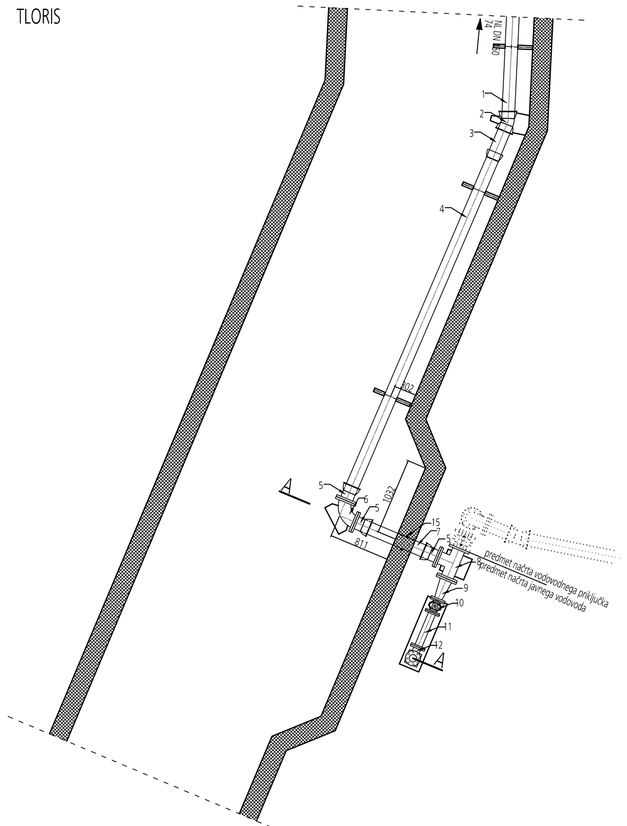

PREREZ A - A

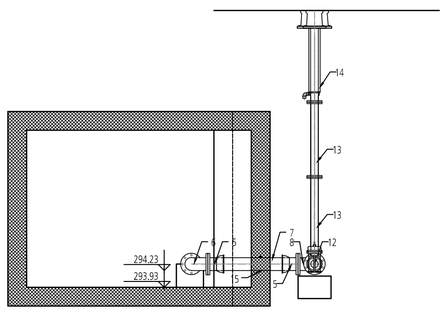

SPECIFIKACIJA VODOVODNEGA MATERIALA

št.	element	dimenzija	št. kosov
1	NL cev, Vi spoj, l=3.40 m	150	1
2	NL MMK kos 22°, Vi spoj, PN 10	150	1
3	NL ravni vmesni cevni kos, l=500 mm, PN 10	150	1
4	NL cev, Vi spoj, l=4.85 m	150	1
5	NL E kos, Vi spoj, PN 10	150	3
6	NL Q kos , PN 10	150	1
7	NL ravni vmesni cevni kos, l=974 mm, PN 10	150	1
8	NL T kos, PN 10	150/150	1
9	NL FFR kos, PN 10	150/80	1
10	NL zaporni ventil z vgradno gar. in cestno kapo, hvgr=2.50-3.00 m, PN 10	80	1
11	NL FF kos, l=500 mm, PN 10	80	1
12	NL N kos, PN 10	80	1
13	NL FF kos, l=1000 mm, PN 10	80	2
14	podtalni hidrant-blatnik s cestno kapo in montažno podložno ploščo, hvgr=1.25 m, PN 10	80	1
15	EPDM tesnilo	150	1

hidro projekt d.o.o.
Hidroprojekt d.o.o.
Vodovodna cesta 109
1000 Ljubljana
tel.:01/3602478
e-mail: info@hidroprojekt.si

OBJEKT	UREDITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA - 1. FAZA		
INVESTITOR	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1, 1000 Ljubljana	VODJA PROJEKTA	Uroš Maršič, univ.dipl.inž.gradb. id štev. G-3272
NAROČNIK	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1, 1000 Ljubljana	POOBLAŠČENI INŽENIR	Elizabeta Peklaj, univ.dipl.inž.gradb. id štev. G-1184
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI	PROJEKTANT	
NAČRT	2/3 - NAČRT VODOVODA		ŠT.PROJEKTA: 9013-1F
VSEBINA RISBE	RISBA VODOVODNIH ARMATUR TOČKE 75, 76, 77	MERILO	DATUM
		1:50	avgust 2025
		ŠT. NAČRTA	ŠT. RISBE
		9013-1F_V	T.3_3.12