


PREREZ A-A

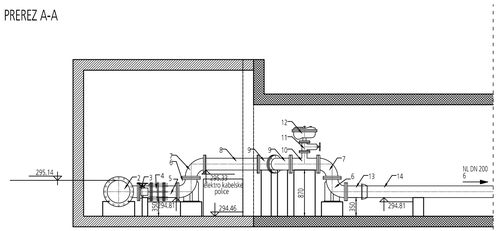

OBSTOJEČE STANJE

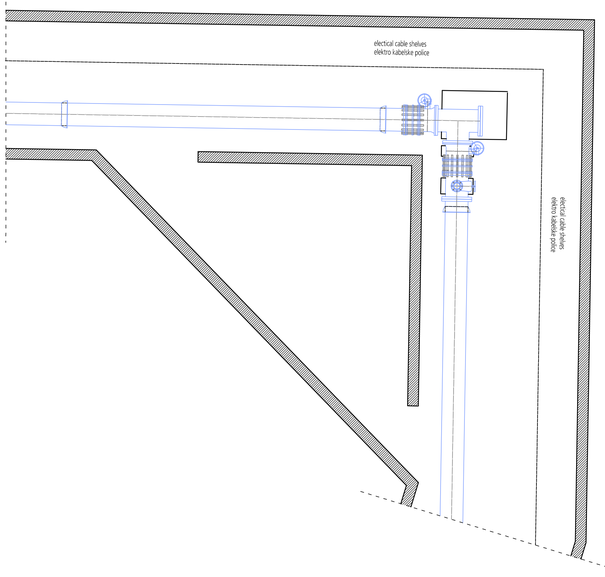

PROJEKTIRANO STANJE

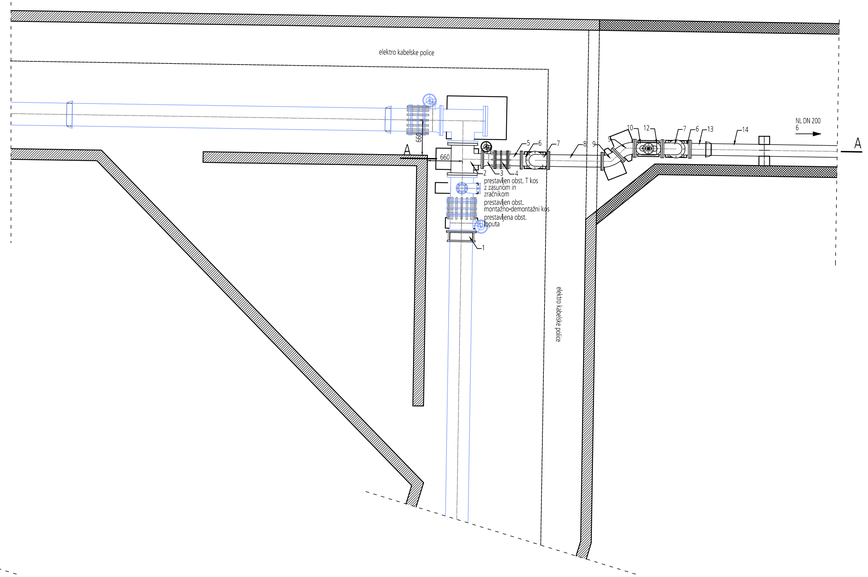

konstrukcija obstoječega komunalnega kolektorja

konstrukcija predvidenega komunalnega kolektorja

obstoječi vodovodni cevovodi

predvideni vodovodni cevovodi

SPECIFIKACIJA VODOVODNEGA MATERIALA

št.	element	dimenzija	št. kosov
1	NL univerzalna spojka za cev NL DN 400, PN 10	400	1
2	NL T kos, PN 10	400/200	1
3	NL zaporna loputa z ročnim kolesom, PN 10	200	1
4	NL montažno-demontažni kos, PN 10	200	1
5	NL FF kos, l=250 mm, PN 10	200	1
6	NL N kos, PN 10	200	2
7	NL O kos, PN 10	200	2
8	NL FF kos, l=1000 mm, PN 10	200	1
9	NL FFK kos 45°, PN 10	200	2
10	NL T kos, PN 10	200/80	1
11	NL zaporni ventil z ročnim kolesom, PN 10	80	1
12	kombinirani avtomatski zračnik, PN 10	80	1
13	NL F kos, PN 10	200	1
14	NL cev, l=6,00 m, V-spoj	200	1

hidroprojekt d.o.o.
Hidroprojekt d.o.o.
Vodovodna cesta 109
1000 Ljubljana
tel: 01/ 5602478
e-mail: info@hidroprojekt.si

OBJEKT	UREDITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA - 1. FAZA		
INVESTITOR	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1, 1000 Ljubljana	VODJA PROJEKTA	Uroš Maršič, univ.dipl.inž.gradb. id štev. G-3272
NAROČNIK	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1, 1000 Ljubljana	PODRAČUNSKI INŽENIR	Elizabeta Peklaj, univ.dipl.inž.gradb. id štev. G-1184
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI	PROJEKTANT	
NAČRT	2/3 - NAČRT VODOVODA		ŠT.PROJEKTA: 9013-1F
VSEBINA RISBE	RISBA VODOVODNIH ARMATUR TOČKE 1, 2, 3, 4, 5	MERILO	DATUM
		1:50	avgust 2025
		ŠT. NAČRTA	ŠT. RISBE
		9013-1F_V	T.3_3.1