

TLORIS

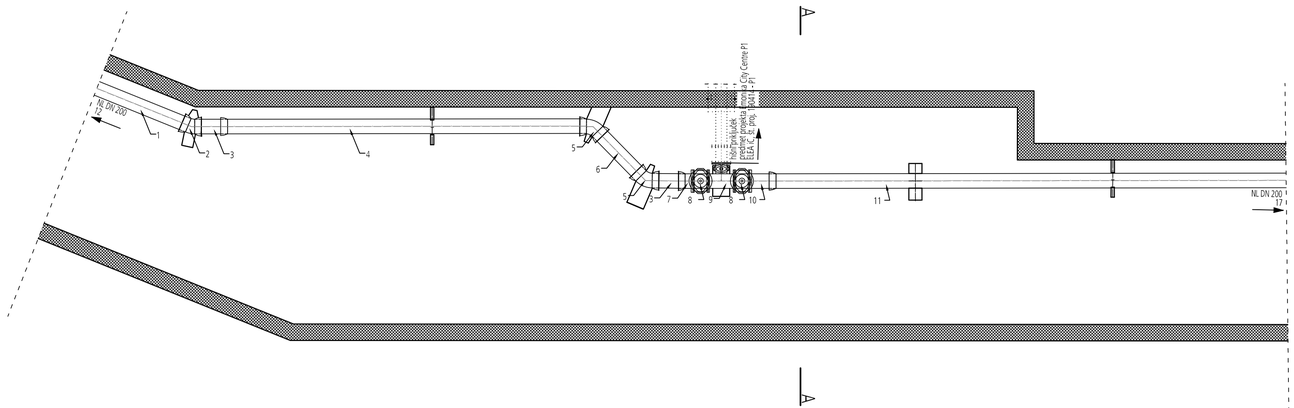

PREREZ A - A



SPECIFIKACIJA VODOVODNEGA MATERIALA

št.	element	dimenzija	št. kosov
1	NL cev, Vi spoj, l=6.00 m	200	1
2	NL MMK kos 22°, Vi spoj, PN 10	200	1
3	NL ravni vmesni cevni kos, l=500 mm, PN 10	200	2
4	NL cev, Vi spoj, l=5.45 m	200	1
5	NL MMK kos 45°, Vi spoj, PN 10	200	2
6	NL ravni vmesni cevni kos, l=950 mm, PN 10	200	1
7	NL E kos, Vi spoj, PN 10	200	1
8	NL zaporni ventil z ročnim kolesom, PN 10	200	2
9	NL COMBI T zaporni ventil tip E2 z ročnim kolesom, PN 10	200/150	1
10	NL F kos, PN 10	200	1
11	NL cev, Vi spoj, l=6.00 m	200	1

hidro projekt d.o.o.

Hidroprojekt d.o.o.
Vodovodna cesta 109
1000 Ljubljana
tel.:01/3602478
e-mail: info@hidroprojekt.si

OBJEKT	UREDITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA - 1. FAZA		
INVESTITOR	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1, 1000 Ljubljana	VODJA PROJEKTA	Uroš Maršič, univ.dipl.inž.gradb. id štev. G-3272
NAROČNIK	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1, 1000 Ljubljana	POOBLAŠČENI INŽENIR	Elizabeta Peklaj, univ.dipl.inž.gradb. id štev. G-1184
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI	PROJEKTANT	
NAČRT	2/3 - NAČRT VODOVODA		ŠT.PROJEKTA: 9013-1F
VSEBINA RISBE	RISBA VODOVODNIH ARMATUR TOČKE 13, 14, 15, 16	MERILO	1:50
		DATUM	avgust 2025
		ŠT. NAČRTA	9013-1F_V
		ŠT. RISBE	T.3_3.4