

TLORIS

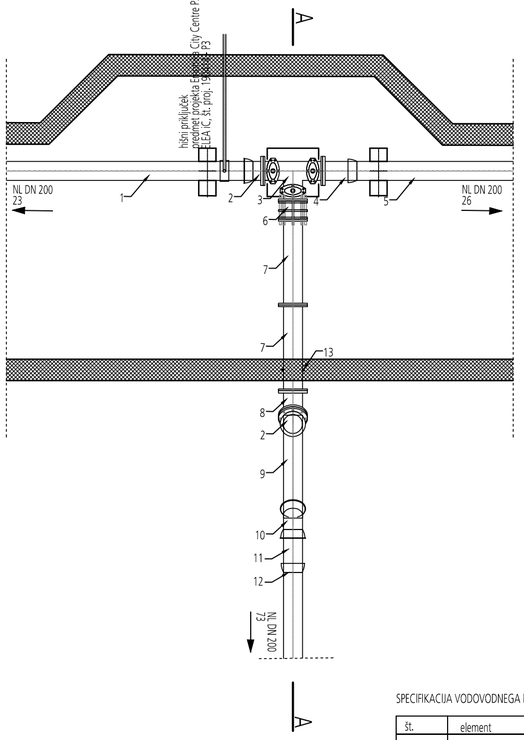

PREREZ A - A

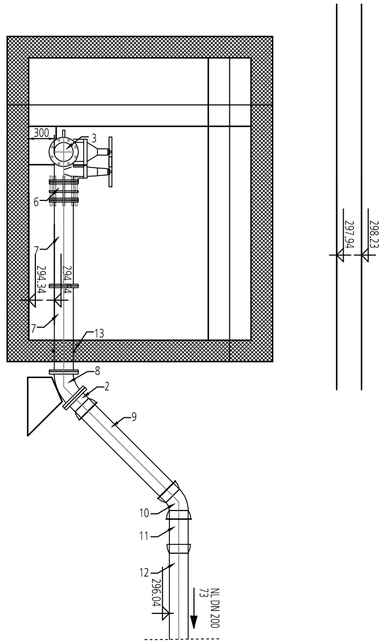

SPECIFIKACIJA VODOVODNEGA MATERIALA

št.	element	dimenzija	št. kosov
1	NL cev, Vi spoj, l=6.00 m	200	1
2	NL E kos, Vi spoj, PN 10	200	2
3	NL COMBI III armatura z ročnimi kolesi, PN 10	200/200	1
4	NL F kos, PN 10	200	1
5	NL cev, Vi spoj, l=6.00 m	200	1
6	NL montažno-demontažni kos, PN 10	200	1
7	NL FF kos, l=1000 mm, PN 10	200	2
8	NL FFK kos 45°, PN 10	200	1
9	NL ravni vmesni cevni kos, l=1500 mm, PN 10	200	1
10	NL MMK kos 45°, Vi spoj, PN 10	200	1
11	NL ravni vmesni cevni kos, l=500 mm, PN 10	200	1
12	NL cev, Vi spoj, l=6.00 m	200	1
13	EPDM tesnilo	200	1

hidro projekt d.o.o.

Hidroprojekt d.o.o.
Vodovodna cesta 109
1000 Ljubljana
tel.:01/3602478
e-mail: info@hidroprojekt.si

OBJEKT	UREDITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA - 1. FAZA		
INVESTITOR	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1, 1000 Ljubljana	VODJA PROJEKTA	Uroš Maršič, univ.dipl.inž.gradb. id štev. G-3272
NAROČNIK	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1, 1000 Ljubljana	POOBLAŠČENI INŽENIR	Elizabeta Peklaj, univ.dipl.inž.gradb. id štev. G-1184
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI	PROJEKTANT	
NAČRT	2/3 - NAČRT VODOVODA		ŠT.PROJEKTA: 9013-1F
VSEBINA RISBE	RISBA VODOVODNIH ARMATUR TOČKI 24, 25	MERILO 1:50	DATUM avgust 2025
		ŠT. NAČRTA 9013-1F_V	ŠT. RISBE T.3_3.7