

TLORIS

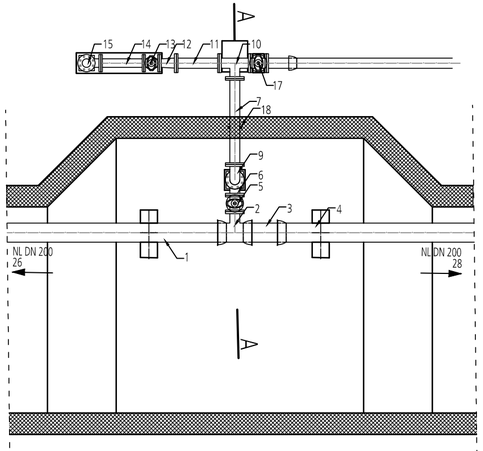

PREREZ A - A

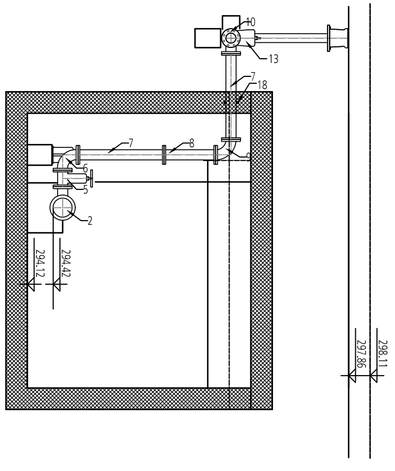

SPECIFIKACIJA VODOVODNEGA MATERIALA

št.	element	dimenzija	št. kosov
1	NL cev, Vi spoj, l=6.00 m	200	1
2	NL MMA kos, Vi spoj, PN 10	200/100	1
3	NL ravni vmesni cevni kos, l=500 mm, PN 10	200	1
4	NL cev, Vi spoj, l=6.00 m	200	1
5	NL zaporni ventil z ročnim kolesom, PN 10	100	1
6	NL N kos, PN 10	100	1
7	NL FF kos, l=1000 mm, PN 10	100	2
8	NL FF kos, l=600 mm, PN 10	100	1
9	NL Q kos, PN 10	100	1
10	NL T kos, PN 10	100/100	1
11	NL FF kos, l=500 mm, PN 10	100	1
12	NL FFR kos, PN 10	100/80	1
13	NL zasun z vgradno garnituro in talno kapo, hvgr= 1.5-2.3 m, PN 10	80	1
14	NL FF kos, l=500 mm, PN 10	80	1
15	NL N kos, PN 10	80	1
16	podtalni hidrant z vgradno gar. in cestno kapo, hvgr=1.25 m, PN 10	80	1
17	NL zaporni ventil z vgradno gar. in cestno kapo, hvgr= 1.5-2.3 m, PN 10	100	1
18	EPDM tesnilo	100	1

hidro projekt d.o.o.

Hidroprojekt d.o.o.
Vodovodna cesta 109
1000 Ljubljana
tel.:01/3602478
e-mail: info@hidroprojekt.si

OBJEKT	UREDITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA - 1. FAZA		
INVESTITOR	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1, 1000 Ljubljana	VODJA PROJEKTA	Uroš Maršič, univ.dipl.inž.gradb. id štev. G-3272
NAROČNIK	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1, 1000 Ljubljana	POOBLAŠČENI INŽENIR	Elizabeta Peklaj, univ.dipl.inž.gradb. id štev. G-1184
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI	PROJEKTANT	
NAČRT	2/3 - NAČRT VODOVODA		ŠT.PROJEKTA: 9013-1F
VSEBINA RISBE	RISBA VODOVODNIH ARMATUR TOČKA 27	MERILO 1:50	DATUM avgust 2025
		ŠT. NAČRTA 9013-1F_V	ŠT. RISBE T.3_3.8