

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS d. d.

DODATEK št. 2

k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

za

**Preplastitev delov odsekov na AC A2 0006 Podtabor–Kranj Z, 0007 Kranj Z–Kranj V, 0008 Kranj V–
Brnik in obnova vozne površine na delu odseka 0009/0609 Brnik–Vodice**

november 2025

V skladu s členoma 9. in 10. Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe podajamo naslednja pojasnila in spremembe k dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila:

Odgovori na vprašanja ponudnikov:

Vprašanje 1: V popisu del za ključavničarska dela so POLPORTALI, v dokumentaciji je priložen načrt za polportal tip K1 (8321,53 kg) in tip K2 (6058 kg). V popisu je poleg teh dveh polportalov, tudi postavka za polportal s težo 11030 kg. Prosimo, da objavite tudi načrte za polportal teže 11030 kg.

Odgovor: Za izvedbo so predvideni le polportali tipa K1 in tipa K2. V nadaljevanju dodatka podajamo spremembo Poglavja 6 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (Ponudbeni predračun (popis del s količinami)), v katerem je izbrisan nivo 1.4.1.5 Gradbena in obrtniška dela.

Vprašanje 2: Spoštovani, 0 N 2 1 187 (Demontaža in odstranitev nosilne konstrukcije in spremenljive svetlobne prometne opreme) – za katero "spremenljivo svetlobno prometno opremo" gre? 3 S 3 2 283 (Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A4 v debelini 4 cm Opombe: Debelina <4cm) – kakšna debelina se upošteva? V nobenem KPP ali v tehničnem poročilu ni najti ukrepa z obrabno plastjo manjšo od 4 cm. Šifri 3 S 3 2 497 in 498 vsebujeta opombo "*pobrizg predhodno očiščene asfaltne podlage...". Za čiščenje ni ločenih postavk, torej ga upoštevamo tukaj? 2 S 5 1 212 (Izdelava podprtega opaža za ukrivljen temelj) – kateri temelji naj bi bili ukrivljeni? 2 S 4 3 121 (Izdelava kanalizacije iz cevi iz polipropilena, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 15 cm, v globini do 1,0 m Opombe: Obloga kabelske kanalizacije, ki poteka na lokaciji temelja.) – prosim za potrditev, da je naveden pravi material cevi za zaščito obstoječe kanalizacije. 0 N 5 2 101 (Izdelava drenažnega rebra v vzdolžni smeri med izlivniki) – obstaja detajl za drenažno rebro? Navedite vsaj mere prereza. Hvala za odgovore in pojasnila

Odgovor: Postavka N 2 1 187 obravnava demontažo obstoječe nosilne konstrukcije kažipotne signalizacije in morebitno opremo na njej, kot npr. osvetlitev.

Debelina asfaltne plasti manj kot 4 cm se nanaša na asfaltiranje srednjega ločilnega pasu, in sicer v debelini 3,5 – 4,0 cm. Ker se bo skozi asfaltno plast zabijala jeklena varnostna ograja, debelina plasti ne sme preseči 4,0 cm.

Čiščenje asfaltne podlage je vključeno v postavkah za rezkanje (standardne postavke) in v postavki za ohrapavljanje (S 1 2 376 – Brazdanje/žlebičenje obstoječe asfaltne vozne površine z rezkalnikom).


Na območju obdelave je predvidena izvedba novih polportanih konstrukcij s temeljenjem. Posamezni temelji polportalov se nahajajo na območju obstoječih TK vodov (pomembne medkrajevne optične povezave) in drugih komunalnih vodov, kjer bo predvidoma opaževanje in izvedba temeljev zahtevnejša. V postavki S 5 1 212 »Izdelava podprtega opaža za ukrivljen temelj« je zajeta izdelava podprtega opaža na območju, kjer bo treba glede na podatke o poteku obstoječih komunalnih vodov temelj nove polportalne

konstrukcije izvesti preko območja obstoječih komunalnih vodov ali pa bo izvedba temeljev zahtevnejša zaradi bližine le-teh.

Material cevi za zaščito obstoječe kabelske kanalizacije je PVC. Postavka S 4 3 121 se zamenja s postavko S 4 3 221 »Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 15 cm, v globini do 1,0 m«

Podajamo detajl drenažnega žleba:

Drenažni žleb in HI izven območja cev za
pronikujočo vodo
1:5

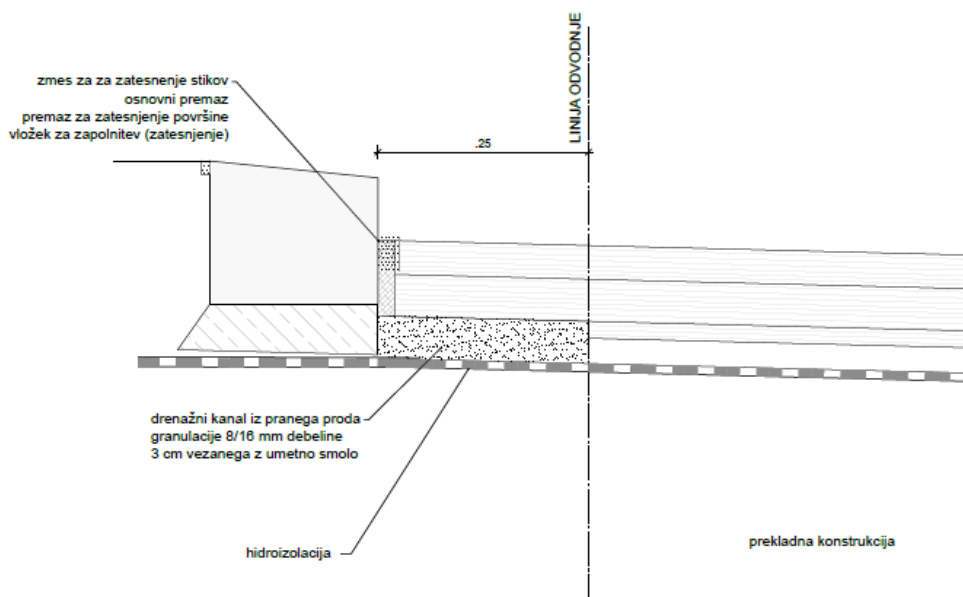

Vprašanje 3: Kaj je potrebno upoštevati pri postavki: "Prevezava inštalacij KVS in napajalnega elektro kabla: prerez, začasna prevezava (nadomestni kabel, spojke), uvlek novega kabla v nov robni venec, spojke. Dimenzije enake obstoječim. - 1kpl" Naročnika prosimo za podrobnejši opis postavke.

Odgovor: Na objektu VA0009 dolžine 7,2 m je zaradi dotrajanosti predvidena zamenjava robnega venca. V robnem vencu poteka inštalacija KVS in napajalni elektro kabel. Za čas zamenjave robnega venca je treba prevezati KVS in električno napajanje. Predvidena dela so: prerez kablov, izvlečenje kablov iz robnega venca, izdelava začasnih povezav (nadomestni kabel, na vsaki strani spojke) in uvlek novih kablov v nov robni venec (na vsaki strani spojke).

Vprašanje 4: Naročnika prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe do 12. 12. 2025.

Odgovor: V nadaljevanju dodatka podajamo podaljšanje roka za oddajo ponudb.

Vprašanje 5: Kljub izdaji posodobljenih različic FIDIC pogodb leta 2017 se v slovenskih javnih naročilih in gradbenih projektih še vedno pogosto uporablja zastarela verzija iz leta 1999. Pozivamo vas k preučitvi in uporabi novejših različic, ki prinašajo ključne izboljšave in prilagoditve sodobnim gradbenim praksam. Posodobljena terminologija in izpopolnjeni postopki odražajo razvoj gradbene industrije, pravnih okvirjev in uveljavljenih standardov, kar omogoča večjo jasnost ter učinkovitejše upravljanje pogodb. Vztrajanje pri starejši različici zgolj zaradi navade, inercije ali nepoznavanja posodobitev ne sme biti razlog za neuporabo FIDIC 2017. Nova izdaja namreč upošteva aktualne zahteve gradbeništva, izboljšuje pogodbeno preglednost in zmanjšuje tveganja pri izvedbi projektov. FIDIC 2017 je prilagojen sodobnim projektom in mednarodnim standardom, zato je njegova uporaba v javnih naročilih ne le smiselna, temveč nujna. Najboljše prakse v svetovnem gradbeništvu že temeljijo na tej različici – Slovenija ne sme zaostajati. Glede na navedeno vas pozivamo k uporabi FIDIC 2017, saj je to ključni korak k usklajevanju s sodobnimi gradbenimi praksami.

Odgovor: Naročnik ne bo spreminjal dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

Poglavje 1 – Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe:

Spremeni se podčlen 20.1 tako da glasi:

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/> najkasneje do dne 9. 12. 2025 do 12. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Spremeni se podčlen 22.1 tako da glasi:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **9. 12. 2025** in se bo začelo ob **13. uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>.

Poglavje 4 – Priloga E1 (Seznam predračunskih postavk za analizo cen):

S tem Dodatkom podajamo novo Prilogo E1 k Poglavju 4 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (Tehnični pogoji za izvedbo del). Za analizo cene predvidena postavka S 6 1 342 se zamenja s postavko N 10 2 101.

Poglavje 6 – Ponudbeni predračun (popis del s količinami):

S tem Dodatkom podajamo novo Poglavje 6 v elektronski obliki, izdelano s sistemom PIS (šifra predračuna N76Z013-01), ki v celoti nadomešča Poglavje 6 v elektronski obliki (šifra predračuna N76Z013).

Novo Poglavje 6 v elektronski obliki izdelani s sistemom PIS (šifra predračuna N76Z013-01) je vsem ponudnikom dostopno na spletnem naslovu <https://ipis.dars.si> preko anonimnega dostopa za ponudnike.

Ponudniki morajo pri oddaji ponudbe upoštevati novo Poglavje 6 v elektronski obliki, izdelano s sistemom PIS (šifra predračuna N76Z013-01).

V skladu z odgovorom št. 1 je izbrisan nivo 1.4.1.5 Gradbena in obrtniška dela in zaradi tega preštevilčen nivo 1.4.1.6 Oprema cest v nivo 1.4.1.5.

Postavka N 10 2 101 se spremeni in se glasi:

N 10 2 101 »Dobava in vgraditev polportala iz jekla, zaščenega z vročim cinkanjem, za lahke pogoje, po načrtu, svetla višina h nad 6000 mm, razpetina prečke nad 8000 mm. Opombe: *kakovost jekla S355 J2, korozijska zaščita 86 μ m *vključno s pritrdilnim materialom 10.9. *izvedbeni razred EXC 2 *vključno z veznim mat. in izvrtinami za razvod napajanja *vključno z izdelavo nastavka za priklop ozemljila na nogi polportala.«

Postavka S 4 3 121 se zamenja s postavko S 4 3 221 »Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 15 cm, v globini do 1,0 m. Opomba: Obloga kabelske kanalizacije, ki poteka na lokaciji temelja.«

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI
DARS, d. d.