

LEGENDA PROSTOROV : 2.NADSTROPJE - novo stanje

2N 01 STOPNIŠČE 1	naravní kamen di umetní kamen, keramika	16,00 m2
2N 02 STOPNIŠČE 2	naravní kamen di umetní kamen, keramika	13,50 m2
2N 03 DVIGALA	naravní kamen di umetní kamen, keramika	4,70 m2
2N 04 SOBA 1	parket	15,80 m2
2N 05 KOPALNICA 1	keramika	2,75 m2
2N 06 SOBA 2	parket	10,30 m2
2N 07 KOPALNICA 2	keramika	3,80 m2
2N 08 SOBA 3	parket	9,80 m2
2N 09 KOPALNICA 3	keramika	2,75 m2
2N 10 SOBA 4	parket	17,45 m2
2N 11 KOPALNICA 4	keramika	3,75 m2
2N 12 SOBA 5	parket	17,45 m2
2N 13 KOPALNICA 5	keramika	3,75 m2
2N 14 SOBA 6	parket	9,80 m2
2N 15 KOPALNICA 6	keramika	2,75 m2
2N 16 SOBA 7	parket	11,00 m2
2N 17 KOPALNICA 7	keramika	3,10 m2
2N 18 SOBA 8	parket	15,80 m2
2N 19 KOPALNICA 8	keramika	2,75 m2
2N 20 APARTMA 1	parket	42,80 m2
2N 21 KOPALNICA AP1	keramika	2,70 m2
2N 22 WC AP1	keramika	1,15 m2
2N 23 APARTMA 2	parket	42,80 m2
2N 24 KOPALNICA AP2	keramika	2,70 m2
2N 25 WC AP2	keramika	1,15 m2
2N 26 SOBA 9	parket	15,80 m2
2N 27 KOPALNICA 9	keramika	2,75 m2
2N 28 SOBA 10	parket	11,00 m2
2N 29 KOPALNICA 10	keramika	3,10 m2
2N 30 SOBA 11	parket	9,80 m2
2N 31 KOPALNICA 11	keramika	2,75 m2
2N 32 SOBA 12	parket	17,45 m2
2N 33 KOPALNICA 12	keramika	3,75 m2
2N 34 SOBA 13	parket	17,45 m2
2N 35 KOPALNICA 13	keramika	3,75 m2
2N 36 SOBA 14	parket	9,80 m2
2N 37 KOPALNICA 14	keramika	2,75 m2
2N 38 SOBA 15	parket	11,40 m2
2N 39 KOPALNICA 15	keramika	2,75 m2
2N 40 SOBA 16	parket	15,80 m2
2N 41 KOPALNICA 16	keramika	2,75 m2
2N 42 HODNIK 1	vytlí	28,80 m2
2N 43 PRALNICA	keramika	8,15 m2
2N 44 PERILO	keramika	8,15 m2
2N 45 HODNIK 2	vytlí	42,55 m2
2N 46 PRAČUNALIŠKA SOBA	vytlí	16,40 m2
2N 47 HODNIK 3	vytlí	28,80 m2
2N 48 KUHINJA/JEDILNICA	keramika di vytlí	27,40 m2
2N 49 VEŠEDILNJA	vytlí	10,40 m2
2N 50 KOPALNICA VZO	keramika	2,70 m2
2N 51 THA SOBA INSTRUMENTI	vytlí	13,00 m2
2N 52 TV MEDUSKA SOBA	vytlí	43,20 m2
2N 53 OTALNICA	vytlí	43,20 m2
2N 54 DŠTILA	keramika	2,20 m2
SKUPAJ (neto)		668,30 m2

LEGENDA	
	OBMOČJE OBDELAVE NOTRANJE OPREME
	NOVA NOTRANJA OPREMA
	OBSTOJEČE NOSILNE STENE
	OBSTOJEČE NENOSILNE STENE siporex
	OBSTOJEČE PREDELNE STENE opoka
	AB NOVO
	NOVE ZIDANE PREDELNE STENE - tyfong
	NOVE PREDELNE STENE-SUHOMONTAŽNE - KNAUF W12
	PREBOJ V AB TALNI PLOŠČI, VSI SE NAZAJ TESNIJO R EI 90
	NOVA FASADA

Vse mere pravilni na lici mesta in jih podeliti pri odgovornem projektiranju. Delujo v dovoljeni sprejemni brez dodatni in dodatni odgovornosti projektanta.

TLORIS 2.NADSTROPJA - novo pohištvo

SKLOP B+C - opremiti
SKLOP A - že opremljeno




LEGENDA PROSTOROV :		4.NADSTROPJE – novo stanje
4N 01 STOPNIŠČE 1	naravní kamen ali umetni kamen, keramika	16,00 m ²
4N 02 STOPNIŠČE 2	naravní kamen ali umetni kamen, keramika	13,50 m ²
4N 03 DVIGALA	naravní kamen ali umetni kamen, keramika	4,70 m ²
4N 04 SOBA 1	parket	13,80 m ²
4N 05 KOPALNICA 1	keramika	2,75 m ²
4N 06 SOBA 2	parket	10,30 m ²
4N 07 KOPALNICA 2	keramika	3,80 m ²
4N 08 SOBA 3	parket	9,80 m ²
4N 08a BALKON	keramika	3,25 m ²
4N 09 KOPALNICA 3	keramika	2,75 m ²
4N 10 SOBA 4	parket	17,45 m ²
4N 10a BALKON	keramika	3,25 m ²
4N 11 KOPALNICA 4	keramika	3,75 m ²
4N 12 SOBA 5	parket	17,45 m ²
4N 13 KOPALNICA 5	keramika	3,75 m ²
4N 14 SOBA 6	parket	9,80 m ²
4N 15 KOPALNICA 6	keramika	2,75 m ²
4N 16 SOBA 7	parket	11,00 m ²
4N 16a BALKON	keramika	3,25 m ²
4N 17 KOPALNICA 7	keramika	3,10 m ²
4N 18 SOBA 8	parket	13,80 m ²
4N 18a BALKON	keramika	3,25 m ²
4N 19 KOPALNICA 8	keramika	2,75 m ²
4N 20 APARTMA 1	parket	42,90 m ²
4N 20a BALKON	keramika	3,25 m ²
4N 20a2 BALKON	keramika	3,25 m ²
4N 21 KOPALNICA AP1	keramika	2,70 m ²
4N 22 WC AP1	keramika	1,15 m ²
4N 23 APARTMA 2	parket	42,90 m ²
4N 24 KOPALNICA AP2	keramika	2,70 m ²
4N 25 WC AP2	keramika	1,15 m ²
4N 26 SOBA 9	parket	11,00 m ²
4N 27 KOPALNICA 9	keramika	2,75 m ²
4N 28 SOBA 10	parket	11,00 m ²
4N 29 KOPALNICA 10	keramika	3,10 m ²
4N 30 SOBA 11	parket	9,80 m ²
4N 30a BALKON	keramika	3,25 m ²
4N 31 KOPALNICA 11	keramika	2,75 m ²
4N 32 SOBA 12	parket	17,45 m ²
4N 32a BALKON	keramika	3,25 m ²
4N 33 KOPALNICA 12	keramika	3,75 m ²
4N 34 SOBA 13	parket	17,45 m ²
4N 35 KOPALNICA 13	keramika	3,75 m ²
4N 36 SOBA 14	parket	9,80 m ²
4N 37 KOPALNICA 14	keramika	2,75 m ²
4N 38 SOBA 15	parket	11,40 m ²
4N 38a BALKON	keramika	3,25 m ²
4N 39 KOPALNICA 15	keramika	2,75 m ²
4N 40 SOBA 16	parket	13,80 m ²
4N 40a BALKON	keramika	3,25 m ²
4N 41 KOPALNICA 16	keramika	2,75 m ²
4N 42 HODNIK 1	vinil	28,80 m ²
4N 43 PRALNICA	keramika	8,15 m ²
4N 44 PERLO	keramika	6,15 m ²
4N 45 HODNIK 2	vinil	42,55 m ²
4N 46 BAOJNALNINSKA SOBA	vinil	16,40 m ²
4N 47 HODNIK 3	vinil	29,60 m ²
4N 48 KUHINJA/LEDNICA	keramika ali vinil	27,70 m ²
4N 49 VIZOJILU	keramika	10,40 m ²
4N 50 KOPALNICA VZD	keramika	2,70 m ²
4N 51 SANTARILE 2	keramika	6,25 m ²
4N 52 SANTARILE M	keramika	6,25 m ²
4N 53 VEJNAMENSKI PROSTOR	vinil	87,70 m ²
4N 54 ČISTILA	keramika	2,20 m ²
4N 55 STOPNIŠČE STREHA	keramika	3,10 m ²
SKUPAJ (neto)		701,00 m ²

LEGENDA	
	OBMOČJE OBDELAVE NOTRANJE OPREME
	NOVA NOTRANJA OPREMA
	OBSTOJEČE NOSILNE STENE
	OBSTOJEČE NENOSILNE STENE siporex
	OBSTOJEČE PREDELNE STENE opaka
	AB NOVO
	NOVE ZIDANE PREDELNE STENE - žtong
	NOVE PREDELNE STENE-SUHOMONTAŽNE - KNAUF W12
	PREBOJ V AB TALNI PLOŠČI - VSI SE NAZAJ TESNUJE R EI 90
	NOVA FASADA

Vse mere pravilni na lici mesta in jih potrditi pri odgovornem projektantu.
Dolžina v desetine sprejemajo brez odčitov in polovice odgovornosti projektanta.


TLORIS 4.NADSTROPJA – novo pohištvo

SKLOP B+C – opremiti
SKLOP A – že opremljeno



Vse mere preveriti na licu mesta in jih potrditi pri odgovornem projektantu.
Detajlov ni dovoljeno spreminjati brez vednosti in potrditve odgovornega projektanta.


SHEME POHIŠTVA



FIN ARS d.o.o.,
centrer za arhitekturo


Podvine 36
1410 Zagorje ob Savi

T: 03 56 60 546
F: 03 56 60 551
www.finars.si

				FIN ARS d.o.o., centrer za arhitekturo	
				Podvine 36 1410 Zagorje ob Savi	
				T: 03 56 60 546 F: 03 56 60 551 www.finars.si	
naziv investitorja :		ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka		odgovorni projektant : KRISTIJAN ČUK, univ. dipl. inž. arh.	
naziv objekta :		Rekonstrukcija in dozidava Dijaškega doma Škofja Loka		številka odgovornega projektanta : PA PPN ZAPS 1021	
vrsta projekta :		PZI		projektant : SIMON ŠKRBEČ, univ. dipl. inž. arh.	
vsebina risbe :		SHEME POHIŠTVA		sodelavci :	
številka projekta :		5/2025		vrsta načrta : 1 – ARHITEKTURA	
datum izdelave risbe :		NOVEMBER 2025		merilo : M 1:25	
številka risbe: 3.6					

POSTELJA 95x205x75 cm	oznaka: P2	M 1:25
kom: 4 (0+0+0+0+4)	LEVA:2	DESNA:2

SHEMA (DESNA)

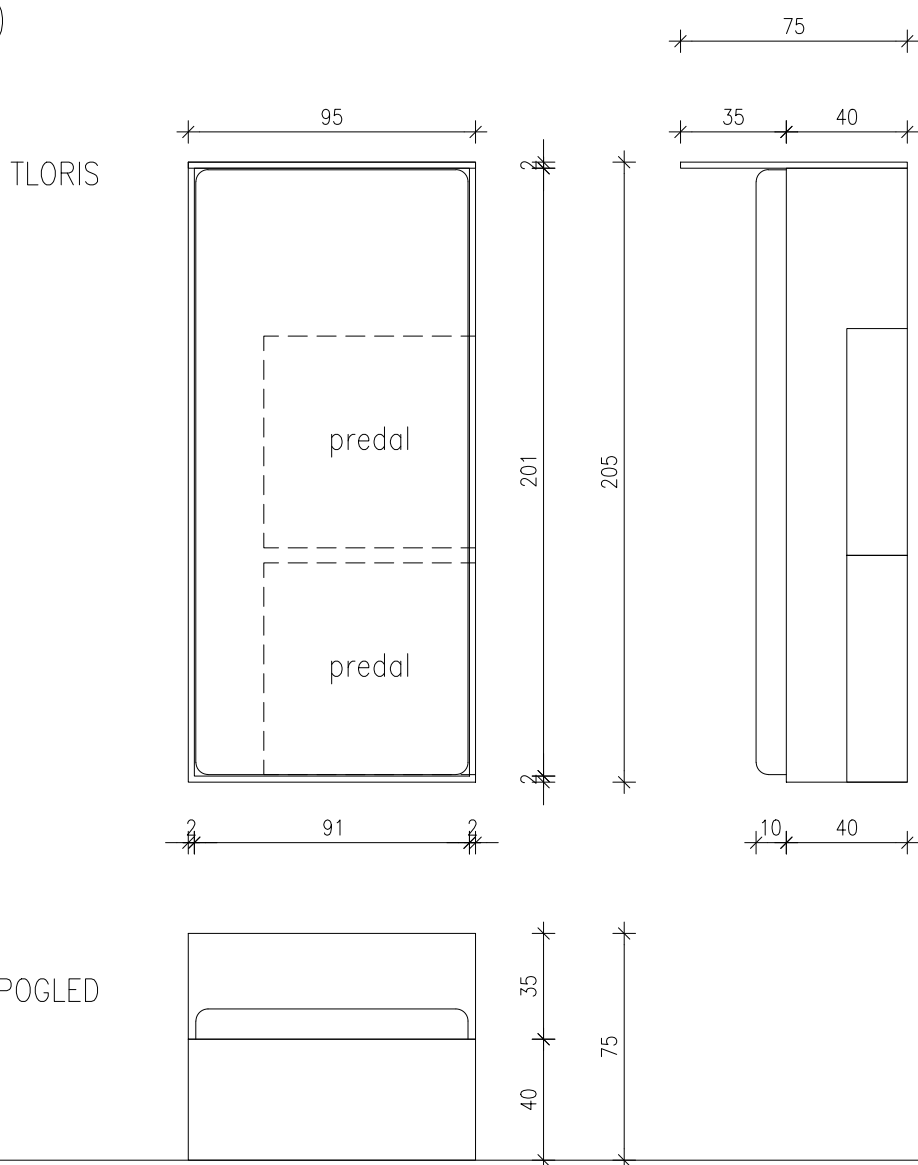


OPIS

- obod IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- stranice d = 2 cm
- vzmetnica 90 x 200 cm gleda nad višino roba postelje 10 cm ven
- stranica na strani vzglavja je dvignjena 35 cm nad rob postelje, 25 cm nad vzmetnico, bočni stranici nista dvignjeni
- v stranici nasproti steni spodaj 2x predal za shranjevanje 70 x 70 x 20 cm
- po sredini dolžine so stranice povezane s prečno kovinsko konstrukcijo iz barvanih pohištenih cevi 40 x 40 mm, ki preprečuje razmik stranic in daje stabilnost posteljnemu dnu
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred), pritrdilnim materialom in letvenim posteljnemu dnu

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

SHEMA

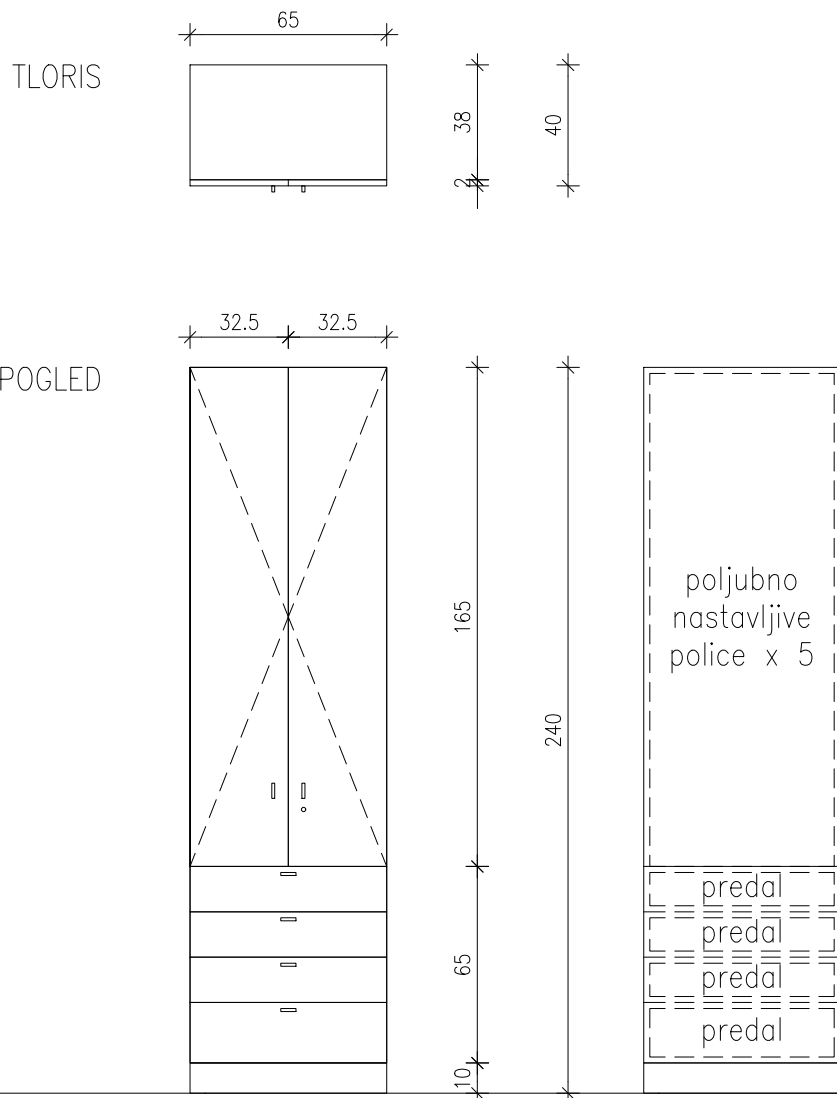



OPIS

- dimenzija 65 x 40 x 240 cm
- vgradnja po meri do stropa
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, barva KAINDL 27045 CHAMPAGNE ali OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

OMARA 55x40x220 cm	oznaka: 02	M 1:25
kom: 1 (0+0+0+1+0)		

SHEMA

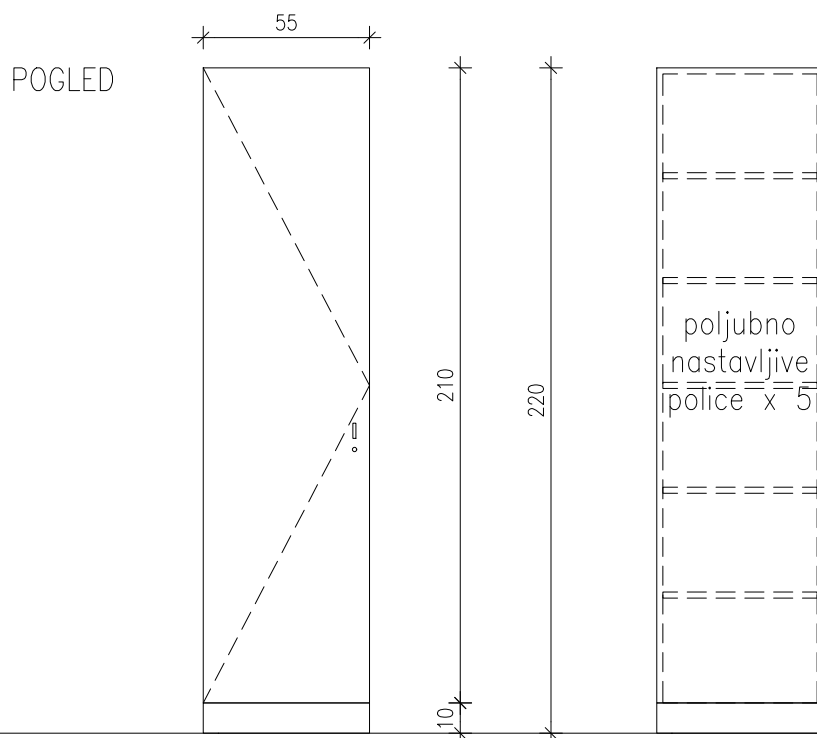


OPIS

- dimenzija 55 x 40 x 220 cm
- vgradnja po meri do prezračevalnega kanala
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, barva KAINDL 27045 CHAMPAGNE ali OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje 5 polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom


Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

SHEMA

TLORIS



POGLED

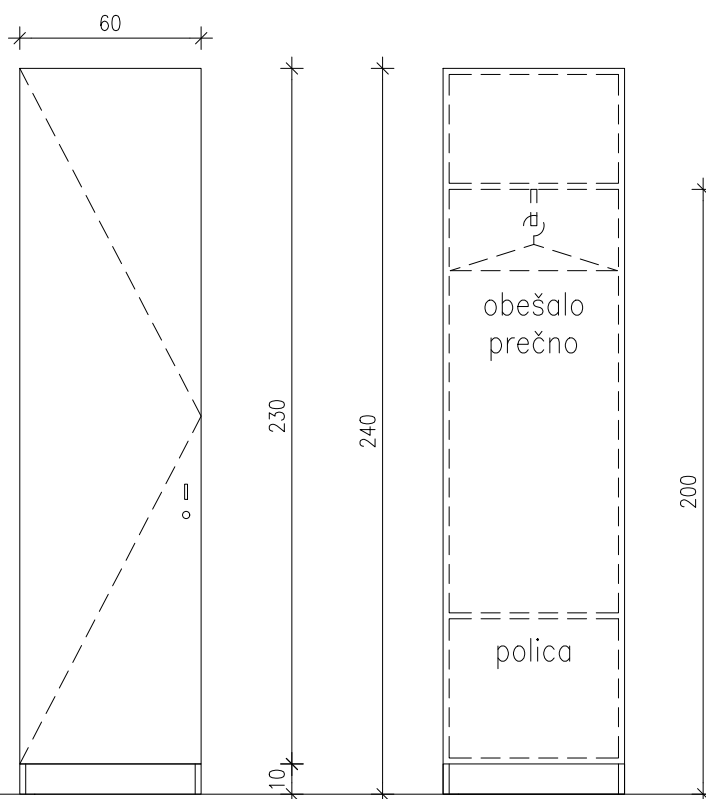

OPIS


- dimenzija 60 x 55 x 240 cm
- vgradnja po meri do stropa
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, barva KAINDL 27045 CHAMPAGNE ali OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- prečno obešalo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.


OMARA 60x60x240 cm	oznaka: 05a	M 1:25
kom: 10 (0+0+2+2+6)		

SHEMA

TLORIS



POGLED

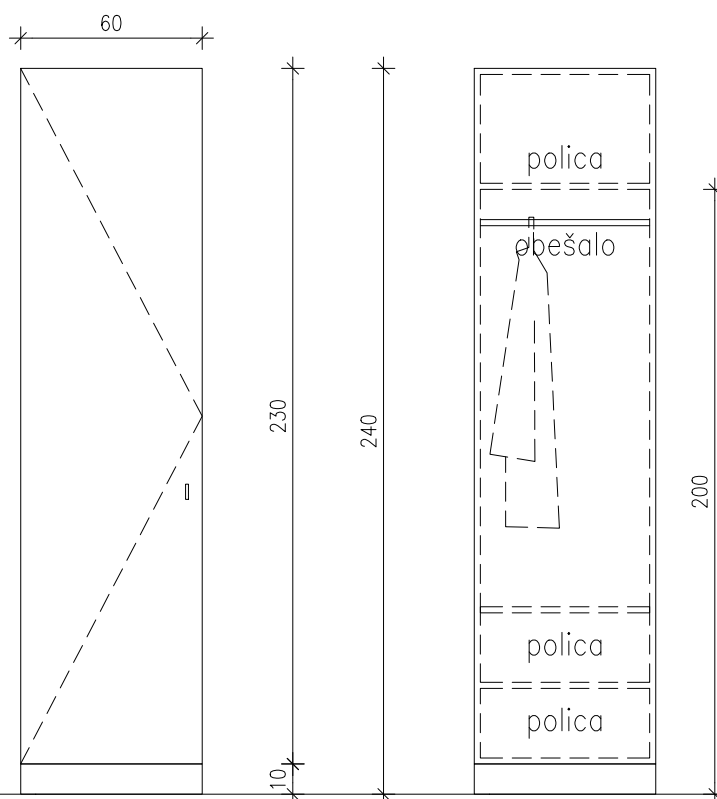


OPIS

- dimenzija 60 x 60 x 240 cm
- vgradnja po meri do stropa
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, barva KAINDL 27045 CHAMPAGNE ali OAK NATURAL, na licu lepljeno zrcalo, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

OMARA 60x60x220 cm	oznaka: 05b	M 1:25
kom: 6 (0+0+2+2+2)		

SHEMA

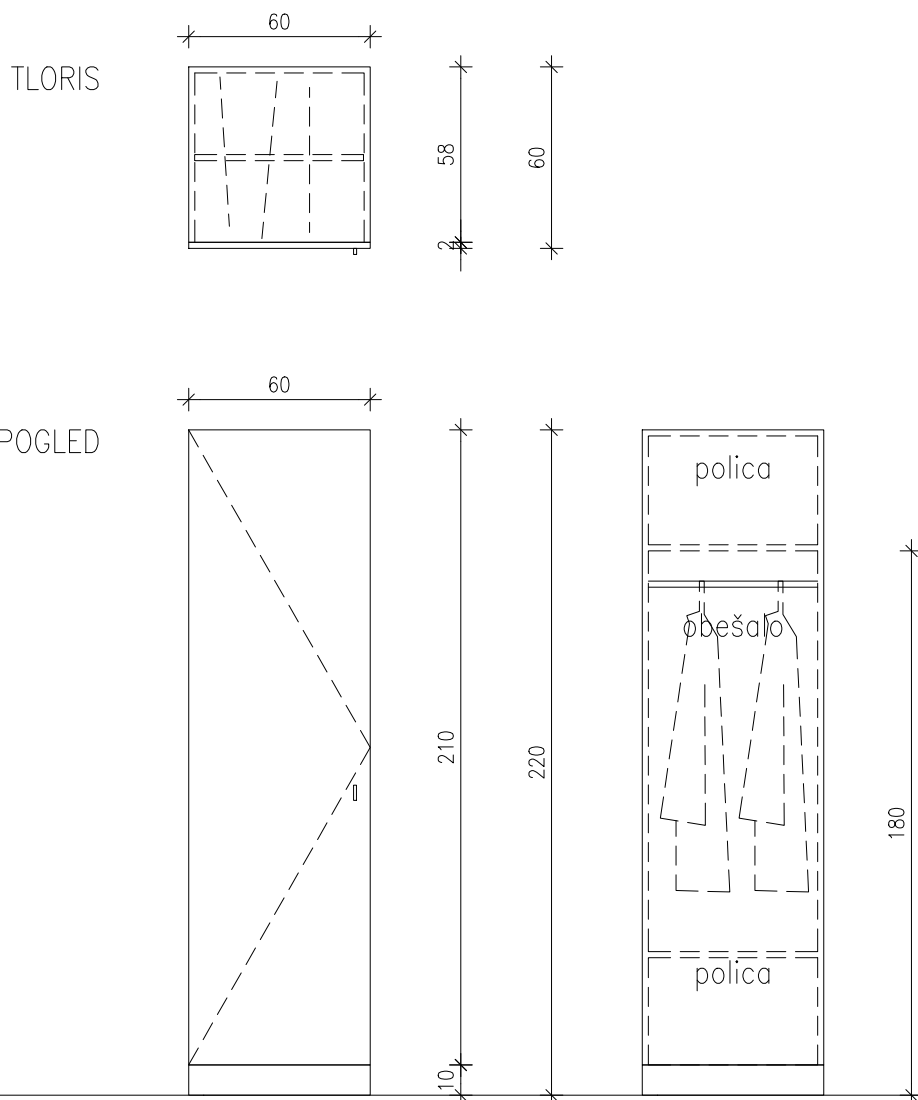

OPIS


- dimenzija 60 x 60 x 220 cm
- vgradnja po meri do prezračevalnega kanala
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, KAINDL 27045 CHAMPAGNE ali OAK NATURAL, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.


OMARA 60x48x240 cm	oznaka: 05c	M 1:25
kom: 12 (0+0+4+4+4)		

SHEMA

TLORIS

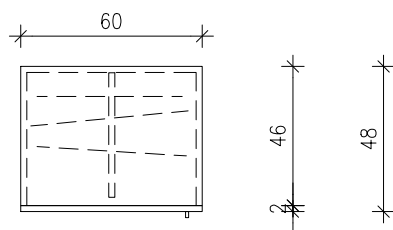

POGLED

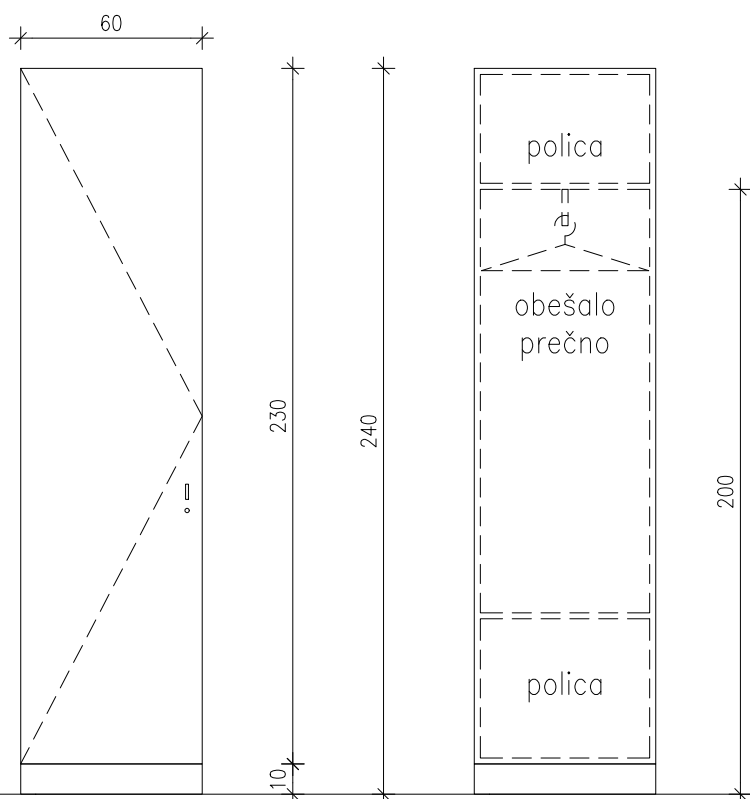

OPIS


- dimenzija 60 x 48 x 240 cm
- vgradnja po meri do stropa
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, barva KAINDL 27045 CHAMPAGNE ali OAK NATURAL, na licu lepljeno zrcalo, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- prečno obešalo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.


OMARA 140x60x220 cm	oznaka: 08b	M 1:25
kom: 3 (0+0+1+1+1)		

SHEMA

TLORIS

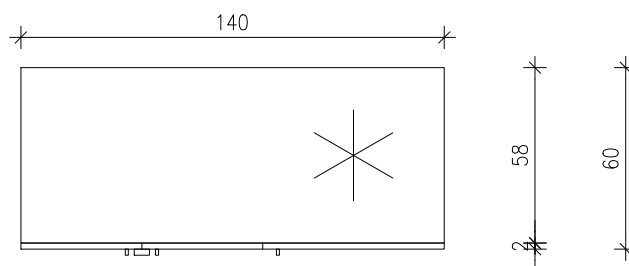

POGLED

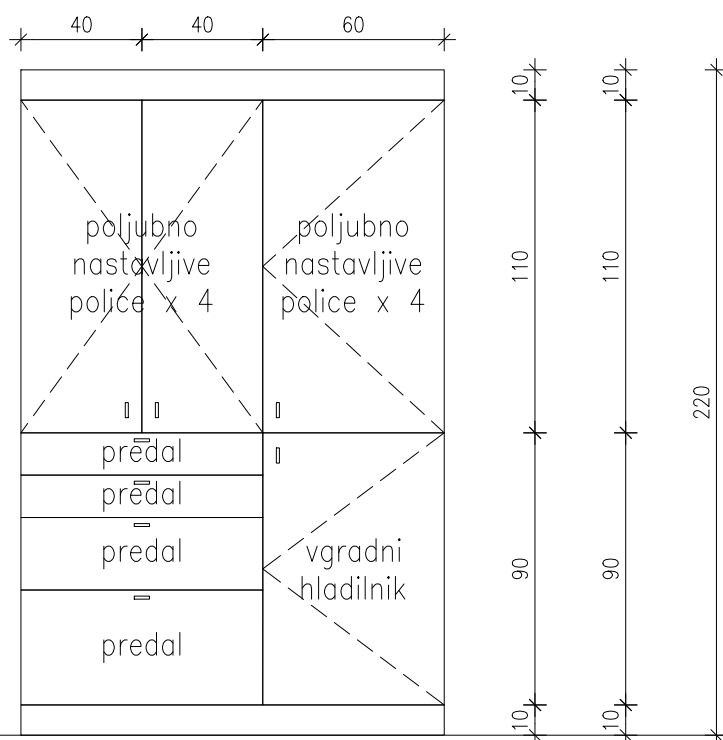

OPIS


- dimenzija 140 x 60 x 220 cm
- vgradnja po meri do prezračevalnega kanala
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, barva KAINDL WHITE, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- 2x prezračevalna rešetka v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL, d = 2 cm
- ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika
- kompletno s prezračevalno rešetko, ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom
- prostor za vgradnjo hladilnika, dimenzije ~55 x 55 x 90 cm

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.


OMARA 80x60x220 cm	oznaka: 09	M 1:25
kom: 3 (0+0+1+1+1)		

SHEMA

TLORIS

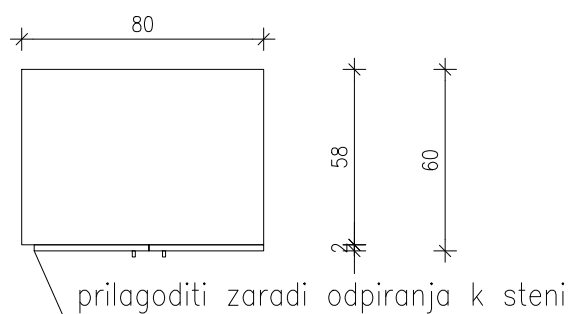

POGLED

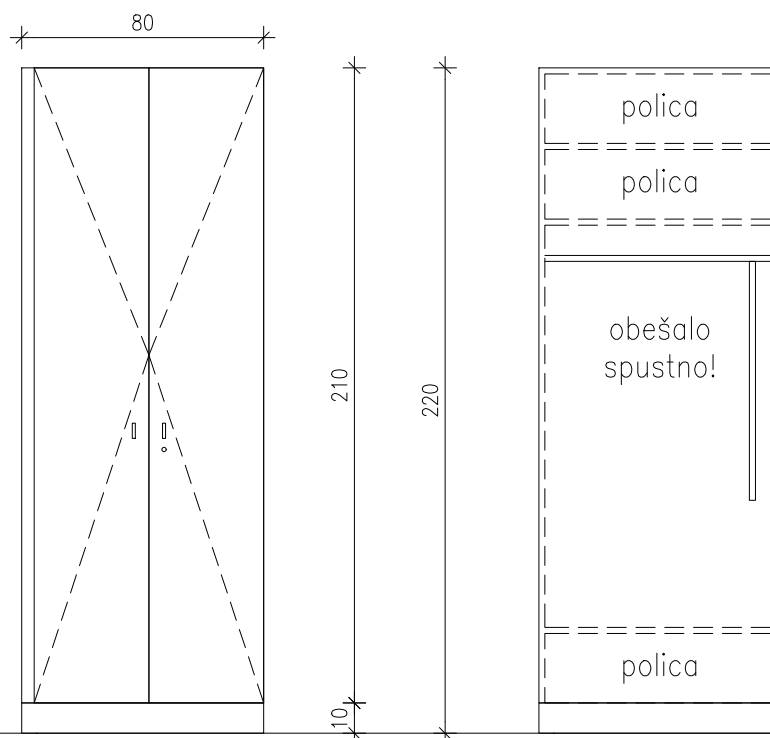

OPIS



- dimenzija 80 x 60 x 220 cm
- vgradnja po meri do prezračevalnega kanala
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, barva KAINDL OAK NATURAL po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- spustno obešalo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

OMARA 180x60x220 cm	oznaka: 010	M 1:25
kom: 3 (0+0+1+1+1)		
<div data-bbox="260 235 384 275">SHEMA</div> <div data-bbox="268 331 363 365">TLORIS</div> <div data-bbox="491 235 1246 607"> </div> <div data-bbox="255 633 363 667">POGLED</div> <div data-bbox="499 633 1430 1305"> </div>		
<div data-bbox="229 1346 293 1379">OPIS</div> <ul style="list-style-type: none"> • dimenzija 180 x 60 x 220 cm • vgradnja po meri do prezračevalnega kanala • korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm • fronte IVERAL, barva KAINDL WHITE, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm • hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm • cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo • ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta • 2x prezračevalna rešetka v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta • poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL, d = 2 cm • ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika • kompletno s prezračevalno rešetko, ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom • mesto za vgradnjo hladilnika, dimenzije ~55 x 55 x 180 cm • mesto za vgradnjo električne pečice, dimenzije ~60 x 55 x 60 cm • mesto za vgradnjo mikrovalovne pečice, dimenzije ~60 x 40 x 40 cm <p>Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.</p>		
		list št. 11

OMARA 259x56x220 cm	oznaka: 011a	M 1:25
kom: 6 (0+0+2+2+2)		



SHEMA

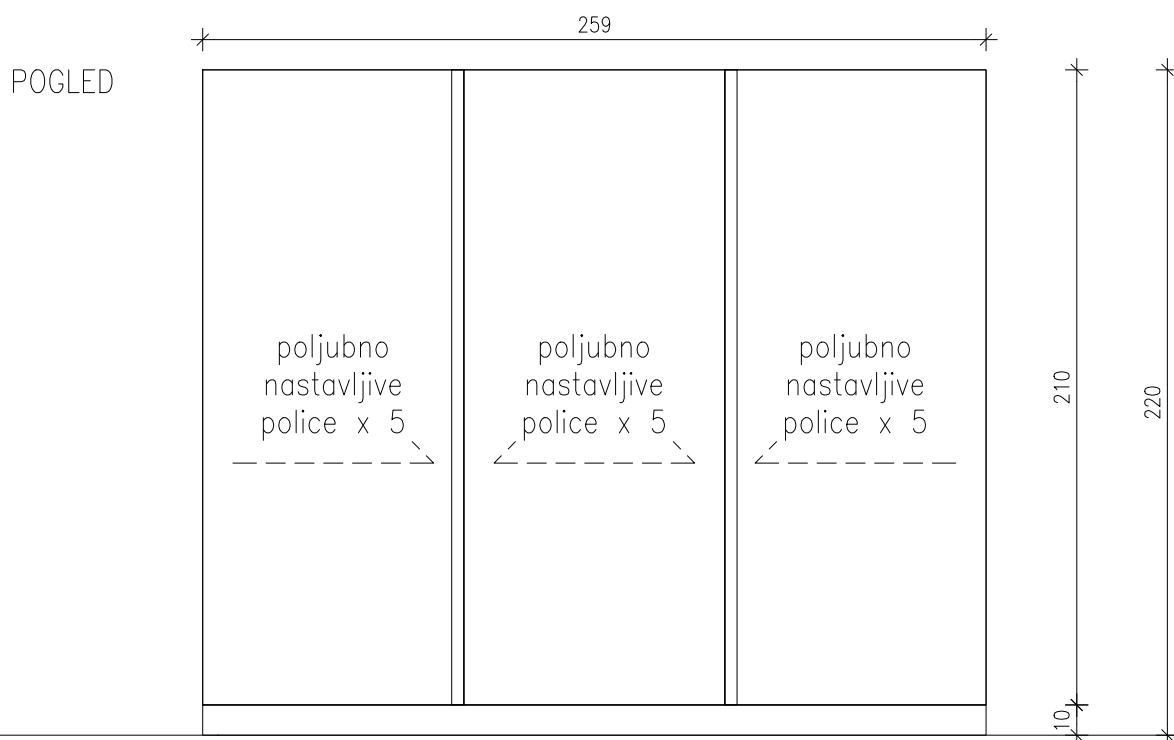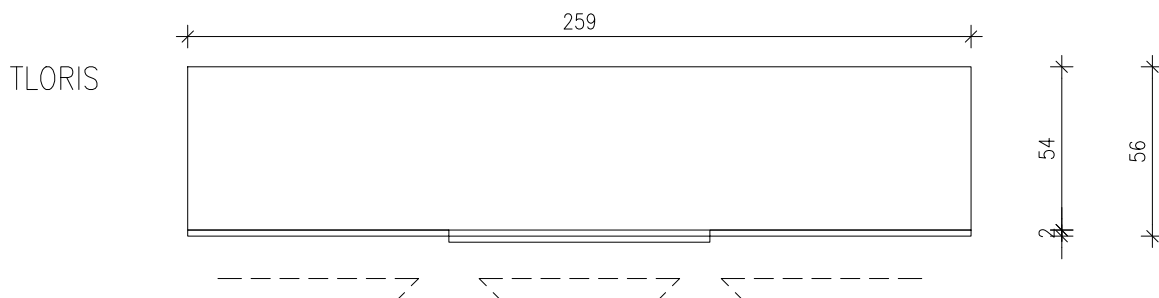

OPIS

- dimenzija 259 x 56 x 220 cm
- vgradnja po meri do prezračevalnega kanala ali spuščene stropa
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- drsna vrata, ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom


Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

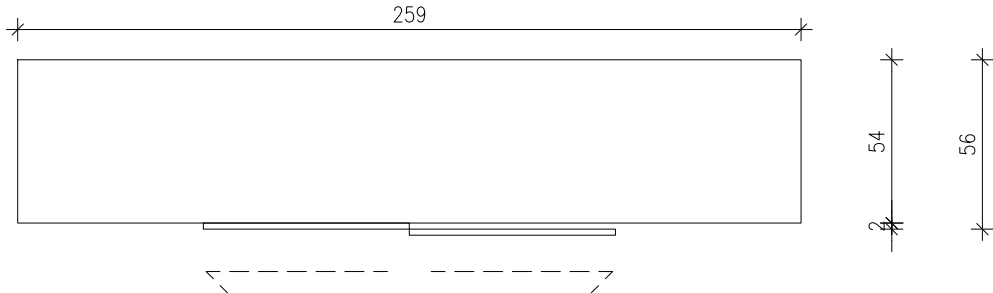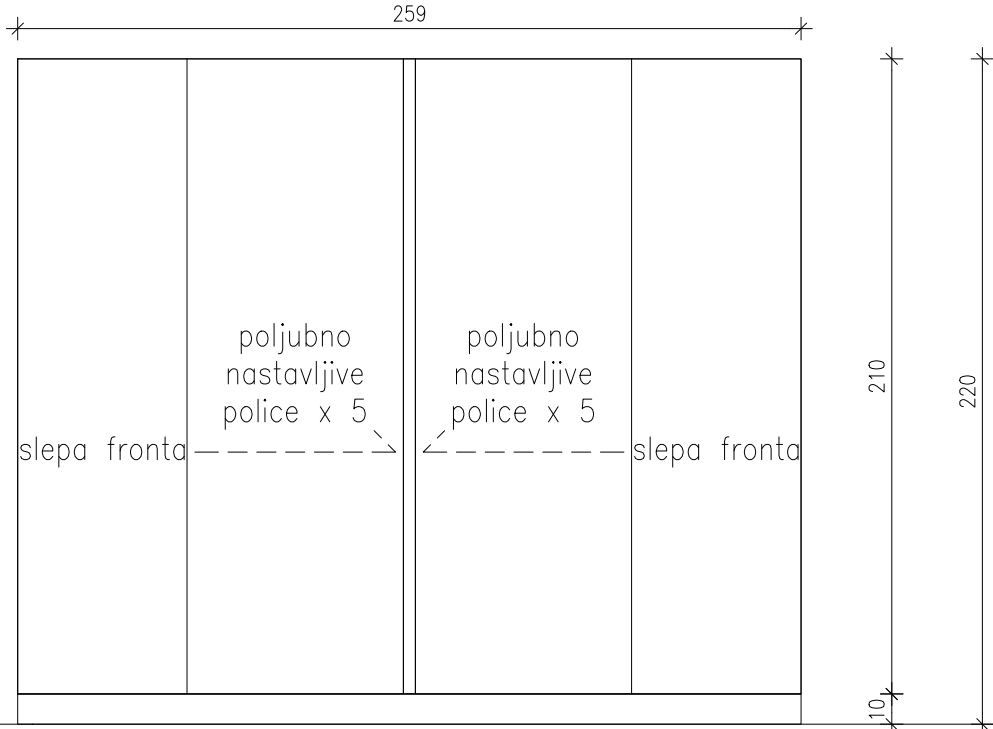OMARA 259x56x220 cm	oznaka: 011b	M 1:25
kom: 3 (0+0+1+1+1)		
<div data-bbox="260 232 384 273">SHEMA</div> <div data-bbox="296 342 392 376">TLORIS</div>  <div data-bbox="284 721 392 754">POGLED</div> 		
<div data-bbox="229 1482 293 1516">OPIS</div> <ul style="list-style-type: none"> • dimenzija 259 x 56 x 220 cm • vgradnja po meri do prezračevalnega kanala ali spuščenega stropa • korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm • fronte IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm • hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm • cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo • drsna vrata, ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta • poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm • ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika • kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom <p>Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.</p>		
		list št. 13

OMARA 312x40x240 cm	oznaka: 012a	M 1:25
kom: 2 (0+0+1+1+0)		
<div data-bbox="260 232 384 275">SHEMA</div> <div data-bbox="213 322 1541 1400"> <div data-bbox="213 365 311 396">TLORIS</div> <div data-bbox="204 665 309 696">POGLED</div> </div>		
<div data-bbox="229 1485 293 1516">OPIS</div> <ul style="list-style-type: none"> • dimenzija 312 x 40 x 240 cm • vgradnja po meri do stropa • korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm • fronte IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 1 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm • hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm • cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo • ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta • poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm • ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika • kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom <p data-bbox="229 2107 1437 2175">Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.</p> <div data-bbox="1355 2152 1546 2192">list št. 14</div>		

OMARA 200x40x220 cm	oznaka: 013	M 1:25
kom: 3 (0+0+1+2+0)		


SHEMA

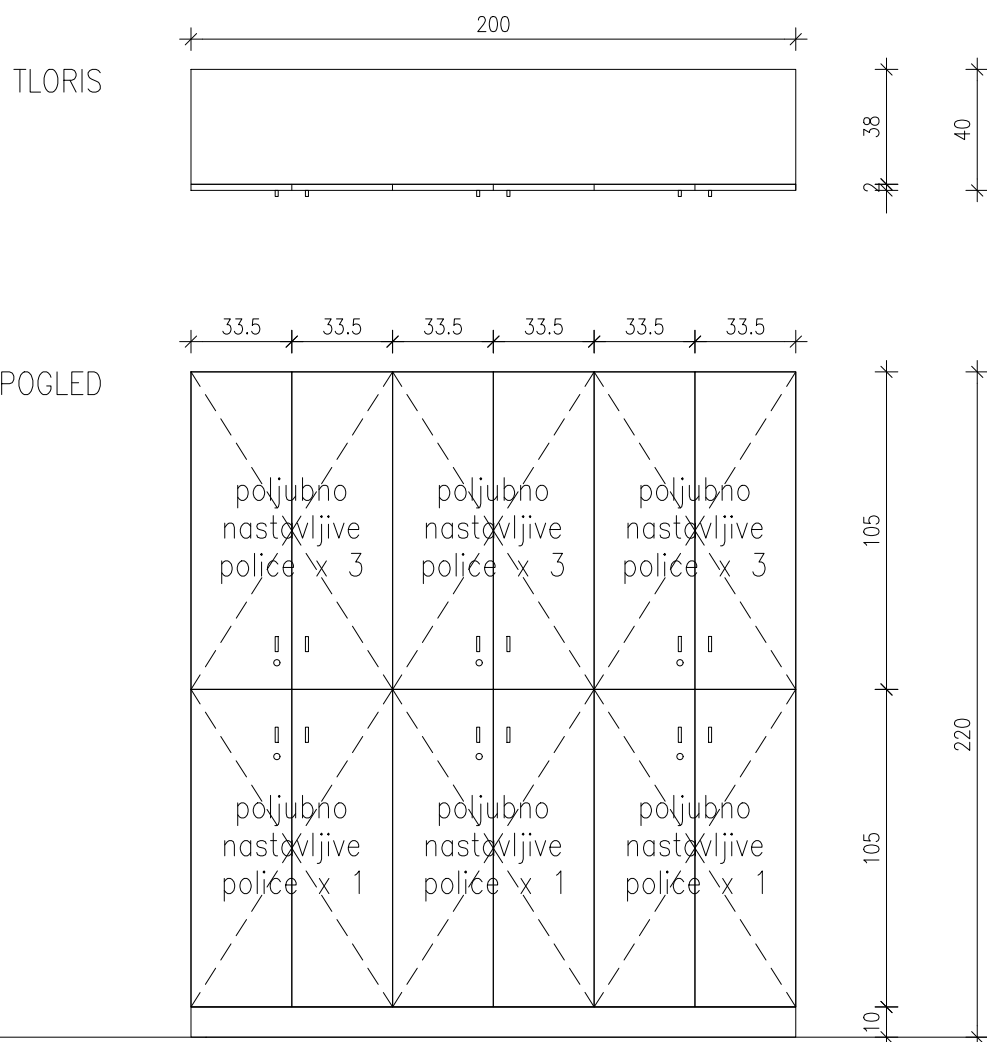

OPIS

- dimenzija 200 x 40 x 220 cm
- vgradnja po meri do prezračevalnega kanala
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 1 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

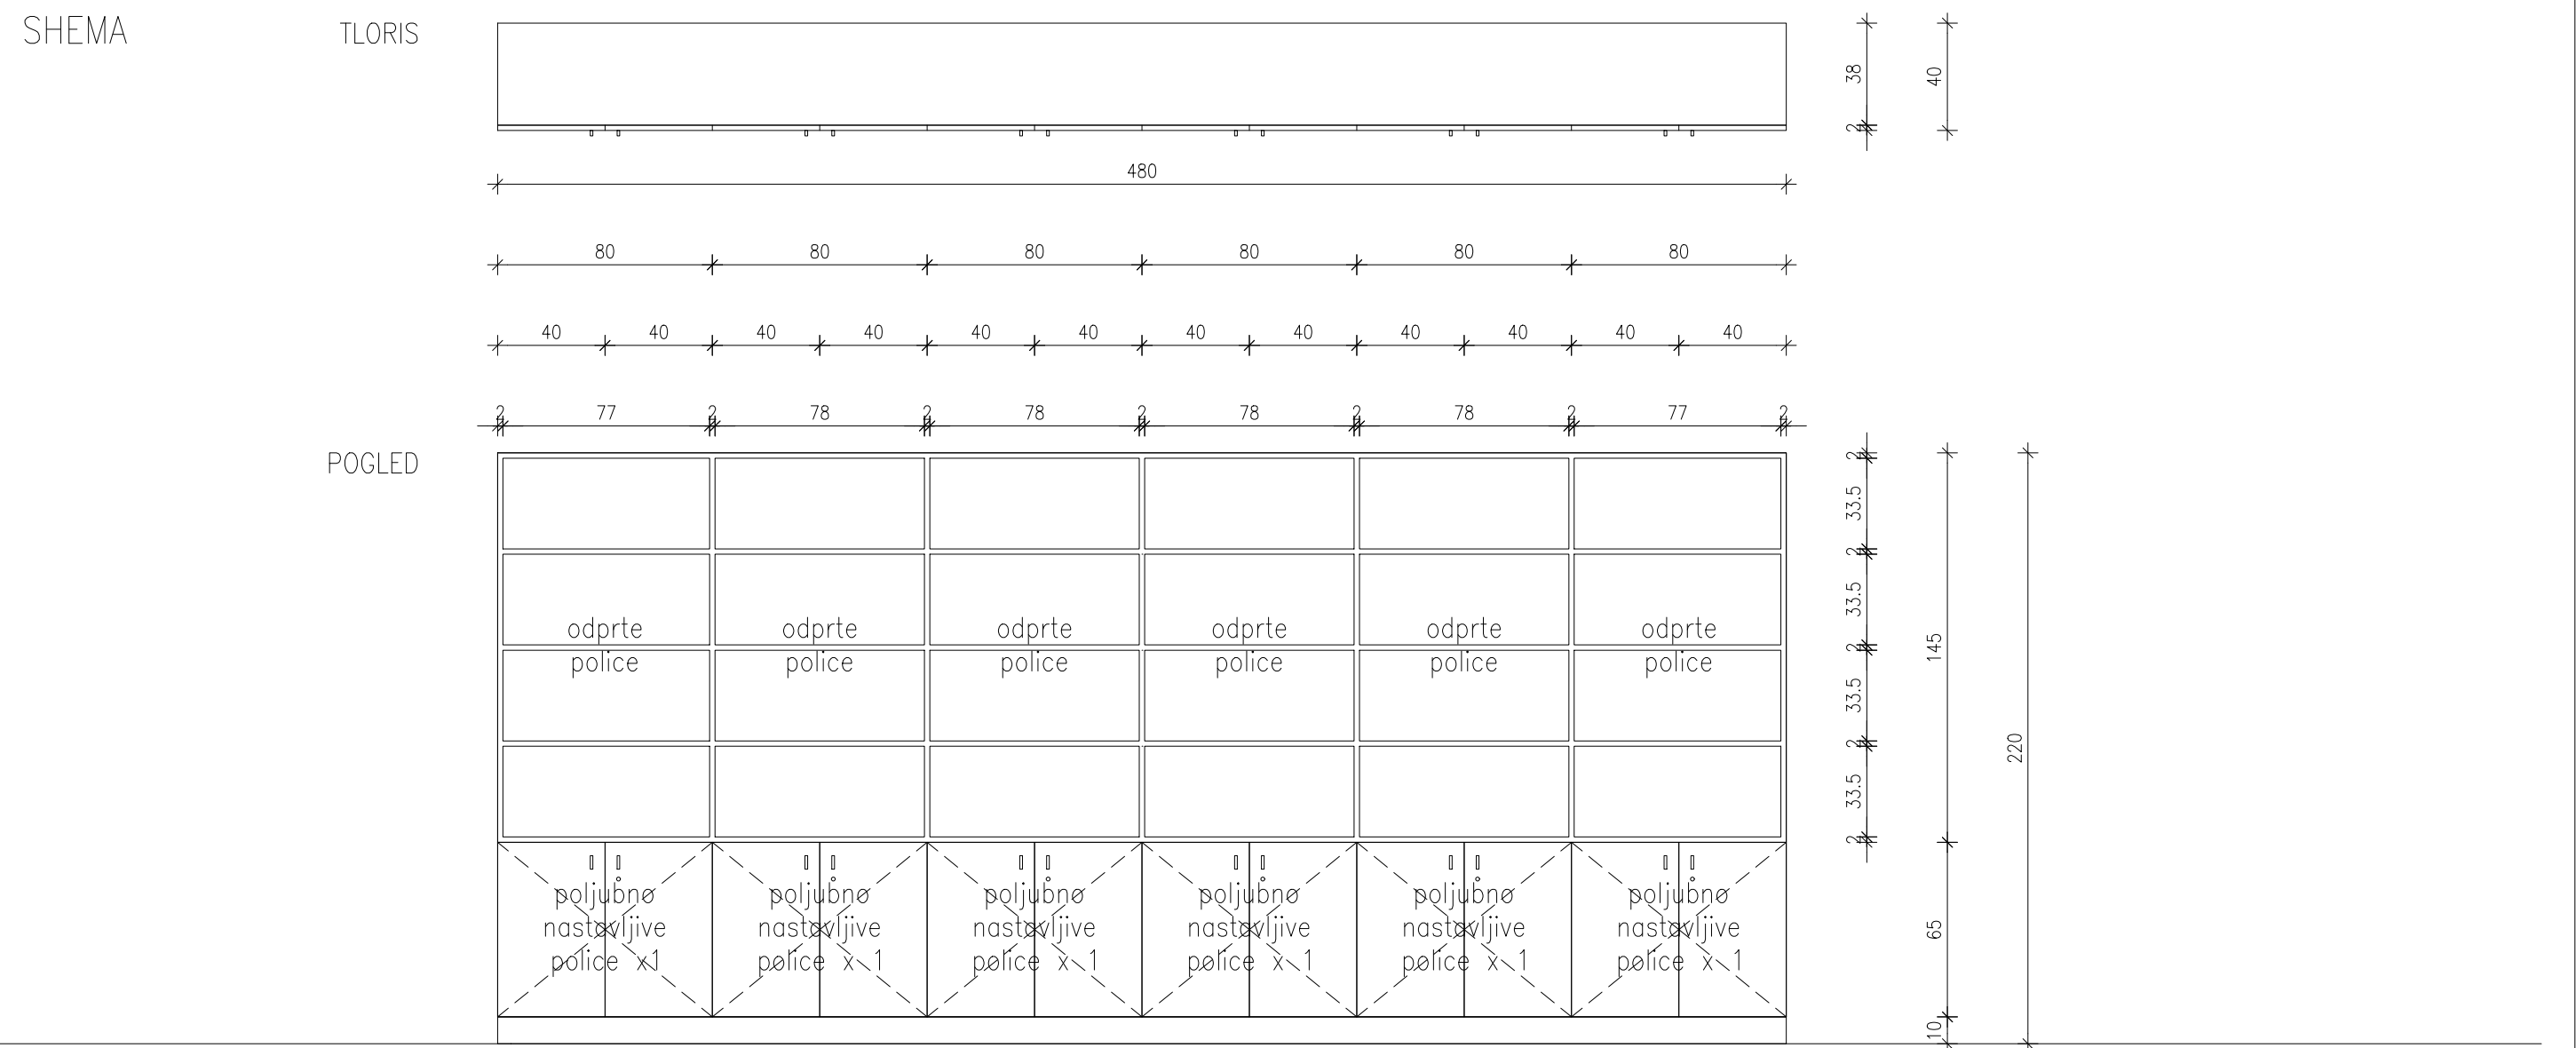

OPIS


- dimenzija 480 x 40 x 220 cm
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 1 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

list št. 16

OMARA 100x45x100 cm	oznaka: 015	M 1:25
kom: 5 (0+0+2+2+1)		

SHEMA

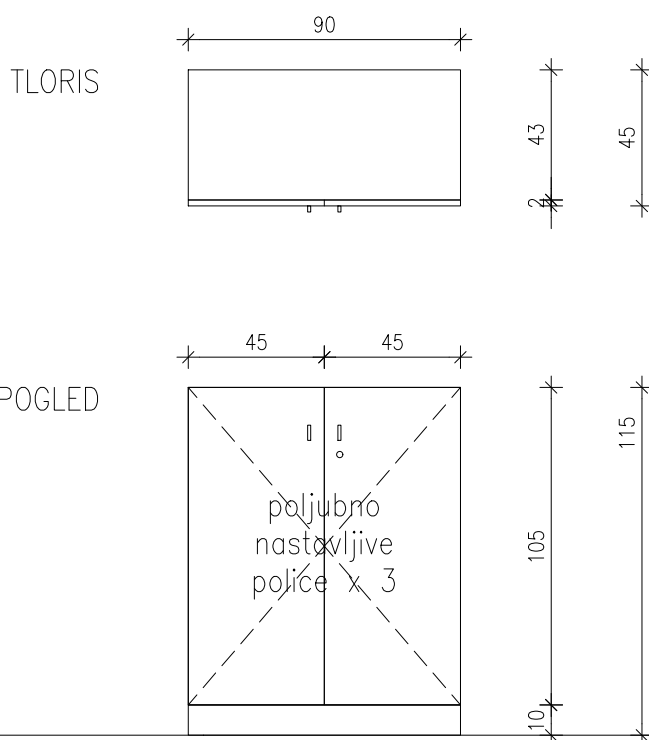


OPIS

- dimenzija 100 x 45 x 100 cm
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 1 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

OMARA za čistila 60x50x180 cm	oznaka: 016	M 1:25
kom: 4 (0+1+1+1+1)		

SHEMA

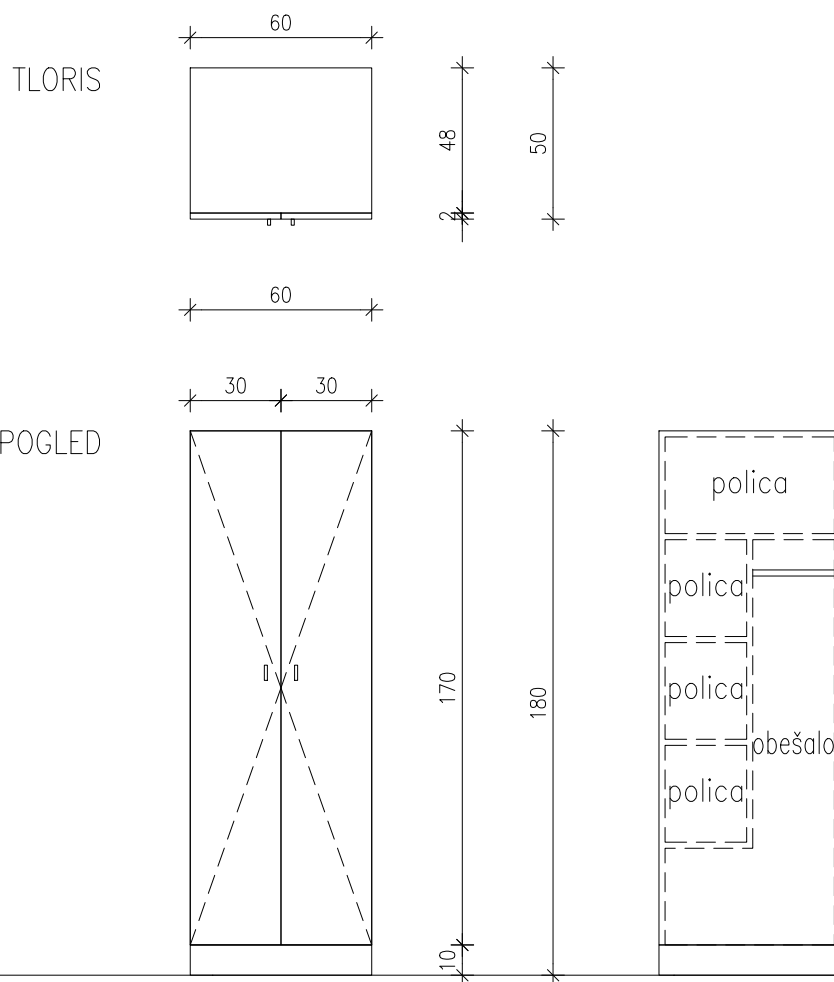


OPIS

- omara za čistila dimenzija 60 x 50 x 180 cm
- korpus, fronte, hrbet, cokel (podnožje ali noge) in police žgano lakirana jeklena pločevina, barva po izbiri arhitekta
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

kom: 3 (0+0+1+1+1)

SHEMA

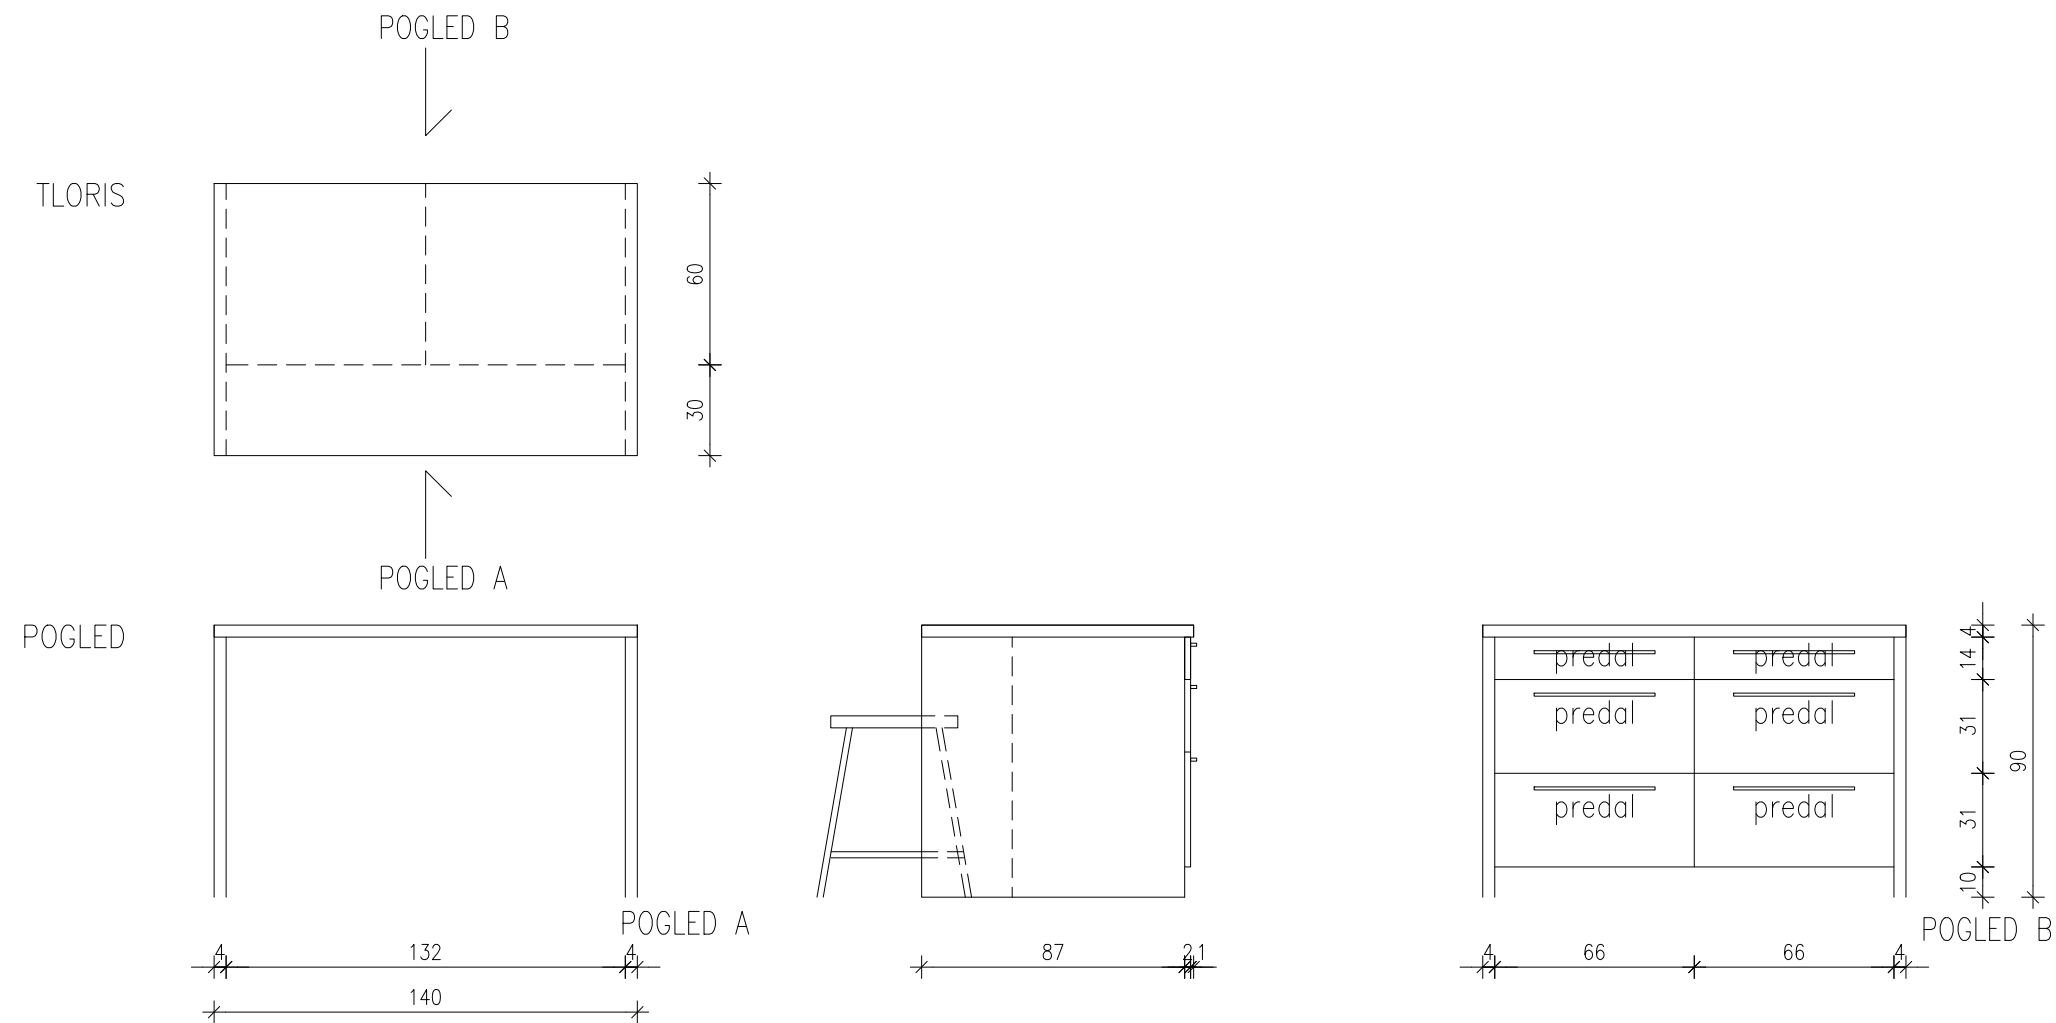

OPIS


- dimenzija 140 x 90 x 90 cm
- pult in obe stranici korpusa ULTRAPAS, barva 44375 BETON/ CONCRETE ART PEARL GREY po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 4 cm
- fronte IVERAL, barva KAINDL OAK NATURAL, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva KAINDL OAK NATURAL, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.


OMARA 360x30x120 cm	oznaka: 018	M 1:25
kom: 2 (0+2+0+0+0)		
<div data-bbox="199 627 1540 1478"> <div data-bbox="199 627 1372 918"> <p>TLORIS</p> </div> <div data-bbox="199 963 1540 1478"> <p>POGLED</p> </div> </div>		
<div data-bbox="223 1500 1548 2172"> <p>OPIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • dimenzija 360 x 30 x 120 cm • korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm • fronte IVERAL, barva po izbiri arhitekta (kombinacija KAINDL OAK ELEGANT/ 20244 PETROL) robna obdelava ABS 1 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm • hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm • cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo • ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta • poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm • ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika • kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom <p>Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.</p> <p>list št. 20</p> </div>		

SHEMA

TLORIS



POGLED

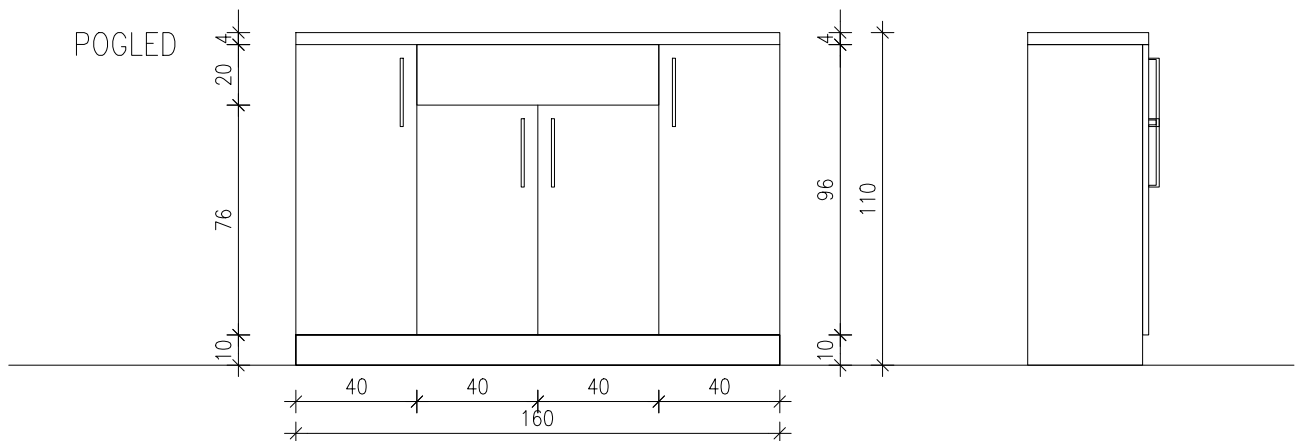

OPIS


- dimenzija 160 x 40 x 110 cm
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, barva po izbiri arhitekta (kombinacija KAINDL OAK ELEGANT/ 20244 PETROL) robna obdelava ABS 1 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.


OMARA 68x67x220 cm	oznaka: 020	M 1:25
kom: 1 (0+1+0+0+0)		
<div data-bbox="295 235 790 593"> <p>TLORIS</p> </div> <div data-bbox="279 716 1292 1478"> <p>POGLED</p> </div>		
<p>OPIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • dimenzija 68 x 67 x 220 cm • korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm • fronte IVERAL, barva po izbiri arhitekta (kombinacija KAINDL OAK ELEGANT/ 20244 PETROL) robna obdelava ABS 1 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm • hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm • cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo • ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta • poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm • ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika • kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom <p>Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.</p> <p style="text-align: right;">list št. 22</p>		

OMARA 160x60x90 cm	oznaka: 021	M 1:25
kom: 1 (0+1+0+0+0)		

TLORIS

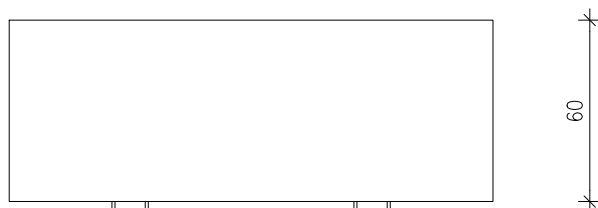

POGLED

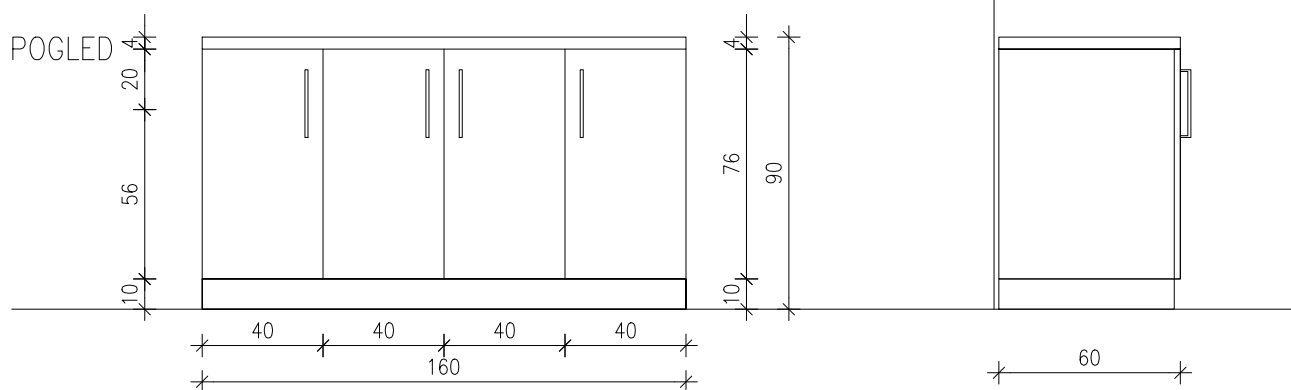


OPIS

- dimenzija 160 x 60 x 90 cm
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm, vrhnja plošča 4 cm
- fronte IVERAL, barva po izbiri arhitekta (kombinacija KAINDL OAK ELEGANT/ 20244 PETROL) robna obdelava ABS 1 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom


Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

OMARA 160x40x90 cm	oznaka: 022	M 1:25
kom: 1 (0+1+0+0+0)		

TLORIS



POGLED

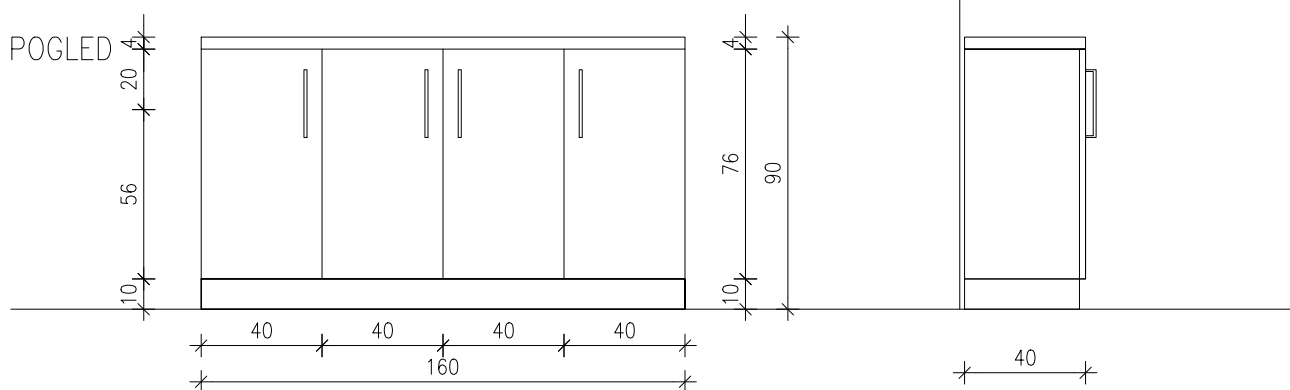



OPIS

- dimenzija 480 x 40 x 220 cm
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm, vrhnja plošča 4 cm
- fronte IVERAL, barva po izbiri arhitekta (kombinacija KAINDL OAK ELEGANT/ 20244 PETROL) robna obdelava ABS 1 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

OMARA nočna 35x40x60 cm	oznaka: On1	M 1:25
kom: 32 (0+0+12+12+8)		

SHEMA

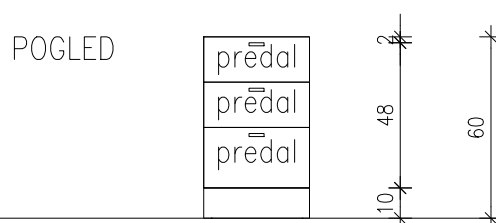



OPIS

- dimenzija 35 x 40 x 60 cm
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, barva KAINDL 27045 CHAMPAGNE ali OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokol iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

OMARA nočna 30x40x60 cm	oznaka: On2	M 1:25
kom: 12 (0+0+4+4+4)		

SHEMA

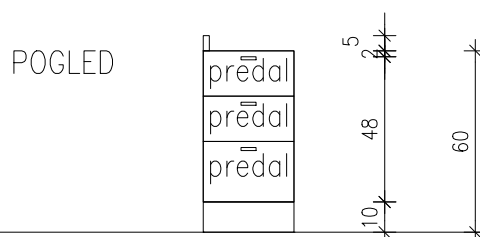


OPIS

- dimenzija 30 x 40 x 60 cm
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, barva KAINDL 27045 CHAMPAGNE ali OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

OMARA za čevlje 120x30x90 cm	oznaka: Oč1	M 1:25
kom: 3 (0+0+1+1+1)		

SHEMA

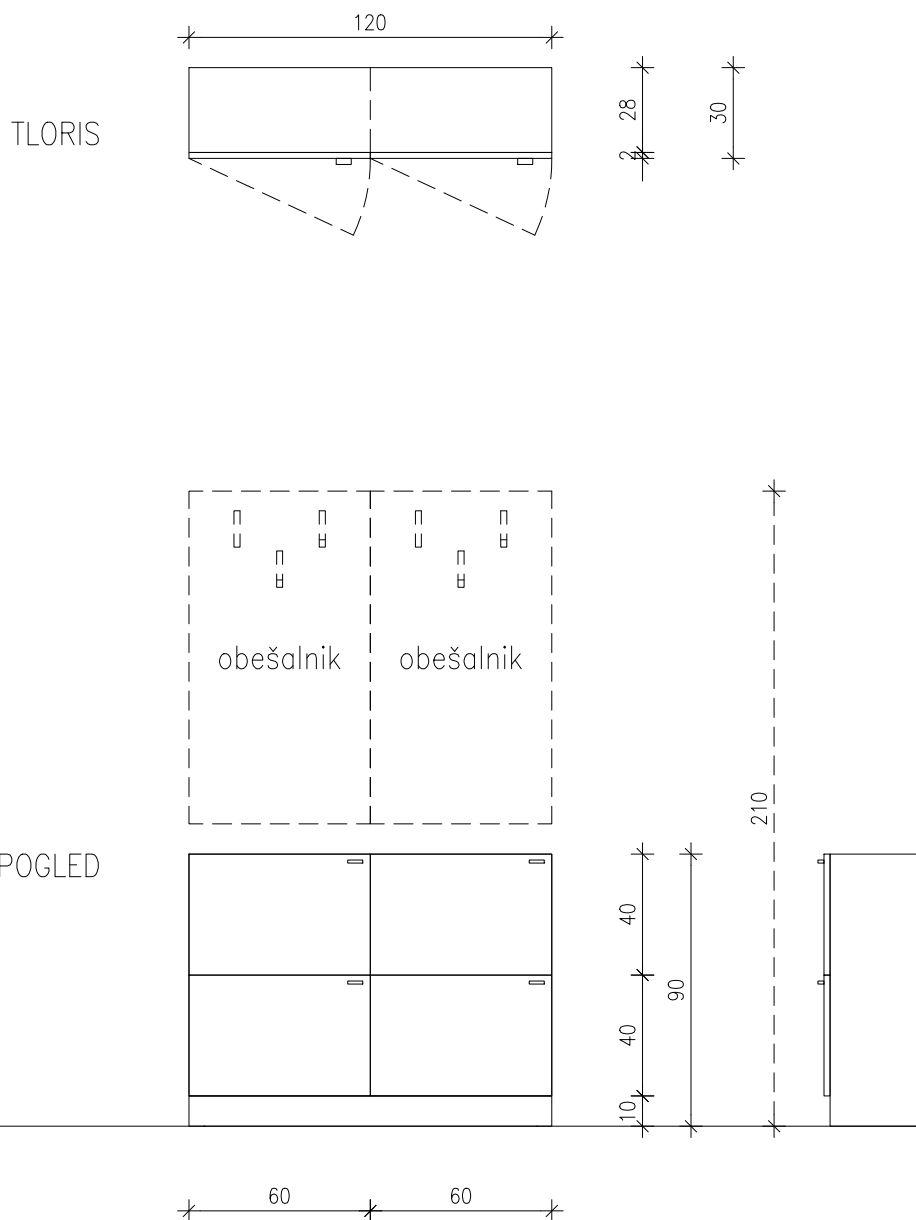



OPIS

- dimenzija 120 x 30 x 90 cm
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

OMARA za čevlje z obeš. 48x37x70 cm	oznaka: Oč2a	M 1:25
kom: 8 (0+0+2+3+3)		

SHEMA

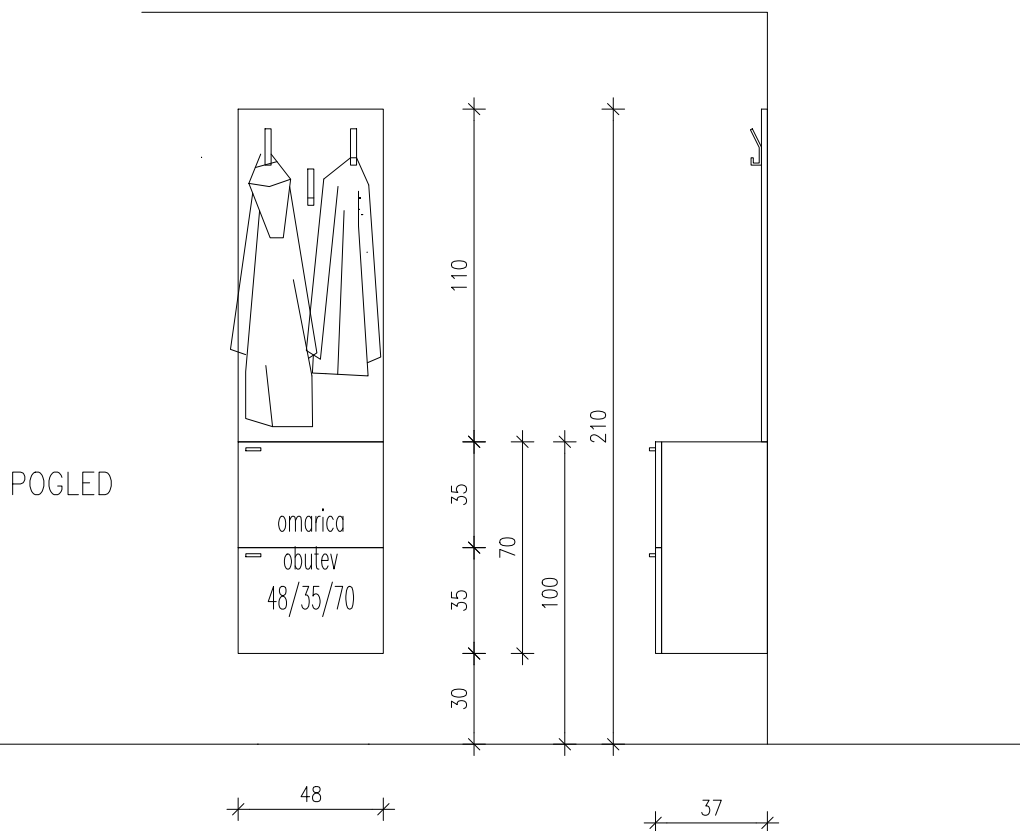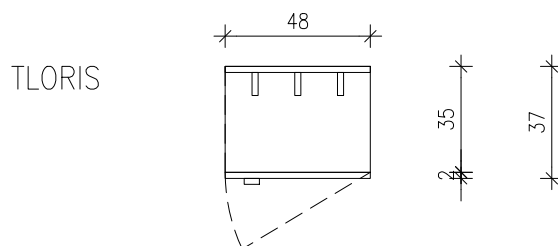

OPIS


- dimenzija 60 x 35 x 70 cm in podlaga z obešalniki 48 x 110 cm
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- obešalne kljukice v izvedbi eloksiranega aluminija, usklajeno z ročaji
- ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.


OMARA za čevlje z obeš. 60x37x70 cm	oznaka: Oč2b	M 1:25
kom: 34 (0+0+11+11+12)		

SHEMA

TLORIS



POGLED

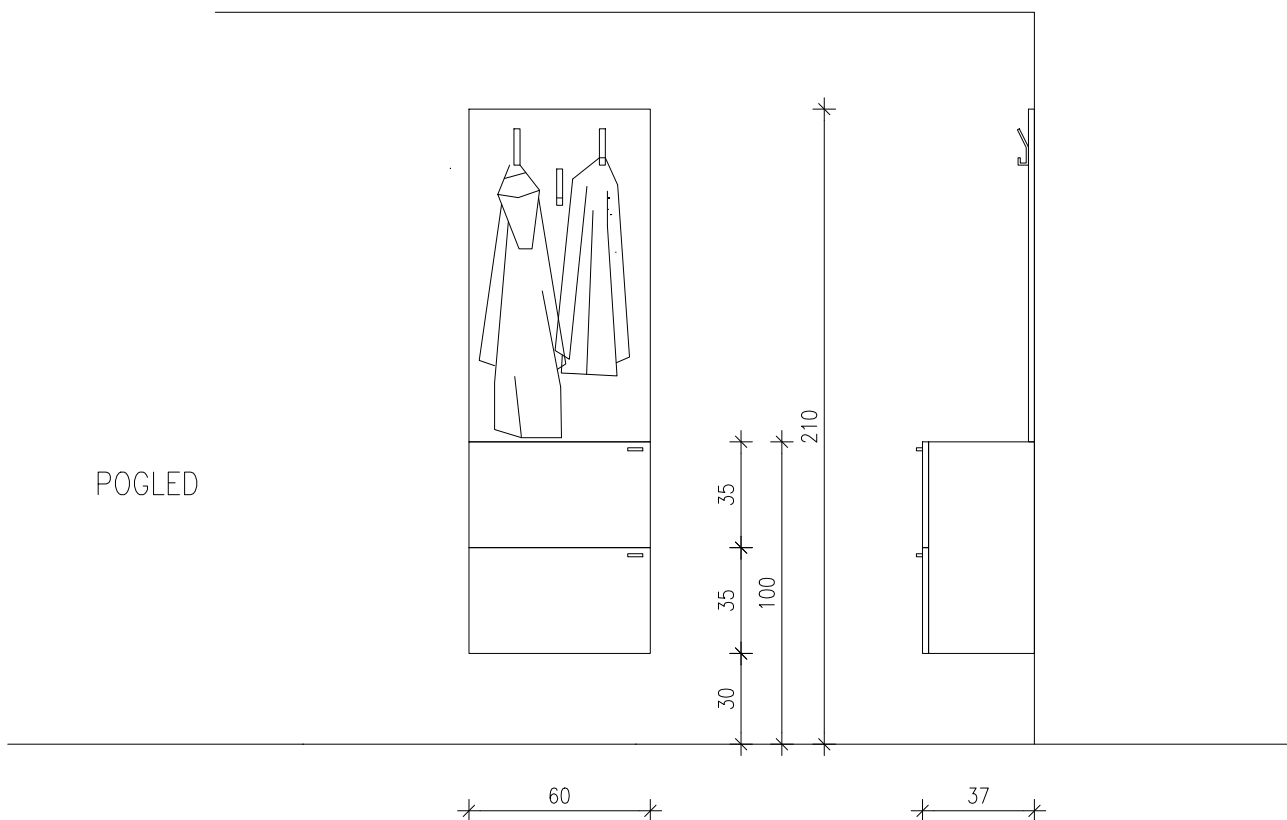


OPIS

- dimenzija omara za čevlje 60 x 37 x 70 cm in podlaga z obešalniki 60 x 110 cm
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- obešalne kljukice v izvedbi eloksiranega aluminija, usklajene z ročaji
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

OMARA kopalnični sestav 60x20x60+60x33x45 cm oznaka: Ok1	M 1:25
kom: 30 (0+0+10+10+10)	

SHEMA

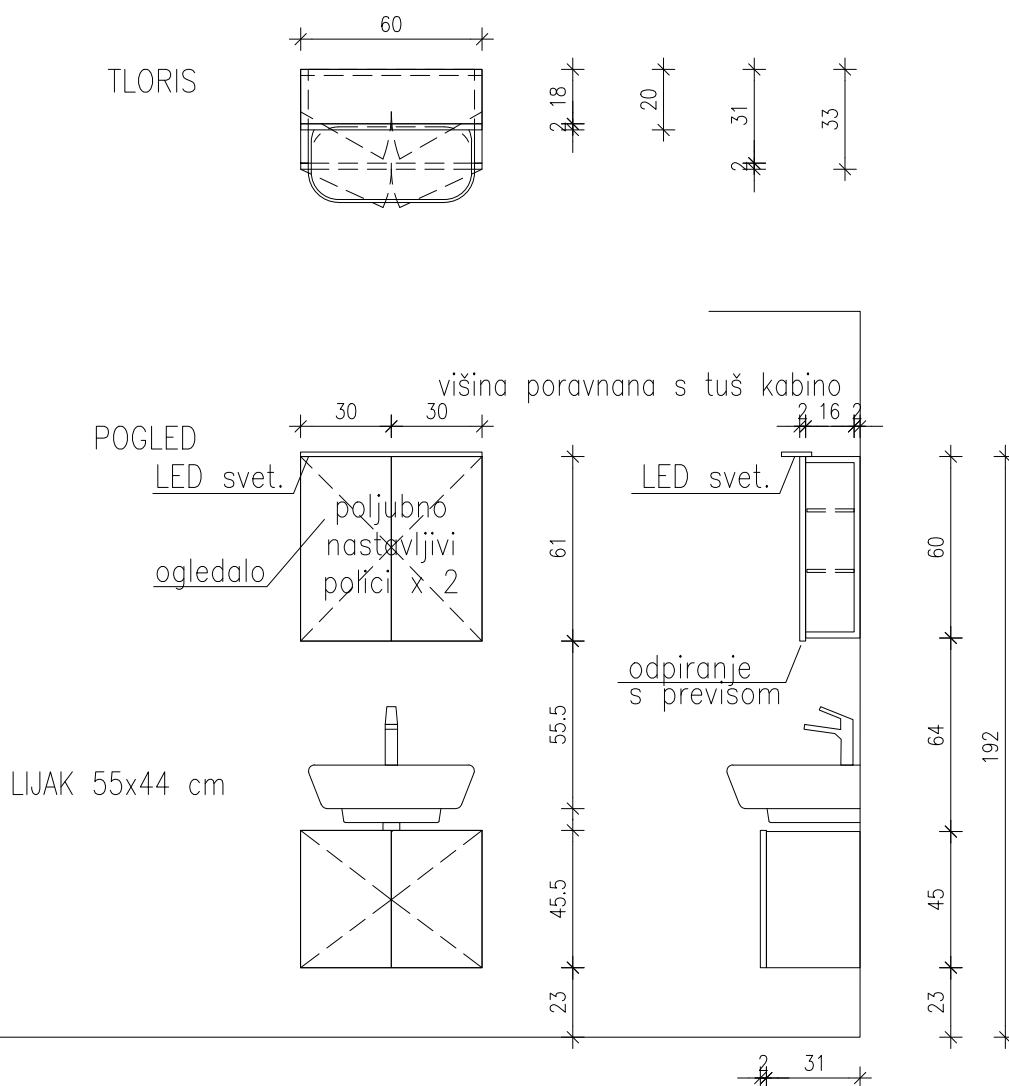



OPIS

- dimenzija 60 x 20 x 60(61) cm + 60 x 33 x 45 cm
- korpus vlagoodporen IVERAL, mat barva KAINDL WHITE, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- zgoraj fronte vlagoodporen IVERAL, na licu lepljeno zrcalo, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- spodaj fronte vlagoodporen IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet vlagoodporen IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- brezročajno odpiranje zg. omarice s spodnjim previsom fronte 1 cm
- odpiranje sp. omarice 2x ročaj v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- zgoraj LED luč nad ogledalom
- zgoraj poljubno reguliranje polic po višini, 2x polica vlagoodporen IVERAL
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred), pritrdilnim materialom in stenski ojačitvami

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

OMARA kopalnična 65x60x90 cm	oznaka: Ok2	M 1:25
kom: 3 (0+0+1+1+1)		

SHEMA

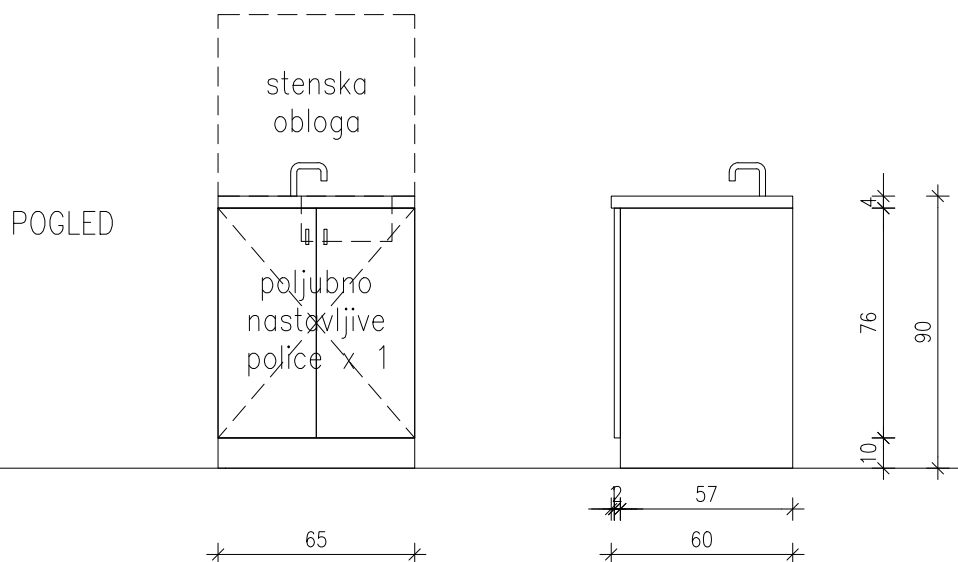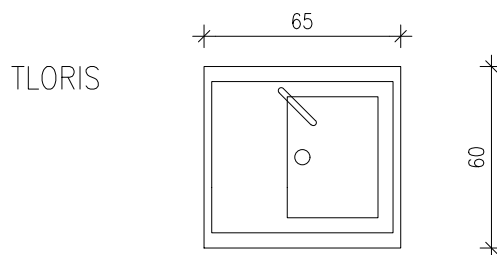


OPIS

- dimenzija 65 x 60 x 90 cm
- korpus vlagooodporen IVERAL, mat barva KAINDL WHITE, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte vlagooodporen IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet vlagooodporen IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- pult iverna plošča + ULTRAPAS, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 4 cm
- stenska obloga v enakem materialu kot pult
- odpiranje 2x ročaj v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom
- mesto za vgradnjo pomivalnega korita z odcejalnikom, dimenzije ~60 x 50 cm


Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

SHEMA

TLORIS

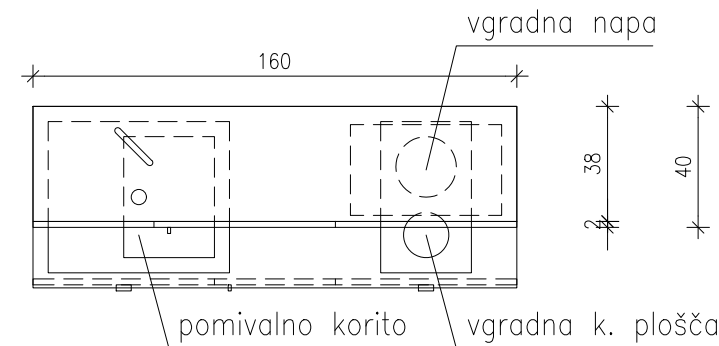

POGLED

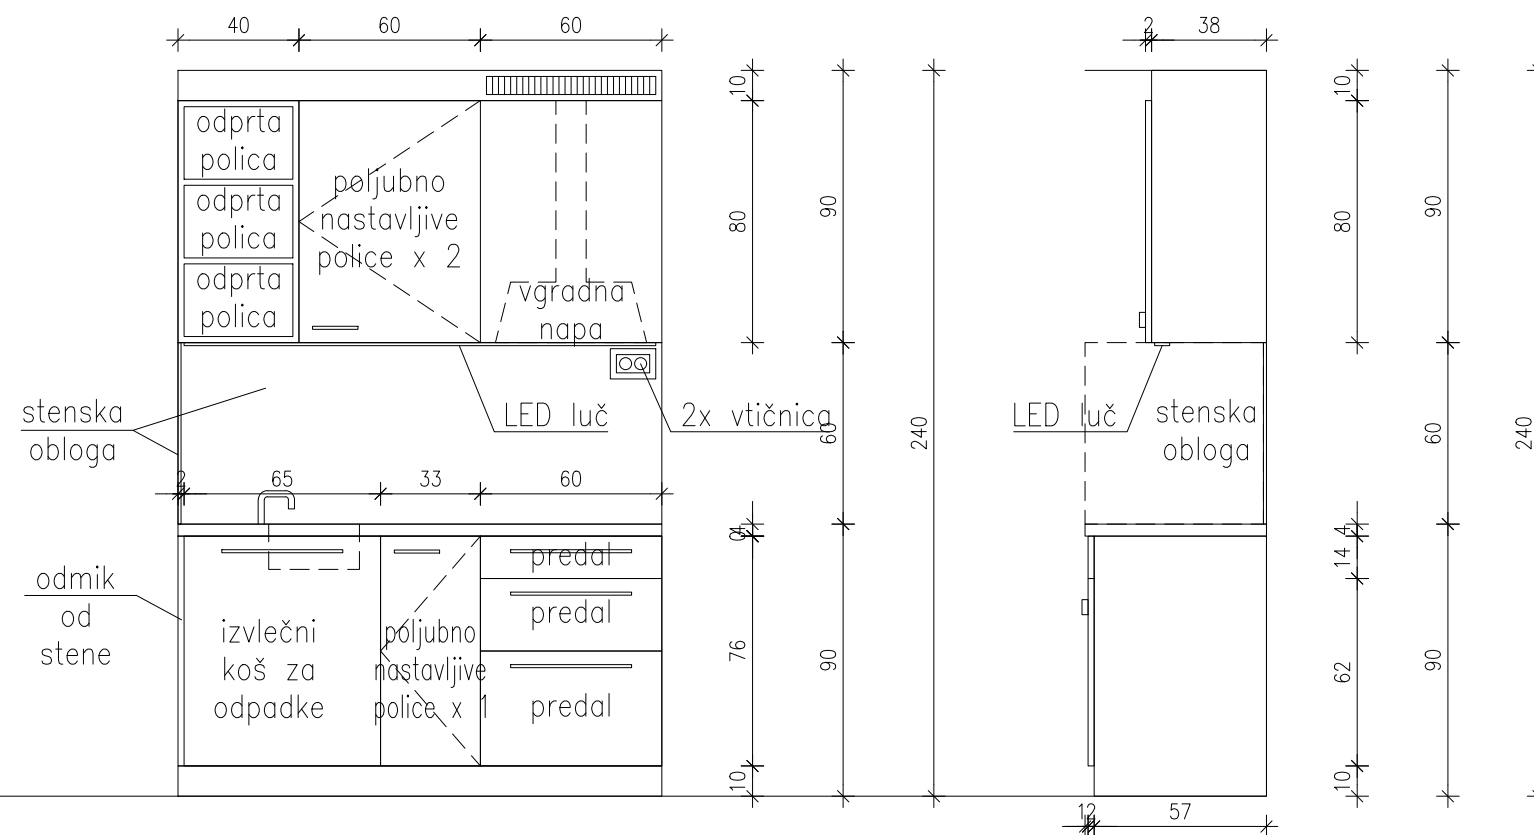


OPIS

- dimenzija 160 x 60 x 90 in 160 x 40 x 90 cm
- vmes stenska obloga v enakem materialu kot pult
- vgradnja po meri do stropa
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- pult iverna plošča + ULTRAPAS, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 4 cm
- fronte IVERAL, barva KAINDL WHITE, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta, kot npr. RUJZDESIGN 685.19 ali enakovredno
- prezračevalna rešetka v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- zgoraj LED luč pod visečo omarico, po izbiri arhitekta
- ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika
- kompletno s prezračevalno rešetko, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom
- mesto za vgradnjo indukcijske kuhalne plošče z dvema grelnima površinama, dimenzije ~30 x 50 cm
- mesto za vgradnjo kuhinjske nape, dimenzije ~50 x 30 x 20 cm
- mesto za vgradnjo pomivalnega korita z odcejalnikom, dimenzije ~60 x 50 cm
- mesto za vgradnjo mešalne kuhinjske armature
- izvlečni koš za odpadke, za predal širine 60 cm, skupne prostornine posod 40 L ali več, okvir iz jeklene pločevine, posode iz umetne mase, kot npr. VS ENVI FLEX 103381728 ali enakovredno

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

kom: 3 (0+0+1+1+1)

HEMA

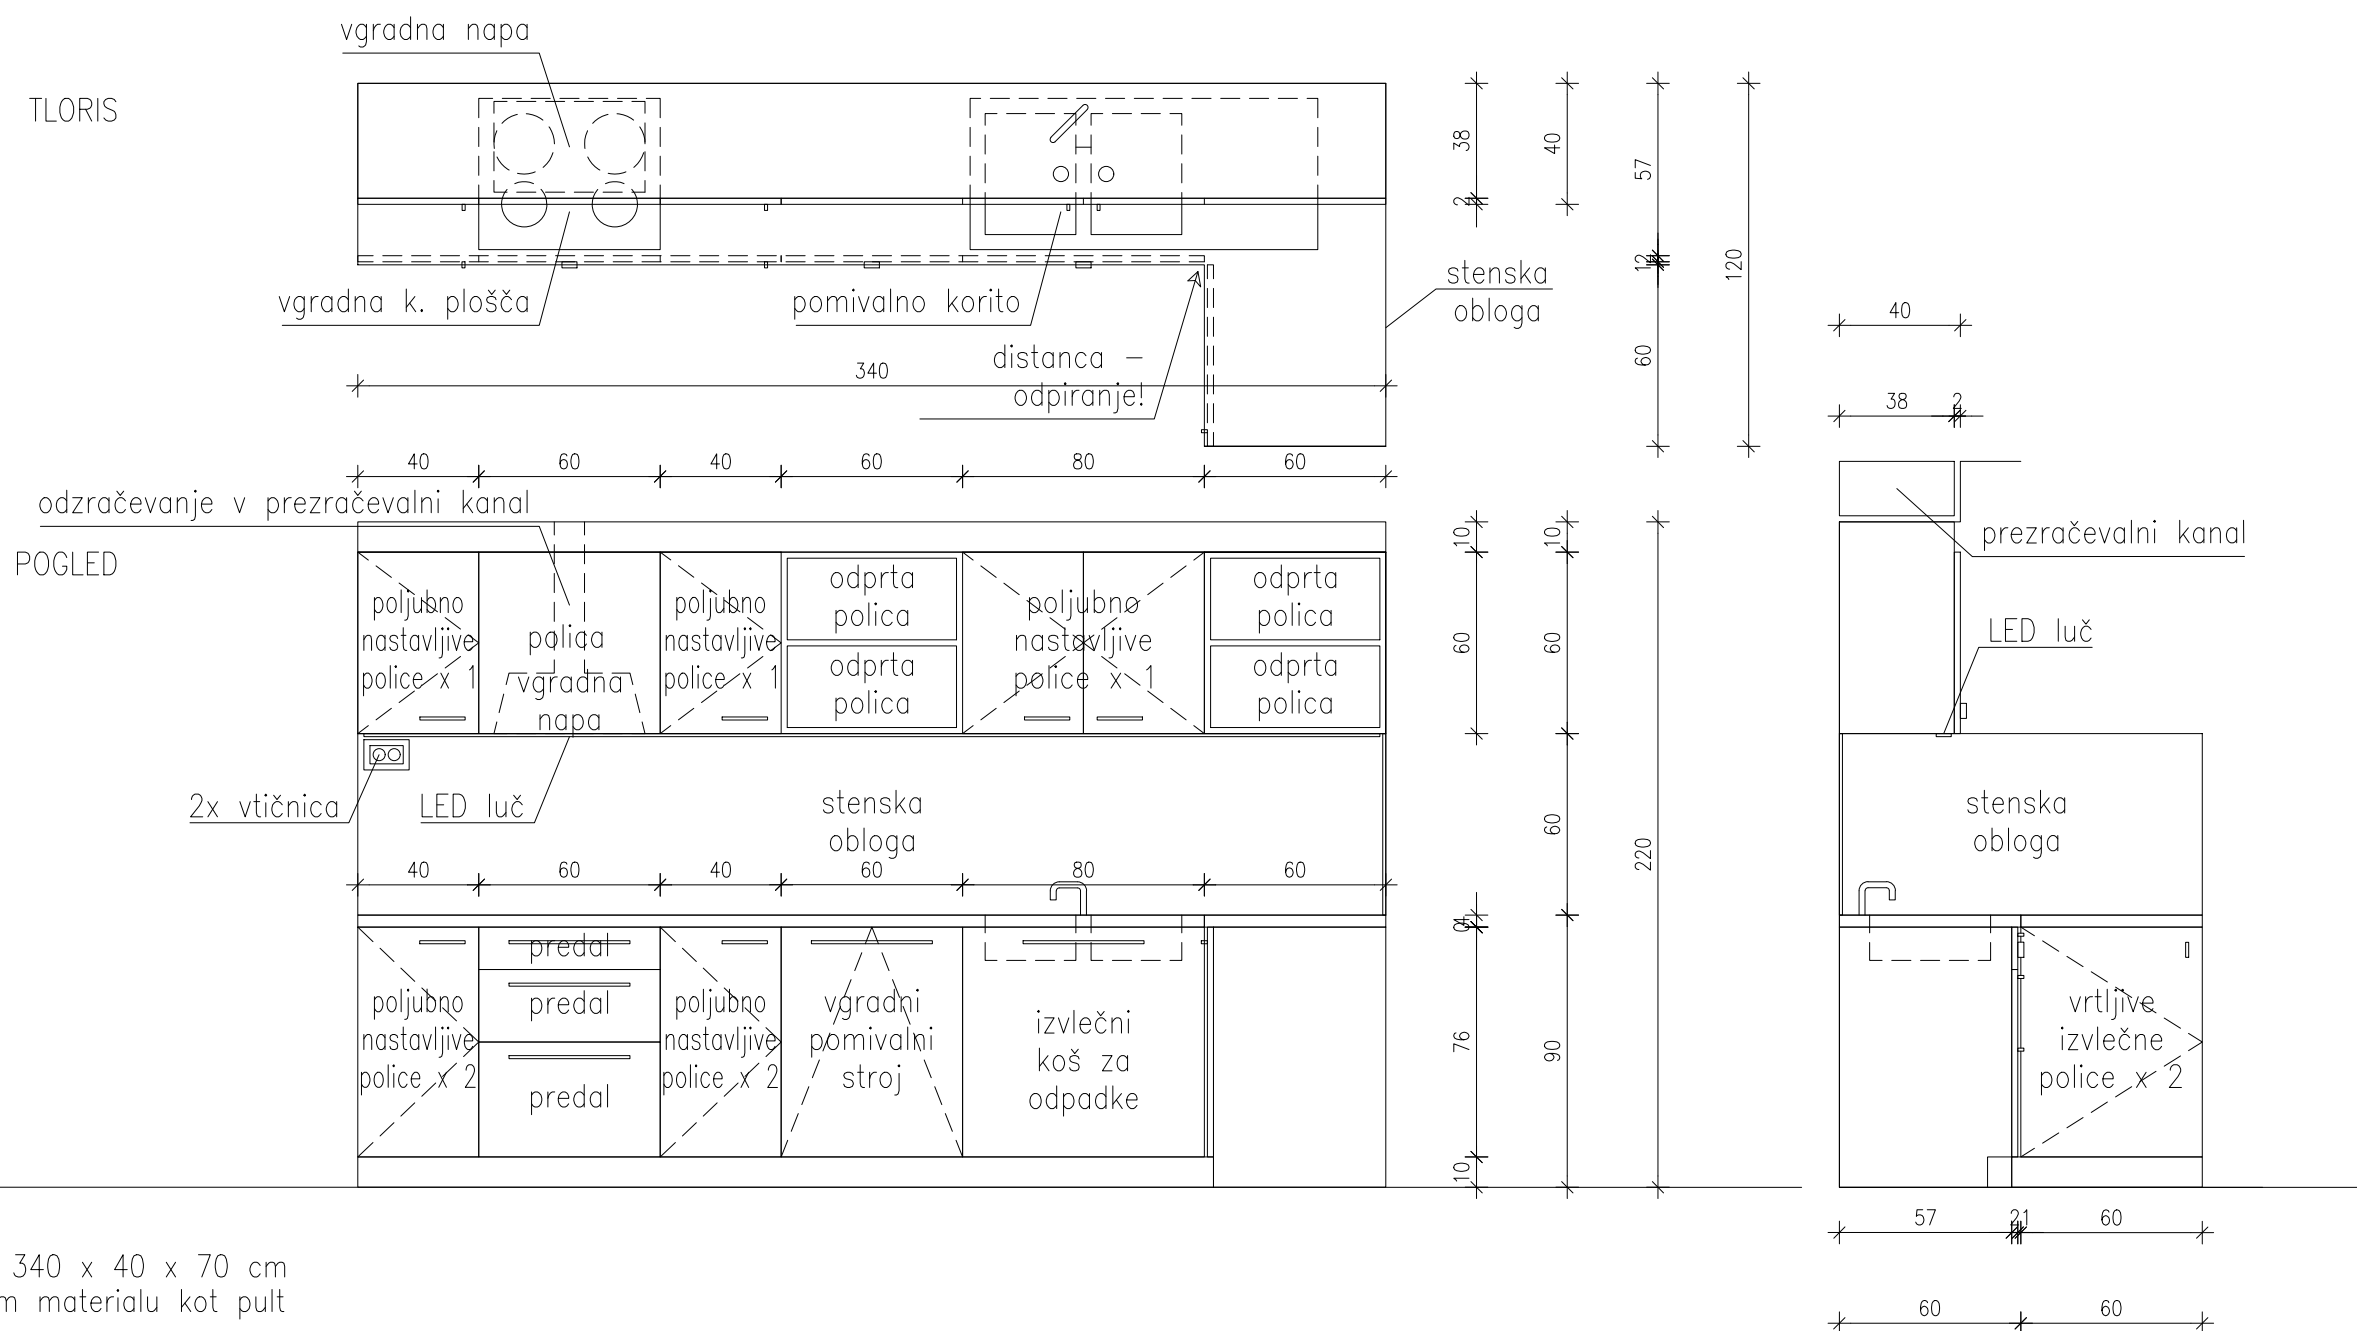

OPIS


- dimenzija 340 x 120 x 90 in 340 x 40 x 70 cm
- vmes stenska obloga v enakem materialu kot pult
- vgradnja po meri do stropa
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- pult iverna plošča + ULTRAPAS, 44375 BETON/ CONCRETE ART PEARL GREY barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 4 cm
- fronte IVERAL, barva KAINDL WHITE, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- ročaji, prašno barvani v črni barvi, po izbiri arhitekta, kot npr. RUJZDESIGN 685.19 ali enakovredno
- prezračevalna rešetka v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- zgoraj LED luč pod visečo omarico, po izbiri arhitekta
- ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika
- kompletno s prezračevalno rešetko, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom
- mesto za vgradnjo indukcijske kuhalne plošče z dvema grelnima površinama, dimenzije ~30 x 50 cm
- mesto za vgradnjo kuhinjske nape, dimenzije ~50 x 30 x 20 cm
- mesto za vgradnjo pomivalnega stroja, dimenzije ~60 x 55 x 80 cm
- mesto za vgradnjo dvojnega pomivalnega korita z odcejalnikom, dimenzije ~115 x 50 cm
- mesto za vgradnjo mešalne kuhinjske armature
- izvlečni koš za odpadke, za predal širine 80 cm, skupne prostornine posod 55 L ali več, okvir iz jeklene pločevine, posode iz umetne mase, kot npr. VS ENVI FLEX 103381730 ali enakovredno

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.


kom: 1 (0+1+0+0+0)

SHEMA

TLORIS

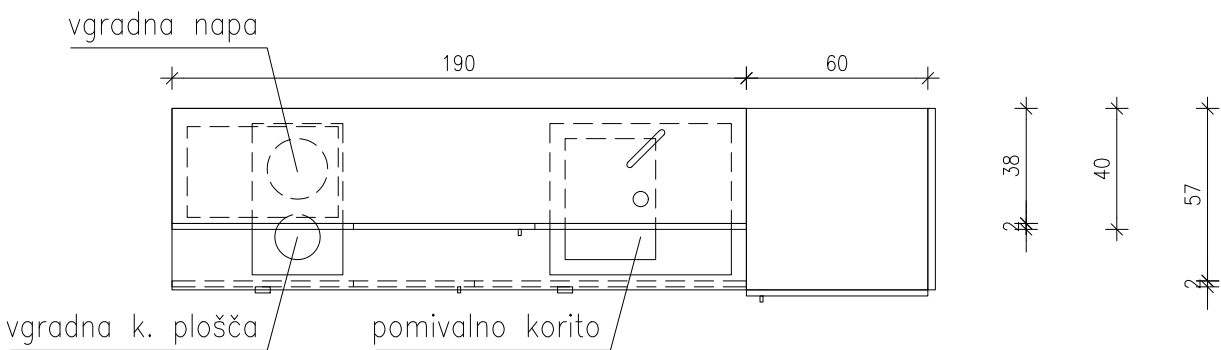

POGLED

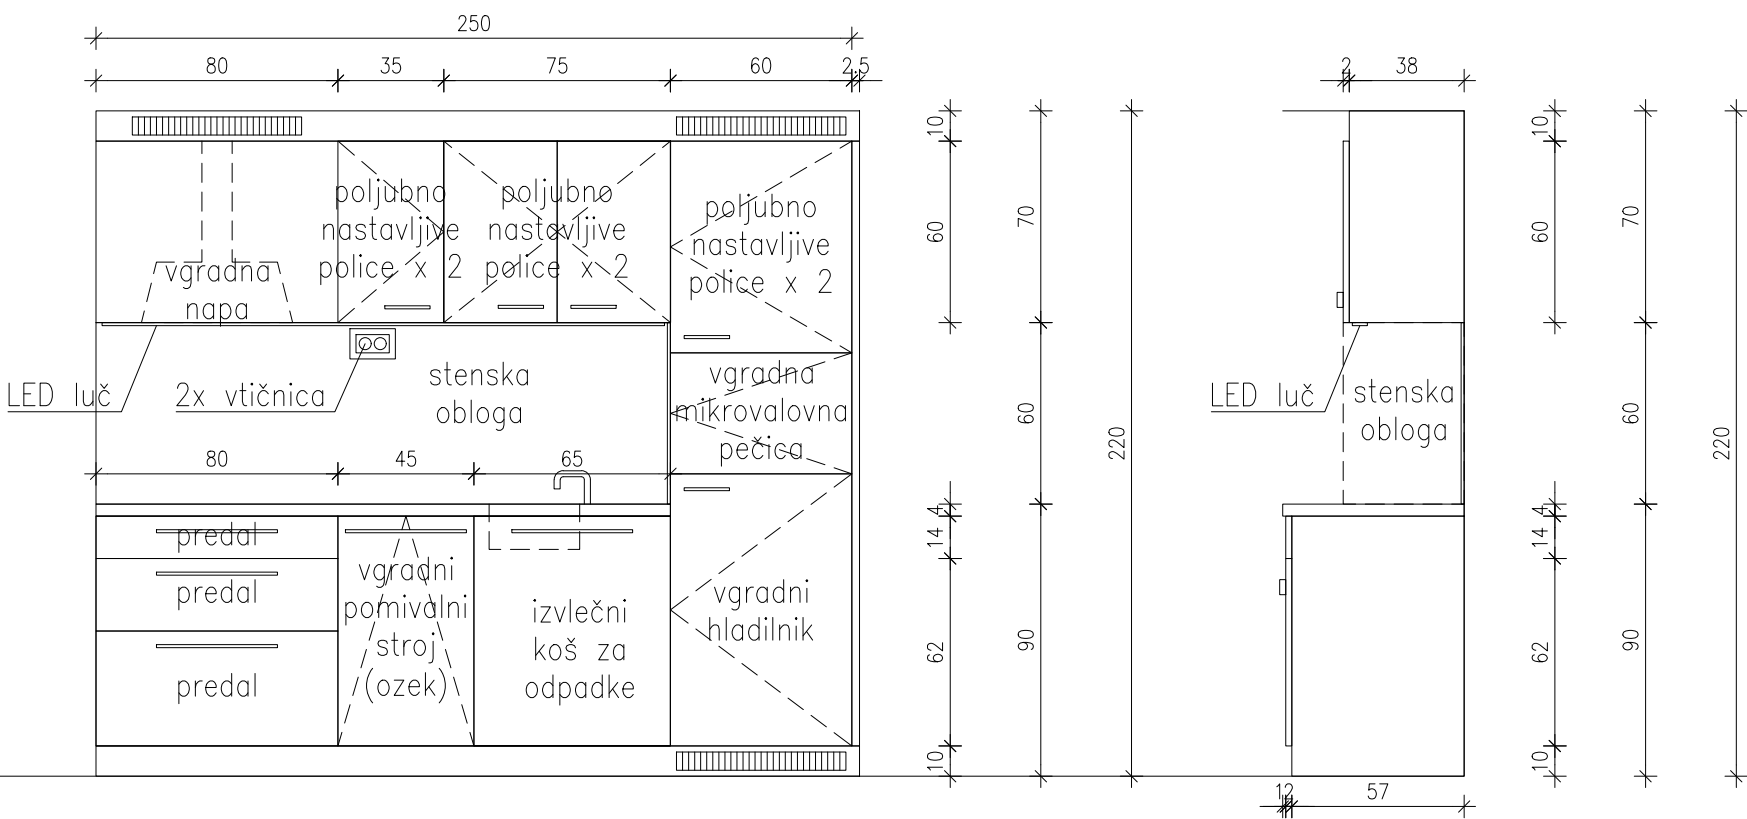

OPIS

- dimenzija 250 x 60 x 90 (sp. omarice) in 250 x 40 x 60 (zg. om.)
- vgradnja po meri do spuščene stropa
- korpus IVERAL, dekor KAINDL GRAFITNO SIVA 2162, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- pult iverna plošča + ULTRAPAS, barva v videzu lesa OAK VENDELA CANOA K 2821, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 4 cm
- fronte IVERAL, barva KAINDL GRAFITNO SIVA, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa OAK VENDELA CANOA K 2821, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta, kot npr. RUJZDESIGN 685.19 ali enakovredno
- prezračevalna rešetka v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- zgoraj LED luč pod visečo omarico, po izbiri arhitekta
- ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika
- kompletno s prezračevalno rešetko, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom
- mesto za vgradnjo indukcijske kuhalne plošče z dvema grelnima površinama, dimenzije ~30 x 50 cm
- mesto za vgradnjo kuhinjske nape, dimenzije ~50 x 30 x 20 cm
- mesto za vgradnjo mikrovalovne pečice, dimenzije ~60 x 40 x 40 cm
- mesto za vgradnjo pomivalnega stroja, dimenzije ~45 x 55 x 80 cm
- mesto za vgradnjo pomivalnega korita z odcejalnikom, dimenzije ~60 x 50 cm
- mesto za vgradnjo mešalne kuhinjske armature
- izvlečni koš za odpadke, za predal širine 60 cm, skupne prostornine posod 40 L ali več, okvir iz jeklene pločevine, posode iz umetne mase, kot npr. VS ENVI FLEX 103381728 ali enakovredno

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

OPIS


- dimenzija 364 x 40 x 220 cm
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, barva po izbiri arhitekta (kombinacija KAINDL OAK ELEGANT/ 20244 PETROL) robna obdelava ABS 1 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.


kom: 1 (0+1+0+0+0)

HEMA

TLORIS

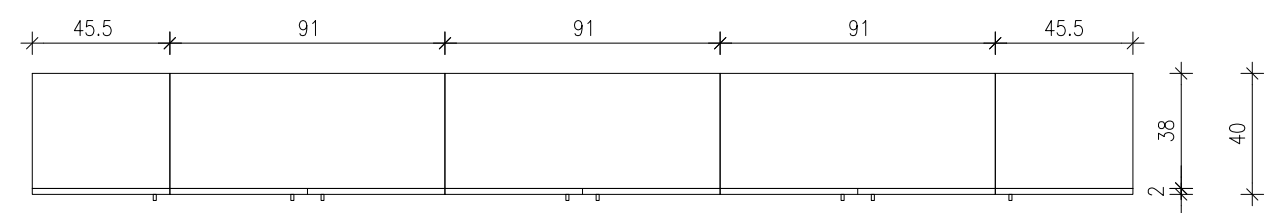


POGLED

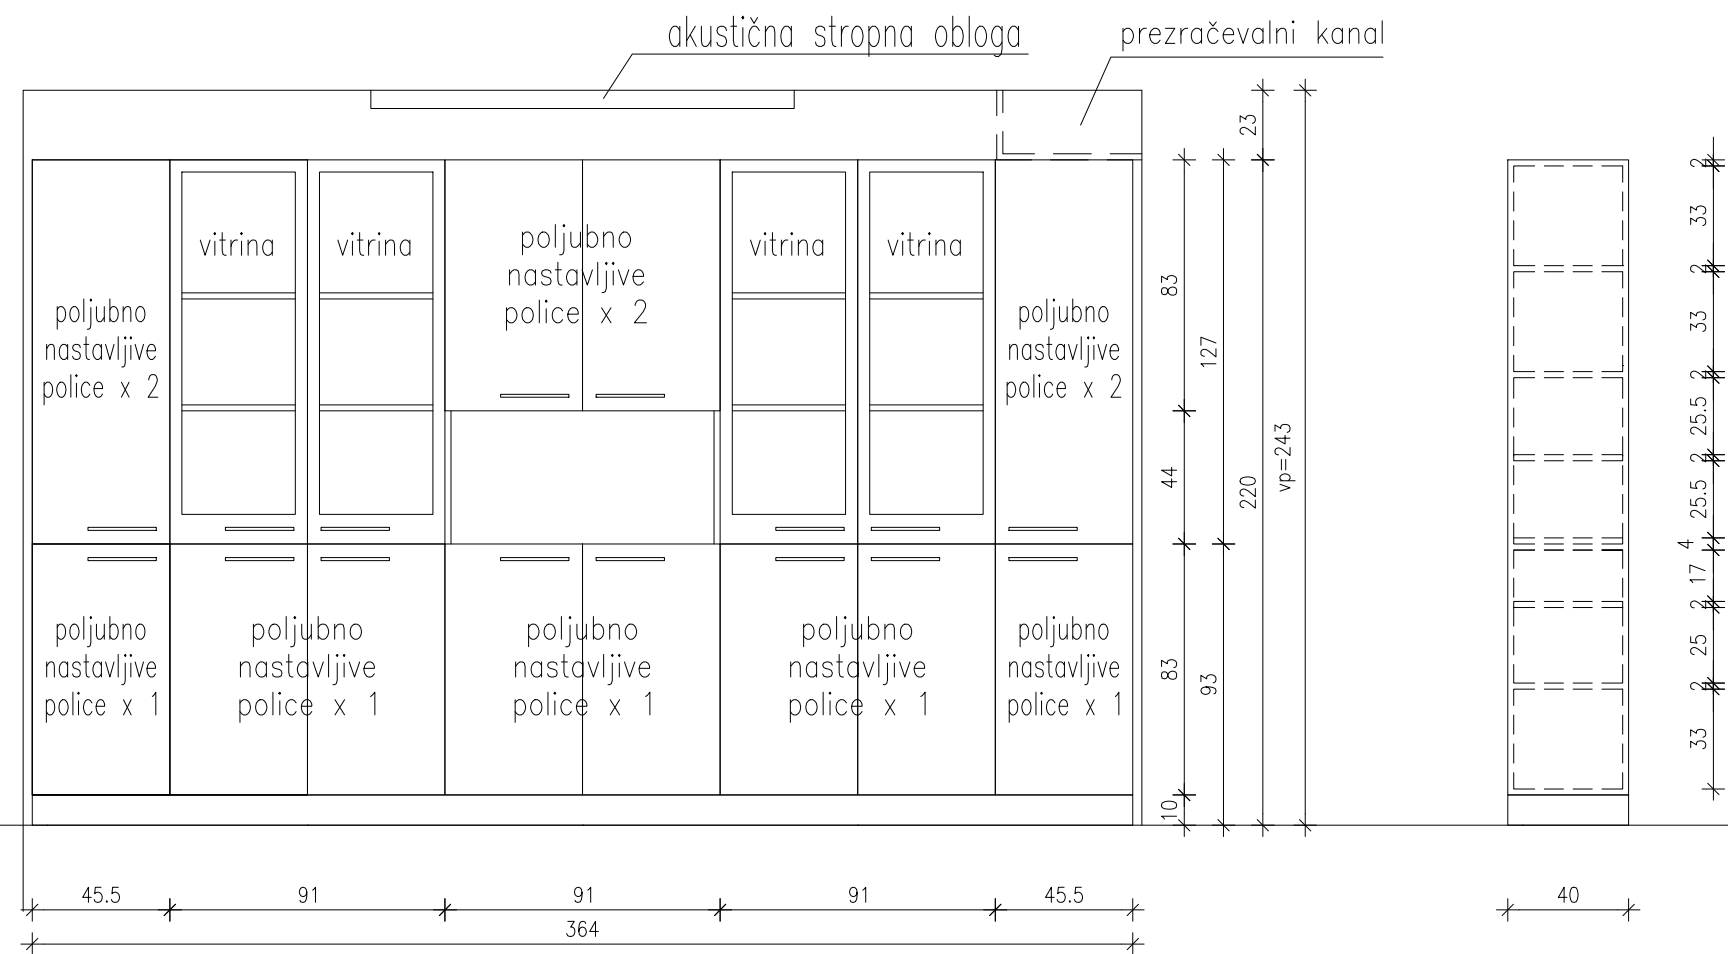



OPIS

- dimenzija 364 x 40 x 220 cm
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, barva po izbiri arhitekta (kombinacija KAINDL OAK ELEGANT/ 20244 PETROL) robna obdelava ABS 1 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

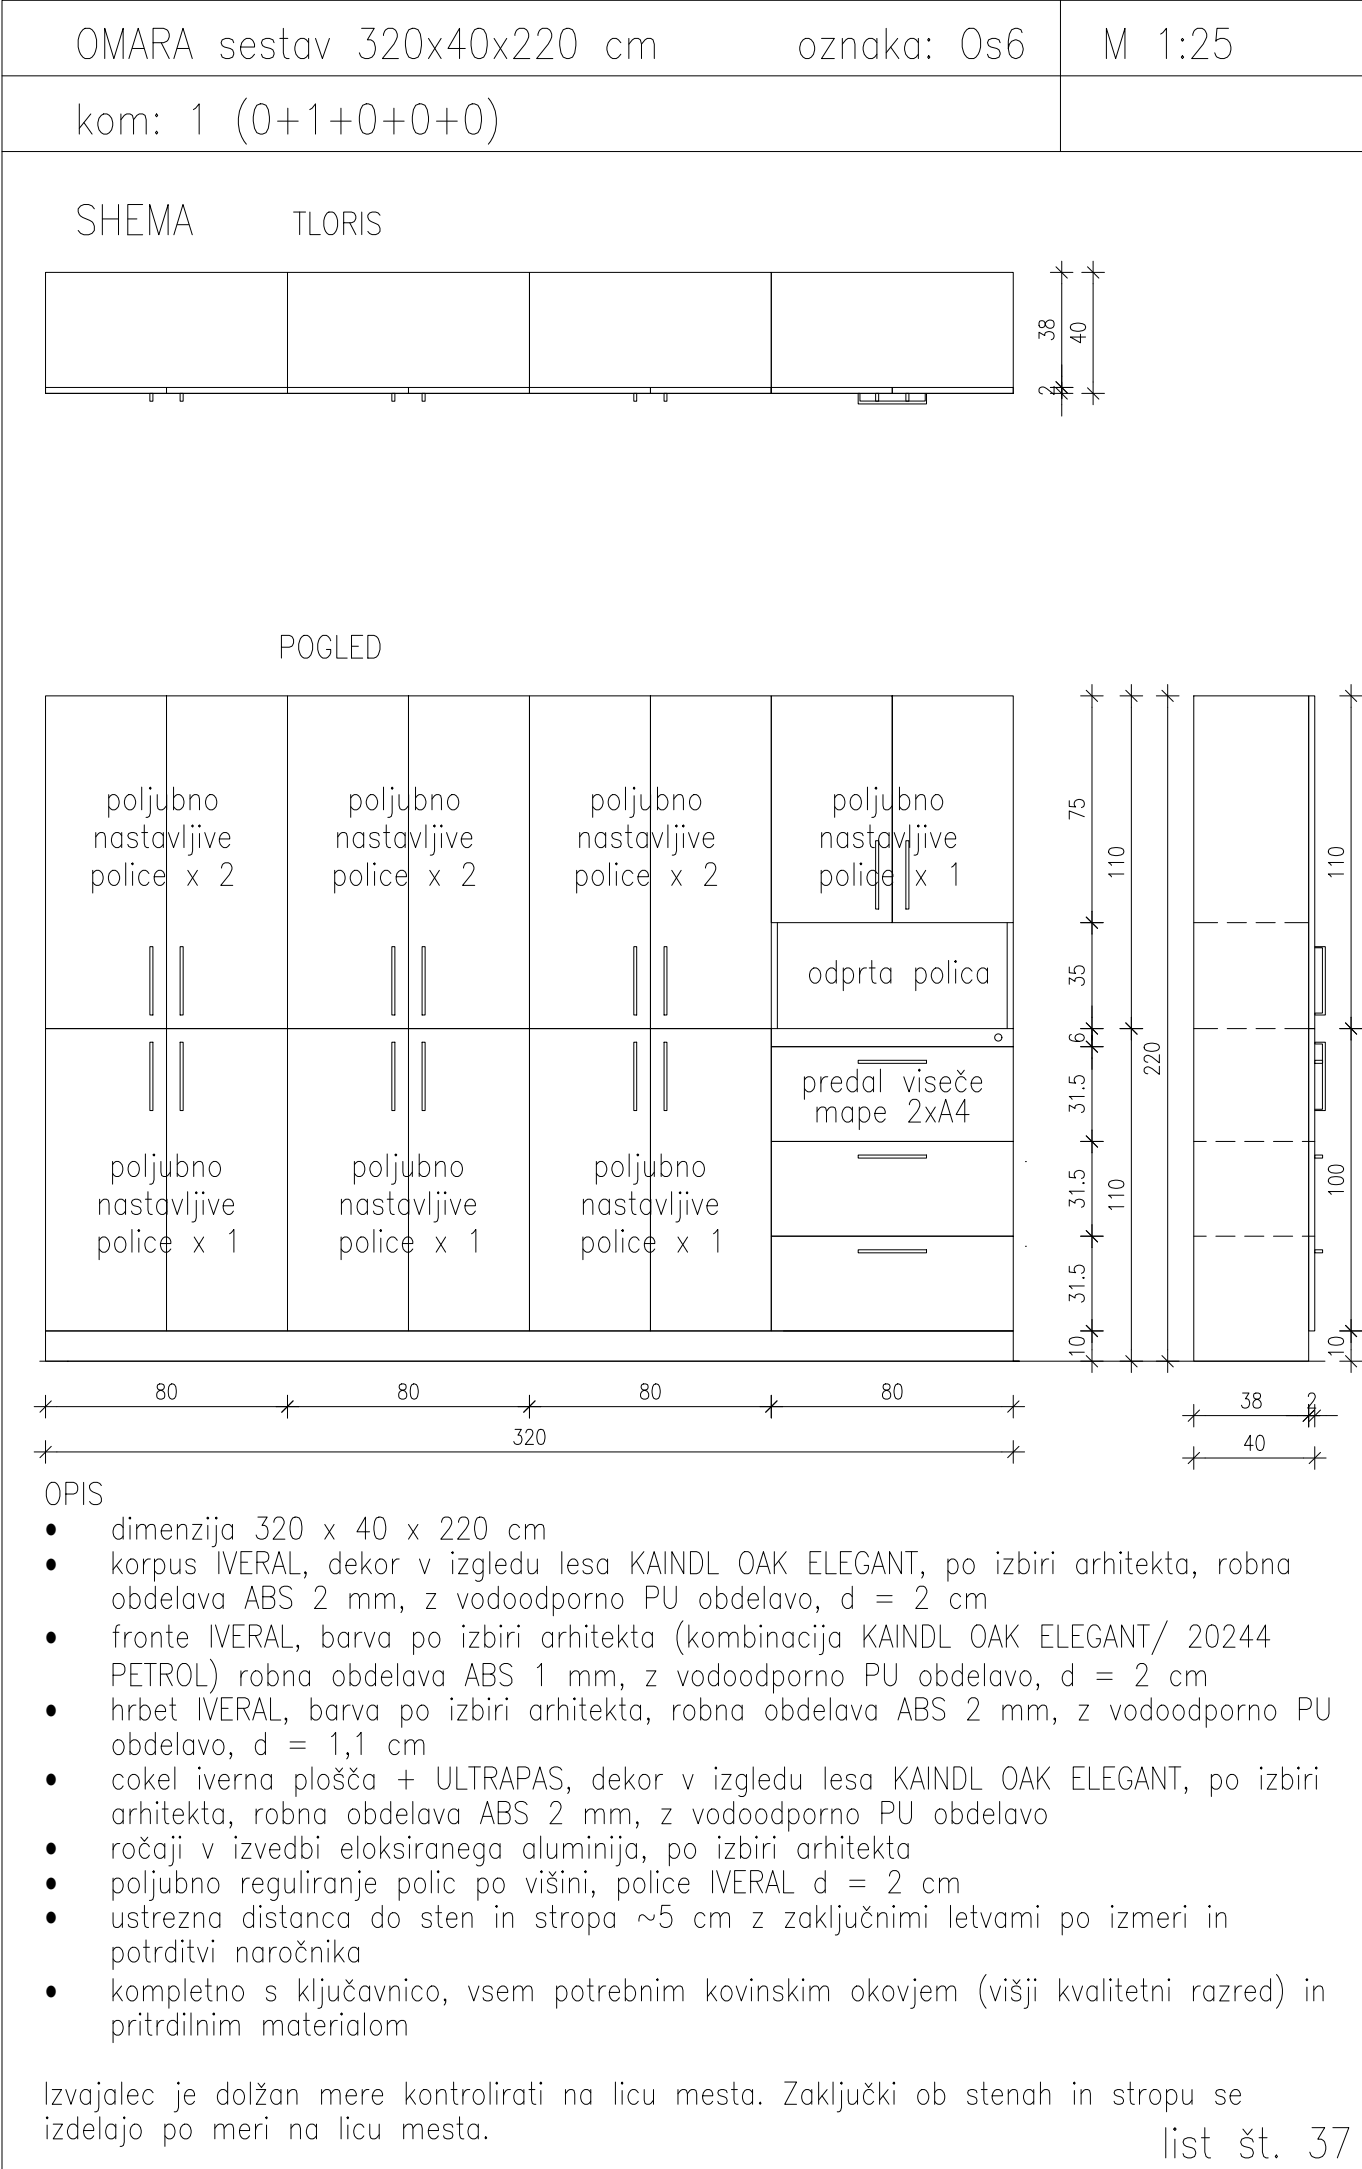

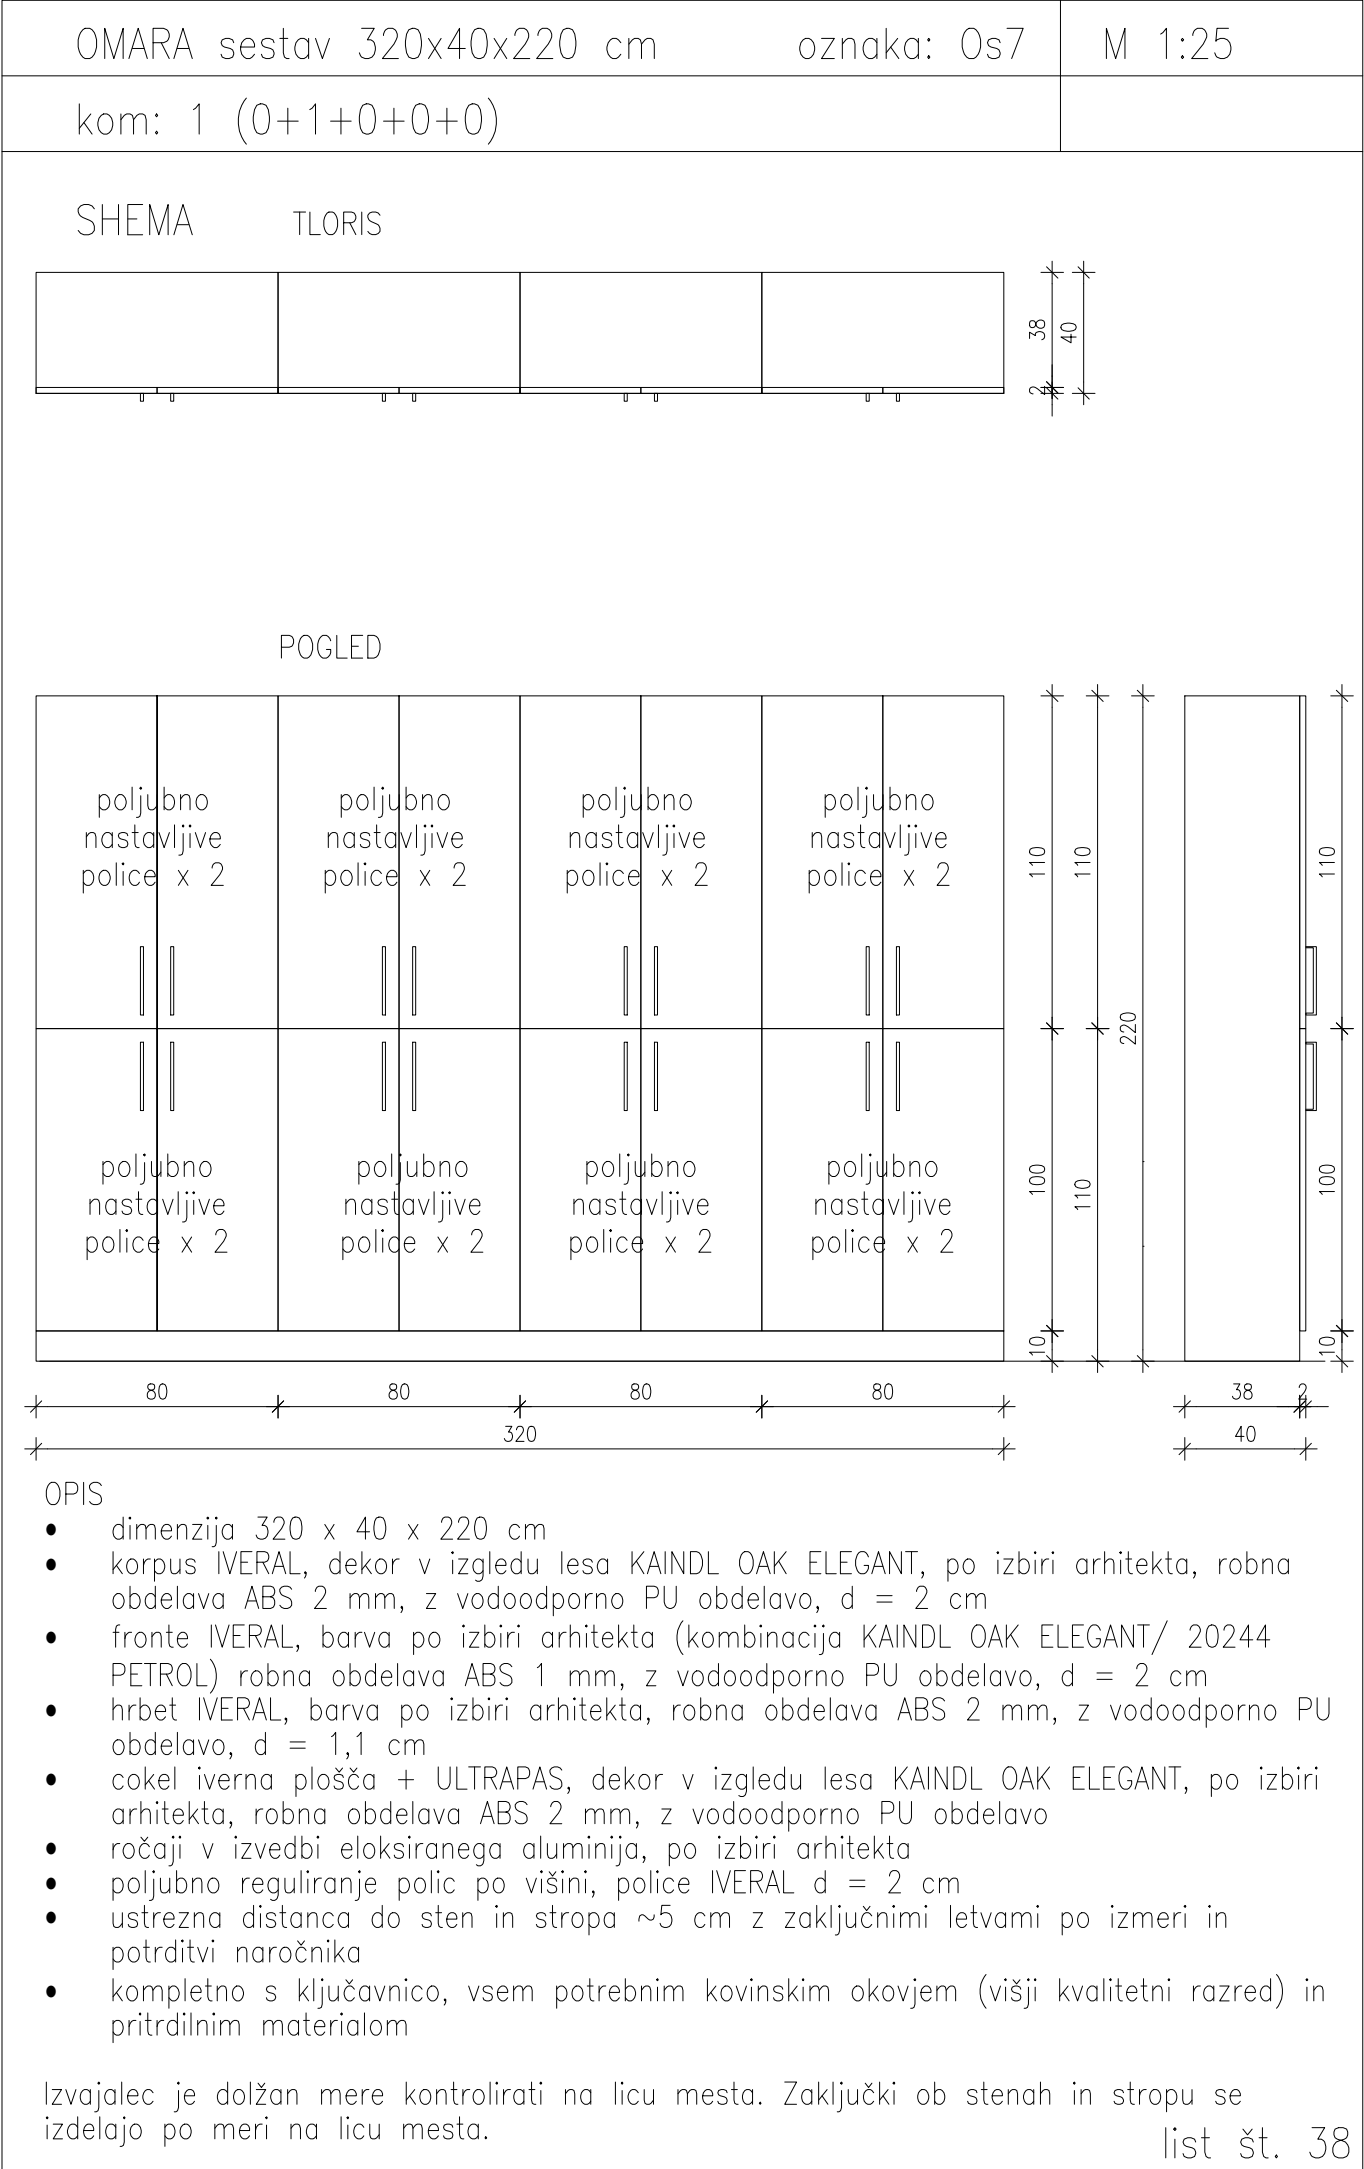

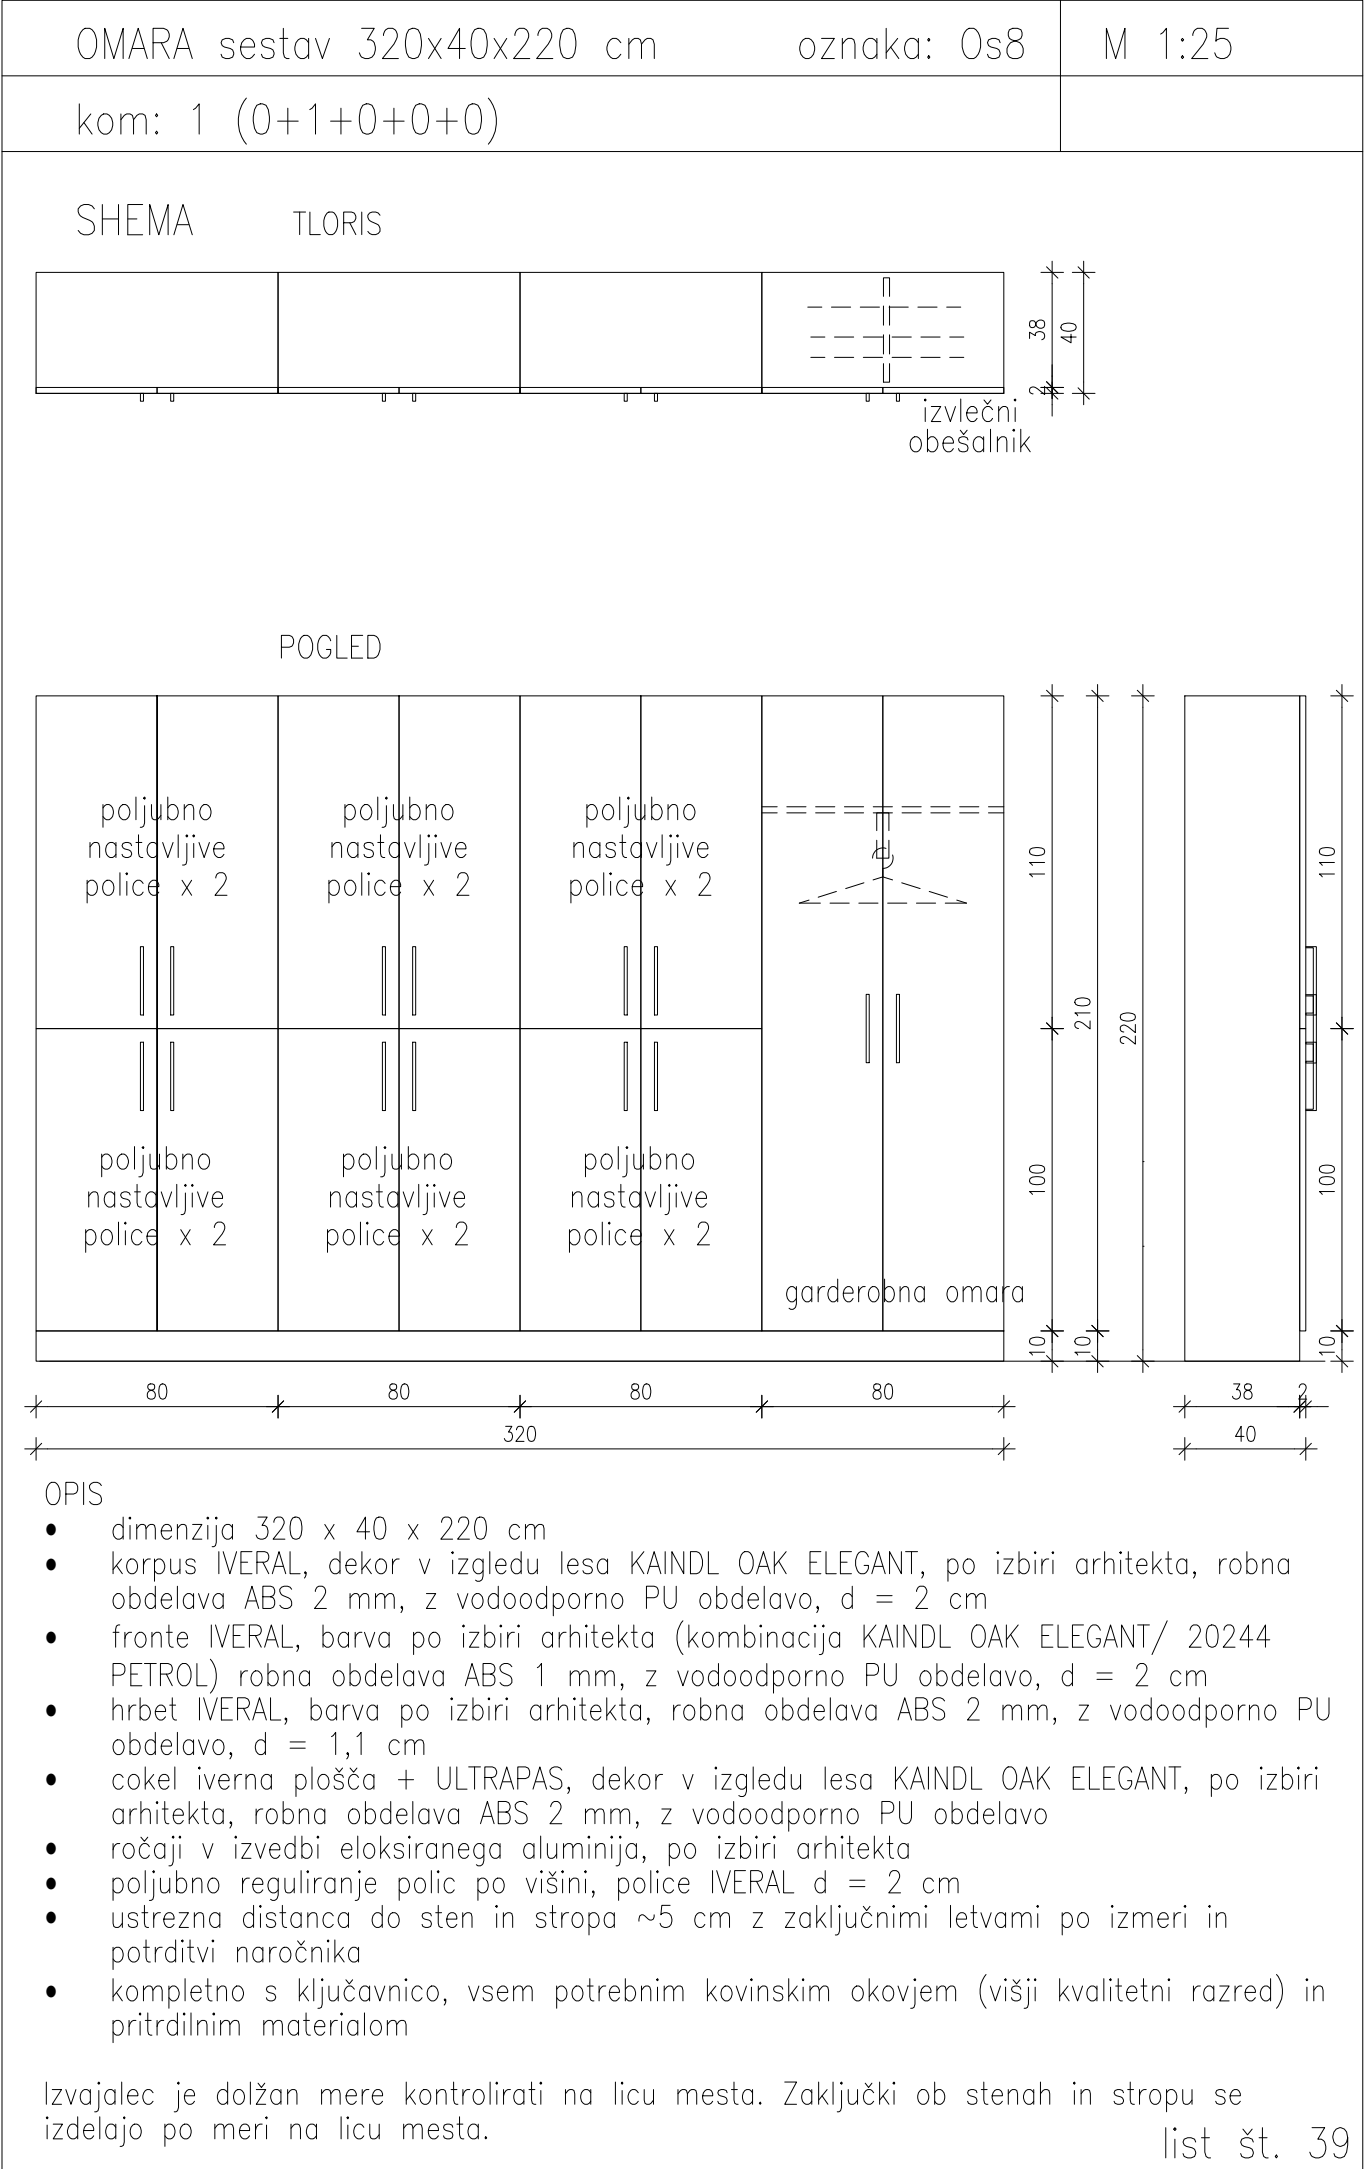





- Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

SHEMA

TLORIS

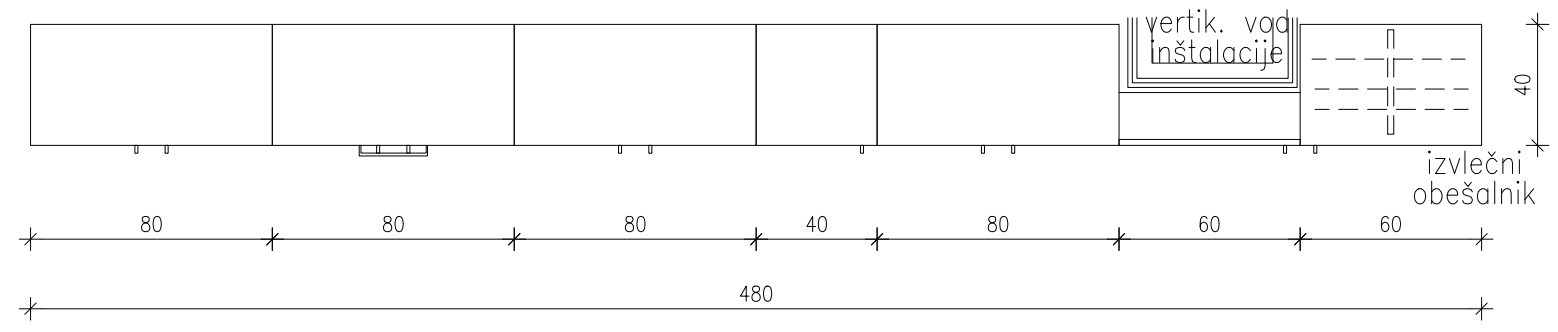

POGLED

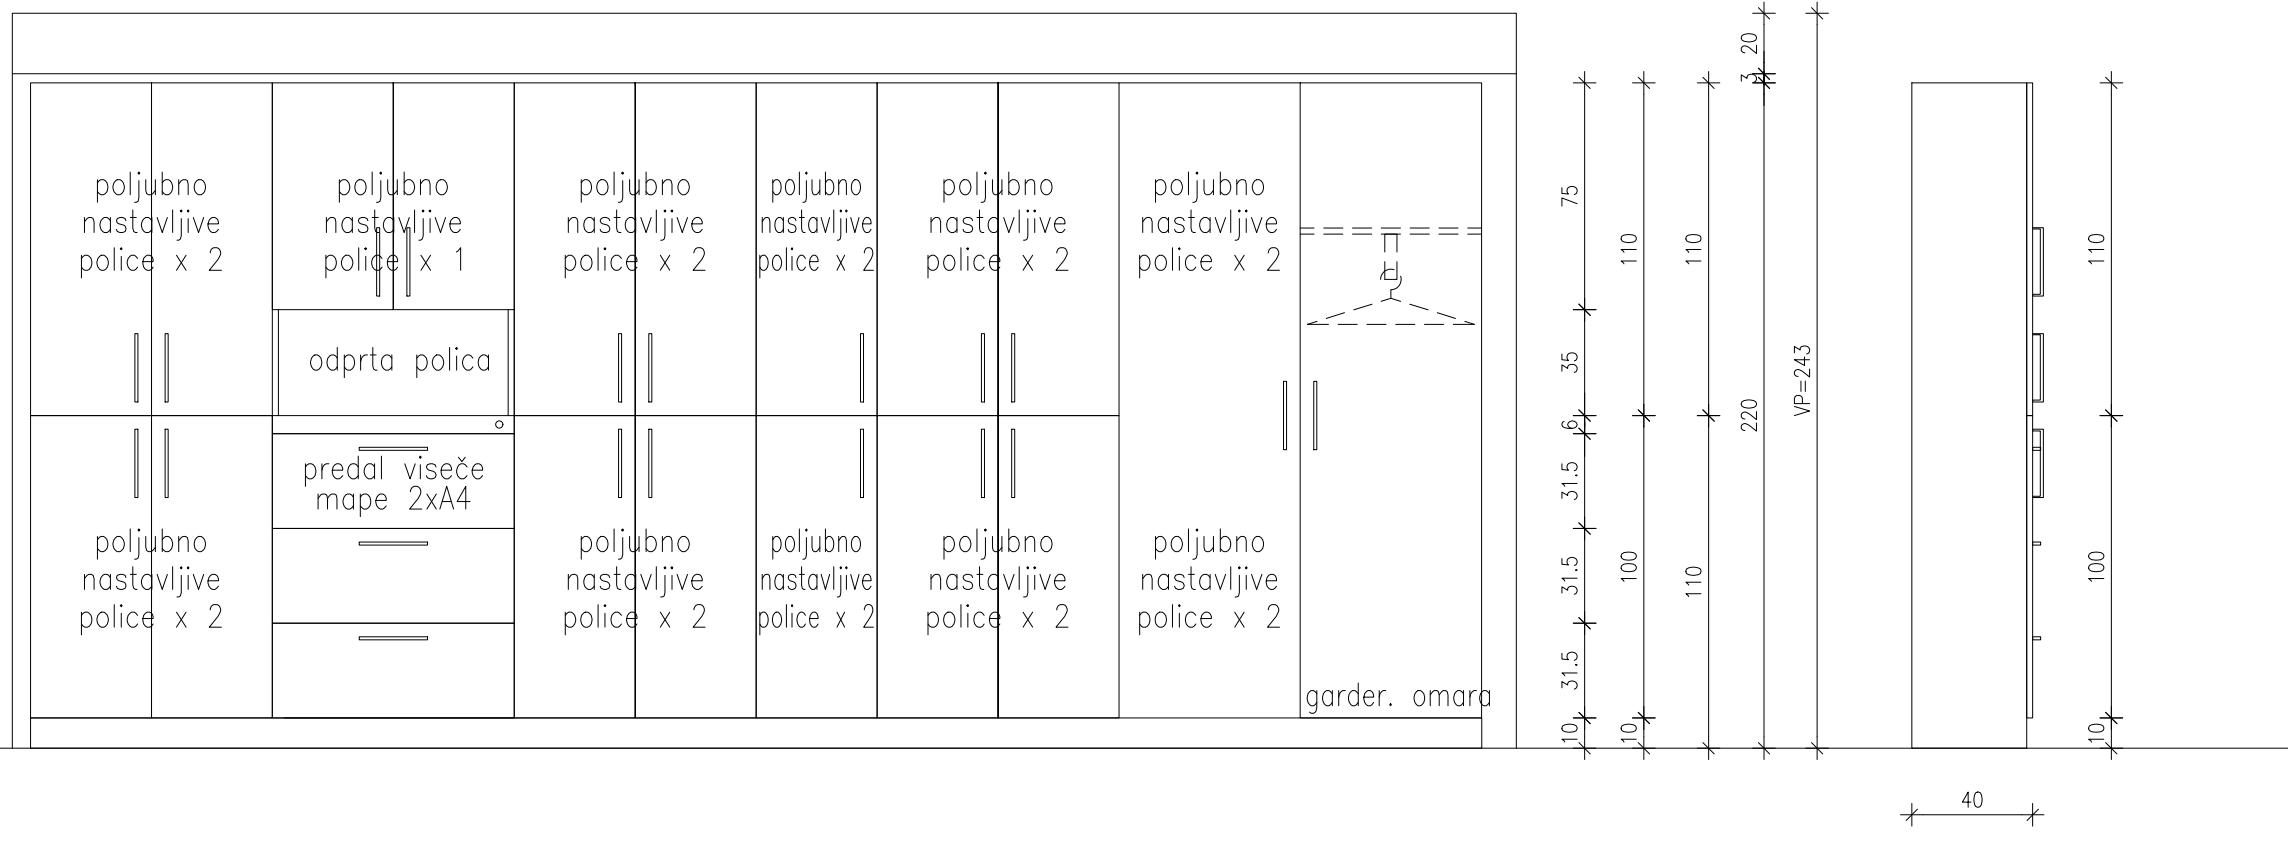


OPIS

- dimenzija 480 x 40 x 220 cm
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, barva po izbiri arhitekta (kombinacija KAINDL OAK ELEGANT/ 20244 PETROL) robna obdelava ABS 1 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- izvlečni obešalnik za garderobno omaro 360 mm (npr. LCC MARLIN ANTRACIT ali enakovredno)
- tipski vstavek za predal za viseče mape A4
- ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

OMARA sestav 120x40x220 cm	oznaka: Os11	M 1:25
kom: 1 (0+1+0+0+0)		

SHEMA TLORIS

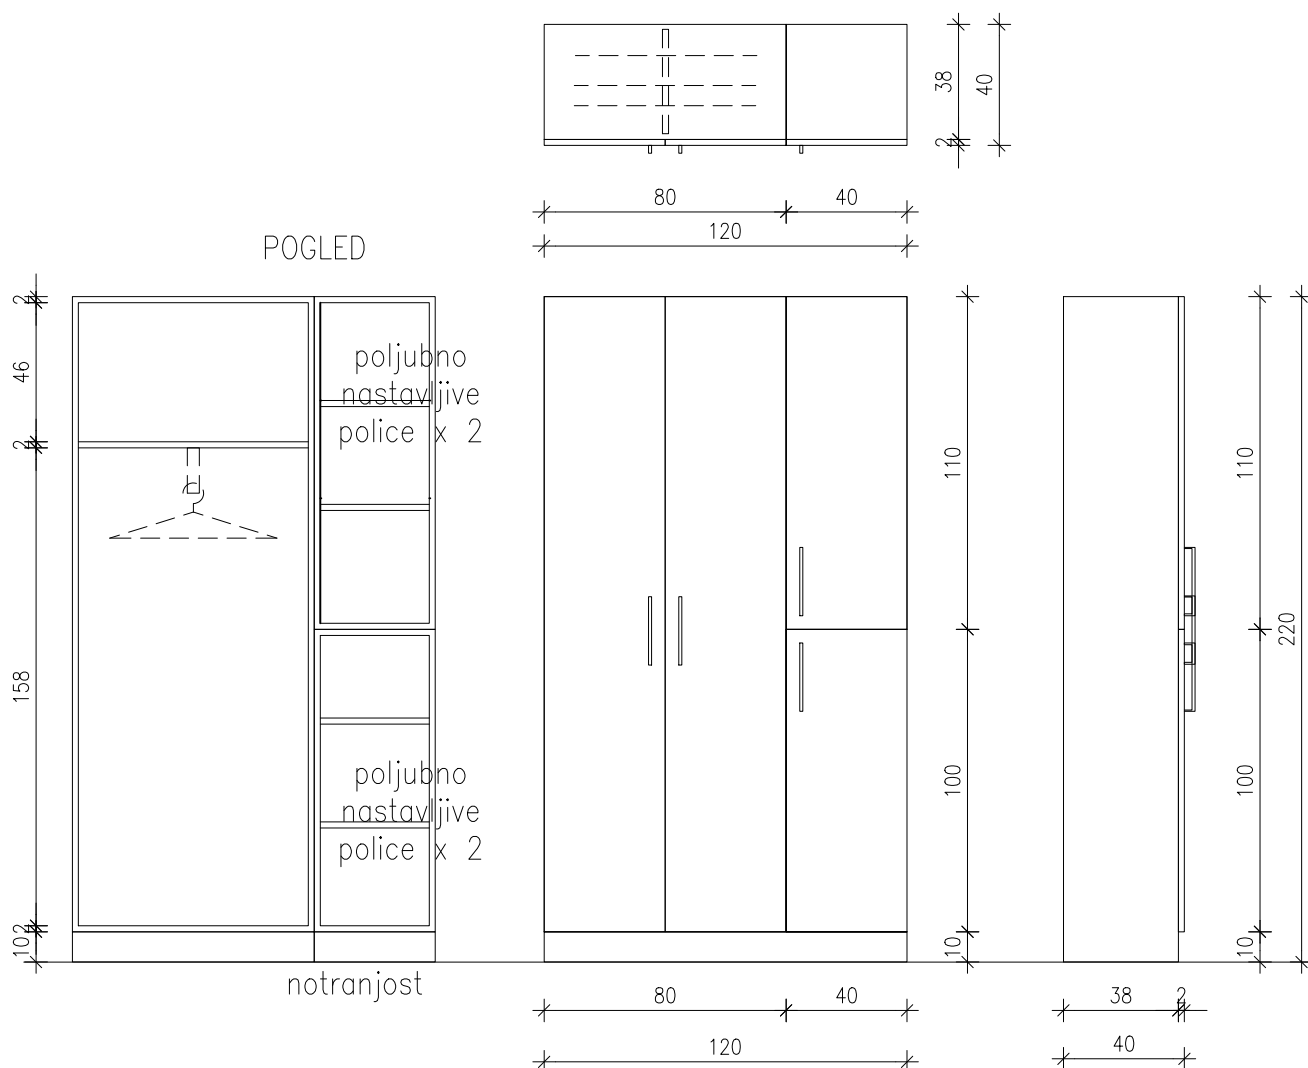


OPIS

- dimenzija 120 x 40 x 220 cm
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, barva po izbiri arhitekta (kombinacija KAINDL OAK ELEGANT/ 44405 BETON ART SKRILNATO SIVA) robna obdelava ABS 1 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- izvlečni obešalnik za garderobno omaro 360 mm (npr. LCC MARLIN ANTRACIT ali enakovredno)
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom


Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

kom: 1 (0+1+0+0+0)

SHEMA TLORIS

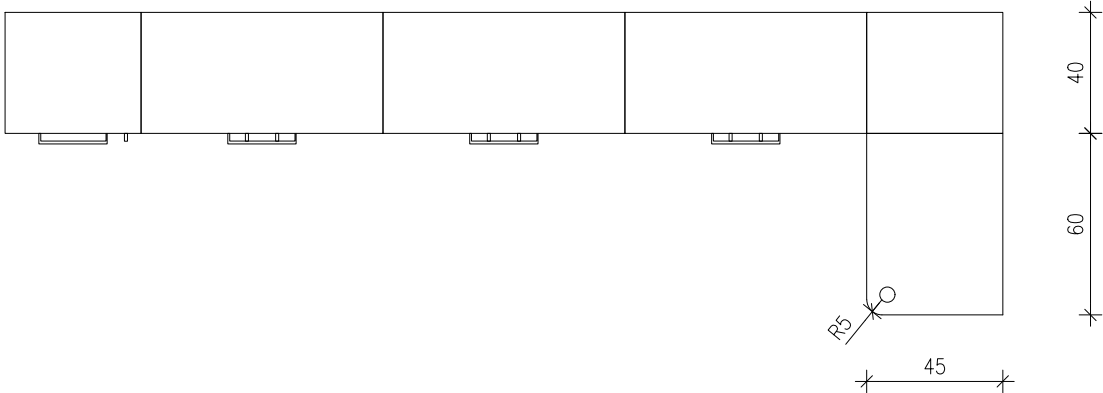

POGLED

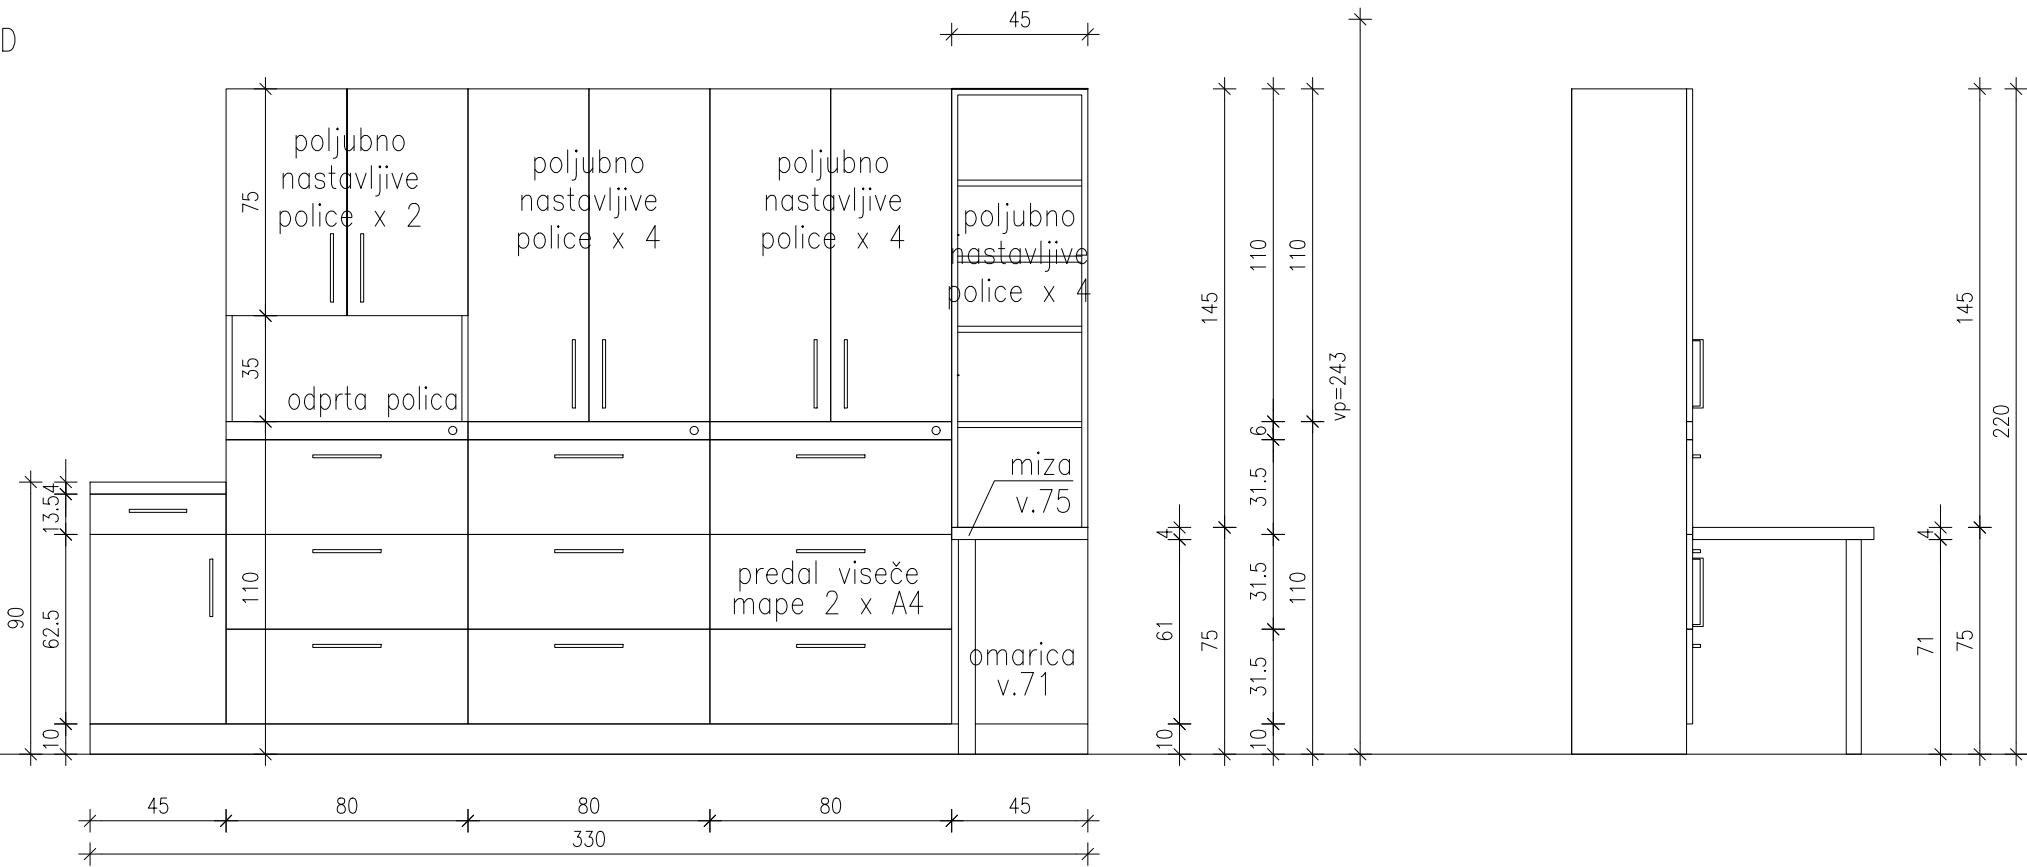


OPIS

- dimenzija 330 x 40 x 220 cm
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, barva po izbiri arhitekta (kombinacija KAINDL OAK ELEGANT/ 44405 BETON ART SKRILNATO SIVA) robna obdelava ABS 1 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- tipski vstavek za predal za viseče mape A4
- ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom


Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

OMARA sestav 205x40x220 cm	oznaka: Os13	M 1:25
kom: 1 (0+1+0+0+0)		

SHEMA TLORIS



POGLED

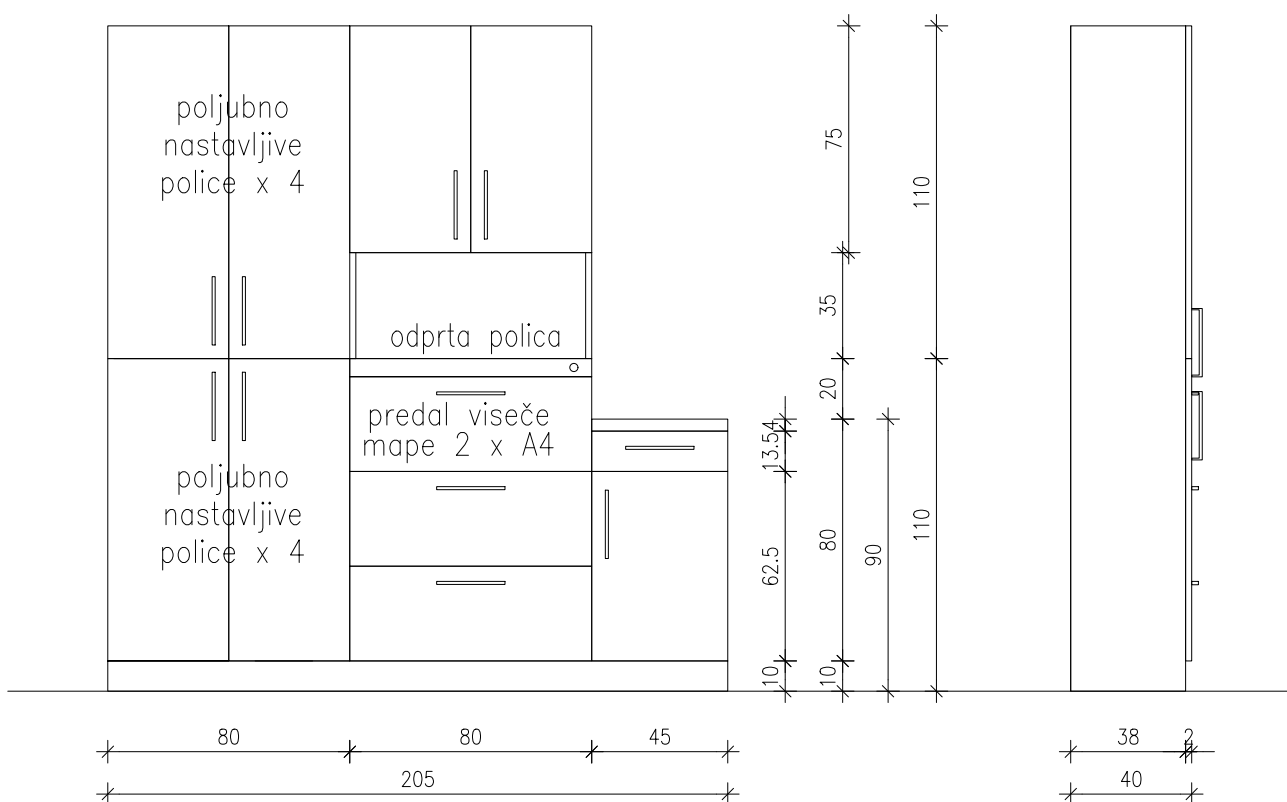

OPIS


- dimenzija 205 x 40 x 220 cm
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, barva po izbiri arhitekta (kombinacija KAINDL OAK ELEGANT/ 20244 PETROL) robna obdelava ABS 1 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.


kom: 1 (0+1+0+0+0)

SHEMA

TLORIS



POGLED

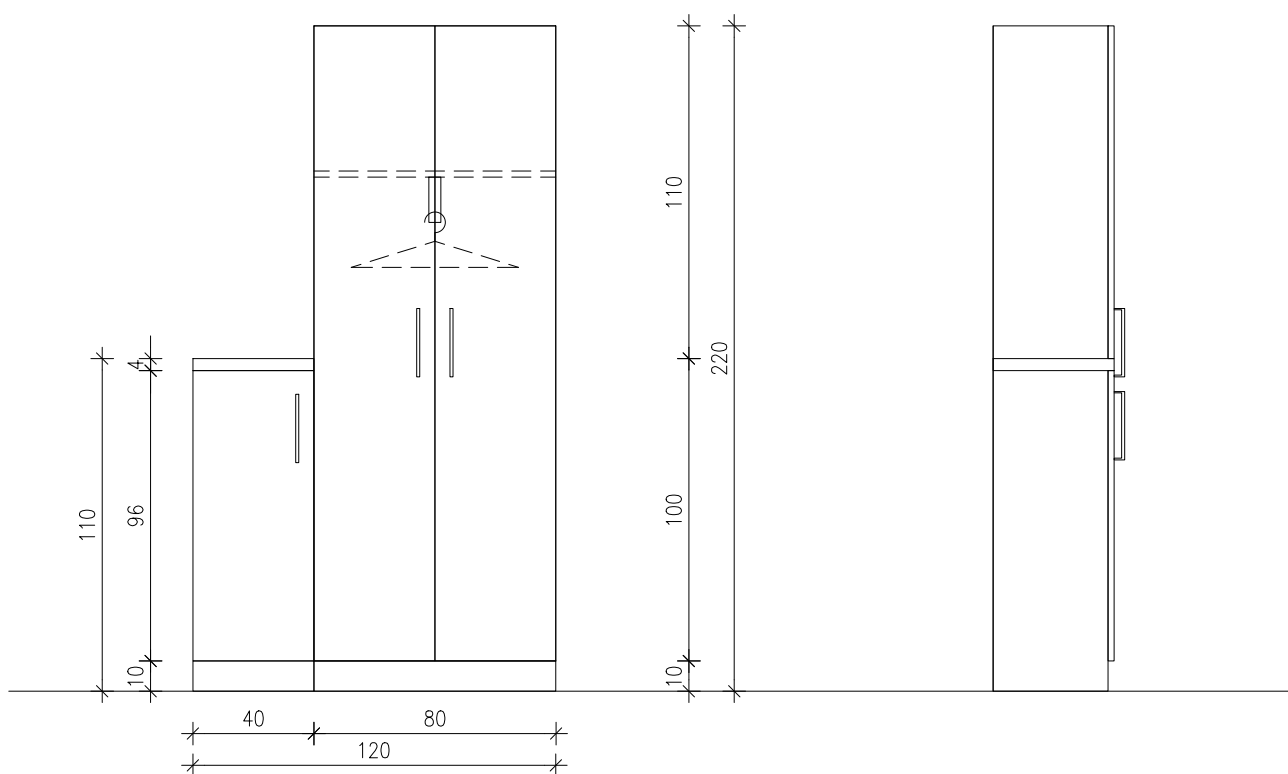


OPIS

- dimenzija 120 x 40 x 220 cm
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, barva po izbiri arhitekta (kombinacija KAINDL OAK ELEGANT/ 20244 PETROL) robna obdelava ABS 1 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom


Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

SHEMA



TLORIS

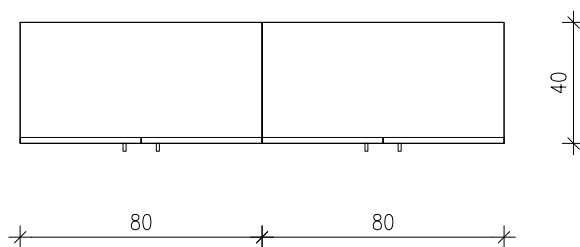

POGLED


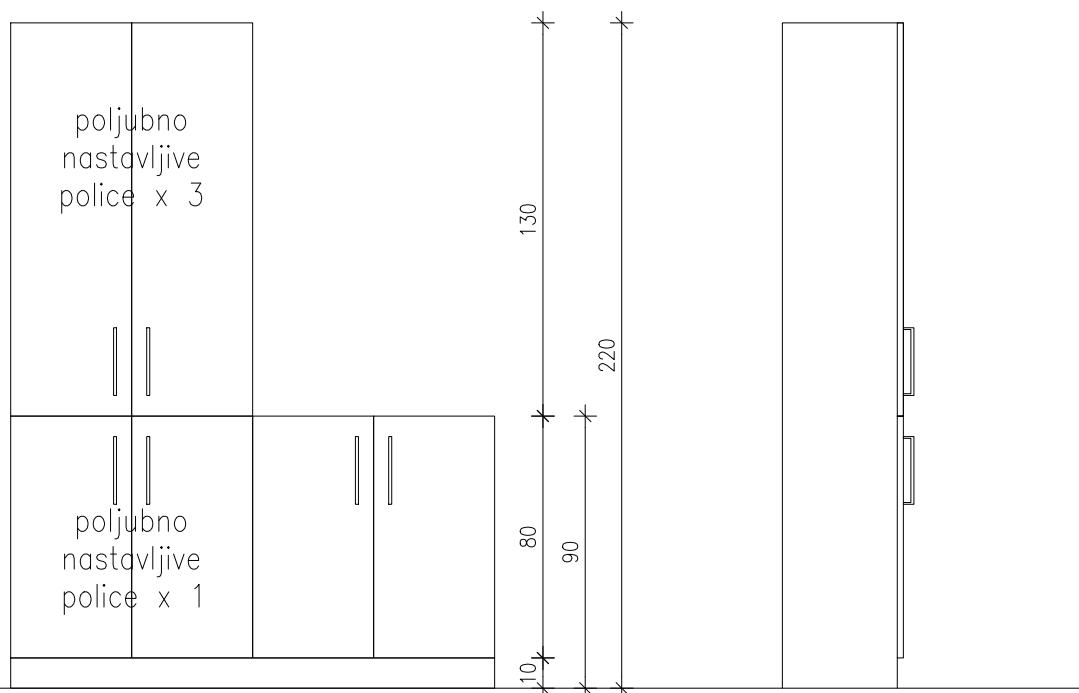


OPIS




- dimenzija 160 x 40 x 220 cm
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, barva po izbiri arhitekta (kombinacija KAINDL OAK ELEGANT/ 20244 PETROL) robna obdelava ABS 1 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

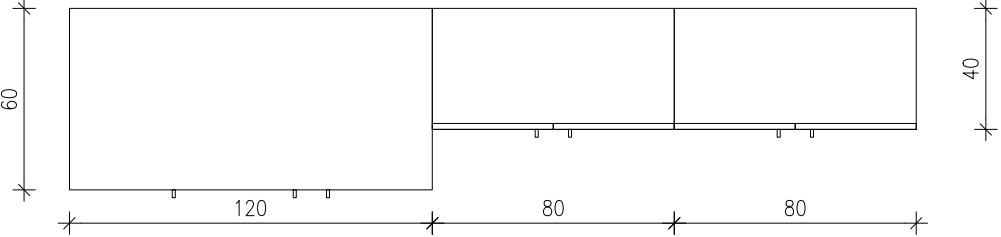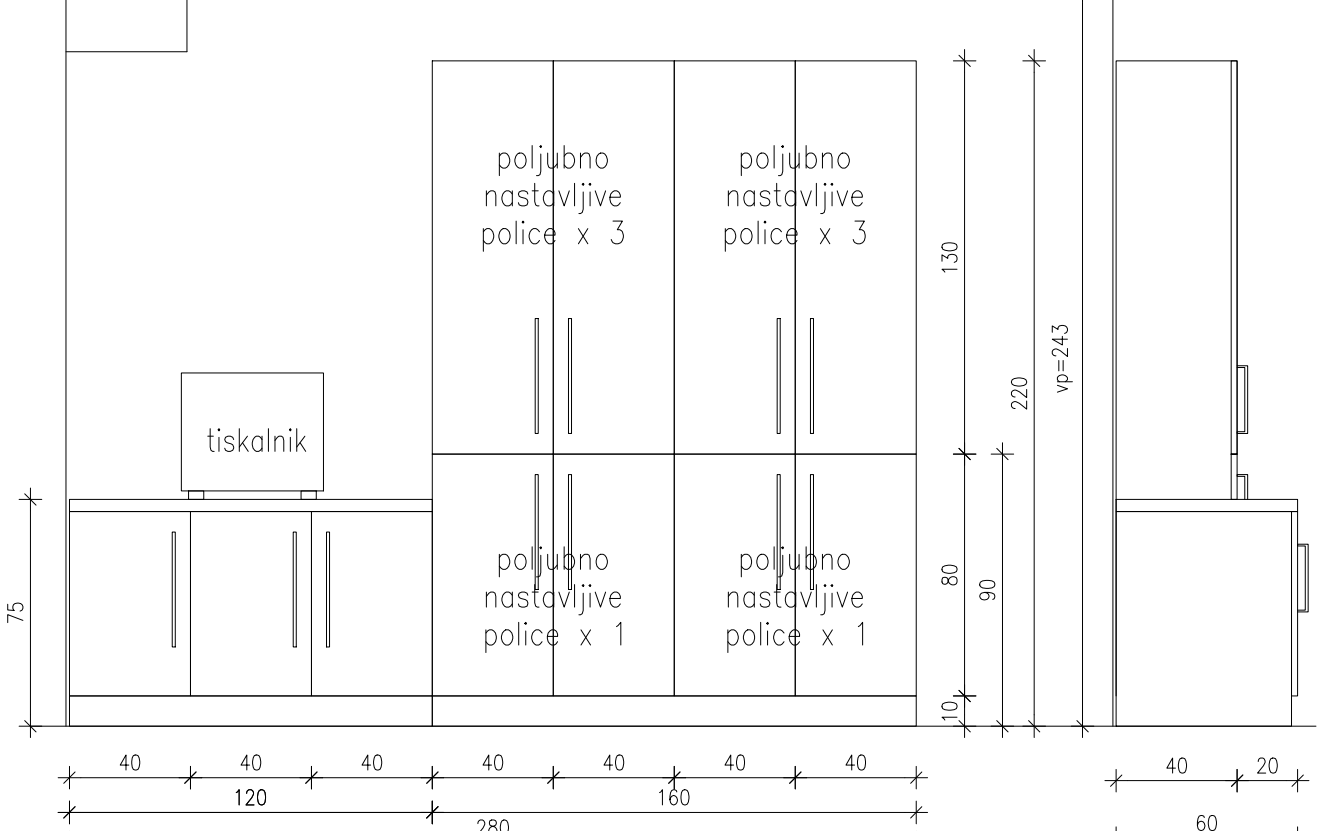
OMARA sestav 480x40x220 cm	oznaka: Os16	M 1:25
kom: 1 (0+1+0+0+0)		
<div> <div>SHEMA</div> <div>TLORIS</div>  <div>POGLED</div> </div>		
		
<div>OPIS</div> <ul style="list-style-type: none"> • dimenzija 480 x 40 x 220 cm • korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm • fronte IVERAL, barva po izbiri arhitekta (kombinacija KAINDL OAK ELEGANT/ 20244 PETROL) robna obdelava ABS 1 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm • hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm • cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo • ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta • poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm • ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika • kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom <p>Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.</p> <div>list št. 47</div>		

SHEMA

TLORIS



POGLED

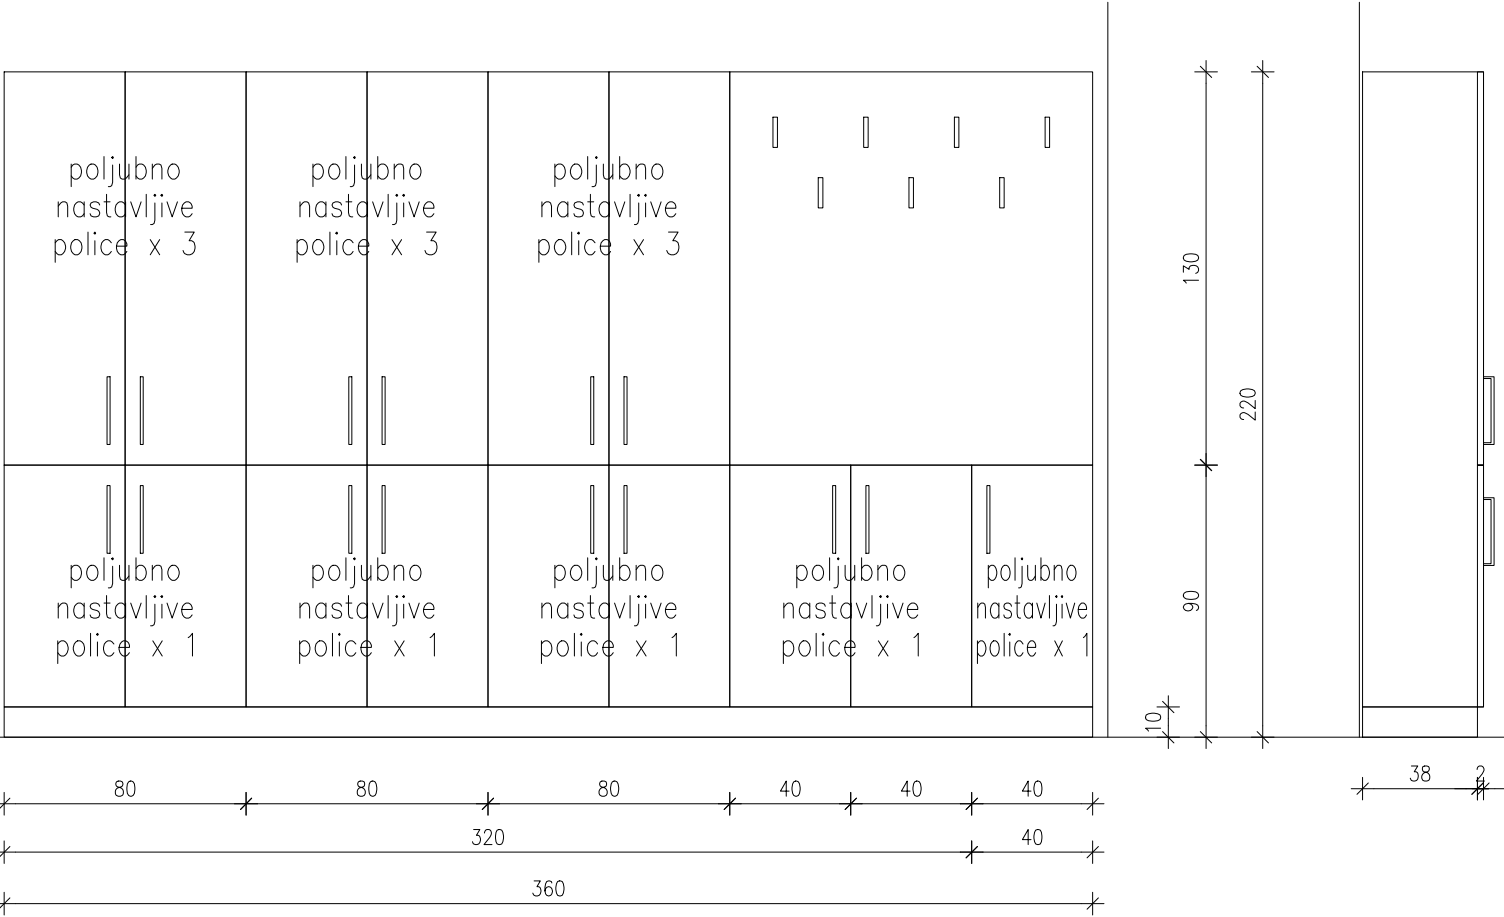


OPIS

- dimenzija 360 x 40 x 220 cm
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, barva po izbiri arhitekta (kombinacija KAINDL OAK ELEGANT/ 20244 PETROL) robna obdelava ABS 1 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelav
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- obešalne kljukice, oblika in barva kovine usklajena s pohištvenimi ročaji
- kot npr. RUJZ 40.013A ali enakovredno
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom


Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

kom: 1 (0+1+0+0+0)

SHEMA TLORIS

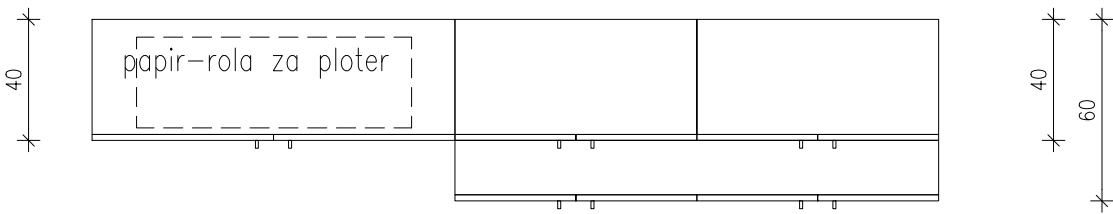

POGLED

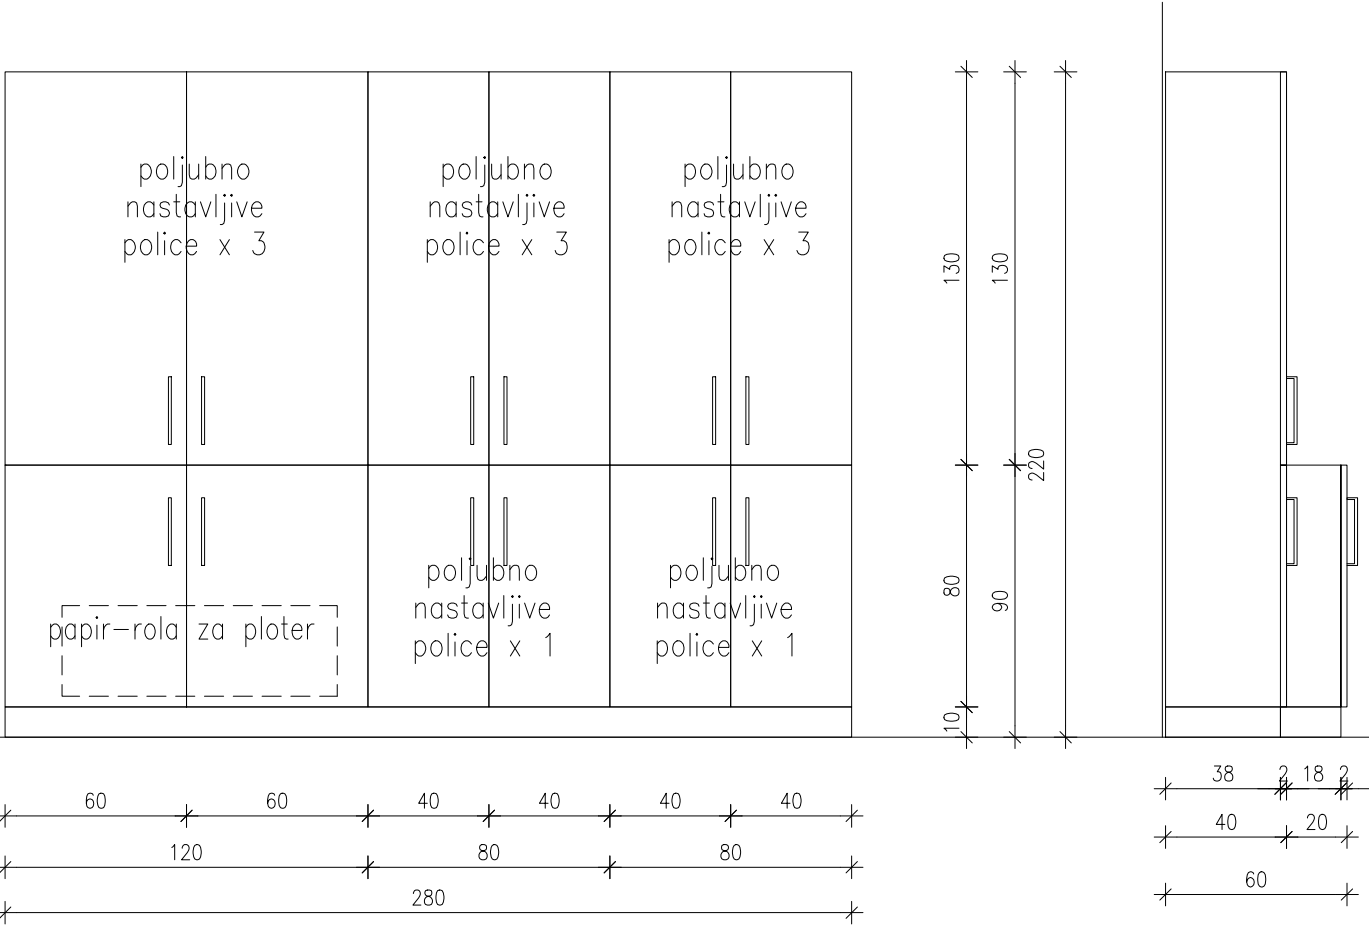


OPIS

- dimenzija 280 x 60 x 220 cm
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, barva po izbiri arhitekta (kombinacija KAINDL OAK ELEGANT/ 20244 PETROL) robna obdelava ABS 1 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

SHEMA

TLORIS


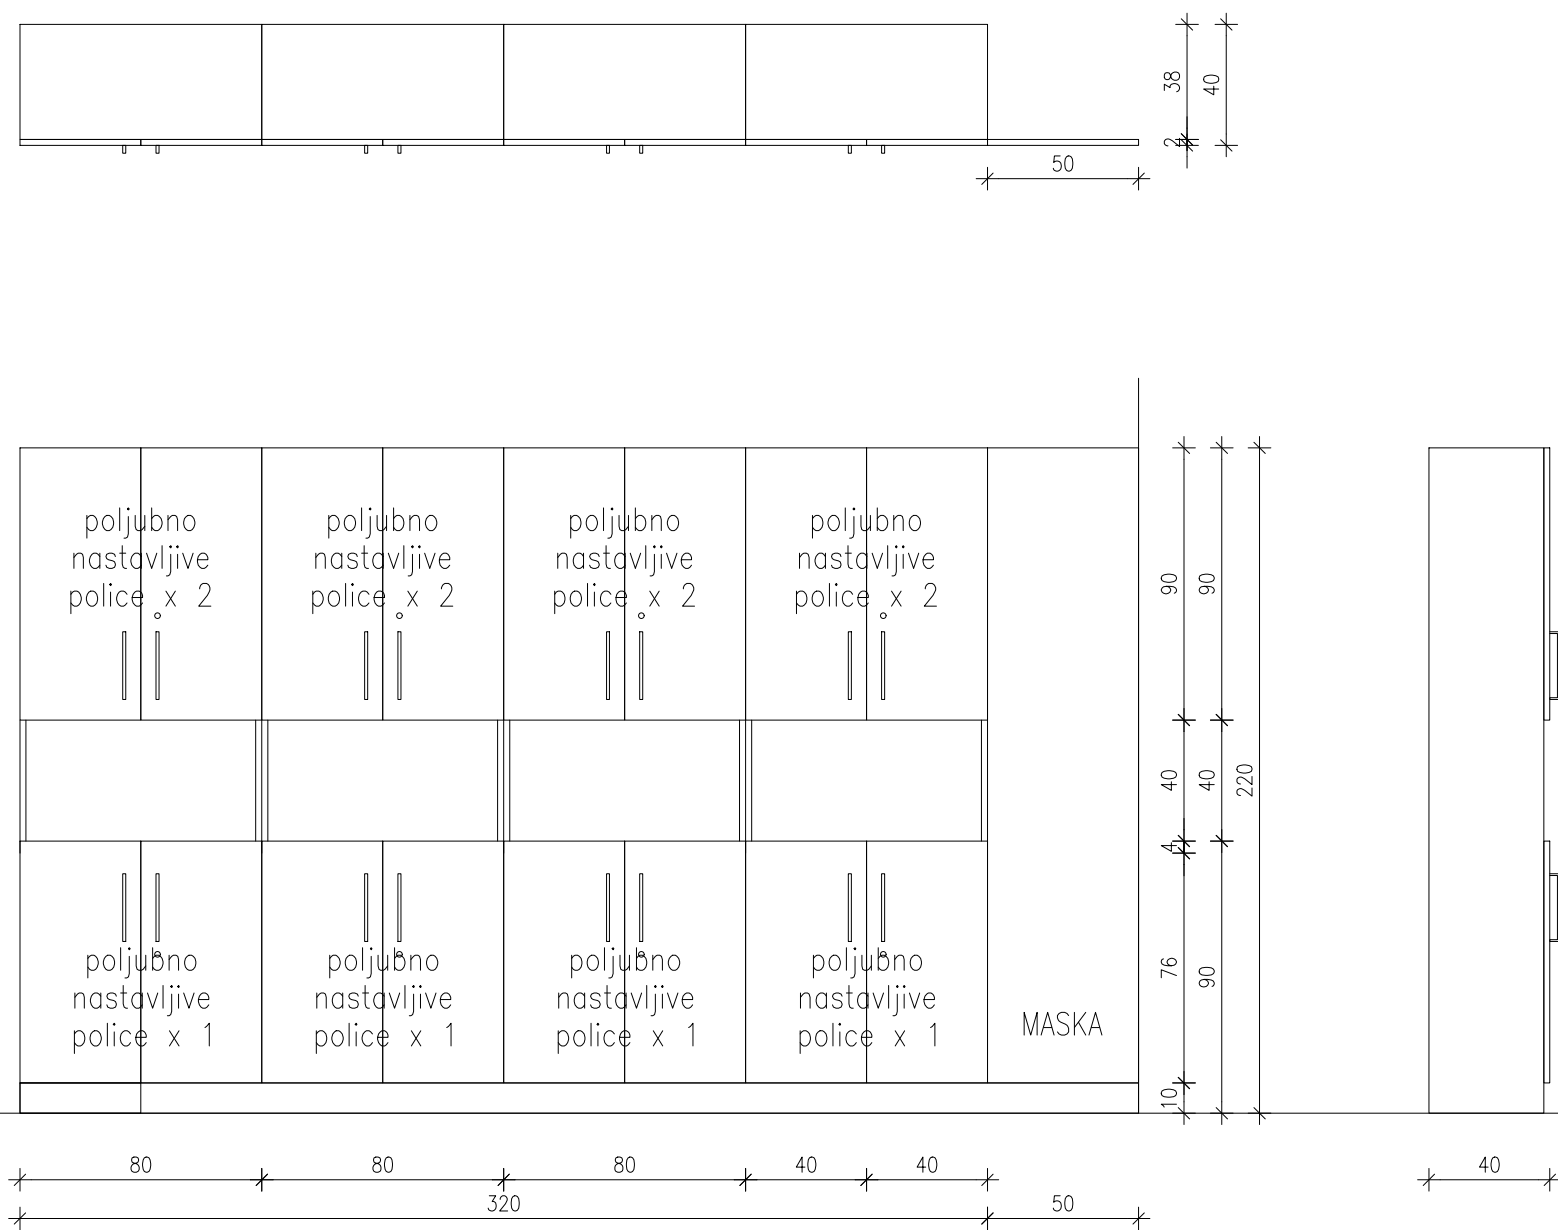


OPIS

- dimenzija 320 x 40 x 220 cm
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, barva po izbiri arhitekta (kombinacija KAINDL OAK ELEGANT/ 20244 PETROL) robna obdelava ABS 1 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- ustrezna distanca do sten in stropa ~5 cm z zaključnimi letvami po izmeri in potrditvi naročnika
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

REGAL 120x40x80 cm	oznaka: R1a	M 1:25
kom: 17 (0+0+6+5+6)		

SHEMA

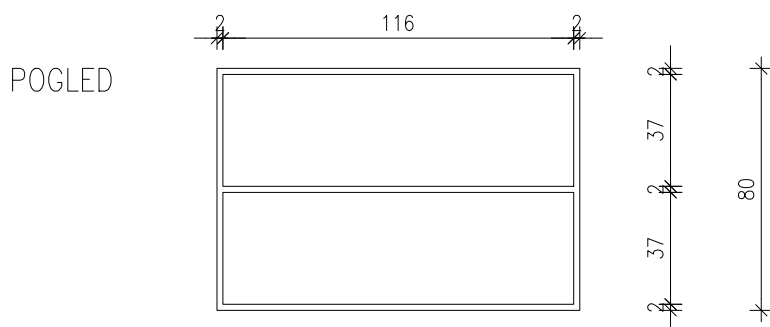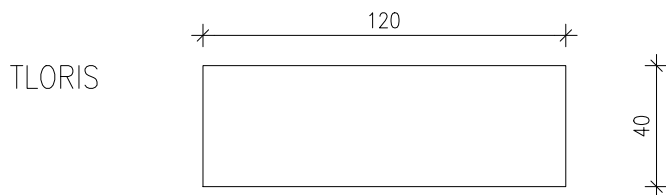


OPIS

- dimenzija 120 x 40 x 80 cm
- vgradnja po meri do stropa
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred), pritrdilnim materialom in stenski ojačitvami

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

REGAL 120x40x60 cm	oznaka: R1b	M 1:25
kom: 6 (0+0+2+2+2)		

SHEMA

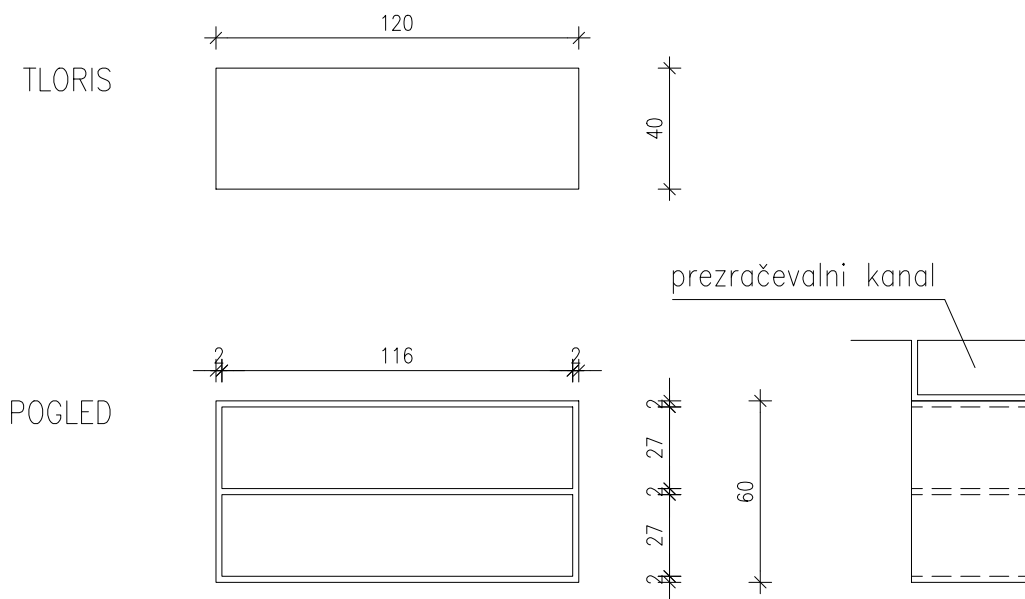

OPIS


- dimenzija 120 x 40 x 60 cm
- vgradnja po meri do prezračevalnega kanala
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred), pritrdilnim materialom in stenski ojačitvami

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.


REGAL 40x40x80 cm	oznaka: R2	M 1:25
kom: 29 (0+0+9+10+10)		

SHEMA

TLORIS



POGLED

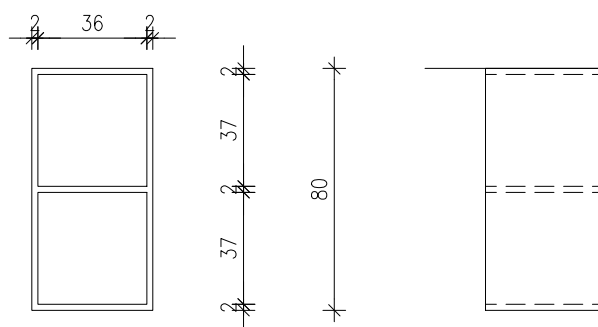


OPIS

- dimenzija 40 x 40 x 80 cm
- vgradnja po meri do stropa
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred), pritrdilnim materialom in stenskimi ojačitvami

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

REGAL 95x40x60 cm	oznaka: R3a	M 1:25
kom: 6 (0+0+2+2+2)	LEVA:3	DESNA:3

SHEMA

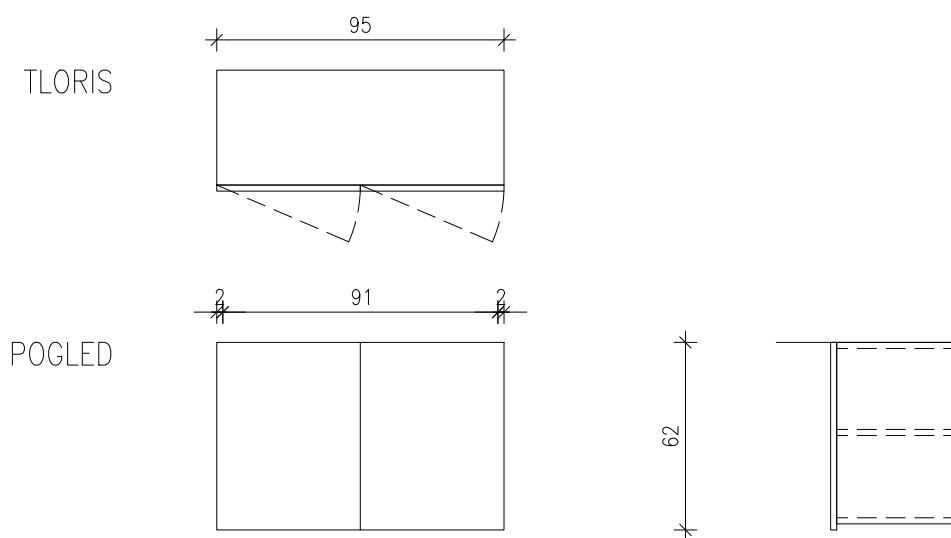


OPIS

- dimenzija 95 x 40 x 60 cm
- vgradnja po meri do stropa
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, barva KAINDL 27045 CHAMPAGNE ali OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm, odpiranje krilno, s previsom
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- kompletno Z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred), pritrdilnim materialom in stenski ojačitvami

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

REGAL 95x40x40 cm	oznaka: R3b	M 1:25
kom: 6 (0+0+2+2+2)	LEVA:3	DESNA:3

SHEMA

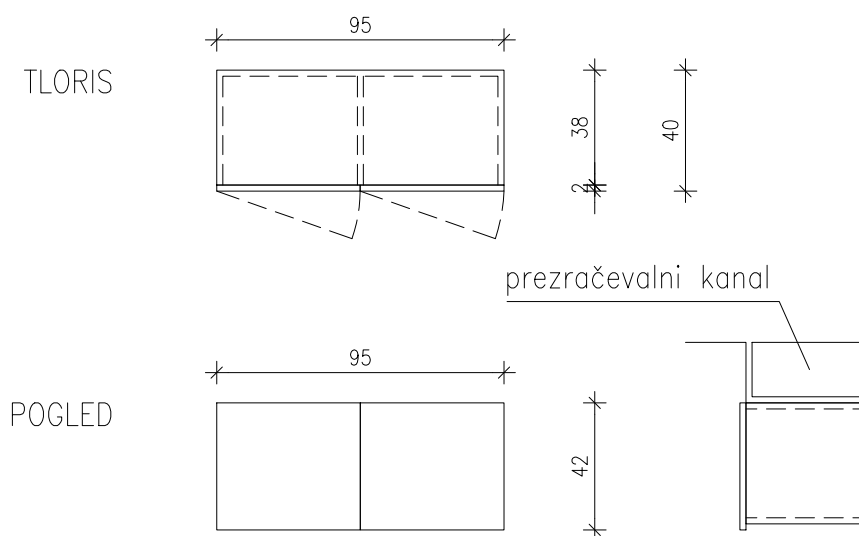


OPIS

- dimenzija 95 x 40 x 40 cm
- vgradnja po meri do prezračevalnega kanala
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, barva KAINDL 27045 CHAMPAGNE ali OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm, krilno odpiranje, s previsom
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred), pritrdilnim materialom in stenski ojačitvami

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

REGAL 110x60x40 cm	oznaka: R5a	M 1:25
kom: 6 (0+0+2+2+2)	LEVA:3	DESNA:3

SHEMA

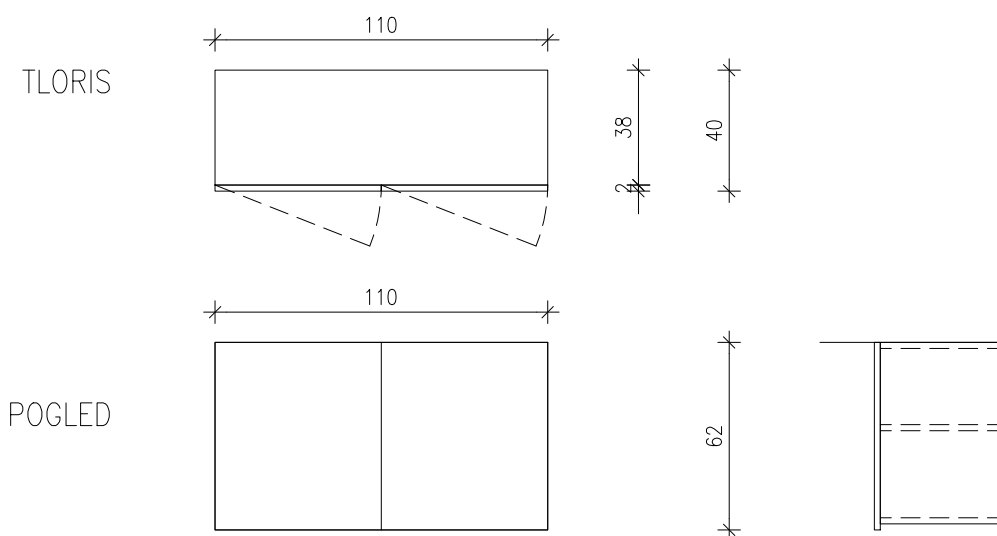


OPIS

- dimenzija 110 x 62 x 40 cm
- vgradnja po meri do stropa
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, barva KAINDL 27045 CHAMPAGNE ali OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm, odpiranje krilno, s previsom
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred), pritrdilnim materialom in stenski ojačitvami

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

REGAL 110x42x40 cm	oznaka: R5b	M 1:25
kom: 6 (0+0+2+2+2)	LEVA:3	DESNA:3

SHEMA

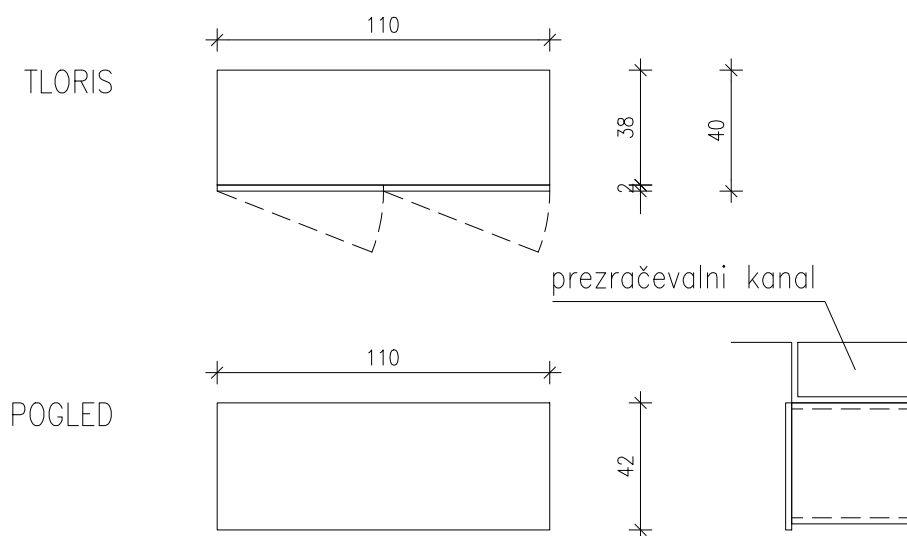


OPIS

- dimenzija 110 x 42 x 40 cm
- vgradnja po meri do prezračevalnega kanala
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, barva KAINDL 27045 CHAMPAGNE ali OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred), pritrdilnim materialom in stenski ojačitvami


Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

REGAL tv 320x45x40 cm	oznaka: R6	M 1:25
kom: 3 (0+0+1+1+1)		

SHEMA

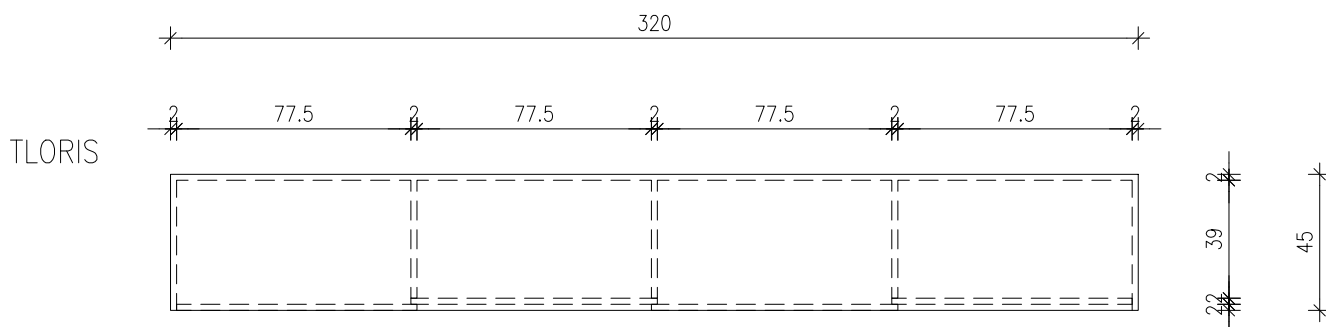

POGLED

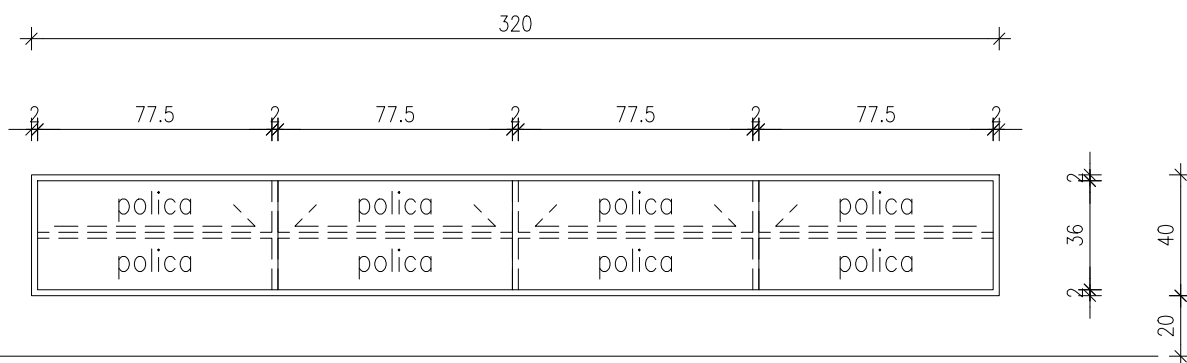


OPIS

- dimenzija 320 x 45 x 40 cm
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- drsna vrata, brezročajno odpiranje s stranskim profilom
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred), pritrdilnim materialom in stenski ojačitvami

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

REGAL 120x40x75 cm	oznaka: R7	M 1:25
kom: 5 (0+0+2+1+2)		

SHEMA

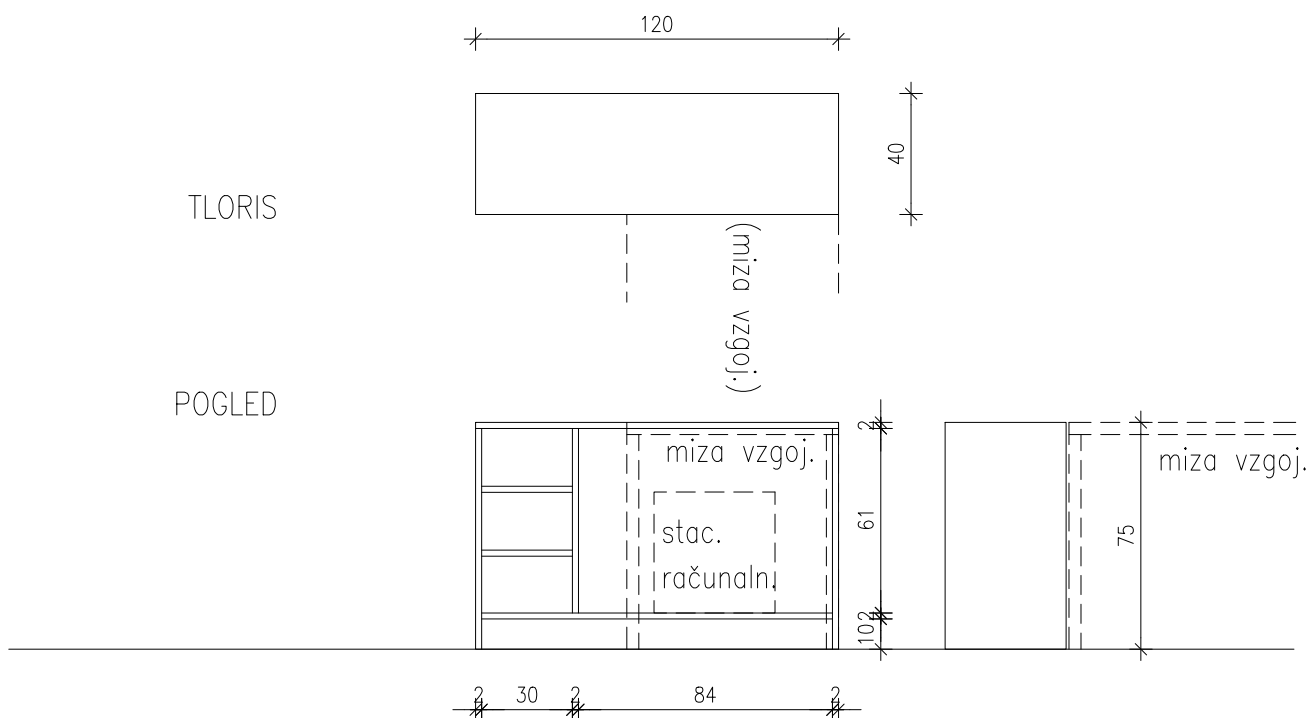

OPIS


- odprt regal, dimenzija 120 x 40 x 75 cm
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.


kom: 2 (0+2+0+0+0)

SHEMA

TLORIS

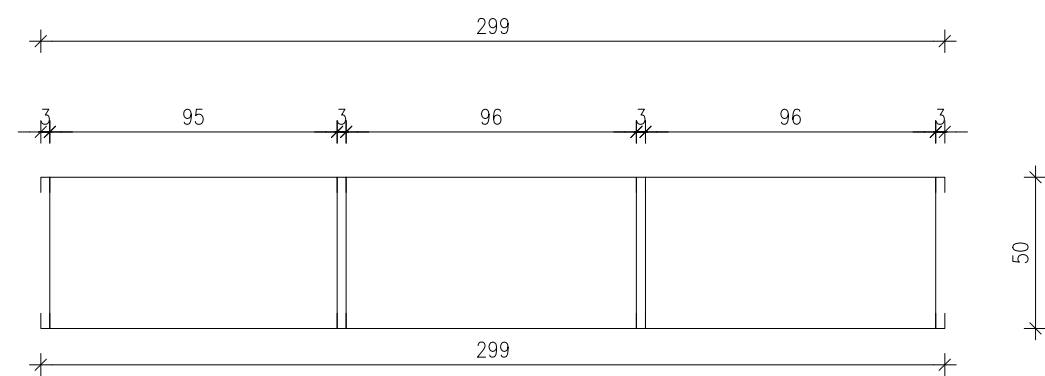

POGLED

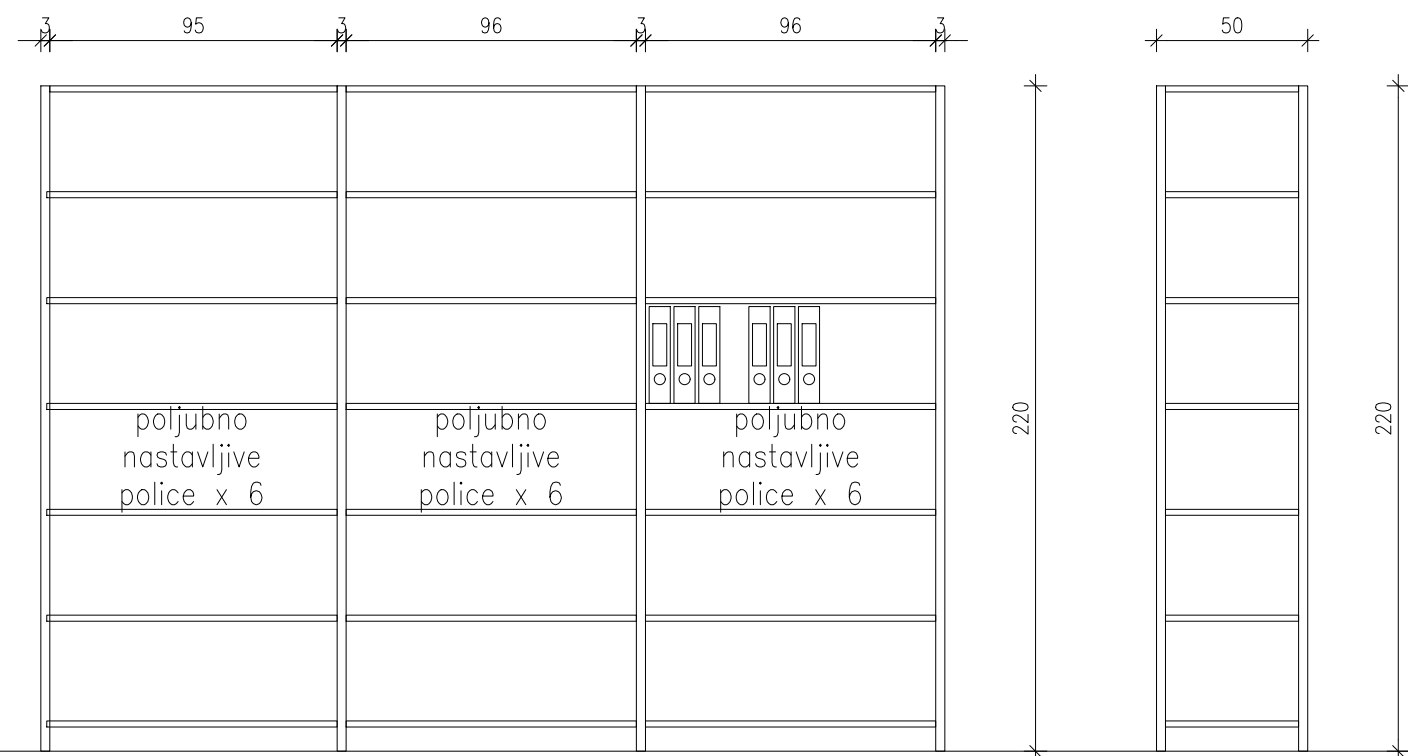

OPIS

- odprt arhivski regal, dimenzija 299 x 50 x 220 cm
- montaža po meri do spuščenega stropa
- okvir in police JEKLO, prašno barvano, barva po izbiri naročnika in arhitekta
- stebri iz C–profilov, sidrani v steno
- poljubno nastavljiva višina polic
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred), pritrdilnim materialom in stenskimi ojačitvami


Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

REGAL arhivski 121x50x220 cm	oznaka: R9b	M 1:25
kom: 1 (0+1+0+0+0)		

SHEMA

TLORIS

POGLED

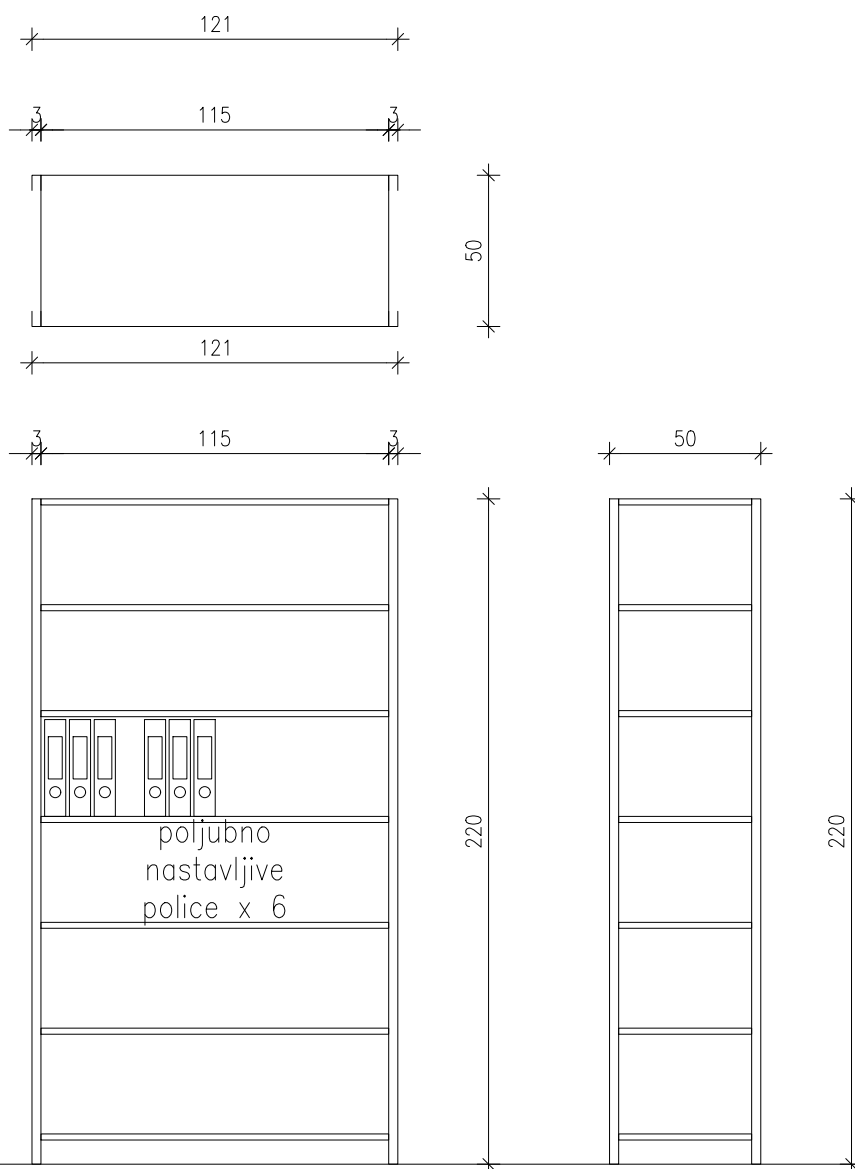

OPIS


- odprt arhivski regal, dimenzija 121 x 50 x 220 cm
- montaža po meri do spuščene stropa
- okvir in police JEKLO, prašno barvano, barva po izbiri naročnika in arhitekta
- stebri iz C-profilov, sidrani v steno
- poljubno nastavljiva višina polic
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred), pritrdilnim materialom in stenskimi ojačitvami

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.


REGAL 100x45x75 cm	oznaka: R10	M 1:25
kom: 2 (0+1+0+0+0)		

SHEMA

TLORIS



POGLED

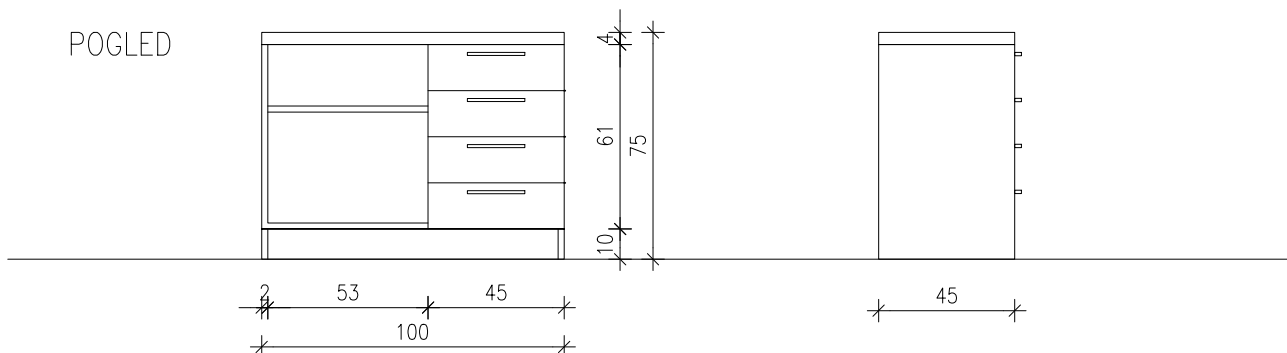


OPIS

- dimenzija 100 x 45 x 75 cm
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, barva po izbiri arhitekta (kombinacija KAINDL OAK ELEGANT/ 20244 PETROL) robna obdelava ABS 1 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje polic po višini, police IVERAL d = 2 cm
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

REGAL predalnik 45x55x70 cm	oznaka: R11	M 1:25
kom: 12 (0+12+0+0+0)		

SHEMA

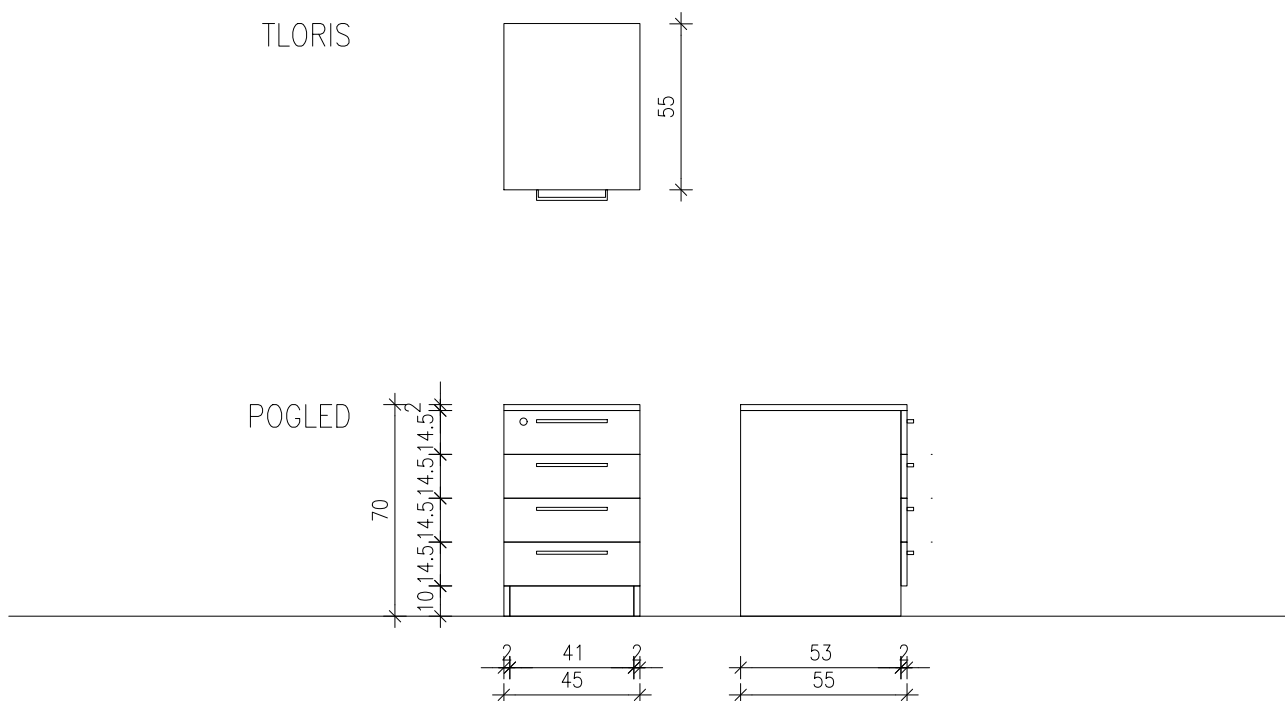


OPIS

- predalnik 45 x 55 x 70 cm
- korpus, podnožje IVERAL, barva KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte predalov IVERAL, barva KAINDL PETROL 20244
- v mizni plošči luknja za kable s čepom
- na spodnji strani plastični, protizdrsni čepi
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

REGAL predalnik 35x55x70 cm	oznaka: R12	M 1:25
kom: 2 (0+2+0+0+0)		

SHEMA

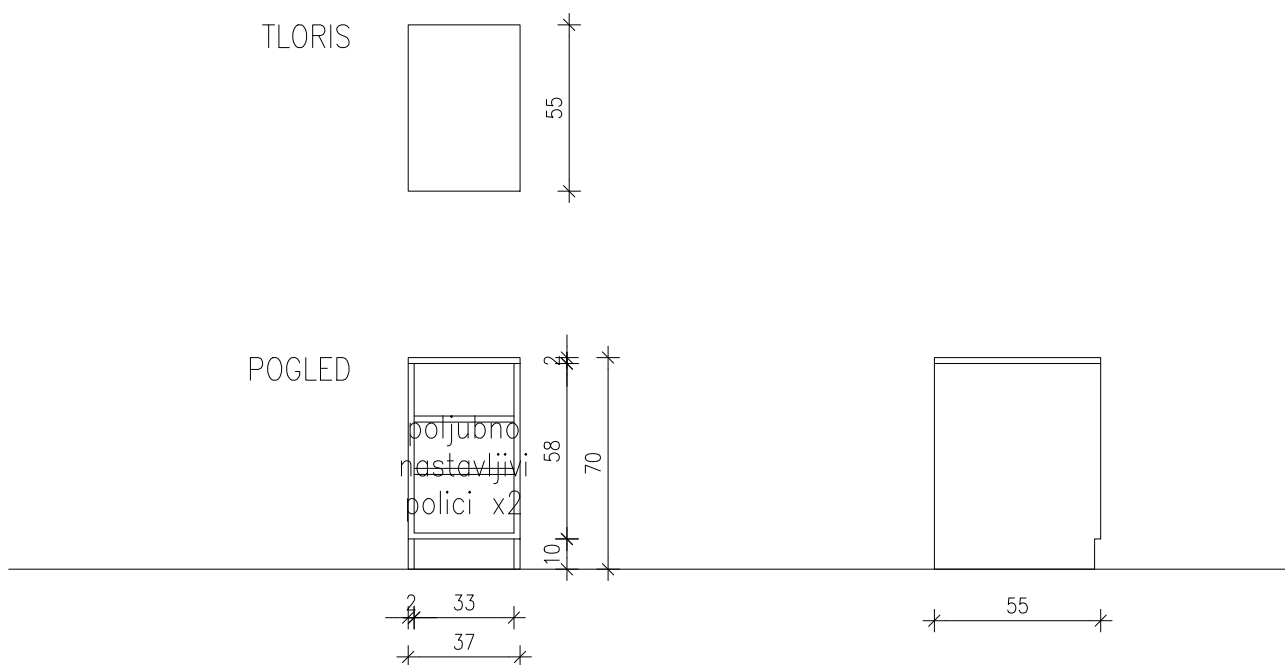


OPIS

- predalnik pod dodatno pisalno mizo, dimenzija 35 x 55 x 70 cm
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- poljubno reguliranje dveh polic po višini, polici IVERAL d = 2 cm

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

REGAL predalnik 80x55x70 cm	oznaka: R13	M 1:25
kom: 1 (0+1+0+0+0)		

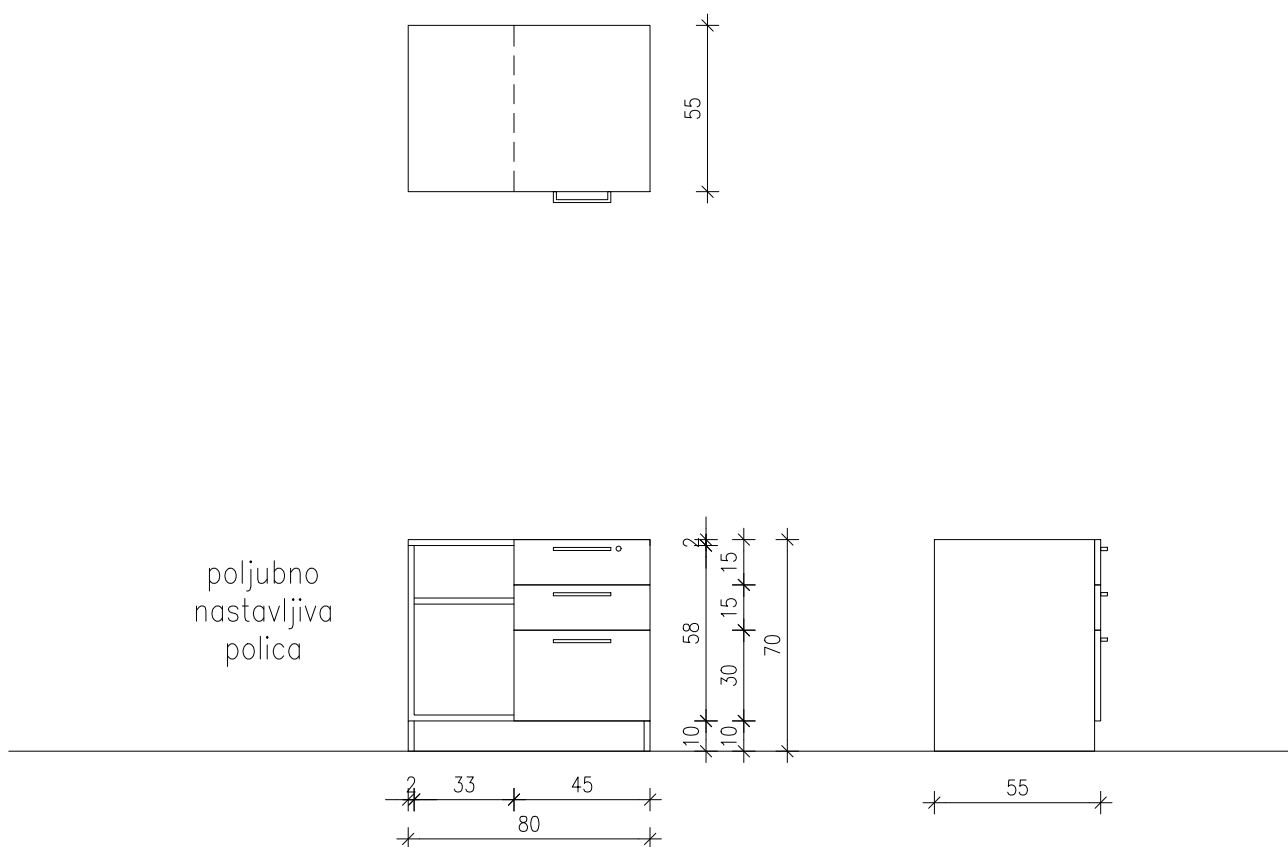

OPIS


- predalnik pod dodatno pisalno mizo, dimenzija 80 x 70 x 55 cm
- korpus IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- fronte IVERAL, barva po izbiri arhitekta (KAINDL OAK ELEGANT) robna obdelava ABS 1 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- cokel iverna plošča + ULTRAPAS, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK ELEGANT, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- poljubno reguliranje police po višini, police IVERAL d = 2 cm
- kompletno s ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.


REGAL 22x22x40 cm	oznaka: R14	M 1:25
kom: 2 (0+0+2+0+0)		

SHEMA

TLORIS



POGLED

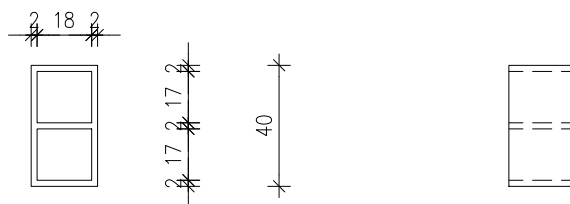


OPIS

- dimenzija 22 x 22 x 40 cm
- korpus vlagoodporen IVERAL, mat barva KAINDL WHITE, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z voodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- hrbet vlagoodporen IVERAL, mat barva KAINDL WHITE, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z voodoodporno PU obdelavo, d = 1,1 cm
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred), pritrdilnim materialom in stenski ojačitvami

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta. Zaključki ob stenah in stropu se izdelajo po meri na licu mesta.

MIZA 120x70x75 cm	oznaka: M1	M 1:25
kom: 29 (0+0+9+10+10)		

SHEMA

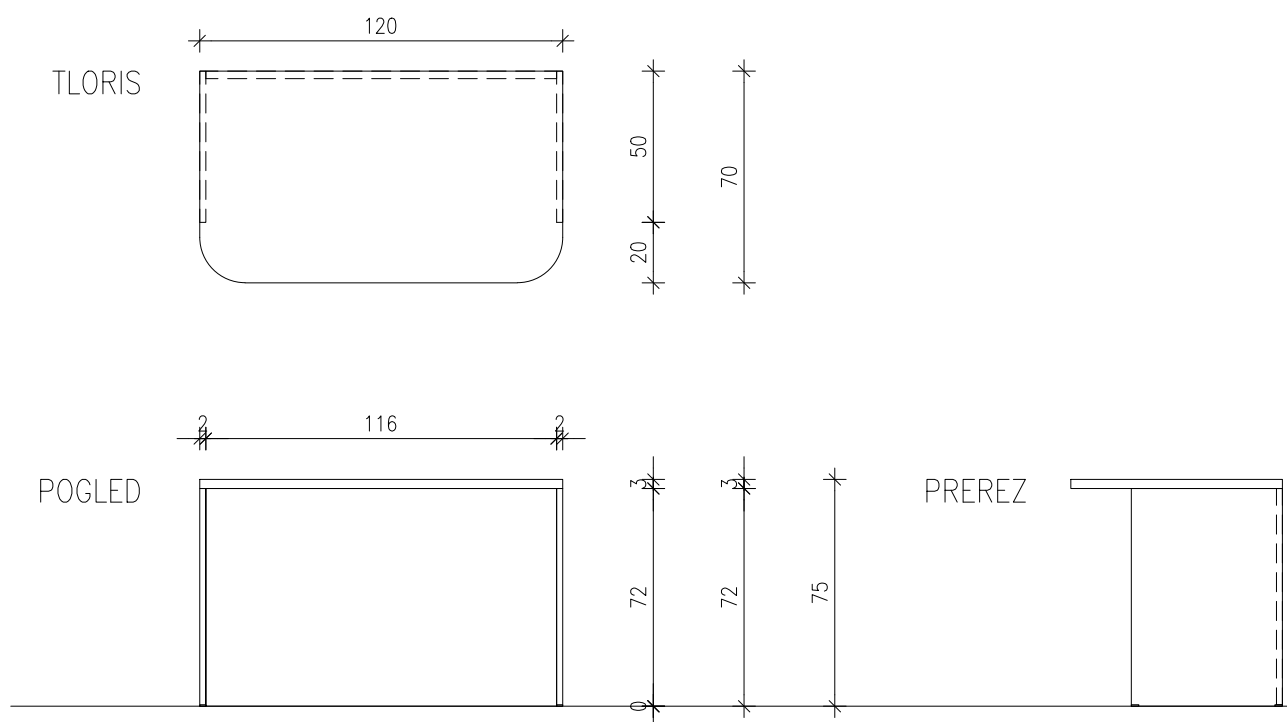


OPIS

- pisalna miza dimenzija 120 x 70 x 75 cm
- mizna plošča ULTRAPAS, barva KAINDL 27045 CHAMPAGNE , po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 3 cm
- podnožje IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- na spodnji strani plastični, protizdrsni čepi.
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

MIZA 120x115x75 cm	oznaka: M2a	M 1:25
kom: 19 (0+0+6+7+6)	LEVA:10	DESNA:9

SHEMA (DESNA)

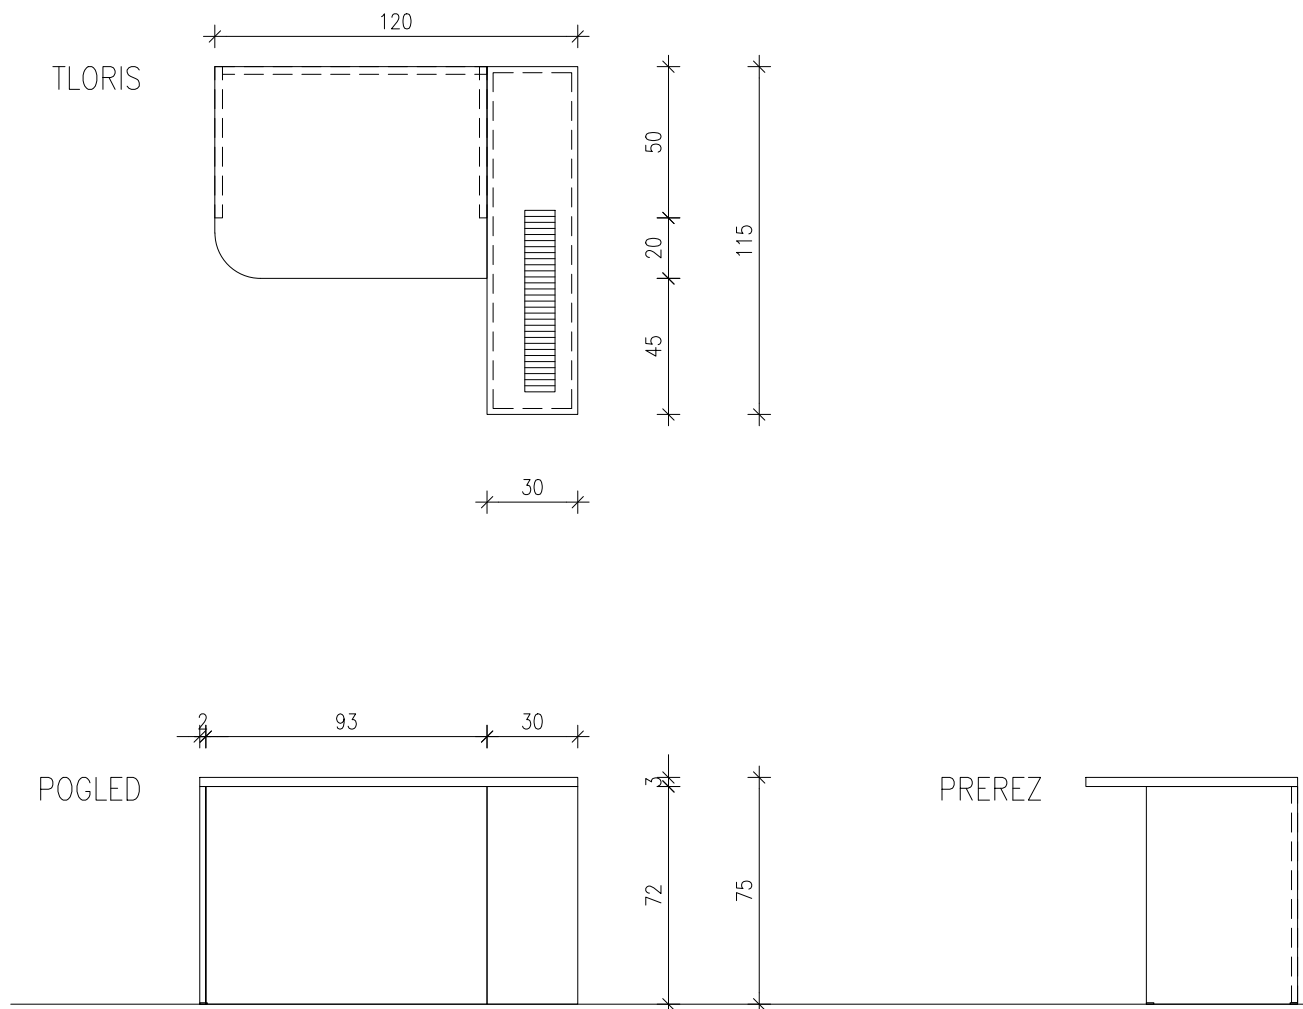


OPIS

- pisalna miza dimenzija 120 x 115 x 75 cm z vgrajeno masko konvektorja
- mizna plošča ULTRAPAS, barva KAINDL 27045 CHAMPAGNE , po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 3 cm
- podnožje IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- na spodnji strani plastični, protizdrsni čepi
- kompletno s prezračevalno rešetko, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom
- prezračevalna rešetka dimenzijsko in izvedbeno prilagojena meram izpušne šobe konvektorja, vtopljena in ustrezno fiksirana, mere lahko navzgor odstopajo za 10 %
- omogočen hiter servisni dostop do ključnih elementov konvektorja brez demontaže ali prestavljanja drugih pohištvenih elementov
- predlog izvedbe pred izdelavo potrdi naročnik

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

MIZA 150x115x75 cm	oznaka: M2b	M 1:25
kom: 6 (0+0+3+3+0)	LEVA:2	DESNA:4

SHEMA (DESNA)

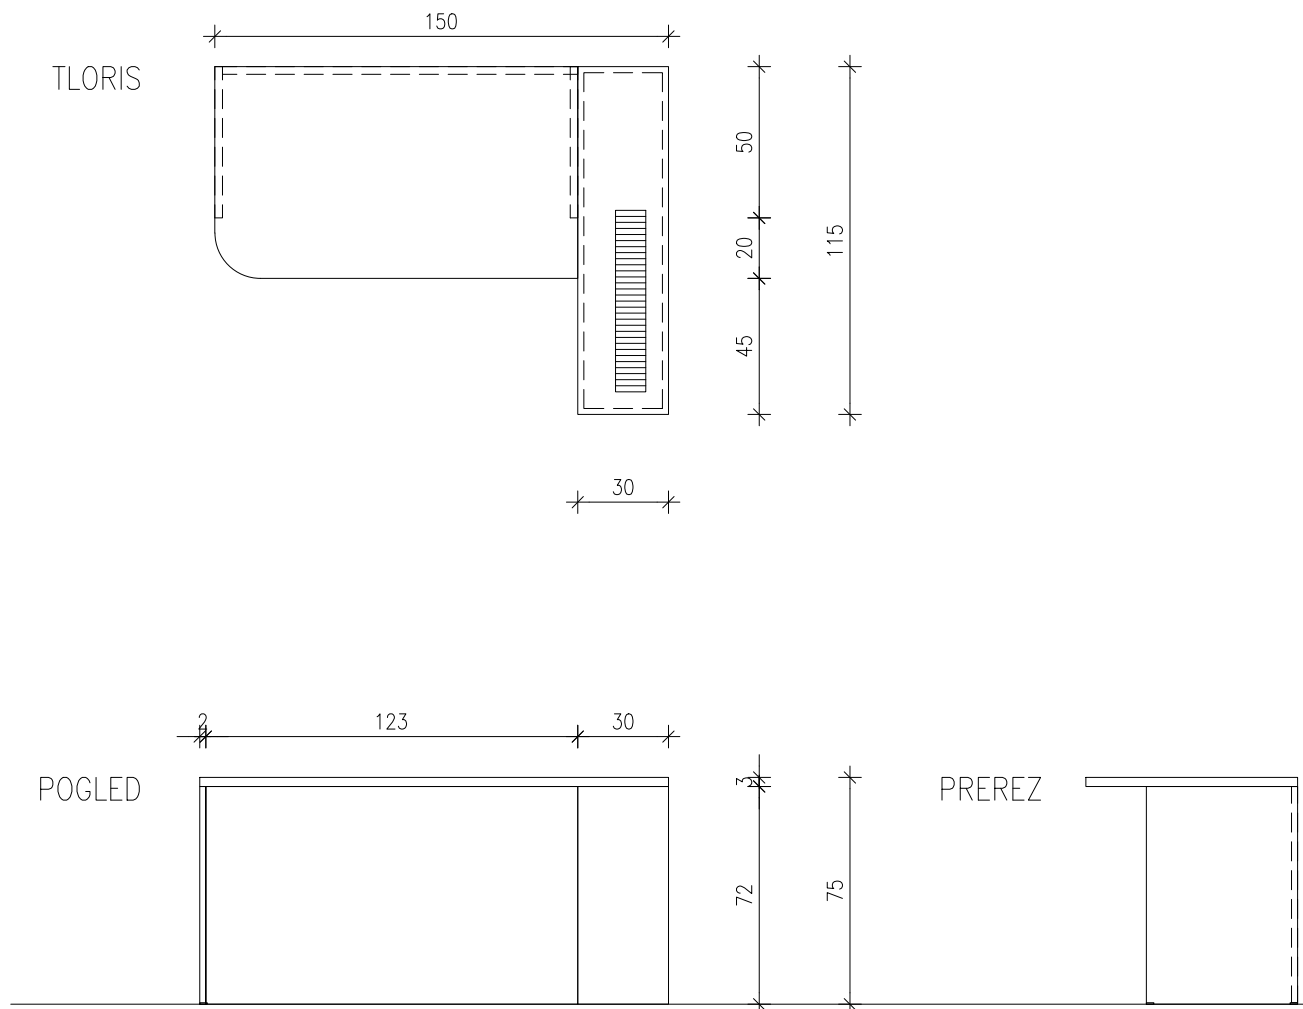



OPIS

- pisalna miza dimenzija 150 x 115 x 75 cm z vgrajeno masko konvektorja
- mizna plošča ULTRAPAS, barva KAINDL 27045 CHAMPAGNE , po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 3 cm
- podnožje IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- na spodnji strani plastični, protizdrsni čepi
- kompletno s prezračevalno rešetko, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom
- prezračevalna rešetka dimenzijsko in izvedbeno prilagojena meram izpušne šobe konvektorja, vtopljena in ustrezno fiksirana, mere lahko navzgor odstopajo za 10 %
- omogočen hiter servisni dostop do ključnih elementov konvektorja brez demontaže ali prestavljanja drugih pohištvenih elementov
- predlog izvedbe pred izdelavo potrdi naročnik

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

MIZA 120x70x75 cm	oznaka: M2c	M 1:25
kom: 1 (0+0+1+0+0)		

SHEMA (DESNA)

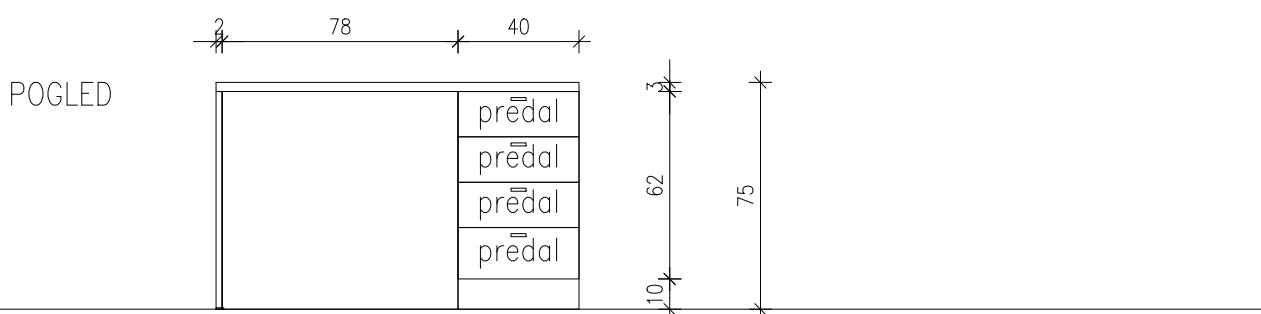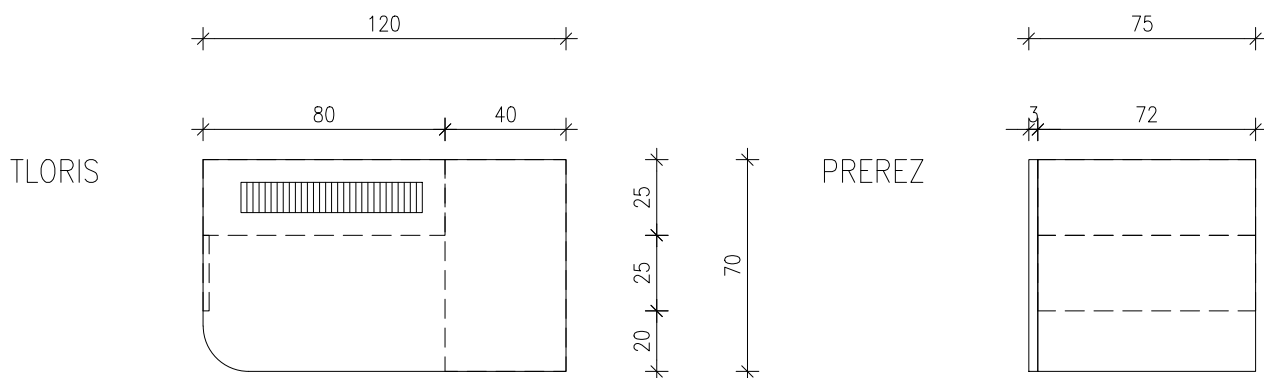


OPIS

- pisalna miza dimenzija 120 x 70 x 75 cm z vgrajeno masko konvektorja
- mizna plošča ULTRAPAS, barva KAINDL 27045 CHAMPAGNE , po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 3 cm
- podnožje IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- na strani stene predalnik
- na spodnji strani plastični, protizdrsni čepi
- ročaji v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- kompletno s prezračevalno rešetko, ključavnico, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom
- prezračevalna rešetka dimenzijsko in izvedbeno prilagojena meram izpušne šobe konvektorja, vtopljena in ustrezno fiksirana, mere lahko navzgor odstopajo za 10 %
- omogočen hiter servisni dostop do ključnih elementov konvektorja brez demontaže ali prestavljanja drugih pohištvenih elementov
- predlog izvedbe pred izdelavo potrdi naročnik

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

MIZA jedilniška 120x80x75 cm	oznaka: M3a	M 1:25
kom: 3 (0+0+1+1+1)		

SHEMA

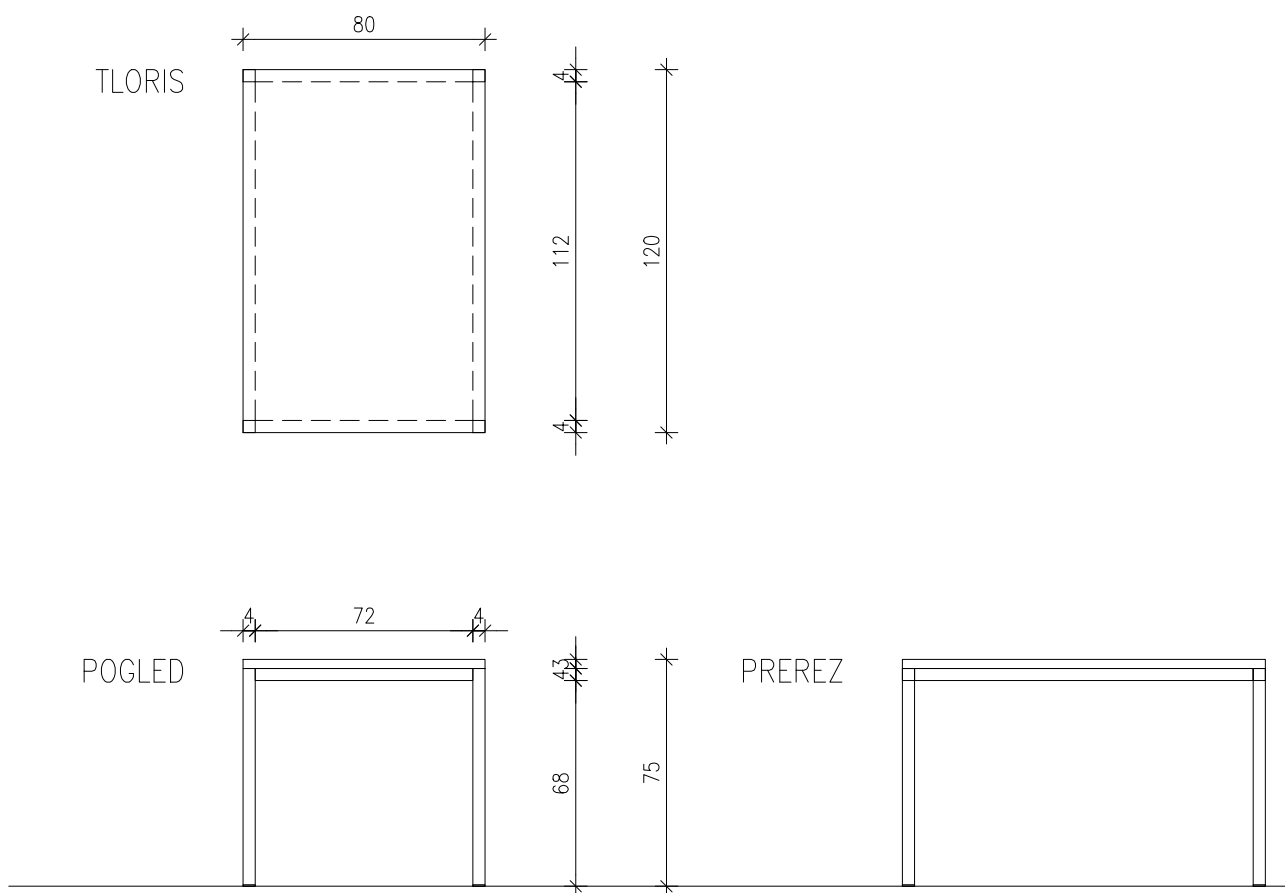


OPIS

- jedilna miza dimenzija 120 x 80 x 75 cm
- mizna plošča ULTRAPAS, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 3 cm
- barva po izbiri naročnika in arhitekta, ujemajoča z jedilniškimi stoli
- INOX kovinsko podnožje, iz pohištenih kvadratnih profilov 40 x 40 x 4 mm
- na spodnji strani profili zaprti s protizdrsnimi PVC čepi proti poškodbam tal
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

MIZA jedilniška 150x80x75 cm	oznaka: M3b	M 1:25
kom: 6 (0+0+2+2+2)		

SHEMA

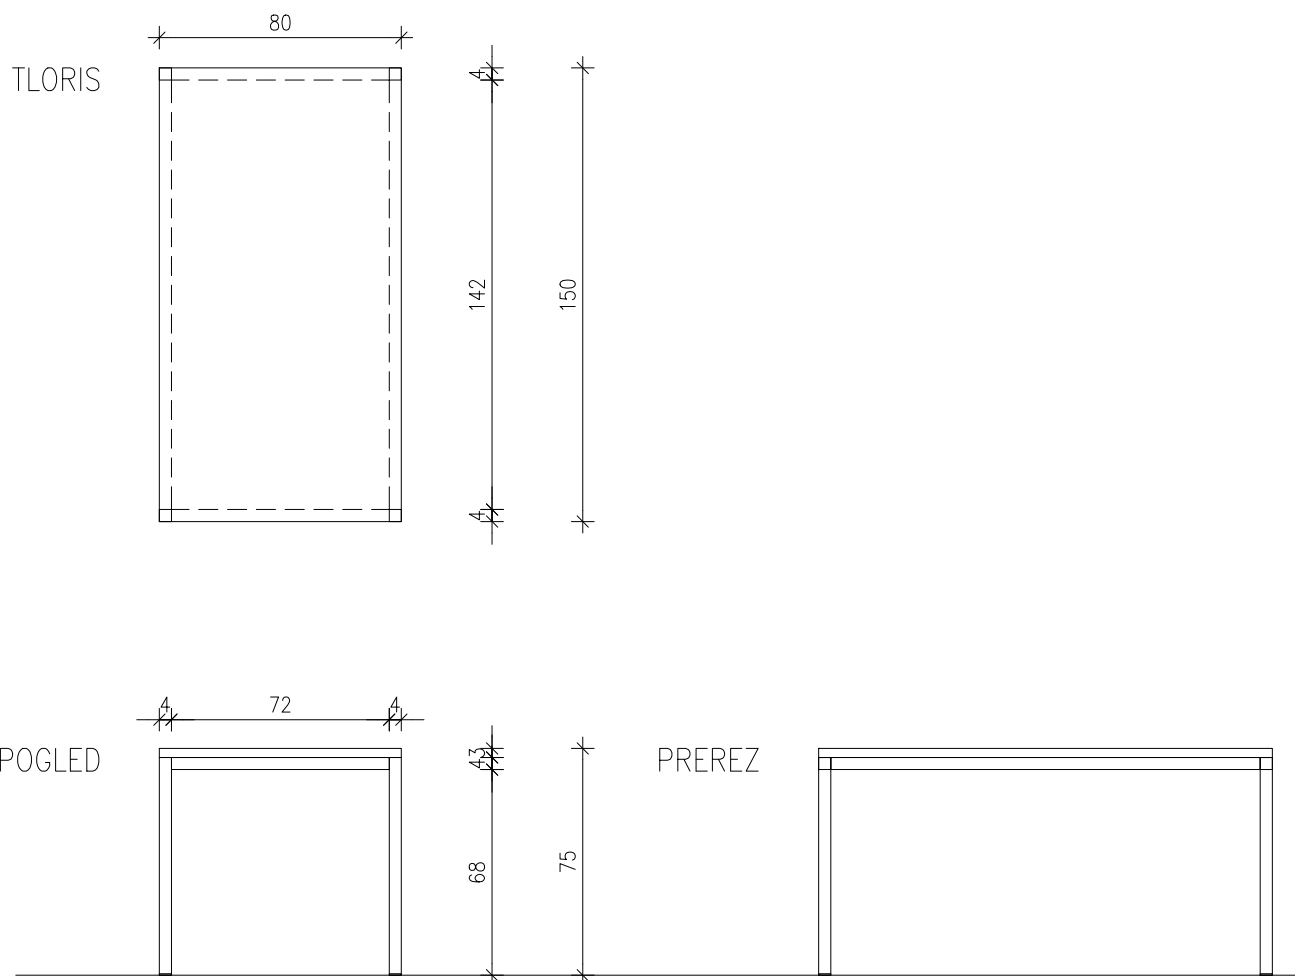


OPIS

- jedilna miza dimenzija 150 x 80 x 75 cm
- mizna plošča ULTRAPAS, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 3 cm
- barva po izbiri naročnika in arhitekta, ujemajoča z jedilniškimi stoli
- INOX kovinsko podnožje, iz pohištenih kvadratnih profilov 40 x 40 x 4 mm
- na spodnji strani profili zaprti s protizdrsnimi PVC čepi proti poškodbam tal
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

MIZA jedilniška 65x65x75 cm	oznaka: M3c	M 1:25
kom: 1 (0+1+0+0+0)		

SHEMA

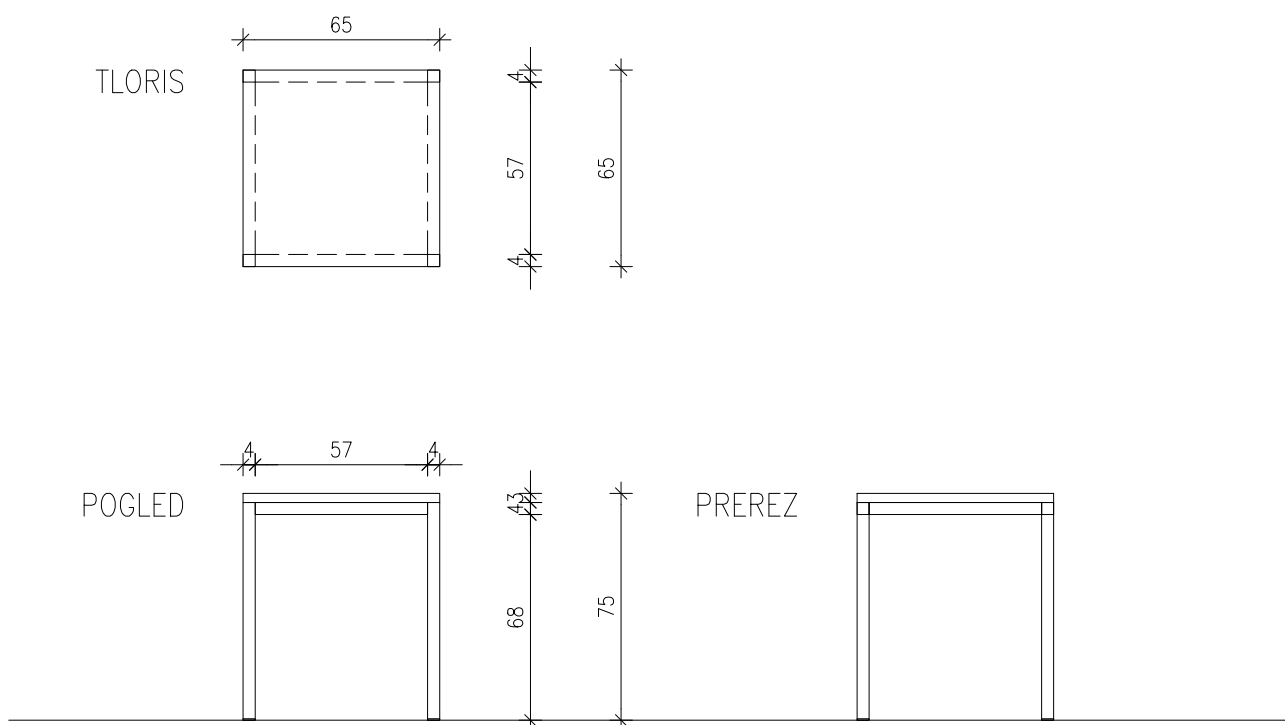


OPIS

- jedilna miza dimenzija 65 x 65 x 75 cm
- mizna plošča ULTRAPAS, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 3 cm
- barva po izbiri naročnika in arhitekta, ujemajoča z jedilniškimi stoli
- INOX kovinsko podnožje, iz pohištenih kvadratnih profilov 40 x 40 x 4 mm
- na spodnji strani profili zaprti s protizdrsnimi PVC čepi proti poškodbam tal
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

MIZA 120x70x75 cm	oznaka: M4a	M 1:25
kom: 10 (0+0+4+4+2)	LEVA:6	DESNA:4

SHEMA (DESNA)

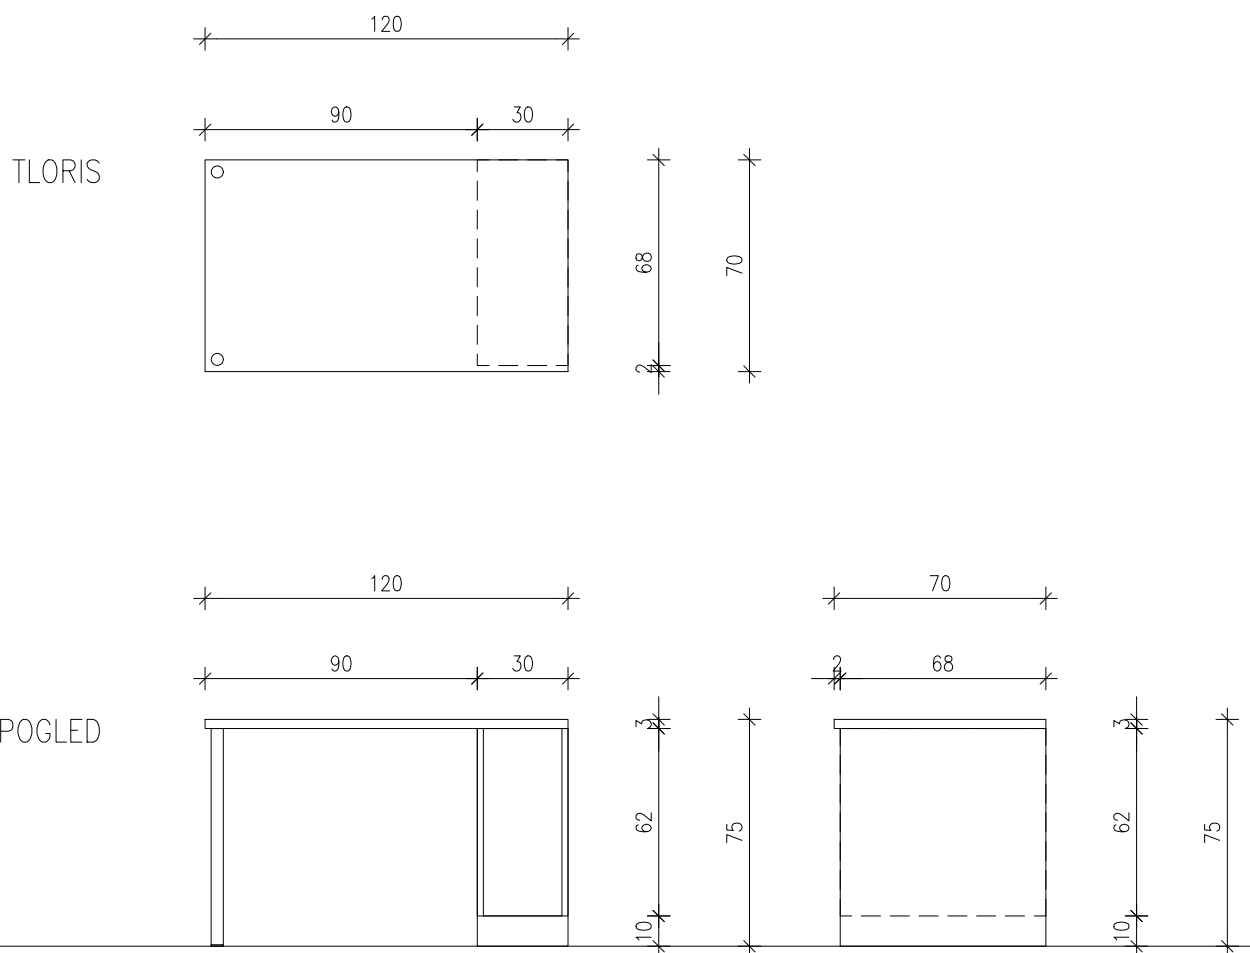



OPIS

- pisalna (računalniška) miza dimenzija 120 x 70 x 75 cm
- mizna plošča ULTRAPAS, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 3 cm
- podnožje IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- INOX kovinske noge
- na strani polica za računalnik
- v mizni plošči luknja za kable s čepom
- na spodnji strani plastični, protizdrsni čepi
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

MIZA vzgojitelj 120x70x75 cm	oznaka: M4b	M 1:25
kom: 5 (0+0+2+1+2)	LEVA:3	DESNA:2

SHEMA (DESNA)

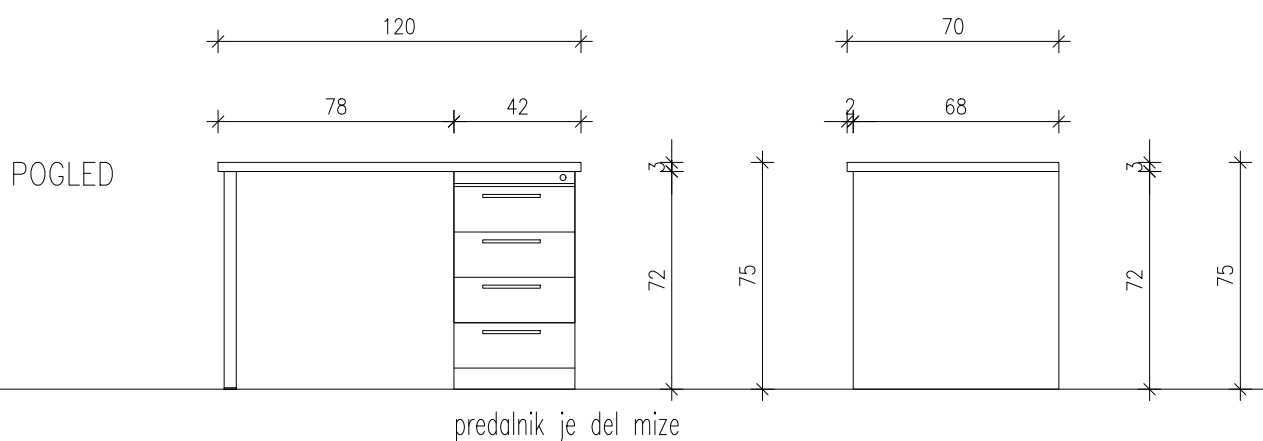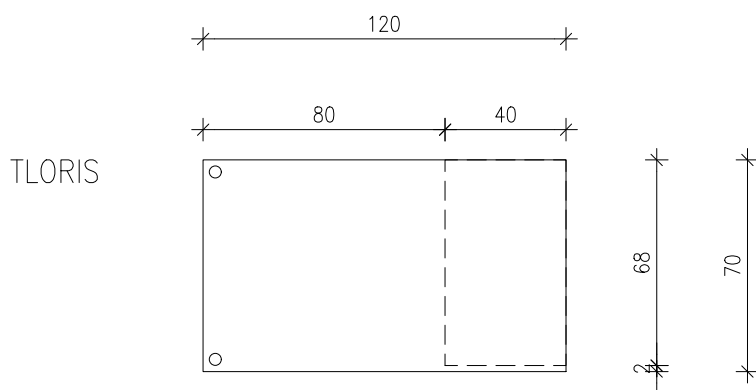


OPIS

- pisalna miza (vzgojitelj) dimenzija 120 x 70 x 75 cm
- mizna plošča ULTRAPAS, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 3 cm
- podnožje IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- INOX kovinske noge
- predalnik 4 predali, ključavnica – zaklepanje
- v mizni plošči luknja za kable s čepom
- na spodnji strani plastični, protizdrsni čepi
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

MIZA šolska 140x60x75 cm	oznaka: M5b	M 1:25
kom: 24 (0+24+0+0+0)		

SHEMA

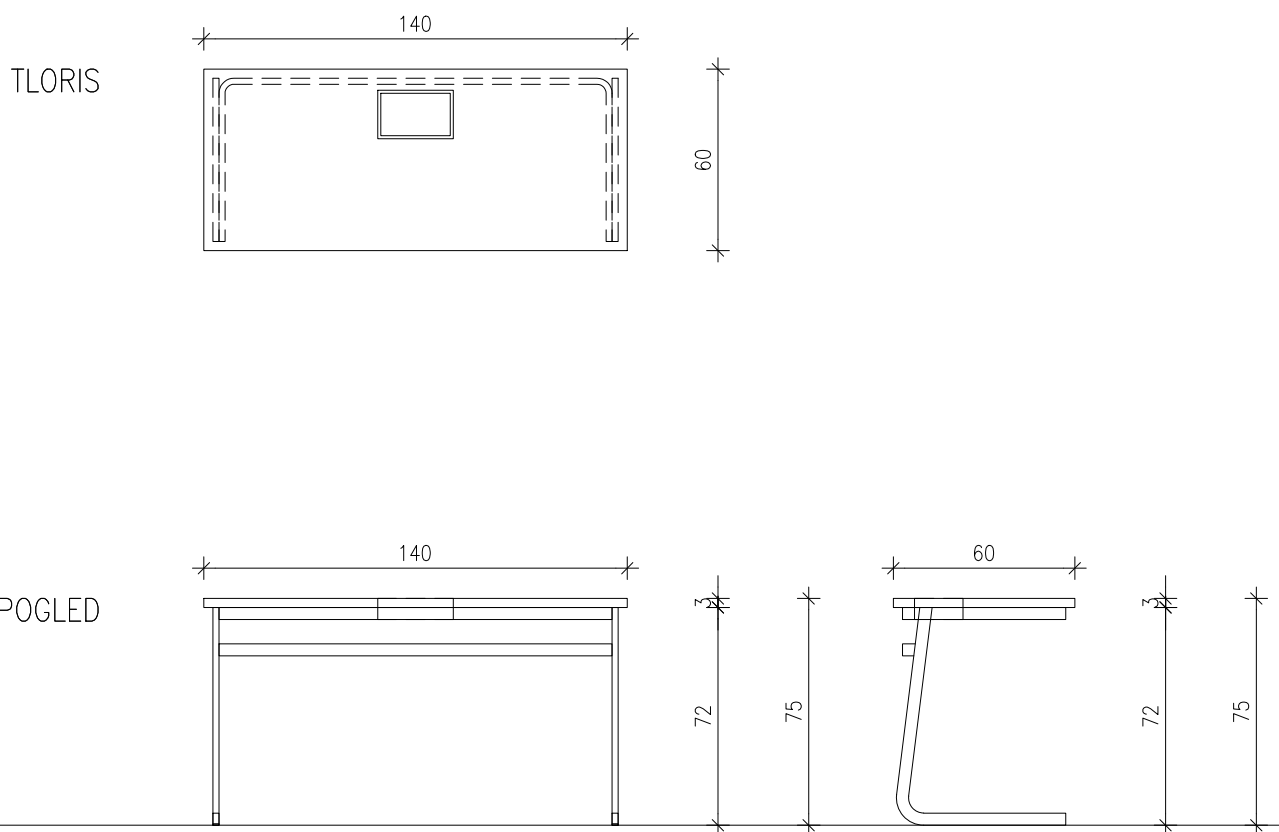


OPIS

- tipska šolska miza dimenzija 140 x 60 x 75 cm
- mizna plošča ULTRAPAS, barva po izbiri naročnika in arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 3 cm
- prašno lakirano kovinsko podnožje, barva po izbiri naročnika in arhitekta
- z vgrajenim električnim razdelilcem z tremi shuko priključki, v dviznem vgradnem ohišju iz aluminija, z vgrajenim priključnim kablom s konektorjem GST18, dimenzij 25 x 17 cm ali podobno, npr. BACHMANN CONEO 900 ali enakovredno
- na spodnji strani plastični, protizdrsni čepi

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

MIZA profesor 140x60x75 cm	oznaka: M5c	M 1:25
kom: 2 (0+2+0+0+0)	LEVA:1	DESNA:1

SHEMA (DESNA)

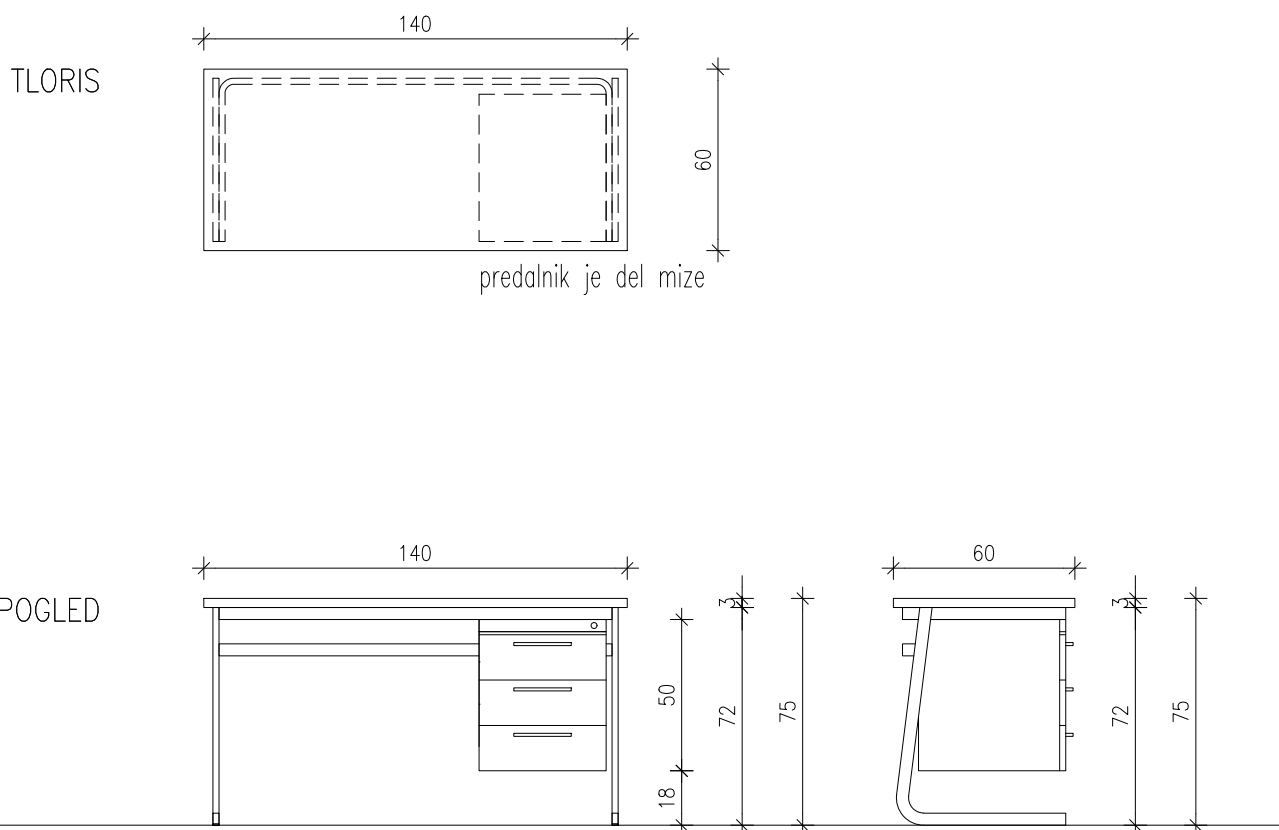



OPIS

- tipska šolska miza – profesor – dimenzija 140 x 60 x 75 cm, s predalnikom, zaklepanje
- mizna plošča ULTRAPAS, barva po izbiri naročnika in arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z voododporno PU obdelavo, d = 3 cm
- prašno lakirano kovinsko podnožje, barva po izbiri naročnika in arhitekta
- na spodnji strani plastični, protizdrsni čepi

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

MIZA šolska 70x60x75 cm	oznaka: M6	M 1:25
kom: 6 (0+6+0+0+0)		

HEMA

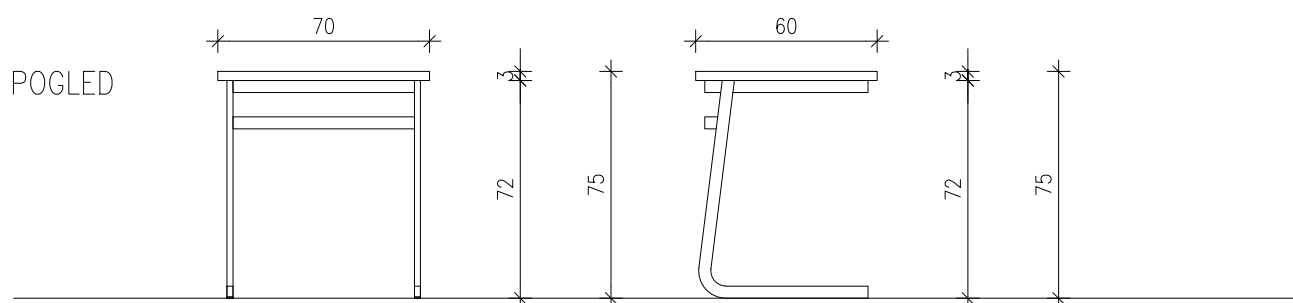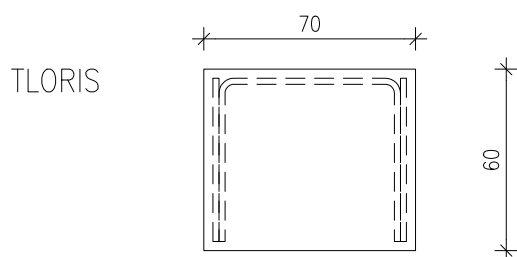


OPIS

- tipska šolska miza dimenzija 70 x 60 x 75 cm
- mizna plošča ULTRAPAS, barva ujemajoča z obstoječimi mizami M5d, po izbiri naročnika in arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z voododporno PU obdelavo, d = 3 cm
- prašno lakirano kovinsko podnožje, barva ujemajoča z obstoječimi mizami M5d, po izbiri naročnika in arhitekta
- na spodnji strani plastični, protizdrsni čepi

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

SHEMA


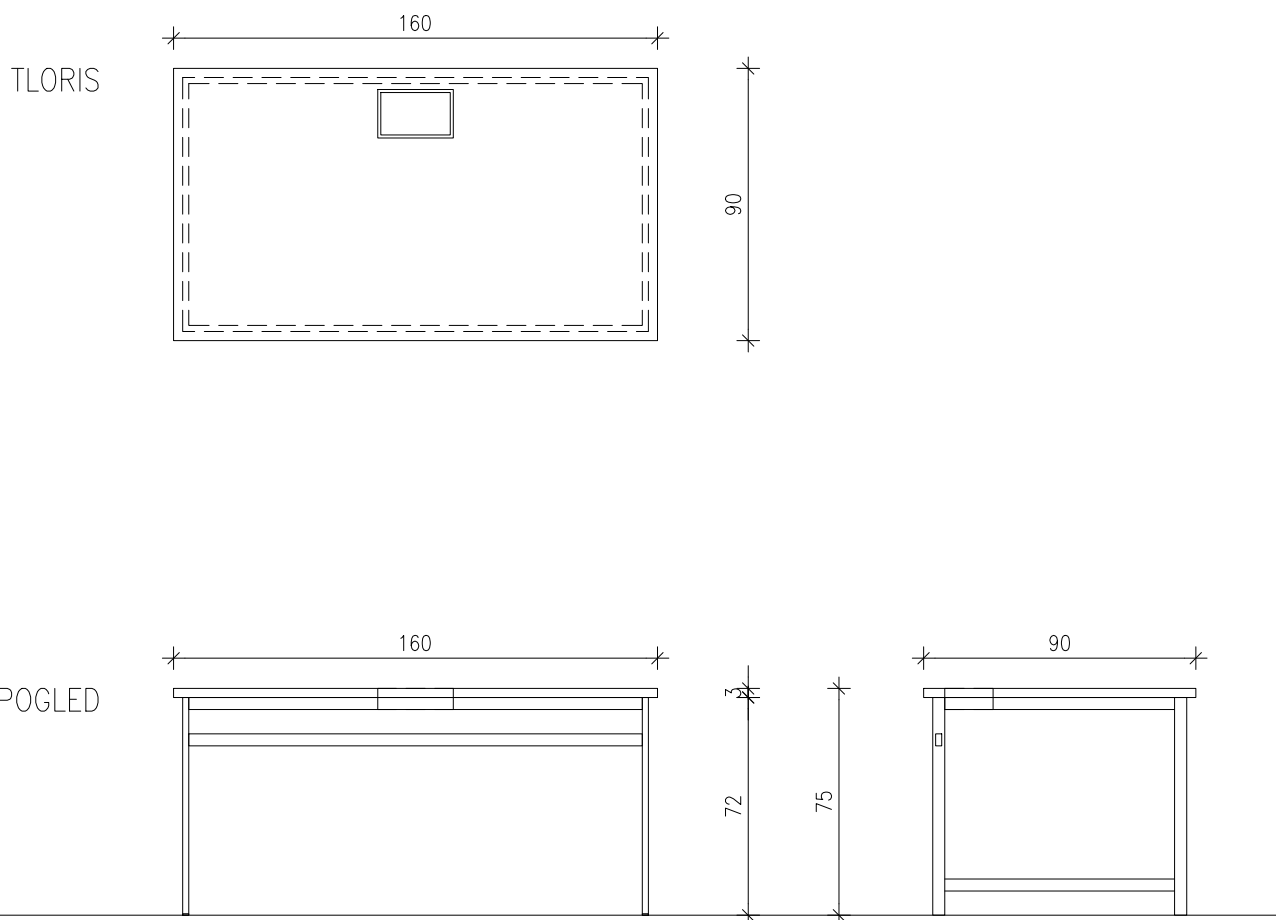


OPIS

- tipska delavnična/laboratorijska šolska miza dimenzija 160 x 90 x 75 cm
- mizna plošča ULTRAPAS, barva po izbiri naročnika in arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 3 cm
- prašno lakirano kovinsko podnožje, barva po izbiri naročnika in arhitekta
- z vgrajenim električnim razdelilcem z tremi shuko priključki, v dvižnem vgradnem ohišju iz aluminija, z vgrajenim priključnim kablom s konektorjem GST18, dimenzij 25 x 17 cm ali podobno, npr. BACHMANN CONEO 900 ali enakovredno
- na spodnji strani plastični, protizdrsni čepi

MIZA 110x110x75 cm	oznaka: M11	M 1:25
kom: 4 (0+0+4+0+0)		

SHEMA

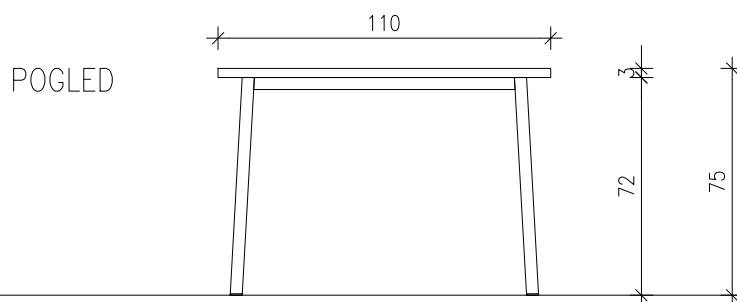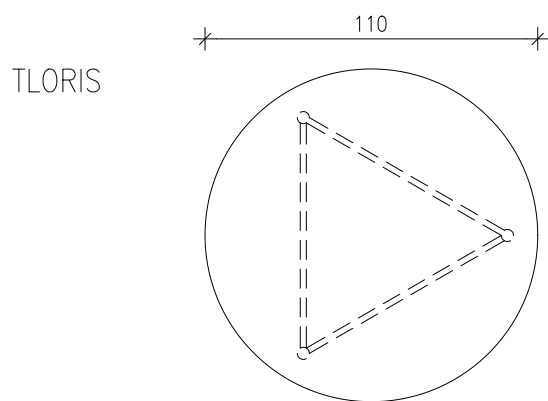


OPIS

- okrogla miza dimenzija 110 x 110 x 75 cm
- mizna plošča ULTRAPAS, barva po izbiri naročnika in arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 3 cm
- INOX kovinsko podnožje
- na spodnji strani plastični, protizdrsni čepi


Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

SHEMA

TLORIS



POGLED




OPIS

- okrogla klubska mizica dimenzija 50 x 50 x 45 cm
- mizna plošča ULTRAPAS, barva po izbiri naročnika in arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 3 cm
- INOX kovinsko podnožje
- na spodnji strani plastični, protizdrsni čepi


Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

SHEMA

TLORIS



POGLED




OPIS

- okrogla klubska mizica dimenzija 80 x 80 x 45 cm
- mizna plošča ULTRAPAS, barva po izbiri naročnika in arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 3 cm
- INOX kovinsko podnožje
- na spodnji strani plastični, protizdrsni čepi

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

MIZA klubska 120x60x40 cm	oznaka: M13	M 1:25
kom: 4 (0+0+2+2+0)		

SHEMA


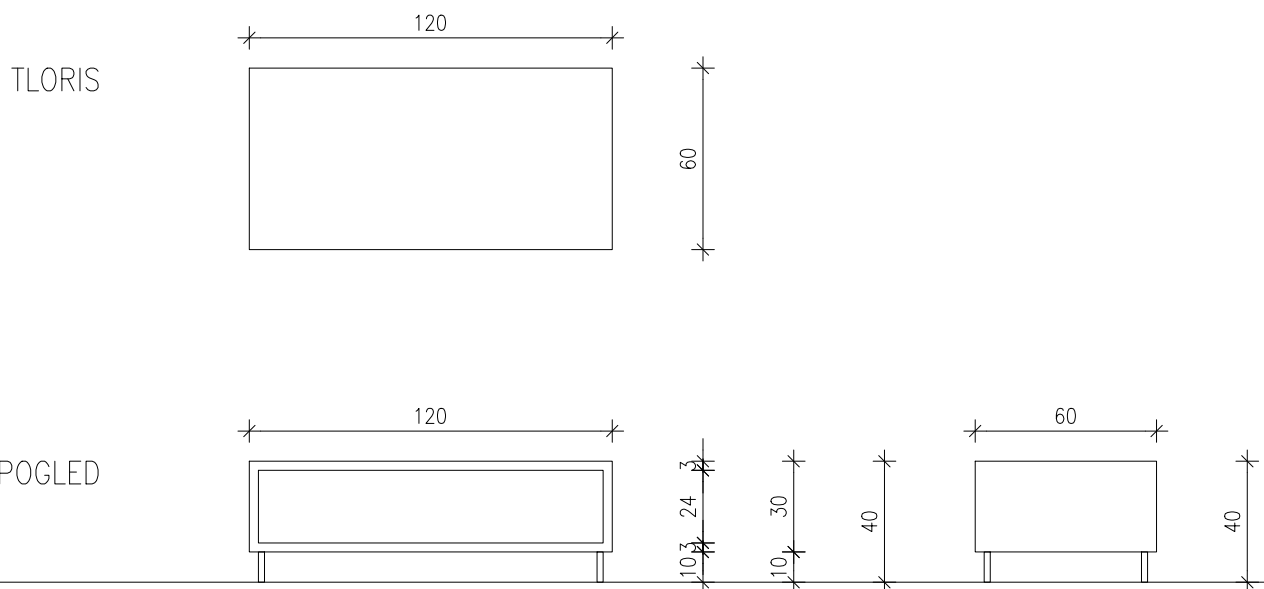


OPIS

- klubska mizica dimenzija 120 x 60 x 40 cm
- mizna plošča in korpus ULTRAPAS, barva po izbiri naročnika in arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 3 cm
- INOX kovinsko podnožje
- na spodnji strani plastični, protizdrsni čepi

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.


SHEMA

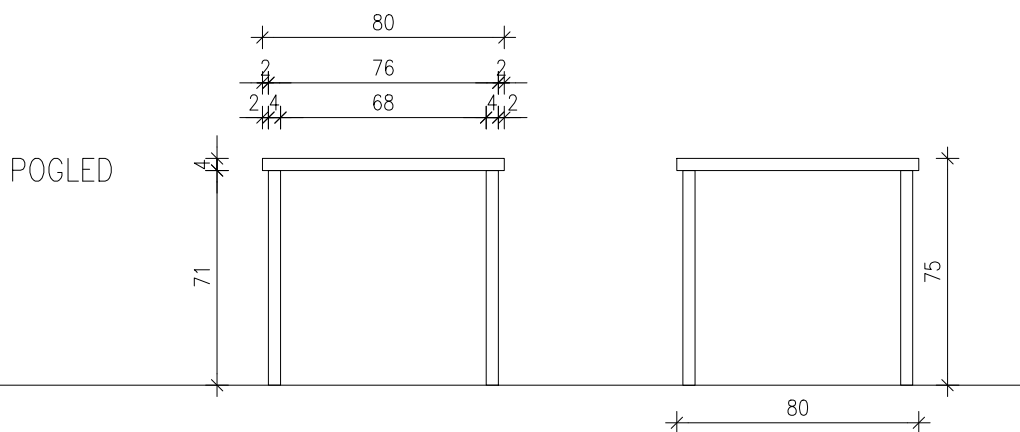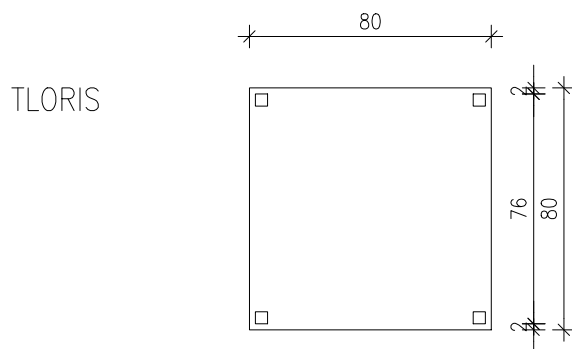

OPIS

- miza dimenzija 80 x 80 x 75 cm
- mizna plošča ULTRAPAS, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 4 cm
- podnožje IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- INOX kovinske noge
- na spodnji strani plastični, protizdrsni čepi

SHEMA (DESNA)

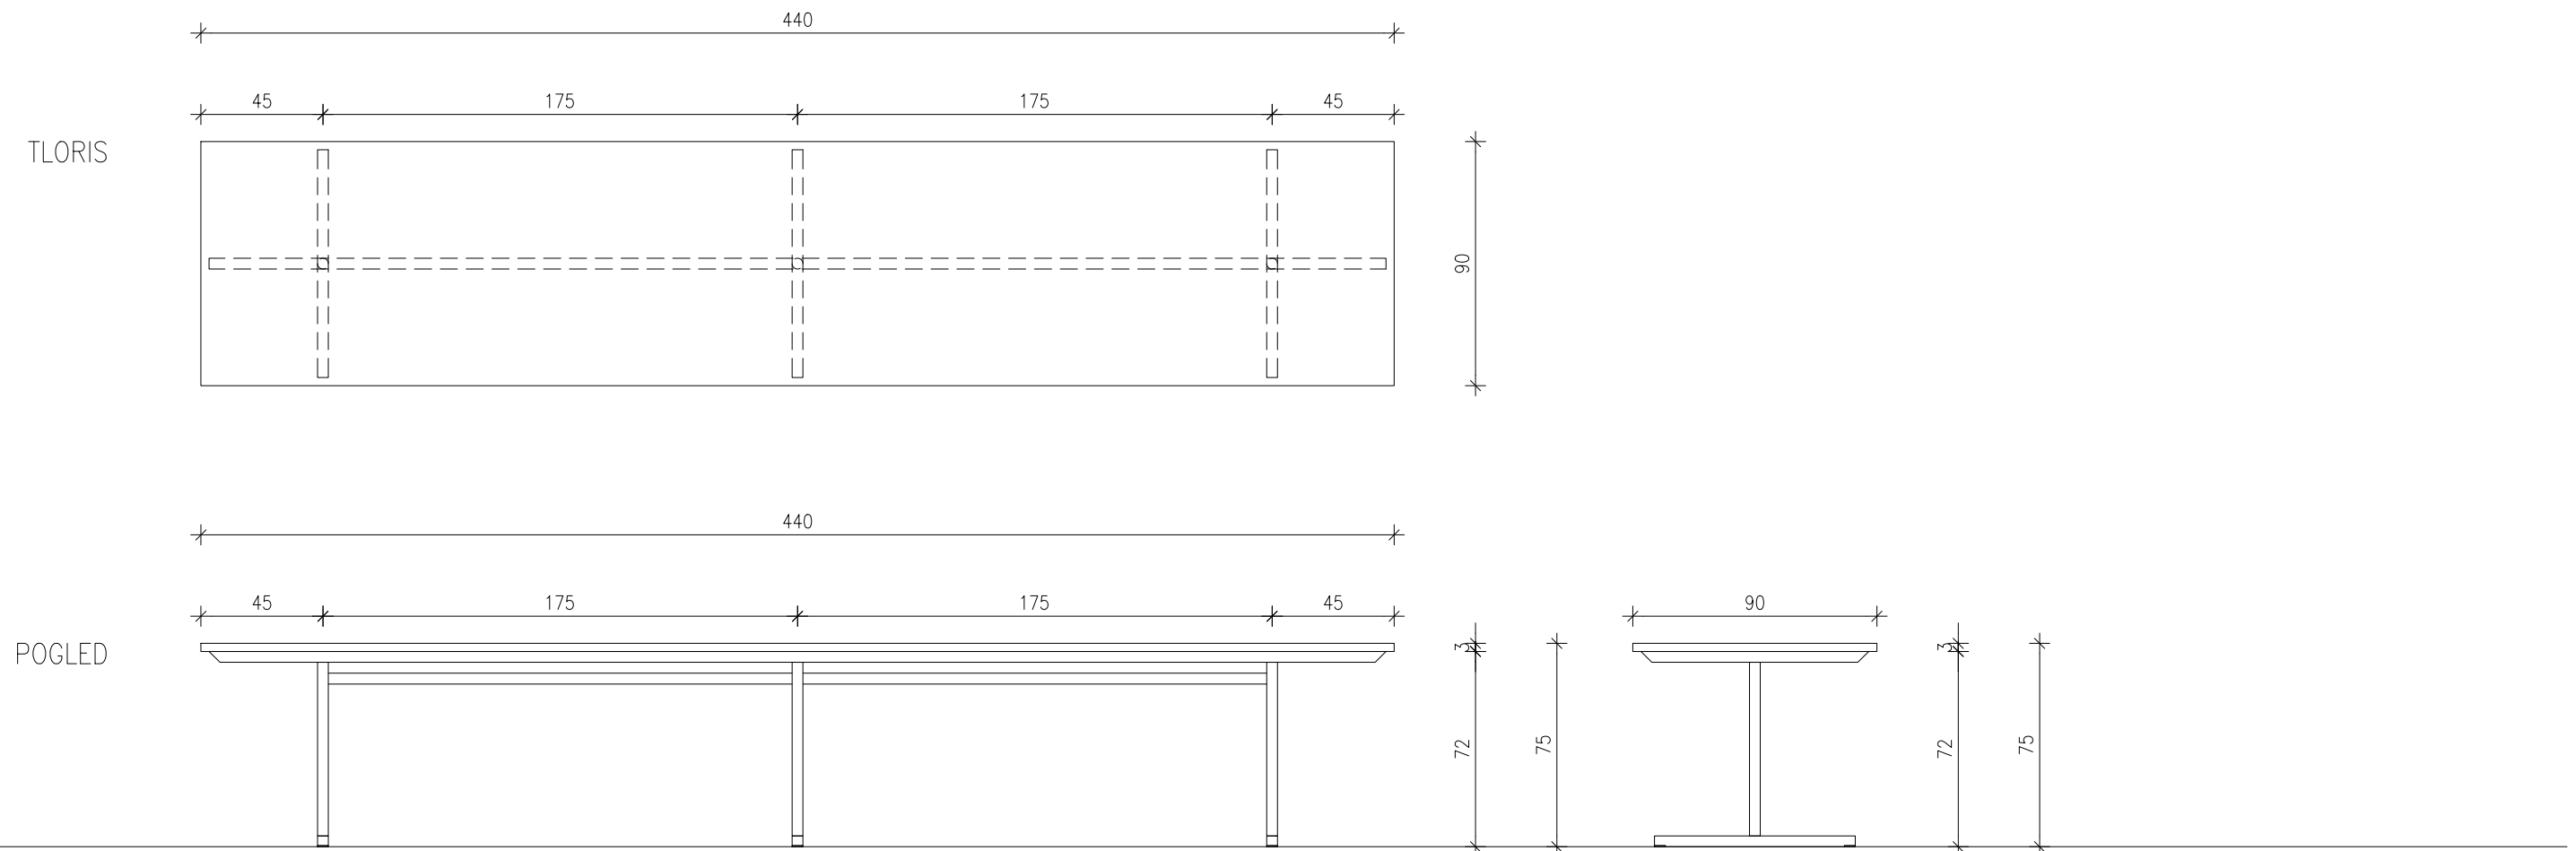


OPIS

- konferenčna miza dimenzija 440 x 90 x 75 cm
- mizna plošča ULTRAPAS, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 3 cm
- T-kovinske tipske noge
- na spodnji strani plastični, protizdrsni čepi
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

kom: 1 (0+0+0+0+1)

SHEMA (DESNA)

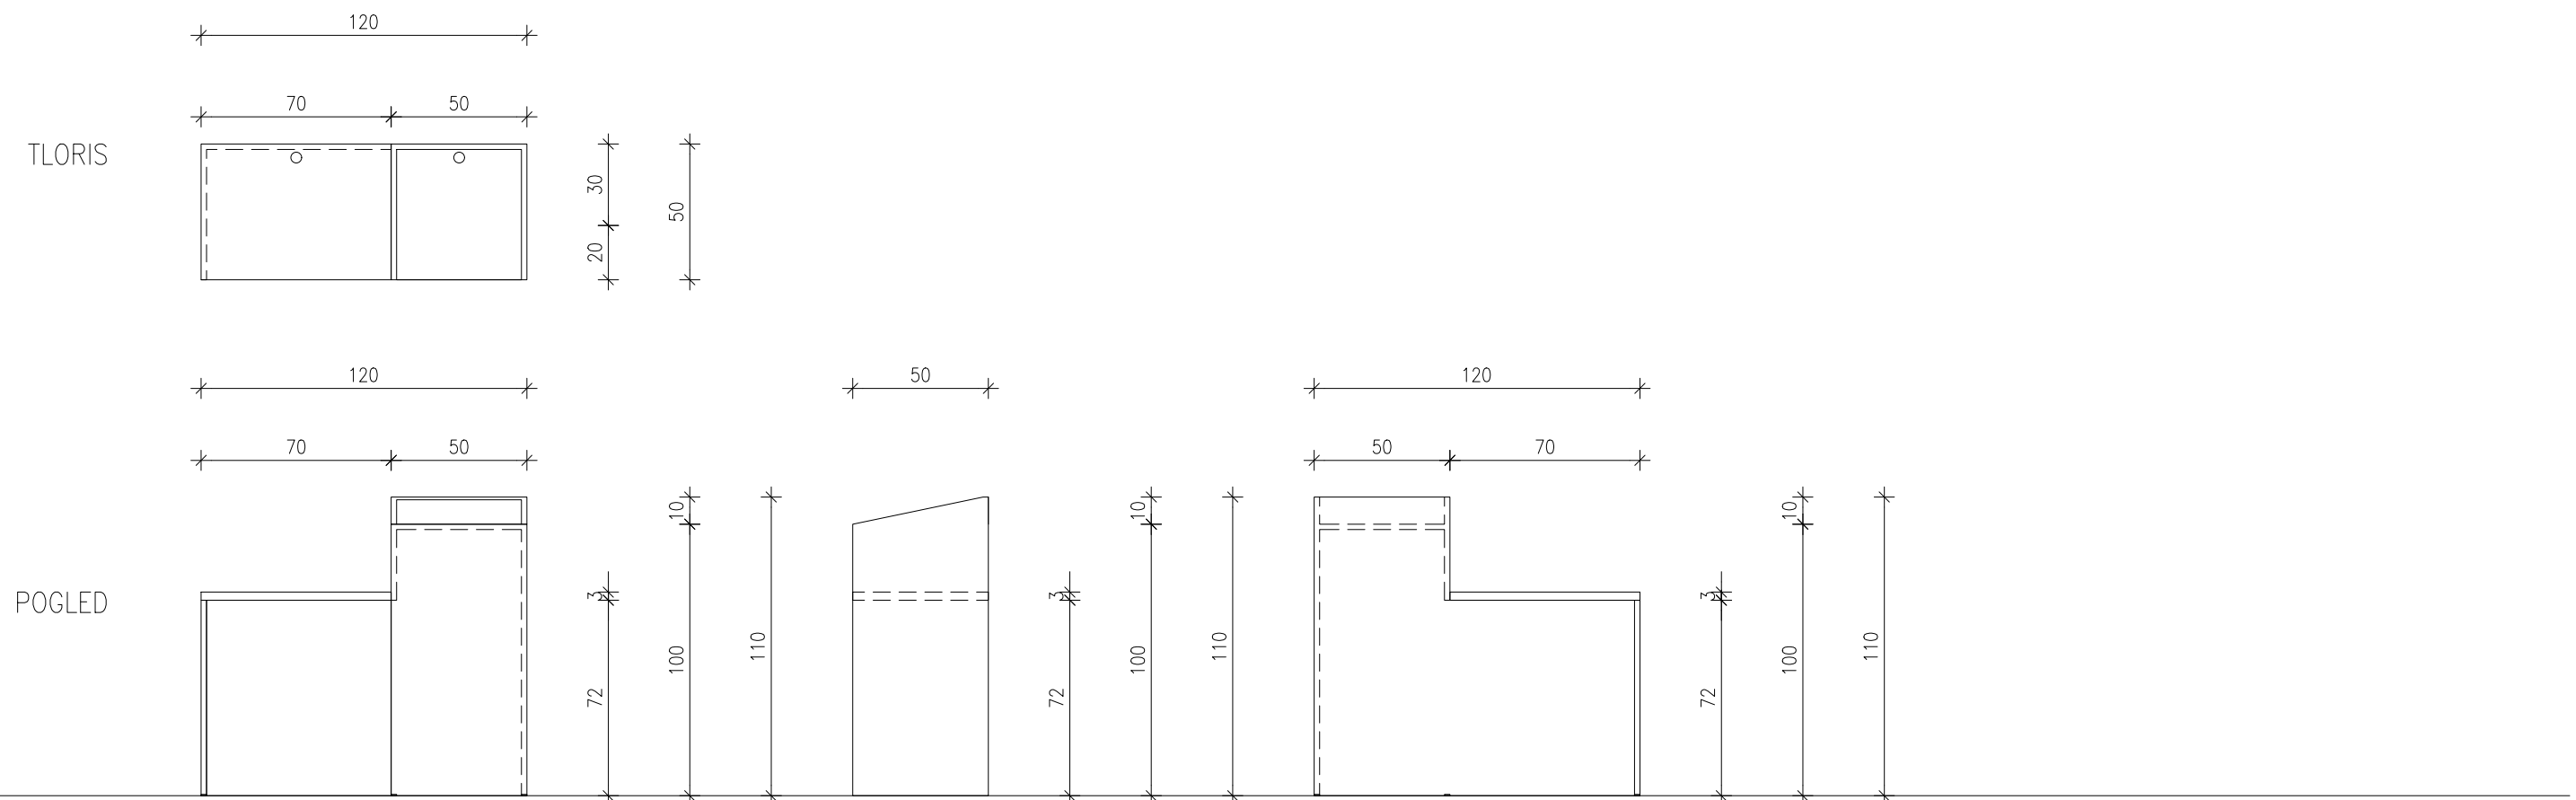


OPIS

- pisalna miza z govorniškim pultom dimenzija 120 x 70 x 75 cm
- mizna plošča ULTRAPAS, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 3 cm
- podnožje IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- na strani govorniški pult
- v mizni plošči in pultu luknja za kable s čepom
- na spodnji strani plastični, protizdrsni čepi
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

MIZA 200x80x75 cm	oznaka: M17	M 1:25
kom: 7 (0+7+0+0+0)		

SHEMA

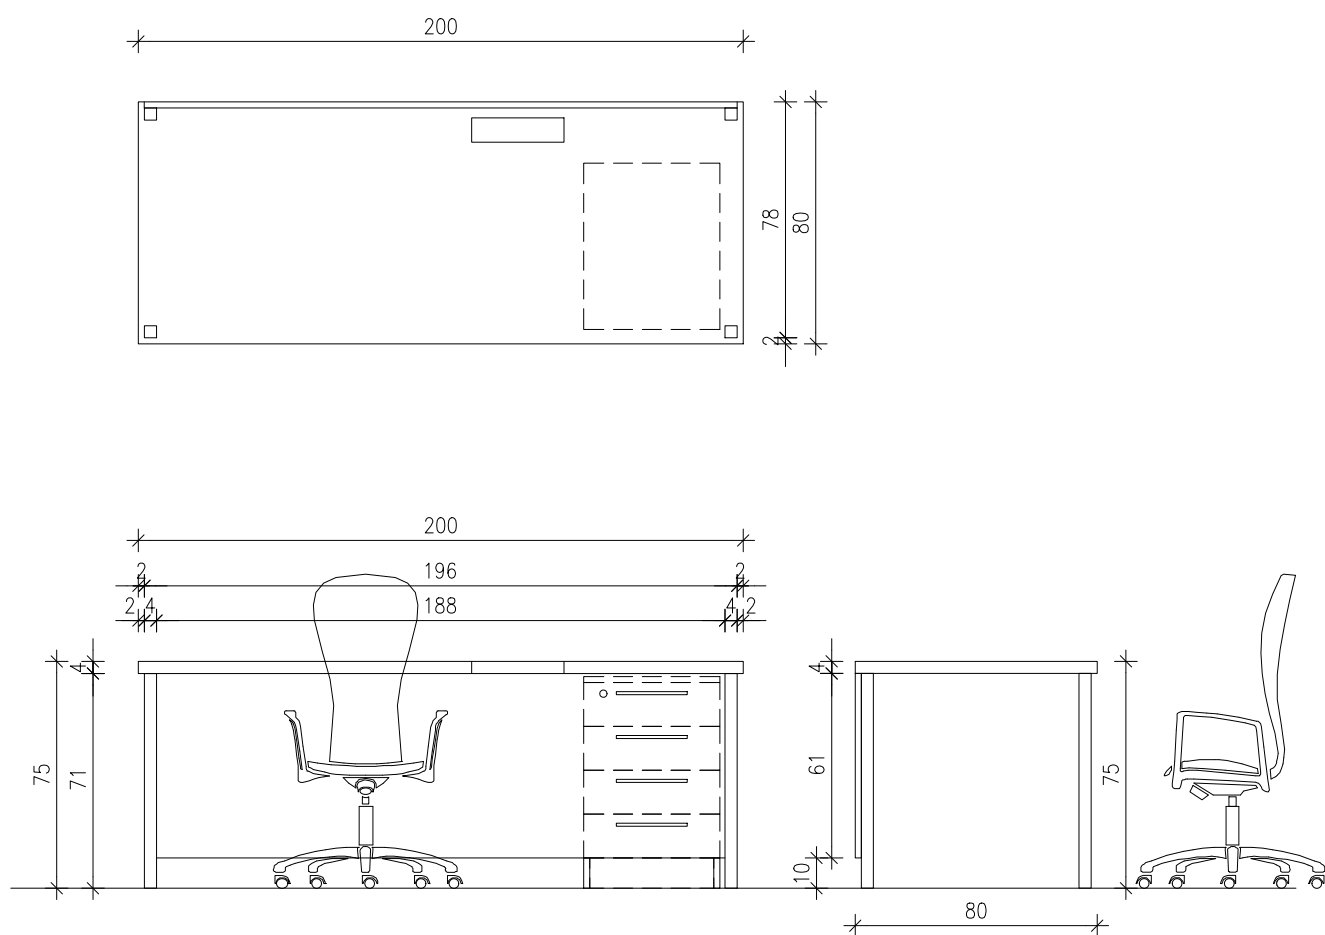

PREDALNIK NI DEL MIZE!
45x55v.70

OPIS

- pisalna miza dimenzija 200 x 80 x 75 cm
- mizna plošča ULTRAPAS, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 4 cm
- podnožje IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- INOX kovinske noge
- v mizni plošči luknja za kable s čepom
- vertikalna sprednja zakrivna plošča, 10 cm od tal 196/61 cm, 2 cm od str. roba, IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- na spodnji strani plastični, protizdrsni čepi

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.


MIZA 190x60x75 cm

oznaka: M18

M 1:25

kom: 2 (0+2+0+0+0)

SHEMA

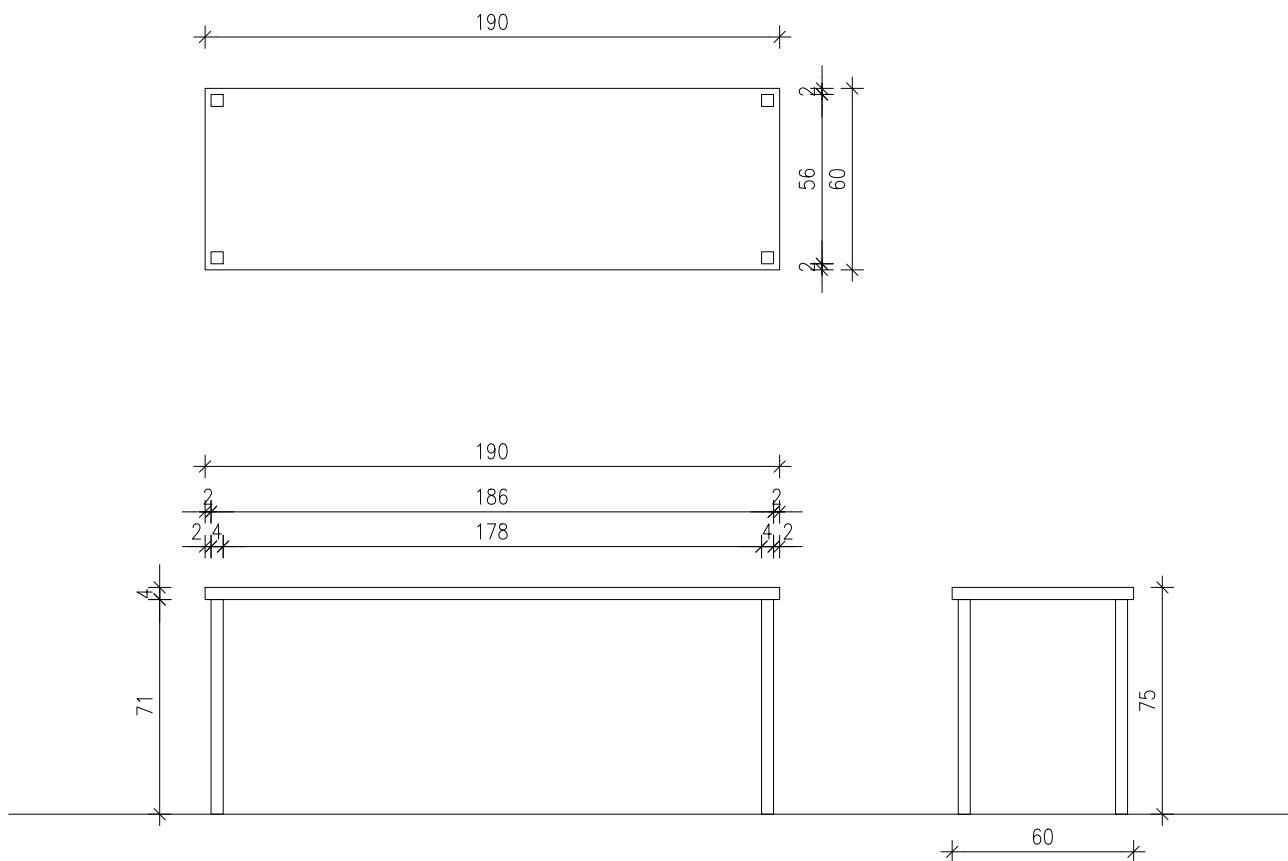


OPIS

- pomožna pisalna miza dimenzija 190 x 60 x 75 cm
- mizna plošča ULTRAPAS, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 4 cm
- podnožje IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- INOX kovinske noge
- v mizni plošči luknja za kable s čepom
- na spodnji strani plastični, protizdrsni čepi

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

kom: 2 (0+2+0+0+0)

SHEMA

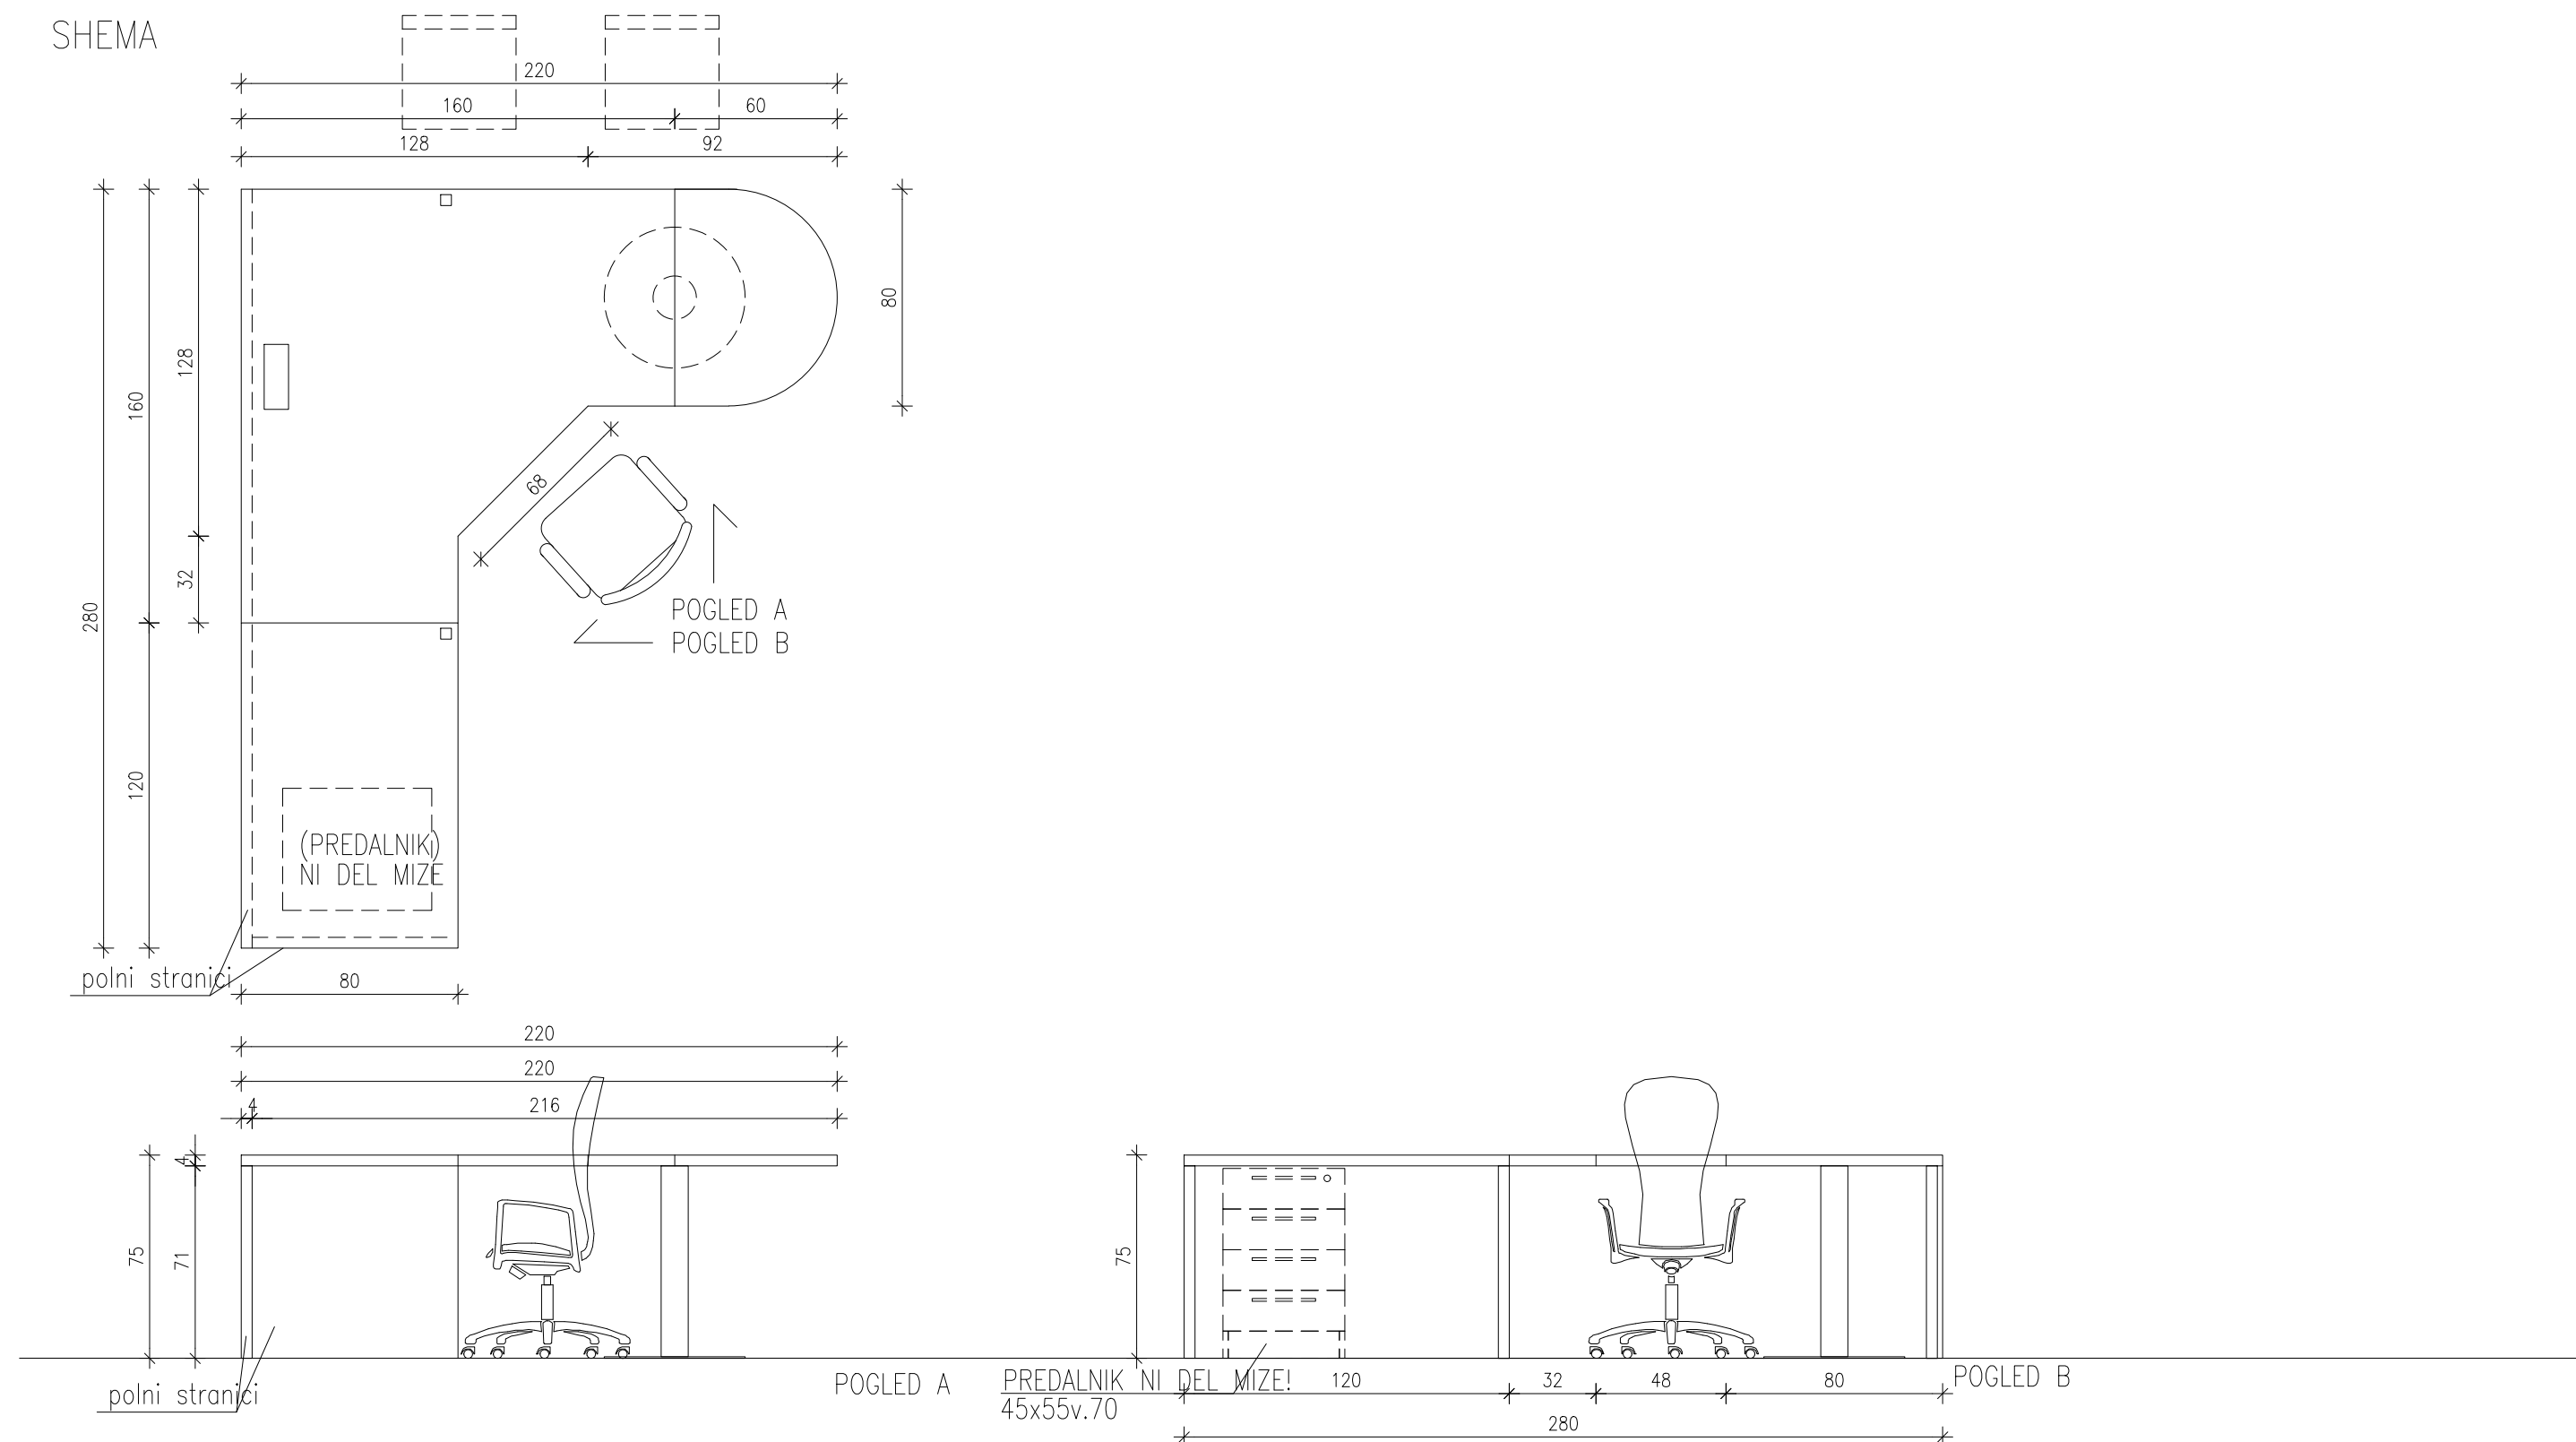


OPIS

- pisalna miza dimenzija 280–220 x 80 x 75 cm
- mizna plošča ULTRAPAS, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 4 cm
- podnožje IVERAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- INOX kovinski nogi – 2x
- v mizni plošči odprtina za kable s čepom
- na spodnji strani plastični, protizdrsni čepi

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

MIZA 200x120x75 cm	oznaka: M20	M 1:25
kom: 2 (0+2+0+0+0)		

SHEMA (DESNA)

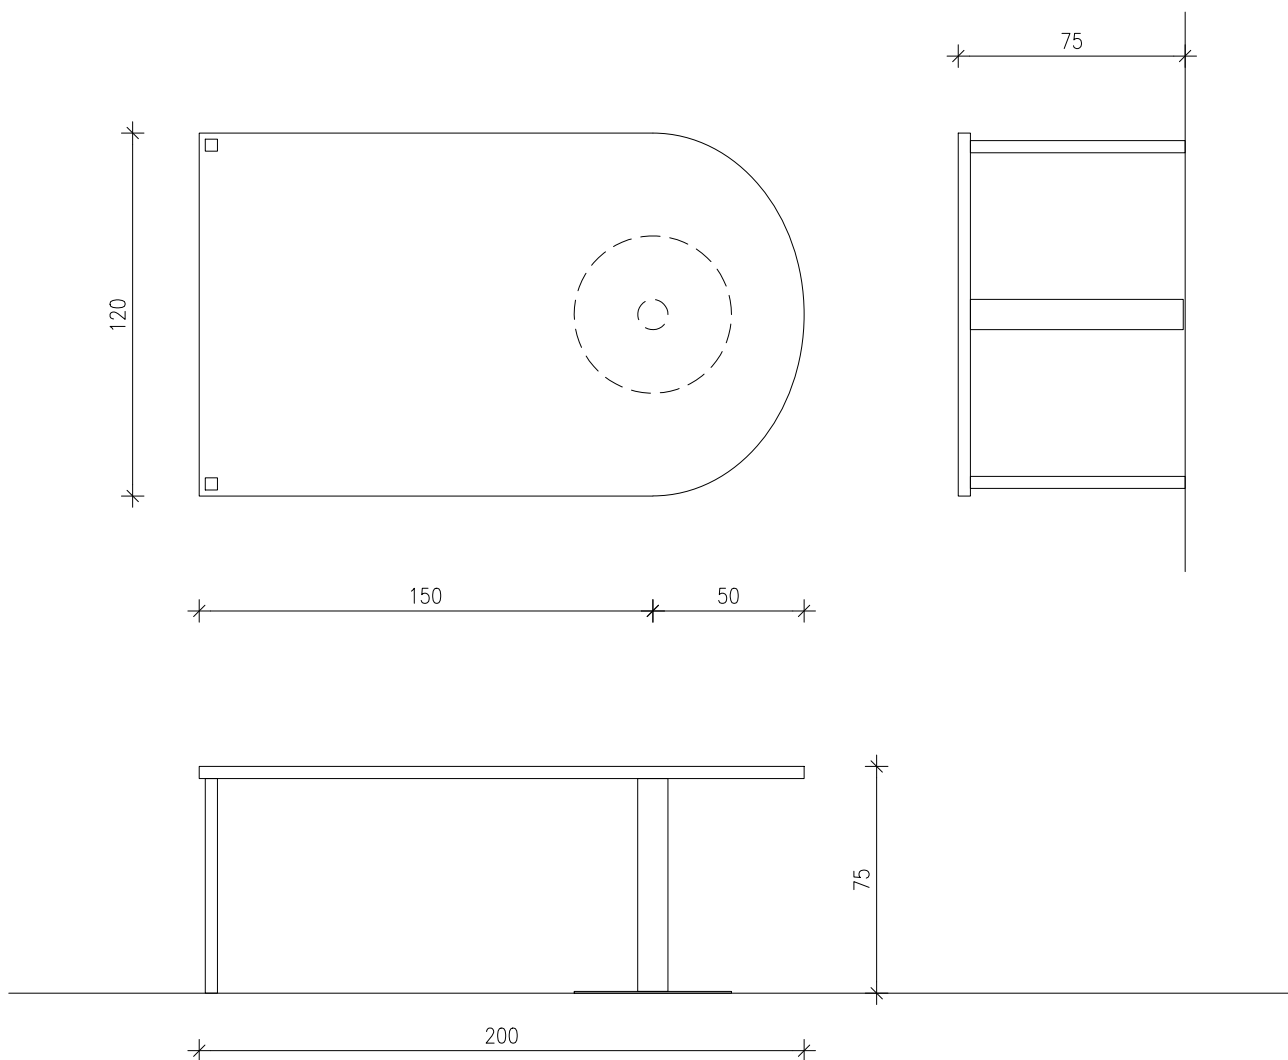

OPIS


- pisarniška/servisna miza dimenzija 200 x 120 x 75 cm
- mizna plošča ULTRAPAS, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 4 cm
- INOX kovinski nogi
- okrogla kovinska noga s krožnim podstavkom
- na spodnji strani plastični, protizdrsni čepi
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.



kom: 1 (0+1+0+0+0)

HEMA

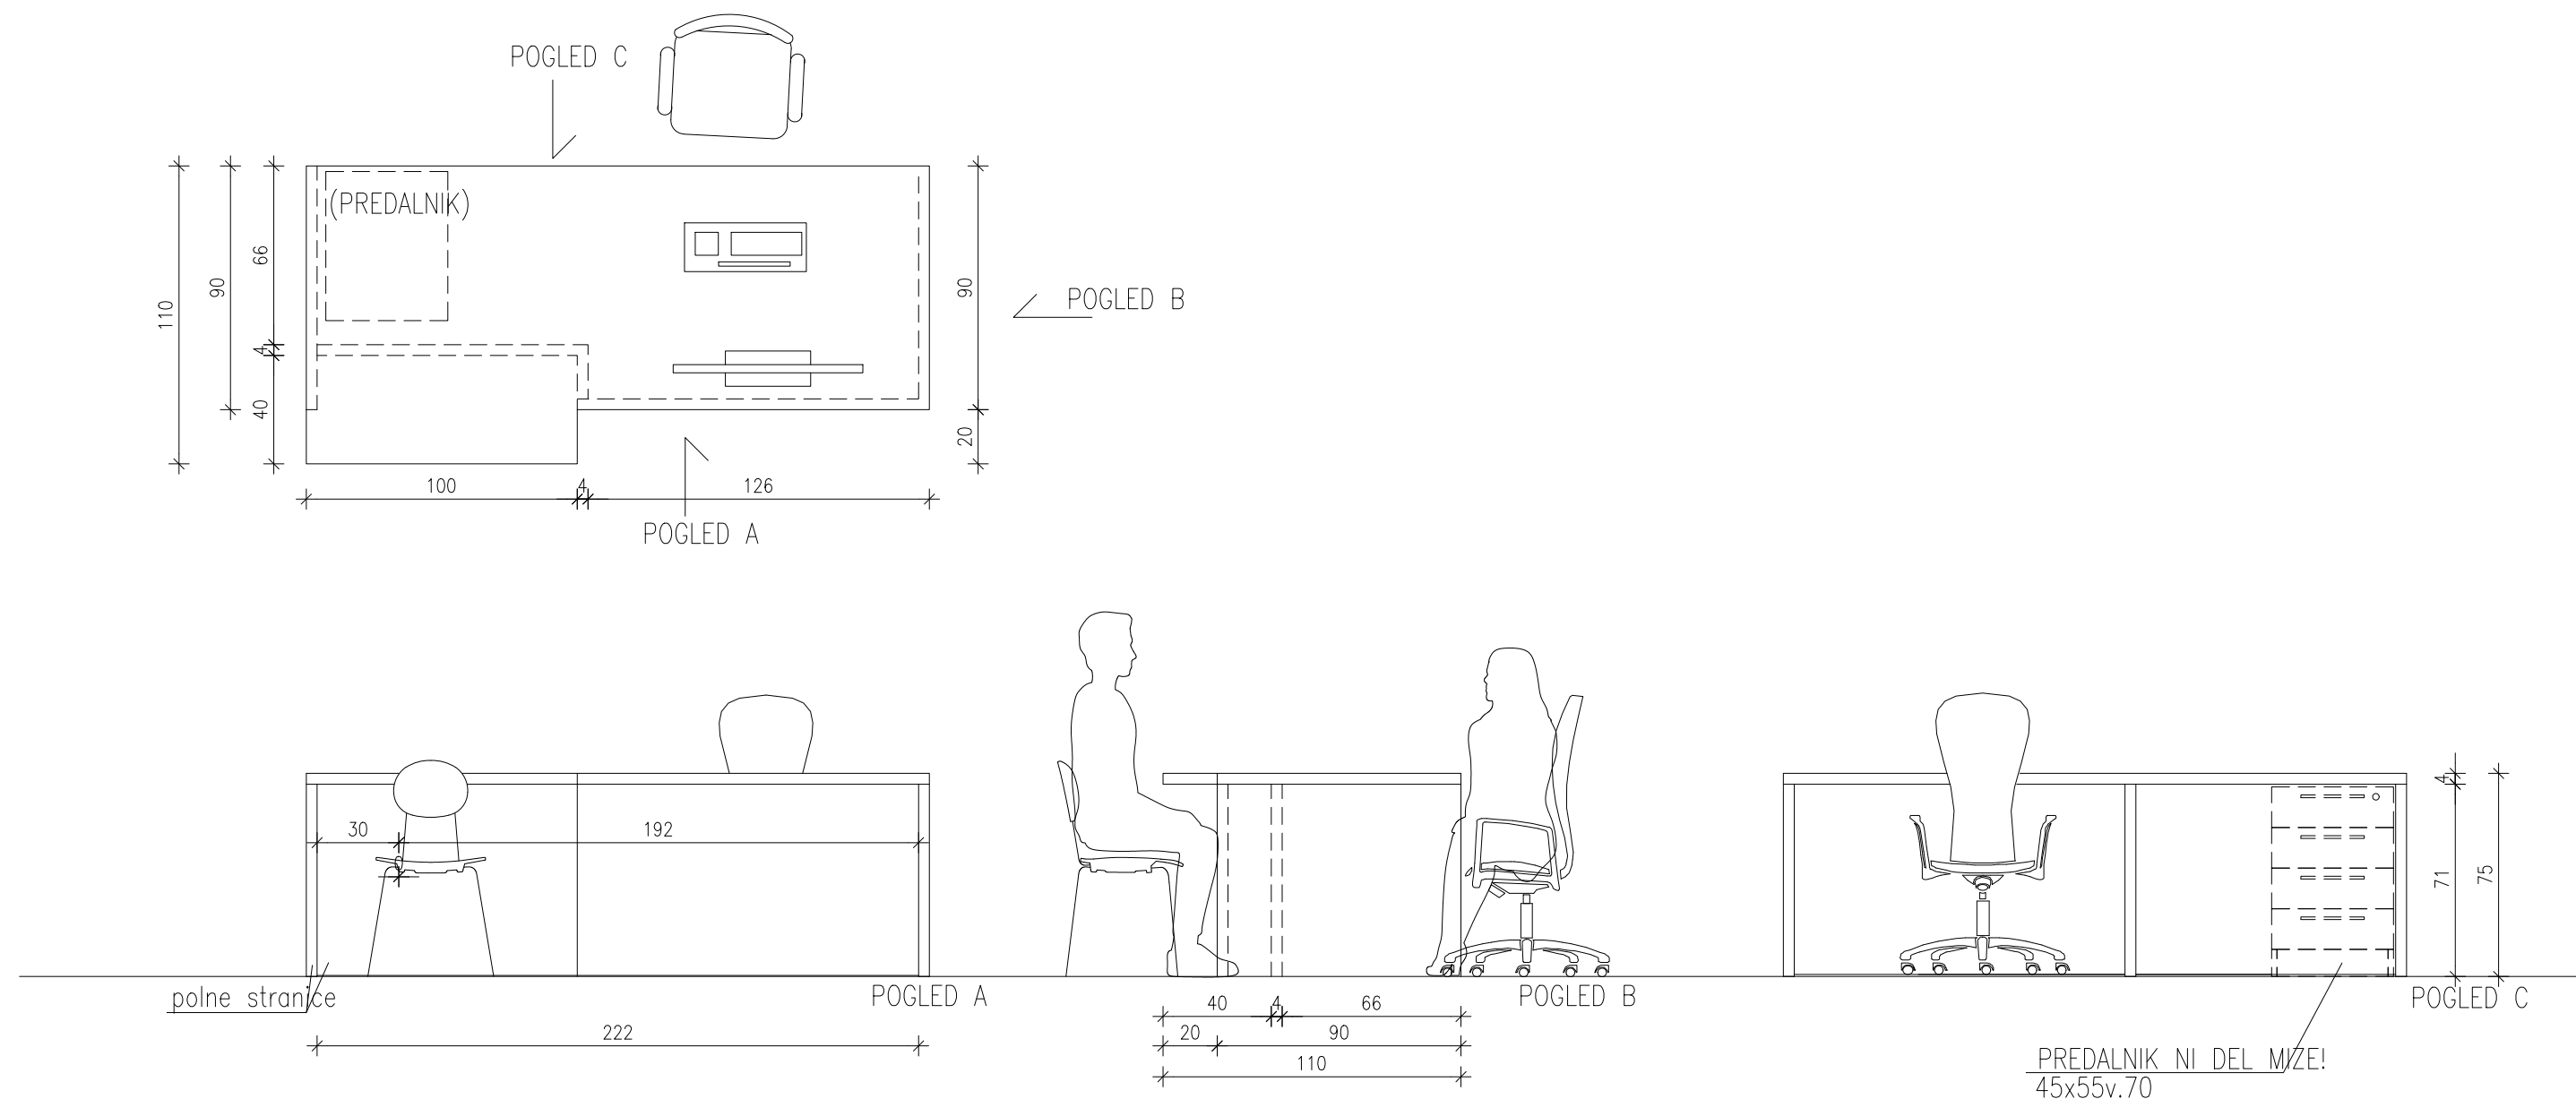


OPIS

- pisarniška miza dimenzija 230 x 90–110 x 75 cm
- mizna plošča ULTRAPAS, barva po izbiri arhitekta – Kaindl Oak ELEGANT, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 4 cm
- podnožje so polne stranice d= 4 cm, barva Kaindl OAK ELEGANT / 44405 BETON ART SKRILNATO SIVA
- na spodnji strani plastični, protizdrsni čepi
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

kom: 2 (0+2+0+0+0)

SHEMA (DESNA)

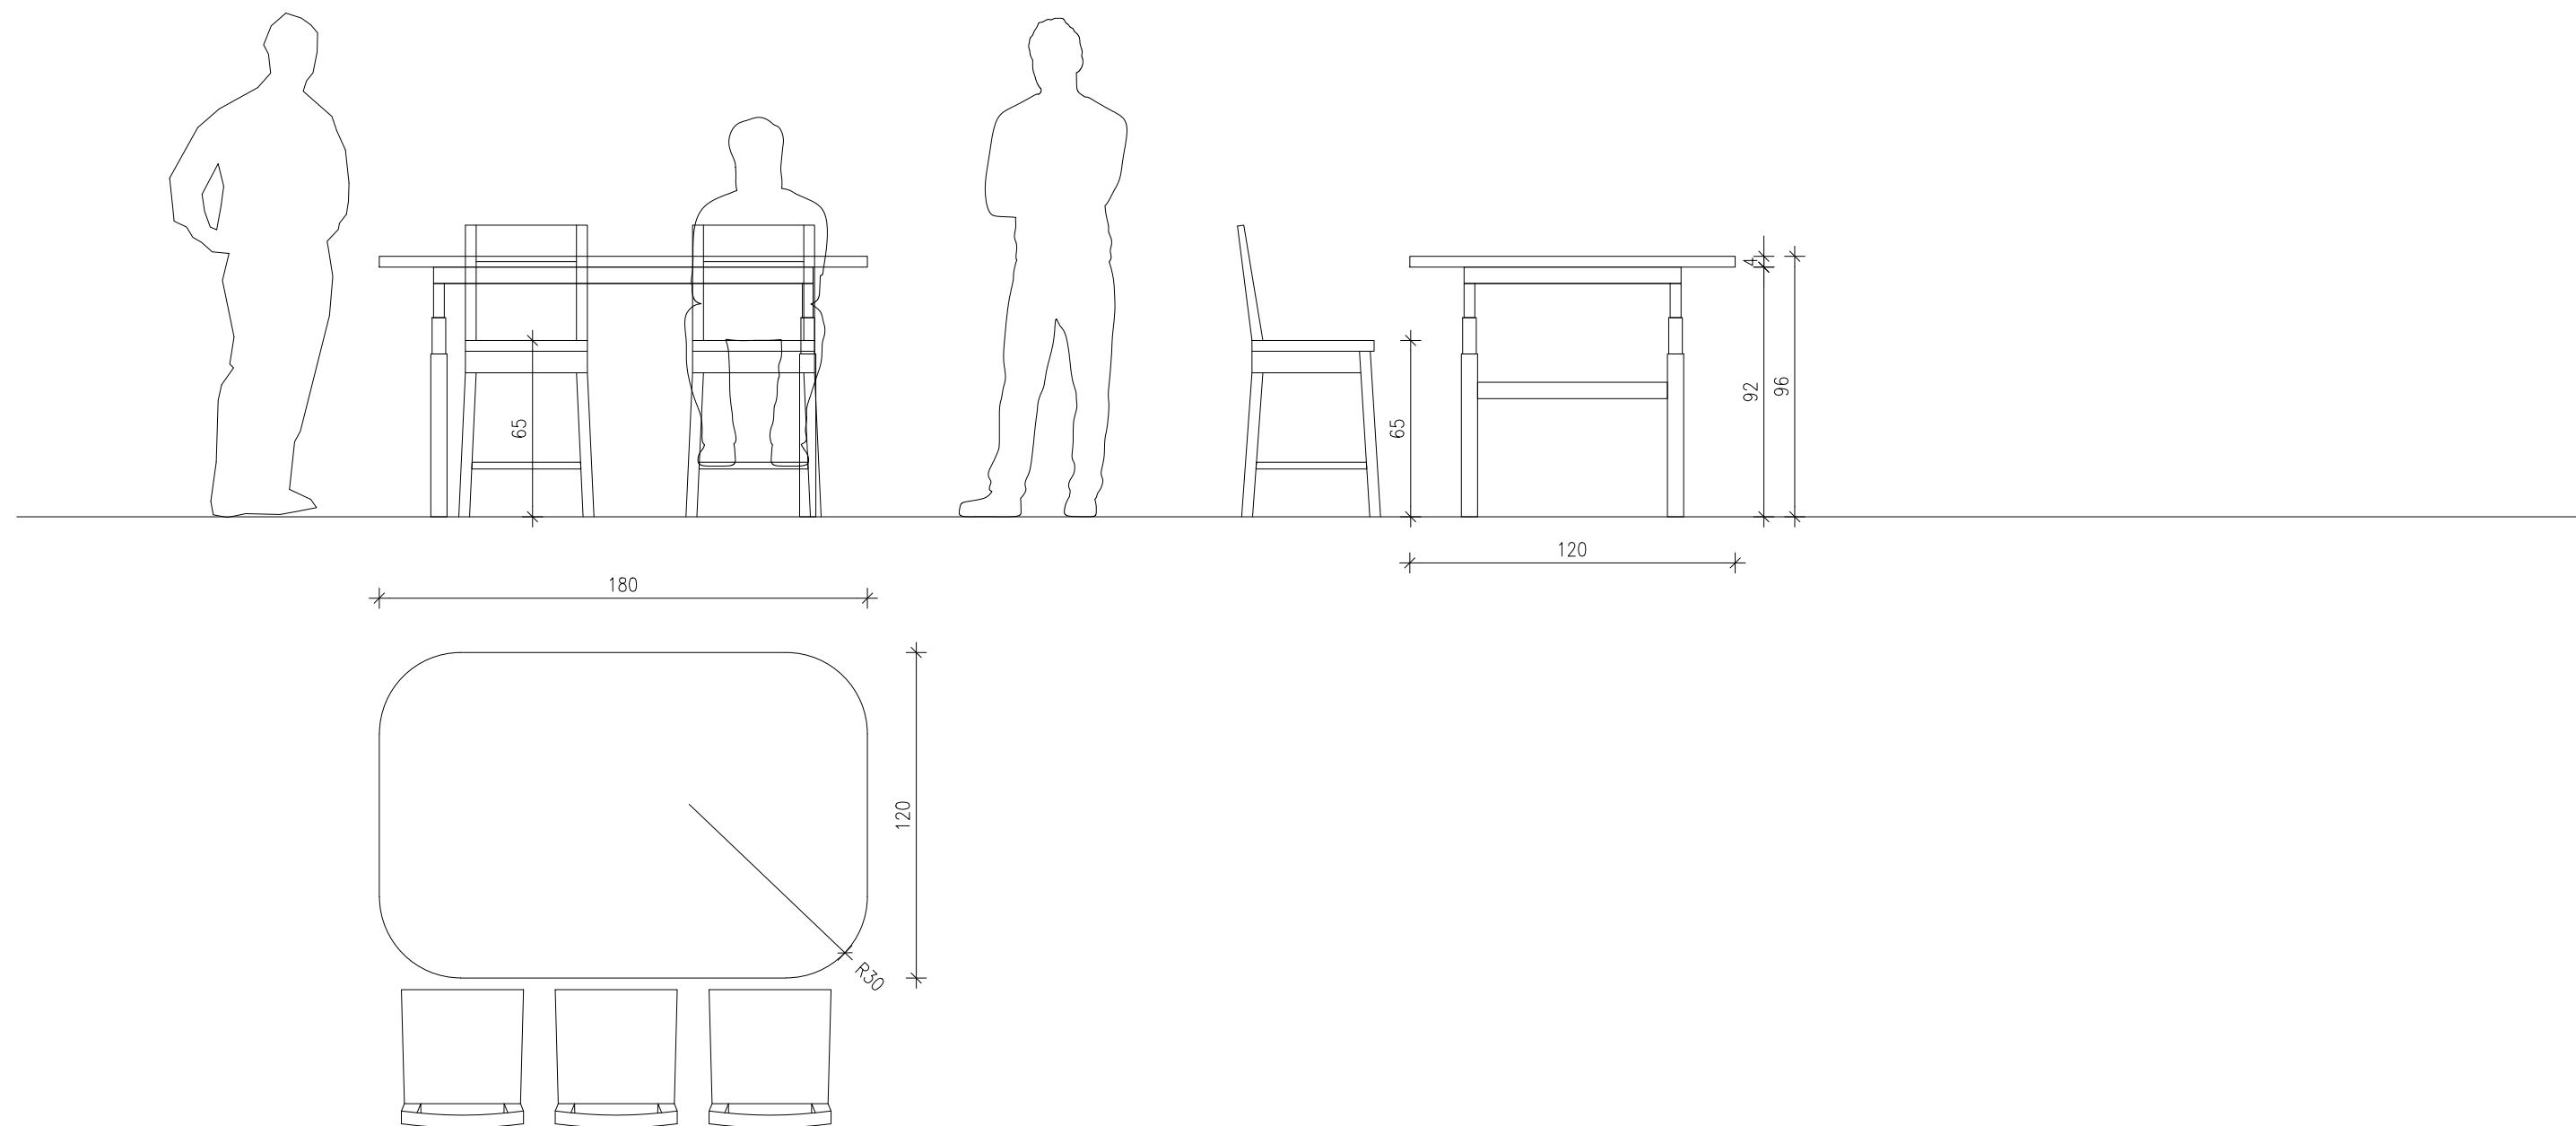

OPIS

- dvižna miza dimenzija 180 x 120 x 75–96 cm
- mizna plošča ULTRAPAS, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 3 cm
- podnožje za dvižno mizo z višinskim nastavljivim območjem 580–1230 mm
- na spodnji strani plastični, protizdrsni čepi
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.


MIZA 280x80x75 cm

oznaka: M24

M 1:25

kom: 1 (0+1+0+0+0)

SHEMA

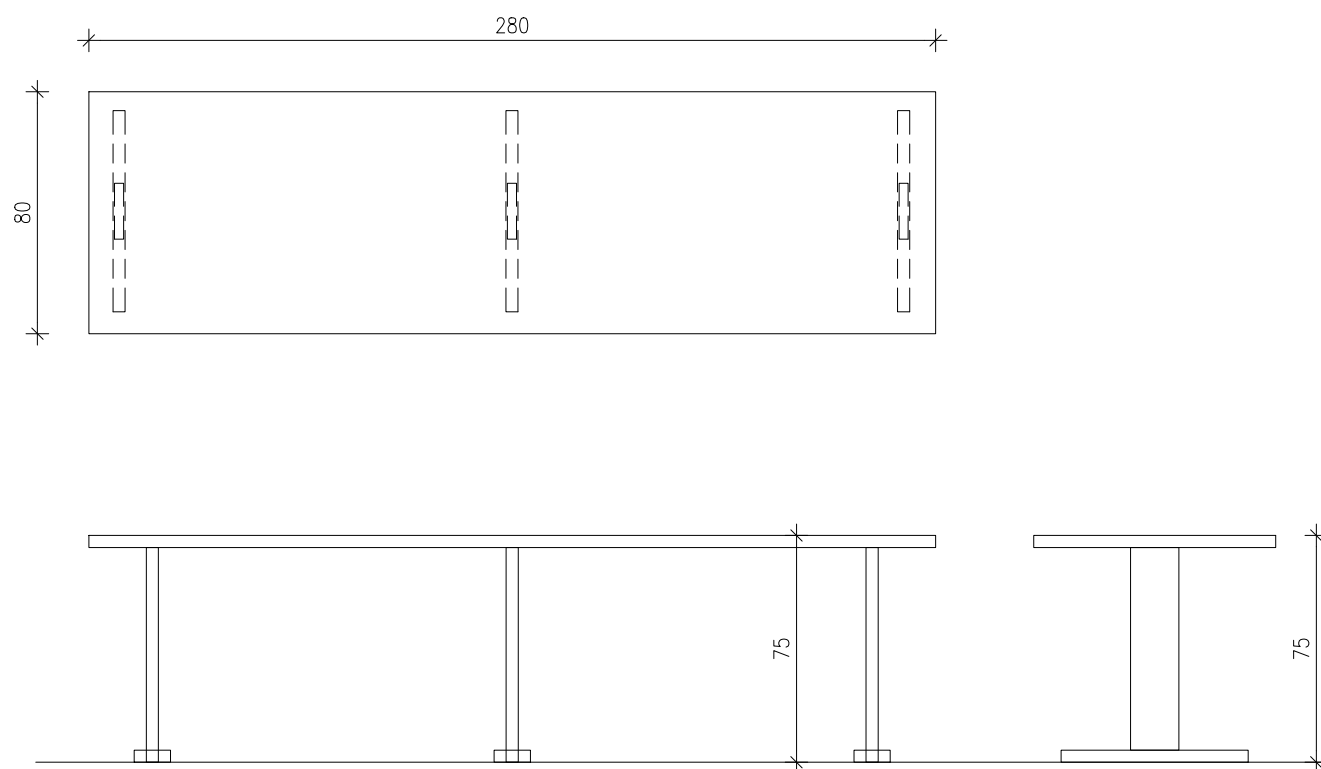

OPIS


- delovna/servisna miza dimenzija 280 x 80 x 75 cm
- mizna plošča ULTRAPAS, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 4 cm
- T-kovinske tipske noge
- na spodnji strani plastični, protizdrsni čepi

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

list št. 94

MIZA 280–260x80x75 cm	oznaka: M25	M 1:25
kom: 1 (0+1+0+0+0)		

SHEMA

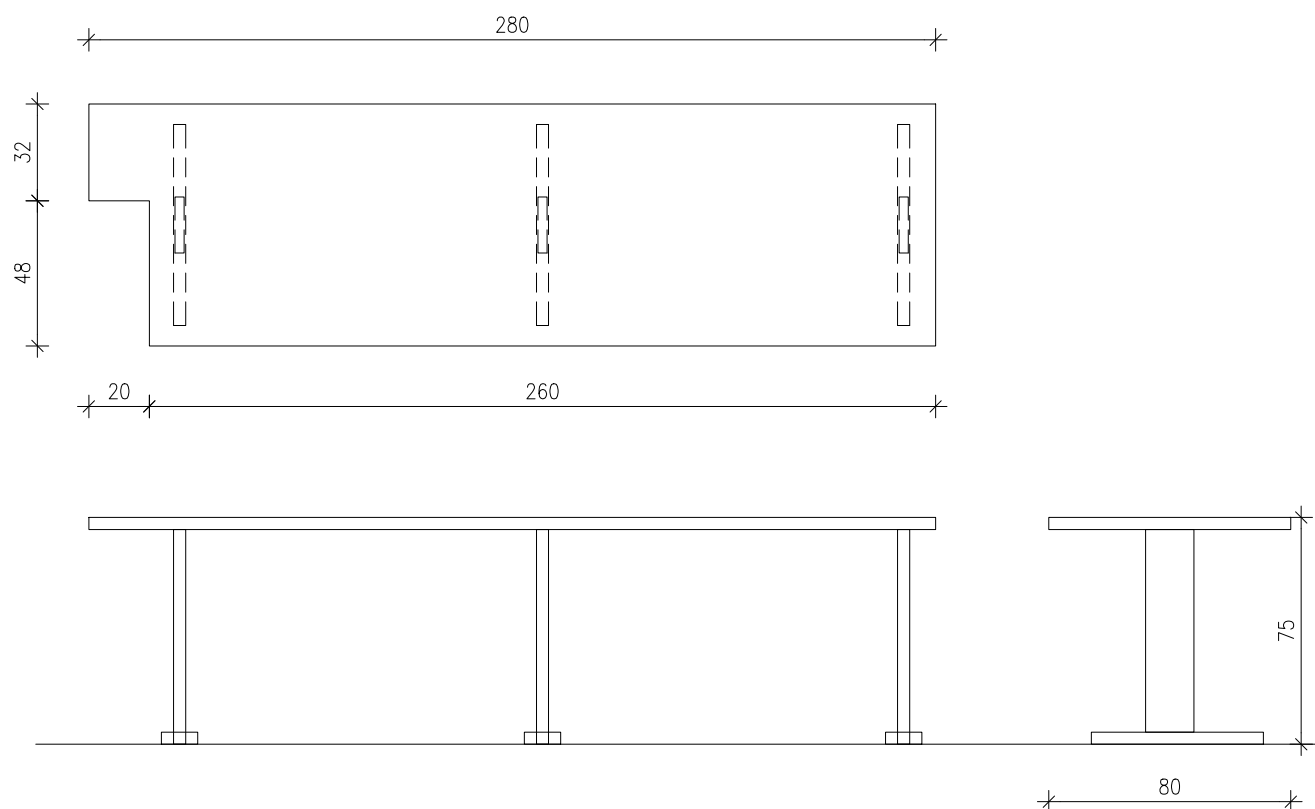

OPIS

- delovna/servisna miza dimenzija 280–260 x 80 x 75 cm
- mizna plošča ULTRAPAS, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 4 cm
- T-kovinske tipske noge
- na spodnji strani plastični, protizdrsni čepi

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.


STOL pisarniški	oznaka: S1a	M 1:25
kom: 58 (0+0+20+20+18)		

SHEMA

TLORIS



POGLED



OPIS

- pisarniški stol srednjega cenovnega razreda z naslonjalom za hrbet, opirali za roke in kolesi, kot npr. IKEA SMORKULL, FLINTAN ali enakovredno
- stabilno, vrtljivo, petkrako kovinsko podnožje na kolesih
- kolesa primerna za PVC talno oblogo
- stabilna in ergonomska zasnova
- nosilnost minimalno 110 kg
- nastavljiva višina sedala minimalno v rangi 45–55 cm
- nastavljiv naklon naslonjala za hrbet, visokega minimalno 45 cm
- sedalo in naslonjalo oblečeno v snemljivo, pralno tekstilno oblogo
- barva po izbiri naročnika in projektanta
- z garancijsko dobo 10 let ali več

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.



STOL pisarniški	oznaka: S1b	M 1:25
kom: 18 (0+13+2+1+2)		

SHEMA

TLORIS



POGLED




OPIS

- pisarniški stol višjega cenovnega razreda z naslonjalom za hrbet in glavo, opirali za roke in kolesi, kot npr. IKEA JÄRVFJÄLLET, GRÖNFJÄLL ali enakovredno
- stabilno, vrtljivo, petkrako kovinsko podnožje na kolesih
- kolesa primerna za PVC talno oblogo
- stabilna in ergonomska zasnova
- nosilnost minimalno 110 kg
- nastavljiva višina sedala minimalno v rangi 45–55 cm
- nastavljiv naklon naslonjala za hrbet, visokega minimalno 70 cm
- sedalo in naslonjalo oblečeno v usnje, zračno mrežo ali snemljivo, pralno tekstilno oblogo
- barva po izbiri naročnika in projektanta
- z garancijsko dobo 10 let ali več

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

STOL visok	oznaka: S1c	M 1:25
kom: 13 (0+13+0+0+0)		

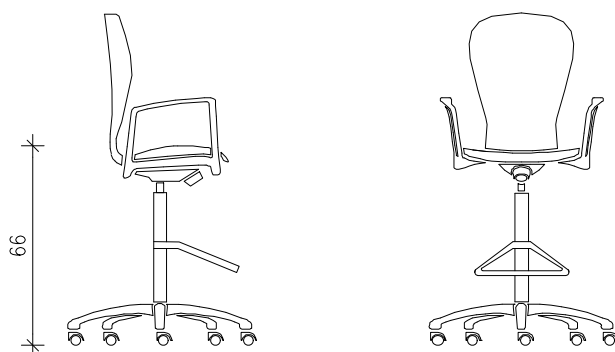


OPIS

- pisarniški stol za delo pri dvizni mizi, z naslonjalom za hrbet, opirali za roke in kolesi, kot npr. HEKA CASSIA ali enakovredno
- stabilno, vrtljivo, petkrako kovinsko podnožje na kolesih
- kolesa primerna za PVC talno oblogo
- stabilna in ergonomska zasnova
- nosilnost minimalno 110 kg
- nastavljiva višina sedala minimalno v rangi 45–68 cm
- z garancijsko dobo 10 let ali več


Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

SHEMA

TLORIS



POGLED

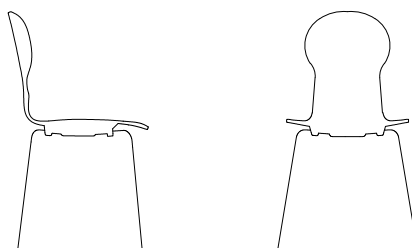


OPIS

- kuhinjski stol srednjega cenovnega razreda
- stabilna in ergonomska zasnova
- nosilnost minimalno 110 kg
- INOX kovinsko podnožje, 4 noge
- noge opremljene s protizdrsnimi PVC čepi proti poškodbam tal
- leseno sedalo, barva po izbiri naročnika in arhitekta, ujemajoča z jedilniško mizo
- z garancijsko dobo 10 let ali več


STOL konferenčni	oznaka: S3	M 1:25
kom: 140 (0+33+23+4+80)		

SHEMA

TLORIS



POGLED

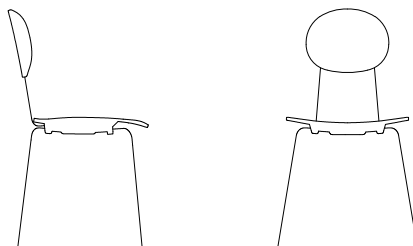

OPIS

- konferenčni stol srednjega cenovnega razreda, npr. AJ NELSON 116623 ali enakovredno
- možnost zlaganja eden na drugega
- stabilna in ergonomska zasnova
- nosilnost minimalno 110 kg
- višina sedeža 45–50 cm
- širina sedeža 45–50 cm
- INOX kovinsko podnožje, 4 noge
- noge opremljene s protizdrsnimi PVC čepi proti poškodbam tal
- oblazinjeno polipropilensko sedalo, barva tkanine po izbiri naročnika in arhitekta
- z garancijsko dobo 7 let ali več

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

list št. 100


STOL šolski	oznaka: S4	M 1:25
kom: 78 (0+78+0+0+0)		

SHEMA

TLORIS



POGLED



OPIS


- šolski stol srednjega cenovnega razreda
- možnost zlaganja eden na drugega
- stabilna in ergonomska zasnova
- nosilnost minimalno 110 kg
- višina sedeža 45–50 cm
- prašno lakirano kovinsko podnožje, barva po izbiri naročnika in arhitekta
- noge opremljene s protizdrsnimi PVC čepi proti poškodbam tal
- lakirano leseno sedalo, naraven izgled
- z garancijsko dobo 7 let ali več

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.


STOL barski	oznaka: S5	M 1:25
kom: 6 (0+0+2+2+2)		

SHEMA

TLORIS



POGLED



OPIS


- barski stol srednjega cenovnega razreda, kot npr. Ikea STIG, viš. sed. 63 cm
- stabilna in ergonomska zasnova
- nosilnost minimalno 100 kg
- višina sedeža 60 – 63 cm, (eventuelno hrbtni naslon)
- prašno lakirano kovinsko podnožje, barva po izbiri naročnika in arhitekta
- noge opremljene s protizdrsnimi PVC čepi proti poškodbam tal
- lakirano leseno sedalo, naraven izgled
- z garancijsko dobo 7 let ali več

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.


STOL taburet	oznaka: S6	M 1:25
kom: 12 (0+0+6+6+0)		

SHEMA

TLORIS



POGLED



OPIS


- taburet srednjega cenovnega razreda, viš. sed. 42 cm
- stabilna in ergonomska zasnova
- nosilnost minimalno 100 kg
- tkanina ali umetno usnje

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.



STOL fotelj	oznaka: S7	M 1:25
kom: 9 (3+6+0+0+0)		

SHEMA

TLORIS



POGLED




OPIS

- fotelj srednjega cenovnega razreda z oblazinjenim naslonjalom za hrbet in opirali za roke, npr. IKEA SÖDERHAMN ali enakovredno
- dimenzija 100 x 100 x 80 cm ali podobno
- kovinsko podnožje
- nosilnost minimalno 110 kg
- stabilna in ergonomska zasnova
- noge opremljene s protizdrsnimi PVC čepi proti poškodbam tal
- sedalo in naslonjalo oblečeno v snemljivo, pralno tekstilno oblogo
- barva po izbiri naročnika in projektanta
- z garancijsko dobo 10 let ali več


Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

SHEMA (DESNA)

TLORIS



POGLED

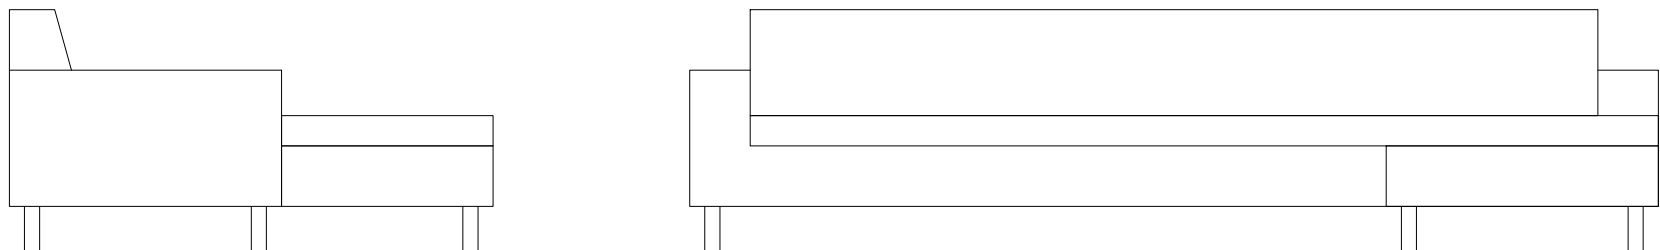


OPIS

- 4–seda zofa srednjega cenovnega razreda z oblazinjenim naslonjalom za hrbet, opirali za roke in počivalnikom, npr. IKEA SÖDERHAMN ali enakovredno
- dimenzija 320 x 160 x 80 cm ali podobno
- kovinsko podnožje
- nosilnost minimalno 110 kg
- stabilna in ergonomska zasnova
- noge opremljene s protizdrsnimi PVC čepi proti poškodbam tal
- sedalo in naslonjalo oblečeno v snemljivo, pralno tekstilno oblogo
- barva po izbiri naročnika in projektanta
- z garancijsko dobo 10 let ali več


Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

SHEMA (DESNA)

TLORIS

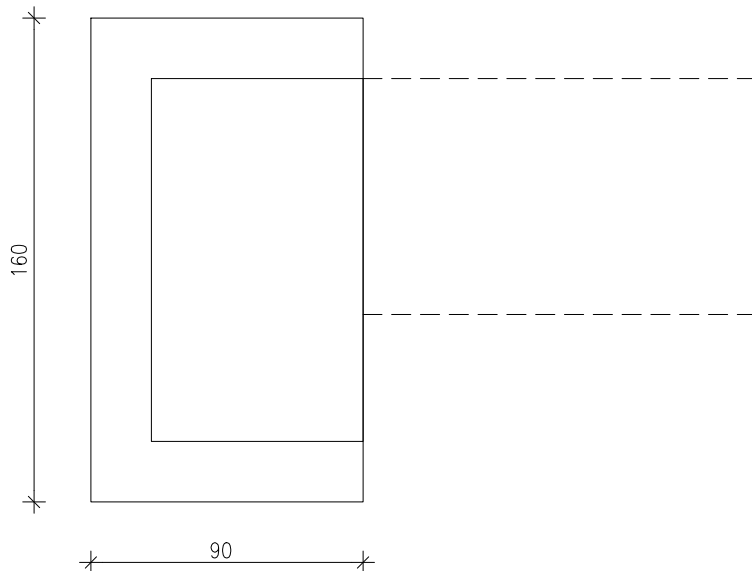

POGLED

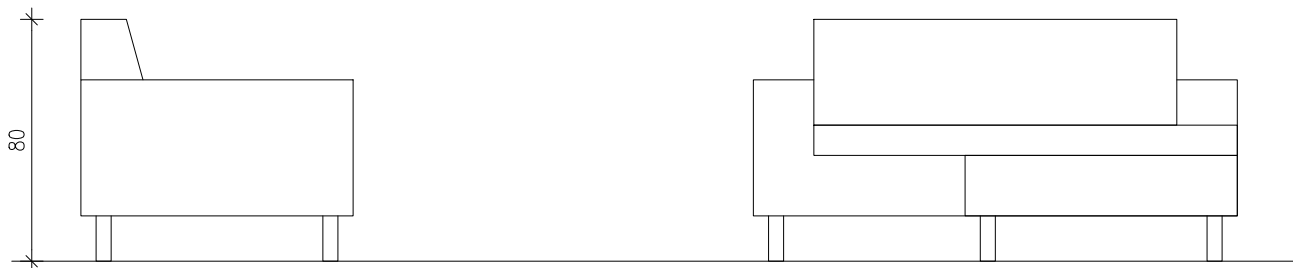


OPIS

- 2-seda zofa srednjega cenovnega razreda z oblazinjenim naslonjalom za hrbet, opirali za roke in možnostjo podaljšanja
- dimenzija 160 x 190 x 80 cm (raztegljiva do 200 cm) ali podobno
- kovinsko podnožje
- nosilnost minimalno 110 kg
- stabilna in ergonomska zasnova
- noge opremljene s protizdrsnimi PVC čepi proti poškodbam tal
- sedalo in naslonjalo oblečeno v snemljivo, pralno tekstilno oblogo
- barva po izbiri naročnika in projektanta
- z garancijsko dobo 10 let ali več

kom: 3 (0+0+1+1+1)

SHEMA

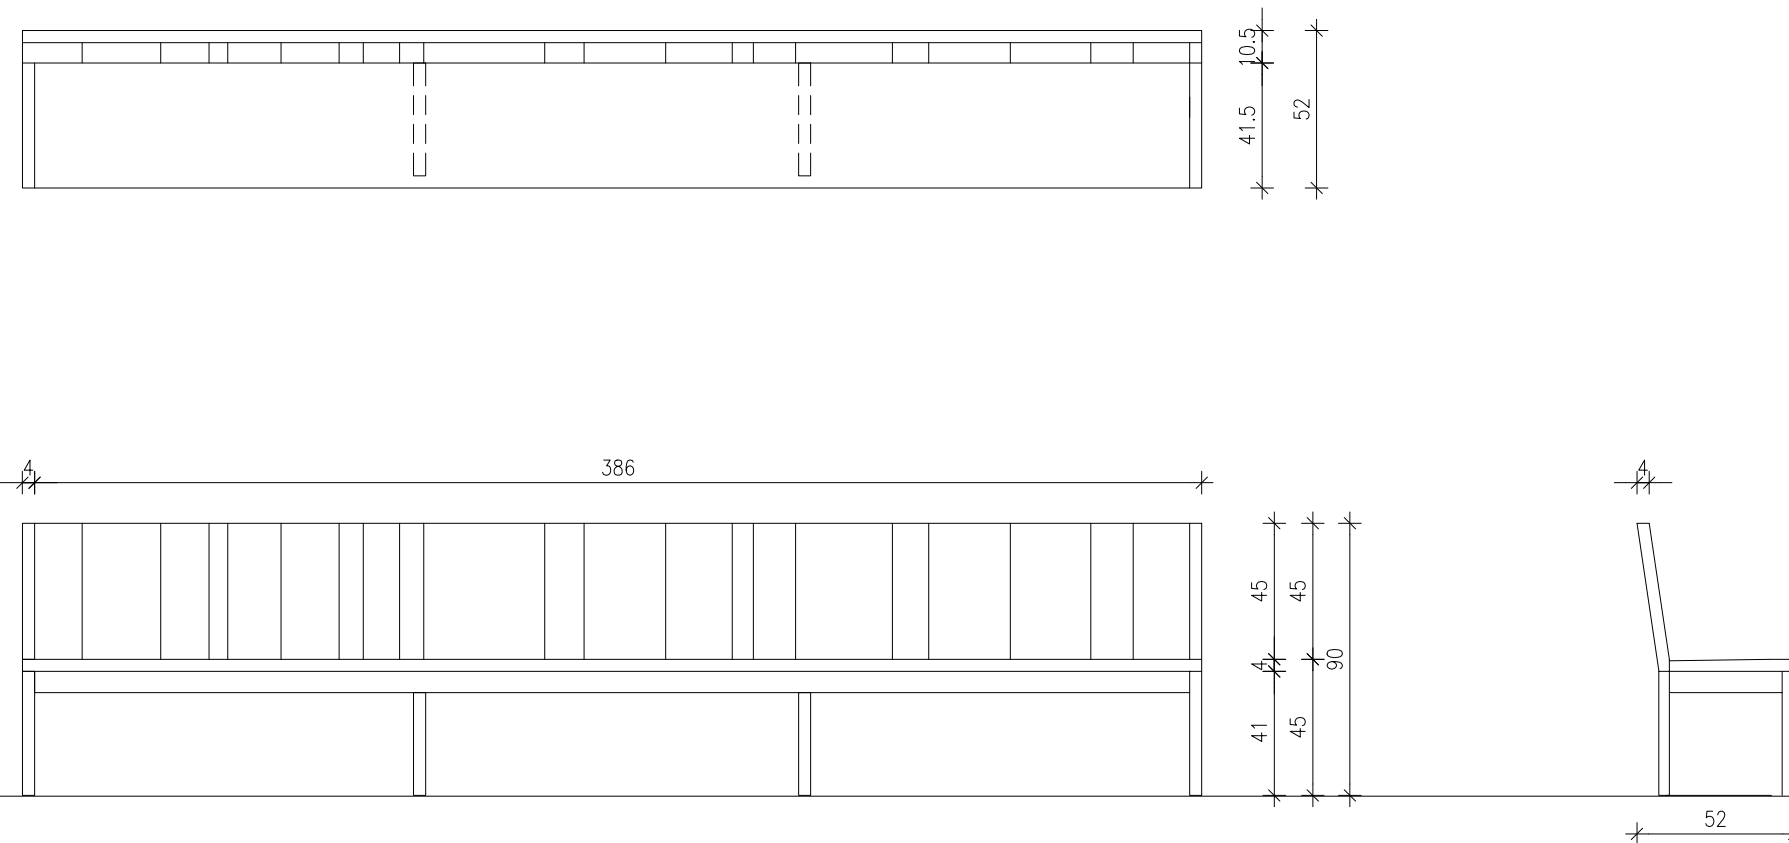


OPIS

- klop jedilniška dimenzija 390 x 52 x 90 cm
- KAINDL OAK NATURAL, barva po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 4 cm
- polno hrbtišče v naklonu 8°, vertikalne zareze

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

MASKA KONVEKTORJA 195x35x75 cm	oznaka: K1	M 1:25
kom: 4 (0+0+0+0+4)	LEVA:2	DESNA:2

SHEMA

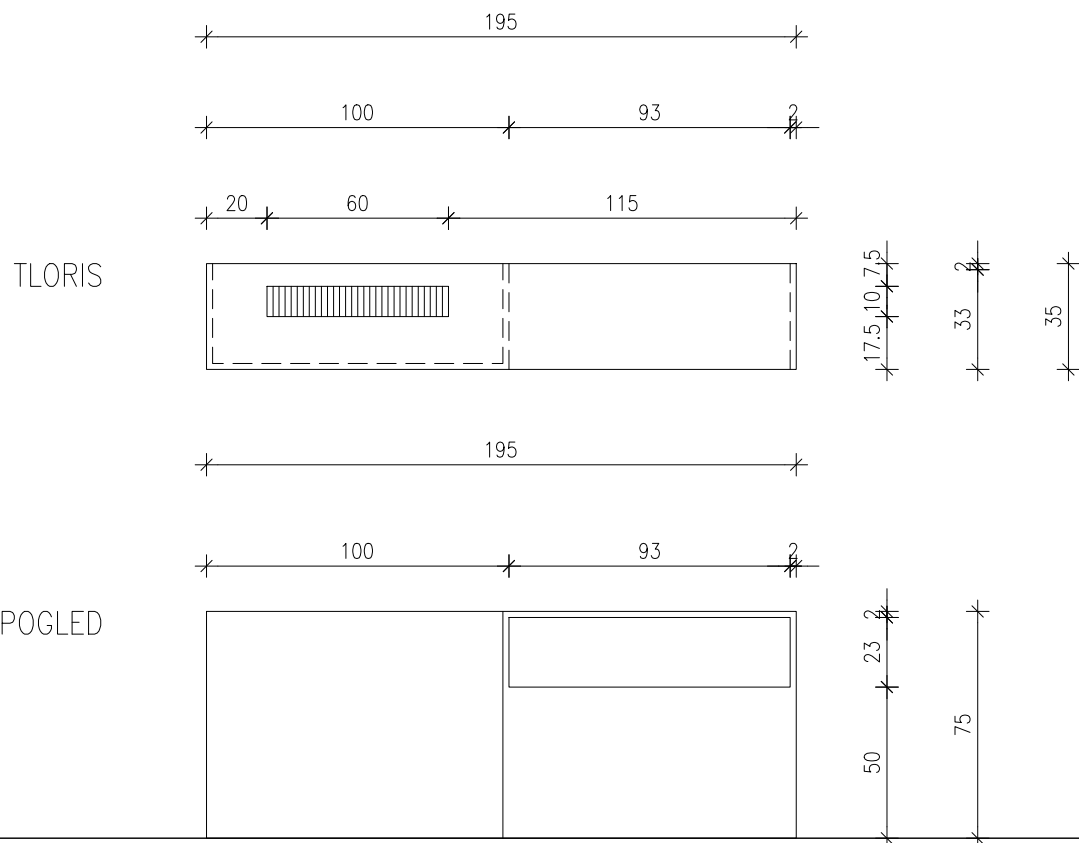


OPIS

- maska konvektorja dimenzija 195 x 35 x 75 cm
- IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- niša v funkciji nočne omarice
- prezračevalna rešetka v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- kompletno s prezračevalno rešetko, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom
- prezračevalna rešetka dimenzijsko in izvedbeno prilagojena meram izpušne šobe konvektorja, vtopljena in ustrezno fiksirana, mere lahko navzgor odstopajo za 10 %
- omogočen hiter servisni dostop do ključnih elementov konvektorja brez demontaže ali prestavljanja drugih pohištvenih elementov
- predlog izvedbe pred izdelavo potrdi naročnik

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

kom: 2 (0+2+0+0+0)

HEMA

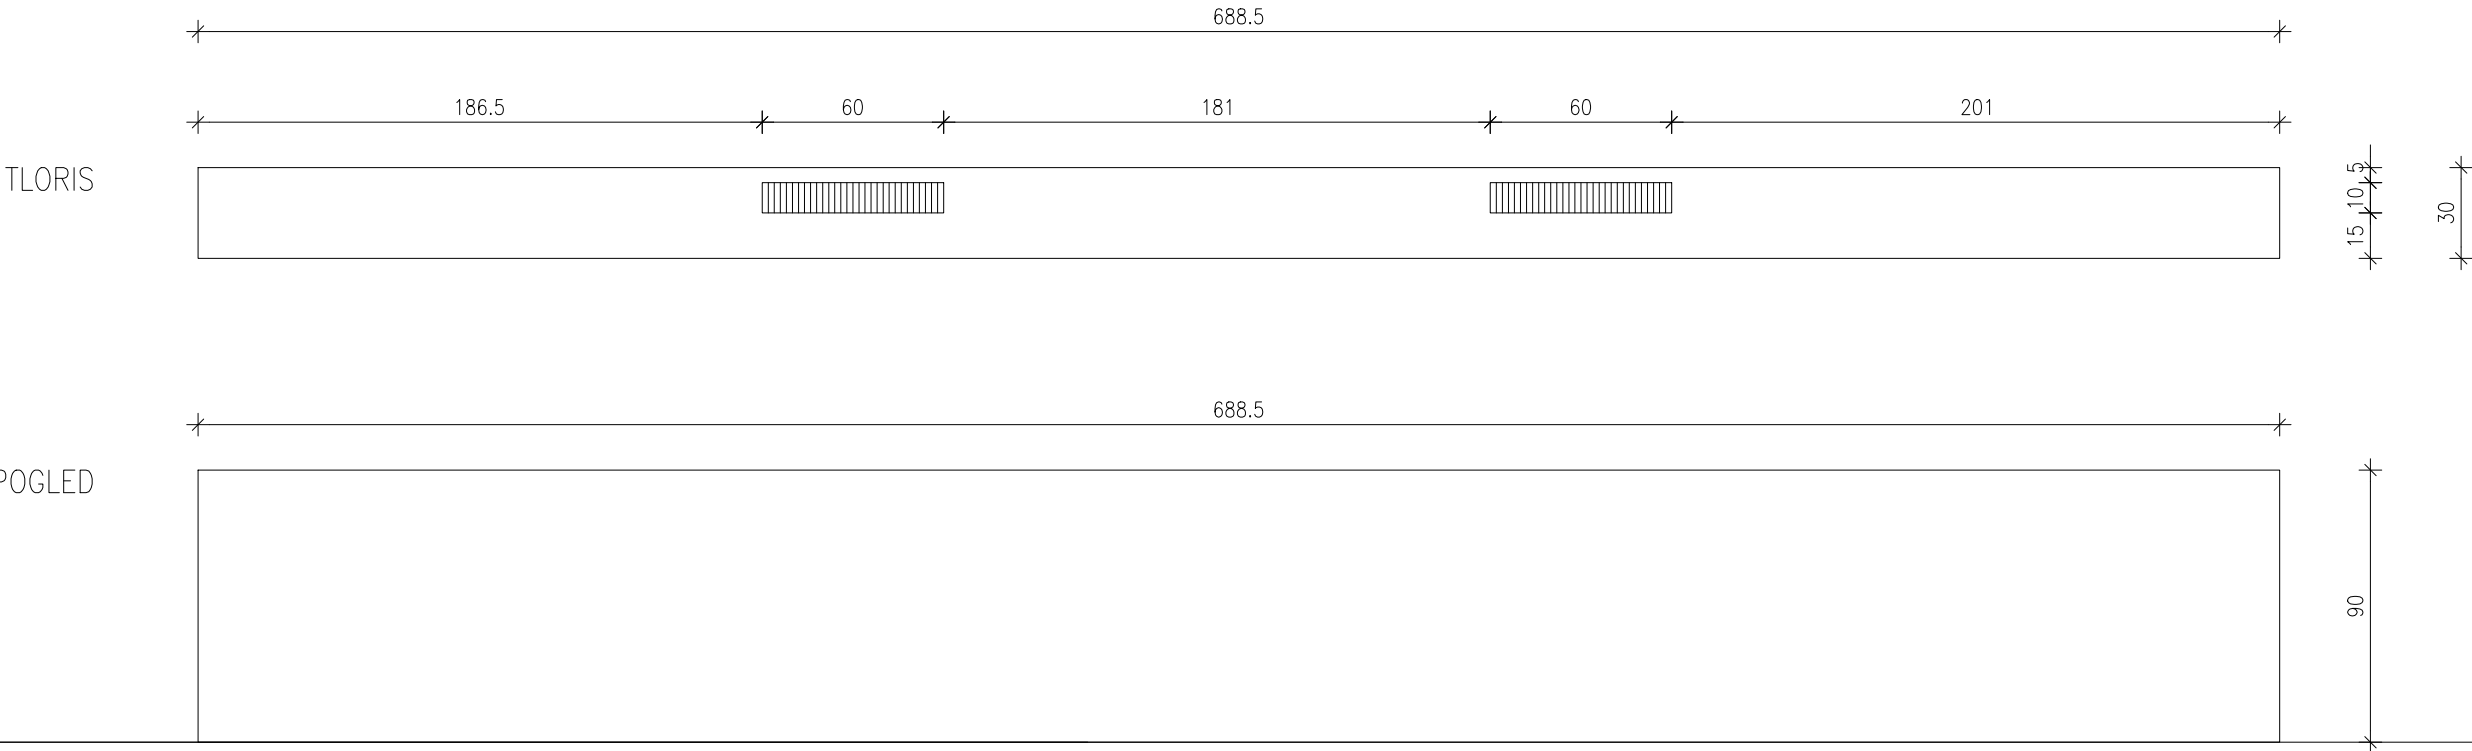


OPIS

- maska konvektorja dimenzija 689 x 30 x 90 cm
- IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- 2 x prezračevalna rešetka v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- kompletno s prezračevalno rešetko, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom
- prezračevalna rešetka dimenzijsko in izvedbeno prilagojena meram izpušne šobe konvektorja, vtopljena in ustrezno fiksirana, mere lahko navzgor odstopajo za 10 %
- omogočen hiter servisni dostop do ključnih elementov konvektorja brez demontaže ali prestavljanja drugih pohištvenih elementov
- predlog izvedbe pred izdelavo potrdi naročnik

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

MASKA KONVEKTORJA 681x30x90 cm	oznaka: K3	M 1:25
kom: 2 (0+2+0+0+0)		

SHEMA

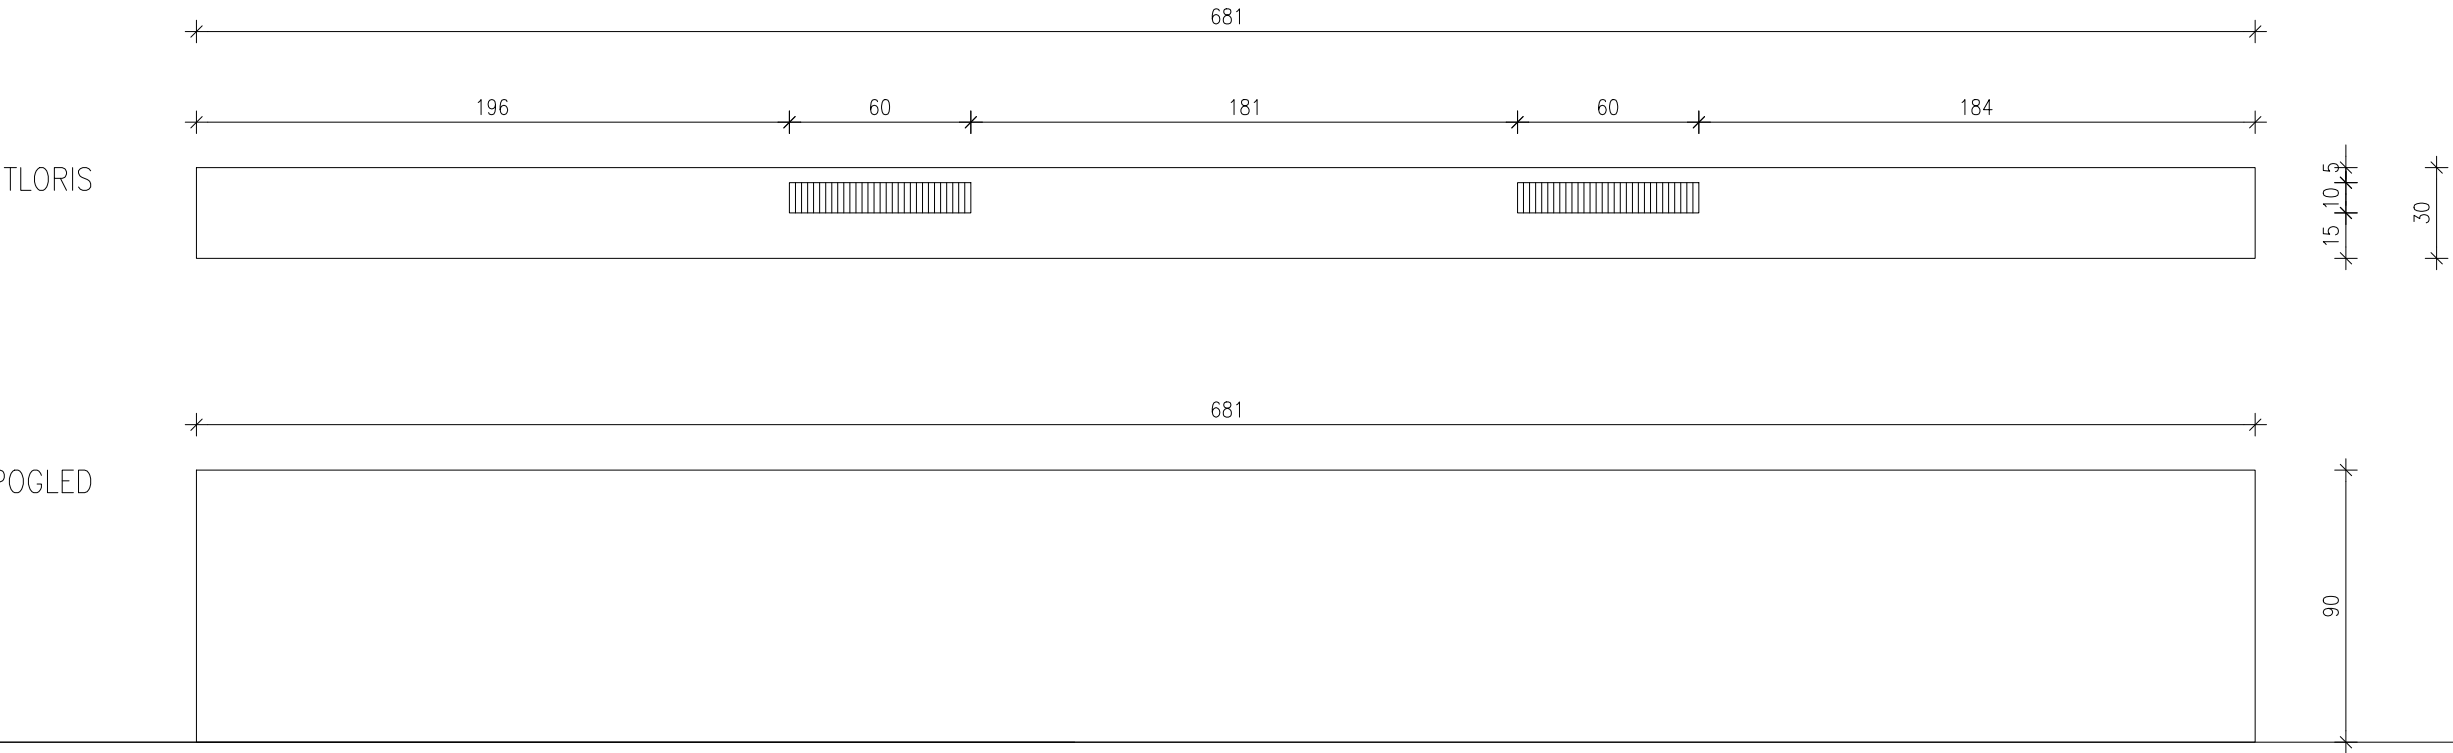


OPIS

- maska konvektorja dimenzija 681 x 30 x 90 cm
- IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- 2 x prezračevalna rešetka v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- kompletno s prezračevalno rešetko, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom
- prezračevalna rešetka dimenzijsko in izvedbeno prilagojena meram izpušne šobe konvektorja, vtopljena in ustrezno fiksirana, mere lahko navzgor odstopajo za 10 %
- omogočen hiter servisni dostop do ključnih elementov konvektorja brez demontaže ali prestavljanja drugih pohištvenih elementov
- predlog izvedbe pred izdelavo potrdi naročnik

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

kom: 1 (0+1+0+0+0)

HEMA

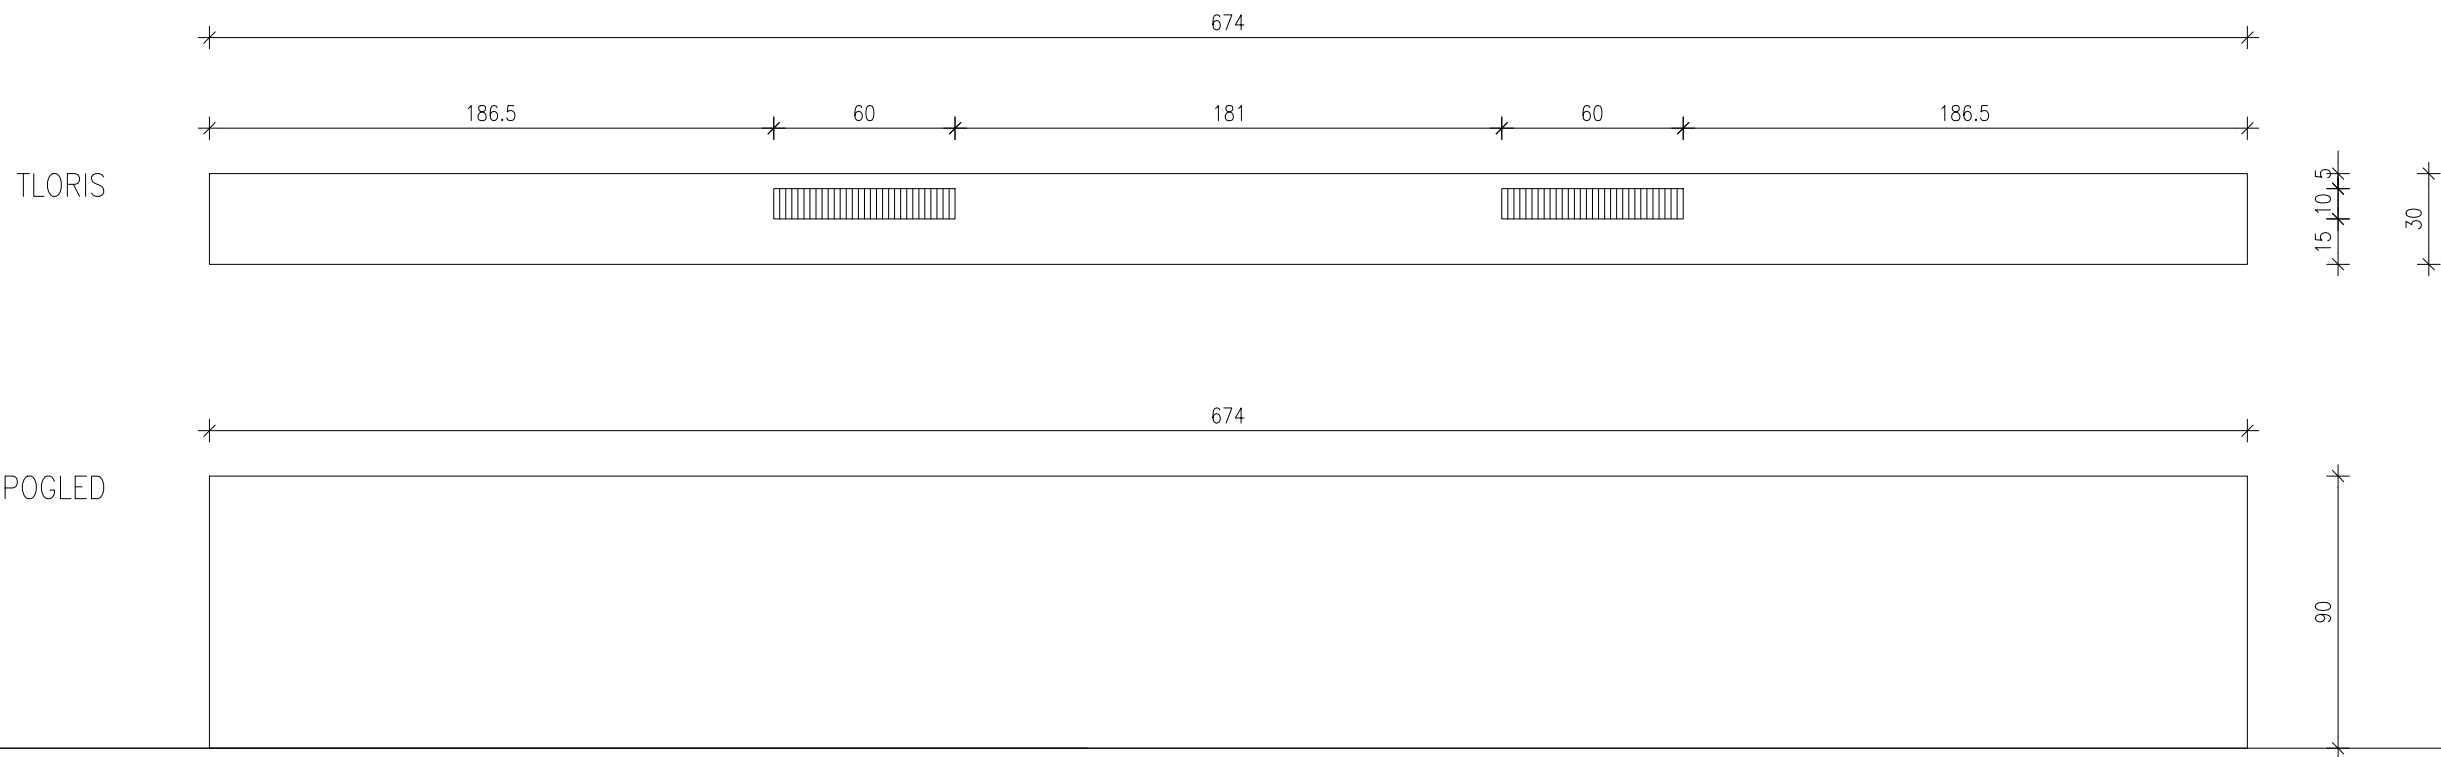


OPIS

- maska konvektorja dimenzija 674 x 30 x 90 cm
- IVERAL, dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, po izbiri arhitekta, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- 2 x prezračevalna rešetka v izvedbi eloksiranega aluminija, po izbiri arhitekta
- kompletno s prezračevalno rešetko, vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred) in pritrdilnim materialom
- prezračevalna rešetka dimenzijsko in izvedbeno prilagojena meram izpušne šobe konvektorja, vtopljena in ustrezno fiksirana, mere lahko navzgor odstopajo za 10 %
- omogočen hiter servisni dostop do ključnih elementov konvektorja brez demontaže ali prestavljanja drugih pohištvenih elementov
- predlog izvedbe pred izdelavo potrdi naročnik

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

HEMA

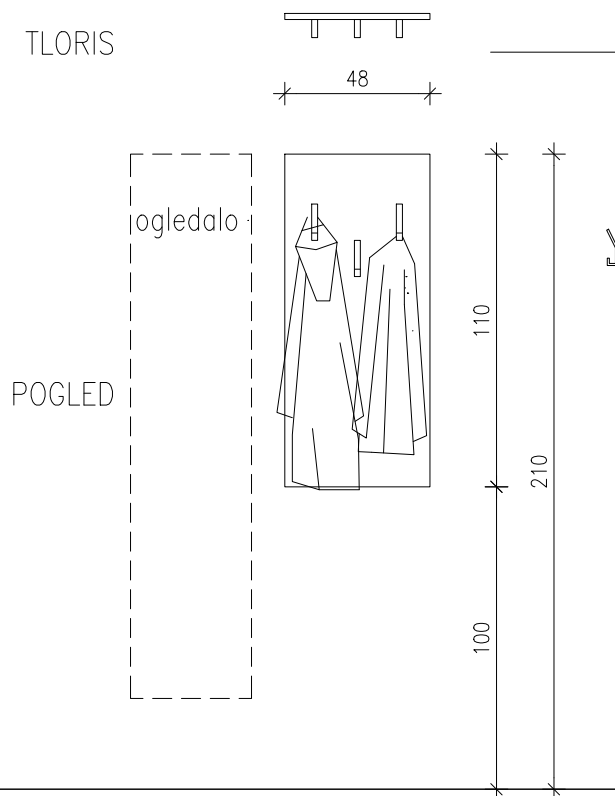


OPIS

- podlaga z obešalniki dimenzija 48 x 110 cm
- obešalne kljukice, oblika in barva kovine usklajena s pohištvenimi ročaji
- kot npr. RUJZDESIGN 40.013A ali enakovredno
- dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- kompletno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom


Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

OBEŠALO 60x110 cm	oznaka: Ob2a	M 1:25
kom: 16 (0+4+4+4+4)		

SHEMA



POGLED

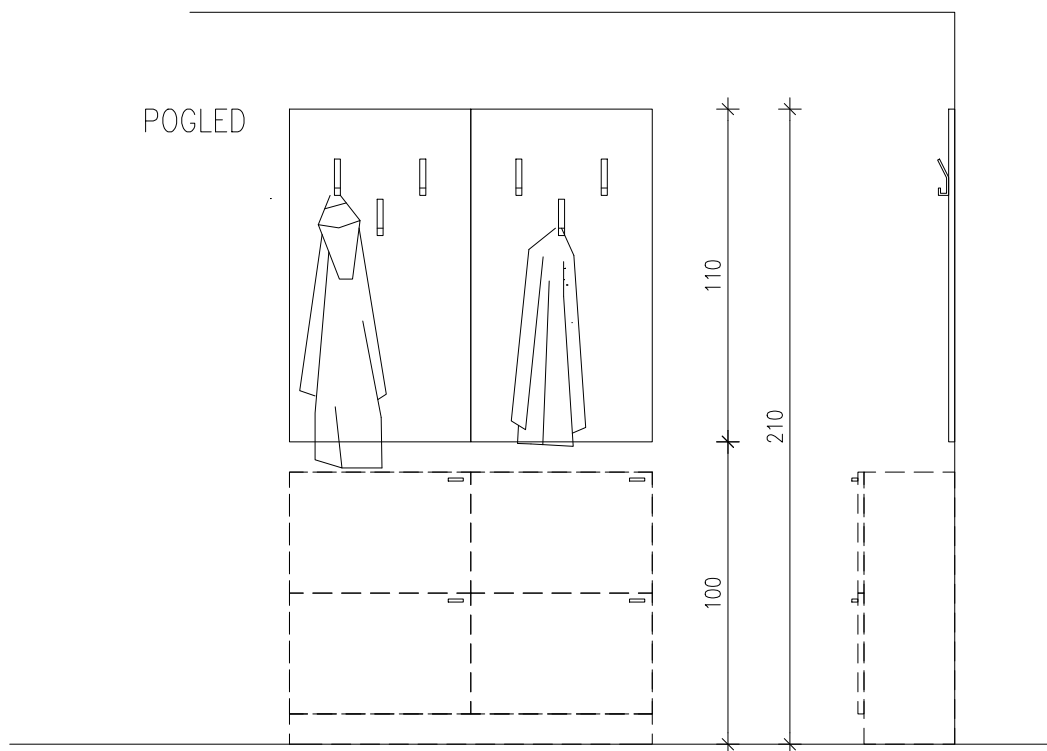


OPIS

- podlaga z obešalniki dimenzija 60 x 110 cm
- obešalne kljukice, oblika in barva kovine usklajena s pohištvenimi ročaji
- kot npr. RUJZDESIGN 40.013A ali enakovredno
- dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- kompletno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom


Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

OBEŠALO 60x110 cm	oznaka: Ob2b	M 1:25
kom: 13 (3+10+0+0+0)		

SHEMA



POGLED

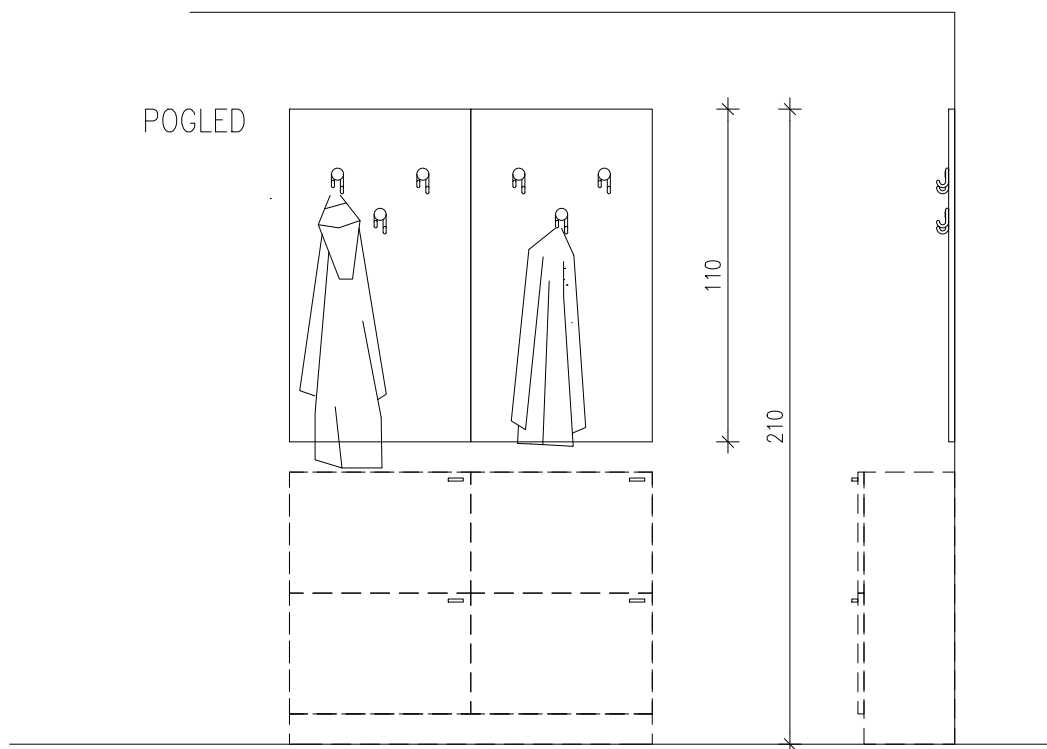


OPIS

- podlaga z obešalniki dimenzija 60 x 110 cm
- obešalne kljukice, oblika in barva kovine usklajena z obstoječimi v MIC
- kot npr. RUJZDESIGN 2001 ali enakovredno
- dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- kompletno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

OBEŠALO 33x110 cm	oznaka: Ob3	M 1:25
kom: 1 (0+1+0+0+0)		


SHEMA

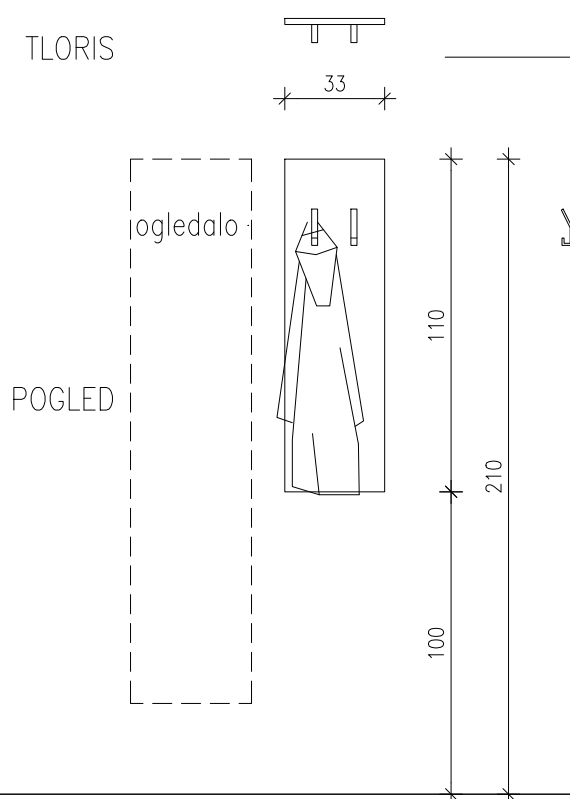


OPIS



- podlaga z obešalniki dimenzija 33 x 110 cm
- obešalne kljukice, oblika in barva kovine usklajena s pohištvenimi ročaji
- kot npr. RUJZDESIGN 40.013A ali enakovredno
- dekor v izgledu lesa KAINDL OAK NATURAL, robna obdelava ABS 2 mm, z vodoodporno PU obdelavo, d = 2 cm
- kompletno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

PODLOGA za čevlje 45x35 cm	oznaka: Č1	M 1:25
kom: 12 (0+0+4+4+4)		
<p>SHEMA</p> <div data-bbox="804 1039 944 1146">  </div>		
<p>OPIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • podloga za odlaganje obutve dimenzij 45 x 35 cm • iz umetne mase ali kovine <p>Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.</p>		
		list št. 116

PODLOGA za čevlje 75x38 cm	oznaka: Č2	M 1:25
kom: 31 (0+0+10+10+11)		
<p>SHEMA</p> <div data-bbox="756 1032 987 1151">  </div>		
<p>OPIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • podloga za odlaganje obutve dimenzij 75 x 38 cm • iz umetne mase ali kovine <p>Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.</p>		
		list št. 117

SHEMA

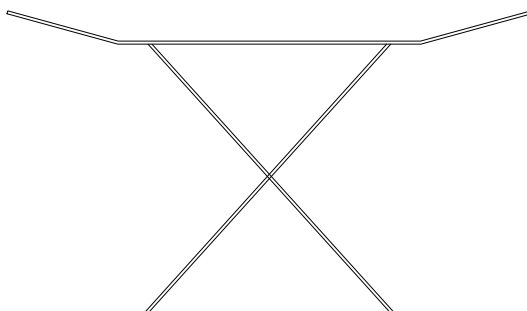

OPIS

- zložljivo stojalo za perilo dimenzij 170 x 50 cm
- iz prašno barvane kovine

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.


OGLEDALO 40x180 cm

oznaka: Z1

M 1:25

kom: 29 (0+2+9+9+9)

SHEMA

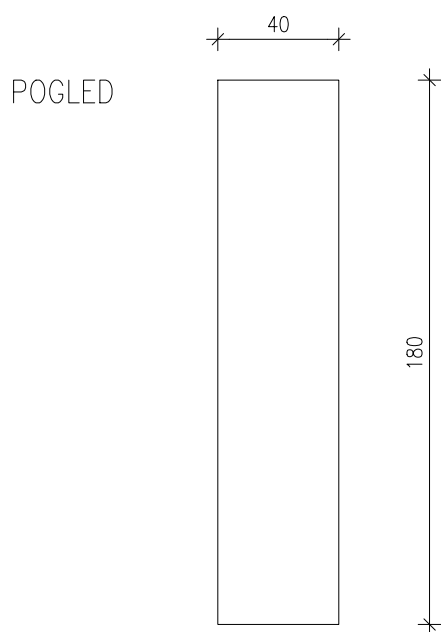


OPIS

- ogledalo dimenzija 40 x 180 cm
- kompletno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

OGLEDALO 50x60 cm	oznaka: Z2	M 1:25
kom: 2 (0+1+1+0+0)		

SHEMA

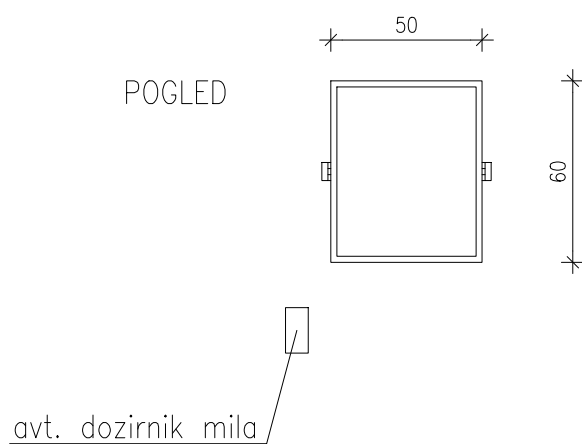


OPIS

- nastavljivo ogledalo za gibalno ovirane osebe dimenzija 50 x 60 cm
- okvir iz umetne mase bele barve
- npr. HATRIA AUTONOMY ali enakovredno
- poleg avtomatski dozirnik mila, stenska montaža
- kompletno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

SHEMA

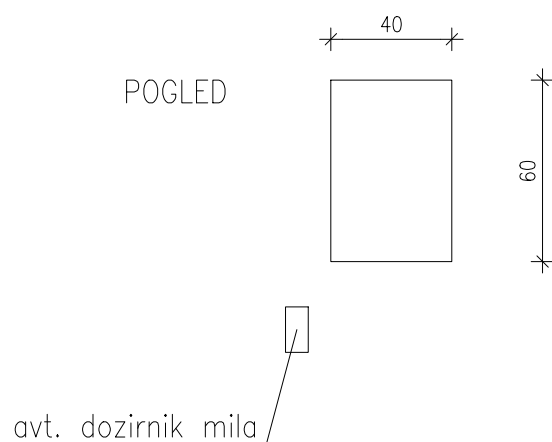


OPIS

- ogledalo dimenzija 40 x 60 cm
- poleg avtomatski dozirnik mila, stenska montaža
- kompletno z vsem potrebnim pritrdilnim materialom

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.

HEMA

POGLED

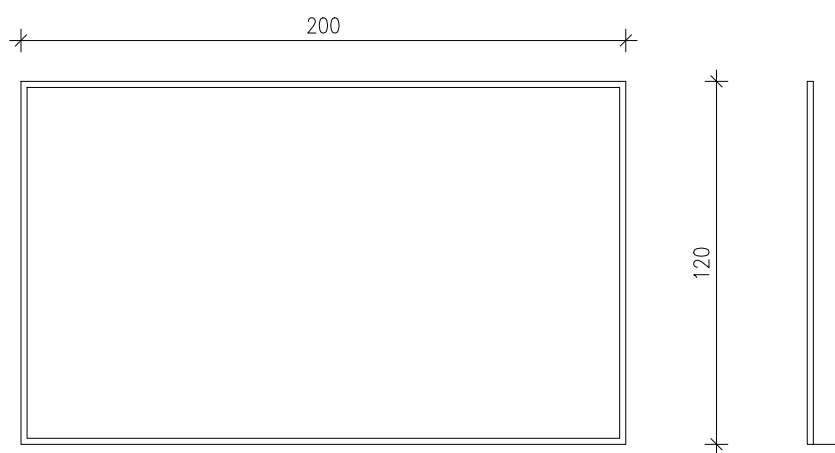


OPIS

- bela tabla piši–briši dimenzija 200 x 120 cm
- okvir iz profilov iz eloksiranega aluminija
- na spodnjem robu polica iz eloksiranega aluminija
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred), pritrdilnim materialom in stenski ojačitvami

Izvajalec je dolžan mere kontrolirati na licu mesta.


TABLA 120x120 cm	oznaka: T3	M 1:25
kom: 1 (0+1+0+0+0)		

SHEMA

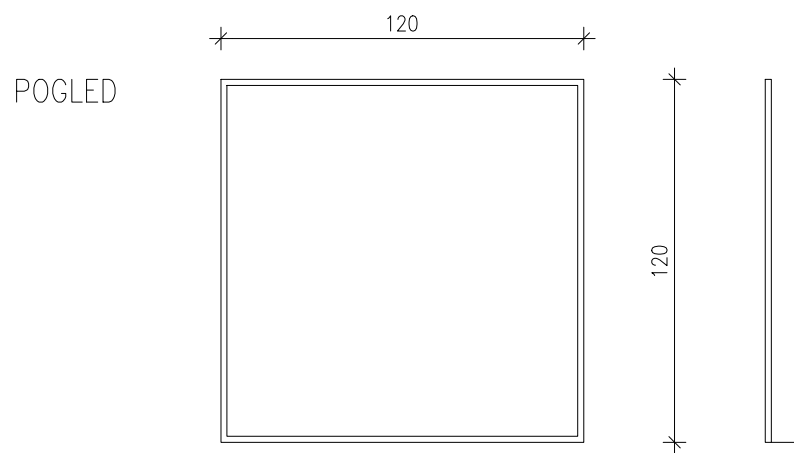

- OPIS
- bela tabla piši–briši dimenzija 120 x 120 cm
 - okvir iz profilov iz eloksiranega aluminija
 - na spodnjem robu polica iz eloksiranega aluminija
 - kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred), pritrdilnim materialom in stenskimi ojačitvami

SHEMA

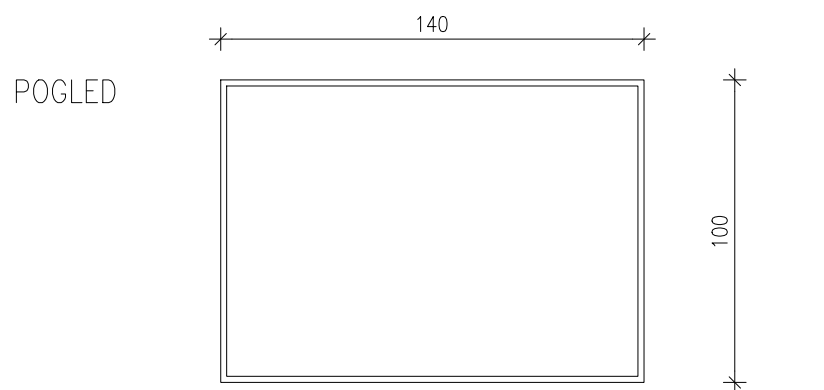


OPIS

- magnetna tabla dimenzija 140 x 100 cm
- okvir iz profilov iz eloksiranega aluminija
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred), pritrdilnim materialom in stenskimi ojačitvami

TABLA magnetna 80x100 cm	oznaka: T5	M 1:25
kom: 1 (0+1+0+0+0)		

SHEMA

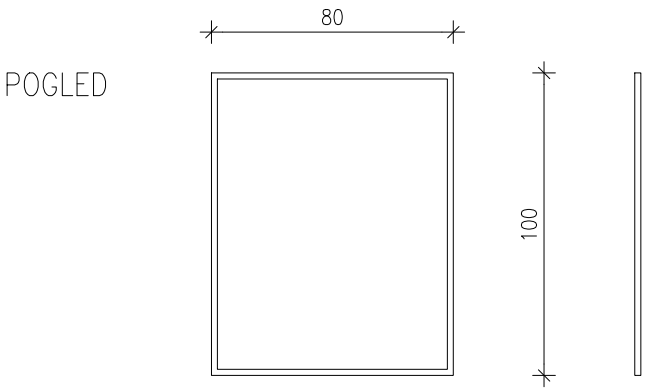

OPIS

- magnetna tabla dimenzija 80 x 100 cm
- okvir iz profilov iz eloksiranega aluminija
- kompletno z vsem potrebnim kovinskim okovjem (višji kvalitetni razred), pritrdilnim materialom in stenski ojačitvami