PRILOGA 1C

NASLOVNA STRAN NAČRTA

NOSILNA KONSTRUKCIJA

PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**Stanovanjska stavba v Sečovljah**
kratek opis gradnje		**Obstoječi stanovanjski objekt je lociran ob grebenski cesti v Sečovljah. Stavba je nebivalna in potrebna prenove. Objekt je etažnosti P+1. Zemljišče se nahaja na ravnem terenu in je dostopno iz lokalne ceste na južni strani. Vzhodno in zahodno se nahajajo pozidana stavbna zemljišča, severno pa območje meji na kmetijska zemljišča. Na gradbeni parceli objekta je urejeno parkirišče, dvorišče in zelenice. Stanovanjski objekt je obnovljen na način, da so v njem urejene tri stanovanjske enote. V pomožnem objektu, ki se nahaja vzhodno od stanovanjske stavbe, se uredijo shrambe, ki pripadajo posameznemu stanovanju. Stanovanjski objekt je priključen na javno cesto ter na vodovodno, kanalizacijsko in električno omrežje. Priključke je predvideno prenoviti skladno z zahtevami mnenjedajalcev. Zunanje ureditve so predvidene z avtohtonimi materiali, tipičnimi za istrsko podeželje. Zasaditev je predvidena z avtohtonimi rastlinskimi vrstami.**
VRSTE GRADNJE *označiti vse ustrezne vrste gradnje*	☐	**NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT**
	☑	**NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA**
	☑	**REKONSTRUKCIJA**
	☑	**SPREMEMBA NAMEMBNOSTI**
	☐	**ODSTRANITEV CELOTNEGA OBJEKTA**
	☐	**LEGALIZACIJA**
	☐	**MANJŠA REKONSTRUKCIJA**
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije		**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
številka projekta		**.22/2024**
PODATKI O NAČRTU		
strokovno področje načrta		**2 Načrt s področja gradbeništva**
naziv načrta		**NOSILNA KONSTRUKCIJA**
številka načrta		**29-2025**
datum izdelave		**oktober 2025**
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU NAČRTA		
projektant načrta (naziv družbe)		**STAVBAR d.o.o.**
naslov		**Ferrarska ulica 16, 6000 Koper**
odgovorna oseba projektanta načrta		**Peter Kocjančič**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta		STAVBAR GRADBENIŠTVO STAVBAR d.o.o., Ferarrska ulica 16, 6000 Koper ID za DDV: SI17420539
PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA		
ime in priimek pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		**Peter Kocjančič, univ.dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka		**IZS G-2046**
podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja		PETER KOCJANČIČ univ. dipl. inž. grad. IZS G-2046

PRILOGA 2C

IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA STOKOVNJAKA, KI JE IZDELAL NAČRT V PZI IN PID

PROJEKTANT NAČRTA	
projektant načrta (naziv družbe)	**STAVBAR d.o.o.**
naslov	**Ferrarska ulica 16, 6000 Koper**
odgovorna oseba projektanta načrta	**Peter Kocjančič**

IN POOBLAŠČENI STROKOVNJAK, KI JE IZDELAL NAČRT	
pooblaščeni strokovnjak	**Peter Kocjančič, univ.dipl.inž.grad.**

IZJAVLJAVA:

da načrt

vrsta dokumentacije	**PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)**
strokovno področje načrta	**2 Načrt s področja gradbeništva**
naziv načrta	**NOSILNA KONSTRUKCIJA**
številka načrta	**29-2025**
datum izdelave	**oktober 2025**

upošteva relevantne predpise in druge normativne dokumente ter da so upoštevane ustrezne bistvene in druge zahteve.

pooblaščeni strokovnjak	**Peter Kocjančič, univ.dipl.inž.grad.**
identifikacijska številka	**IZS G-2046**
podpis pooblaščenega strokovnjaka	PETER KOCJANČIČ univ. dipl. inž. grad. IZS G-2046
odgovorna oseba projektanta načrta	**Peter Kocjančič**
podpis odgovorne osebe projektanta načrta	STAVBAR GRADBENIŠTVO STAVBAR d.o.o., Ferarrska ulica 16, 6000 Koper ID za DDV: SI17420539

STAVBAR
GRADBENIŠTVO

Stavbar d.o.o.
Ferrarska ulica 16
6000 Koper
ID za DDV: SI17420539
Matična: 9635980000
TRR: SI56 6100 0002 8940 006

tel: +386 (0)31 387 838
direktor, Peter Kocjančič
tel: +386 (0)40 121 235
komercialist, Leo Dariš
info@stavbar.si
www.stavbar.si

2. KAZALO VSEBINE NAČRTA GRADBENIH KONSTRUKCIJ ŠT.: 29-2025 PZI

0. NASLOVNA STRAN
1. IZJAVA PROJEKTANTA NAČRTA IN POOBLAŠČENEGA STROKOVNJAKA
2. KAZALO VSEBINE NAČRTA
3. TEHNIČNO POROČILO
4. IZVLEČEK ARMATURE
5. TEHNIČNI PRIKAZI
   - 01: TOČKOVNI TEMELJI
   - 02: STEBRI IN NOSILCI
   - 03: TALNA PLOŠČA V SHRAMBI

3. TEHNIČNO POROČILO

Načrt gradbeništva obravnava nosilno konstrukcijo pri rekonstrukciji dveh obstoječih objektov na naslovu Sečovlje 70.

3.1 OPIS KONSTRUKCIJE

STANOVANJSKA HIŠA

Objekt je zgrajen kot obzidava starejše pritlične konstrukcije z nadzidavo in prizidavo na severni strani. Okrog starejše kamnite hiše tlorisa cca 6,8x4,7m je zazidana novejša konstrukcija z zidovi iz modularnega opečnega bloka, AB ploščo in lesenim ostrešjem. Novejši zidovi so debeline 29 oziroma 19cm in so dilatirani od kamnitih zidov.

Z rekonstrukcijo se predvideva odstranitev kamnitih zidov v notranjosti. Ker ni možno ugotoviti kako se nosi plošča, se bo odstranjene zidove nadomestilo s šestimi AB slopi in tremi AB nosilci. Slopi bodo prereza 20x50cm, vzdolžna nosilca 20x30cm, prečni nosilec pa 50x30cm. Za izvedbo AB nosilcev bo potrebno prevrtati obstoječo ploščo s po tremi do štirimi luknjami fi100mm v oseh predvidenih nosilcev.

AB slope se bo postavilo na nove točkovne temelje dimenzij 70x50cm oziroma 100x60cm. Globina temeljenja naj bo enaka globini obstoječih temeljev.

SHRAMBA

Obstoječi objekt shrambe je tlorisnih dimenzij 4,85x4,30m in višine cca 3m (merjeno od najnižje točke ob objektu). Objekt je podkleten, vkopan za cca 1,2m, plošča nad kletjo pa je postavljena na koti cca 1,5m nad terenom ob objektu. Obodne stene so do višine plošče armiranobetonske, nad ploščo pa zidane.

Predvideva se odstranitev zunanjih stopnic in notranje plošče, zasutje kletnega prostora ter izvedbo nove plošče na nivoju 10cm nad nivojem zunanje ureditve. Nova AB plošča bo debeline 15cm ter sidrana v obodne AB stene. Nasip pod ploščo mora biti utrjen.

3.2. OBTEŽBA

V statični analizi konstrukcije in njenih elementov so upoštevane sledeče obtežbe in kombinacije teh obtežb:

3.2.1 STANOVANJSKA HIŠA – PLOŠČA NAD PRITLIČJEM

STALNA:	AB plošča	5,00 kN/m2
	tlak	2,50
	skupaj	**g=7,50 kN/m2**
OBČASNA:	bivalni prostori	2,00
	predelne stene	1,20
	skupaj	**p=3,20 kN/m2**

3.3 UPORABLJENI MATERIALI

V izračunih so upoštevane sledeče karakteristike uporabljenih materialov:
- betoni razreda C25/30,
- rebrasta in mrežna armatura razreda S500.

Vsi materiali in montažni elementi morajo imeti ustrezne CE certifikate oz. morajo biti skladni z ustreznimi slovenskimi standardi.


3.4 UPORABLJENI STANDARDI


Konstrukcija je dimenzionirana v skladu s standardi oz. skupinami standardov:
- SIST EN 1990: Osnove projektiranja,
- SIST EN 1991: Vplivi na konstrukcije,
- SIST EN 1992: Projektiranje betonskih konstrukcij,
- SIST EN 1997: Geotehnično projektiranje.

3.5 DIMENZIONIRANJE NOSILCEV

3.5.1 VZDOLŽNI NOSILEC (N1)

RAČUNSKA SHEMA:





b= 20 cm
h= 30 cm

Lst= 2,90 m

e= 2,4

OBTEŽBA:

Lastna teža		1,50	kN/m
tlaki	7,50	18,00	kN/m
pvp			kN/m
zid			kN/m
g=		19,50	kN/m
koristna	3,20	7,68	kN/m
p=		7,68	kN/m
projektna			kN/m

qd=	**37,85**	**kN/m**	
Lst=	**2,90**	***m***	2 polji
+Md=	***20,05***	***kNm***	V POLJU
+Qd=	***41,16***	***kN***	KRAJNA PODPORA

PODPREREZI [cm]

n = 1

i	d	bzg	bsp
1	30	20	20
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
		20	20

20

DEFORMACIJE

eps,c	-3,09	prom.
eps,s	25,00	prom.
x	2,97	cm
	0,11	d

Račun

Pripravi izpis

UPOGIB

Mcs	20,05	kNm
Nc	77,76	kN
z	0,26	m
Ns	77,76	kN
As	**1,79**	cm2
Asmin	**0,73**	cm2
Asmax	**24,00**	cm2

enojna armatura

STRIG

alfa	90	°
theta	45	°
Vrd,c	24,39	kN
Vrd,max	218,70	kN
bet		kN
arm	41,16	kN
Ass	**3,90**	cm2/m
l	0,44	m
Ass,min	*1,60*	*cm2/m*
st,max	*20*	*cm*
sb,max	*16*	*cm*
sl,max	*20*	*cm*

1x stremena Φr8/20

GEOMETRIJA

Lst		m
a	3,0	cm
a'	3,0	cm
h	30	cm
d	27	cm
bmin	20	cm
Ab	600,0	cm2
yt	15,00	cm

1,5 Vpiši

zgoraj 2 Φr 12
spodaj 2 Φr 12

OBREMENITEV (tlak -)

Nd		kN
Md	20,05	kNm
Qd, red	41,16	kN
Myd	20,05	kNm

MATERIALI

beton	C 25/30
jeklo	S 500-A

	e=	2,4	
OBTEŽBA:			
Lastna teža		1,50	kN/m
tlaki	7,50	18,00	kN/m
pvp			kN/m
zid			kN/m
	g=	19,50	kN/m
koristna	3,20	7,68	
			kN/m
	p=	7,68	kN/m
projektna			kN/m
	qd=	**37,85**	**kN/m**
	Lst=	***2,90***	***m***
	-Md=	***39,78***	***kNm***
	-Qd=	***68,59***	***kN***

2 polji
SREDINSKA PODPORA
OB SREDINSKI PODPORI

PODPREREZI [cm]

n 1

i	**d**	**bzg**	**bsp**
1	30	20	20
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
		20	20

20

DEFORMACIJE

eps,c	-3,50	prom.
eps,s	12,20	prom.
x	6,02	cm
	0,22	d

Račun

Pripravi izpis

UPOGIB

Mcs	39,78	kNm
Nc	162,42	kN
z	0,24	m
Ns	162,42	kN
- **As**	**3,74**	cm2
Asmin	**0,73**	cm2
Asmax	**24,00**	cm2

enojna armatura

STRIG

alfa	90	°
theta	45	°
Vrd,c	31,18	kN
Vrd,max	218,70	kN
bet		kN
arm	68,59	kN
Ass	**6,49**	cm2/m
l	0,99	m
Ass,min	*1,60*	*cm2/m*
st,max	*20*	*cm*
sb,max	*16*	*cm*
sl,max	*20*	*cm*

1x stremena Φr8/15

GEOMETRIJA

Lst		m
a	3,0	cm
a'	3,0	cm
h	30	cm
d	27	cm
bmin	20	cm
Ab	600,0	cm2
yt	15,00	cm

1,5 Vpiši

zgoraj 4 Φr 12
spodaj 2 Φr 12

OBREMENITEV (tlak -)

Nd		kN
Md	39,78	kNm
Qd, red	68,59	kN
Myd	39,78	kNm

MATERIALI

beton	C 25/30
jeklo	S 500-A


REAKCIJE PODPOR:


R_{Ad}= 41,16kN (krajna podpora)

R_{Bd}= 137,18kN (sredinska podpora)

3.5.2 PREČNI NOSILEC (N2)

RAČUNSKA SHEMA:





b= 50 cm
h= 30 cm

Lst= 4,50 m

e= 3,45

OBTEŽBA:

Lastna teža		3,75	kN/m
tlaki	7,50	25,88	kN/m
pvp			kN/m
zid			kN/m
g=		29,63	kN/m
koristna	3,20	11,04	kN/m
p=		11,04	kN/m
projektna			kN/m
qd=		**56,55**	**kN/m**
Lst=		***4,50***	***m***
Md=		***143,15***	***kNm***
Qd=		***127,25***	***kN***

PODPREREZI [cm]

n = 1

i	d	bzg	bsp
1	30	50	50
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
		50	50 50

GEOMETRIJA

Lst		m
a	3,0	cm
a'	3,0	cm
h	30	cm
d	27	cm
bmin	50	cm
Ab	1500,0	cm2
yt	15,00	cm

OBREMENITEV (tlak -)

Nd		kN
Md	143,15	kNm
Qd, red	127,25	kN
Myd	143,15	kNm

MATERIALI

beton	C 25/30
jeklo	S 500-A

DEFORMACIJE

eps,c	-3,50	prom.
eps,s	6,83	prom.
x	9,15	cm
	0,34	d

Račun

Pripravi izpis

3,75 Vpiši

UPOGIB

Mcs	143,15	kNm
Nc	617,20	kN
z	0,23	m
Ns	617,20	kN
As	**14,20**	cm2
Asmin	**1,83**	cm2
Asmax	**60,00**	cm2

enojna armatura

zgoraj 2 Φr 16
spodaj 6 Φr 18

STRIG

alfa	90	°
theta	45	°
Vrd,c	89,63	kN
Vrd,max	546,75	kN
bet		kN
arm	127,25	kN
Ass	**12,04**	cm2/m
l	0,67	m
Ass,min	*4,00*	*cm2/m*
st,max	*20*	*cm*
sb,max	*16*	*cm*
sl,max	*20*	*cm*

1x stremena Φr10/10

REAKCIJE PODPOR:
R_d= 127,25kN

3.6 DIMENZIONIRANJE TEMELJEV

3.6.1 TOČKOVNI TEMELJ T1 C30/37; S500; a/b=70/50cm

OBTEŽBA:	lastna teža	0,70×0,50×0,60×25	5,25	kN
	steber	0,20×0,50×3,00×25	7,50	
	akcija N1 (projektna)		41,16	
	projektna obtežba		53,91	kN

KONTROLA NAPETOSTI POD TEMELJEM:

$\sigma_{Ed} = \frac{54}{0{,}70\times0{,}50} = 155\ \mathrm{kN/m^2} < \sigma_{Rd} = 250\ \mathrm{kN/m^2}$ **OK**

ARMATURA:
±UΦ12/15 v obeh smereh

3.6.2 TOČKOVNI TEMELJ T2 C30/37; S500; a/b=70/50cm











OBTEŽBA:	lastna teža	1,00×0,60×0,60×25	9,00	kN
	steber	0,20×0,50×3,00×25	7,50	
	akcija N1 (projektna)		137,18	
	projektna obtežba		153,68	kN

KONTROLA NAPETOSTI POD TEMELJEM:



$\sigma_{Ed} = \frac{154}{1{,}00\times0{,}60} = 256\ \mathrm{kN/m^2} \approx \sigma_{Rd} = 250\ \mathrm{kN/m^2}$ **OK**

ARMATURA:
±UΦ12/15 v obeh smereh

Palice - specifikacija

ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]	Opomba
Točkovni temelji (1 kos)						
1		14	1.65	48	79.20	
2		12	1.76	56	98.56	
3		12	1.86	16	29.76	
4		12	1.66	20	33.20	
5		12	2.16	32	69.12	
6		10	2.18	2	4.36	
7		10	2.98	4	11.92	
Stebri in nosilci v prtličju (1 kos)						
1		10	1.58	29	45.82	
2		8	0.94	82	77.08	
3		8	1.06	216	228.96	
4	374	12	3.74	8	29.92	
5	467	16	4.67	2	9.34	
6	467	18	4.67	6	28.02	
7	400	12	4.00	4	16.00	
8	148	12	1.48	4	5.92	
9	600	12	6.00	4	24.00	
10	279	14	2.79	48	133.92	


Palice - specifikacija

ozn	oblika in mere [cm]	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]	Opomba
Kletna plošča (1 kos)						
1		8	1.19	110	130.90	
2		12	3.80	8	30.40	
3		12	4.35	8	34.80	
4		12	0.65	88	57.20	
5		12	0.76	18	13.68	


Palice - izvleček			
Ø [mm]	lgn [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
S500, Ø <= 12 mm			
8	436.94	0.41	176.96
10	62.10	0.63	39.31
12	442.56	0.91	403.17
Skupaj (S500, Ø <= 12 mm)			619.44
S500, Ø > 12 mm			
14	213.12	1.24	264.70
16	9.34	1.62	15.14
18	28.02	2.05	57.55
Skupaj (S500, Ø > 12 mm)			337.39
Skupaj			956.83

Mreže - specifikacija							
Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]	Opomba
Kletna plošča (1 kos)							
II-17	Q-283	215	386	2	4.49	74.53	
II-18	Q-283	101	386	1	4.49	17.50	
III-1	Q-196	213	386	1	3.12	25.65	
III-2	Q-196	215	386	1	3.12	25.89	
III-3	Q-196	103	386	1	3.12	12.40	
Skupaj						155.98	


Mreže - izvleček						
Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]	Neto vgrajena teža [kg]
Q-196	215	600	3	3.12	120.74	63.95
Q-283	215	600	3	4.49	173.76	92.03
Skupaj					294.51	155.98

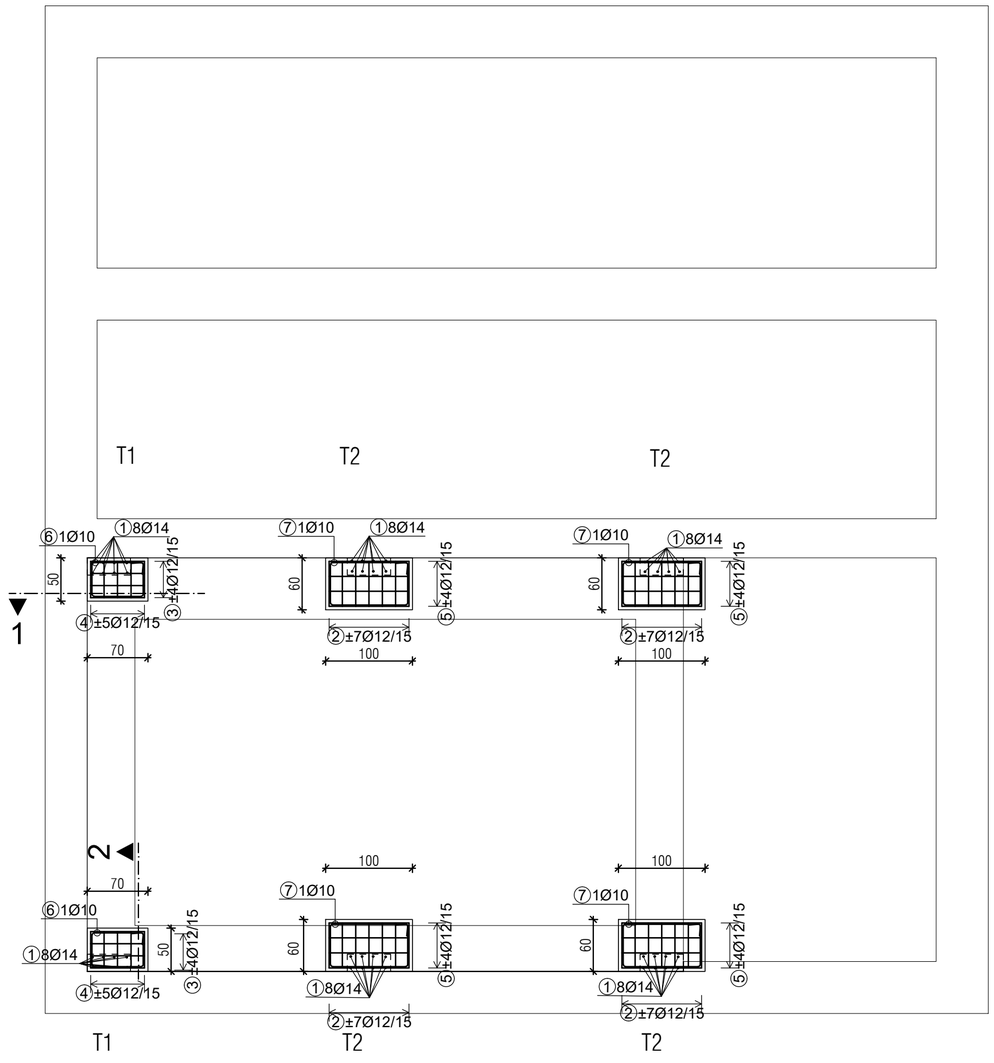


PREREZ 1
M=1:25





PREREZ 2
M=1:25





Prerezi točkovnih temeljev



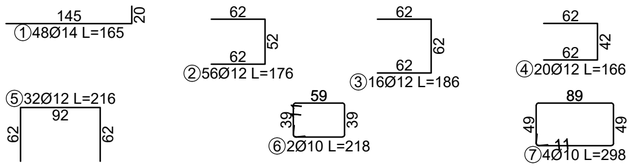

TOČKOVNI TEMELJI

ZA VSE MANJKAJOČE KOTE GLEJ NAČRT ARHITEKTURE!
VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA GRADBIŠČU!

BETON						
DEL KONSTRUKCIJE	LASTNOSTI BETONA			ZAŠČITNA PLAST (cm)		
	Trdnostni razred	Razred izpostavljenosti	Dmax	zunaj/spodaj	notri/zgoraj	bočno
TOČKOVNI TEMELJI	C 25/30	XC2	32	4,0	4,0	4,0
ARMATURA						
PALICE	S 500-rebrasto, razred duktilnosti B					
MREŽE	S 500-gladko, varjeno, razred duktilnosti B					

STAVBAR GRADBENIŠTVO
Stavbar d.o.o.
Ferrarska ulica 16
6000 Koper
tel: +386 31 387 838
info@stavbar.si


vsebina prikaza: TOČKOVNI TEMELJI

naziv gradnje: STANOVANJSKA STAVBA V SEČOVLJAH


pooblaščeni inženir: Peter Kocjančič, udig. G-2046

vrsta dokumentacije:	št. projekta:	št. načrta:	datum izdelave:	merilo:	list:
PZI	.22/2024	29-2025	okt. 2025	1:50	01


H2

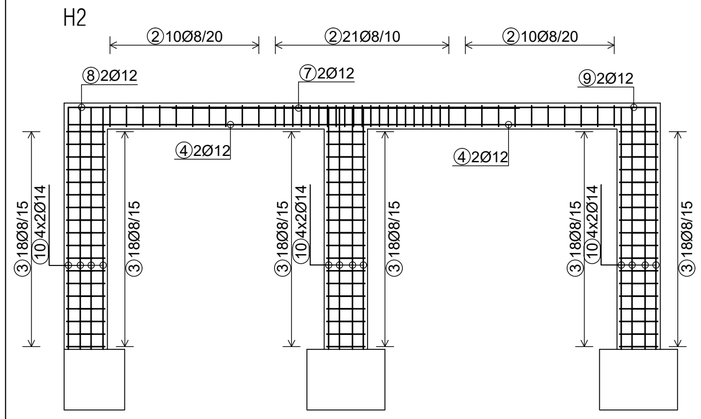


PREREZ 1
M=1:25




H1

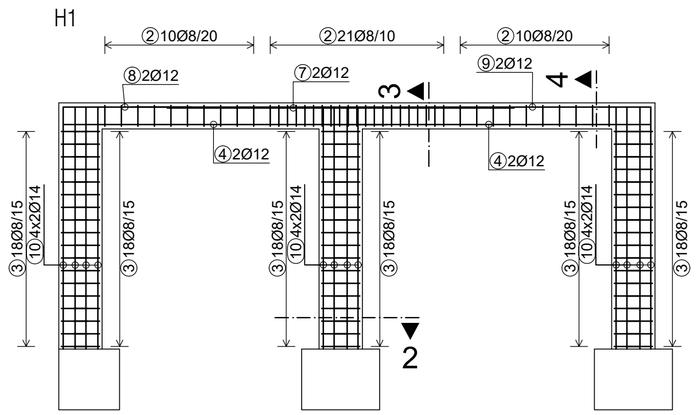


PREREZ 2
M=1:25




PREREZ 3
M=1:25




PREREZ 4
M=1:25




V1

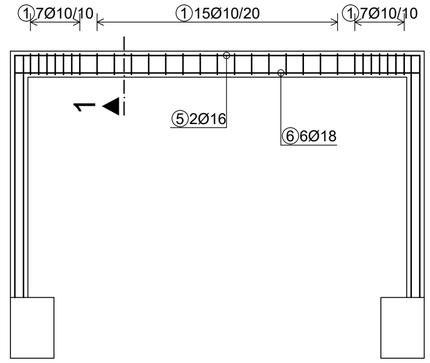

Stebri in nosilci



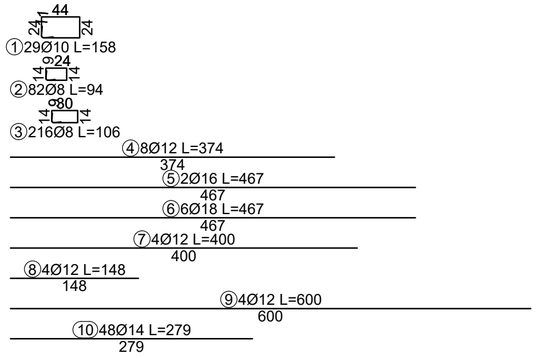

STEBRI IN NOSILCI

ZA VSE MANJKAJOČE KOTE GLEJ NAČRT ARHITEKTURE!
VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA GRADBIŠČU!

BETON						
DEL KONSTRUKCIJE	LASTNOSTI BETONA			ZAŠČITNA PLAST (cm)		
	Trdnostni razred	Razred izpostavljenosti	Dmax	zunaj/spodaj	notri/zgoraj	bočno
STEBRI IN NOSILCI	C 25/30	XC1	16	3,0	3,0	3,0
ARMATURA						
PALICE	S 500-rebrasto, razred duktilnosti B					
MREŽE	S 500-gladko, varjeno, razred duktilnosti B					

STAVBAR GRADBENIŠTVO
Stavbar d.o.o.
Ferrarska ulica 16
6000 Koper
tel: +386 31 387 838
info@stavbar.si


vsebina prikaza: STEBRI IN NOSILCI

naziv gradnje: STANOVANJSKA STAVBA V SEČOVLJAH


pooblaščeni inženir: Peter Kocjančič, udig. G-2046

vrsta dokumentacije:	št. projekta:	št. načrta:	datum izdelave:	merilo:	list:
PZI	.22/2024	29-2025	okt. 2025	1:50	02


Zgornja
cona

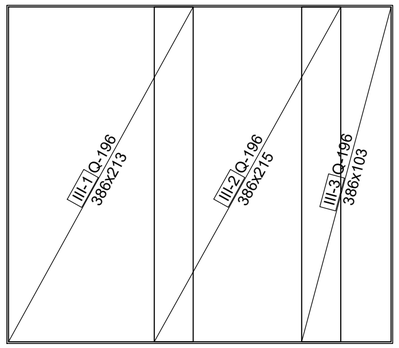


Spodnja
cona

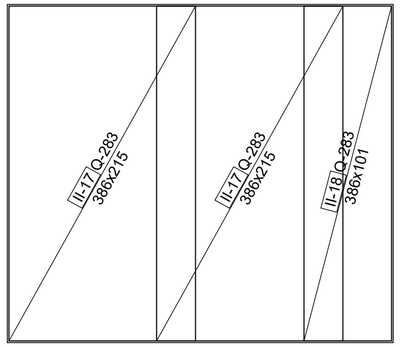


Robna
armatura

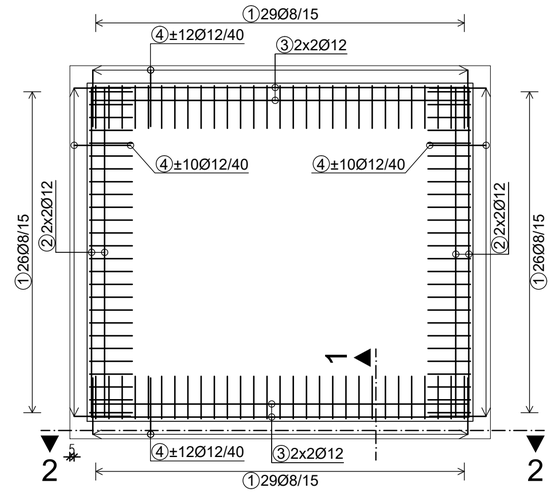


PREREZ 1
M=1:25



PREREZ 2
M=1:25



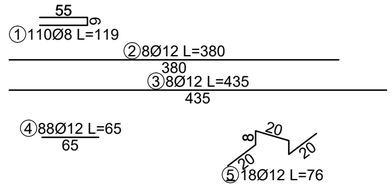

TALNA PLOŠČA V SHRAMBI

ZA VSE MANJKAJOČE KOTE GLEJ NAČRT ARHITEKTURE!
VSE MERE JE POTREBNO PREVERITI NA GRADBIŠČU!

BETON						
DEL KONSTRUKCIJE	LASTNOSTI BETONA			ZAŠČITNA PLAST (cm)		
	Trdnostni razred	Razred izpostavljenosti	Dmax	zunaj/spodaj	notri/zgoraj	bočno
PLOŠČA	C 25/30	XC1	32	2,0	2,0	2,0
ARMATURA						
PALICE	S 500-rebrasto, razred duktilnosti B					
MREŽE	S 500-gladko, varjeno, razred duktilnosti B					

STAVBAR GRADBENIŠTVO
Stavbar d.o.o.
Ferrarska ulica 16
6000 Koper
tel: +386 31 387 838
info@stavbar.si

vsebina prikaza: TALNA PLOŠČA V SHRAMBI

naziv gradnje: STANOVANJSKA STAVBA V SEČOVLJAH

pooblaščeni inženir: Peter Kocjančič, udig. G-2046

vrsta dokumentacije:	št. projekta:	št. načrta:	datum izdelave:	merilo:	list:
PZI	.22/2024	29-2025	okt. 2025	1:50	03