

Objekt:

OBNOVA VOZIŠČA LC 140021 SEČA - PARECAG V DOLŽINI 1.050 m

Naročnik:

OBČINA PIRAN

Tartinijev trg 2

6330 Piran



IZVEDBENI NAČRT - IzN

Oktober 2025

KAZALO VSEBINE

I – TEHNIČNO POROČILO	3
1 Splošno	3
2 Opis obstoječega stanja vozišča	4
3 Kratek opis gradbenega posega	8
4 Prometna ureditev v času gradnje	10
II – PREDIZMERE	11
III – POPIS DEL	17

Na slikah 1 in 2 je prikazano območje predvidene rekonstrukcije in poteka trase.



Dolžina predvidenega posega je 1.050 m. Predvidena je sanacija voziščne površine, ter izboljšanje površinskega odvodnjavanja.

Dela se bodo izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.


2. Opis obstoječega stanja vozišča

Obstoječe asfaltno vozišče je v zelo slabem stanju (slike 3 – 15). Na vozišču se pojavljajo posedki in mrežaste razpoke. Na večjem delu trase so izvedene betonske bankine, katere so v slabem stanju. Obstoječe asfaltno vozišče je širine 4,10 do 4,60 m, razen na začetku trase od km 0,000 do km 0,052 kjer je povprečna širina 5,70 m.



Slike 3 in 4: Obstoječe stanje (od km 0,000 do km 0,150)

Odvodnjavanje je urejeno s pomočjo jarkov in prepustov kateri so slabo vzdrževani.

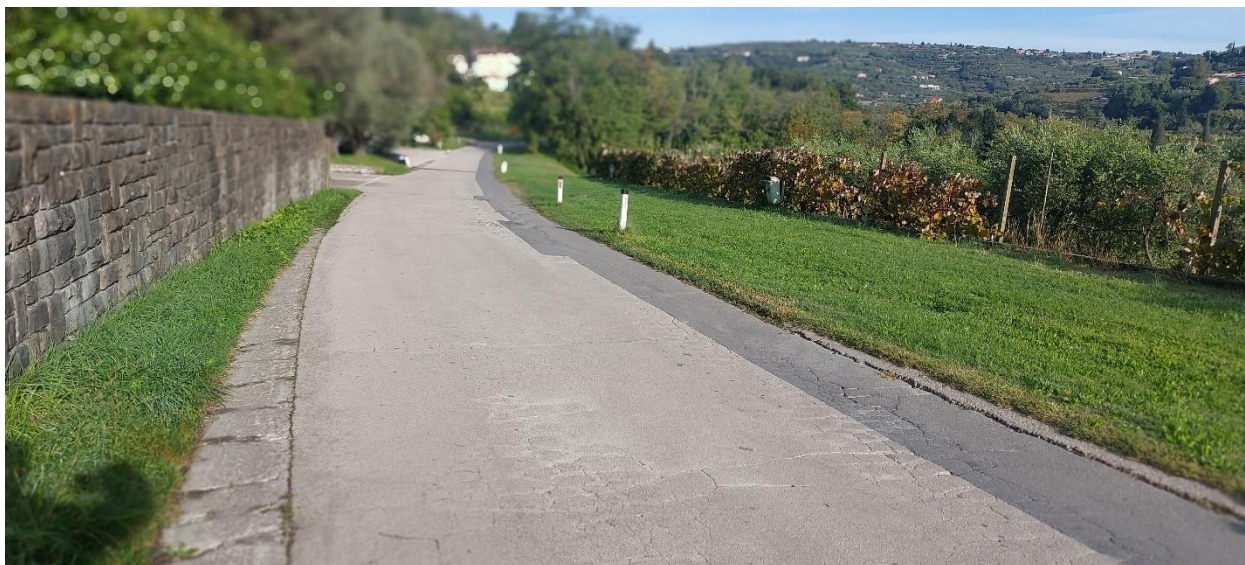


Slike 5, 6 in 7: Obstoječe stanje (od km 0,150 do km 0,350)



Slike 8, 9 in 10: Obstoječe stanje (od km 0,350 do km 0,500)



Slike 11, 12 in 13: Obstoječe stanje (od km 0,500 do km 0,880)

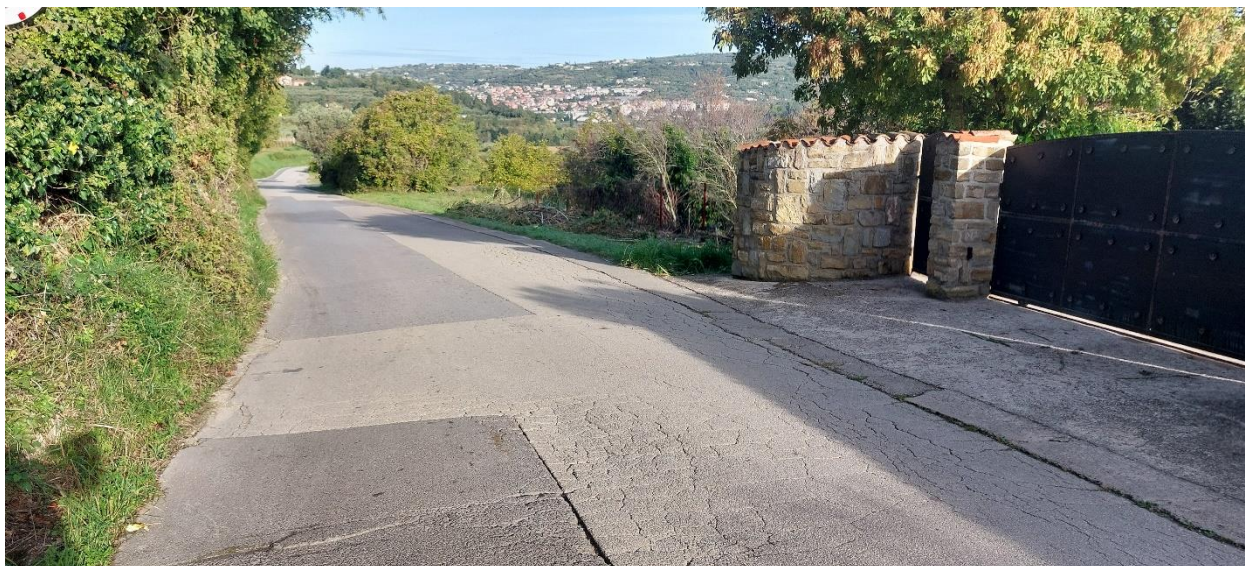

Slike 14 in 15: Obstoječe stanje (od km 0,880 do km 1,050)

3. Kratek opis gradbenega posega

Predvidena je sanacija obstoječega zgornjega ustroja in izboljšanje elementov odvodnjavanja. Na večjem delu trase se zamenja obe asfaltne plasti ter tamponska plast, na delu trase pa se zamenja samo obrabno – zaporna plast asfalta.

Niveleta vozišča se večinoma ohrani.

Obstoječe betonske bankine se porušijo in se naredijo nove. Na določenih mestih se namesto betonske bankine izvede tamponska bankina.

Vsi obcestni jarki se očistijo in poglobijo.

Preverijo se vsi obstoječi prepusti in se, po potrebi očistijo.

Preddela in rušitvena dela

Izvede se trasiranje odseka ceste namenjenega obnovi in ureditev in zavarovanje območja gradbišča skladno s pravili stroke.

Pred pričetkom del je potrebno obvezno preveriti potek komunalnih vodov in izvesti zakoličbe vseh komunalnih instalacij.

Obstoječa obrabna plast asfalta se v celoti odstrani z rezkanjem. Odstranijo se obstoječe betonske bankine in tlaki.

Na mestih kjer je predvidena sanacija nosilne plasti asfalta se porezka obstoječa nosilna plast. Predviden poseg je prikazan v Predizmerah, končni obseg izvedbe pa določi nadzor.

Potrebno se poskrbeti za odlaganje odpadkov skladno z veljavno zakonodajo.

Zemeljska dela

Izvede se izkop obstoječega zgornjega ustroja v debelini 20 cm, do kote planuma, in sicer - 32 cm od kote nivelete novega vozišča.

Na delih trase se uredi obstoječa brežina, ter se poglobijo obstoječi obcestni jarki.

Izkopni materiali se odpeljejo na deponijo, katero zagotovi Izvajalec.

Pred vgrajevanjem tampona je potrebno dobro uvaljati planum temeljnih tal do predpisane nosilnosti $Ev_2 = 60 - 80 \text{ MPa}$ z dopustno višino odstopanja $\pm 3 \text{ cm}$

Zgornji ustroj

4 cm bitumenski beton AC 11surf B50/70, A3 - (silikatne kamnine-eruptivni agregat)

8 cm bitumenizirani drobljenec AC 22base B50/70, A3


20 cm tamponski drobljenec TD 0/32 mm

Tamponska površina mora biti solidno obdelana in utrjena na $Ev_2 \geq 100 - 120 \text{ MPa}$, $Ev_2/Ev_1 \leq 2,2$, zgoščenost $\geq 98\%$.

Tamponski material je iz drobljenca granulacije 0,06/32 mm ter tako po sejalni krivulji kot granulaciji ustreza veljavnim tehničnim predpisom.

Zahteva in pogoj naročnika je da se asfaltiranje obrabne plasti izvede v celotni širini vozišča (na mestih je širina več kot 5,0 m), brez vzdolžnega stika.

V sklopu asfalterskih del se, na delu trase, izvede asfaltna mulda, istočasno z asfaltiranjem vozišča.

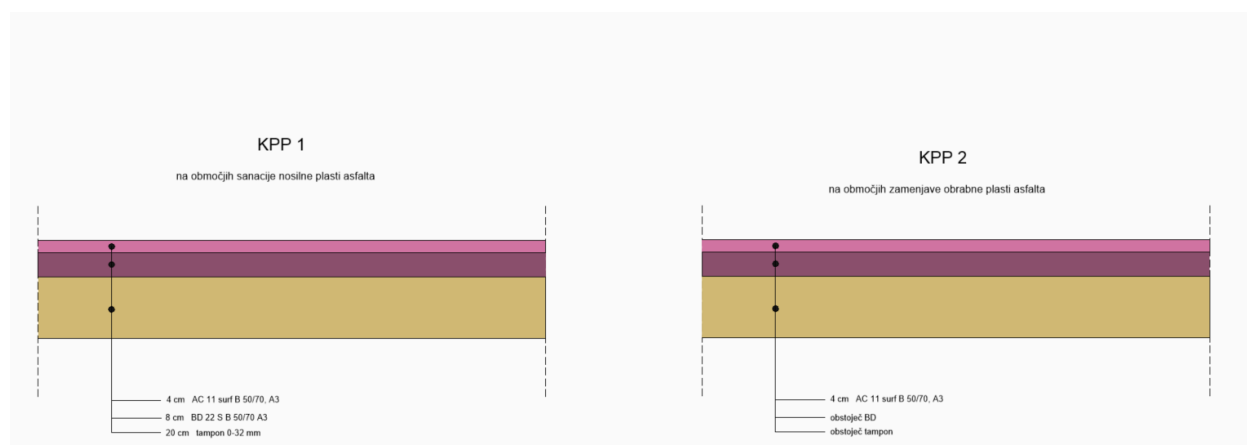

Sliki 16 in 17: Karakteristični prečni profili

Po končanih asfalterskih delih se izvedejo bankine. Armirano betonske bankine se izvedejo z betonom C30/37 XS1, odpornim na sol, ter z armaturno mrežo Q-189. Tamponske bankine se izvedejo s TD 0/32 mm z utrjevanjem.

Odvodnjavanje

Obstoječa meteorna kanalizacija se pregleda in po potrebi očisti. Poškodovane cevi se zamenjajo. Pregledajo obstoječi cestni požiralniki in se, v kolikor je potrebno, očistijo.

Vse poškodovane LTŽ rešetke i LTŽ pokrovi se zamenjajo, ostale pa se, po potrebi, višinsko prilagodijo na novo niveleto asfalta.

Obstoječe brežine v območju mulde se uredijo in profilirajo, po potrebi se poglobijo jarki.

Prometna signalizacija

Pregleda se obstoječa prometna signalizacija. Po potrebi se zamenja, po predhodnem dogovoru z naročnikom.

Zamenjajo se obstoječi dotrajani cestni smerniki.

4. Prometna ureditev v času gradnje

Pred pričetkom del je potrebno pridobiti dovoljenje za zaporo ceste za čas gradnje.

Predvidena je popolna zapora ceste (po delih) z ureditvijo obvozov v dogovoru z upravljalcem ceste.

V času gradnje je potrebno zagotoviti dostop za stanovalce, ter dovoz za intervencijska in reševalna vozila.

OBNOVA VOZIŠČA LC 140021 SEČA - PARECAG V DOLŽINI 1.050 m

Predizmere

1 Priprava in organizacija gradbišča

- Izdelava elaborata začasne prometne ureditve za čas gradnje in pridobitev dovoljenja za delno/popolno zaporo
- Dobava/najem vse potrebne začasne prometne signalizacije, postavitve, vzdrževanje v skladu z elaboratom začasne prometne ureditve, obvestila v medijih. Po končanih delih mora biti vzpostavljeno prvotno stanje oz. stanje v skladu s projektno dokumentacijo.

Skupaj	kos	1,00
---------------	------------	-------------

2 Trasiranje odseka ceste namenjenega obnovi

lokacija	Od km	Do km	m1
del 1	0,000	1,050	1050,000

Skupaj	m¹	1.050,00
---------------	----------------------	-----------------

3 Zakoličba trase vseh komunalnih vodov na območju namenjenem obnovi

Skupaj	kpl	1,00
---------------	------------	-------------

4 Odstranitev grmovja na gosto porasli površini - strojno

lokacija	Od km	Do km	m2
	0,000	1,050	50

Skupaj	m²	50,00
---------------	----------------------	--------------

5 Zarez asfalta vozišča vzdolžno in prečno na področju stikov s starim voziščem, debeline do 12 cm, vključno s prmazom stikov z bitumensko pasto

Od km	670,000	m1
0,000	1,050	100,000

Skupaj	m¹	100,00
---------------	----------------------	---------------

6 Rezkanje obstoječega asfalta deb. do 4 cm z nakladanjem in odvozom na deponijo, vključno s plačilom pristojbine

stac.	šir.	dolžina	površina	deb. plasti	volumen
km	m	m	m2	m	m3
0,000	8,00				
0,015	8,85	15,00	126,38		
0,052	5,70	37,00	269,18		
0,066	4,50	14,00	71,40		
0,109	4,50	43,00	193,50		
0,213	4,50	104,00	468,00		
0,230	4,50	17,00	76,50		
0,240	4,20	10,00	43,50		
0,300	4,20	60,00	252,00		
0,378	4,20	78,00	327,60		
0,398	4,30	20,00	85,00		
0,416	4,30	18,00	77,40		
0,458	4,20	42,00	178,50		
0,510	4,00	52,00	213,20		
0,542	4,10	32,00	129,60		
0,627	4,30	85,00	357,00		
0,651	4,20	24,00	102,00		

0,810	4,10	159,00	659,85
0,864	4,10	54,00	221,40
0,910	4,20	46,00	190,90
0,956	4,40	46,00	197,80
1,000	4,00	44,00	184,80
1,050	4,60	50,00	215,00

Priključek L	0,052		30,00
Priključek L	0,865		10,00
Priključek D	0,230		40,00
Priključek D	0,400		40,00
Priključek D	0,850		20,00
Priključek D	1,020		40,00

Skupaj **m²** **4.820,50**

7 Rezkanje obstoječega asfalta deb. do 8 cm z nakladanjem in odvozom na deponijo, vključno s plačilom pristojbine.

stac. km	šir. m	dolžina m	površina m2	deb. plasti m	volumen m3
0,005	8,00				
0,015	8,85	10,00	84,25		
0,052	5,70	37,00	269,18		
0,109	4,50				
0,213	4,50	104,00	468,00		
0,230	4,50	17,00	76,50		
0,240	4,20	10,00	43,50		
0,300	4,20	60,00	252,00		
0,378	4,20	78,00	327,60		
0,398	4,30				
0,416	4,30	18,00	77,40		
0,458	4,20				
0,510	4,00	52,00	213,20		
0,542	4,10	32,00	129,60		
0,627	4,30	85,00	357,00		
0,651	4,20				
0,810	4,10	159,00	659,85		
0,864	4,10	54,00	221,40		
0,910	4,20	46,00	190,90		
0,956	4,40	46,00	197,80		
1,000	4,00	44,00	184,80		
1,045	4,60	45,00	193,50		

Skupaj **m²** **3.946,48**

8 Porušitev in odstranitev cementnobetonske krovnne plasti v debelini do 15 cm, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo

lokacija	Od km	Do km	šir. m2
bet. bankina L	0,015	0,052	0,500
	0,066	0,109	0,500
	0,398	0,810	0,500
	0,870	0,910	0,500
	0,956	1,030	0,500
bet. bankina D	0,052	0,066	0,500
	0,109	0,230	0,500
	0,240	0,280	0,500
	0,338	0,378	0,500
	0,398	0,910	0,500
	0,956	1,030	0,500

Skupaj **m²** **703,50**

9 **Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem in odvozom na deponijo, vključno s pristojbino deponije**

stac. km	šir. m	dolžina m	površina m ²	deb. plasti m	volumen m ³
0,000	8,00				
0,015	8,85	15,00	126,38	0,20	25,28
0,052	5,70	37,00	269,18	0,20	53,84
0,109	4,50				
0,213	4,50	104,00	468,00	0,20	93,60
0,230	4,50	17,00	76,50	0,20	15,30
0,240	4,20	10,00	43,50	0,20	8,70
0,300	4,20	60,00	252,00	0,20	50,40
0,378	4,20	78,00	327,60	0,20	65,52
0,398	4,30				
0,416	4,30	18,00	77,40	0,20	15,48
0,458	4,20				
0,510	4,00	52,00	213,20	0,20	42,64
0,542	4,10	32,00	129,60	0,20	25,92
0,627	4,30	85,00	357,00	0,20	71,40
0,651	4,20				
0,810	4,10	159,00	659,85	0,20	131,97
0,864	4,10	54,00	221,40	0,20	44,28
0,910	4,20	46,00	190,90	0,20	38,18
0,956	4,40	46,00	197,80	0,20	39,56
1,000	4,00	44,00	184,80	0,20	36,96
1,050	4,60	50,00	215,00	0,20	43,00
bankina L	0,000	1,050	1050,000	0,200	110,25
bankina D	0,000	1,050	1050,000	0,200	110,25
Skupaj				m³	1.022,52

10 **Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,00 m in globine do 1,50 m - strojno, planiranje dna ročno, z nakladanjem in odvozom viškov materiala na deponijo, vključno z trajnim deponiranjem**

	šir. m	dolžina m	površina m ²	globina m	volumen m ³
mk	1,00	50,00	50,00	1,00	50,00
peskolovi			1,00	1,00	10,00
Skupaj				m³	60,00

11 **Strojno profiliranje obstoječe zemeljske brežine (izkop 0,25 m³/m) ter poglobitev obstoječih obcestnih jarkov, z nakladanjem in odvozom viškov materiala na deponijo, vključno z trajnim deponiranjem**

lokacija	Od km	Do km	m ¹
	0,000	1,050	900,000
Skupaj			m ¹ 900,00

12 **Ureditev planuma temeljnih tal s planiranjem +- 3 cm in valjanjem do primerne zbitosti po TSC**

stac. km	šir. m	dolžina m	površina m ²
0,000	8,00		
0,015	8,85	15,00	126,38
0,052	5,70	37,00	269,18
0,109	4,50		
0,213	4,50	104,00	468,00
0,230	4,50	17,00	76,50

	0,240	4,20	10,00	43,50
	0,300	4,20	60,00	252,00
	0,378	4,20	78,00	327,60
	0,398	4,30		
	0,416	4,30	18,00	77,40
	0,458	4,20		
	0,510	4,00	52,00	213,20
	0,542	4,10	32,00	129,60
	0,627	4,30	85,00	357,00
	0,651	4,20		
	0,810	4,10	159,00	659,85
	0,864	4,10	54,00	221,40
	0,910	4,20	46,00	190,90
	0,956	4,40	46,00	197,80
	1,000	4,00	44,00	184,80
	1,050	4,60	50,00	215,00
bankina L	0,000	1,050	1050,000	551,25
bankina D	0,000	1,050	1050,000	551,25
Skupaj			m²	5.112,60

13 **Dobava, transport in vgrajevanje tampona TD 32 v debelini do 20 cm z uvaljanjem do potrebne zbitosti**

	stac. km	šir. m	dolžina m	površina m2	deb. plasti m	volumen m3
	0,000	8,00				
	0,015	8,85	15,00	126,38	0,20	25,28
	0,052	5,70	37,00	269,18	0,20	53,84
	0,109	4,50				
	0,213	4,50	104,00	468,00	0,20	93,60
	0,230	4,50	17,00	76,50	0,20	15,30
	0,240	4,20	10,00	43,50	0,20	8,70
	0,300	4,20	60,00	252,00	0,20	50,40
	0,378	4,20	78,00	327,60	0,20	65,52
	0,398	4,30				
	0,416	4,30	18,00	77,40	0,20	15,48
	0,458	4,20				
	0,510	4,00	52,00	213,20	0,20	42,64
	0,542	4,10	32,00	129,60	0,20	25,92
	0,627	4,30	85,00	357,00	0,20	71,40
	0,651	4,20				
	0,810	4,10	159,00	659,85	0,20	131,97
	0,864	4,10	54,00	221,40	0,20	44,28
	0,910	4,20	46,00	190,90	0,20	38,18
	0,956	4,40	46,00	197,80	0,20	39,56
	1,000	4,00	44,00	184,80	0,20	36,96
	1,050	4,60	50,00	215,00	0,20	43,00
bankina L	0,000	1,050	1050,000	551,25	0,200	110,25
bankina D	0,000	1,050	1050,000	551,25	0,200	110,25
Skupaj					m³	1.022,52

14 **Dobava,transport in strojno vgrajevanje asfalne plasti AC 22 base 50/70 A3, v debelini 8 cm**

	stac. km	šir. m	dolžina m	površina m2
	0,005	8,00		

0,015	8,85	10,00	84,25
0,052	5,70	37,00	269,18
0,109	4,50		
0,213	4,50	104,00	468,00
0,230	4,50	17,00	76,50
0,240	4,20	10,00	43,50
0,300	4,20	60,00	252,00
0,378	4,20	78,00	327,60
0,398	4,30		
0,416	4,30	18,00	77,40
0,458	4,20		
0,510	4,00	52,00	213,20
0,542	4,10	32,00	129,60
0,627	4,30	85,00	357,00
0,651	4,20		
0,810	4,10	159,00	659,85
0,864	4,10	54,00	221,40
0,910	4,20	46,00	190,90
0,956	4,40	46,00	197,80
1,000	4,00	44,00	184,80
1,045	4,60	45,00	193,50

Skupaj **m²** **3.946,48**

15 Dobava,transport in strojno vgrajevanje asfalne plasti AC 11 surf 50/70 A3, v debelini 4 cm

	stac. km	šir. m	dolžina m	površina m2
0,000	8,00			
0,015	8,85	15,00	126,38	
0,052	5,70	37,00	269,18	
0,066	4,50	14,00	71,40	
0,109	4,50	43,00	193,50	
0,213	4,50	104,00	468,00	
0,230	4,50	17,00	76,50	
0,240	4,20	10,00	43,50	
0,300	4,20	60,00	252,00	
0,378	4,20	78,00	327,60	
0,398	4,30	20,00	85,00	
0,416	4,30	18,00	77,40	
0,458	4,20	42,00	178,50	
0,510	4,00	52,00	213,20	
0,542	4,10	32,00	129,60	
0,627	4,30	85,00	357,00	
0,651	4,20	24,00	102,00	
0,810	4,10	159,00	659,85	
0,864	4,10	54,00	221,40	
0,910	4,20	46,00	190,90	
0,956	4,40	46,00	197,80	
1,000	4,00	44,00	184,80	
1,050	4,60	50,00	215,00	
Priključek L	0,052		30,00	
Priključek L	0,865		10,00	
Priključek D	0,230		40,00	
Priključek D	0,400		40,00	
Priključek D	0,850		20,00	
Priključek D	1,020		40,00	

Skupaj **m²** **4.820,50**

16 Pobrizg s katjonsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2

stac. km	šir. m	dolžina m	površina m ²
0,000	8,00		
0,015	8,85	15,00	126,38
0,052	5,70	37,00	269,18
0,066	4,50	14,00	71,40
0,109	4,50	43,00	193,50
0,213	4,50	104,00	468,00
0,230	4,50	17,00	76,50
0,240	4,20	10,00	43,50
0,300	4,20	60,00	252,00
0,378	4,20	78,00	327,60
0,398	4,30	20,00	85,00
0,416	4,30	18,00	77,40
0,458	4,20	42,00	178,50
0,510	4,00	52,00	213,20
0,542	4,10	32,00	129,60
0,627	4,30	85,00	357,00
0,651	4,20	24,00	102,00
0,810	4,10	159,00	659,85
0,864	4,10	54,00	221,40
0,910	4,20	46,00	190,90
0,956	4,40	46,00	197,80
1,000	4,00	44,00	184,80
1,050	4,60	50,00	215,00

Priključek L	0,052		30,00
Priključek L	0,865		10,00
Priključek D	0,230		40,00
Priključek D	0,400		40,00
Priključek D	0,850		20,00
Priključek D	1,020		40,00

Skupaj **m²** **4.820,50**

17 **Doplačilo za izvedbo asfaltne mulde širine do 50 cm, ob istočasnem asfaltiranju z voziščem**

lokacija	Od km	Do km	m ¹
	0,000	1,050	100,000

Skupaj **m¹** **100,00**

18 **Izdelava bankin iz drobljenca TD 0-32 mm deb do 10 cm, s komprimiranjem**

	stac. km	šir. m	dolžina m	površina m ²
L	0,000	1,050		350,000
D	0,000	1,050		50,000

Skupaj **m²** **400,00**

18 **Izdelava betonskih bankin ali tlakov, debeline 15 cm, skupaj s pripravo podlage, opažem, armaturno mrežo Q189, betonom C30/37 XS1 in obdelavo površine z metlanjem ter zarezom dilatacij na razmiku 2,00 m.**

lokacija	Od km	Do km	šir.	m ²	
bet. bankina L	0,398	0,810	0,500	103,000	50%
	0,870	0,910	0,500	20,000	
bet. bankina D	0,052	0,066	0,500	7,000	
	0,109	0,230	0,500	60,500	
	0,240	0,280	0,500	20,000	
	0,338	0,378	0,500	20,000	
	0,398	0,910	0,500	256,000	
	0,956	1,030	0,500	37,000	

Skupaj **m²** **523,50**

OBČINA PIRAN

Št.:

PREDMET: PREDRAČUN ŠT.

OBNOVA VOZIŠČA LC 140021 SEČA - PARECAG V DOLŽINI 1.050 m

REKAPITULACIJA

1.	OBNOVA VOZIŠČA LC 140021 SEČA - PARECAG V DOLŽINI 1.050 m	0,00
2.	NEPREDVIDENA DELA 10%	0,00
	SKUPAJ BREZ DDV	0,00
	SKUPAJ DDV 22%	0,00
	SKUPAJ Z DDV	0,00

Št.	Opis	ME	Količina	Cena / enoto	Cena
1.	OBNOVA VOZIŠČA LC 140021 SEČA - PARECAG V DOLŽINI 1.050 m				
1	Priprava in organizacija gradbišča; izdelava elaborata začasne prometne ureditve za čas gradnje in pridobitev dovoljenja za delno/popolno zaporo. Dobava/najem vse potrebne začasne prometne signalizacije, postavitve, vzdrževanje v skladu z elaboratom začasne prometne ureditve, obvestila v medijih. Po končanih delih mora biti vzpostavljeno prvotno stanje oz. stanje v skladu s projektno dokumentacijo.	kos	1,00		0,00
2	Trasiranje odseka ceste namenjen obnovi	m1	1.050,00		0,00
3	Zakoličba trase vseh komunalnih vodov na območju namenjenem obnovi	kpl	1,00		0,00
4	Odstranitev grmovja na gosto porasli površini - strojno	m2	50,00		0,00
5	Zarez asfalta vozišča vzdolžno in prečno na področju stikov s starim voziščem, debeline do 12 cm, vključno s prmazom stikov z bitumensko pasto	m	100,00		0,00
6	Rezkanje obstoječega asfalta deb. do 4 cm z nakladanjem in odvozom na deponijo, vključno s plačilom pristojbine.	m2	4.820,50		0,00
7	Rezkanje obstoječega asfalta deb. do 8 cm z nakladanjem in odvozom na deponijo, vključno s plačilom pristojbine.	m2	3.946,48		0,00
8	Porušitev in odstranitev cementnobetonske krovne plasti v debelini do 15 cm, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo vključno s plačilom takse. Opomba: Rušenje betonskih bankin in tlakov	m2	703,50		0,00
9	Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem in odvozom na deponijo, vključno s pristojbino deponije	m3	1.022,52		0,00
10	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,00 m in globine do 1,50 m - strojno, planiranje dna ročno, z nakladanjem in odvozom viškov materiala na deponijo, vključno z trajnim deponiranjem (izkop za met. kanalizacijo in peskolove)	m3	60,00		0,00
11	Strojno profiliranje obstoječe zemeljske brežine (izkop 0,25 m3/m) ter poglobitev obstoječih obcestnih jarkov, z nakladanjem in odvozom viškov materiala na deponijo, vključno z trajnim deponiranjem	m	900,00		0,00
12	Ureditev planuma temeljnih tal s planiranjem +/- 3 cm in valjanjem do primerne zbitosti po TSC.	m2	5.112,60		0,00
13	Dobava, transport in vgrajevanje tampona TD 32 v debelini do 20 cm (*dobava iz kamnoloma) z uvaljanjem do potrebne zbitosti	m3	1.022,52		0,00
14	Dobava,transport in strojno vgrajevanje asfalne plasti AC 22 base 50/70 A3, v debelini 8 cm	m2	3.946,48		0,00
15	Dobava,transport in strojno vgrajevanje asfalne plasti AC 11 surf 50/70 A3, v debelini 4 cm	m2	4.820,50		0,00
16	Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2	m2	4.820,50		0,00
17	Doplačilo za izvedbo asfaltne mulde širine do 50 cm, ob istočasnem asfaltiranju z voziščem	m	100,00		0,00
18	Izdelava bankin iz drobljenca TD 0-32 mm deb do 10 cm, s komprimiranjem	m2	400,00		0,00
19	Izdelava betonskih bankin ali tlakov, debeline 15 cm, skupaj s pripravo podlage, opažem, armaturno mrežo Q189, betonom C30/37 XS1 in obdelavo površine z metlanjem ter zarezom dilatacij na razmiku 2,00 m.	m2	523,50		0,00

20	Zamenjava obstoječih dotrajanih LTŽ vodovodnih cestnih kap, komplet z vsemi deli in materialom, vklj. z rušenjem obstoječe kape, odvozom na deponijo, ter dobavo in vgradnjo novih LTŽ cestnih kap	kos	1,00		0,00
21	Zamenjava obstoječih dotrajanih LTŽ rešetak, komplet z vsemi deli in materialom, vklj. z rušenjem obstoječe rešetke, odvozom na deponijo, ter dobavo in vgradnjo nove LTŽ rešetke dimenzij 400x400 mm nosilnosti 400 kN	kos	1,00		0,00
22	Zamenjava obstoječih dotrajanih LTŽ pokrovov, komplet z vsemi deli in materialom, vklj. z rušenjem obstoječega pokrova, odvozom na deponijo, ter dobavo in vgradnjo novega LTŽ pokrova dimenzij 600x600 mm, ali premera 600 mm, nosilnosti 400 kN	kos	1,00		0,00
23	Prilagoditev obstoječih LTŽ pokrovov ali LTŽ rešetak na novo višino asfalta, komplet z vsemi deli in materialom	kos	13,00		0,00
24	Prilagoditev obstoječih LTŽ vodovodnih cestnih kap ali hidrantov na novo višino asfalta, komplet z vsemi deli in materialom	kos	9,00		0,00
25	Izdelava peskolovov iz betonskih cevi premera 600 mm, globine do 1,0 m, komplet z vsemi deli, vklj z LTŽ rešetko dim. 400x400 mm, nosilnosti 400 kN	kos	1,00		0,00
26	Izdelava kanalizacije iz PVC cevi premera 300 mm, v globini do 1,0 m, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona *togostni razred cevi min. SN4 *vključno s polnim obbetoniranjem cevi (*priključki peskolovov na jaške)	m	50,00		0,00
27	Izvedba priklopov kanalizacijskih cevi na jašek ali peskolov, komplet z vsemi deli, prebojem sten, obbetoniranjem ter fino obdelavo	kos	20,00		0,00
28	Dobava in vgraditev AB trapeznih kanalet dimenzij 30/50x100x20cm, vključno s polaganjem na podlago iz cementnega betona C20/25	m	20,00		0,00
29	Dobava in vgraditev betonskih cestnih robnikov dimenzij 15x25 cm, komplet z vsemi deli in obbetoniranjem	m1	5,00		0,00
30	Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom do 60 cm	kos	6,00		0,00
31	Čiščenje obstoječih cestnih prepustov premera do 300 mm	m1	35,00		0,00
32	Zamenjava obstoječih cestnih smernikov, komplet z odstranitvijo starih smernikov, dobavo in vgradnjo novih smernikov	kos	6,00		0,00
1.	SKUPAJ				0,00
	NEPREDVIDENA DELA 10%				0,00
	SKUPAJ OBNOVA VOZIŠČA LC 140021 SEČA - PARECAG V DOLŽINI 1.050 m - BREZ DDV				0,00
	DDV 22%				0,00
	SKUPAJ OBNOVA VOZIŠČA LC 140021 SEČA - PARECAG V DOLŽINI 1.050 m - Z DDV				0,00