

Objekt:

**OBNOVA VOZIŠČA LC 312121 SEČA - AVTOKAMP LUCIJA (CESTA PROTI FORMA VIVI) V
DOLŽINI 630 m**

Naročnik:

OBČINA PIRAN

Tartinijev trg 2

6330 Piran

IZVEDBENI NAČRT - IzN

Oktober 2025

KAZALO VSEBINE

I – TEHNIČNO POROČILO	3
1 Splošno	3
2 Opis obstoječega stanja vozišča	4
3 Kratek opis gradbenega posega	7
4 Prometna ureditev v času gradnje	8
II – SITUATIVNI PRIKAZ PROJEKTNE REŠITVE.....	9
III – PREDIZMERE	12
IV – POPIS DEL	18


I - TEHNIČNO POROČILO

1. Splošno


Občina Piran namerava rekonstruirati del lokalne LC 312121 Seča – Avtokamp Lucija (cesta proti Forma Vivi) v dolžini 630.

Na slikah 1 in 2 je prikazano območje predvidene rekonstrukcije in poteka trase.

Dela se bodo izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist.

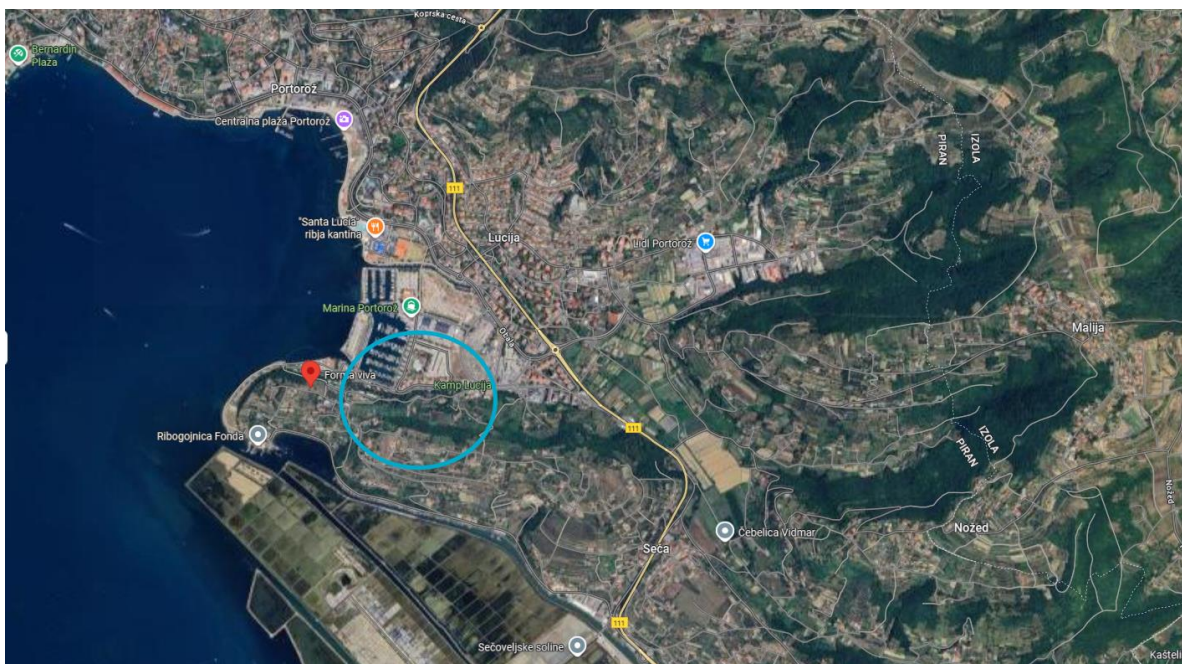

Slika 1: Območje predvidene rekonstrukcije

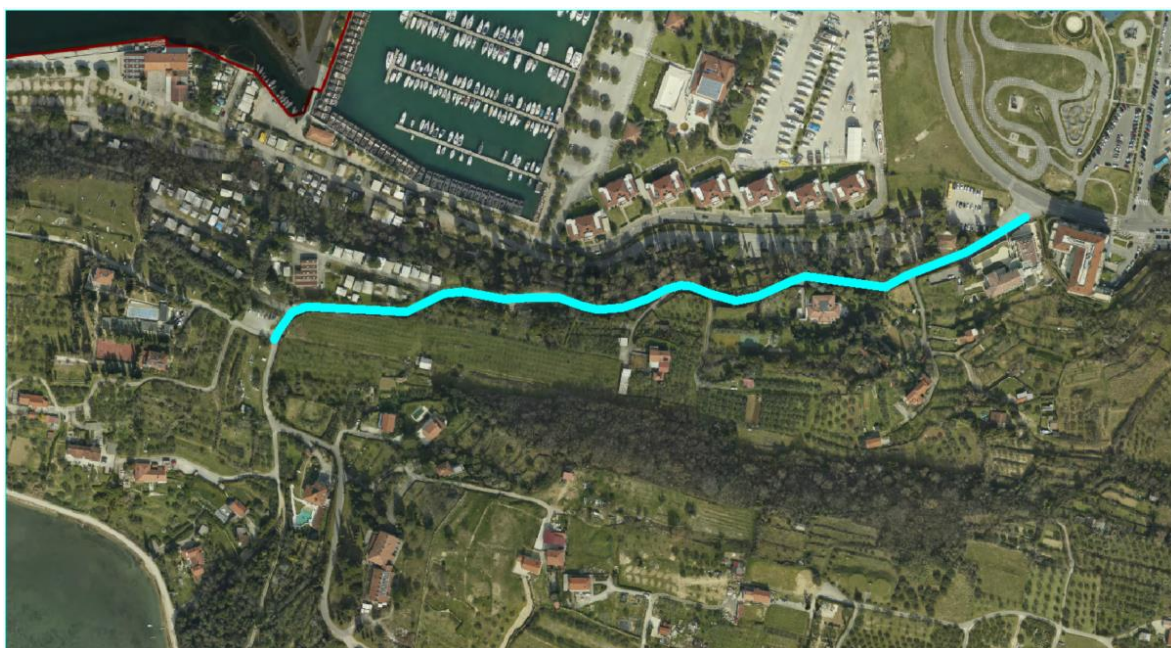

Slika 2: Predviden potek trase

Dolžina predvidenega posega je 630 m. Predvidena je sanacija voziščne površine, ter izboljšanje površinskega odvodnjavanja.

2. Opis obstoječega stanja vozišča

Kot razvidno iz slik 3 - 10 je obstoječe asfaltno vozišče v slabem stanju. Na vozišču se pojavljajo posedki in mrežaste razpoke. Obstoječe vozišče je večinoma širine 4,50 do 5,00 m, na mestih tudi širše. Na nekaterih mestih so izvedene betonske bankine, katere so v slabem stanju.



Slike 3, in 4: Obstoječe stanje (od km 0,000 do km 0,200)

Odvodnjavanje je urejeno z meteorno kanalizacijo, katera je slabo vzdrževana. Obstoječe asfaltna mulde in obcestni jarki so zaraščeni. Na delih trase, zaradi posedkov vozišča zastaja voda na cestišču, kar je najbolj izrazito na delu trase med km 0,350 in km 0,400 (slika 9).



Slike 5, 6 in 7: Obstoječe stanje (od km 0,100 do km 0,400)



Slike 8, 9 in 10: Obstoječe stanje (od km 0,400 do km 0,550)

3. Kratek opis gradbenega posega

Situativni prikaz projektne rešitve prikazan je v Prilogi II, tega izvedbenega načrta.

Niveleta vozišča se večinoma ohrani. Na območju zastajanja vode, predvsem pa med km 0,350 in km 0,400 se obstoječa niveleta korigira.

Preddela in rušitvena dela

Izvede se trasiranje odseka ceste namenjenega obnovi in ureditev in zavarovanje območja gradbišča skladno s pravili stroke.

Pred pričetkom del je potrebno obvezno preveriti potek komunalnih vodov in izvesti zakoličbe vseh komunalnih instalacij.

Obstoječa obrabna plast asfalta se v celoti odstrani z rezkanjem. Odstranijo se obstoječe betonske bankine in tlaki.

Na mestih kjer je predvidena sanacija nosilne plasti asfalta se porezka obstoječa nosilna plast. Predviden poseg je prikazan v Prilogi II, končni obseg izvedbe pa določi nadzor.

Potrebno se poskrbeti za odlaganje odpadkov skladno z veljavno zakonodajo.

Zemeljska dela

Izvede se izkop obstoječega zgornjega ustroja v debelini 20 cm, do kote planuma, in sicer - 30 cm od kote nivelete novega vozišča.

Na delih trase se uredi obstoječa brežina, ter se poglobijo obstoječi obcestni jarki.

Izkopni materiali se odpeljejo na deponijo, katero zagotovi Izvajalec.

Pred vgrajevanjem tampona je potrebno dobro uvaljati planum temeljnih tal do predpisane nosilnosti $Ev_2 = 60 - 80 \text{ MPa}$ z dopustno višino odstopanja $\pm 3 \text{ cm}$

Zgornji ustroj


4 cm	bitumenski beton AC 11surf B50/70, A3 - (silikatne kamnine-eruptivni agregat)
6 cm	bitumenizirani drobljenec AC 22base B50/70, A3
20 cm	tamponski drobljenec TD 0/32 mm

Tamponska površina mora biti solidno obdelana in utrjena na $Ev_2 \geq 100 - 120 \text{ MPa}$, $Ev_2/Ev_1 \leq 2,2$, zgoščenost $\geq 98\%$.

Tamponski material je iz drobljenca granulacije 0,06/32 mm ter tako po sejalni krivulji kot granulaciji ustreza veljavnim tehničnim predpisom.

Zahteva in pogoj naročnika je da se asfaltiranje obrabne plasti izvede v celotni širini vozišča (na mestih je širina več kot 5,0 m), brez vzdolžnega stika.

V sklopu asfalterskih del se, na delu trase, izvede asfaltna mulda, istočasno z asfaltiranjem vozišča.

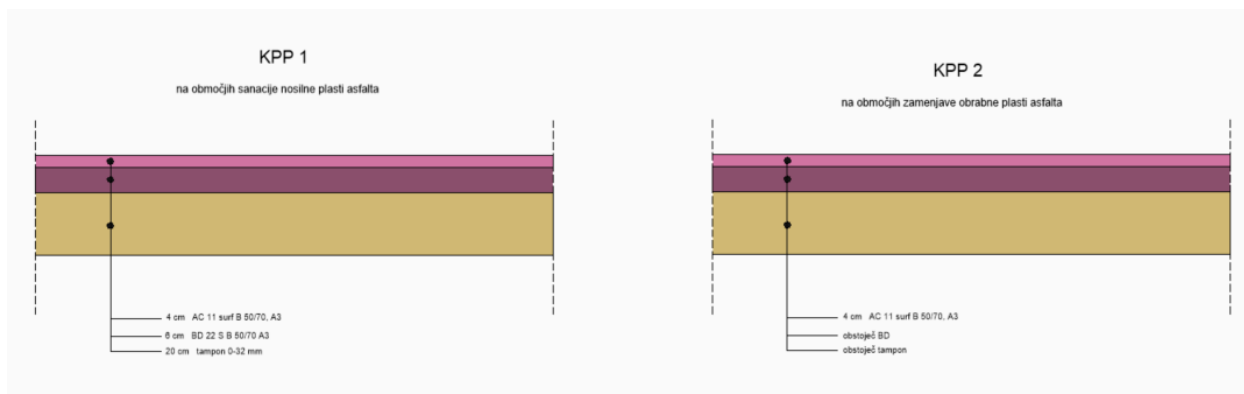

Sliki 11 in 12: Karakteristični prečni profili

Po končanih asfalterških delih se izvedejo bankine. Tamponske bankine se izvedejo s TD 0/32 mm z utrjevanjem.

Odvodnjavanje

Na večjem delu trase je izveden prečni padec v levo.

Od km 0,059 do km 0,095 se na levi strani ohrani obstoječa koritnica.

Na priključni cesti v km 0,102 se sanira obstoječ jarek v dolžini 20,0 m. Izvedejo se cestni robniki in trapezna kanaleta.

Od km 0,102 naprej do konca trase, se na levi strani izvede asfaltna mulda, s katero se odvede površinska voda v obstoječe in nove peskolove. Dodatni novi betonski peskolovi se izvedejo iz betonskih cevi premera 600 mm, globine do 1,0 m, z LTŽ rešetko dimenzij 400x400 mm, kateri se priključijo v obstoječo meteorno kanalizacijo.

Obstoječa meteorna kanalizacija se pregleda in po potrebi očisti. Pregledajo obstoječi cestni požiralniki in se, v kolikor je potrebno, očistijo.

Vse poškodovane LTŽ rešetke i LTŽ pokrovi se zamenjajo, ostale pa se, po potrebi, višinsko prilagodijo na novo niveleto asfalta.

Obstoječe brežine v območju mulde se uredijo in profilirajo, po potrebi se poglobijo jarki.

4. Prometna ureditev v času gradnje

Pred pričetkom del je potrebno pridobiti dovoljenje za zaporo ceste za čas gradnje.

Predvidena je popolna zapora ceste (po delih) z ureditvijo obvozov v dogovoru z upravljalcem ceste.

V času gradnje je potrebno zagotoviti dostop za stanovalce, ter dovoz za intervencijska in reševalna vozila.

PRILOGA II - SITUATIVNI PRIKAZ PROJEKTNE REŠITVE

OD KM 0,000 DO KM 0,195




PRILOGA II - SITUATIVNI PRIKAZ PROJEKTNE REŠITVE

OD KM 0,195 DO KM 0,407



PRILOGA II - SITUATIVNI PRIKAZ PROJEKTNE REŠITVE

OD KM 0,407 DO KM 0,630

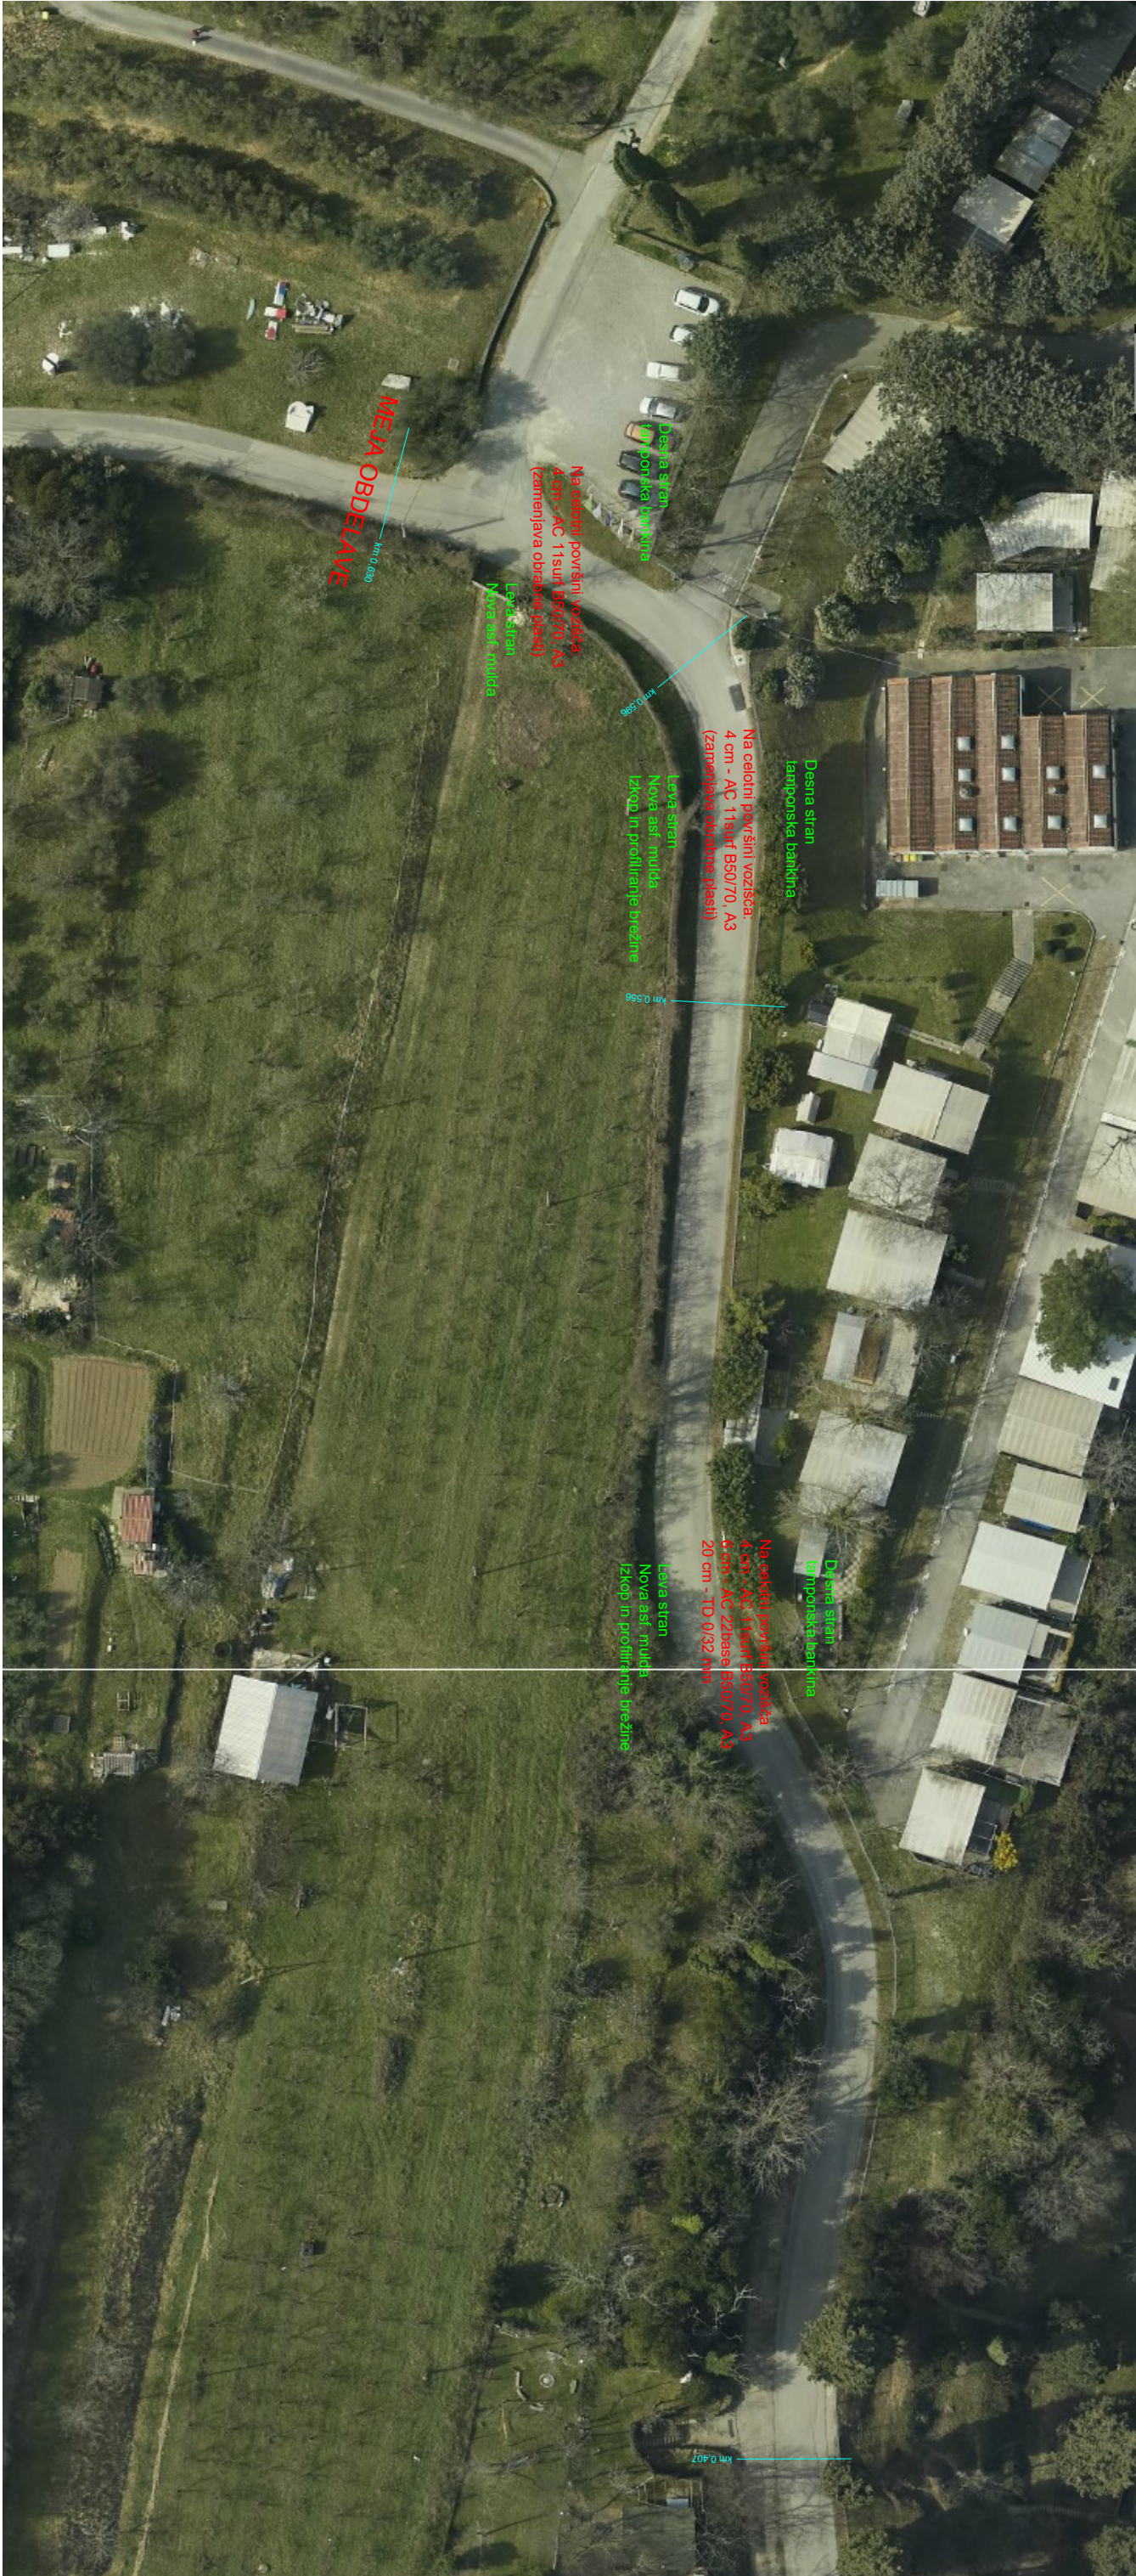

OBNOVA VOZIŠČA LC 312121 SEČA - AVTOKAMP LUCIJA (CESTA PROTI FORMA VIVI) V DOLŽINI 630 m

Predizmere

1 Priprava in organizacija gradbišča

- Izdelava elaborata začasne prometne ureditve za čas gradnje in pridobitev dovoljenja za delno/popolno zaporo
- Dobava/najem vse potrebne začasne prometne signalizacije, postavitve, vzdrževanje v skladu z elaboratom začasne prometne ureditve, obvestila v medijih. Po končanih delih mora biti vzpostavljeno prvotno stanje oz. stanje v skladu s projektno dokumentacijo.

Skupaj kos 1,00

2 Trasiranje odseka ceste namenjenega obnovi

lokacija	Od km	Do km	m1
del 1	0,000	0,630	630,000

Skupaj m¹ 630,00

3 Zakoličba trase vseh komunalnih vodov na območju namenjenem obnovi

Skupaj kpl 1,00

4 Odstranitev grmovja na gosto porasli površini - strojno

lokacija	Od km	Do km		m2
	0,000	0,630	0,630	50

Skupaj m² 50,00

5 Zarez asfalta vozišča vzdolžno in prečno na področju stikov s starim voziščem, debeline do 12 cm, vključno s prmazom stikov z bitumensko pasto

Od km	670,000	m1
0,000	0,630	80,000

Skupaj m¹ 80,00

6 Rezkanje obstoječega asfalta deb. do 4 cm z nakladanjem in odvozom na deponijo, vključno s plačilom pristojbine

stac.	šir.	dolžina	površina	deb. plasti	volumen
km	m	m	m2	m	m3
0,000	14,00				
0,004	14,00	4,00	56,00		
0,025	9,50	21,00	246,75		
0,035	4,60	10,00	70,50		
0,050	5,10	15,00	72,75		
0,059	4,50	9,00	43,20		
0,095	4,80	36,00	167,40		
0,102	5,00	7,00	34,30		
0,125	5,00	23,00	115,00		
0,175	4,70	50,00	242,50		
0,195	5,20	20,00	99,00		
0,215	5,10	20,00	103,00		
0,245	5,10	30,00	153,00		
0,261	5,00	16,00	80,80		
0,279	5,00	18,00	90,00		
0,305	4,80	26,00	127,40		
0,344	5,20	39,00	195,00		

	0,370	5,20	26,00	135,20		
	0,407	5,20	37,00	192,40		
	0,470	5,20	63,00	327,60		
	0,496	5,20	26,00	135,20		
	0,556	5,00	60,00	306,00		
	0,596	5,20	40,00	204,00		
	0,626	4,80	30,00	150,00		
	0,630	4,80	4,00	19,20		
Priključek L	0,050			10,00		
Priključek L	0,095			10,00		
Priključek L	0,180			50,00		
Priključek D	0,597			20,00		
Priključek D	0,620			20,00		
Skupaj					m²	3.476,20

7 Rezanje obstoječega asfalta deb. do 6 cm z nakladanjem in odvozom na deponijo, vključno s plačilom pristojbine.

stac. km	šir. m	dolžina m	površina m2	deb. plasti m	volumen m3
0,000					
0,004	14,00	4,00	28,00		
0,025	9,50	21,00	246,75		
0,035	4,60	10,00	70,50		
0,050	5,10	15,00	72,75		
0,059	4,50	9,00	43,20		
0,125	5,00				
0,175	4,70	50,00	242,50		
0,195	5,20	20,00	99,00		
0,215	2,60	20,00	78,00		
0,245	2,60	30,00	78,00		
0,245	5,10				
0,261	5,00	16,00	60,80		
0,279	5,00				
0,305	4,80	26,00	127,40		
0,305	2,40				
0,344	2,60	39,00	144,30		
0,344	5,20				
0,370	5,20	26,00	101,40		
0,407	5,20	102,00	387,60		
0,407	5,20				
0,470	5,20	63,00	327,60		
0,496	5,20	26,00	135,20		
0,556	5,00	60,00	306,00		
Skupaj				m²	2.549,00

8 Porušitev in odstranitev cementnobetonske krovne plasti v debelini do 15 cm, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo

lokacija	Od km	Do km	m2	
	0,000	0,630	50,000	

9 Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem in odvozom na deponijo, vključno s pristojbino deponije

stac. km	šir. m	dolžina m	površina m2	deb. plasti m	volumen m3
-------------	-----------	--------------	----------------	------------------	---------------

	0,000					
	0,004	14,00	4,00	28,00	0,20	5,60
	0,025	9,50	21,00	246,75	0,20	49,35
	0,035	4,60	10,00	70,50	0,20	14,10
	0,050	5,10	15,00	72,75	0,20	14,55
	0,059	4,50	9,00	43,20	0,20	8,64
	0,125	5,00				
	0,175	4,70	50,00	242,50	0,20	48,50
	0,195	5,20	20,00	99,00	0,20	19,80
	0,215	2,60	20,00	78,00	0,20	15,60
	0,245	2,60	30,00	78,00	0,20	15,60
	0,245	5,10				
	0,261	5,00	16,00	60,80	0,20	12,16
	0,279	5,00				
	0,305	4,80	26,00	127,40	0,20	25,48
	0,305	2,40				
	0,344	2,60	39,00	144,30	0,20	28,86
	0,344	5,20				
	0,370	5,20	26,00	101,40	0,20	20,28
	0,407	5,20	102,00	387,60	0,20	77,52
	0,407	5,20				
	0,470	5,20	63,00	327,60	0,20	65,52
	0,496	5,20	26,00	135,20	0,20	27,04
	0,556	5,00	60,00	306,00	0,20	61,20
bankina L	0,000	0,500	630,000	315,00	0,200	63,00
bankina D	0,000	0,500	630,000	315,00	0,200	63,00
Skupaj				m³		635,80

Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,00 m in globine do 1,50 m - strojno, planiranje dna ročno, z nakladanjem in odvozom viškov materiala na deponijo, vključno z trajnim deponiranjem

10

		šir.	dolžina	površina	globina	volumen
		m	m	m ²	m	m ³
mk		1,00	20,00	20,00	1,00	20,00
peskolovi	10 kos			1,00	1,00	10,00
jarek-kanalete		1,00	20,00	20,00	1,00	20,00
Skupaj				m³		50,00

11

Strojno profiliranje obstoječe zemeljske brežine (izkop 0,25 m³/m) ali poglabitev obcestnih jarkov, z nakladanjem in odvozom

lokacija	Od km	Do km	m ¹
L	0,055	0,190	135,000
L	0,200	0,630	430,000

Skupaj **m¹** **565,00**

12

Ureditev planuma temeljnih tal s planiranjem +- 3 cm in valjanjem do primerne zbitosti po TSC

stac.	šir.	dolžina	površina
km	m	m	m ²
0,000			
0,004	14,00	4,00	28,00
0,025	9,50	21,00	246,75
0,035	4,60	10,00	70,50
0,050	5,10	15,00	72,75

0,059	4,50	9,00	43,20
0,125	5,00		
0,175	4,70	50,00	242,50
0,195	5,20	20,00	99,00
0,215	2,60	20,00	78,00
0,245	2,60	30,00	78,00
0,245	5,10		
0,261	5,00	16,00	60,80
0,279	5,00		
0,305	4,80	26,00	127,40
0,305	2,40		
0,344	2,60	39,00	144,30
0,344	5,20		
0,370	5,20	26,00	101,40
0,407	5,20	102,00	387,60
0,407	5,20		
0,470	5,20	63,00	327,60
0,496	5,20	26,00	135,20
0,556	5,00	60,00	306,00
Skupaj		m²	2.549,00

13	Dobava, transport in vgrajevanje tampona TD 32 v debelini do 20 cm z uvaljanjem do potrebne zbitosti					
	stac. km	šir. m	dolžina m	površina m ²	deb. plasti m	volumen m ³
	0,000					
	0,004	14,00	4,00	28,00	0,20	5,60
	0,025	9,50	21,00	246,75	0,20	49,35
	0,035	4,60	10,00	70,50	0,20	14,10
	0,050	5,10	15,00	72,75	0,20	14,55
	0,059	4,50	9,00	43,20	0,20	8,64
	0,125	5,00				
	0,175	4,70	50,00	242,50	0,20	48,50
	0,195	5,20	20,00	99,00	0,20	19,80
	0,215	2,60	20,00	78,00	0,20	15,60
	0,245	2,60	30,00	78,00	0,20	15,60
	0,245	5,10				
	0,261	5,00	16,00	60,80	0,20	12,16
	0,279	5,00				
	0,305	4,80	26,00	127,40	0,20	25,48
	0,305	2,40				
	0,344	2,60	39,00	144,30	0,20	28,86
	0,344	5,20				
	0,370	5,20	26,00	101,40	0,20	20,28
	0,407	5,20	102,00	387,60	0,20	77,52
	0,407	5,20				
	0,470	5,20	63,00	327,60	0,20	65,52
	0,496	5,20	26,00	135,20	0,20	27,04
	0,556	5,00	60,00	306,00	0,20	61,20
bankina L	0,000	0,500	630,000	315,00	0,200	63,00
bankina D	0,000	0,500	630,000	315,00	0,200	63,00

Skupaj **m³** **635,80**

14 Dobava,transport in strojno vgrajevanje asfalne plasti AC 22 base 50/70 A3, v debelini 6 cm

stac. km	šir. m	dolžina m	površina m ²
0,000			
0,004	14,00	4,00	28,00
0,025	9,50	21,00	246,75
0,035	4,60	10,00	70,50
0,050	5,10	15,00	72,75
0,059	4,50	9,00	43,20
0,125	5,00		
0,175	4,70	50,00	242,50
0,195	5,20	20,00	99,00
0,215	2,60	20,00	78,00
0,245	2,60	30,00	78,00
0,245	5,10		
0,261	5,00	16,00	60,80
0,279	5,00		
0,305	4,80	26,00	127,40
0,305	2,40		
0,344	2,60	39,00	144,30
0,344	5,20		
0,370	5,20	26,00	101,40
0,407	5,20	102,00	387,60
0,407	5,20		
0,470	5,20	63,00	327,60
0,496	5,20	26,00	135,20
0,556	5,00	60,00	306,00

Skupaj **m²** **2.549,00**

15 Dobava,transport in strojno vgrajevanje asfalne plasti AC 11 surf 50/70 A3, v debelini 4 cm

stac. km	šir. m	dolžina m	površina m ²
0,000	14,00		
0,004	14,00	4,00	56,00
0,025	9,50	21,00	246,75
0,035	4,60	10,00	70,50
0,050	5,10	15,00	72,75
0,059	4,50	9,00	43,20
0,095	4,80	36,00	167,40
0,102	5,00	7,00	34,30
0,125	5,00	23,00	115,00
0,175	4,70	50,00	242,50
0,195	5,20	20,00	99,00
0,215	5,10	20,00	103,00
0,245	5,10	30,00	153,00
0,261	5,00	16,00	80,80
0,279	5,00	18,00	90,00
0,305	4,80	26,00	127,40
0,344	5,20	39,00	195,00
0,370	5,20	26,00	135,20
0,407	5,20	37,00	192,40
0,470	5,20	63,00	327,60
0,496	5,20	26,00	135,20
0,556	5,00	60,00	306,00

	0,596	5,20	40,00	204,00		
	0,626	4,80	30,00	150,00		
	0,630	4,80	4,00	19,20		
Priključek L	0,050			10,00		
Priključek L	0,095			10,00		
Priključek L	0,180			50,00		
Priključek D	0,597			20,00		
Priključek D	0,620			20,00		
Skupaj					m²	3.476,20

16 **Pobrizg s katjonsko bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2**

	stac. km	šir. m	dolžina m	površina m2		
	0,000	14,00				
	0,004	14,00	4,00	56,00		
	0,025	9,50	21,00	246,75		
	0,035	4,60	10,00	70,50		
	0,050	5,10	15,00	72,75		
	0,059	4,50	9,00	43,20		
	0,095	4,80	36,00	167,40		
	0,102	5,00	7,00	34,30		
	0,125	5,00	23,00	115,00		
	0,175	4,70	50,00	242,50		
	0,195	5,20	20,00	99,00		
	0,215	5,10	20,00	103,00		
	0,245	5,10	30,00	153,00		
	0,261	5,00	16,00	80,80		
	0,279	5,00	18,00	90,00		
	0,305	4,80	26,00	127,40		
	0,344	5,20	39,00	195,00		
	0,370	5,20	26,00	135,20		
	0,407	5,20	37,00	192,40		
	0,470	5,20	63,00	327,60		
	0,496	5,20	26,00	135,20		
	0,556	5,00	60,00	306,00		
	0,596	5,20	40,00	204,00		
	0,626	4,80	30,00	150,00		
	0,630	4,80	4,00	19,20		
Priključek L	0,050			10,00		
Priključek L	0,095			10,00		
Priključek L	0,180			50,00		
Priključek D	0,597			20,00		
Priključek D	0,620			20,00		
Skupaj					m²	3.476,20

17 **Doplačilo za izvedbo asfaltne mulde širine do 50 cm, ob istočasnem asfaltiranju z voziščem**

lokacija	Od km	Do km	m'		
	0,102	0,630	528,000		
Skupaj				m¹	528,00

18 **Izdelava bankin iz drobljenca TD 0-32 mm deb do 10 cm, s komprimiranjem**

	stac. km	šir. m	dolžina m	površina m2		
L	0,000	0,500	630	500,000		
D	0,000	0,500	630	500,000		
Skupaj					m²	1.000,00

OBČINA PIRAN

Št.:

PREDMET: PREDRAČUN ŠT.

**OBNOVA VOZIŠČA LC 312121 SEČA - AVTOKAMP LUCIJA (CESTA
PROTI FORMA VIVI) V DOLŽINI 630 m**

REKAPITULACIJA

1.	OBNOVA VOZIŠČA LC 312121 SEČA - AVTOKAMP LUCIJA (CESTA PROTI FORMA VIVI) V DOLŽINI 630 m	0,00
2.	NEPREDVIDENA DELA 10%	0,00
	SKUPAJ BREZ DDV	0,00
	SKUPAJ DDV 22%	0,00
	SKUPAJ Z DDV	0,00

Št.	Opis	ME	Količina	Cena / enoto	Cena
1.	OBNOVA VOZIŠČA LC 312121 SEČA - AVTOKAMP LUCIJA (CESTA PROTI FORMA VIVI) V DOLŽINI 630 m				
1	Priprava in organizacija gradbišča; Izdelava elaborata začasne prometne ureditve za čas gradnje in pridobitev dovoljenja za delno/popolno zaporo. Dobava/najem vse potrebne začasne prometne signalizacije, postavitve, vzdrževanje v skladu z elaboratom začasne prometne ureditve, obvestila v medijih. Po končanih delih mora biti vzpostavljeno prvotno stanje oz. stanje v skladu s projektno dokumentacijo.	kos	1,00		0,00
2	Trasiranje odseka ceste namenjen obnovi	m1	630,00		0,00
3	Zakoličba trase vseh komunalnih vodov na območju namenjenem obnovi	kpl	1,00		0,00
4	Odstranitev grmovja na gosto porasli površini - strojno	m2	50,00		0,00
5	Zarez asfalta vozišča vzdolžno in prečno na področju stikov s starim voziščem, debeline do 12 cm, vključno s prmazom stikov z bitumensko pasto	m	80,00		0,00
6	Rezkanje obstoječega asfalta deb. do 4 cm z nakladanjem in odvozom na deponijo, vključno s plačilom pristojbine.	m2	3.476,20		0,00
7	Rezkanje obstoječega asfalta deb. do 6 cm z nakladanjem in odvozom na deponijo, vključno s plačilom pristojbine.	m2	2.549,00		0,00
8	Porušitev in odstranitev cementnobetonske krovne plasti v debelini do 15 cm, nakladanje na kamion in odvoz na deponijo vključno s plačilom takse. Opomba: Rušenje betonskih bankin in tlakov	m2	50,00		0,00
9	Široki izkop vezljive zemljine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem in odvozom na deponijo, vključno s pristojbino deponije	m3	635,80		0,00
10	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine - 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,00 m in globine do 1,50 m - strojno, planiranje dna ročno, z nakladanjem in odvozom viškov materiala na deponijo, vključno z trajnim deponiranjem (izkop za met. kanalizacijo in peskolove)	m3	50,00		0,00
11	Strojno profiliranje obstoječe zemeljske brežine (izkop 0,25 m3/m) ali poglobitev obcestnih jarkov, z nakladanjem in odvozom viškov materiala na deponijo, vključno z trajnim deponiranjem	m	565,00		0,00
12	Ureditev planuma temeljnih tal s planiranjem +/- 3 cm in valjanjem do primerne zbitosti po TSC.	m2	2.549,00		0,00
13	Dobava, transport in vgrajevanje tampona TD 32 v debelini do 20 cm (*dobava iz kamnoloma) z uvaljanjem do potrebne zbitosti	m3	635,80		0,00
14	Dobava,transport in strojno vgrajevanje asfalne plasti AC 22 base 50/70 A3, v debelini 6 cm	m2	2.549,00		0,00
15	Dobava,transport in strojno vgrajevanje asfalne plasti AC 11 surf 50/70 A3, v debelini 4 cm	m2	3.476,20		0,00
16	Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2	m2	3.476,20		0,00
17	Doplačilo za izvedbo asfaltne mulde širine do 50 cm, ob istočasnem asfaltiranju z voziščem	m	528,00		0,00
18	Izdelava bankin iz drobljenca TD 0-32 mm deb do 10 cm, s komprimiranjem	m2	1.000,00		0,00
19	Zamenjava obstoječih dotrajanih LTŽ vodovodnih cestnih kap, komplet z vsemi deli in materialom, vklj. z rušenjem obstoječe kape, odvozom na deponijo, ter dobavo in vgradnjo novih LTŽ cestnih kap	kos	1,00		0,00
20	Zamenjava obstoječih dotrajanih LTŽ rešetk, komplet z vsemi deli in materialom, vklj. z rušenjem obstoječe rešetke, odvozom na deponijo, ter dobavo in vgradnjo nove LTŽ rešetke dimenzij 400x400 mm nosilnosti 400 kN	kos	1,00		0,00

21	Zamenjava obstoječih dotrajanih LTŽ pokrovov, komplet z vsemi deli in materialom, vklj. z rušenjem obstoječega pokrova, odvozom na deponijo, ter dobavo in vgradnjo novega LTŽ pokrova dimenzij 600x600 mm, ali premera 600 mm, nosilnosti 400 kN	kos	1,00		0,00
22	Prilagoditev obstoječih LTŽ pokrovov ali LTŽ rešetk na novo višino asfalta, komplet z vsemi deli in materialom	kos	26,00		0,00
23	Prilagoditev obstoječih LTŽ vodovodnih cestnih kap ali hidrantov na novo višino asfalta, komplet z vsemi deli in materialom	kos	9,00		0,00
24	Izdelava peskolovov iz betonskih cevi premera 600 mm, globine do 1,0 m, komplet z vsemi deli, vklj z LTŽ rešetko dim. 400x400 mm, nosilnosti 400 kN	kos	10,00		0,00
25	Izdelava kanalizacije iz PVC cevi premera 250 mm, v globini do 1,0 m, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona *togostni razred cevi min. SN4 *vključno s polnim obbetoniranjem cevi (*priključki peskolovov na jaške)	m	20,00		0,00
26	Izvedba priklopov kanalizacijskih cevi na jašek ali peskolov, komplet z vsemi deli, prebojem sten, obbetoniranjem ter fino obdelavo	kos	20,00		0,00
27	Dobava in vgraditev AB trapeznih kanalet dimenzij 30/50x100x20cm, vključno s polaganjem na podlago iz cementnega betona C20/25	m	20,00		0,00
28	Dobava in vgraditev betonskih cestnih robnikov dimenzij 15x25 cm, komplet z vsemi deli in obbetoniranjem	m1	20,00		0,00
29	Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom do 60 cm	kos	2,00		0,00
30	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 15 cm	m1	40,00		0,00
31	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 400 mikrometra, površina označbe do 0,5 m2	m2	10,00		0,00
1.	SKUPAJ				0,00
	NEPREDVIDENA DELA 10%				0,00
	SKUPAJ OBNOVA VOZIŠČA LC 312121 SEČA - AVTOKAMP LUCIJA (CESTA PROTI FORMA VIVI) V DOLŽINI 630 m - BREZ DDV				0,00
	DDV 22%				0,00
	SKUPAJ OBNOVA VOZIŠČA LC 312121 SEČA - AVTOKAMP LUCIJA (CESTA PROTI FORMA VIVI) V DOLŽINI 630 m - Z DDV				0,00