

NAVEZAVA NOVEGA IN STAREGA ASFALTA

PREČNI PREREZ

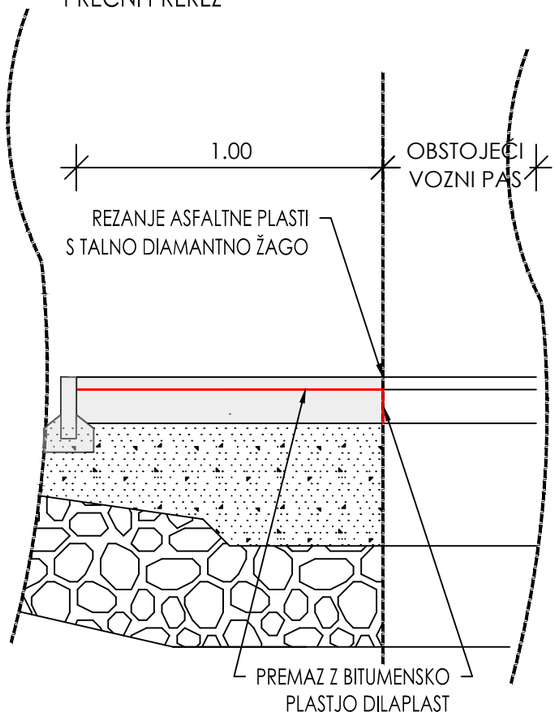

TLORIS

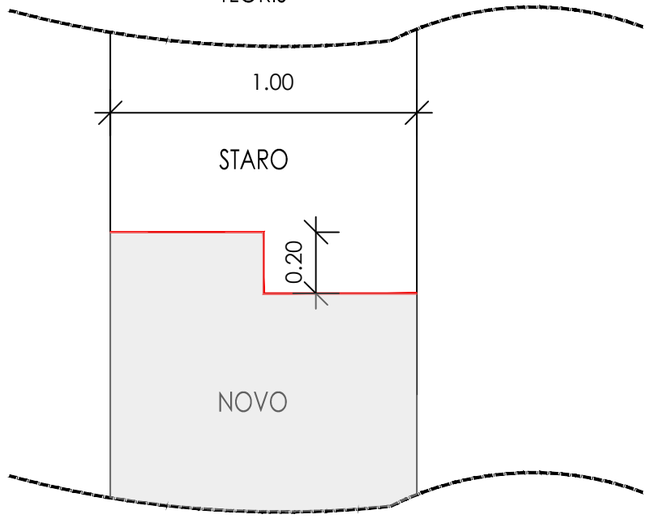

1 FAZA: rezanje celotne dolžine in celotne debeline asfalta (10-15 cm)
2 FAZA: odstranitev obstoječega asfalta in obstoječih plasti (v širini 0.5m od roba obstoječega robnika)
3 FAZA: premaz z bitumensko pasto pred asfaltiranjem nosilne plastine
4 FAZA: asfaltiranje nosilne plasti
5 FAZA: premaz z bitumensko pasto pred asfaltiranjem obrabnozaporne plasti
6 FAZA: asfaltiranje obrabnozaporne plasti

ANDREJC
OD PROJEKTA DO OBJEKTA
Topolšica 199b, 3325 Šoštanj
tel. : 05/909 75 73, fax. : 05/909 7571,
e-mail: info@andrejc.si, davčna št.: 48058149

Naziv	Ime in priimek	Ident.št. IZS	Podpis
VP	Suzana PERGOVNIK d.i.g.	G-4799	
PI	Suzana PERGOVNIK d.i.g.	G-4759	
Obdelal:	Matic ZRIMŠEK grad.tehn.		

Objekt:	Plaz z ureditvijo odvodnjavanja nad JP 910 581 Vodovnik v Lokovici v dolžini 240m			Št. proj.:	306-2024
				Št. načrta:	306-2024-1-C
				Šifra CC:	2112
Faza:	IZN – po recenziji	Merilo:	1:50	Datum:	november 2025
Opis risbe:	DETAJL NAVEZAVE NOVEGA IN STAREGA ASFALTA	Del risbe:			

investitor:
OBČINA ŠOŠTANJ
TRG SVOBODE 12
3325 ŠOŠTANJ

Št. odseka:	Arhivska številka:	Faza/objekt:	Številka risbe:	
910581		007.2101	G.151.2	
Št. priloge:	G.11		Avtor risbe:	ANDREJC d.o.o.
			Ident.št.risbe:	G.151.2-306-2024-1-C