



03.02.2026 09:14
AC&P
Armatura_krona KZ.dwg

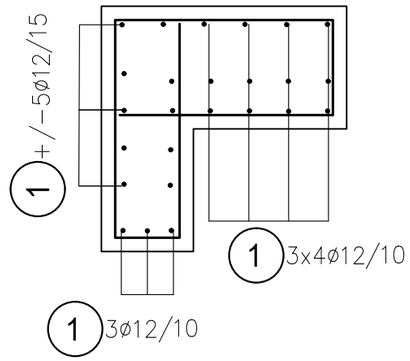

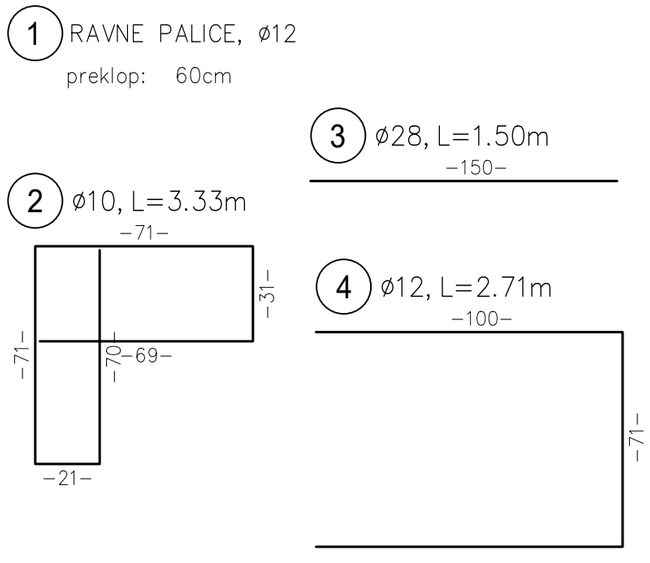

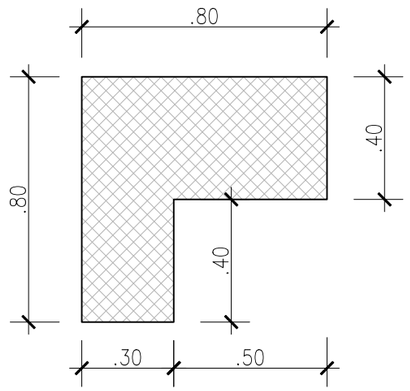

Tloris dilatacije krone

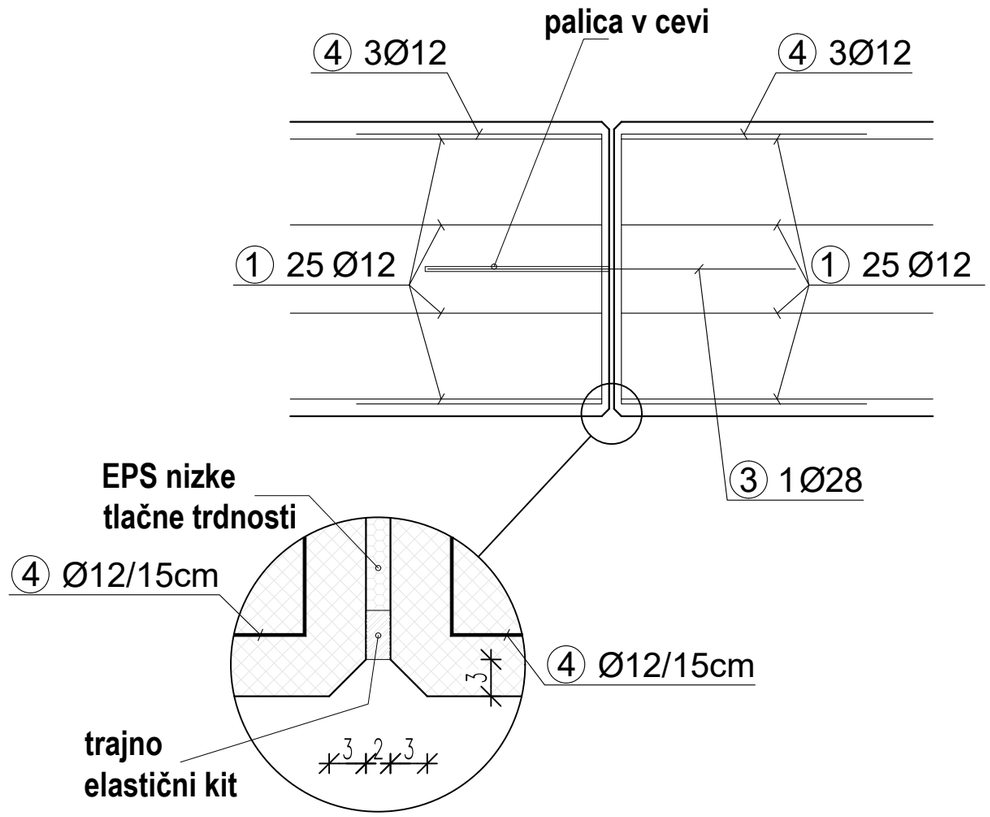

0.420 x 0.297 = 0.125 m2

Sanacija LC 377051 (Brezniška kapela-Ciganija); PLAZ; ID 1443904, 2. faza, po neurju in poplavah 4. avgusta 2023

71 ARMATURNE RISBE
Armatura krona PKZ

merilo: 1 : 50

OPOMBA:
- poz 2 na 15cm
- izvedba navideznih reg na 12m, zatesnitev s trajno elastičnim kitom (po navodilih proizvajalca)

MATERIALI			
	ELEMENT	MATERIAL	ZAŠČITNA PLAST
BETON	greda	C 30/37 XC3 XD2 XF4 PV−II Dmax16	4,5 cm
ARMATURA	palice	B 500B	

OBČINA SLOVENJ GRADEC, ŠOLSKA ULICA 5,
2380 SLOVENJ GRADEC

AC&P inženirski biro d.o.o.
podjetje za geotehniko, infrastrukturo in raziskave
tovarniška c. 26, 5270 ajdovščina | +386(0)5 8500740 | info@acap.si

vodja projekta:	KLEMEN SIMONČIČ, mag.inž.grad.	IZS PI G-4829
pooblaščeni inženir:	KLEMEN SIMONČIČ, mag.inž.grad.	IZS PI G-4829
izdelal:	KLEMEN SIMONČIČ, mag.inž.grad.	IZS PI G-4829
investitor:	Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec	
vrsta projekta:	PZI	
vrsta načrta:	2.1 Načrt sanacije plazu	
naziv objekta:	Sanacija LC 377051 (Brezniška kapela-Ciganija); PLAZ; ID 1443904, 2. faza, po neurju in poplavah 4. avgusta 2023	
vsebina risbe:	71 ARMATURNE RISBE Armatura krona PKZ	

datum:	št. projekta:	št. načrta:	merilo:	št. risbe:
01.2026	128-25	128-25-21	1 : 50	**G.271**