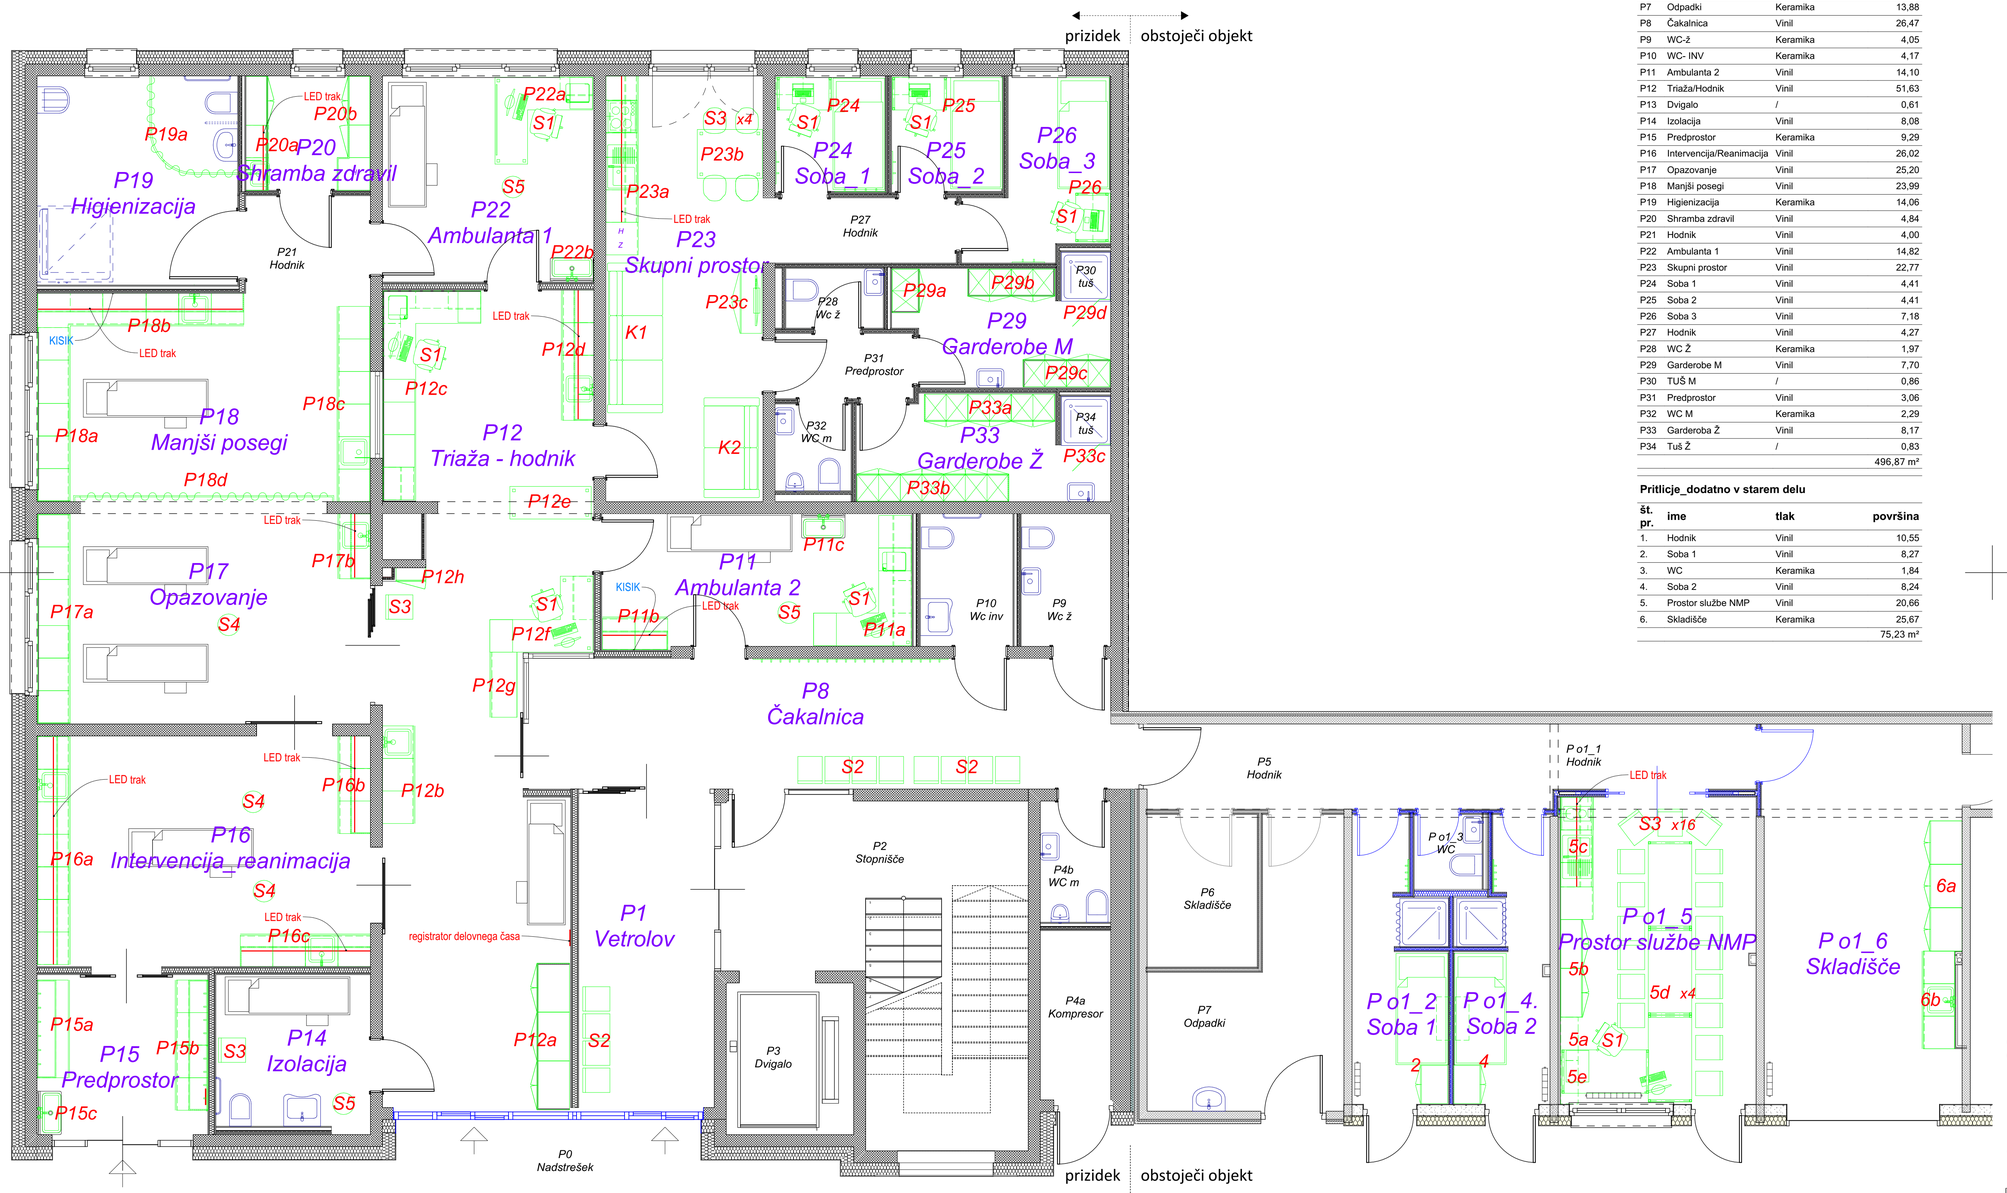


SEZNAM PROSTOROV - pritličje (dozidava severni prizidek) - a neto

št. pr.	ime	tlak	površina
P0	Nadstrešek	Asfalt/Keramika	115,16
P1	Vetrolov	Kamen/Čistilni tepih	14,61
P2	Stopnišče	Kamen	28,03
P3	Dvigalo	Kamen	6,58
P4a	Kompresor	Keramika	4,52
P4b	wc - M	Keramika	3,25
P5	Hodnik	Vinil	5,75
P6	Skladišče	Keramika	5,84
P7	Odpadki	Keramika	13,88
P8	Čakalnica	Vinil	26,47
P9	WC-ž	Keramika	4,05
P10	WC- INV	Keramika	4,17
P11	Ambulanta 2	Vinil	14,10
P12	Triaža/Hodnik	Vinil	51,63
P13	Dvigalo	/	0,61
P14	Izolacija	Vinil	8,08
P15	Predprostor	Keramika	9,29
P16	Intervencija/Reanimacija	Vinil	26,02
P17	Opazovanje	Vinil	25,20
P18	Manjši posegi	Vinil	23,99
P19	Higienizacija	Keramika	14,06
P20	Shramba zdravil	Vinil	4,84
P21	Hodnik	Vinil	4,00
P22	Ambulanta 1	Vinil	14,82
P23	Skupni prostor	Vinil	22,77
P24	Soba 1	Vinil	4,41
P25	Soba 2	Vinil	4,41
P26	Soba 3	Vinil	7,18
P27	Hodnik	Vinil	4,27
P28	WC Ž	Keramika	1,97
P29	Garderobe M	Vinil	7,70
P30	TUŠ M	/	0,86
P31	Predprostor	Vinil	3,06
P32	WC M	Keramika	2,29
P33	Garderoba Ž	Vinil	8,17
P34	Tuš Ž	/	0,83
			496,87 m²

Pritlicje_dodatno v starem delu

št. pr.	ime	tlak	površina
1.	Hodnik	Vinil	10,55
2.	Soba 1	Vinil	8,27
3.	WC	Keramika	1,84
4.	Soba 2	Vinil	8,24
5.	Prostor službe NMP	Vinil	20,66
6.	Skladišče	Keramika	25,67
			75,23 m²

Sever

Opomba:
MERE PREVERITI NA OBJEKTU!

Arhitektura Pintarič, arhitekturno projektiranje Melita Pintarič sp
sedež : Zapuže 25a, 8343 Dragatuš e-pošta : info@arhitektura.pintaric.si gsm : 031 627 909

OBJEKT	Severni prizidek k Zdravstvenemu domu Črnomelj - Urgenca in laboratorij	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI Načrt opreme
	NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA	ŠT. PROJEKTA:	21015_11
INVESTITOR	Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj	ŠT. NAČRTA:	21015_11/1
IZDELAJOVALEC GRAFIČNEGA PRIKAZA:	MELITA PINTARIČ, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 1163 ANDREJ HORVAT,gradb.teh.	MERILO GRAFIČNEGA PRIKAZA:	M 1:50
VSEBINA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	Tloris pritličja - dispozicija opreme / URGENCA	IDENTIFIKACIJSKA OZNAČBA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	U.1

21. 01. 2026

P15a
OPIS/TIP: viseče omarice
DIMENZIJE (Š / G / V): 180 / 35 / 60 cm
VISEČA OMARICA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - ultrapas na MDF plošči deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x Omarica z drsnim mehanizmom odpiranja in eno pomično polico - 180x35x60 (tiho zapiranje)
MASKA: viseče omarice višine (10 cm) do spuščenega stropa armstrong - dekorativni iveral deb. 19mm, l = 250 cm
ROČAJI: vtopljen ročaj za drsna vrata npr. UZ-E6 utopni
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OF)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

P15a
OPIS/TIP: nizka omarica za obutev
DIMENZIJE (Š / G / V): 180 / 60 / 60 cm
PULT: Antibakterijski kerrock pult Kolpa 1250 deb. 12 mm (z zaokrožnico in stenska obloga Kopla 108) na iverni plošči skupne deb. 30 mm z zaobljenimi robovi Ø 2 mm na vseh straneh pulta 240 cm
STENSKA OBLOGA: Antibakterijski kerrock obloga Kopla 108 deb. 10 mm na iveral deb. 19mm, nad pultom 180 cm do visečih omaric h= 145 cm spojena s kerrock pultom.
OMARICA POD PULTOM: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - ultrapas na MDF plošči deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x Nizka omarica z drsnimi vrati in eno pomično polico in PVC pladnji za obutev - 180x60x57 (tiho zapiranje)
PODNOŽJE OMARIC: Kovinske noge Ø 40/100 mm z nastavljivo višino in gumijastimi podstavki in Alu cokelj višine 10cm l= 300 cm
ROČAJI: vtopljen ročaj za drsna vrata npr. UZ-E6 utopni, kljukice za obešanje
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OF)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)


P15b
OPIS/TIP: viseče omarice
DIMENZIJE (Š / G / V): 240 / 35 / 60 cm
VISEČA OMARICA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - ultrapas na MDF plošči deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 2x Omarica z drsnim mehanizmom odpiranja in eno pomično polico - 120x35x60 (tiho zapiranje)
MASKA: viseče omarice višine (10 cm) do spuščenega stropa armstrong - iveral -19 mm, l = 310 cm
ROČAJI: vtopljen ročaj za drsna vrata npr. UZ-E6 utopni
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OF)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

P15b
OPIS/TIP: delovni pult in podpultne omarice
DIMENZIJE (Š / G / V): 240 / 60 / 95 cm
PULT: Antibakterijski kerrock pult Kolpa 1250 deb. 12 mm (z zaokrožnico in stenska obloga Kolpa 108) na iverni plošči skupne deb. 30 mm z zaobljenimi robovi Ø 2 mm na vseh straneh pulta 240 cm
STENSKA OBLOGA: Antibakterijski kerrock obloga Kolpa 108 deb. 10 mm na iveral deb. 19mm, nad pultom 240 cm do visečih omaric h= 95 cm spojena s kerrock pultom in izdelavo izreza za okno ter odprtin instalacij.
OMARICA POD PULTOM: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - ultrapas na MDF plošči deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 4x Nizka omarica z vrati z dvema pomičnima policama - 60x60x92 (tiho zapiranje)
PODNOŽJE OMARIC: PVC noge Ø 40/100 mm z nastavljivo višino in gumijastimi podstavki in Alu cokelj višine 10cm l= 360 cm
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm), kljukice za obešanje
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OF)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

P15b
OPIS/TIP: **sanitarna stena kerrock**
DIMENZIJE (Š / G / V): 80 / 45 / 210 cm
VISEČA SANITARNA STENA: Antibakterijski kerrock obloga Kopla 108 deb. 10 mm na iveral deb. 19mm (z zaokrožnico) z zaobljenimi robovi Ø 2 mm dim. 80 x 125 cm z umivalnikom dim. 80 x 45 cm s sifonom in integriranim ogledalom.
BARVE: - Antibakterijski kerrock Kolpa 108


SANITARNA STENA KERROCK

POGLED

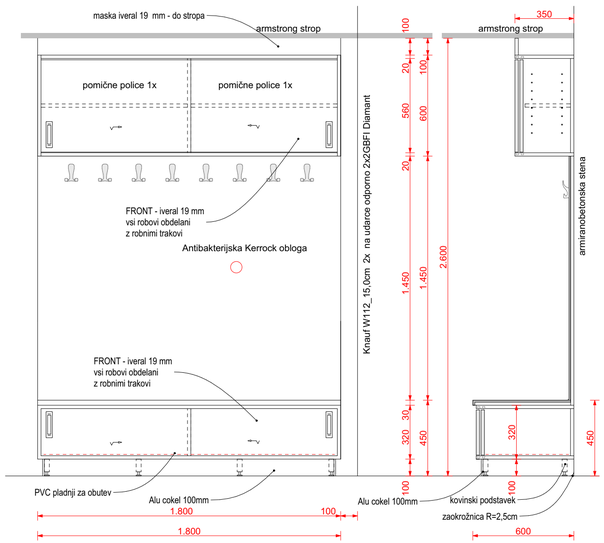


STRANSKI POGLED

TLORIS




TLORIS


POGLED

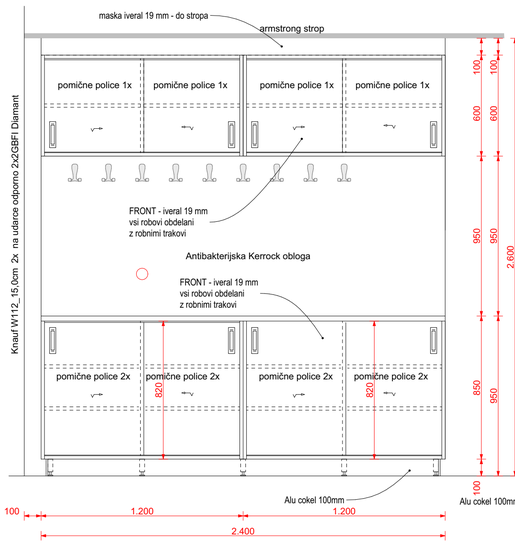

STRANSKI POGLED




TLORIS

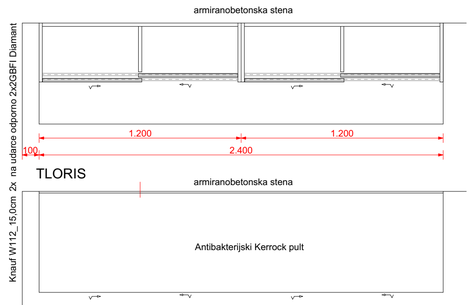


TLORIS


POGLED

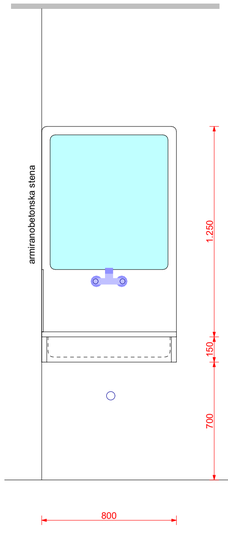

STRANSKI POGLED



TLORIS







Opomba:
MERE PREVERITI NA OBJEKTU!

Arhitektura Pintarič, arhitekturno projektiranje Melita Pintarič sp
sedež : Zapudje 25a, 8343 Dragatuš
e-pošta : info@arhitektura.pintaric.si
gsm : 031 627 909

OBJEKT	Severni prizidek k Zdravstvenemu domu Črnomelj - Urgenca in laboratorij	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI Načrt opreme
	NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA		
INVESTITOR	Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj	ŠT. PROJEKTA:	21015_11
		ŠT. NAČRTA:	21015_11/1
IZDELALOVALEC GRAFIČNEGA PRIKAZA:	MELITA PINTARIČ, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 1163 ANDREJ HORVAT, gradb.teh.	MERILO GRAFIČNEGA PRIKAZA:	M 1:20, 1:250
VSEBINA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	P15 Predprostor	IDENTIFIKACIJSKA OZNAČBA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	U.2

21. 01. 2026

P16a

OPIS/TIP: viseče omarice
DIMENZIJE (Š / G / V): 422 / 35 / 122,5 cm
VISEČA OMARICA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - ultrapas na MDF plošči deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 7x Visoka omarica z vrati z tremi pomičnimi policami - 60x35x120 (tiho zapiranje)

OSVETLITEV: osvetlitev pulta z LED trakom (vgradni led profil vgrajen v dno viseče omarice).
MASKA: viseče omarice višine (10 cm) do spuščenega stropa armstrong - iveral -19 mm, l = 422 cm
ROČAJI: spuščena vrata 25 mm
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OM)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

P16a

OPIS/TIP: delovni pult z umivalnikom in podpultnimi omaricami je sestavljen iz predalov pod pultom, omarice pod pultom s koritom, omarice za vgradni koš in delovnega pulta
DIMENZIJE (Š / G / V): 422 / 60 / 95 cm
PULT: Antibakterijski kerrock pult Kolpa 1250 deb. 12 mm (z zaokrožnico ter umivalnikom brez spoja 400x400/175 mm in stenska obloga Kolpa 108) na iverni plošči skupne deb. 30 mm z zaobljenimi robovi Ø 2 mm na vseh straneh pulta 422 mm
STENSKA OBLOGA: Antibakterijski kerrock obloga Kopla 108 deb. 10 mm, na levi in desni strani nad pultom 60+422+60 cm do visečih omaric h= 55 cm spojena s kerrock pultom in izdelavo odprtin instalacij.
PREDALI POD PULTOM: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - ultrapas na MDF plošči deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm, notranjost sistem vodil kot npr. Tandembox antaro (tip predala M in K), vodila s polnim izvlekom in blažilci, višjim predalom se doda enojni reling za povišanje predala.
- 1x Nizka omarica s šestimi predali - 60x60x92 (tiho zapiranje)
- 1x Nizka omarica s štirimi predali s ključavnico - 60x60x92 (tiho zapiranje)

OMARICA POD PULTOM: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - ultrapas na MDF plošči deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 3x Nizka omarica z vrati z dvema pomičnima policama - 60x60x92 (tiho zapiranje)
- 1x Nizka omarica s predalom za nožno odpiranje - vključno z izvlečnim zabojem za smeti - 60x60x92 (tiho zapiranje)
- 1x Nizka omarica z vrati (pomivalno korito)- 60x60x92 (tiho zapiranje)

PODNOŽJE OMARIC: PVC noge Ø 40/100 mm z nastavljivo višino in gumijastimi podstavki in Alu cokelj višine 10cm l= 422 cm
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm), pohištveni pedal za izvlečne elemente npr. ENVI Kick
ZAKLEPANJE: predvideno zaklepanje predalov; cilindrična pohištvena ključavnica za predale s prednjim zaklepom; sistem generalnega ključa
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OM)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

P16b

OPIS/TIP: viseče omarice
DIMENZIJE (Š / G / V): 240 / 35 / 122,5 cm
VISEČA OMARICA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - ultrapas na MDF plošči deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 4x Visoka omarica z vrati z tremi pomičnimi policami - 60x35x120 (tiho zapiranje)

OSVETLITEV: osvetlitev pulta z LED trakom (vgradni led profil vgrajen v dno viseče omarice).
MASKA: viseče omarice višine (10 cm) do spuščenega stropa armstrong - iveral -19 mm, l = 275 cm
ROČAJI: spuščena vrata 25 mm
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OM)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

P16b

OPIS/TIP: delovni pult z umivalnikom in podpultnimi omaricami je sestavljen iz predalov pod pultom, omarice pod pultom s koritom, omarice za vgradni koš in delovnega pulta
DIMENZIJE (Š / G / V): 240 / 60 / 95 cm
PULT: Antibakterijski kerrock pult Kolpa 1250 deb. 12 mm (z zaokrožnico ter umivalnikom brez spoja 400x400/175 mm in stenska obloga Kolpa 108) na iverni plošči skupne deb. 30 mm z zaobljenimi robovi Ø 2 mm na vseh straneh pulta 240 cm
STENSKA OBLOGA: Antibakterijski kerrock obloga Kopla 108 deb. 10 mm, na levi strani nad pultom 60+240 cm do visečih omaric h= 55 cm spojena s kerrock pultom in izdelavo odprtin instalacij.
PREDALI POD PULTOM: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - ultrapas na MDF plošči deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm, notranjost sistem vodil kot npr. Tandembox antaro (tip predala M in K), vodila s polnim izvlekom in blažilci, višjim predalom se doda enojni reling za povišanje predala.
- 1x Nizka omarica s štirimi predali - 60x60x92 (tiho zapiranje)

OMARICA POD PULTOM: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - ultrapas na MDF plošči deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 2x Nizka omarica z vrati z dvema pomičnima policama - 60x60x92 (tiho zapiranje)
- 1x Nizka omarica s predalom za nožno odpiranje - vključno z izvlečnim zabojem za smeti - 60x60x92 (tiho zapiranje)
- 1x Nizka omarica z vrati (pomivalno korito)- 60x60x92 (tiho zapiranje)

PODNOŽJE OMARIC: PVC noge Ø 40/100 mm z nastavljivo višino in gumijastimi podstavki in Alu cokelj višine 10cm l= 240+60 cm
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm), pohištveni pedal za izvlečne elemente npr. ENVI Kick
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OM)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

P16c


OPIS/TIP: viseče omarice
DIMENZIJE (Š / G / V): 180 / 35 / 122,5 cm
VISEČA OMARICA:korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - ultrapas na MDF plošči deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na eni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 3x Visoka omarica z vrati z tremi pomičnimi policami - 60x35x120 (tiho zapiranje)


OSVETLITEV: osvetlitev pulta z LED trakom (vgradni led profil vgrajen v dno viseče omarice).
MASKA: viseče omarice višine (10 cm) do spuščenega stropa armstrong - iveral -19 mm, l = 250 cm
ROČAJI: spuščena vrata 25 mm
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OM)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)


P16c

OPIS/TIP: delovni pult in podpultnine omarice
DIMENZIJE (Š / G / V): 240 / 60 / 95 cm
PULT: Antibakterijski kerrock pult Kolpa 1250 deb. 12 mm (z zaokrožnico in stenska obloga Kolpa 108) na iverni plošči skupne deb. 30 mm z zaobljenimi robovi Ø 2 mm na vseh straneh pulta 180 cm
STENSKA OBLOGA: Antibakterijski kerrock obloga Kolpa 108 deb. 10 mm, na levi strani nad pultom 60+180 cm do visečih omaric h= 55 cm spojena s kerrock pultom in izdelavo odprtin instalacij.
OMARICA POD PULTOM: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm;fronta - ultrapas na MDF plošči deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na eni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 3x Nizka omarica z vrati z dvema pomičnima policama - 60x60x92 (tiho zapiranje)


PODNOŽJE OMARIC: PVC noge Ø 40/100 mm z nastavljivo višino in gumijastimi podstavki in Alu cokelj višine 10cm l= 180+60 cm
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm)
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OM)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

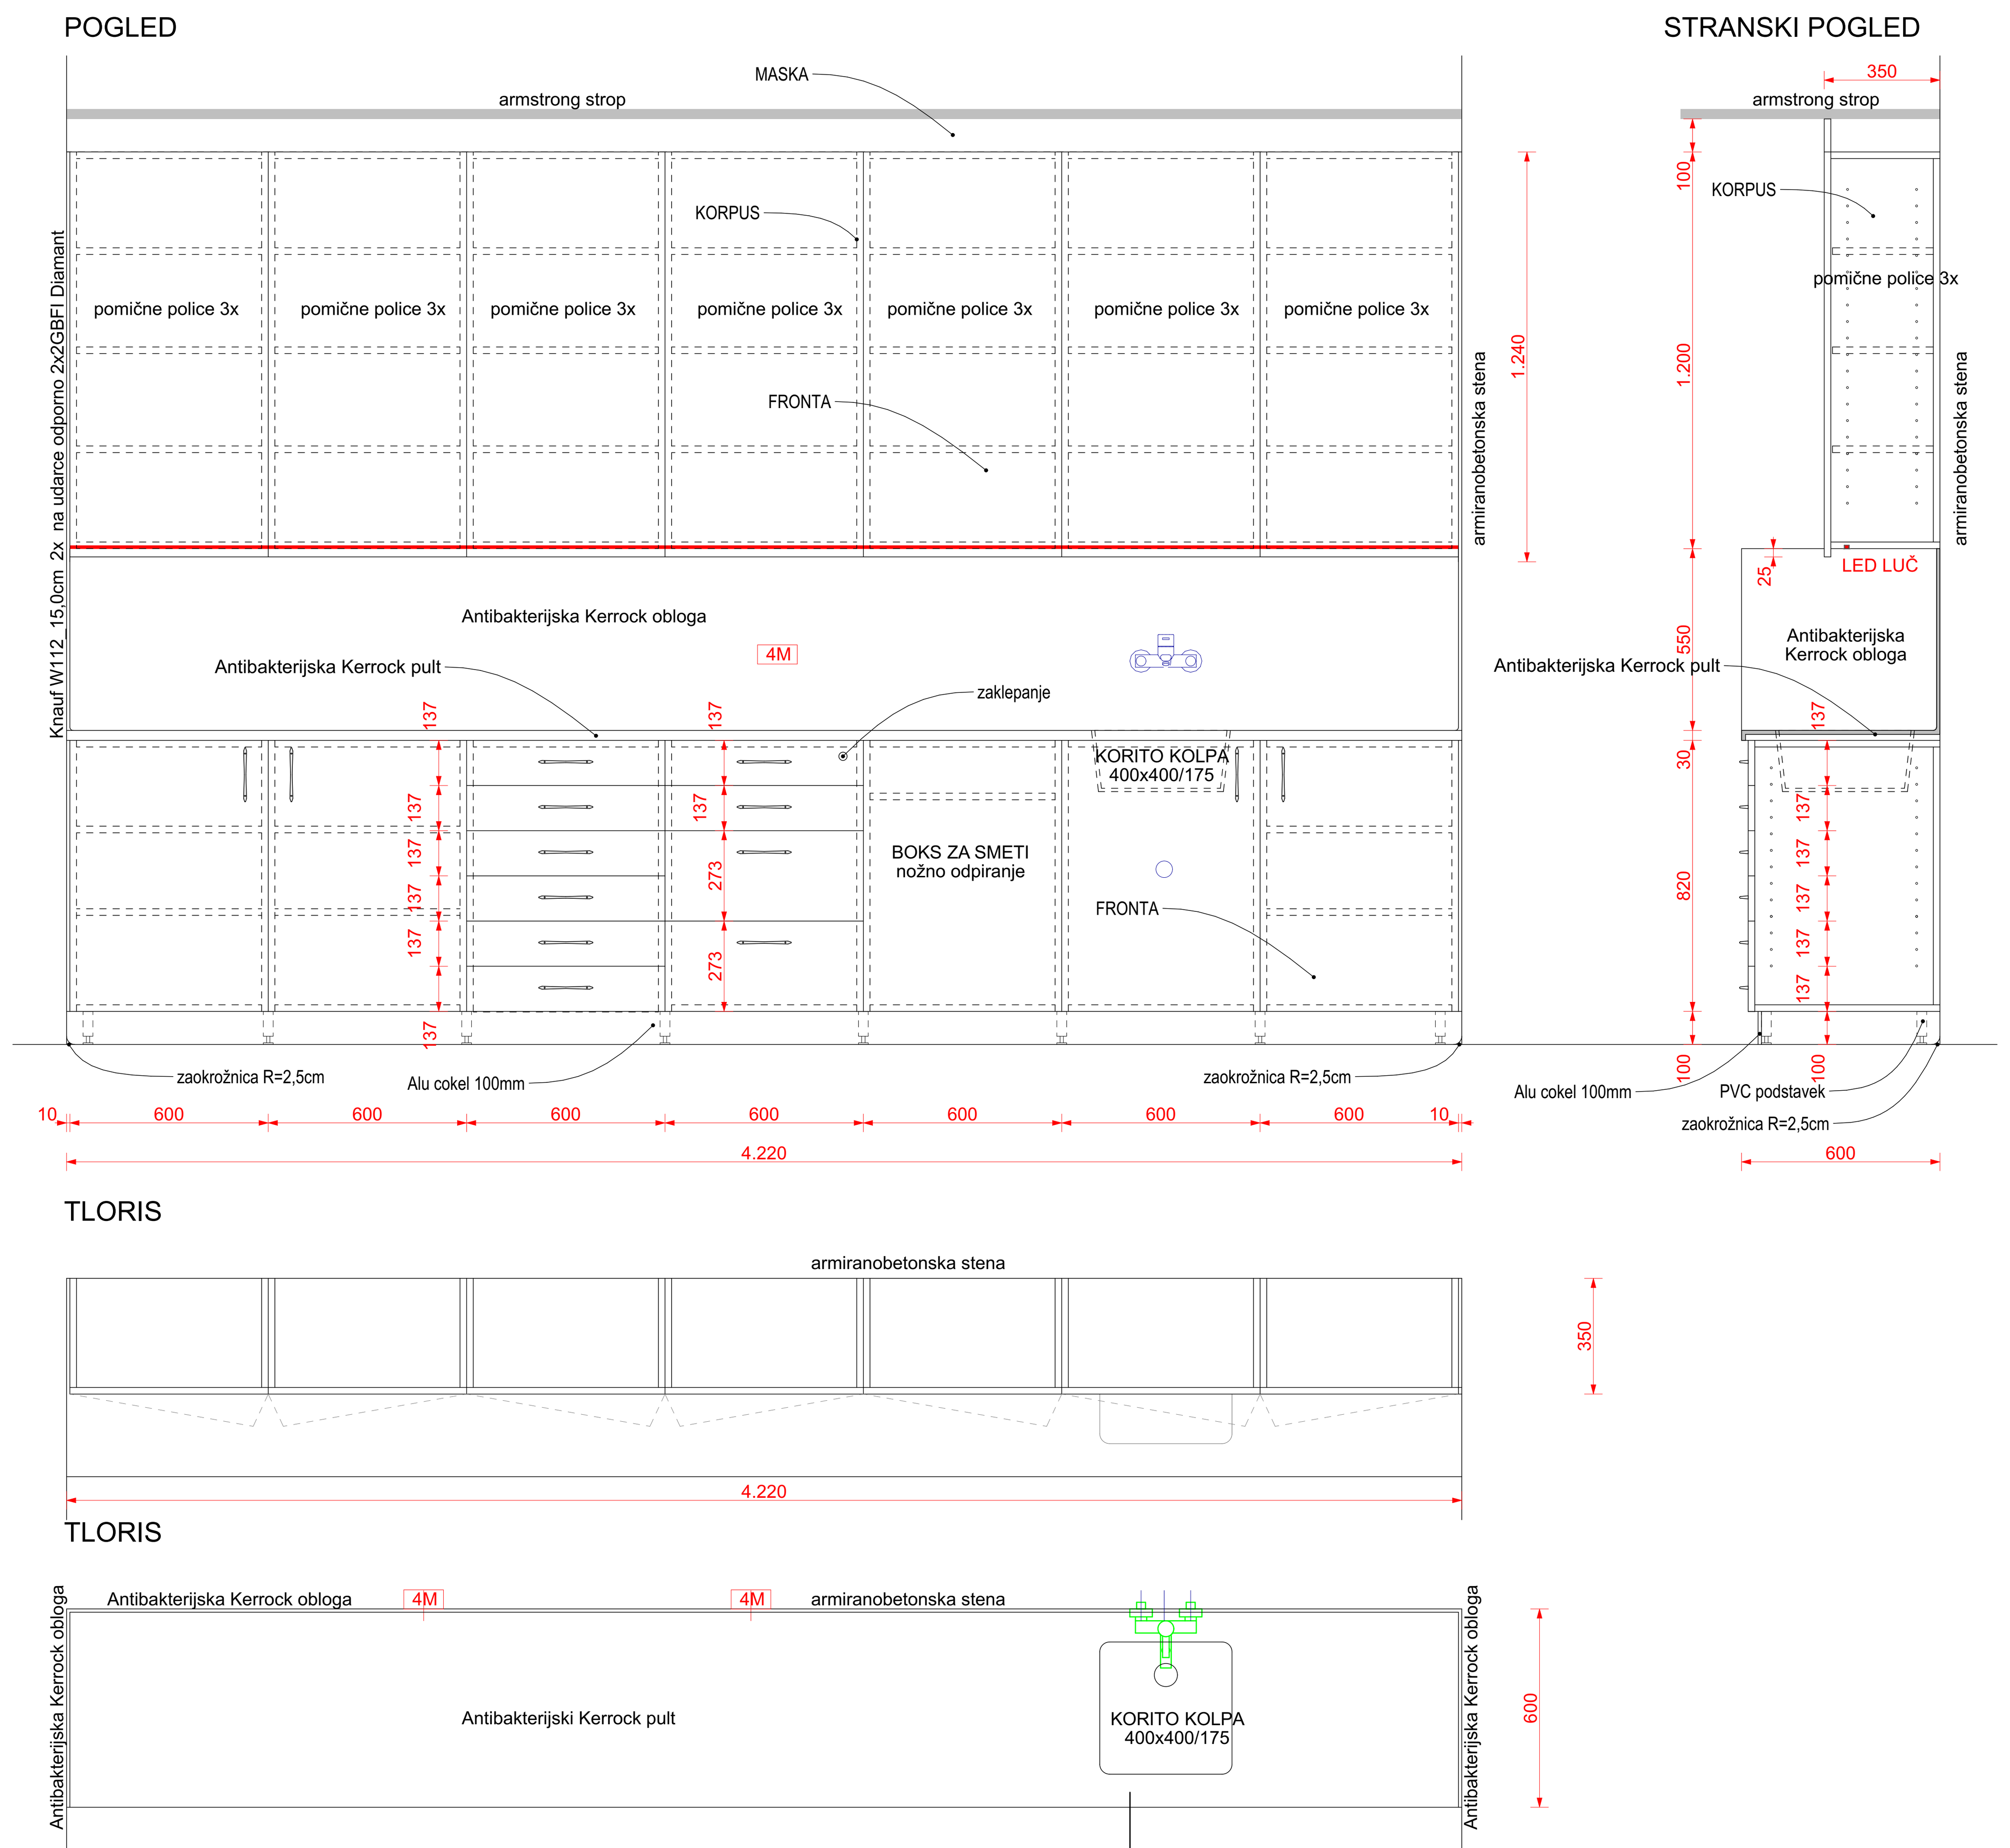

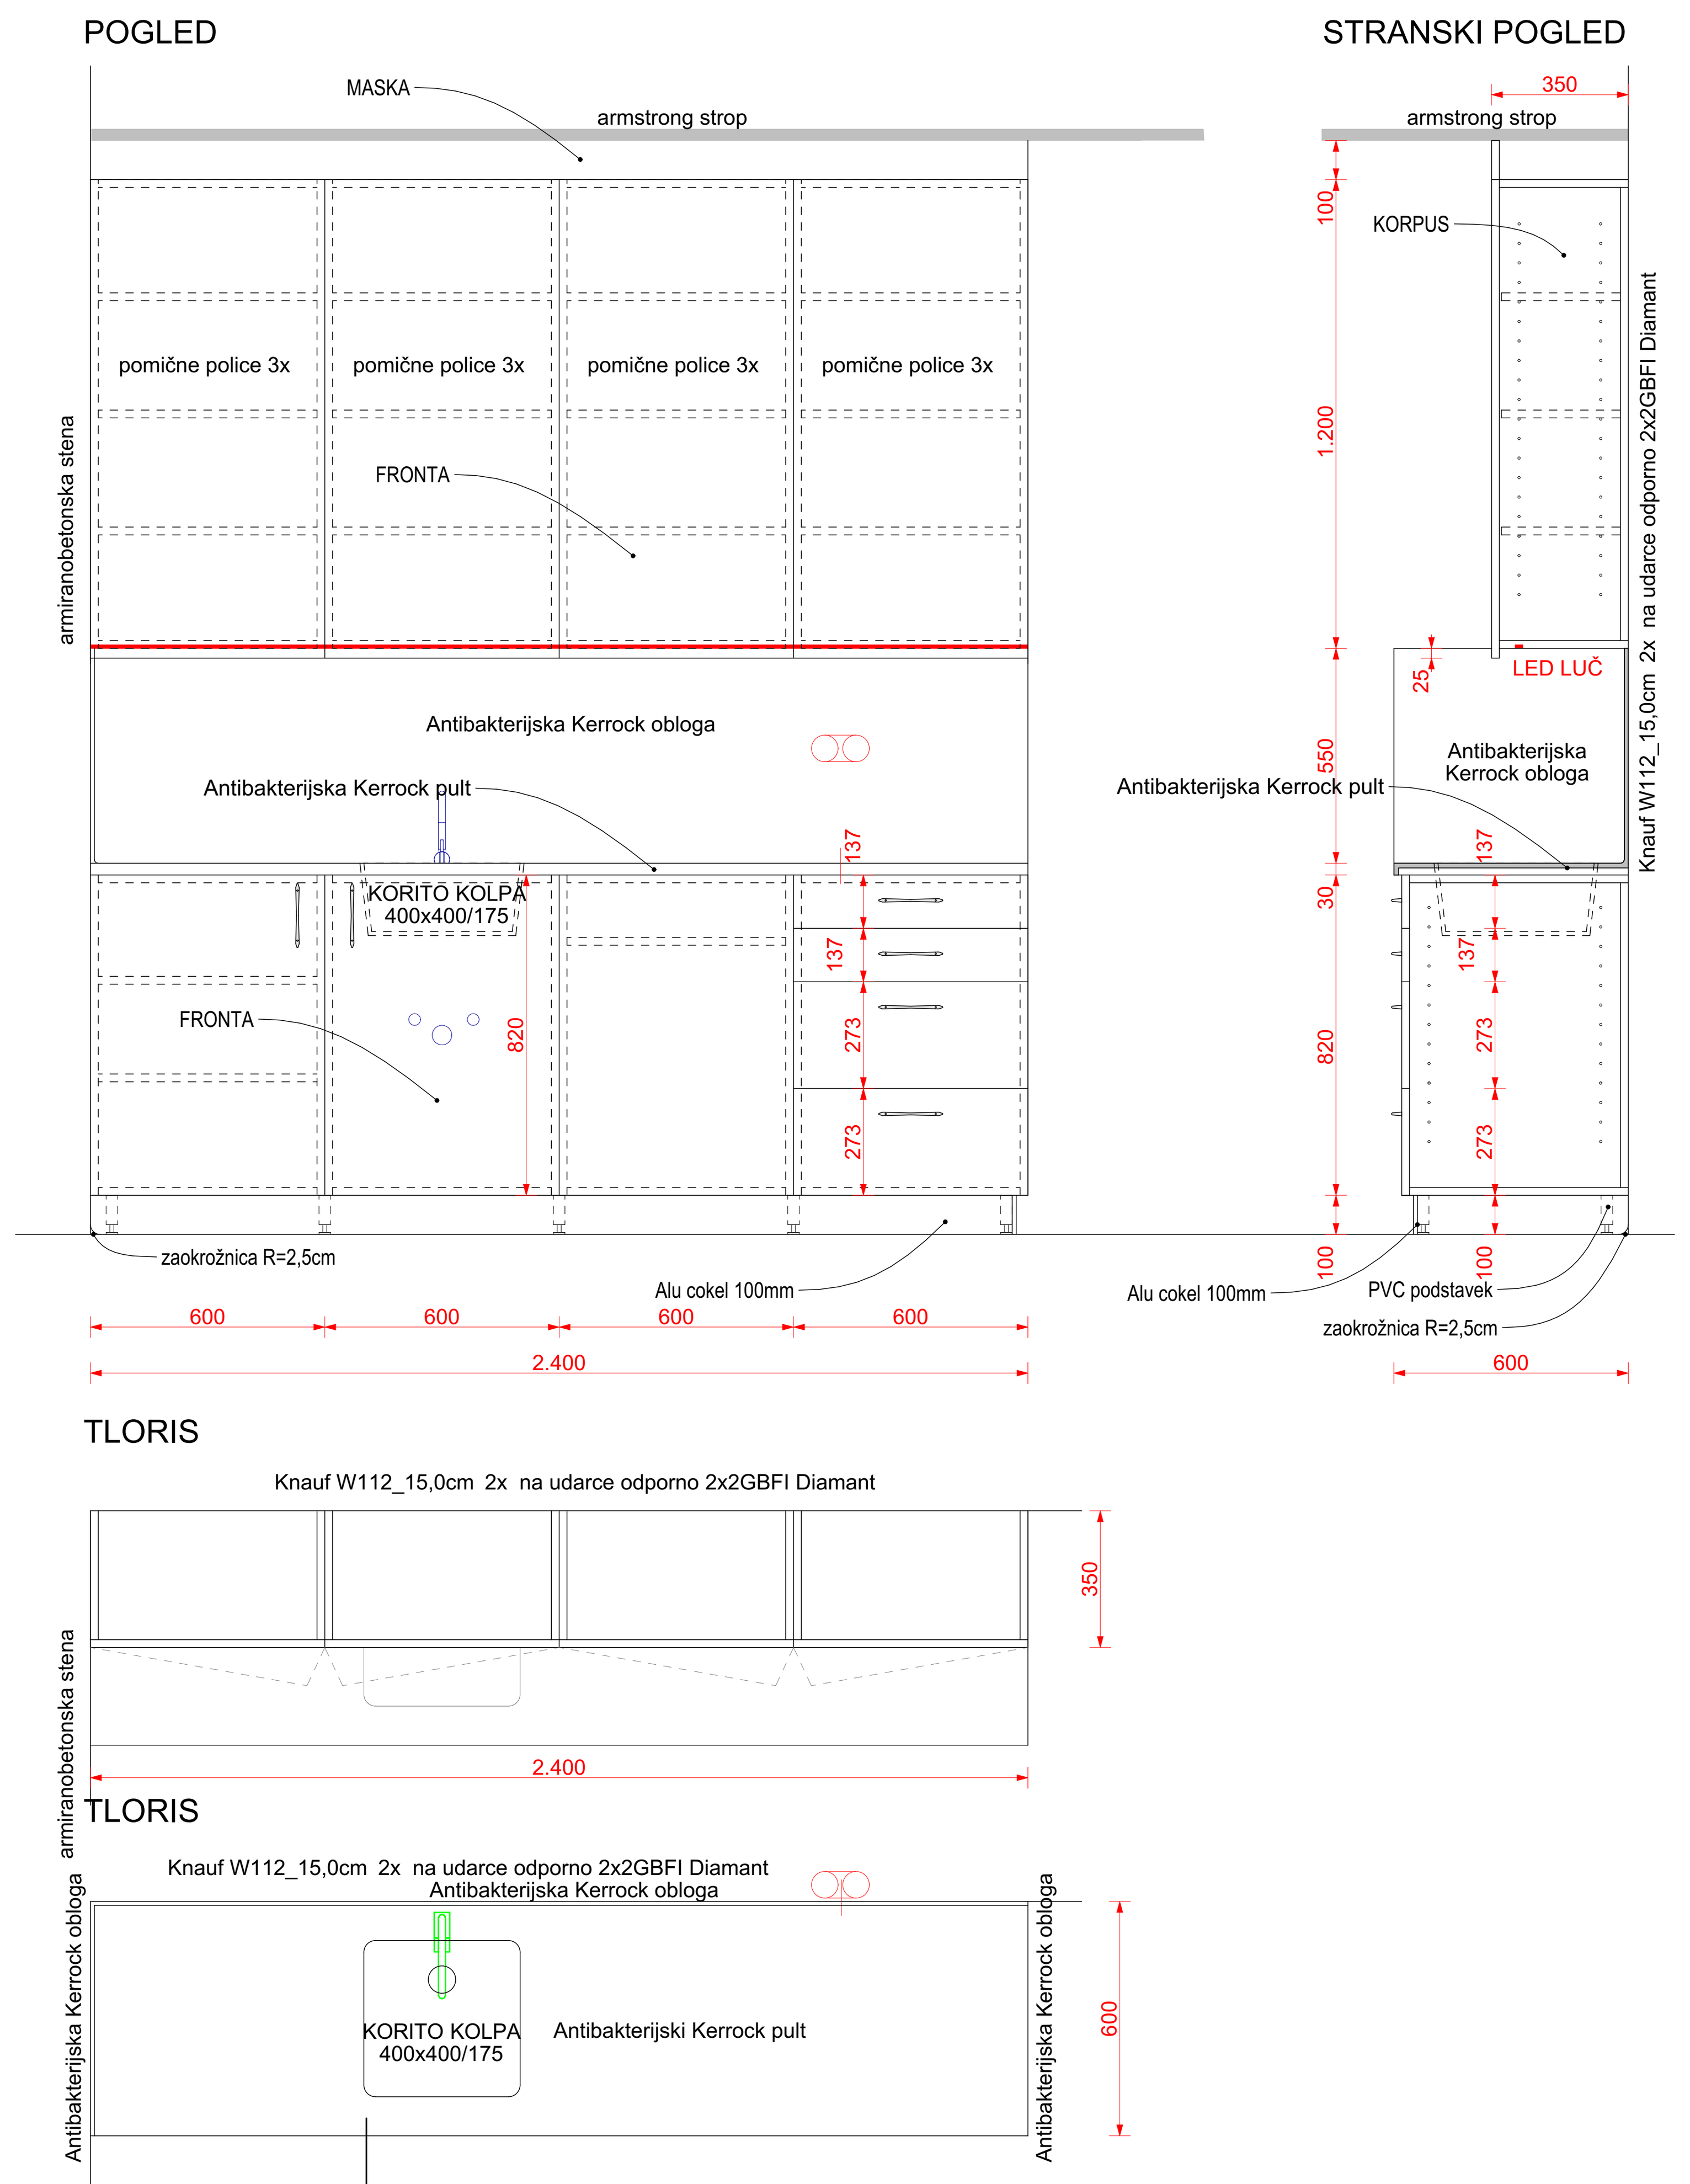

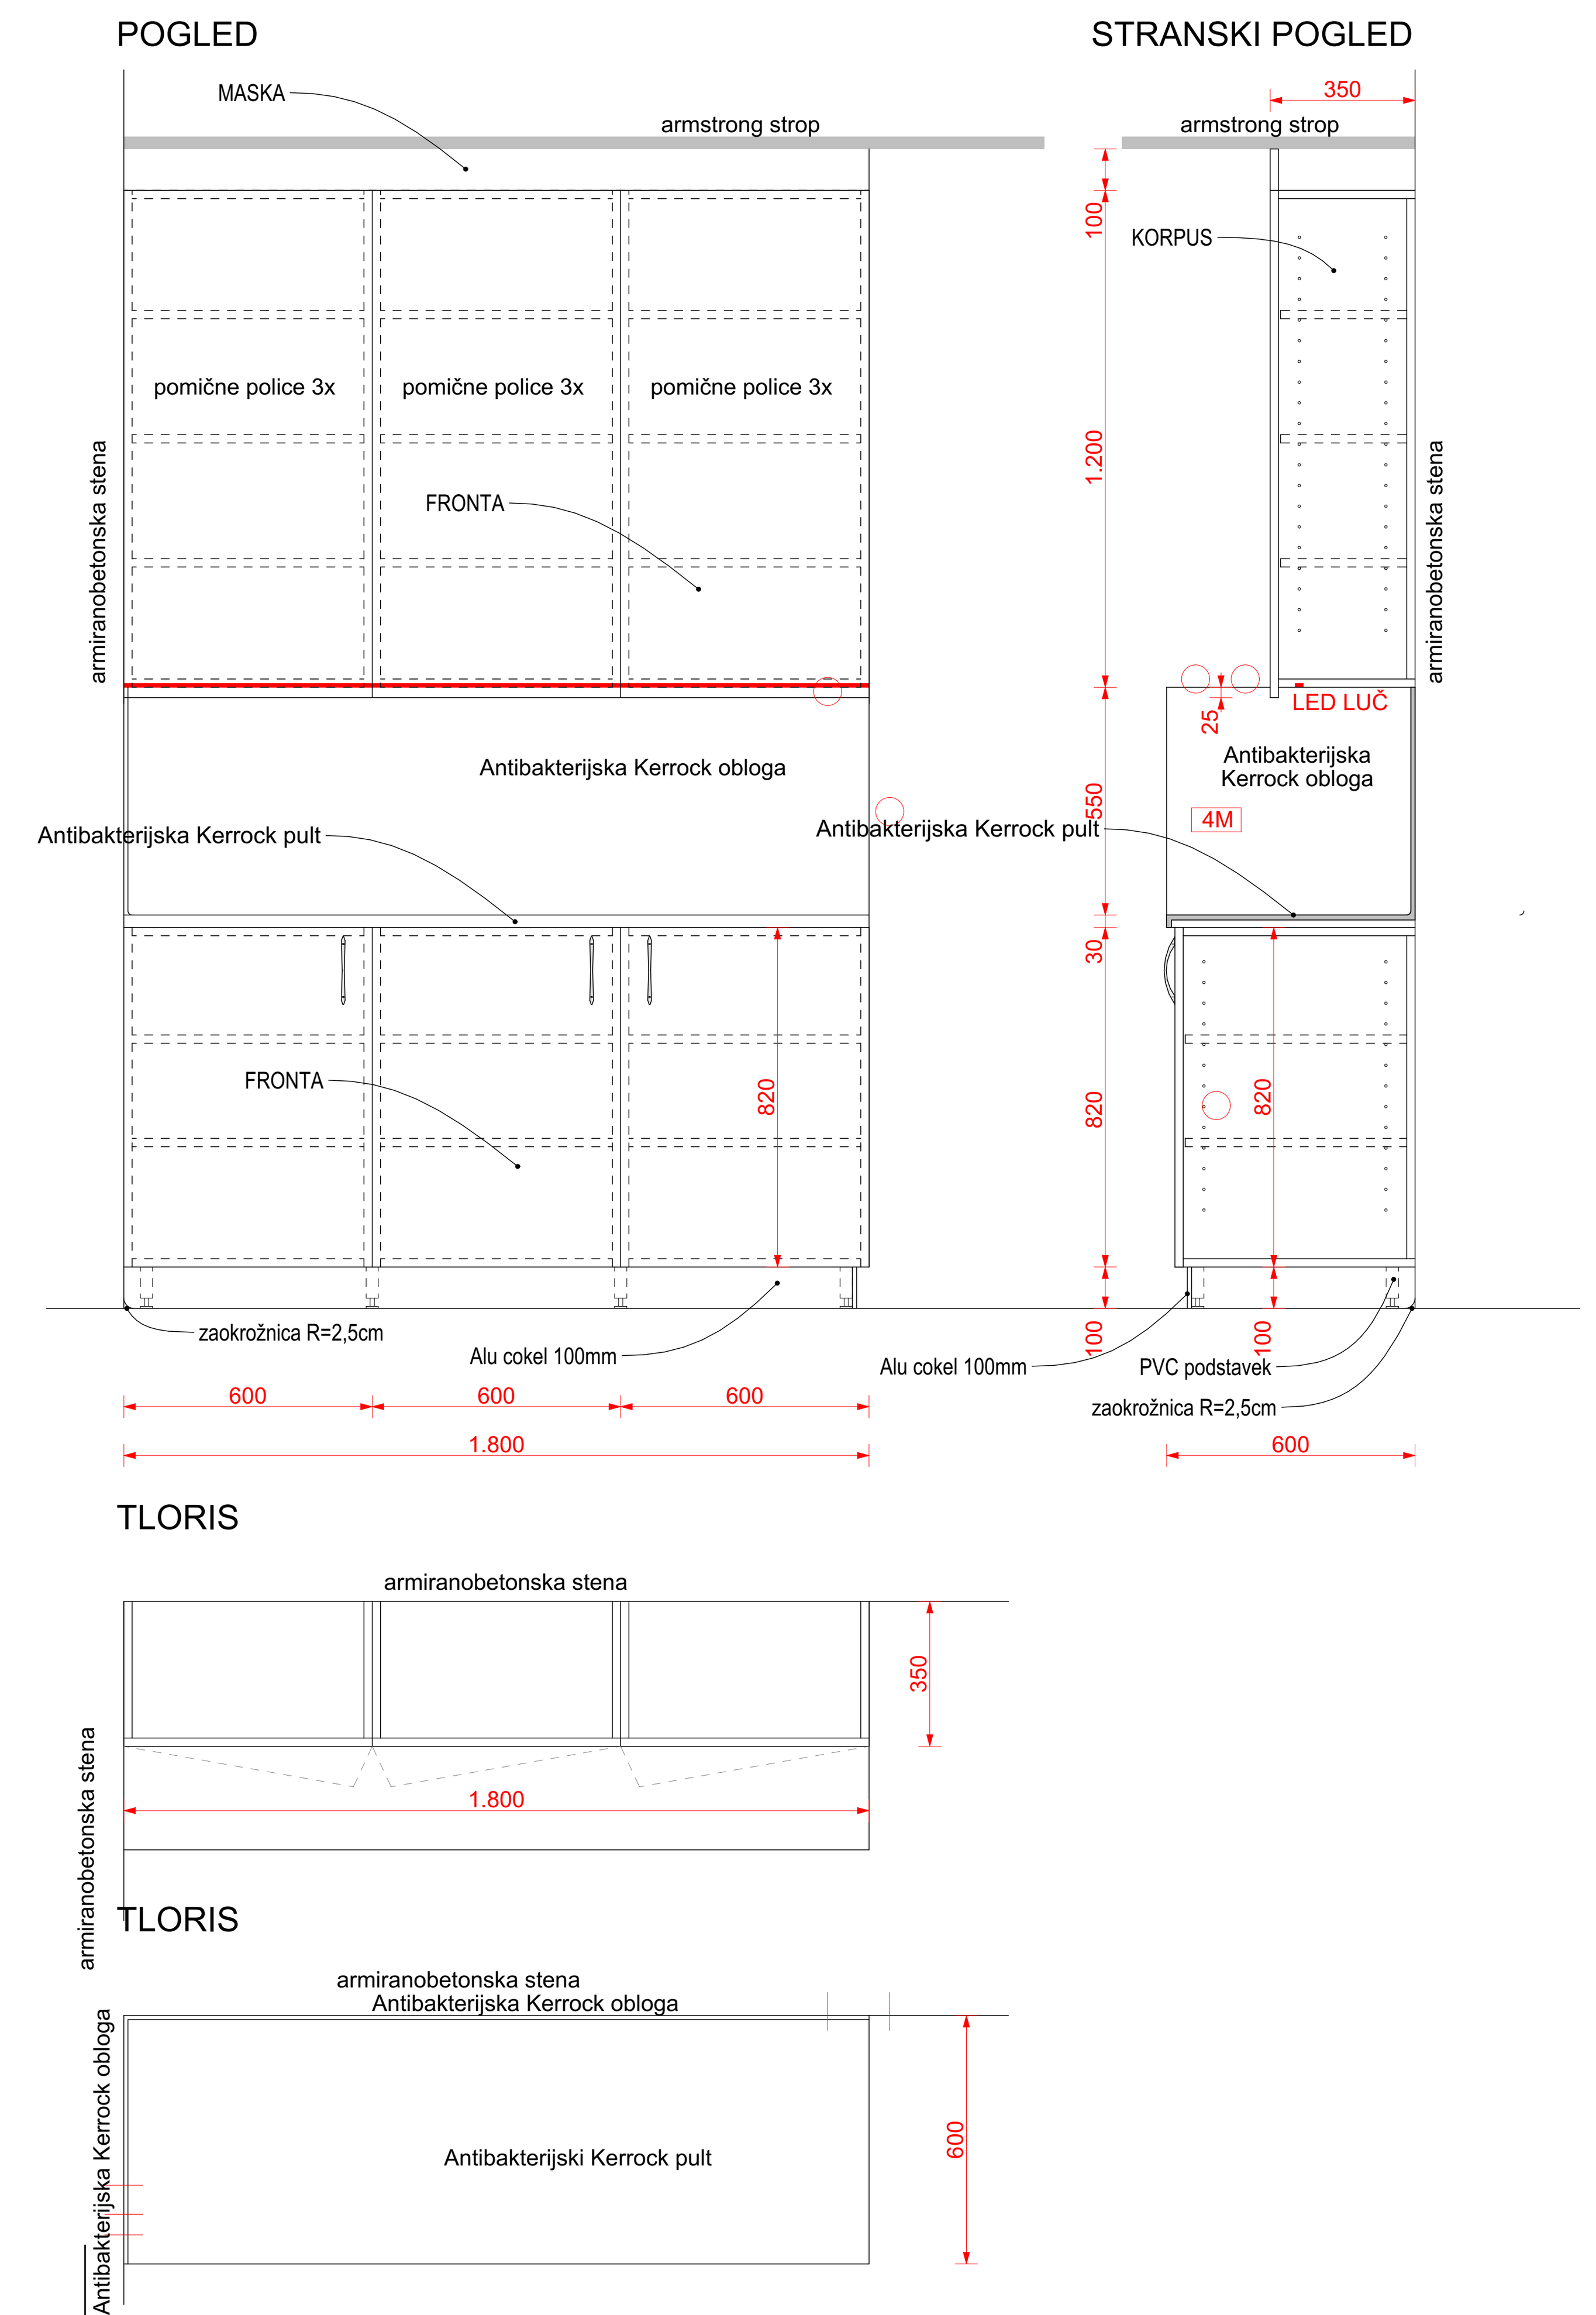

Sever

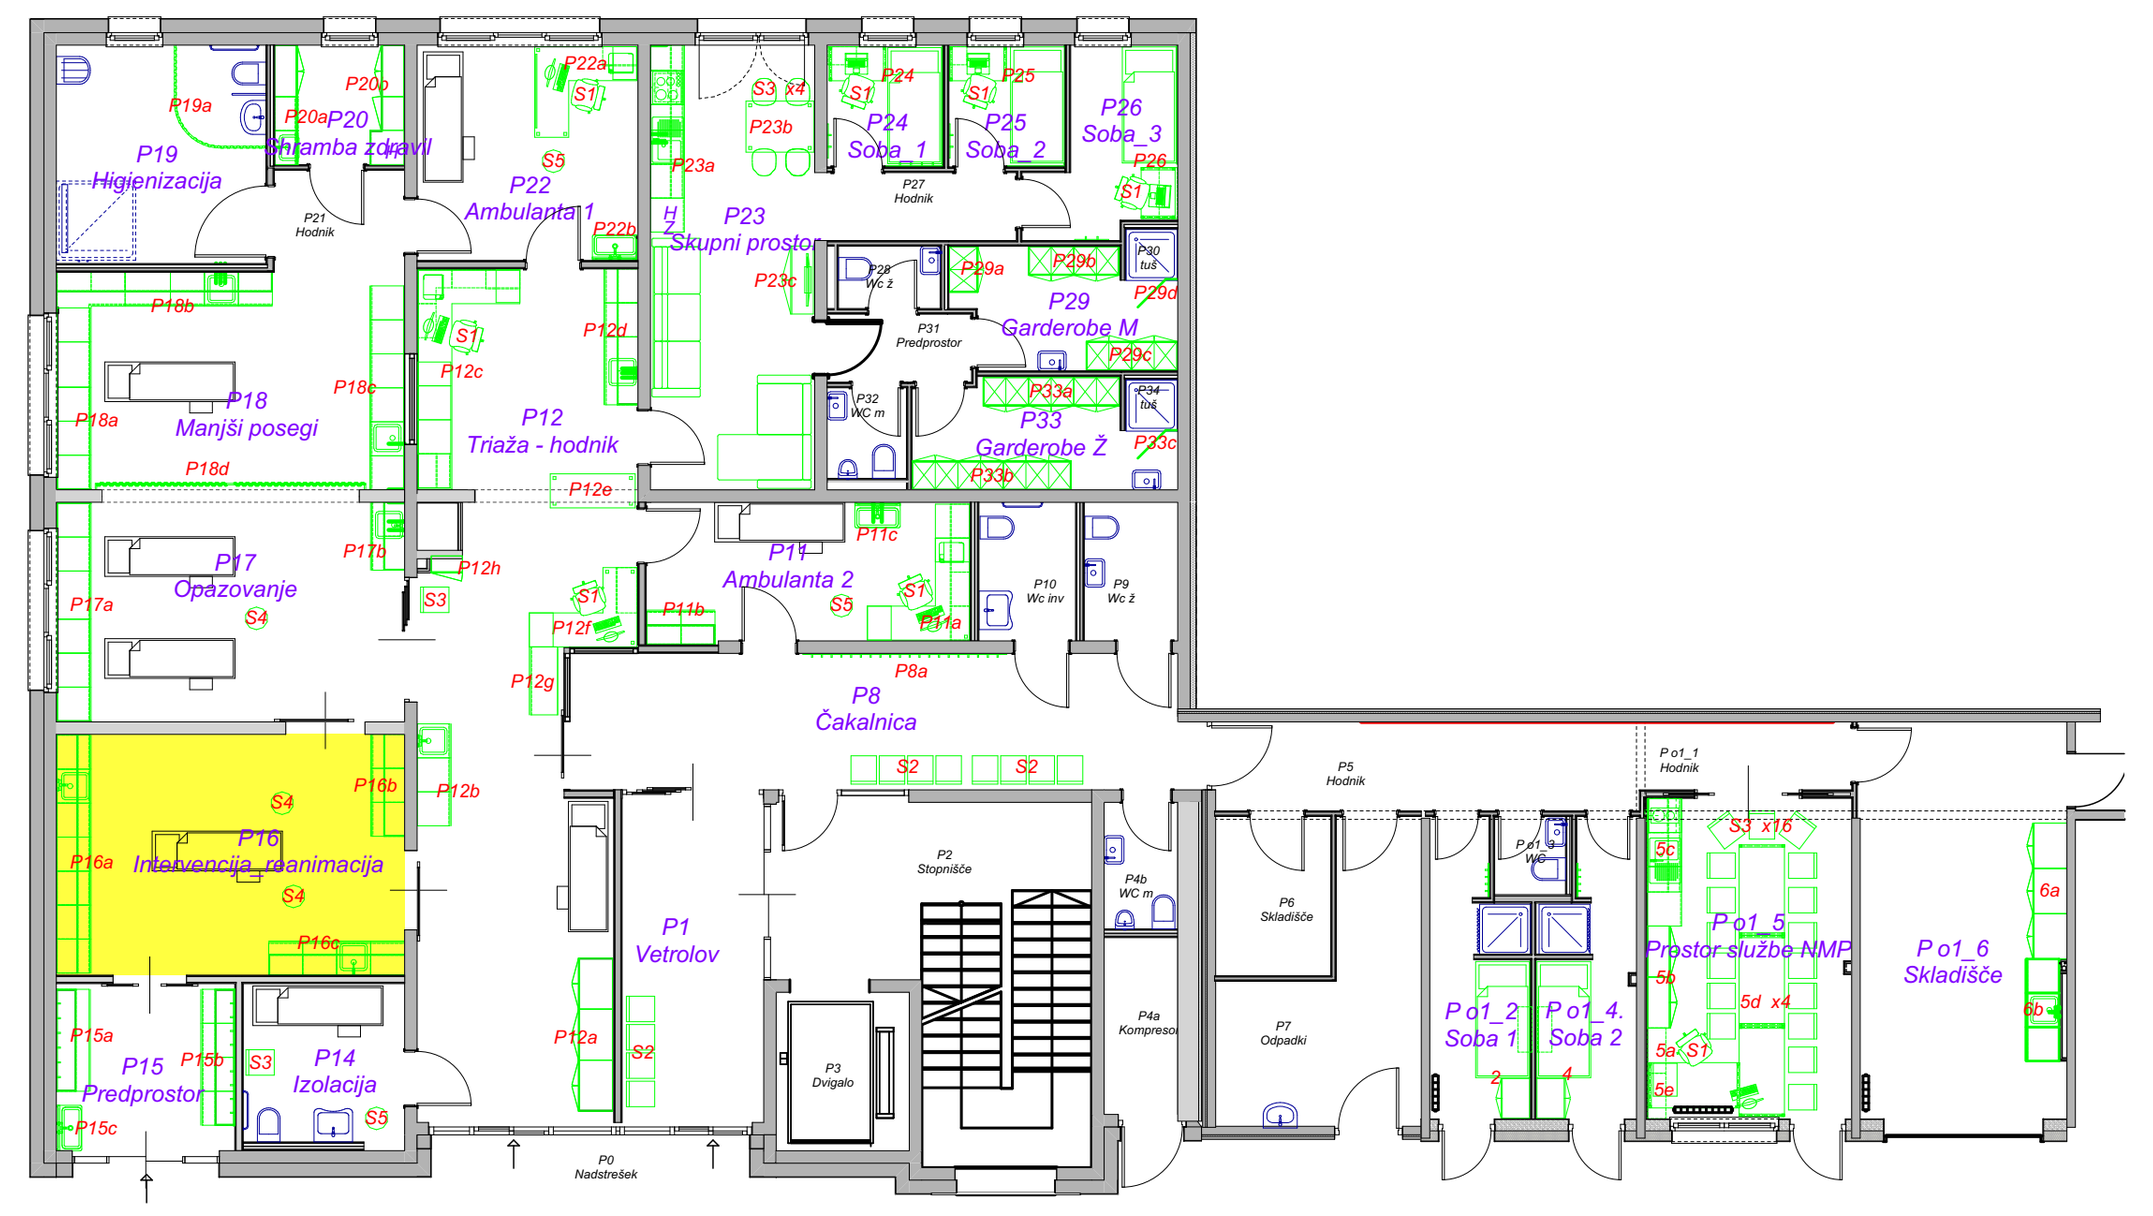

Opomba:
MERE PREVERITI NA OBJEKTU!

Arhitektura Pintarič, arhitekturno projektiranje Melita Pintarič sp
sedež : Zapudje 25a, 8343 Dragatuš e-pošta : info@arhitektura pintaric.si gsm : 031 627 909

OBJEKT	Severni prizidek k Zdravstvenemu domu Črnomelj - Urgenca in laboratorij NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI Načrt opreme
INVESTITOR	Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj	ŠT. PROJEKTA:	21015_11
		ŠT. NAČRTA:	21015_11/1
IZDELALOVALEC GRAFIČNEGA PRIKAZA:	MELITA PINTARIČ, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 1163 ANDREJ HORVAT,gradb.teh.	MERILO GRAFIČNEGA PRIKAZA:	M 1:20, 1:250
VSEBINA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	P16 Intervencija - reanimacija	IDENTIFIKACIJSKA OZNAČBA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	U.3


21. 01. 2026

P17a
OPIS/TIP: delovni pult in podpultne omarice sestavljene iz predalov pod pultom, omarice pod pultom, omarice za vgradni koš in delovnega pulta
DIMENZIJE (Š / G / V): 387 / 60 / 95 cm
PULT: Antibakterijski kerrock pult Kolpa 1250 deb. 12 mm (z zaokrožnico in stenska obloga Kolpa 108) na iverni plošči skupne deb. 30 mm z zaobljenimi robovi Ø 2 mm na vseh straneh pulta 387 cm
STENSKA OBLOGA: Antibakterijski kerrock obloga Kolpa 108 deb. 10 mm, na levi in desni strani nad pultom 60+384+60 cm do viseči omaric h= 55 cm spojena s kerrock pultom in izdelavo špalete, izreza za okno ter odprtin instalacij.
PREDALI POD PULTOM: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - ultrapas na MDF plošči deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm, notranjost sistem vodil kot npr. Tandembox antaro (tip predala M in K), vodila s polnim izvlekom in blažilci, višjim predalom se doda enojni reling za povšanje predala.
- 1x Nizka omarica s šestimi predali - 60x60x92 (tiho zapiranje)
- 1x Nizka omarica s štirimi predali s ključavnico - 85x60x92 (tiho zapiranje)


OMARICA POD PULTOM: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - ultrapas na MDF plošči deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 3x Nizka omarica z vrati z dvema pomičnima policama - 60x60x92 (tiho zapiranje)
- 1x Nizka omarica s predalom za nožno odpiranje - vključno z izvlečnim zabojem za smeti - 60x60x92 (tiho zapiranje)

PODNOŽJE OMARIC: PVC noge Ø 40/100 mm z nastavljivo višino in gumijastimi podstavki in Alu cokelj višine 10cm l= 387 cm
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm), pohištveni pedal za izvlečne elemente npr. ENVI Kick
ZAKLEPANJE: predvideno zaklepanje predalov; cilindrična pohištvena ključavnica za predale s prednjim zaklepom; sistem generalnega ključa
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OM)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)


POGLED

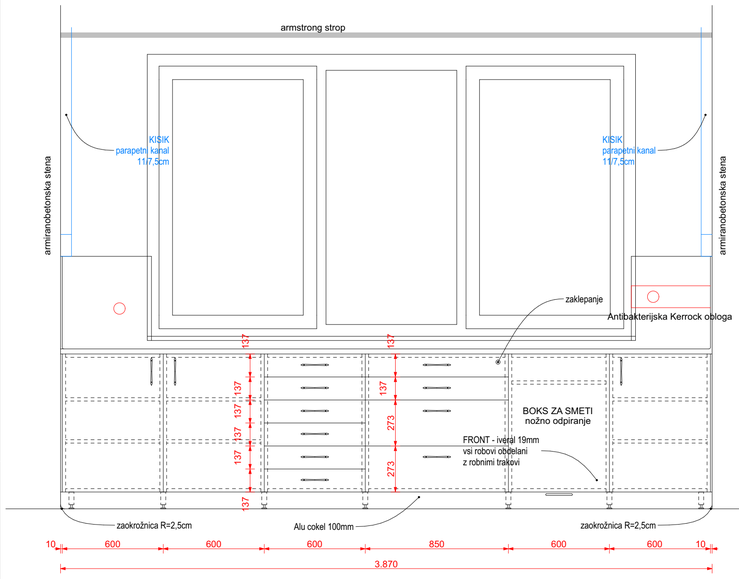

STRANSKI POGLED

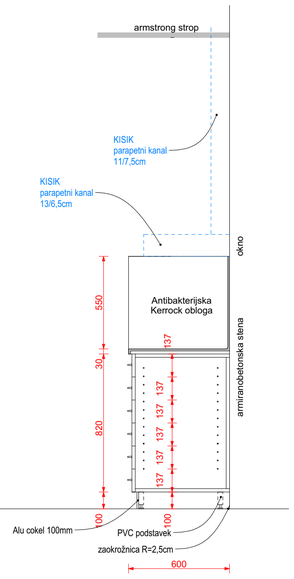

TLORIS

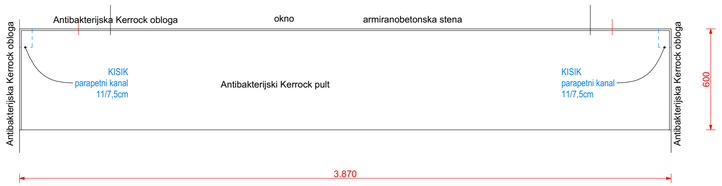


P17b
OPIS/TIP: viseče omarice
DIMENZIJE (Š / G / V): 120 / 35 / 122,5 cm
VISEČA OMARICA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - ultrapas na MDF plošči deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 2x Visoka omarica z vrati z tremi pomičnimi policami - 60x35x120 (tiho zapiranje)

OSVETLITEV: osvetlitev pulta z LED trakom (vgradni led profil vgrajen v dno viseče omarice).
MASKA: viseče omarice višine (10 cm) do spuščenega stropa armstrong - iveral -19 mm, l =155 cm
ROČAJI: spuščena vrata 25 mm
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OM)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

P17b
OPIS/TIP: delovni pult z umivalnikom in podpultnimi omaricami je sestavljen iz omarice pod pultom in delovnega pulta
DIMENZIJE (Š / G / V): 422 / 60 / 95 cm
PULT: Antibakterijski kerrock pult Kolpa 1250 deb. 12 mm (z zaokrožnico in stenska obloga Kolpa 108) na iverni plošči skupne deb. 30 mm z zaobljenimi robovi Ø 2 mm na vseh straneh pulta 120 cm
STENSKA OBLOGA: Antibakterijski kerrock obloga Kolpa 108 deb. 10 mm, na desni nad pultom120+60 cm do viseči omaric h= 55 cm spojena s kerrock pultom in izdelavo odprtin instalacij.
OMARICA POD PULTOM: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - ultrapas na MDF plošči deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 2x Nizka omarica z vrati z dvema pomičnima policama - 60x60x92 (tiho zapiranje)


PODNOŽJE OMARIC: PVC noge Ø 40/100 mm z nastavljivo višino in gumijastimi podstavki in Alu cokelj višine 10cm l= 180 cm
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm)
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OM)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

POGLED

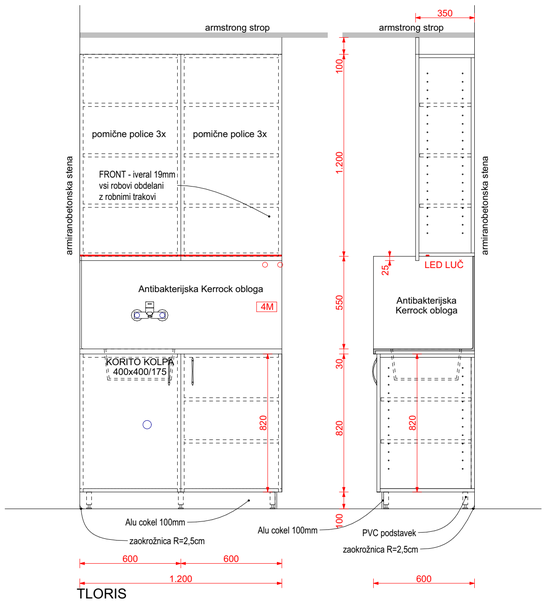


STRANSKI POGLED

TLORIS



TLORIS







Opomba:
MERE PREVERITI NA OBJEKTU!

Arhitektura Pintarič, arhitekturno projektiranje Melita Pintarič sp
sedež : Zapudje 25a, 8343 Dragatuš e-pošta : info@arhitektura.pintaric.si gsm : 031 627 909

OBJEKT	Severni prizidek k Zdravstvenemu domu Črnomelj - Urgenca in laboratorij	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI Načrt opreme
	NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA	ŠT. PROJEKTA:	21015_11
INVESTITOR	Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj	ŠT. NAČRTA:	21015_11/1
IZDELALOVALEC GRAFIČNEGA PRIKAZA:	MELITA PINTARIČ, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 1163 ANDREJ HORVAT,gradb.teh.	MERILO GRAFIČNEGA PRIKAZA:	M 1:20, 1:250
VSEBINA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	P17 Opazovanje	IDENTIFIKACIJSKA OZNAČBA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	U.4


21. 01. 2026


P18a
OPIS/TIP: delovni pult in podpultnie omarice sestavljene iz predalov pod pultom, omarice pod pultom, omarice za vgradni koš in delovnega pulta
DIMENZIJE (Š / G / V): 384 / 60 / 95 cm
PULT: Antibakterijski kerrock pult Kolpa 1250 deb. 12 mm (z zaokrožnico ter umivalnikom brez spoja 400x400/175 mm in stenska obloga Kolpa 108) na iverni plošči skupne deb. 30 mm z zaobljenimi robovi Ø 2 mm na vseh straneh pulta 383 cm
STENSKA OBLOGA: Antibakterijski kerrock obloga Kolpa 108 deb. 10 mm, na levi strani nad pultom 60+384 cm do visečih omaric h= 55 cm spojena s kerrock pultom in izdelavo špalete, izreza za okno ter odprtin instalacij.
PREDALI POD PULTOM: fkorpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - ultrapas na MDF plošči deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,, notranjost sistem vodil kot npr. Tandembox antaro (tip predala M in K), vodila s polnim izvlekom in blažilci, višjim predalom se doda enojni reling za povišanje predala.
- 1x Nizka omarica s šestimi predali - 60x60x92 (tiho zapiranje)
- 1x Nizka omarica s štirimi predali s ključavnico - 80x60x92 (tiho zapiranje)
OMARICA POD PULTOM: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - ultrapas na MDF plošči deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 3x Nizka omarica z vrati z dvema pomičnima policama - 60x60x92 (tiho zapiranje)
PODNOŽJE OMARIC: PVC noge Ø 40/100 mm z nastavljivo višino in gumijastimi podstavki in Alu cokelj višine 10cm l= 323 cm
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm)
ZAKLEPANJE: predvideno zaklepanje predalov; cilindrična pohištvena ključavnica za predale s prednjim zaklepom; sistem generalnega ključa
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OM)
- notranjost omaric, hrbet zaprtih delov omarice bela barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)


P18b
OPIS/TIP: viseče omarice
DIMENZIJE (Š / G / V): 380 / 35 / 122,5 cm
VISEČA OMARICA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - ultrapas na MDF plošči deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 5x Visoka omarica z vrati z tremi pomičnimi policami - 60x35x120 (tiho zapiranje)
- 1x Visoka omarica z dvojnimi vrati z tremi pomičnimi policami - 80x35x120 (tiho zapiranje)
OSVETLITEV: osvetlitev pulta z LED trakom (vgradni led profil vgrajen v dno viseče omarice).
ROČAJI: spuščena vrata 25 mm
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OM)
- notranjost omaric, hrbet zaprtih delov omarice bela barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)


P18b
OPIS/TIP: delovni pult z umivalnikom in podpultnimi omaricami je sestavljen iz predalov pod pultom, omarice pod pultom s koritom, omarice za vgradni koš in delovnega pulta
DIMENZIJE (Š / G / V): 320 / 60 / 95 cm
PULT: Antibakterijski kerrock pult Kolpa 1250 deb. 12 mm (z zaokrožnico ter umivalnikom brez spoja 400x400/175 mm in stenska obloga Kolpa 108) na iverni plošči skupne deb. 30 mm z zaobljenimi robovi Ø 2 mm na vseh straneh pulta 320 cm
STENSKA OBLOGA: Antibakterijski kerrock obloga Kolpa 108 deb. 10 mm, nad pultom 320 cm do visečih omaric h= 55 cm spojena s kerrock pultom in izdelavo odprtin instalacij.
PREDALI POD PULTOM: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - ultrapas na MDF plošči deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm, notranjost sistem vodil kot npr. Tandembox antaro (tip predala M in K), vodila s polnim izvlekom in blažilci, višjim predalom se doda enojni reling za povišanje predala.
- 1x Nizka omarica s štirimi predali - 60x60x92 (tiho zapiranje)
OMARICA POD PULTOM: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - ultrapas na MDF plošči deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 2x Nizka omarica z vrati z dvema pomičnima policama - 60x60x92 (tiho zapiranje)
- 1x Nizka omarica s predalom za nožno odpiranje - vključno z izvlečnim zabojem za smeti - 60x60x92 (tiho zapiranje)
- 1x Nizka omarica z vrati (pomivalno korito)- 60x60x92 (tiho zapiranje)
PODNOŽJE OMARIC: PVC noge Ø 40/100 mm z nastavljivo višino in gumijastimi podstavki in Alu cokelj višine 10cm l= 380 cm
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm), pohištveni pedal za izvlečne elemente npr. ENVI Kick
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OM)
- notranjost omaric, hrbet zaprtih delov omarice bela barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)


P18c
OPIS/TIP: delovni pult z umivalnikom in podpultnimi omaricami je sestavljen iz predalov pod pultom, omarice pod pultom s koritom, omarice za vgradni koš in delovnega pulta
DIMENZIJE (Š / G / V): 360 / 60 / 95 cm
PULT: Antibakterijski kerrock pult Kolpa 1250 deb. 12 mm (z zaokrožnico ter umivalnikom brez spoja 400x400/175 mm in stenska obloga Kolpa 108) na iverni plošči skupne deb. 30 mm z zaobljenimi robovi Ø 2 mm na vseh straneh pulta 360 cm
STENSKA OBLOGA: Antibakterijski kerrock obloga Kolpa 108 deb. 10 mm, na desni strani nad pultom 360 + 60 cm do visečih omaric h= 55 cm spojena s kerrock pultom in izdelavo špalete, izreza za okno ter odprtin instalacij.
PREDALI POD PULTOM: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - ultrapas na MDF plošči deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm, notranjost sistem vodil kot npr. Tandembox antaro (tip predala M in K), vodila s polnim izvlekom in blažilci, višjim predallom se doda enojni reling za povišanje predala.
- 1x Nizka omarica s štirimi predali - 60x60x92 (tiho zapiranje)
OMARICA POD PULTOM: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - ultrapas na MDF plošči deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 3x Nizka omarica z vrati z dvema pomičnima policama - 60x60x92 (tiho zapiranje)
- 1x Nizka omarica s predalom za nožno odpiranje - vključno z izvlečnim zabojem za smeti - 60x60x92 (tiho zapiranje)
- 1x Nizka omarica z vrati (pomivalno korito)- 60x60x92 (tiho zapiranje)
PODNOŽJE OMARIC: PVC noge Ø 40/100 mm z nastavljivo višino in gumijastimi podstavki in Alu cokelj višine 10cm l= 420 cm
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm), pohištveni pedal za izvlečne elemente npr. ENVI Kick
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OM)
- notranjost omaric, hrbet zaprtih delov omarice bela barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

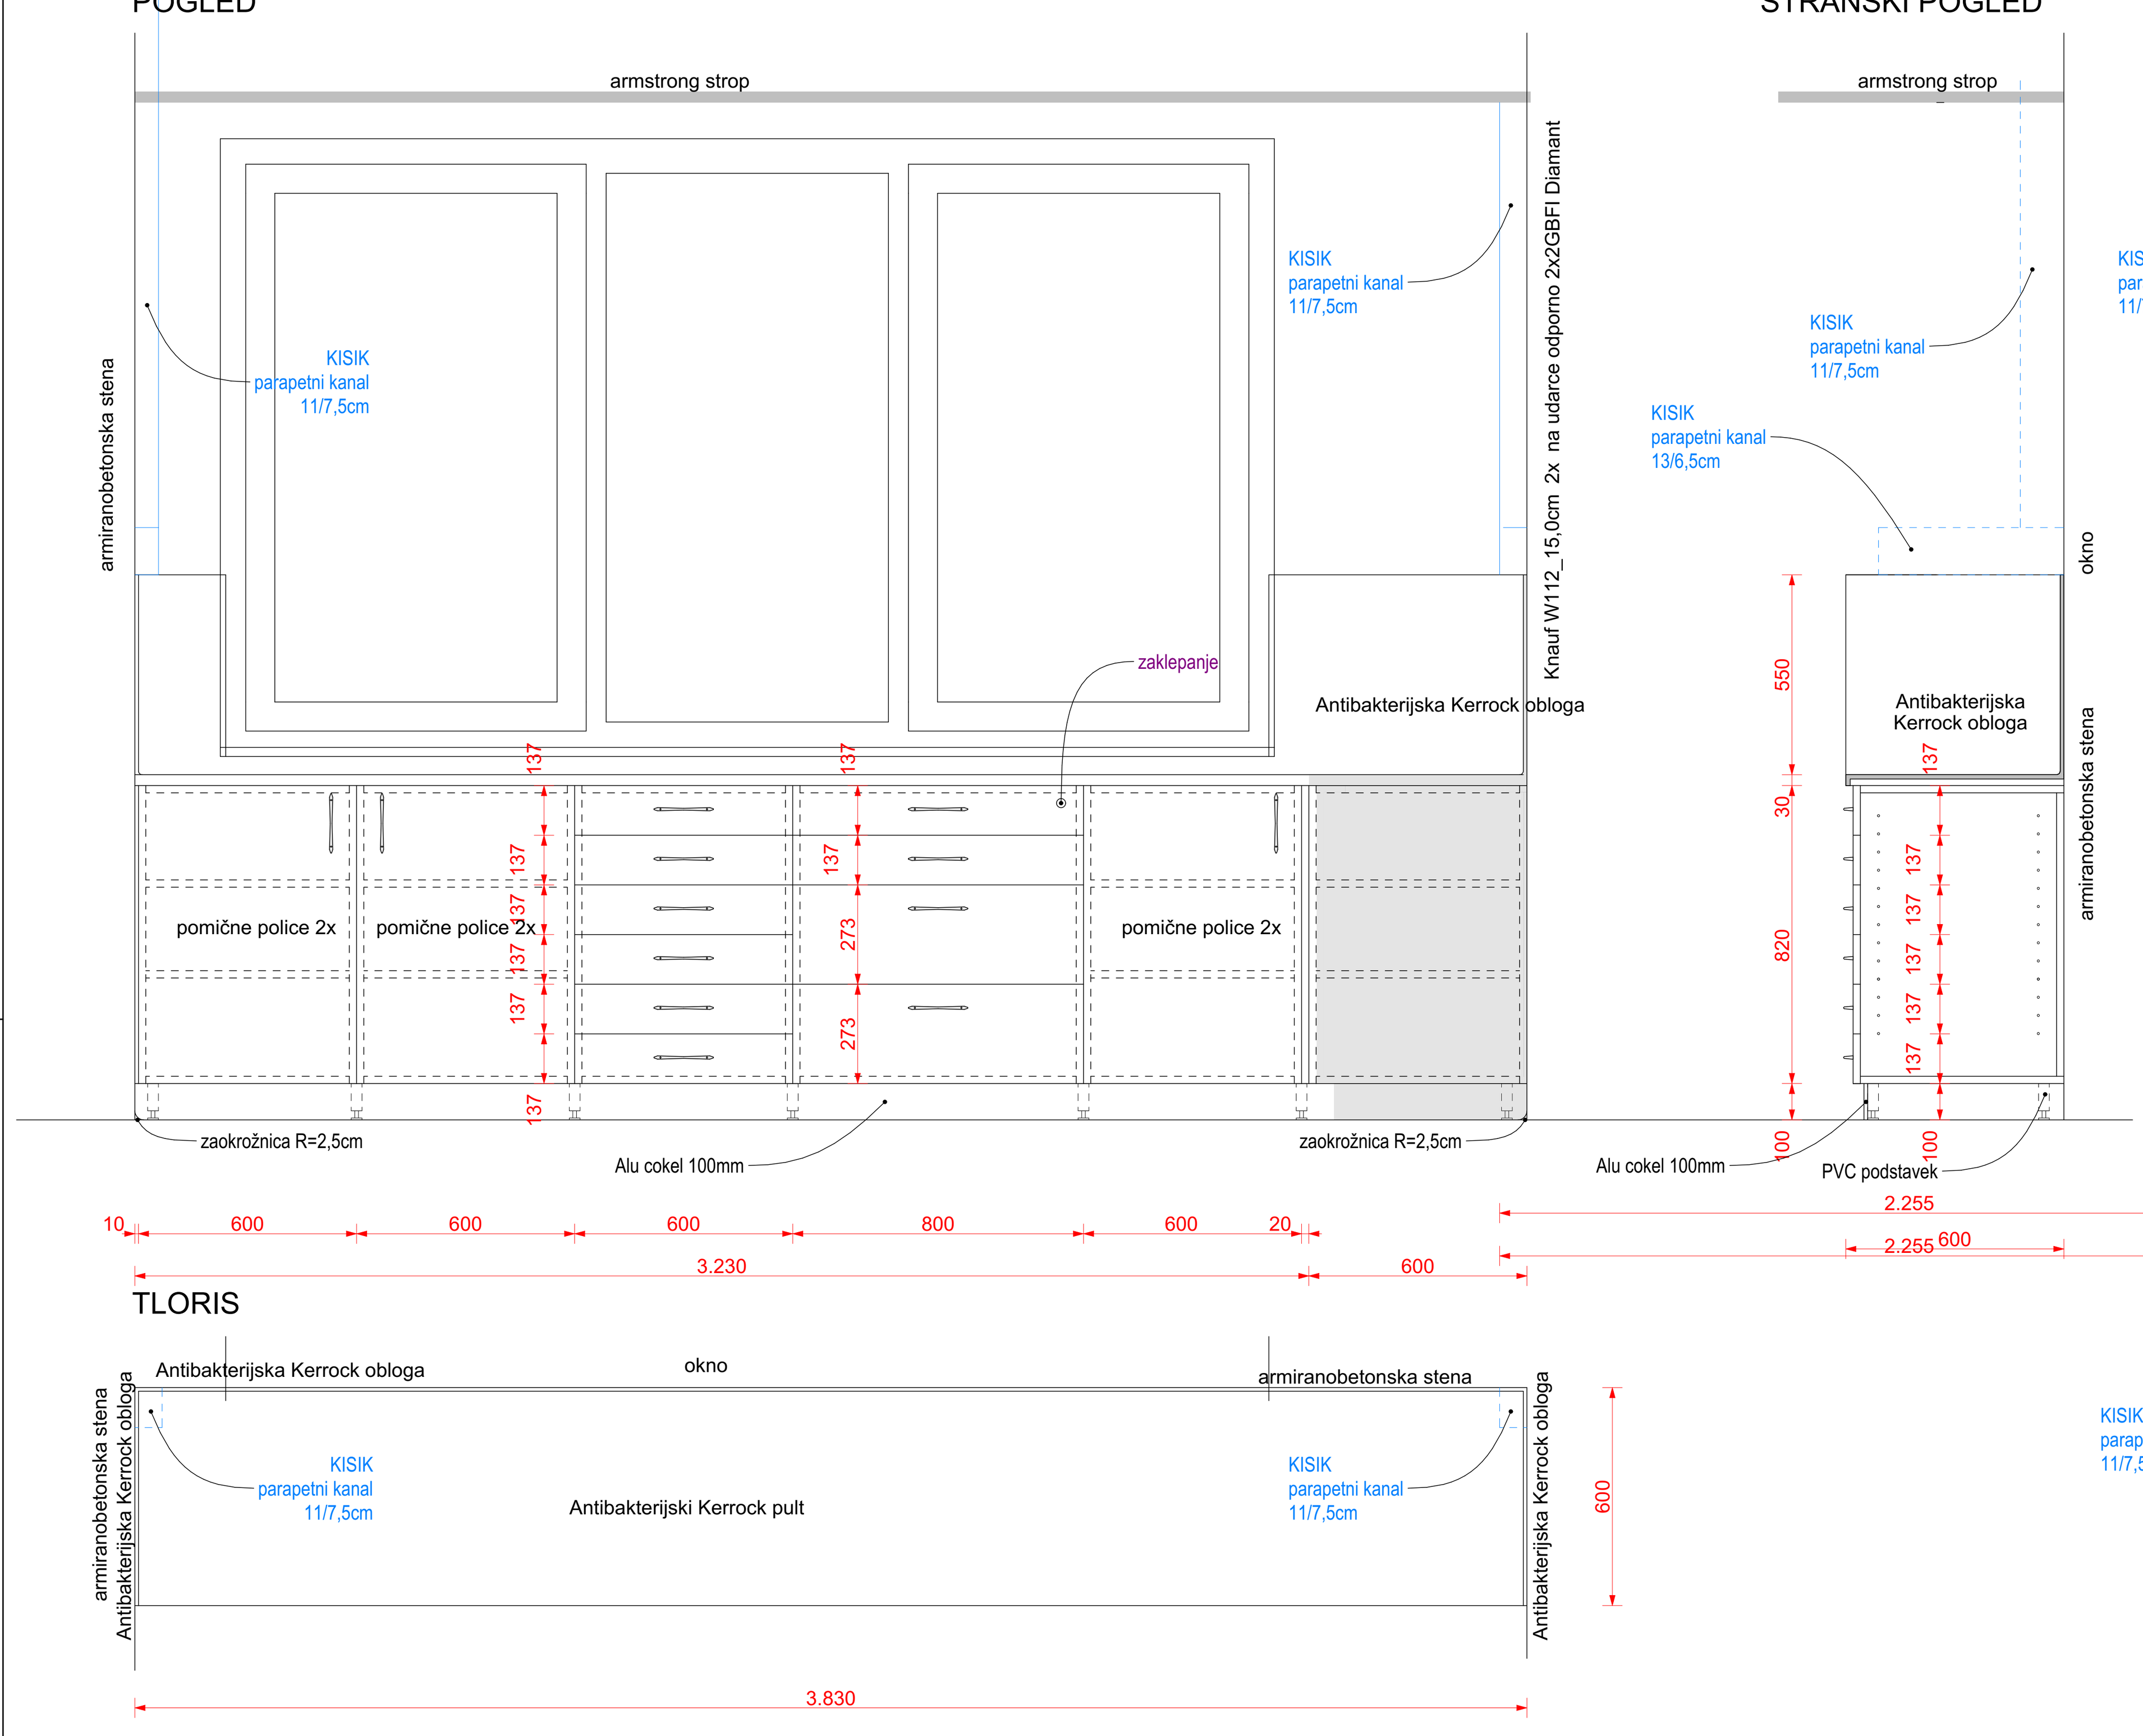

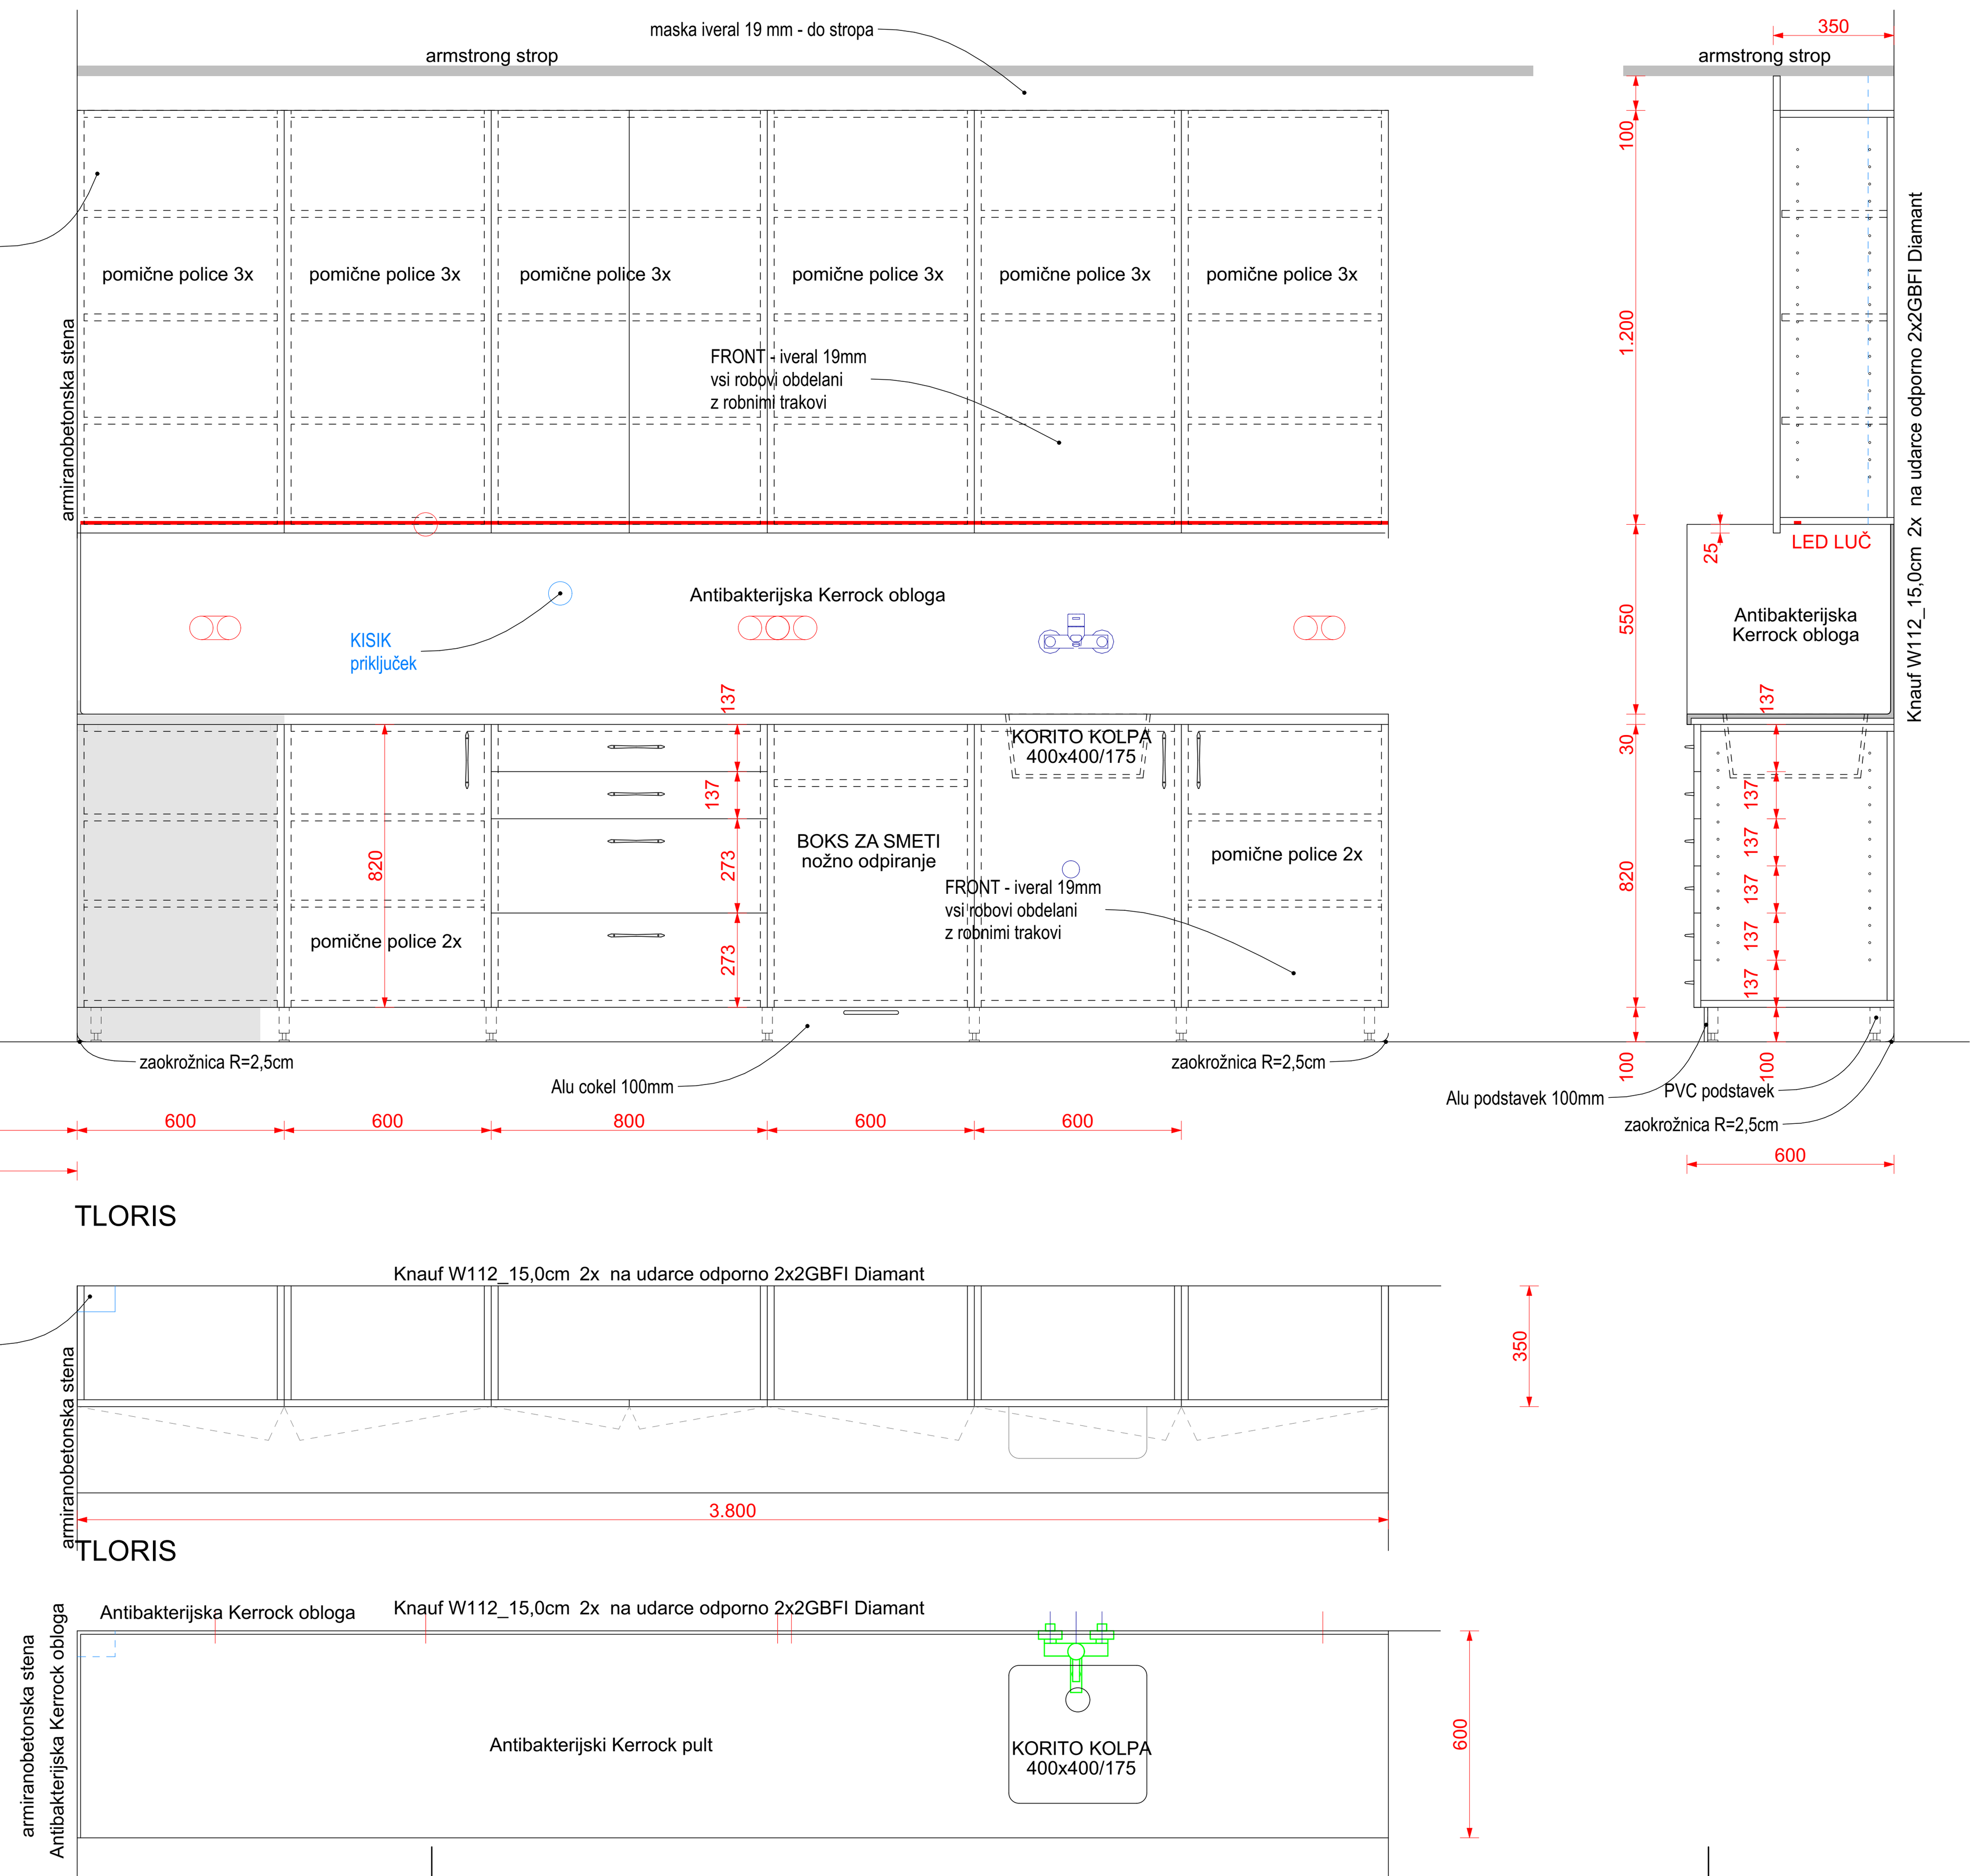

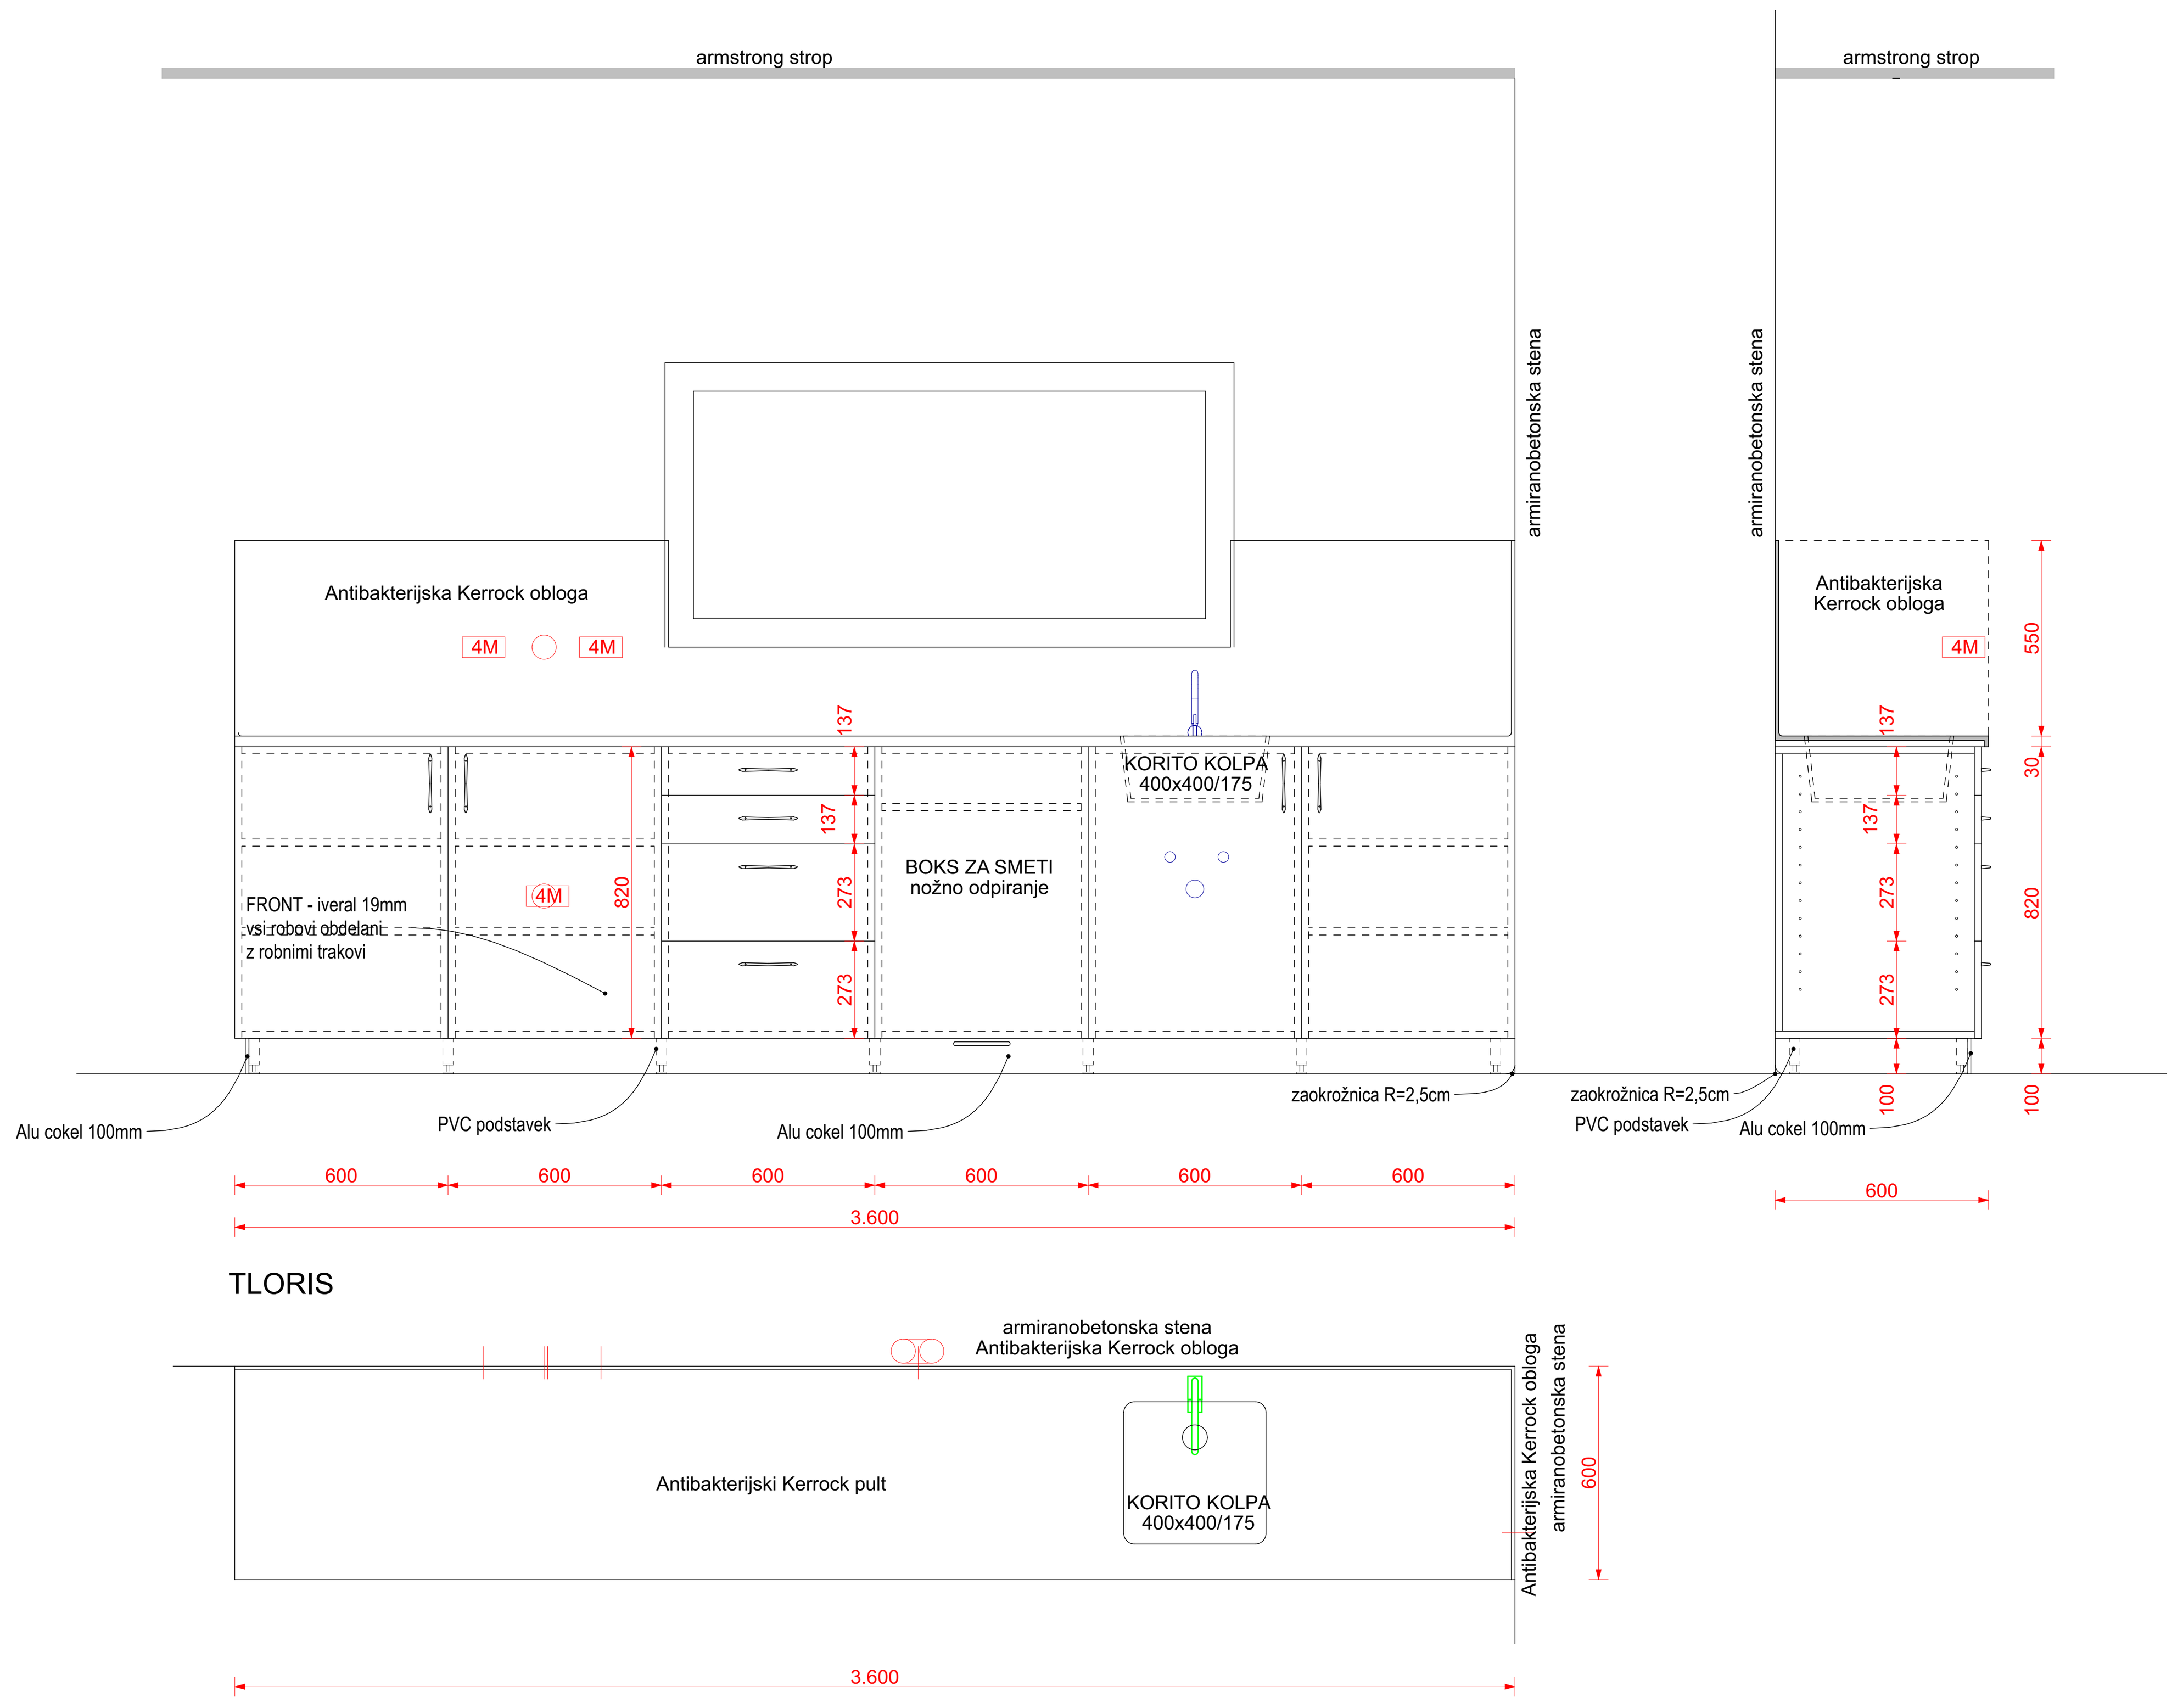



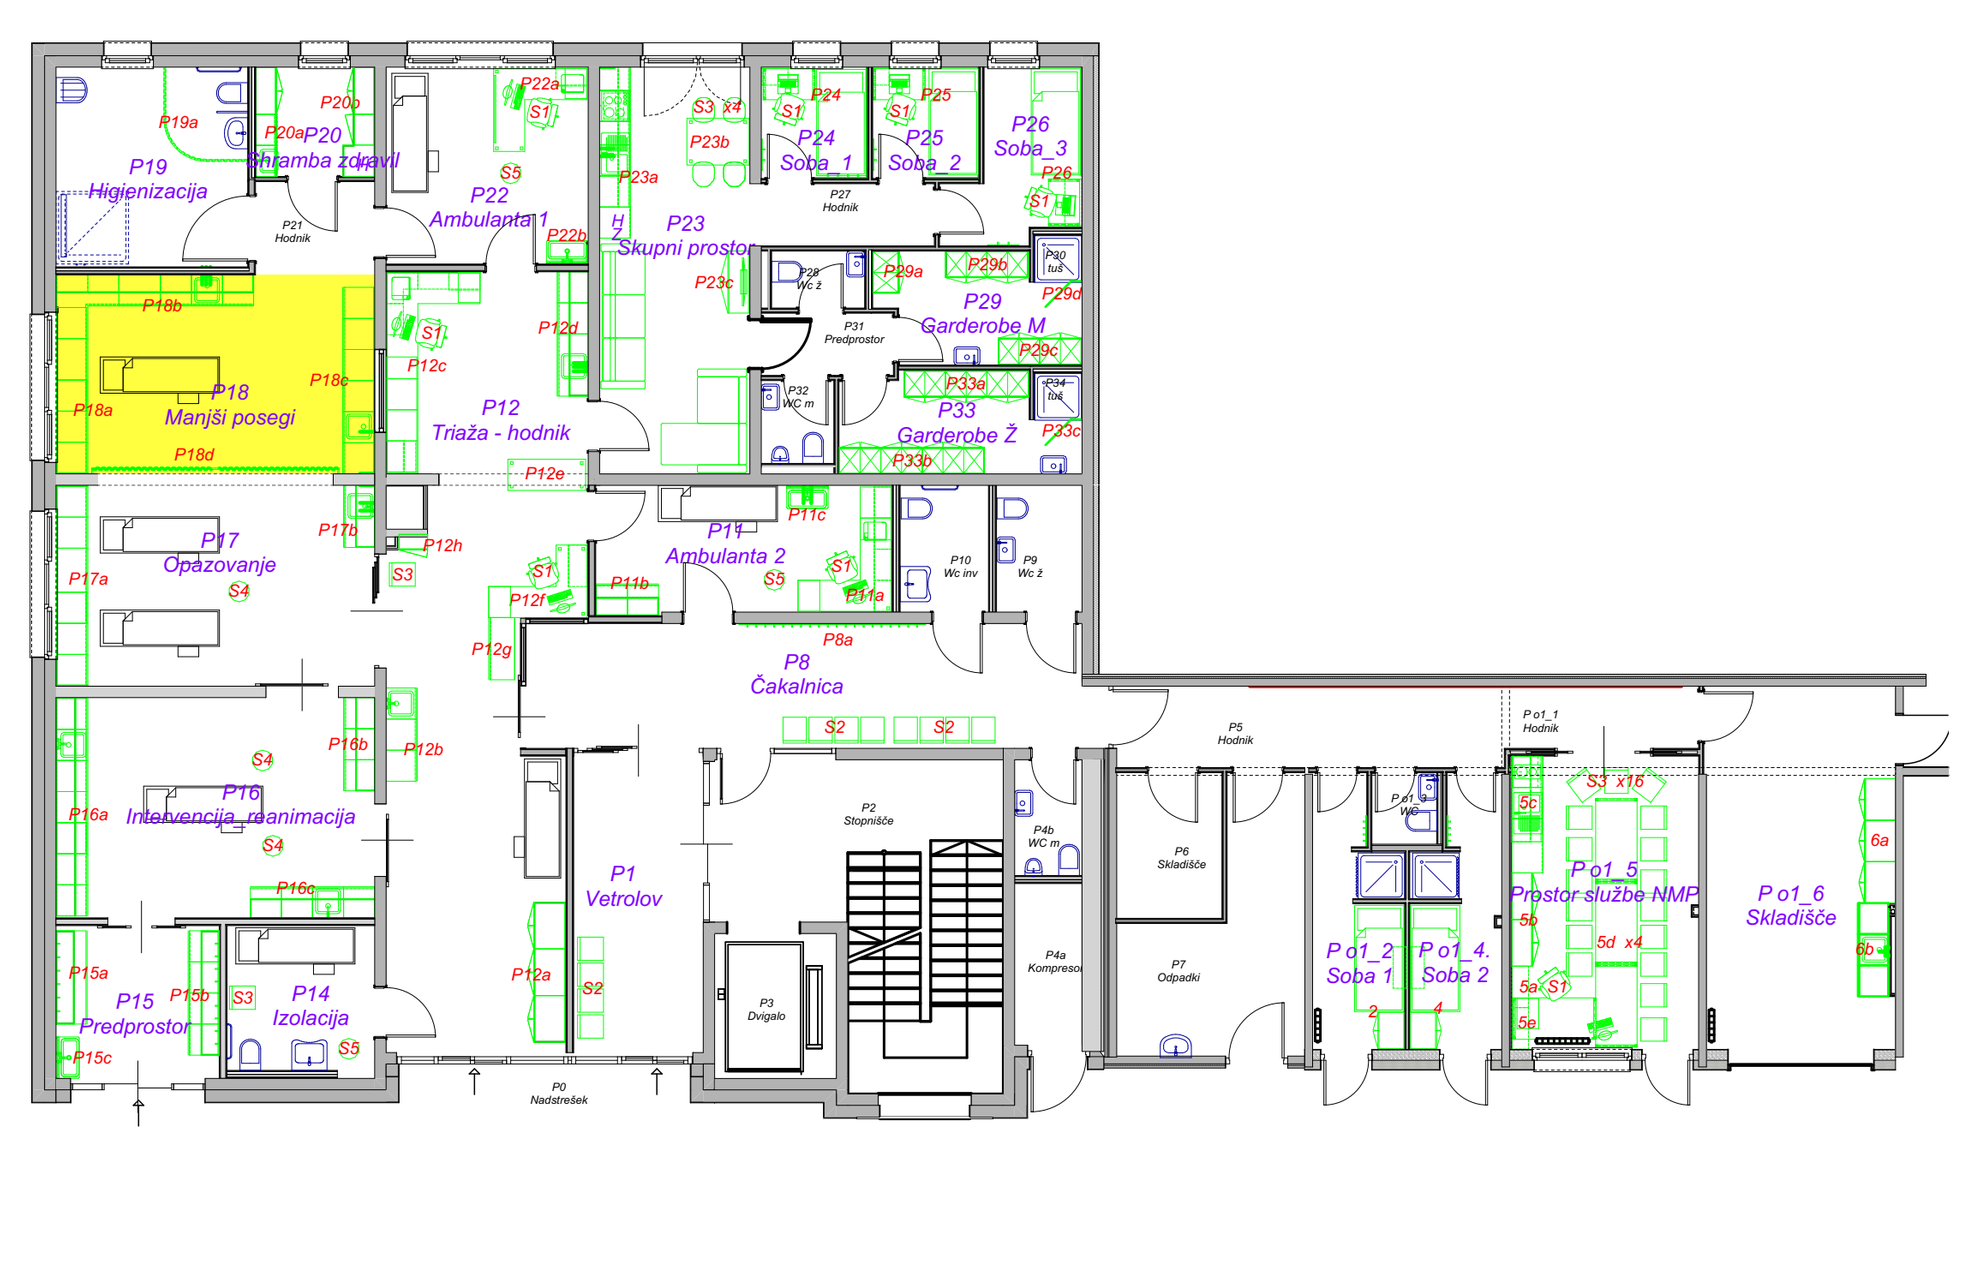

Opomba:
MERE PREVERITI NA OBJEKTU!

Arhitektura Pintarič, arhitekturno projektiranje Melita Pintarič sp

sedež : Zapudje 25a, 8343 Dragatuš e-pošta : info@arhitektura pintaric.si gsm : 031 627 909

OBJEKT	Severni prizidek k Zdravstvenemu domu Črnomelj - Urgenca in laboratorij NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI Načrt opreme
INVESTITOR	Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj	ŠT. PROJEKTA:	21015_11
		ŠT. NAČRTA:	21015_11/1
IZDELALOVALEC GRAFIČNEGA PRIKAZA:	MELITA PINTARIČ, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 1163 ANDREJ HORVAT,gradb.teh.	MERILO GRAFIČNEGA PRIKAZA:	M 1:20, 1:250
VSEBINA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	P18 Manjši posegi (pohištvo)	IDENTIFIKACIJSKA OZNAČBA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	U.5

21. 01. 2026


P18

ZAVESA


P18d
OPIS/TIP: **medicinska zavesa**
DIMENZIJE (Š / D): 10 / 505 cm
NOSILEC: Inox nosilec za zaveso iz polirane inox cevi fi 25x1,5mm s sidranjem v AB steno
ZAVESA: Negorljiva zavesa z antivirusnim premazom
- 2 x zavesa dim. 500 x 220 cm z inox obročki za zavese


Sever

TLORIS

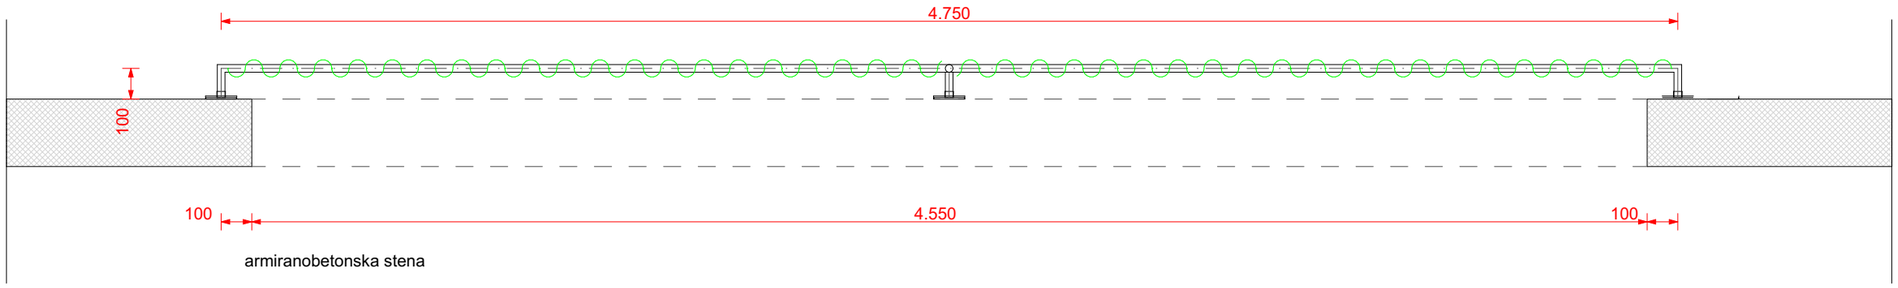

PREREZ

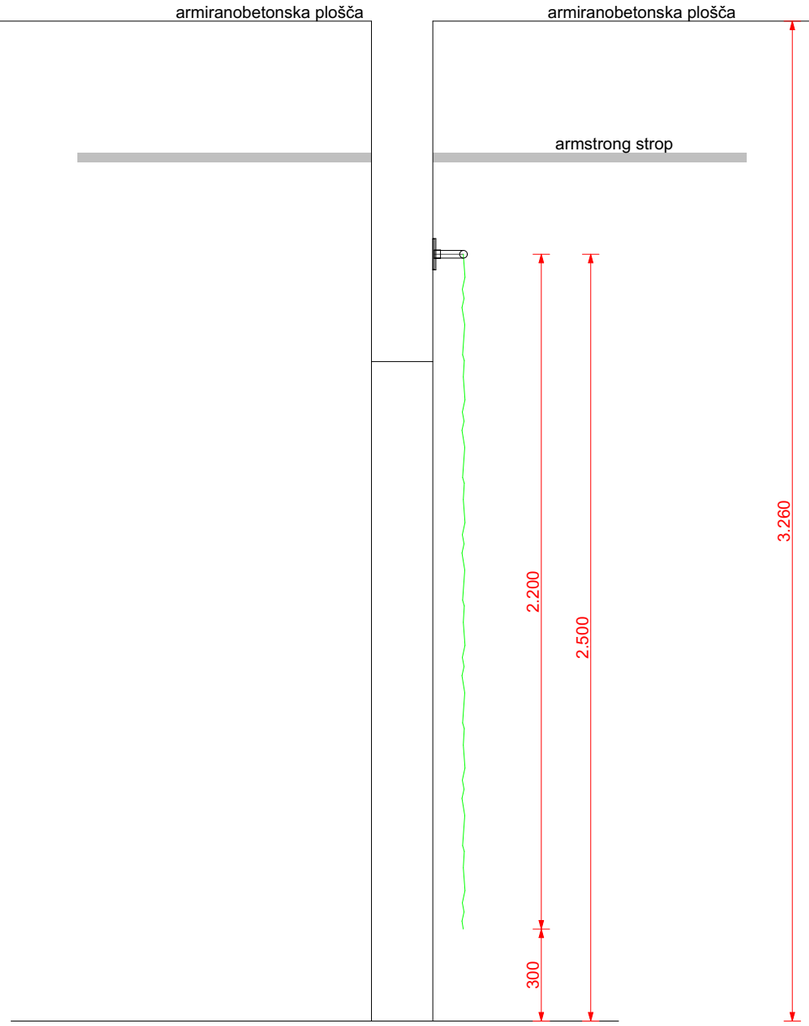

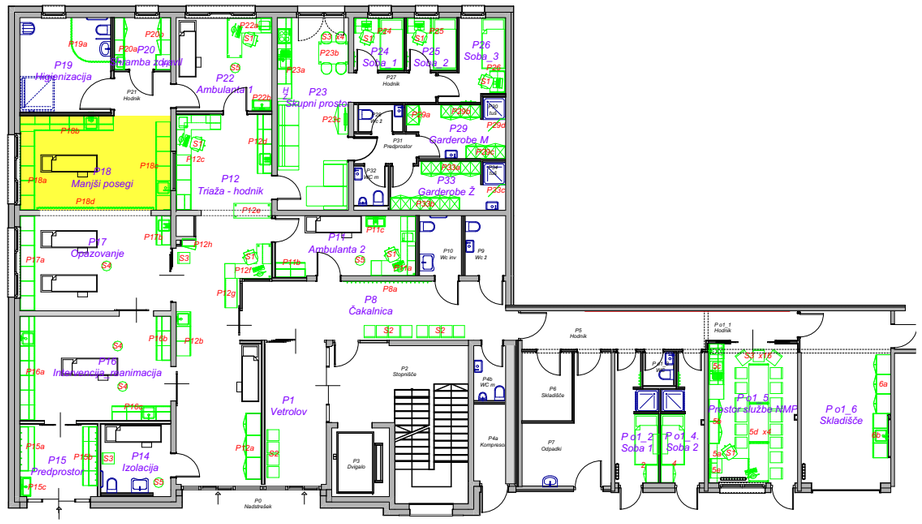

Opomba:
MERE PREVERITI NA OBJEKTU!

Arhitektura Pintarič, arhitekturno projektiranje Melita Pintarič sp

sedež : Zapudje 25a, 8343 Dragatuš e-pošta : info@arhitektura pintaric.si gsm : 031 627 909


OBJEKT	Severni prizidek k Zdravstvenemu domu Črnomelj - Urgenca in laboratorij NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI Načrt opreme
		ŠT. PROJEKTA:	21015_11
INVESTITOR	Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj	ŠT. NAČRTA:	21015_11/1
IZDELALOVALEC GRAFIČNEGA PRIKAZA:	MELITA PINTARIČ, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 1163 ANDREJ HORVAT, gradb.teh.	MERILO GRAFIČNEGA PRIKAZA:	M 1:250, 1:20
VSEBINA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	P18 Manjši posegi (zavesa)	IDENTIFIKACIJSKA OZNAČBA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	U.6

21. 01. 2026


P19


TLORIS

ZAVESA

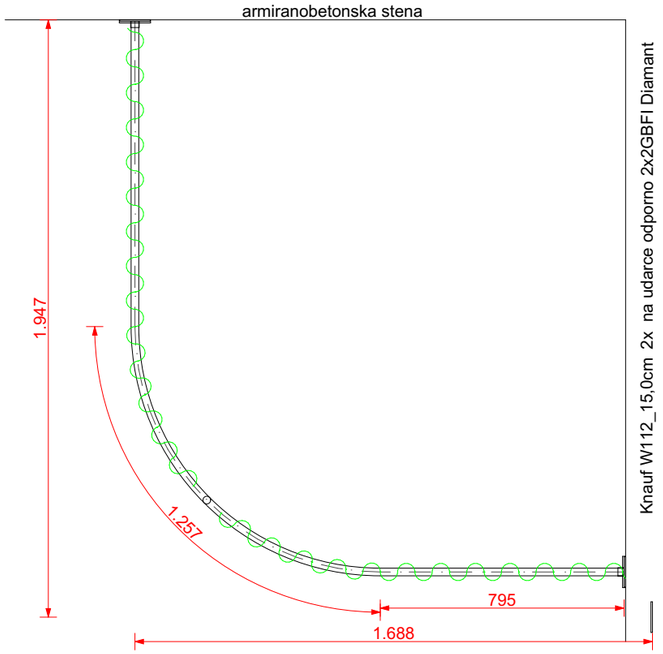

POGLED

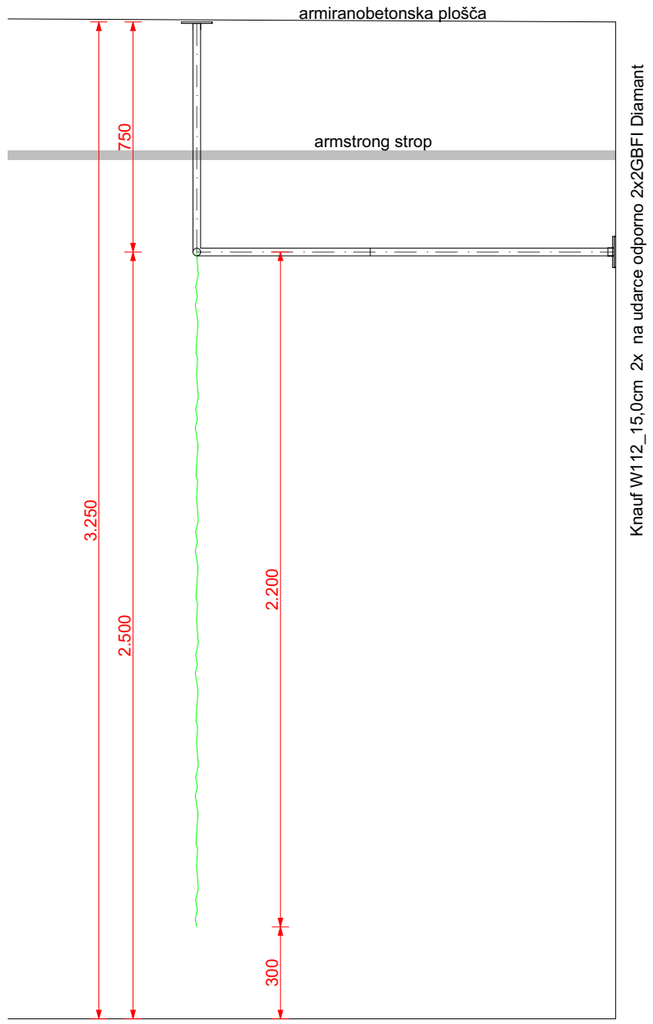

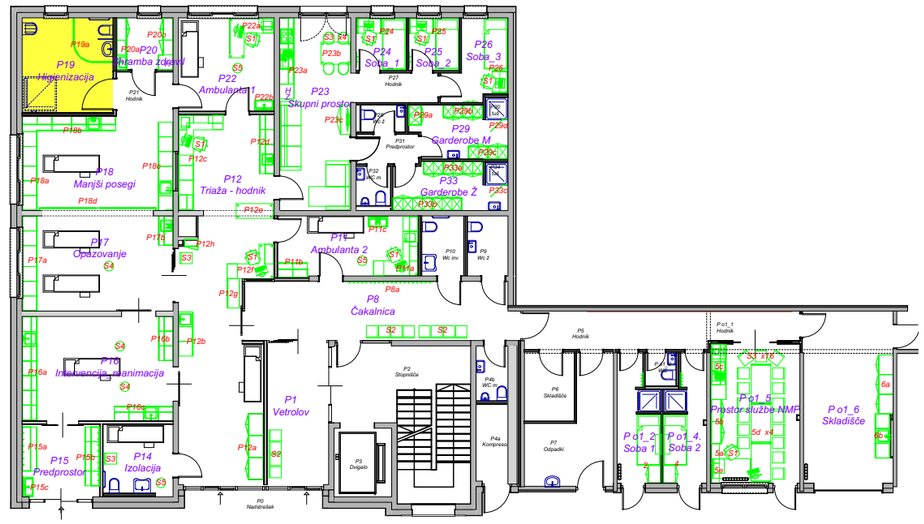

P19
OPIS/TIP: **medicinska zavesa**
DIMENZIJE (Š / D / V): 180 / 160 / 75 cm
NOSILEC: Inox nosilec za zaveso iz polirane inox cevi fi 25x1,5mm s sidranjem v AB stropno ploščo (armstrong strop)
ZAVESA: Negorljiva in akustično certificirana zavesa z antivirusnim premazom
- 2 x zavesa dim. 280 x 220cm z inox obročki za zavese

Opomba:
MERE PREVERITI NA OBJEKTU!

Arhitektura Pintarič, arhitekturno projektiranje Melita Pintarič sp


sedež : Zapudje 25a, 8343 Dragatuš e-pošta : info@arhitektura pintaric.si gsm : 031 627 909

OBJEKT	Severni prizidek k Zdravstvenemu domu Črnomelj - Urgenca in laboratorij NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI Načrt opreme
INVESTITOR	Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj	ŠT. PROJEKTA: ŠT. NAČRTA:	21015_11 21015_11/1
IZDELALOVALEC GRAFIČNEGA PRIKAZA:	MELITA PINTARIČ, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 1163 ANDREJ HORVAT,gradb.teh.	MERILO GRAFIČNEGA PRIKAZA:	M 1:250, 1:20
VSEBINA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	P19 Higienizacija	IDENTIFIKACIJSKA OZNAČBA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	U.7

21. 01. 2026


P20a
OPIS/TIP: viseče omarice
DIMENZIJE (Š / G / V): 120 / 35 / 122,5 cm
VISEČA OMARICA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 2x Visoka omarica z vrati z tremi pomičnimi policami - 60x35x120 (tiho zapiranje)
OSVETLITEV: osvetlitev pulta z LED trakom (vgradni led profil vgrajen v dno viseče omarice).
ROČAJ: spuščena vrata 25 mm
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OF)
- notranjost omaric, hrbet zaprtih delov omarice bela barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

POGLED a

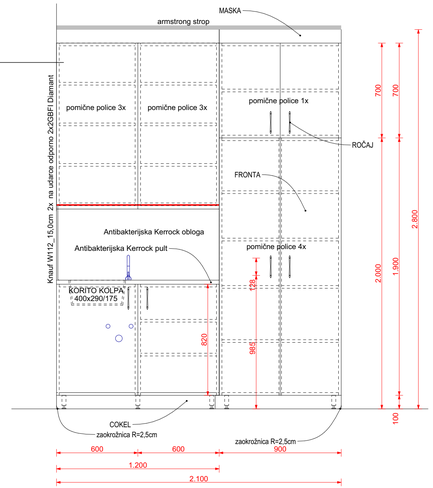


POGLED b

STRANSKI POGLED a



STRANSKI POGLED b



TLORIS



TLORIS




P20a
OPIS/TIP: nadgradnja visoke omare
DIMENZIJE (Š / G / V): 90 / 40 / 70 cm
NIZKA OMARICA:corpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na eni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x Nizka omarica z dvojnimi vrati z eno pomično polico - 90x40x70 (tiho zapiranje)
MASKA: viseče omarice višine (10 cm) do spuščenega stropa armstrong - iveral -19 mm, l = 90 cm
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm)
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OF)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

P20a
OPIS/TIP: sklop visoke garderobne omare
DIMENZIJE (Š / G / V): 90 / 40 / 200 cm
VISOKA OMARA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na eni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x Visoka omarica z dvojnimi vrati s tremi pomičnimi policami - 900x400x2000 (tiho zapiranje)
PODNOŽJE OMARIC: PVC noge Ø 40/100 mm z nastavljivo višino in gumijastimi podstavki in Alu cokelj višine 10cm l= 90 cm
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm)
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OF)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)


P20b
OPIS/TIP: nadgradnja visoke omare
DIMENZIJE (Š / G / V): 150 / 40 / 70 cm
NIZKA OMARICA:corpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na eni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x Nizka omarica z dvojnimi vrati z eno pomično polico - 90x40x70 (tiho zapiranje)
- 1x Nizka omarica vrati z eno pomično polico - 60x40x70 (tiho zapiranje)
MASKA: viseče omarice višine (10 cm) do spuščenega stropa armstrong - iveral -19 mm, l = 150 cm
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm)
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OF)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

P20b
OPIS/TIP: sklop visoke garderobne omare
DIMENZIJE (Š / G / V): 150 / 40 / 200 cm
VISOKA OMARA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na eni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x Visoka omarica z dvojnimi vrati s tremi pomičnimi policami - 90x40x200 (tiho zapiranje)
- 1x Visoka omarica vrati s tremi pomičnimi policami - 60x40x200 (tiho zapiranje)
PODNOŽJE OMARIC: PVC noge Ø 40/100 mm z nastavljivo višino in gumijastimi podstavki in Alu cokelj višine 10cm l= 90 cm
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm)
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OF)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

POGLED a

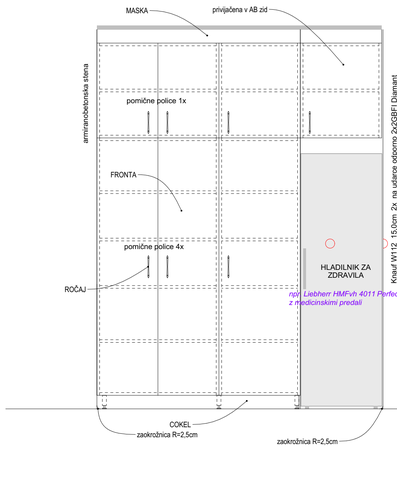


POGLED b



STRANSKI POGLED a


STRANSKI POGLED b



TLORIS



TLORIS





Opomba:
MERE PREVERITI NA OBJEKTU!

Arhitektura Pintarič, arhitekturno projektiranje Melita Pintarič sp
sedež : Zapuplje 25a, 8343 Dragatuš e-pošta : info@arhitektura-pintaric.si gsm : 031 627 909

OBJEKT	Severni prizidek k Zdravstvenemu domu Črnomelj - Urgenca in laboratorij	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI
	NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA		Načrt opreme
INVESTITOR	Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj	ŠT. PROJEKTA:	21015_11
		ŠT. NAČRTA:	21015_11/1
IZDELAVALEC GRAFIČNEGA PRIKAZA:	MELITA PINTARIČ, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 1163 ANDREJ HORVAT, gradb.teh.	MERILO GRAFIČNEGA PRIKAZA:	M 1:20, 1:250
VSEBINA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	P20 Shramba zdravil	IDENTIFIKACIJSKA OZNAČBA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	U.8

21. 01. 2026

P22a
OPIS/TIP: viseče omarice brez vrat
DIMENZIJE (Š / G / V): 50 / 33 / 60 cm
VISEČA OMARICA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x Nizka omarica z vrati z eno pomično polico - 50x35x60 (tiho zapiranje)
MASKA: /
ROČAJI: spuščena vrata 25 mm
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)


P22a
OPIS/TIP: **pisalna miza - ambulanta 1**
DIMENZIJE (Š / G / V): 160x180 / 60 / 75 cm
PULT-MIZA: Pult deb. 30 mm (npr. ultarpas Kaindl 0,8 mm z obeh straneh, akljucki ABS nalimki deb. 2.0 mm;
FIKSNI PREDALIK: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm, notranjost sistem vodil kot npr. Tandembox antaro (tip predala M in K), vodila s polnim izvlekom in blažilci, višjim predalom se doda enojni reling za povišanje predala.
- 1x Predalnik s tremi predali - 43x60x72 (tiho zapiranje)
PODNOŽJE predalnika: PVC noge Ø 40/100 mm z nastavljivo višino in gumijastimi podstavki in Alu cokelj višine 10cm l= 163 cm
NOGE MIZE: samostojne noge (kot npr. VOGA CUB-IN 30385; ral 9006G)
HRBET: hrbet s perforacijo (kot npr. VOGA HRBET 1400, D: 1300 mm; ral 9006G)

P22b
OPIS/TIP: **sanitarna stena kerrock**
DIMENZIJE (Š / G / V): 80 / 45 / 210 cm
VISEČA SANITARNA STENA: Antibakterijski kerrock obloga Kopla 108 deb. 10 mm na iveral deb. 19mm (z zaokrožnico) z zaobljenimi robovi Ø 2 mm dim. 80 x 125 cm z umivalnikom dim. 80 x 45 cm s sifonom in integriranim ogledalom.
BARVE: - Antibakterijski kerrock Kolpa 108


SANITARNA STENA KERROCK

POGLED

STRANSKI POGLED

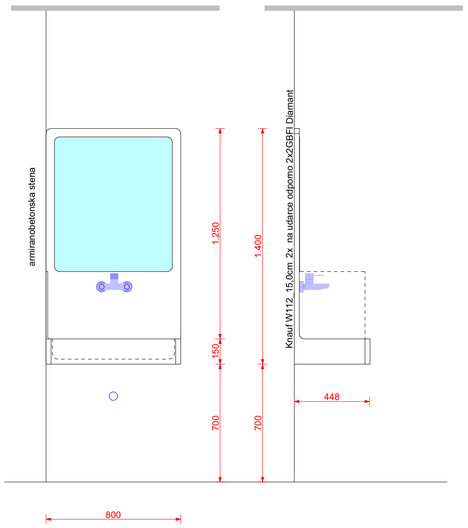

TLORIS






PISALNA MIZA AMBULANTA 1


POGLED a


POGLED b

STRANSKI POGLED

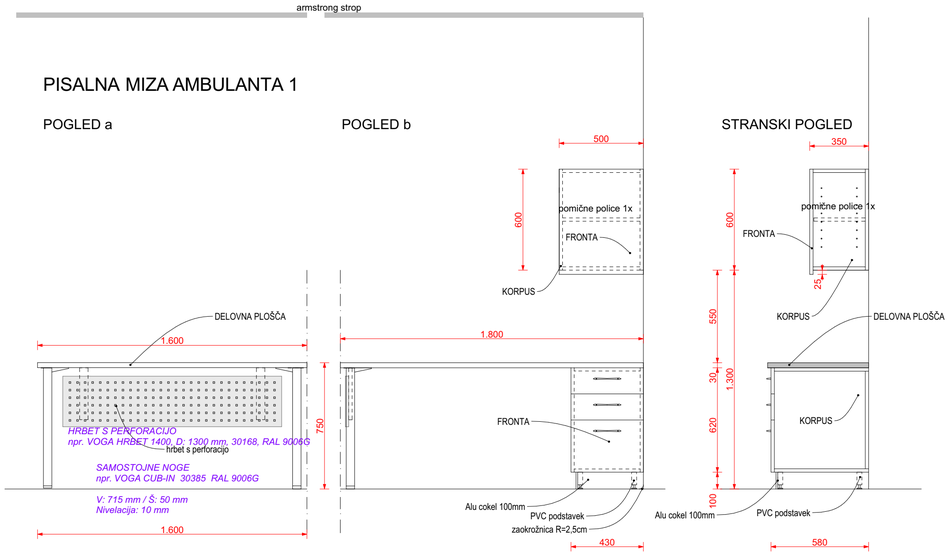

TLORIS

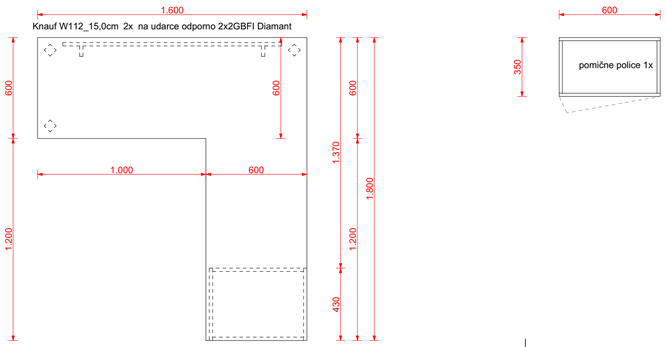

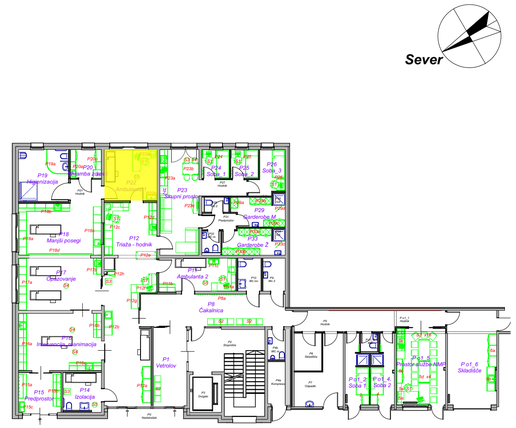

Sever

Opomba:
MERE PREVERITI NA OBJEKTU!

Arhitektura Pintarič, arhitekturno projektiranje Melita Pintarič sp

sedež : Zapudje 25a, 8343 Dragatuš e-pošta : info@arhitektura.pintaric.si gsm : 031 627 909

OBJEKT	Severni prizidek k Zdravstvenemu domu Črnomelj - Urgenca in laboratorij	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI Načrt opreme
	NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA	ŠT. PROJEKTA:	21015_11
INVESTITOR	Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj	ŠT. NAČRTA:	21015_11/1
IZDELALOVALEC GRAFIČNEGA PRIKAZA:	MELITA PINTARIČ, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 1163 ANDREJ HORVAT,gradb.teh.	MERILO GRAFIČNEGA PRIKAZA:	M 1:20, 1:250
VSEBINA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	P22 Ambulanta 1	IDENTIFIKACIJSKA OZNAČBA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	U.9

21. 01. 2026

P11a
OPIS/TIP: viseče omarice brez vrat
DIMENZIJE (Š / G / V): 240 / 33 / 60 cm
VISEČA OMARICA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 4x Viseča omarica z vrati z eno pomično polico - 60x35x60 (tiho zapiranje)
MASKA: /
ROČAJI: spuščena vrata 25 mm
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)


P11a
OPIS/TIP: **pisalna miza - ambulanta 1**
DIMENZIJE (Š / G / V): 240x180 / 60 / 75 cm
PULT-MIZA: Pult deb. 30 mm (npr. ultarpas Kaindl 0,8 mm z obeh straneh, aključki ABS nalimki deb. 2.0 mm;
FIKSNI PREDALIK: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm, notranjost sistem vodil kot npr. Tandembox antaro (tip predala M in K), vodila s polnim izvlekom in blažilci, višjim predalom se doda enojni reling za povišanje predala.
- 2x Predalnik s tremi predali - 43x60x72 (tiho zapiranje)
- 1x Predalnik s tremi predali - 60x60x72 (tiho zapiranje)
PODNOŽJE predalnika: PVC noge Ø 40/100 mm z nastavljivo višino in gumijastimi podstavki in Alu cokelj višine 10cm l= 308 cm
NOGE MIZE: samostojne noge (kot npr. VOGA CUB-IN 30385; ral 9006G)
HRBET: hrbet s perforacijo (kot npr. VOGA HRBET 1400, D: 1300 mm; ral 9006G)


P11b
OPIS/TIP: viseče omarice
DIMENZIJE (Š / G / V): 120 / 35 / 122,5 cm
ISEČA OMARICA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 2x Visoka omarica z vrati z tremi pomičnimi policami - 60x35x120 (tiho zapiranje)
OSVETLITEV: osvetlitev pulta z LED trakom (vgradni led profil vgrajen v dno viseče omarice).
MASKA: viseče omarice višine (10 cm) do spuščenega stropa armstrong - iveral -19 mm, l =155 cm
ROČAJI: spuščena vrata 25 mm
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OF)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)


P11b
OPIS/TIP: delovni pult podpultnimi omaricami je sestavljen omarice pod pultom in delovnega pulta
DIMENZIJE (Š / G / V): 120 / 60 / 95 cm
PULT: Antibakterijski kerrock pult Kolpa 1250 deb. 12 mm (z zaokrožnico in stenska obloga Kolpa 108) na iverni plošči skupne deb. 30 mm z zaobljenimi robovi Ø 2 mm na vseh straneh pulta 120 cm
STENSKA OBLOGA: Antibakterijski kerrock obloga Kolpa 108 deb. 10 mm, na desni strani nad pultom 120+60 cm do visečih omaric h= 55 cm spojena s kerrock pultom in izdelavo odprtin instalacij.
OMARICA POD PULTOM: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 2x Nizka omarica z vrati z dvema pomičnima policama - 60x60x92 (tiho zapiranje)
PODNOŽJE OMARIC: PVC noge Ø 40/100 mm z nastavljivo višino in gumijastimi podstavki in Alu cokelj višine 10cm l= 180 cm
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm)
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OF)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)


P11c
OPIS/TIP: **sanitarna stena kerrock**
DIMENZIJE (Š / G / V): 80 / 45 / 210 cm
VISEČA SANITARNA STENA: Antibakterijski kerrock obloga Kopla 108 deb. 10 mm na iveral deb. 19mm (z zaokrožnico) z zaobljenimi robovi Ø 2 mm dim. 80 x 125 cm z umivalnikom dim. 80 x 45 cm s sifonom in integriranim ogledalom.
BARVE: - Antibakterijski kerrock Kolpa 108


SANITARNA STENA KERROCK

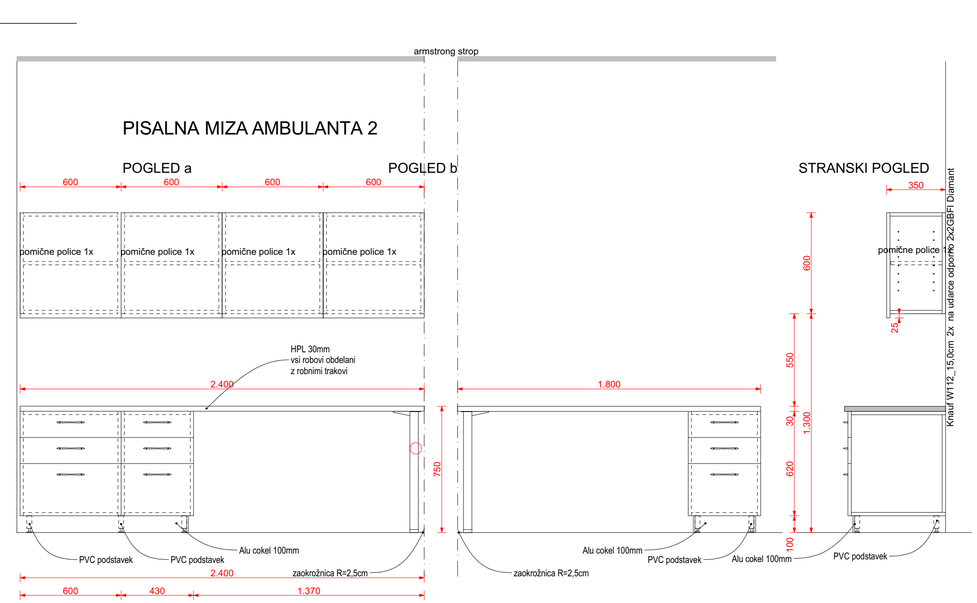

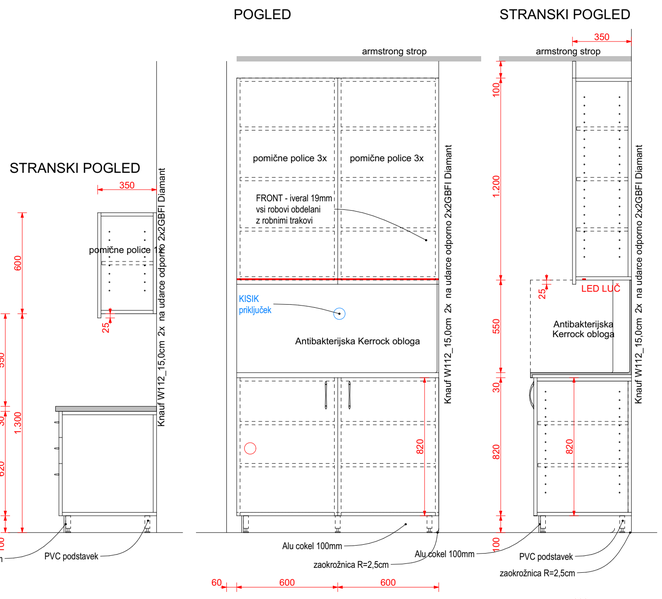

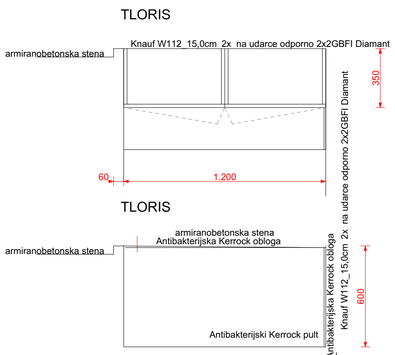

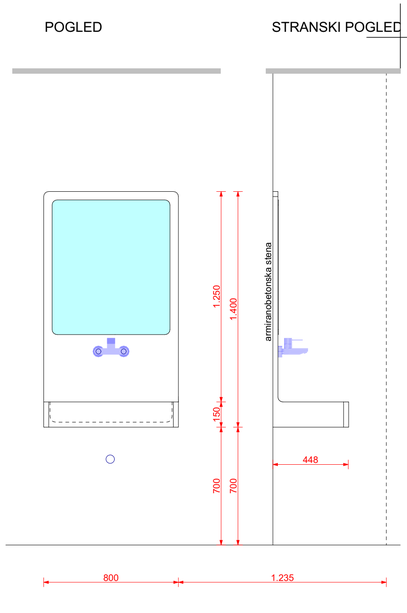





Opomba:
MERE PREVERITI NA OBJEKTU!

Arhitektura Pintarič, arhitekturno projektiranje Melita Pintarič sp
sedež : Zapudje 25a, 8343 Dragatuš
e-pošta : info@arhitektura.pintaric.si
gsm : 031 627 909


OBJEKT	Severni prizidek k Zdravstvenemu domu Črnomelj - Urgenca in laboratorij	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI Načrt opreme
	NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA	ŠT. PROJEKTA:	21015_11
INVESTITOR	Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj	ŠT. NAČRTA:	21015_11/1
IZDELALOVALEC GRAFIČNEGA PRIKAZA:	MELITA PINTARIČ, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 1163 ANDREJ HORVAT,gradb.teh.	MERILO GRAFIČNEGA PRIKAZA:	M 1:20, 1:250
VSEBINA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	P11 Ambulanta 2	IDENTIFIKACIJSKA OZNAČBA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	U.10

21. 01. 2026


P12a
OPIS/TIP: nadgradnja visoke omare
DIMENZIJE (Š / G / V): 270 / 60 / 70 cm
NIZKA OMARICA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 3x Nizka omarica z vrati s tremi pomičnimi policami - 60x60x70 (tiho zapiranje)
MASKA: viseče omarice višine (10 cm) do spuščenega stropa armstrong - iveral -19 mm, l = 390 cm
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm)
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OF)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

P12a
OPIS/TIP: sklop visoke garderobne omare
DIMENZIJE (Š / G / V): 270 / 60 / 200 cm
VISOKA OMARA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 3x Visoka omaria z dvojnimi vrati s tremi pomičnimi policami - 90x60x200 (tiho zapiranje)
PODNOŽJE OMARIC: PVC noge Ø 40/100 mm z nastavljivo višino in gumijastimi podstavki in Alu cokelj višine 10cm l= 390 cm
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm)
ZAKLEPANJE: predvideno zaklepanje; cilindrična pohištvena ključavnica; sistem generalnega ključa
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OF)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)


POGLED

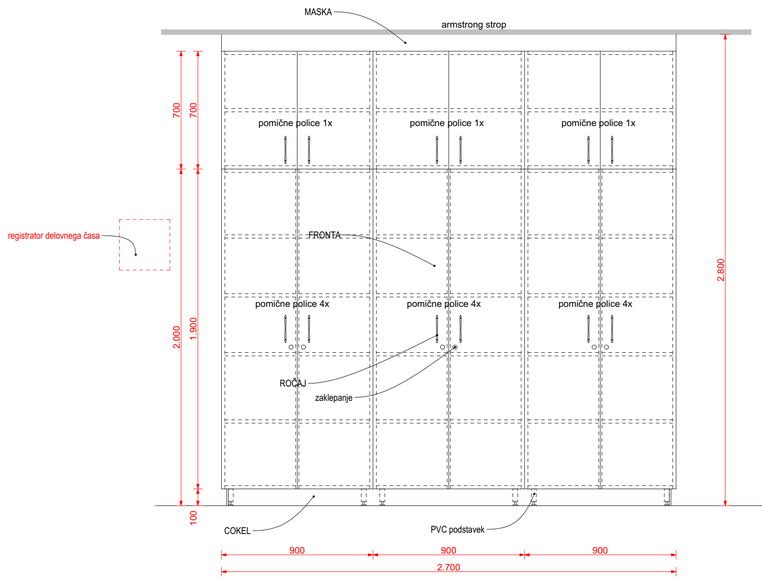

STRANSKI POGLED

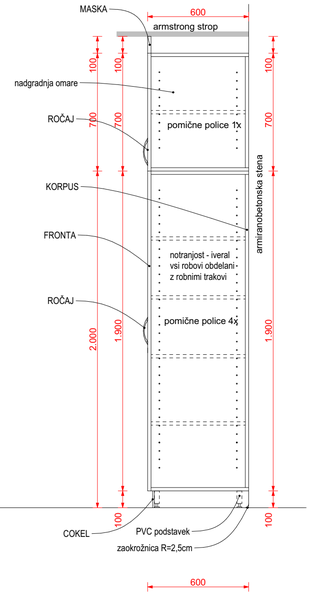


TLORIS




P12b
OPIS/TIP: delovni pult z umivalnikom in podpultnimi omaricami je sestavljen iz omarice pod pultom s koritom in delovnega pulta
DIMENZIJE (Š / G / V): 180 / 60 / 95 cm
PULT: Antibakterijski kerrock pult Kolpa 1250 deb. 12 mm (z zaokrožnico ter umivalnikom brez spoja 400x400/175 mm in stenska obloga Kopla 108) na ivemi plošči skupne deb. 30 mm z zaobljenimi robovi Ø 2 mm na vseh straneh pulta 180 cm
STENSKA OBLOGA: Antibakterijski kerrock obloga Kopla 108 deb. 10 mm, nad pultom 180 cm, h= 55 cm spojena s kerrock pultom in izdelavo odprtin instalacij.
OMARICA POD PULTOM: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - ultrapas na MDF plošči deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 2x Nizka omarica z vrati z dvema pomičnima policama - 60x60x92 (tiho zapiranje)
- 1x Nizka omarica z vrati (pomivalno korito)- 60x60x92 (tiho zapiranje)
PODNOŽJE OMARIC: PVC noge Ø 40/100 mm z nastavljivo višino in gumijastimi podstavki in Alu cokelj višine 10cm l= 300 cm
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm)
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OM)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)


POGLED

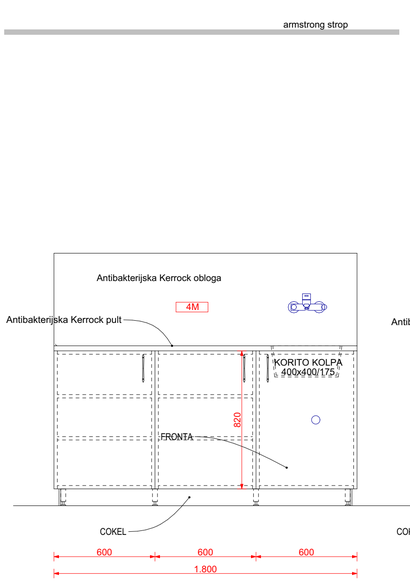

STRANSKI POGLED

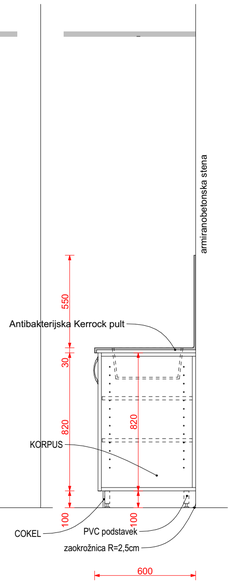

TLORIS





Opomba:
MERE PREVERITI NA OBJEKTU!

Arhitektura Pintarič, arhitekturno projektiranje Melita Pintarič sp
sedež : Zapudje 25a, 8343 Dragatuš e-pošta : info@arhitektura.pintaric.si gsm : 031 627 909

OBJEKT	Severni prizidek k Zdravstvenemu domu Črnomelj - Urgenca in laboratorij NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI Načrt opreme
INVESTITOR	Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj	ŠT. PROJEKTA: ŠT. NAČRTA:	21015_11 21015_11/1
IZDELALOVALEC GRAFIČNEGA PRIKAZA:	MELITA PINTARIČ, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 1163 ANDREJ HORVAT,gradb.teh.	MERILO GRAFIČNEGA PRIKAZA:	M 1:20, 1:250
VSEBINA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	P12 Hodnik (triaža)	IDENTIFIKACIJSKA OZNAČBA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	U.11

21. 01. 2026

P12c
OPIS/TIP: viseče omarice
DIMENZIJE (Š / G / V): 60 / 35 / 62,5 cm
VISEČA OMARICA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - površina proti prstnim odtisom na eni strani deb. 19mm; iveral deb. 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 2x Nizka omarica z vrati z eno pomično polico - 60x35x60 (tiho zapiranje)
MASKA: /
ROČAJI: spuščena vrata 25 mm
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OM)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)


P12c
OPIS/TIP: delovni pult z umivalnikom in podpultnimi omaricami je sestavljen iz omarice pod pultom s koritom in delovnega pulta
DIMENZIJE (Š / G / V): 390 / 60 / 75 cm
PULT: Antibakterijski kerrock pult Kolpa 1250 deb. 12 mm (z zaokrožnico in stenska obloga Kopla 108) na iverni plošči skupne deb. 30 mm z zaobljenimi robovi Ø 2 mm na vseh straneh pulta 390 cm
STENSKA OBLOGA: Antibakterijski kerrock obloga Kopla 108 deb. 10 mm, na levi strani nad pultom 60+390 cm do viseče omaric h= 55 cm spojena s kerrock pultom z izdelavo okenske police, špalete in odprtin instalacij.
PREDALI POD PULTOM: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - ultrapas na MDF plošči deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm, notranjost sistem vodil kot npr. Tandembox antaro (tip predala M in K), vodila s polnim izvlekom in blažilci, višjim predalom se doda enojni reling za povešanje predala.
- 2x Nizka omarica s tremi predali - 60x60x72 (tiho zapiranje)
- 1x Nizka omarica s tremi predali - 43x60x72 (tiho zapiranje)
OMARICA POD PULTOM: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - ultrapas na MDF plošči deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 2x Nizka omarica z vrati z dvema pomičnima policama - 60x60x92 (tiho zapiranje)
- 1x Nizka omarica z dvokrilnimi vrati (pomivalno korito)- 120x60x92 (tiho zapiranje)
PODNOŽJE OMARIC: PVC noge Ø 40/100 mm z nastavljivo višino in gumijastimi podstavki in Alu cokelj višine 10cm l= 300 cm
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm), pohištveni pedal za izvlečne elemente npr. ENVI Kick
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OM)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

P12c
OPIS/TIP: viseče kotna omarice brez vrat
DIMENZIJE (Š / G / V): 60+60 / 33 / 60 cm
VISEČA OMARICA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x Nizka omarica brez vrat z eno pomično polico - 60+60x33x60
MASKA: /
ROČAJI: /
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)


P12d
OPIS/TIP: viseče omarice
DIMENZIJE (Š / G / V): 240 / 35 / 122,5 cm
VISEČA OMARICA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - ultrapas na MDF plošči deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 4x Visoka omarica z vrati z tremi pomičnimi policami - 60x35x120 (tiho zapiranje)
OSVETLITEV: osvetlitev pulta z LED trakom (vgrajeni led profil vgrajen v dno viseče omarice).
MASKA: viseče omarice višine (10 cm) do spuščenega stropa armstrong - iveral -19 mm, l = 275 cm
ROČAJI: spuščena vrata 25 mm
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OM)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

P12d
OPIS/TIP: delovni pult z umivalnikom in podpultnimi omaricami je sestavljen iz omarice pod pultom s koritom in delovnega pulta
DIMENZIJE (Š / G / V): 240 / 60 / 95 cm
PULT: Antibakterijski kerrock pult Kolpa 1250 deb. 12 mm (z zaokrožnico ter umivalnikom brez spoja 400x400/175 mm in stenska obloga Kopla 108) na iverni plošči skupne deb. 30 mm z zaobljenimi robovi Ø 2 mm na vseh straneh pulta 240 cm
STENSKA OBLOGA: Antibakterijski kerrock obloga Kopla 108 deb. 10 mm, na levi strani nad pultom 60+240 cm do viseče omaric h= 55 cm spojena s kerrock pultom in izdelavo odprtin instalacij.
PREDALI POD PULTOM: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - ultrapas na MDF plošči deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm, notranjost sistem vodil kot npr. Tandembox antaro (tip predala M in K), vodila s polnim izvlekom in blažilci, višjim predalom se doda enojni reling za povešanje predala.
- 1x Nizka omarica s šestimi predali - 60x60x92 (tiho zapiranje)
OMARICA POD PULTOM: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - ultrapas na MDF plošči deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm.,
- 2x Nizka omarica z vrati z dvema pomičnima policama - 60x60x92 (tiho zapiranje)
- 1x Nizka omarica z dvokrilnimi vrati (pomivalno korito)- 120x60x92 (tiho zapiranje)
PODNOŽJE OMARIC: PVC noge Ø 40/100 mm z nastavljivo višino in gumijastimi podstavki in Alu cokelj višine 10cm l= 300 cm
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm), pohištveni pedal za izvlečne elemente npr. ENVI Kick
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OM)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

POGLED

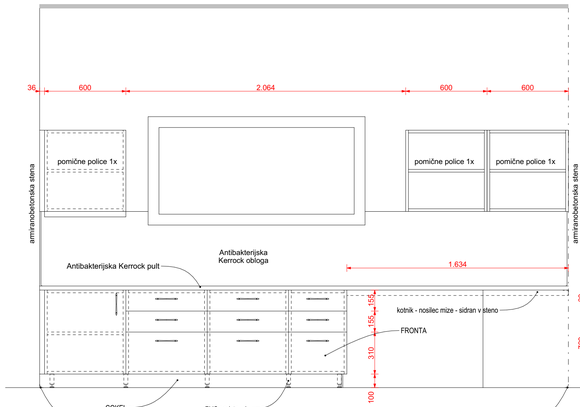


STRANSKI POGLED

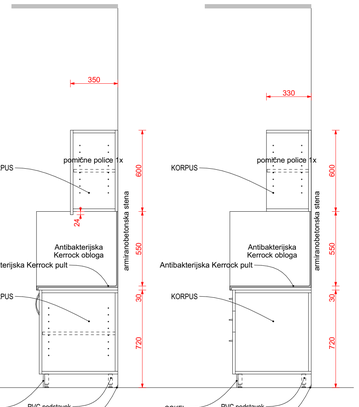


STRANSKI POGLED


POGLED

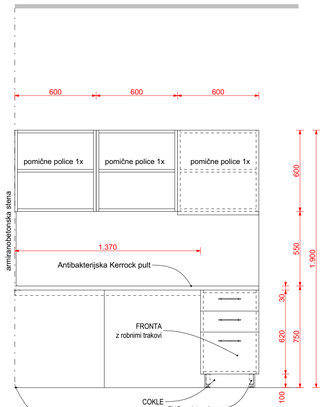


TLORIS

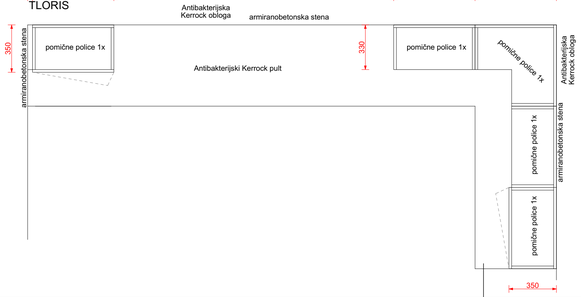


TLORIS

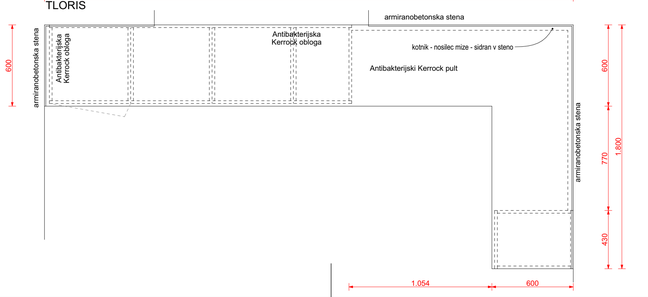


POGLED

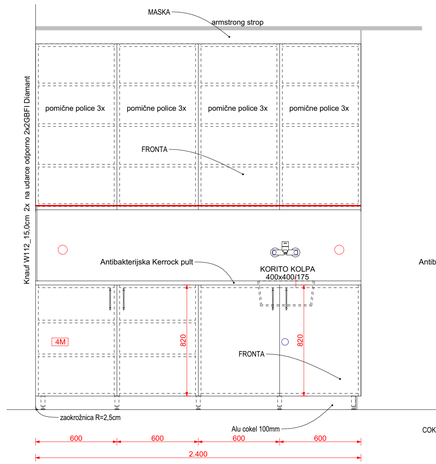


STRANSKI POGLED



TLORIS



Sever



Opomba:
MERE PREVERITI NA OBJEKTU!

Arhitektura Pintarič, arhitekturno projektiranje Melita Pintarič sp
sedež : Zapudje 25a, 8343 Dragatuš e-pošta : info@arhitektura-pintaric.si gsm : 031 627 909

OBJEKT	Severni prizidek k Zdravstvenemu domu Črnomelj - Urgenca in laboratorij NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI Načrt opreme
INVESTITOR	Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj	ŠT. PROJEKTA:	21015_11
		ŠT. NAČRTA:	21015_11/1
IZDELALOVALEC GRAFIČNEGA PRIKAZA:	MELITA PINTARIČ, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 1163 ANDREJ HORVAT,gradb.teh.	MERILO GRAFIČNEGA PRIKAZA:	M 1:20, 1:250
VSEBINA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	P12 Triaža	IDENTIFIKACIJSKA OZNAČBA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	U.12

21. 01. 2026

P12e
OPIS/TIP: **premična miza**
DIMENZIJE (Š / G / V): 150 / 60 / 74,5 cm
PULT-MIZA: Antibakterijski kerrock pult-miza Kolpa 1250 deb. 12 mm (z zaokrožnico R=1cm) na ivemi plošči skupne deb. 30 mm z zaobljenimi robovi Ø 2 mm
NOGE MIZE: samostojne noge na koleščkih (kot npr. VOGA CUB-IN K30387; RAL 9006G), kolesa z zavorami fi50 za mehko ali trdo podlago

P12f
OPIS/TIP: **viseča omarica**
DIMENZIJE (Š / G / V): 80 / 33 / 60 cm
VISEČA OMARICA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x Nizka omarica z vrati z eno pomično polico - 80x35x60 (tiho zapiranje)
MASKA: /
ROČAJI: spuščena vrata 25 mm
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

P12f
OPIS/TIP: **pisalna miza - sprejem (kotna)**
DIMENZIJE (Š / G / V): 140x190 / 60 / 75 cm
PULT-MIZA: Pult deb. 30 mm (npr. ultarpas Kaindl 0,8 mm z obeh straneh, akljuki ABS nalimki deb. 2.0 mm;
FIKSNI PREDALNIK: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - ultrapas na MDF plošči deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm, notranjost sistem vodil kot npr. Tandembox antaro (tip predala M in K), vodila s polnim izvlekom in blažilci, višjim predalom se doda enojni relinj za povišanje predala.
- 1x Predalnik s tremi predali - 43x60x72 (tiho zapiranje)
PODNOŽJE predalnika: PVC noge Ø 40/100 mm z nastavljivo višino in gumijastimi podstavki in Alu cokelj višine 10cm I= 163 cm
NOGE MIZE: samostojne noge (kot npr. VOGA CUB-IN 30385; ral 9006G)

P12g
OPIS/TIP: **delovni pult z magnetno tablo**
DIMENZIJE (Š / G / V): 120 / 50 / 75 cm
PULT: Pult deb. 30 mm (npr. ultarpas Kaindl 0,8 mm z obeh straneh, akljuki ABS nalimki deb. 2.0 mm;
STENSKA OBLOGA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm z magnetno tablo in pili-britic zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm;
OMARICA POD PULTOM: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - ultrapas na MDF plošči deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 2x Nizka omarica z vrati z dvema pomičnima policama - 60x60x72 (tiho zapiranje)
PODNOŽJE OMARIC: PVC noge Ø 40/100 mm z nastavljivo višino in gumijastimi podstavki in Alu cokelj višine 10cm I= 170 cm
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm)
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OM)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)


P12h
OPIS/TIP: nadgradnja visoke omare
DIMENZIJE (Š / G / V): 55 / 25 / 70 cm
NIZKA OMARICA korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - ultrapas na MDF plošči deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x Nizka omarica z vrati s tremi pomičnimi policami - 55x25x70 (tiho zapiranje)
MASKA: viseče omarice višine (10 cm) do spuščenega stropa armstrong - iveral -19 mm, l = 80 cm
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm)
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OM)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

P12h
OPIS/TIP: sklop visoke garderobne omare
DIMENZIJE (Š / G / V): 55 / 25 / 200 cm
VISOKA OMARA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - ultrapas na MDF plošči deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 3x Visoka omarica z enojnimi vrati s tremi pomičnimi policami - 55x25x200 (tiho zapiranje)
PODNOŽJE OMARIC: PVC noge Ø 40/100 mm z nastavljivo višino in gumijastimi podstavki in Alu cokelj višine 10cm I= 80 cm
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm)
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OM)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

PREMIČNA MIZA

POGLED

STRANSKI POGLED

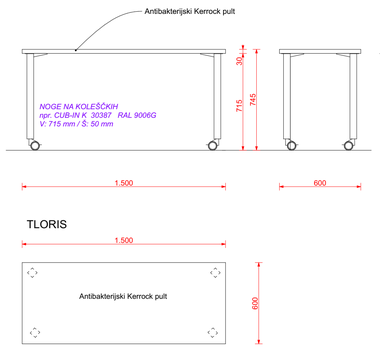


TLORIS

PISALNA MIZA - SPREJEM


POGLED a

POGLED b


STRANSKI POGLED

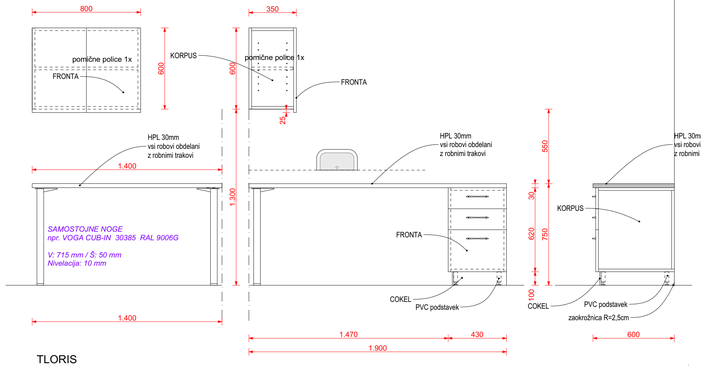


TLORIS

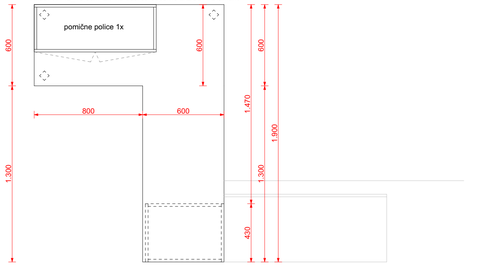

DELOVNI PULT Z MAGNETNO TABLO

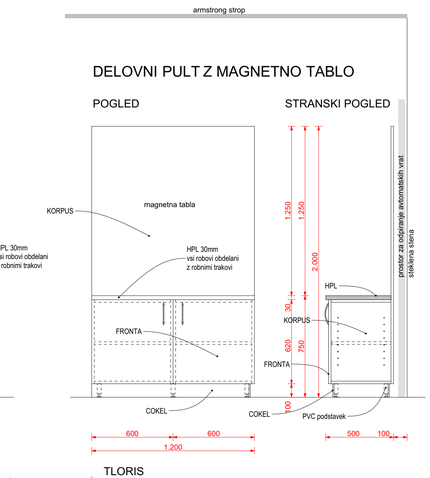


TLORIS




POGLED a

POGLED b STRANSKI POGLED

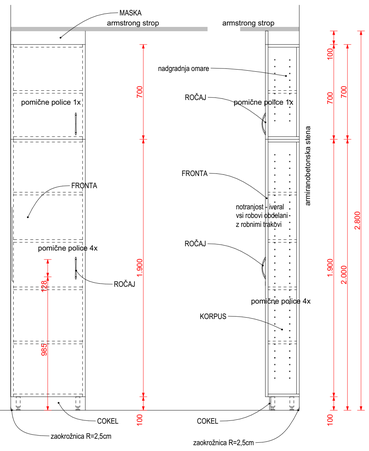

TLORIS





Opomba:
MERE PREVERITI NA OBJEKTU!

Arhitektura Pintarič, arhitekturno projektiranje Melita Pintarič sp


sedež : Zapudje 25a, 8343 Dragatuš e-pošta : info@arhitektura-pintaric.si gsm : 031 627 909

OBJEKT	Severni prizidek k Zdravstvenemu domu Črnomelj - Urgenca in laboratorij NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI Načrt opreme
INVESTITOR	Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj	ŠT. PROJEKTA:	21015_11
		ŠT. NAČRTA:	21015_11/1
IZDELOVALEC GRAFIČNEGA PRIKAZA:	MELITA PINTARIČ, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 1163 ANDREJ HORVAT,gradb.teh.	MERILO GRAFIČNEGA PRIKAZA:	M 1:20, 1:250
VSEBINA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	P12 Triaža-sprejem	IDENTIFIKACIJSKA OZNAČBA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	U.13


21. 01. 2026

P23a
OPIS/TIP: delovni pult z umivalnikom, indukcijsko ploščo in podpultnimi omaricami je sestavljen iz predalov pod pultom, omarice pod pultom s koritom, omarice za vgradni pomivalni stroj, omarice za vgradno pečico, omaro za vgradni hladilnik in zamrzovalnik in delovnega pulta
DIMENZIJE (Š / G / V): 320 / 60 / 95 cm
PULT: Antibakterijski kerrock pult Kolpa 1250 deb. 12 mm (z zaokrožnico ter umivalnikom brez spoja 400x400/175 mm in stenska obloga Kopla 108) na iverni plošči skupne deb. 30 mm z zaobljenimi robovi Ø 2 mm na desni strani pulta 330 cm
STENSKA OBLOGA: Antibakterijski kerrock obloga Kopla 108 deb. 10 mm, nad pultom 260 + 60 cm do visečih omaric h= 55 cm spojena s kerrock pultom in izdelavo odprtin instalacij.
PREDALI POD PULTOM: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm, notranjost sistem vodil kot npr. Tandembox antaro (tip predala M in K), vodila s polnim izvlekom in blažilci, višjim predalom se doda enojni reling za povišanje predala.
- 2x Nizka omarica s tremi predali - 40x60x92 (tiho zapiranje)
- 1x Nizka omarica za vgradno pečico z enim predalom - 60x60x92 (tiho zapiranje)
OMARICA POD PULTOM: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x Nizka omarica s predalom za nožno odpiranje (pomivalno korito), vključno z izvlečnim zabojem za smeti - 60x60x92 (tiho zapiranje)
- 1x Nizka omarica z vrati (vgradni pomivalni stroj)- 60x60x92 (tiho zapiranje)
VISOKA OMARA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x Visoka omara za vgradni zamrzovalnik in vgradni hladilnik z vrati - 60x60x220 (tiho zapiranje)
PODNOŽJE OMARIC: PVC noge Ø 40/100 mm z nastavljivo višino in gumijastimi podstavki in Alu cokelj višine 10cm l= 380 cm z Alu rešetkama.
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm), pohištveni pedal za izvlečne elemente npr. ENVI Kick
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OF)
- notranjost omaric, hrbet zaprtih delov omarice bela barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)


STRANSKI POGLED

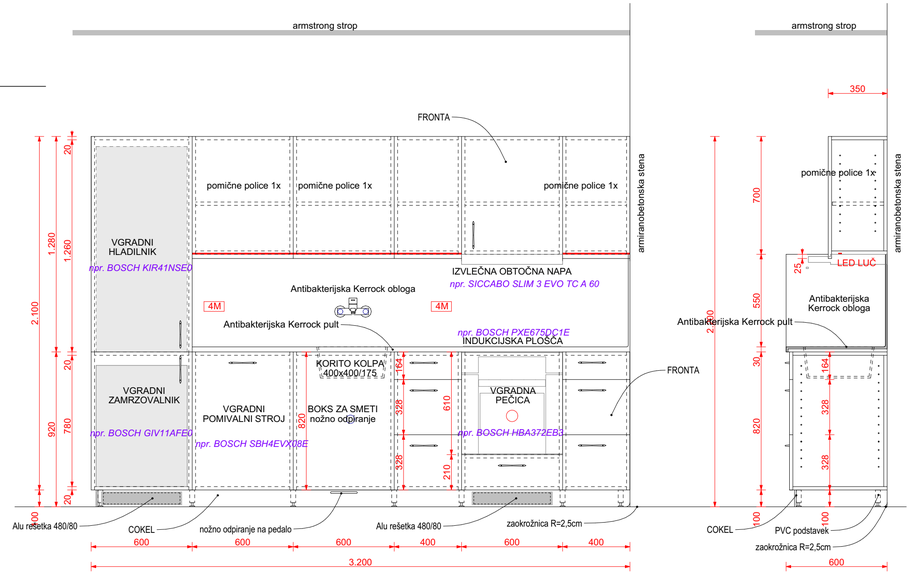

TLORIS



TLORIS




P23a
OPIS/TIP: sklop visečih omaric
DIMENZIJE (Š / G / V): 270 / 35 / 72,5 cm
VISEČA OMARICA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 3x Visoka omarica z vrati in eno pomično polico - 60x35x70 (tiho zapiranje)
- 2x Visoka omarica z vrati in eno pomično polico - 40x35x70 (tiho zapiranje)
- 1x Visoka omarica z vrati za napo in eno pomično polico - 60x35x70 (tiho zapiranje)
OSVETLITEV: osvetlitev pulta z LED trakom (vgradni led profil vgrajen v dno viseče omarice).
ROČAJI: spuščena vrata 25 mm, ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm)
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OF)
- notranjost omaric, hrbet zaprtih delov omarice bela barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)


P23c
OPIS/TIP: **TV omarica s polico**
DIMENZIJE (Š / G / V): 120 / 40 / 130 cm
VISOKA OMARA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm, Pult deb. 30 mm (npr. ultarpas Kaindl 0,8 mm z obeh straneh, akljuki ABS nalimki deb. 2.0 mm;
- 1x Omaria z dvojnimi vrati s tremi pomičnimi policami - 120x40x130 (tiho zapiranje)
- 1x Visoka omaria vrati s tremi pomičnimi policami - 60x40x200 (tiho zapiranje)
PODNOŽJE OMARIC: PVC noge Ø 40/100 mm z nastavljivo višino in gumijastimi podstavki in Alu cokelj višine 10cm l= 200 cm
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm)
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OF)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

TV OMARICA


POGLED



STRANSKI POGLED



TLORIS









P23b
OPIS/TIP: **jedilna miza**
DIMENZIJE (Š / G / V): 120 / 90 / 75 cm
PULT-MIZA: Pult deb. 30 mm (npr. ultarpas Kaindl 0,8 mm z obeh straneh, akljuki ABS nalimki deb. 2.0 mm;
NOGE MIZE: samostojne noge (kot npr. VOGA CUB-IN 30385; ral 9006G)

JEDILNA MIZA


POGLED



STRANSKI POGLED



TLORIS



Opomba:
MERE PREVERITI NA OBJEKTU!

Arhitektura Pintarič, arhitekturno projektiranje Melita Pintarič sp
sedež : Zapudje 25a, 8343 Dragatuš
e-pošta : info@arhitektura.pintaric.si
gsm : 031 627 909


OBJEKT	Severni prizidek k Zdravstvenemu domu Črnomelj - Urgenca in laboratorij	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI Načrt opreme
	NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA	ŠT. PROJEKTA:	21015_11
INVESTITOR	Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj	ŠT. NAČRTA:	21015_11/1
IZDELALOVALEC GRAFIČNEGA PRIKAZA:	MELITA PINTARIČ, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 1163 ANDREJ HORVAT,gradb.teh.	MERILO GRAFIČNEGA PRIKAZA:	M 1:20, 1:250
VSEBINA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	P23 Skupni prostor	IDENTIFIKACIJSKA OZNAČBA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	U.14

21. 01. 2026

P24
OPIS/TIP: **postelja**
DIMENZIJE (Š / G / V): 205 / 105 / 50 cm
POSTELJA: dekorativni iveral deb. 25 mm; zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x postelja - 205x105 cm
- 1x letveno dno 200x100 cm
BARVE: - korpus - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

POSTELJA

POGLED

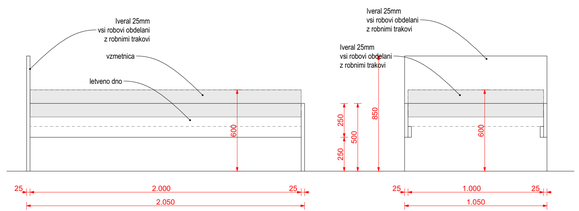


TLORIS



P24
OPIS/TIP: **pisalna miza**
DIMENZIJE (Š / G / V): 100/ 60 / 75 cm
PULT-MIZA: Pult deb. 30 mm (npr. ultarpas Kaindl 0,8 mm z obeh straneh, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm;
NOGE MIZE: sestavljene kovinske noge (kot npr. VOGA HAVANA 40/600, 31428; ral 9006G)


PISALNA MIZA

POGLED



STRANSKI POGLED

TLORIS




P24
OPIS/TIP: **stenski obešalnik**
DIMENZIJE (Š / V): 60 / 150 cm
OBLOGA: dekorativni iveral deb. 19mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x stenska obloga - 60x150 cm
OBEŠALNIK: 2 x npr. stenski obešalnik TOLEDO II
BARVE: - korpus - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

OBEŠALNIK


POGLED

STRANSKI POGLED



P24
OPIS/TIP: **stenski obloga**
DIMENZIJE (V): 25 cm
OBLOGA: dekorativni iveral deb. 19mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x stenska obloga - 205x25 cm
- 1x stenska obloga - 105x25 cm
BARVE: - korpus - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

STENSKA OBLOGA

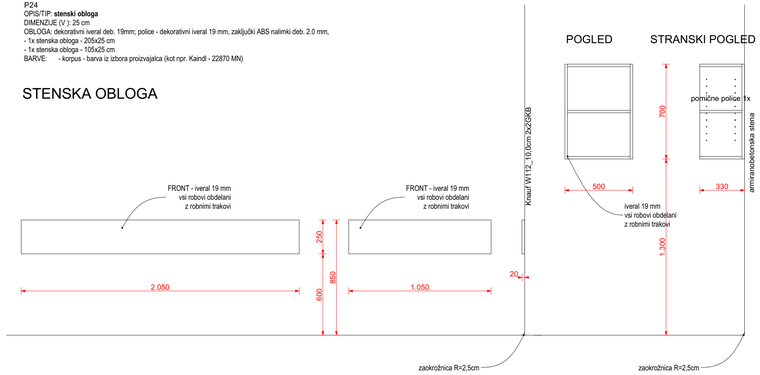

P24
OPIS/TIP: viseče omarice brez vrat
DIMENZIJE (Š / G / V): 50 / 33 / 70 cm
VIŠEČA OMARICA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x Nizka omarica brez vrat z eno pomično polico - 50x33x70
MASKA: /
ROČAJI: /
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

VIŠEČA OMARICA

POGLED

STRANSKI POGLED

TLORIS



Sever



Opomba:
MERE PREVERITI NA OBJEKTU!

Arhitektura Pintarič, arhitekturno projektiranje Melita Pintarič sp

sedež : Zapuđe 25a, 8343 Dragatuš e-pošta : info@arhitektura-pintaric.si gsm : 031 627 909


OBJEKT	Severni prizidek k Zdravstvenemu domu Črnomelj - Urgenca in laboratorij NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI Načrt opreme
INVESTITOR	Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj	ŠT. PROJEKTA:	21015_11
		ŠT. NAČRTA:	21015_11/1
IZDELAJOVALEC GRAFIČNEGA PRIKAZA:	MELITA PINTARIČ, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 1163 ANDREJ HORVAT,gradb.teh.	MERILO GRAFIČNEGA PRIKAZA:	M 1:20, 1:250
VSEBINA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	P24 Soba_1	IDENTIFIKACIJSKA OZNAČBA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	U.15

21. 01. 2026

P25
OPIS/TIP: **postelja**
DIMENZIJE (Š / G / V): 205 / 105 / 50 cm
POSTELJA: dekorativni iveral deb. 25 mm; zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x postelja - 205x105 cm
- 1x letveno dno 200x100 cm
BARVE: - korpus - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

POSTELJA

POGLED

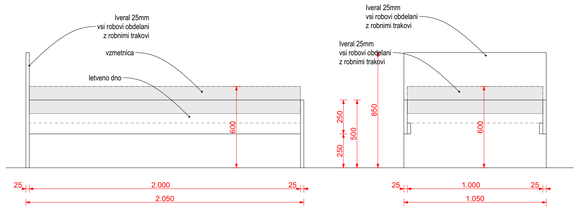


TLORIS



P25
OPIS/TIP: **pisalna miza**
DIMENZIJE (Š / G / V): 100/ 60 / 75 cm
PULT-MIZA: Pult deb. 30 mm (npr. ultarpas Kaindl 0,8 mm z obeh straneh, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm;
NOGE MIZE: sestavljene kovinske noge (kot npr. VOGA HAVANA 40/600, 31428, ral 9006G)


PISALNA MIZA

POGLED



STRANSKI POGLED


TLORIS



P25
OPIS/TIP: **stenski obešalnik**
DIMENZIJE (Š / V): 60 / 150 cm
OBLOGA: dekorativni iveral deb. 19mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x stenska obloga - 60x150 cm
OBEŠALNIK: 2 x npr. stenski obešalnik TOLEDO II
BARVE: - korpus - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

OBEŠALNIK

POGLED




STRANSKI POGLED

P25
OPIS/TIP: **stenski obloga**
DIMENZIJE (V): 25 cm
OBLOGA: dekorativni iveral deb. 19mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x stenska obloga - 205x25 cm
- 1x stenska obloga - 105x25 cm
BARVE: - korpus - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

STENSKA OBLOGA

POGLED

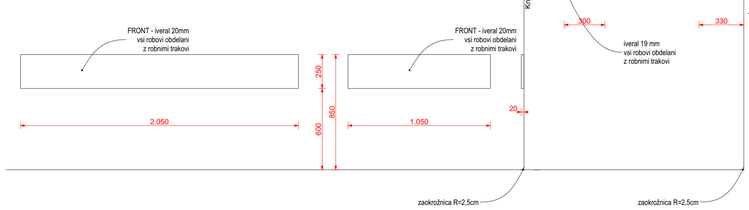

POGLED

STRANSKI POGLED

TLORIS



P25
OPIS/TIP: viseče omarice brez vrat
DIMENZIJE (Š / G / V): 30 / 33 / 70 cm
VISEČA OMARICA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x Nizka omarica brez vrat z eno pomično polico - 30x33x70
MASKA: /
ROČAJI: /
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)



Opomba:
MERE PREVERITI NA OBJEKTU!


Arhitektura Pintarič, arhitekturno projektiranje Melita Pintarič sp
sedež : Zapudje 25a, 8343 Dragatuš e-pošta : info@arhitektura-pintaric.si gsm : 031 627 909

OBJEKT	Severni prizidek k Zdravstvenemu domu Črnomelj - Urgenca in laboratorij NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI Načrt opreme
INVESTITOR	Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj	ŠT. PROJEKTA:	21015_11
		ŠT. NAČRTA:	21015_11/1
IZDELAJOVALEC GRAFIČNEGA PRIKAZA:	MELITA PINTARIČ, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 1163 ANDREJ HORVAT,gradb.teh.	MERILO GRAFIČNEGA PRIKAZA:	M 1:20, 1:250
VSEBINA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	P25 Soba_2	IDENTIFIKACIJSKA OZNAČBA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	U.16

21. 01. 2026

P26
OPIS/TIP: **postelja**
DIMENZIJE (Š / G / V): 205 / 105 / 50 cm
POSTELJA: dekorativni iveral deb. 25 mm; zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x postelja - 205x105 cm
- 1x letveno dno 200x100 cm
BARVE: - korpus - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

POGLED



TLORIS




P26
OPIS/TIP: **pisalna miza**
DIMENZIJE (Š / G / V): 90 / 60 / 75 cm
PULT-MIZA: Pult deb. 30 mm (npr. ultarpas Kaindl 0,8 mm z obeh straneh, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm;
NOGE MIZE: sestavljene kovinske noge (kot npr. VOGA HAVANA 40/600; 31428; ral 9006G)


PISALNA MIZA

POGLED

STRANSKI POGLED



TLORIS




P26
OPIS/TIP: **stenski obešalnik**
DIMENZIJE (Š / V): 60 / 150 cm
OBLOGA: dekorativni iveral deb. 19mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x stenska obloga - 60x150 cm
OBEŠALNIK: 2 x npr. stenski obešalnik TOLEDO II
BARVE: - korpus - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

OBEŠALNIK


POGLED

STRANSKI POGLED



P26
OPIS/TIP: **stenski obloga**
DIMENZIJE (V): 25 cm
OBLOGA: dekorativni iveral deb. 19mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x stenska obloga - 205x25 cm
BARVE: - korpus - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)


STENSKA OBLOGA




P24
OPIS/TIP: viseče omarice brez vrat
DIMENZIJE (Š / G / V): 90 / 33 / 70 cm
VISEČA OMARICA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x Nizka omarica brez vrat z eno pomično polico - 90x33x70
MASKA: /
ROČAJI: /
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

POGLED


STRANSKI POGLED



TLORIS



Sever



Opomba:
MERE PREVERITI NA OBJEKTU!

Arhitektura Pintarič, arhitekturno projektiranje Melita Pintarič sp

sedež : Zapudje 25a, 8343 Dragatuš e-pošta : info@arhitektura-pintaric.si gsm : 031 627 909


OBJEKT	Severni prizidek k Zdravstvenemu domu Črnomelj - Urgenca in laboratorij NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI Načrt opreme
INVESTITOR	Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj	ŠT. PROJEKTA:	21015_11
		ŠT. NAČRTA:	21015_11/1
IZDELAJOVALEC GRAFIČNEGA PRIKAZA:	MELITA PINTARIČ, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 1163 ANDREJ HORVAT,gradb.teh.	MERILO GRAFIČNEGA PRIKAZA:	M 1:250, 1:20
VSEBINA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	P25 Soba_3	IDENTIFIKACIJSKA OZNAČBA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	U.17

21. 01. 2026


P29a
OPIS/TIP: nadgradnja visoke omare
DIMENZIJE (Š / G / V): 78/ 50 / 90 cm
VISOKA OMARICA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x Omarica z vrati s dvemi pomičnimi policami - 78x50x90 (tiho zapiranje)
MASKA: viseče omarice višine (10 cm) do spuščenega stropa armstrong - iveral -19 mm, l = 128 cm
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm)
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OF)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

GARDEROBNE OMARICE z LESENO NADGRADNJO

POGLED — STRANSKI POGLED

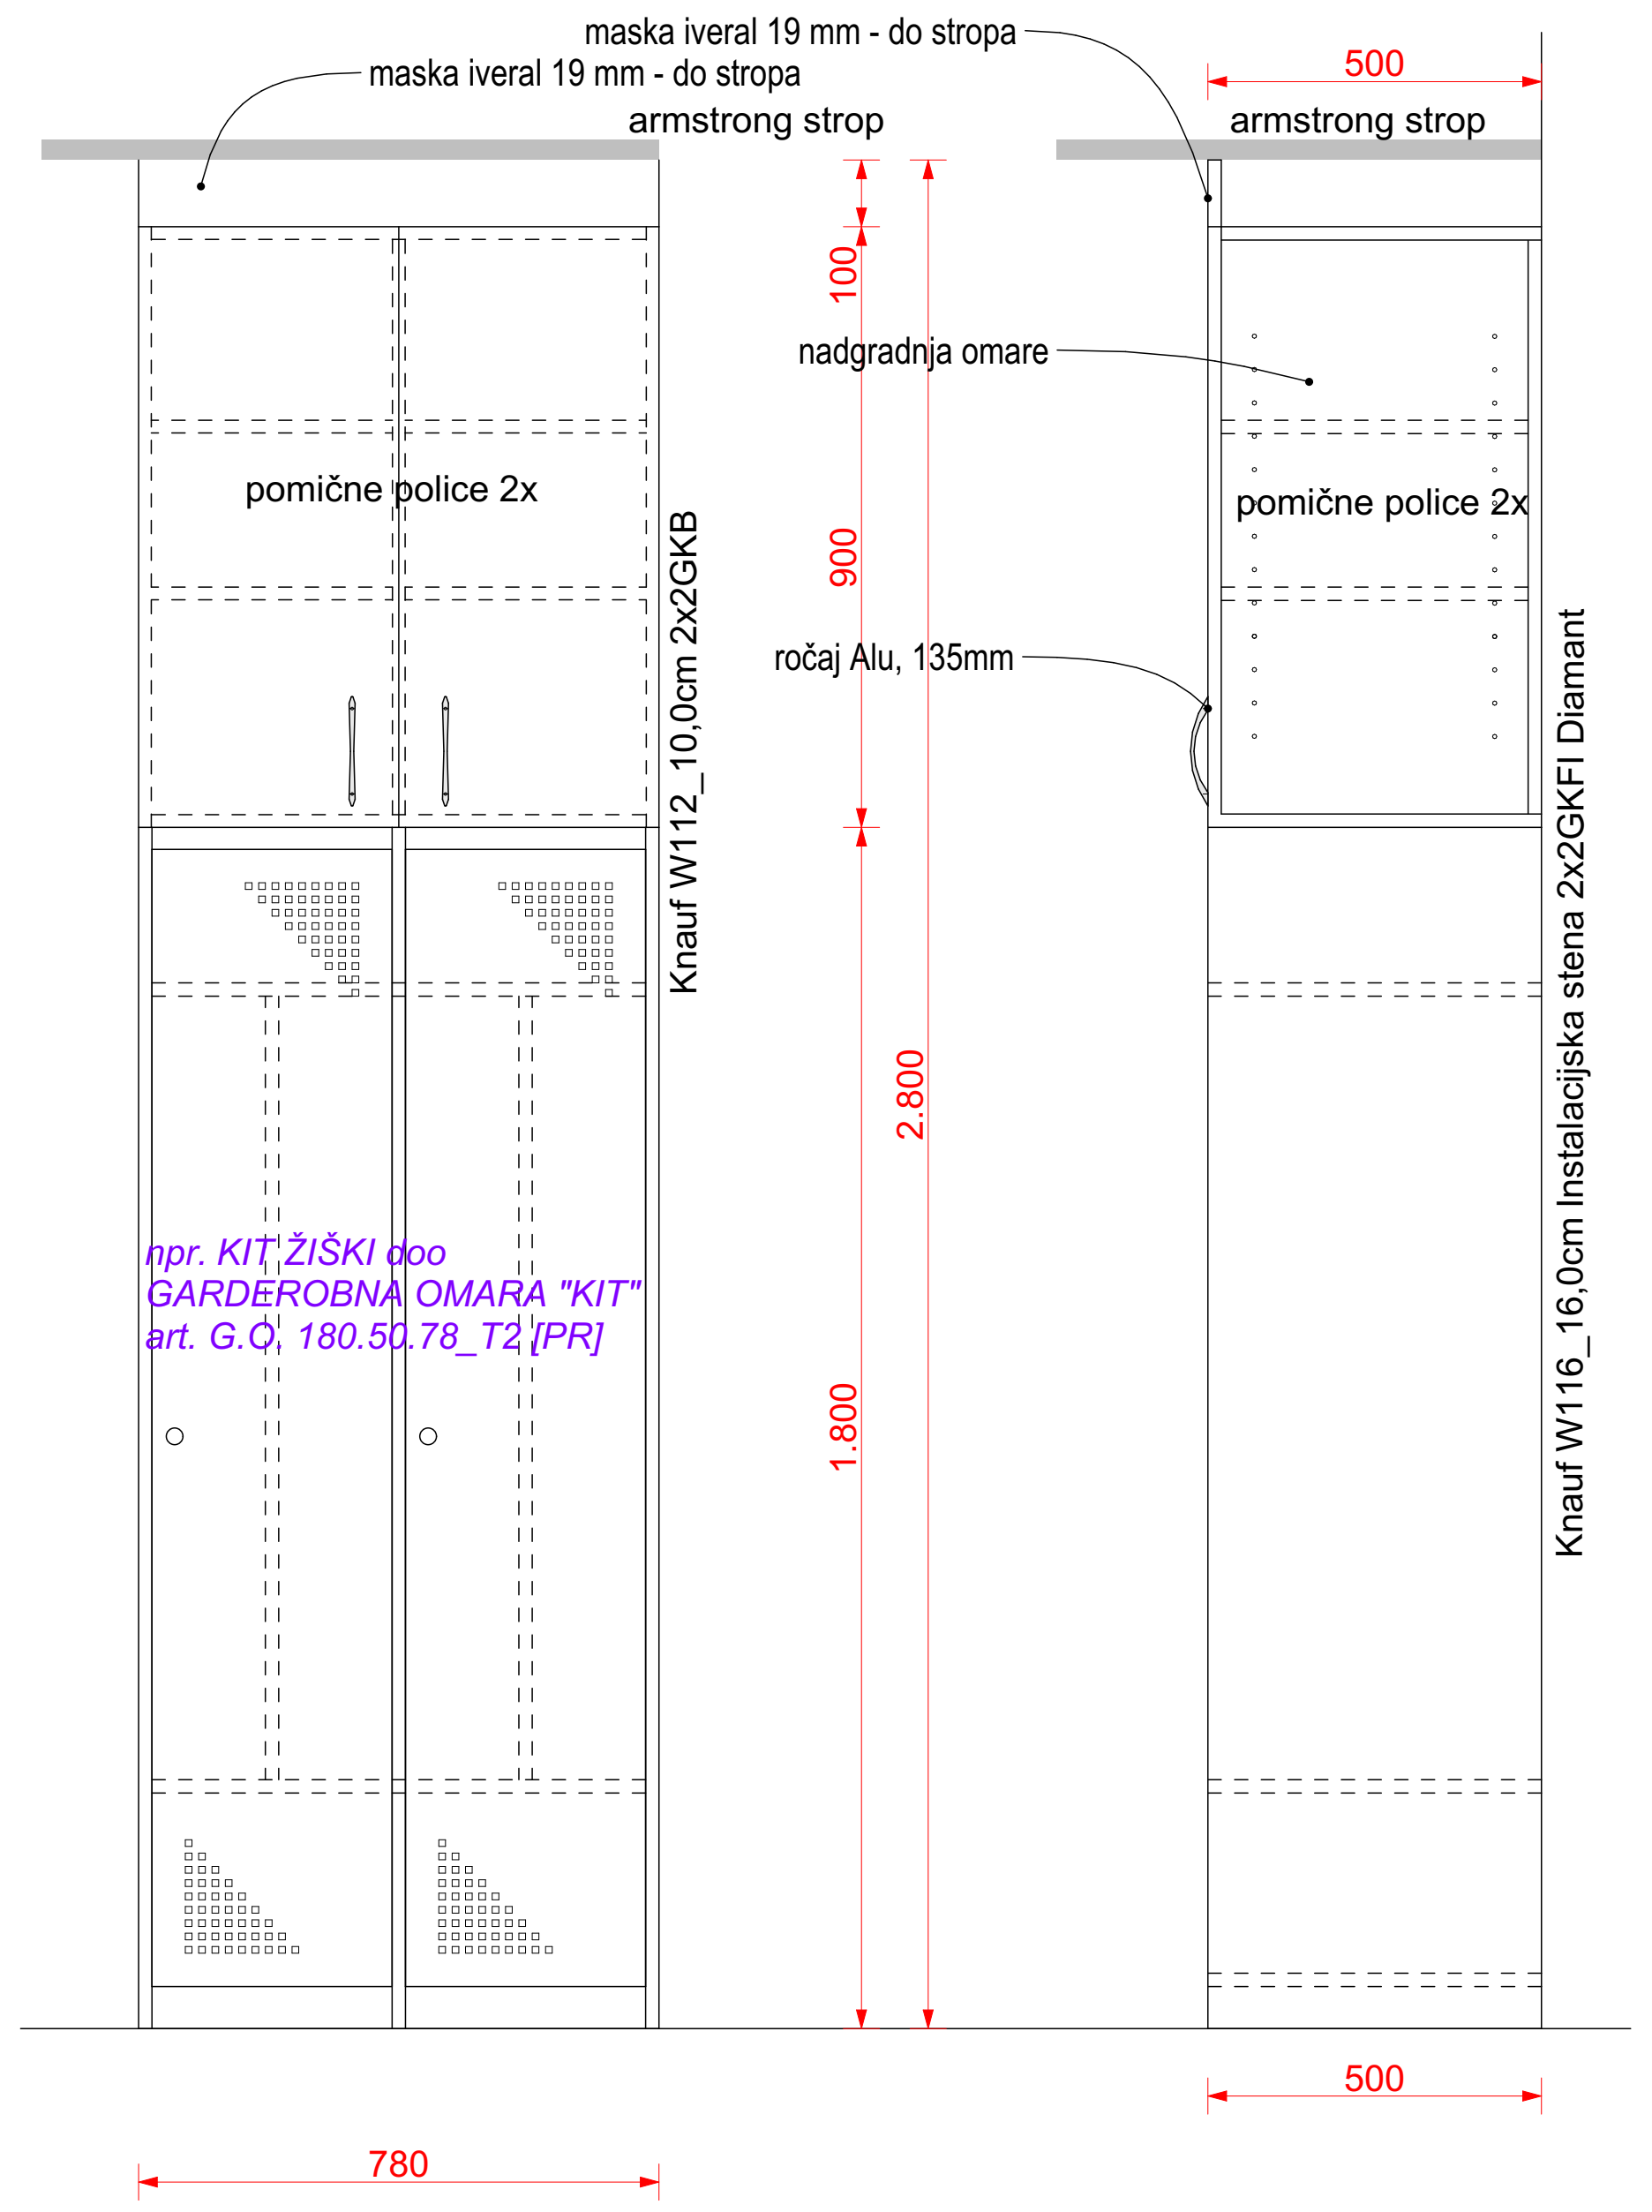

TLORIS




P29a
OPIS/TIP: dvojna kovinska garderobna omarica
DIMENZIJE (Š / G / V): 78 / 50 / 180 cm
OMARICA: kovinska omarica s fiksno pregradno steno in odlagalno polico spodaj in zgoraj (kot npr. KIT ŽIŽKI art. G.O.180.50.78 T2 (PR)
-1 x Omarica z dvokrilnimi vrati dim. 78 x 50 x 180 cm
* debelina pločevine - 0,80 in 1,00 mm - najmočnejše na trgu,
* fiksna pregradna stena, katera ločuje delovno in civilno obleko,
* odlagalna polica spodaj in zgoraj z obesnim drogom za obešanje,
* ustreza HACCP sistemu,
* v notranjosti vrat ojačitev,
* skriti panti - prednost lažje čiščenje, ni rjavenja pantov in ni mazanja,
ZAKLEPANJE: cilindrična ključavnica, 2 ključa/ vrata + generalni ključ
BARVE: - korpus - RAL 7035
- vrata - RAL 7035


P29b
OPIS/TIP: nadgradnja visoke omare
DIMENZIJE (Š / G / V): 156/ 50 / 90 cm
VISOKA OMARICA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 2x Omarica z vrati s dvemi pomičnimi policami - 78x50x90 (tiho zapiranje)
MASKA: viseče omarice višine (10 cm) do spuščenega stropa armstrong - iveral -19 mm, l = 206 cm
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm)
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OF)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

GARDEROBNE OMARICE z LESENO NADGRADNJO

POGLED — STRANSKI POGLED

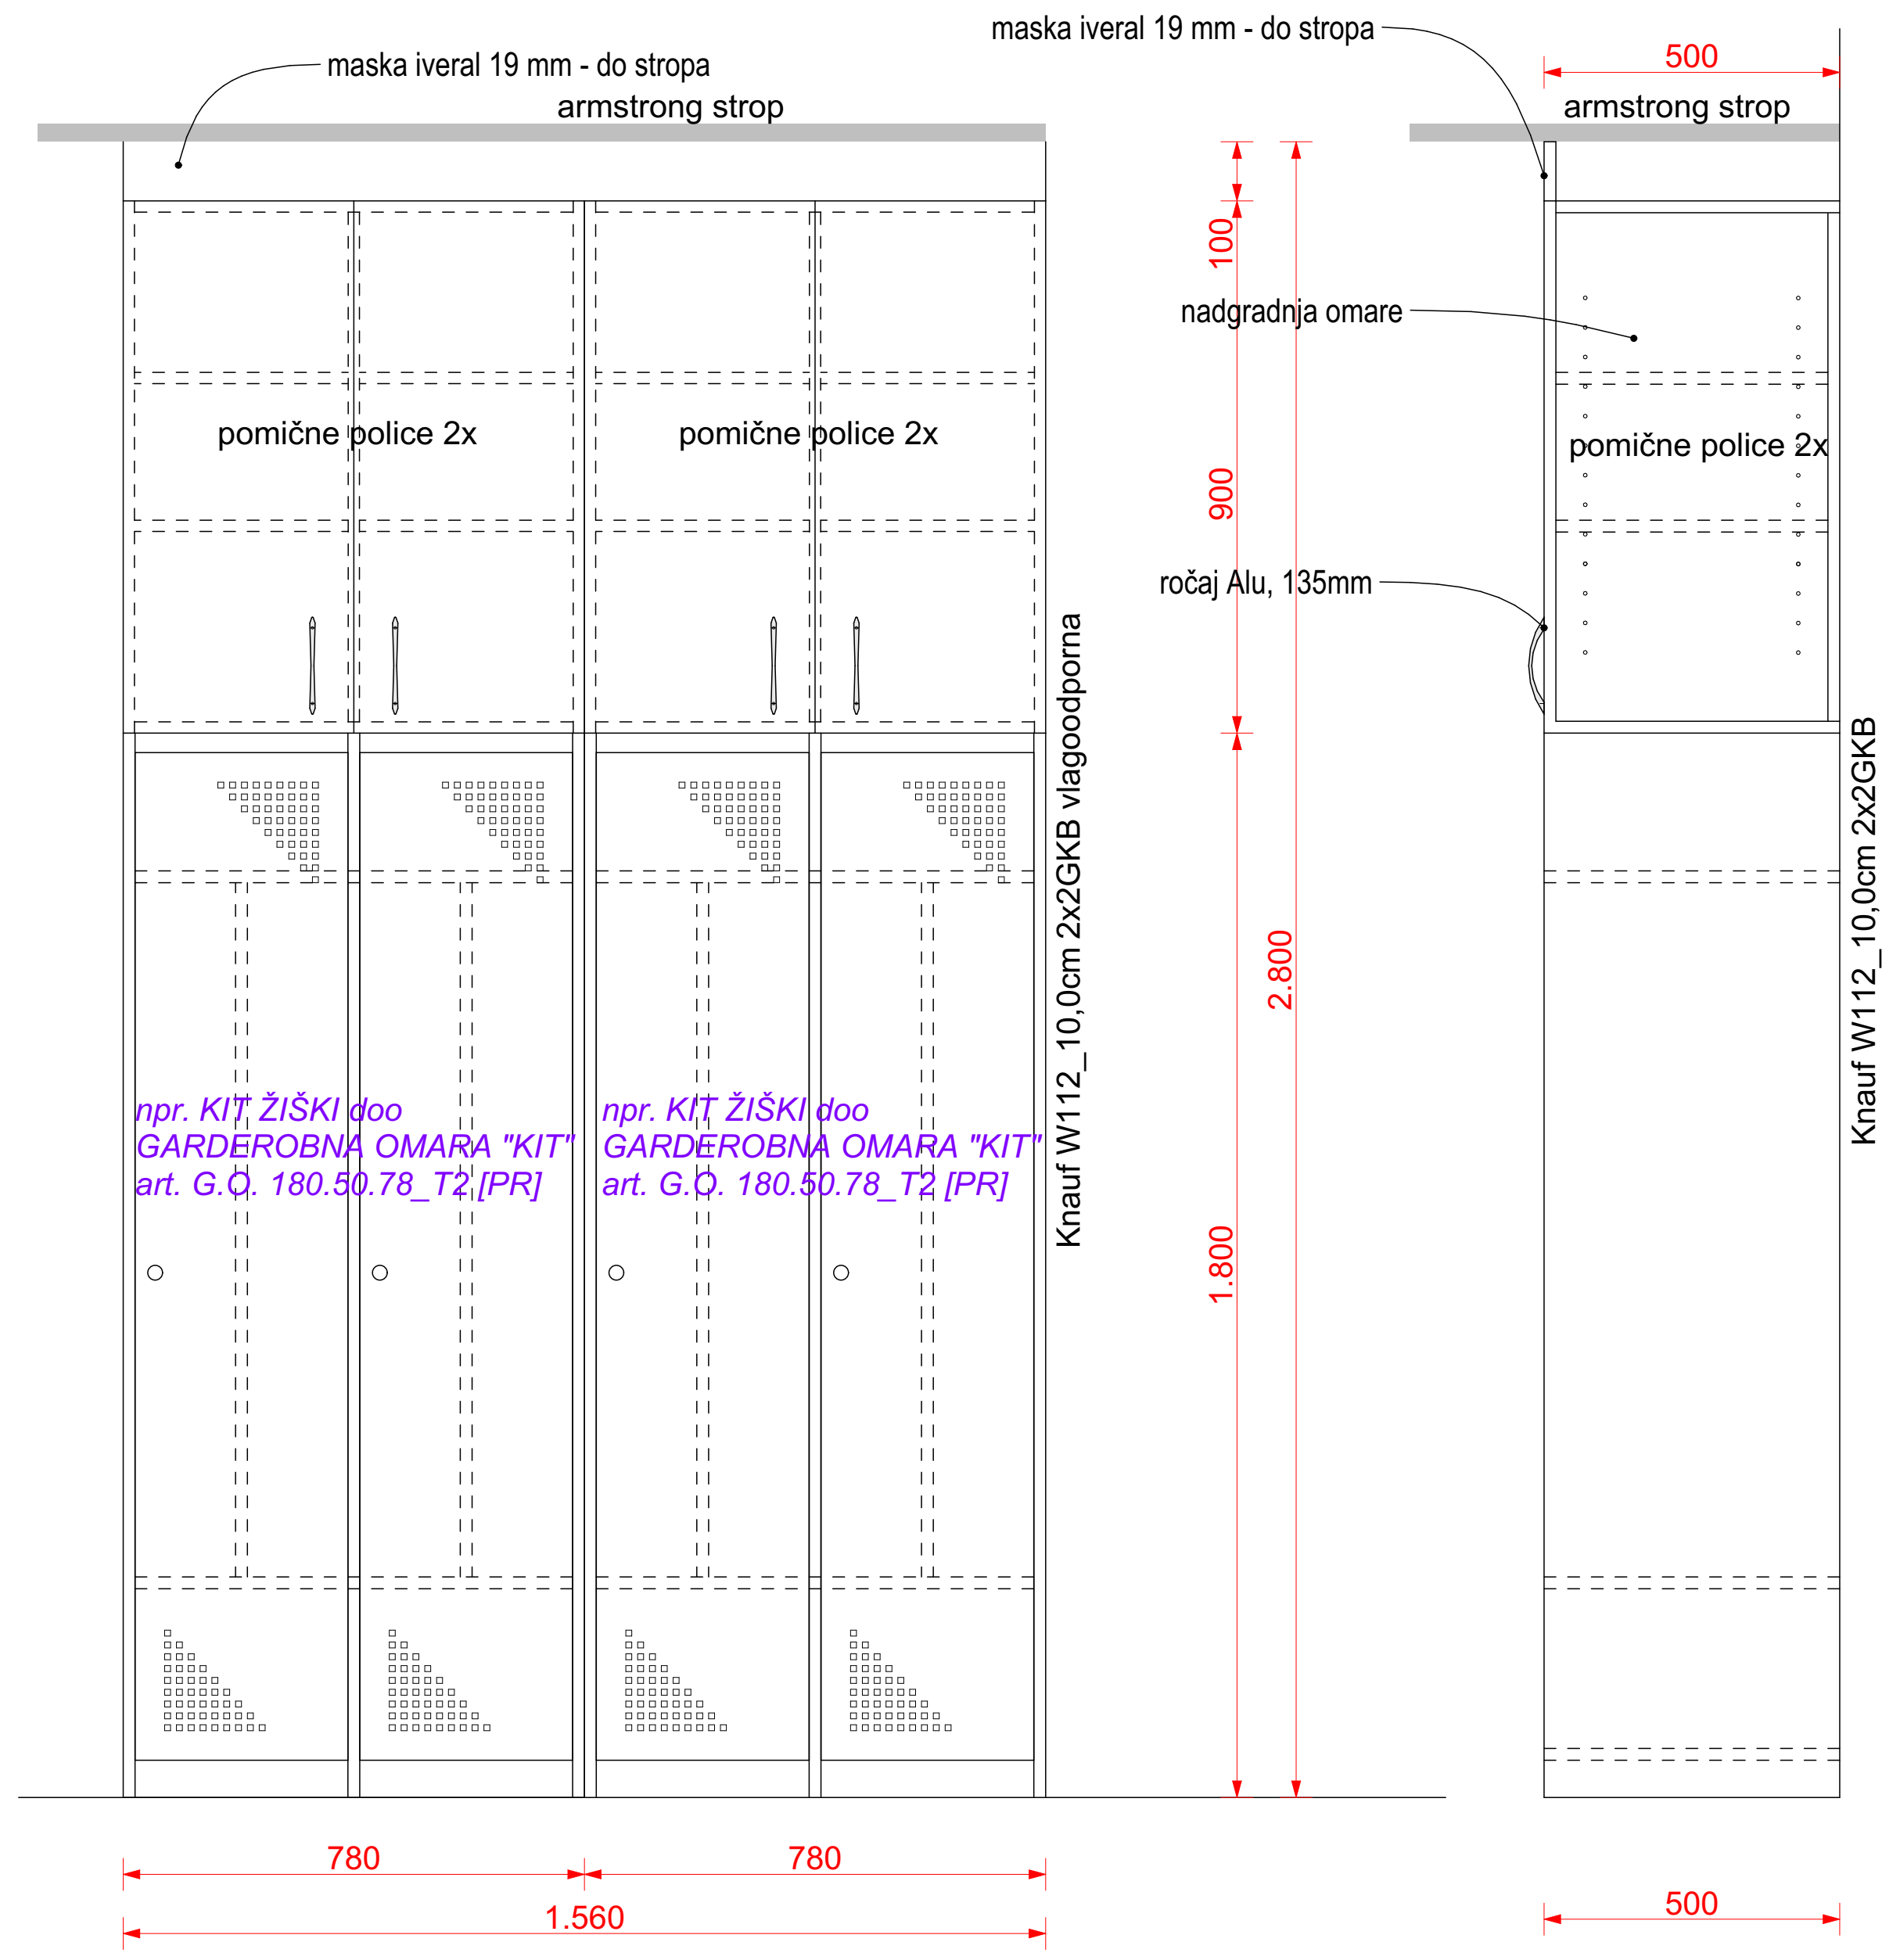

TLORIS

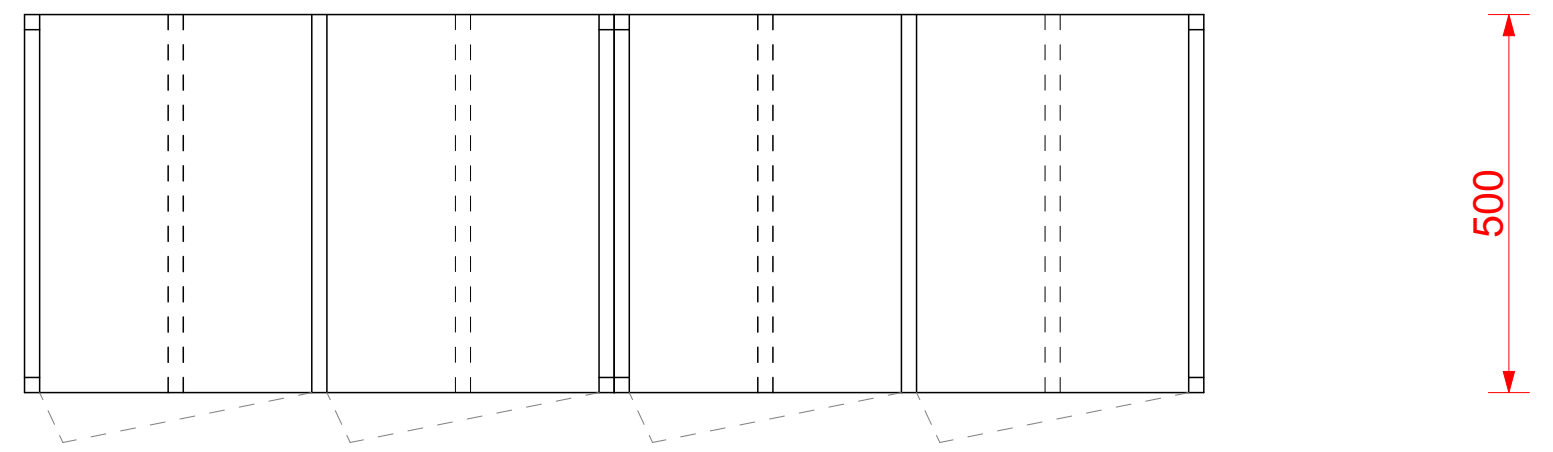


P29b
OPIS/TIP: dvojna kovinska garderobna omarica
DIMENZIJE (Š / G / V): 156 / 50 / 180 cm
OMARICA: kovinska omarica s fiksno pregradno steno in odlagalno polico spodaj in zgoraj (kot npr. KIT ŽIŽKI art. G.O.180.50.78 T2 (PR)
-2 x Omarica z dvokrilnimi vrati dim. 78 x 50 x 180 cm
* debelina pločevine - 0,80 in 1,00 mm - najmočnejše na trgu,
* fiksna pregradna stena, katera ločuje delovno in civilno obleko,
* odlagalna polica spodaj in zgoraj z obesnim drogom za obešanje,
* ustreza HACCP sistemu,
* v notranjosti vrat ojačitev,
* skriti panti - prednost lažje čiščenje, ni rjavenja pantov in ni mazanja,
ZAKLEPANJE: cilindrična ključavnica, 2 ključa/ vrata + generalni ključ
BARVE: - korpus - RAL 7035
- vrata - RAL 7035


P29c
OPIS/TIP: nadgradnja visoke omare
DIMENZIJE (Š / G / V): 156/ 50 / 90 cm
VISOKA OMARICA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 2x Omarica z vrati s dvemi pomičnimi policami - 78x50x90 (tiho zapiranje)
MASKA: viseče omarice višine (10 cm) do spuščenega stropa armstrong - iveral -19 mm, l = 206 cm
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm)
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OF)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

GARDEROBNE OMARICE z LESENO NADGRADNJO


POGLED — STRANSKI POGLED

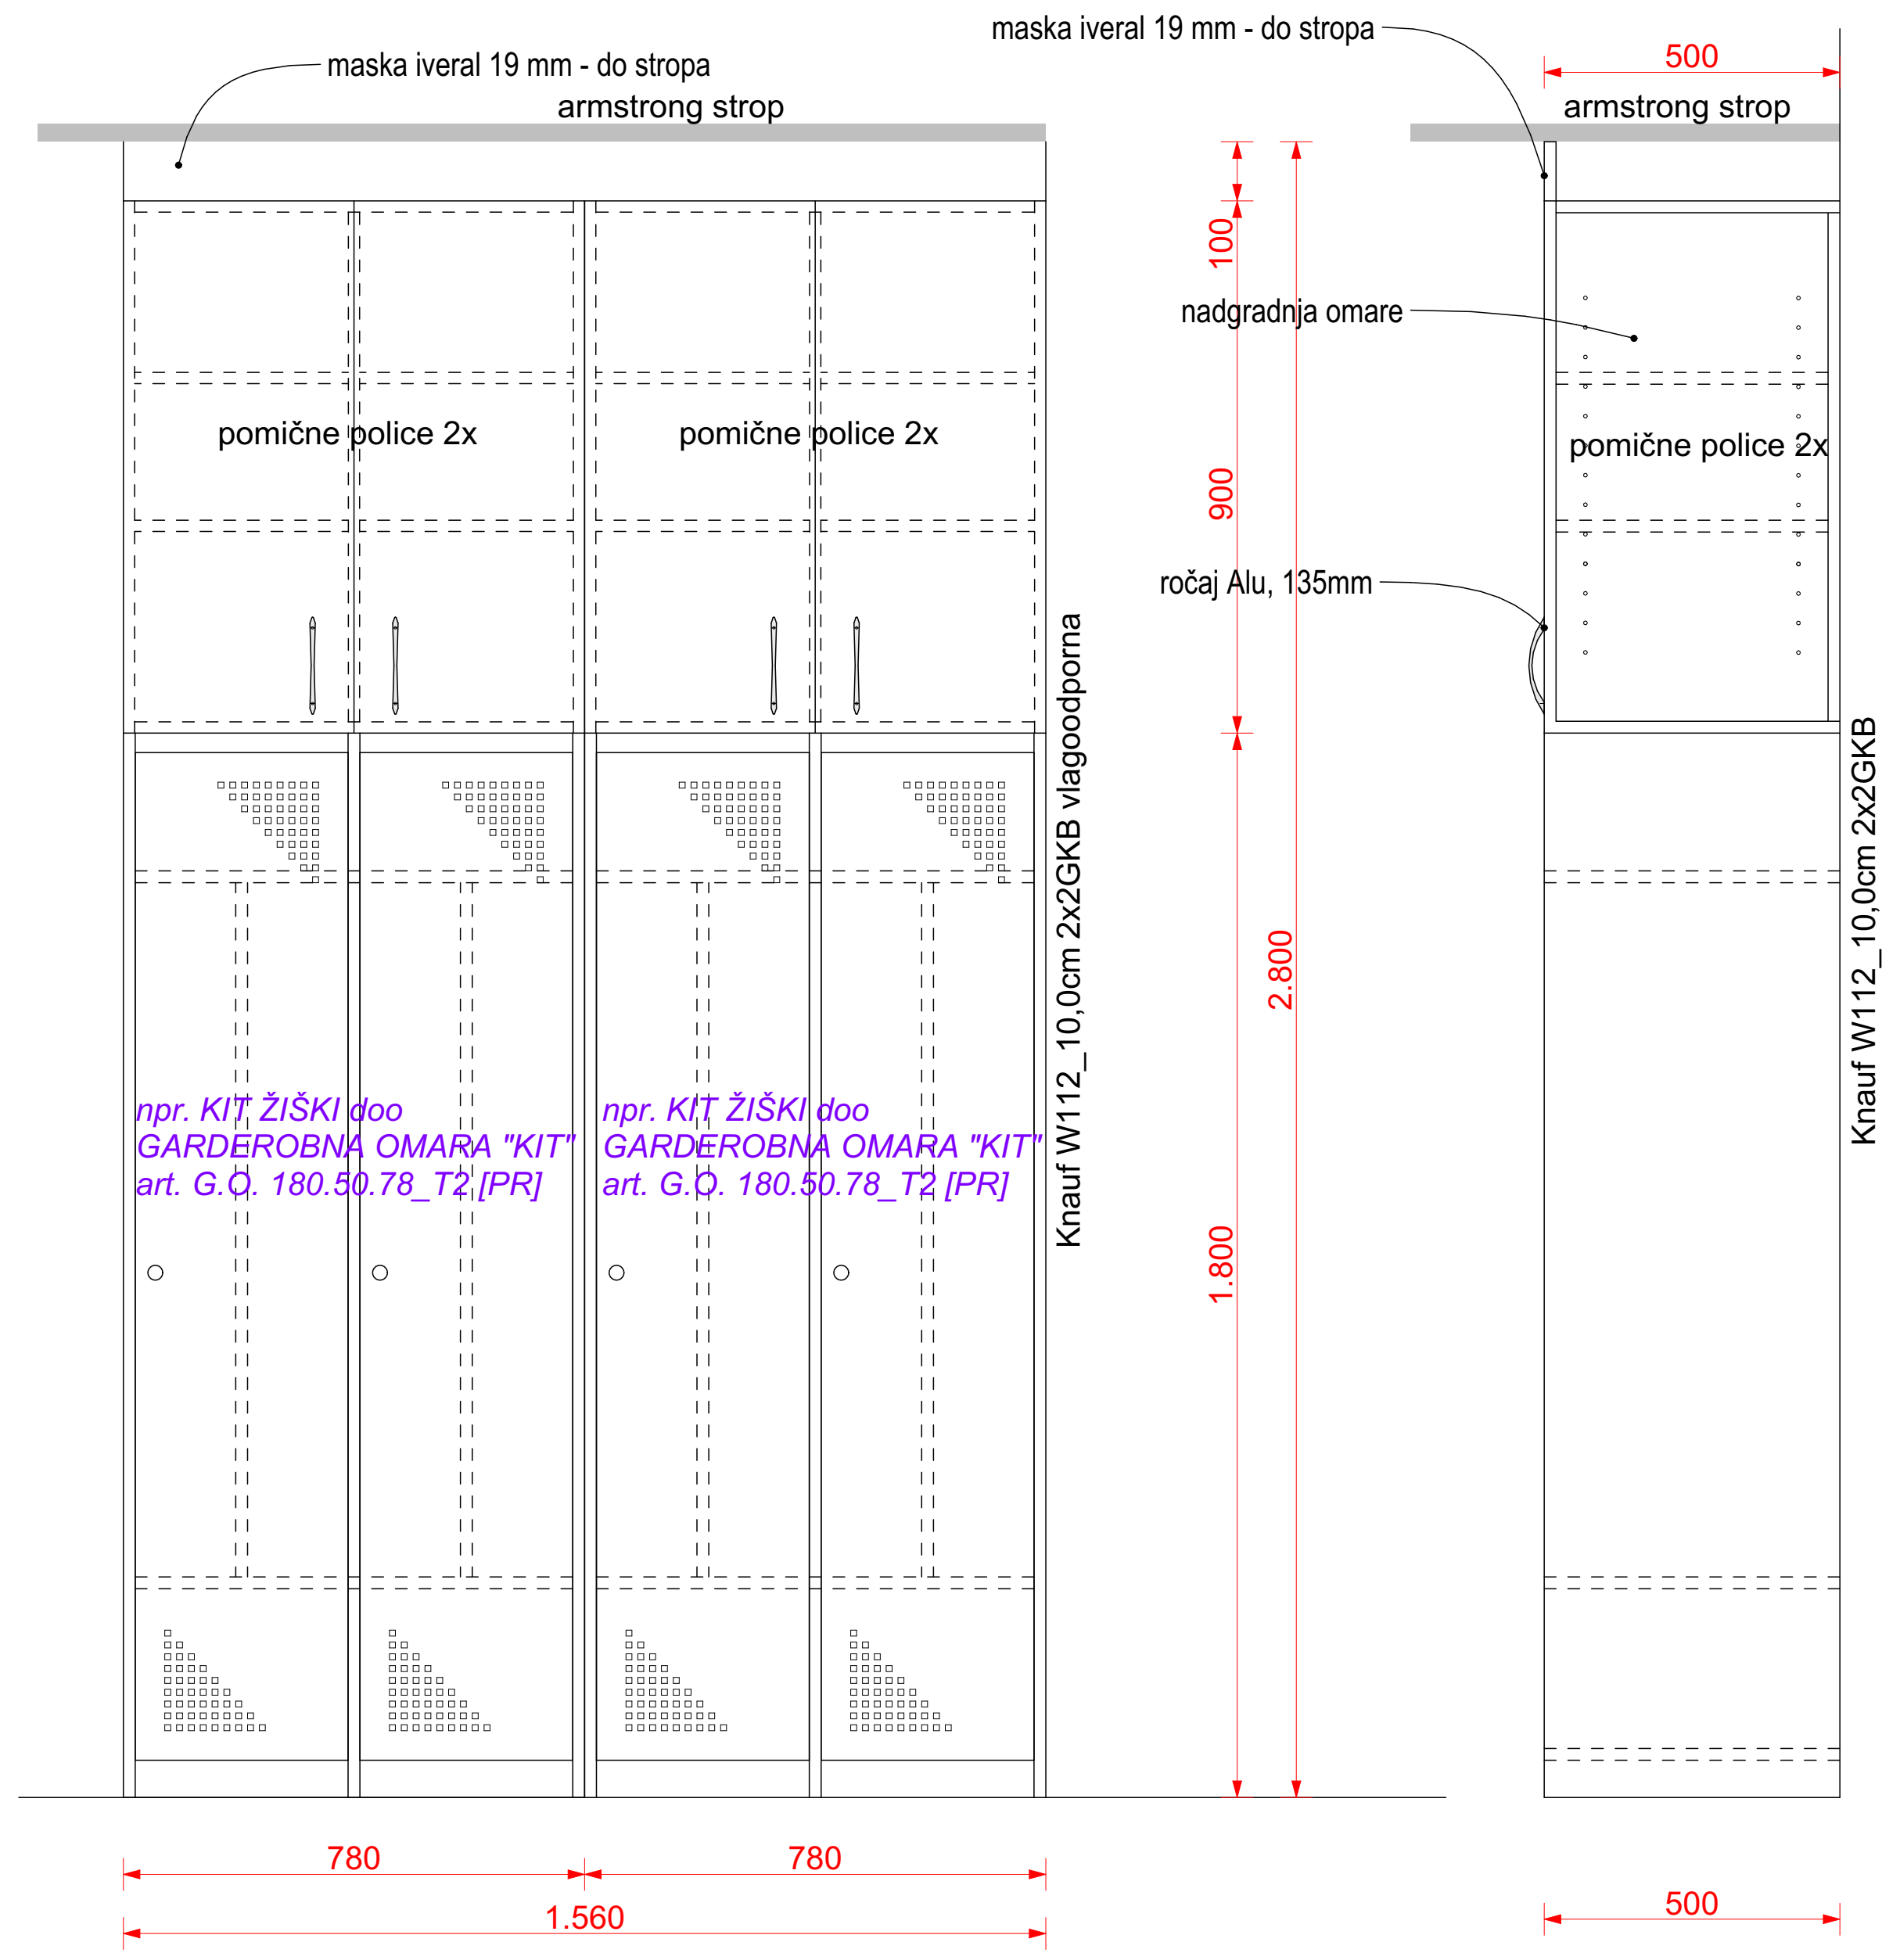


TLORIS

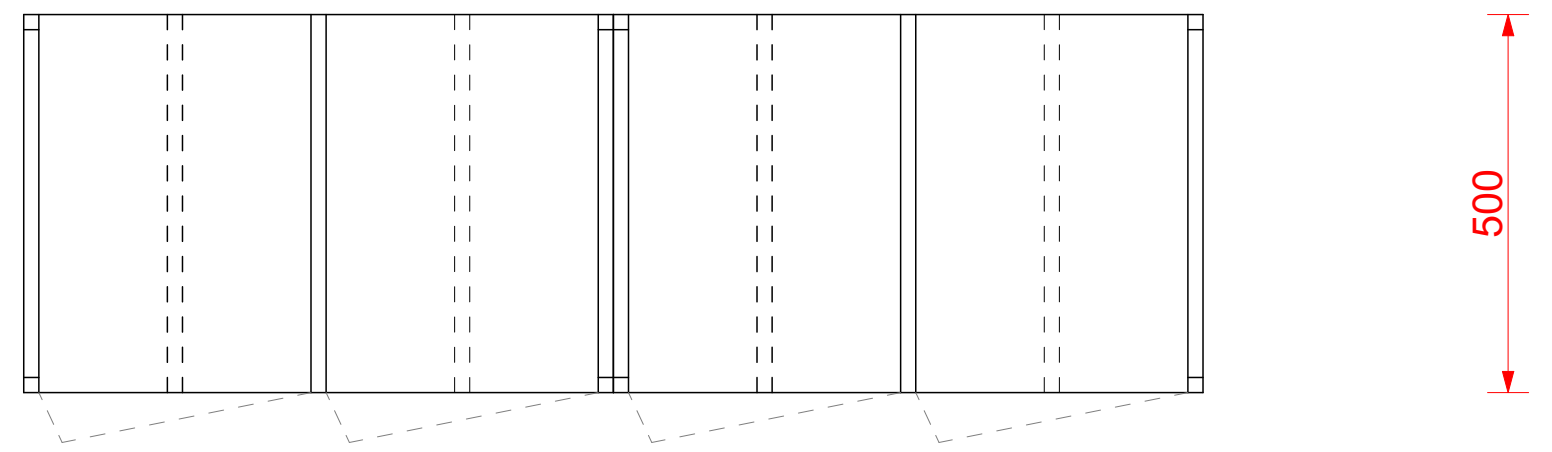

P29c
OPIS/TIP: dvojna kovinska garderobna omarica
DIMENZIJE (Š / G / V): 156 / 50 / 180 cm
OMARICA: kovinska omarica s fiksno pregradno steno in odlagalno polico spodaj in zgoraj (kot npr. KIT ŽIŽKI art. G.O.180.50.78 T2 (PR)
-2 x Omarica z dvokrilnimi vrati dim. 78 x 50 x 180 cm
* debelina pločevine - 0,80 in 1,00 mm - najmočnejše na trgu,
* fiksna pregradna stena, katera ločuje delovno in civilno obleko,
* odlagalna polica spodaj in zgoraj z obesnim drogom za obešanje,
* ustreza HACCP sistemu,
* v notranjosti vrat ojačitev,
* skriti panti - prednost lažje čiščenje, ni rjavenja pantov in ni mazanja,
ZAKLEPANJE: cilindrična ključavnica, 2 ključa/ vrata + generalni ključ
BARVE: - korpus - RAL 7035
- vrata - RAL 7035



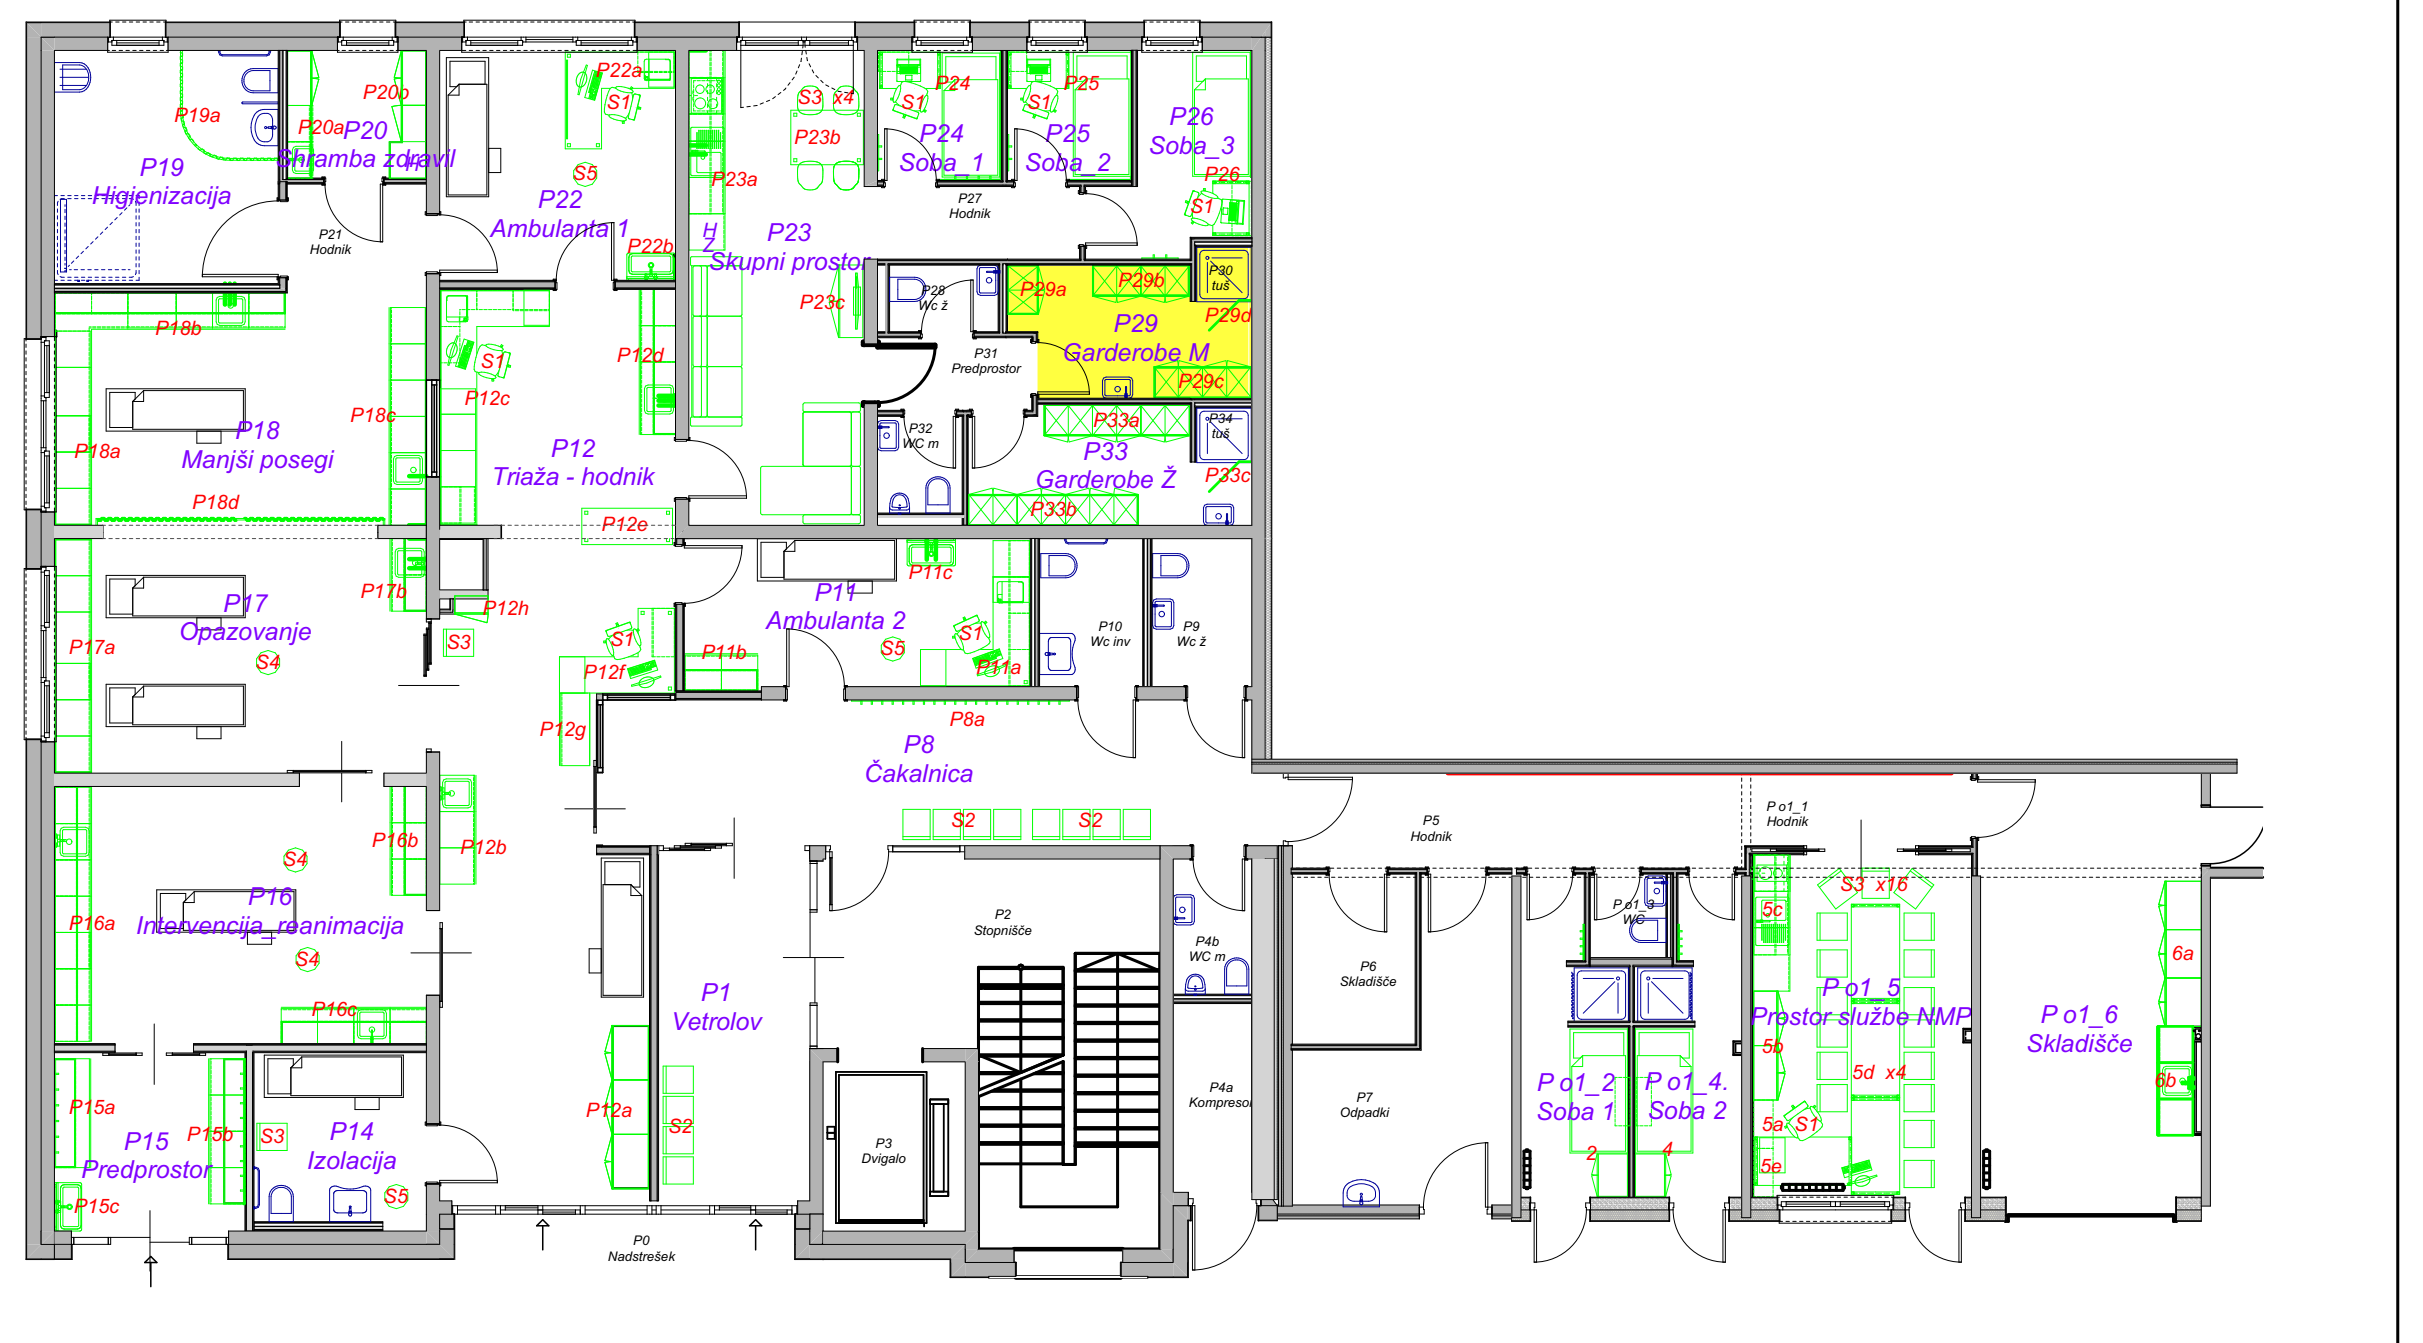

Opomba:
MERE PREVERITI NA OBJEKTU!

Arhitektura Pintarič, arhitekturno projektiranje Melita Pintarič sp
sedež : Zapudje 25a, 8343 Dragatuš   e-pošta : info@arhitektura pintaric.si   gsm : 031 627 909


OBJEKT	Severni prizidek k Zdravstvenemu domu Črnomelj - Urgenca in laboratorij NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI Načrt opreme
INVESTITOR	Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj	ŠT. PROJEKTA:	21015_11
		ŠT. NAČRTA:	21015_11/1
IZDELALOVALEC GRAFIČNEGA PRIKAZA:	MELITA PINTARIČ, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 1163 ANDREJ HORVAT,gradb.teh.	MERILO GRAFIČNEGA PRIKAZA:	M 1:250, 1:20
VSEBINA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	P29 Garderobe M	IDENTIFIKACIJSKA OZNAČBA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	U.18

21. 01. 2026

P33b
OPIS/TIP: nadgradnja visoke omare
DIMENZIJE (Š / G / V): 232/ 50 / 90 cm
VISOKA OMARICA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 2x Omarica z vrati s dvemi pomičnimi policami - 116x50x90 (tiho zapiranje)
MASKA: viseče omarice višine (10 cm) do spuščenega stropa armstrong - iveral -19 mm, l = 282 cm
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm)
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OF)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)


GARDEROBNE OMARICE z LESENO NADGRADNJO

POGLED

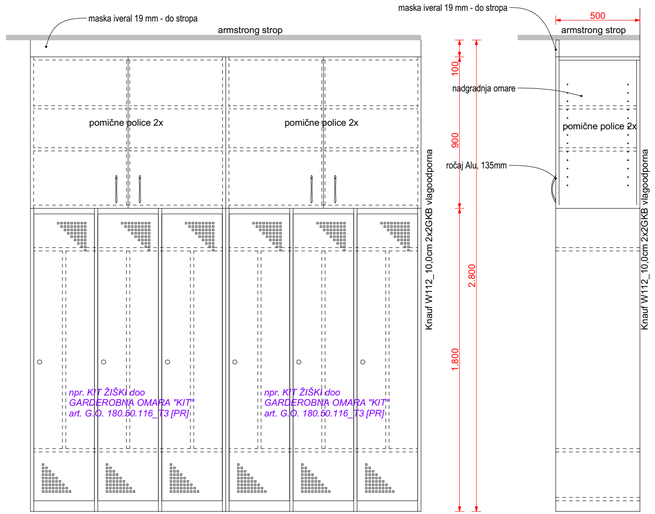

STRANSKI POGLED

TLORIS




P33a
OPIS/TIP: dvojna kovinska garderobna omarica
DIMENZIJE (Š / G / V): 232 / 50 / 180 cm
OMARICA: kovinska omarica s fiksno pregradno steno in odlagalno polico spodaj in zgoraj (kot npr. KIT ŽIŠKI art. art. G.O.180.50.116 T3 (PR))
-2 x Omarica z trokrilnimi vrati dim. 116 x 50 x 180 cm
* debelina pločevine - 0,80 in 1,00 mm - najmočnejše na trgu,
* fiksna pregradna stena, katera ločuje delovno in civilno obleko,
* odlagalna polica spodaj in zgoraj z obesnim drogom za obešanje,
* ustreza HACCP sistemu,
* v notranjosti vrat ojačitev,
* skriti panti - prednost lažje čiščenje, ni rjavenja pantov in ni mazanja,
ZAKLEPANJE: cilindrična ključavnica, 2 ključa/ vrata + generalni ključ
BARVE: - korpus - RAL 7035
- vrata - RAL 7035


P33b
OPIS/TIP: nadgradnja visoke omare
DIMENZIJE (Š / G / V): 232/ 50 / 90 cm
VISOKA OMARICA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 2x Omarica z vrati s dvemi pomičnimi policami - 116x50x90 (tiho zapiranje)
MASKA: viseče omarice višine (10 cm) do spuščenega stropa armstrong - iveral -19 mm, l = 322 cm
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm)
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OF)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

GARDEROBNE OMARICE z LESENO NADGRADNJO

POGLED

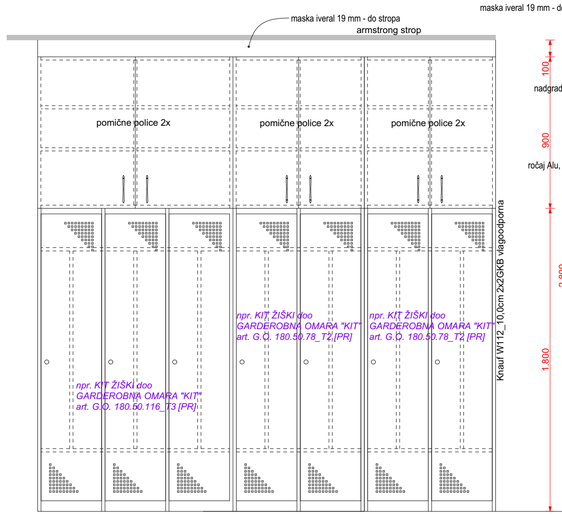


STRANSKI POGLED



TLORIS

TLORIS



P33a
OPIS/TIP: dvojna kovinska garderobna omarica
DIMENZIJE (Š / G / V): 272 / 50 / 180 cm
OMARICA: kovinska omarica s fiksno pregradno steno in odlagalno polico spodaj in zgoraj (kot npr. KIT ŽIŠKI art. G.O.180.50.78 T2 (PR) in art. G.O.180.50.116 T3 (PR))
-1 x Omarica z trokrilnimi vrati dim. 116 x 50 x 180 cm
-2 x Omarica z dvokrilnimi vrati dim. 78 x 50 x 180 cm
* debelina pločevine - 0,80 in 1,00 mm - najmočnejše na trgu,
* fiksna pregradna stena, katera ločuje delovno in civilno obleko,
* odlagalna polica spodaj in zgoraj z obesnim drogom za obešanje,
* ustreza HACCP sistemu,
* v notranjosti vrat ojačitev,
* skriti panti - prednost lažje čiščenje, ni rjavenja pantov in ni mazanja,
ZAKLEPANJE: cilindrična ključavnica, 2 ključa/ vrata + generalni ključ
BARVE: - korpus - RAL 7035
- vrata - RAL 7035

Sever



Opomba:
MERE PREVERITI NA OBJEKTU!

Arhitektura Pintarič, arhitekturno projektiranje Melita Pintarič sp

sedež : Zapudje 25a, 8343 Dragatuš e-pošta : info@arhitektura.pintaric.si gsm : 031 627 909


OBJEKT	Severni prizidek k Zdravstvenemu domu Črnomelj - Urgenca in laboratorij NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI Načrt opreme
INVESTITOR	Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj	ŠT. PROJEKTA:	21015_11
		ŠT. NAČRTA:	21015_11/1
IZDELALOVALEC GRAFIČNEGA PRIKAZA:	MELITA PINTARIČ, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 1163 ANDREJ HORVAT,gradb.teh.	MERILO GRAFIČNEGA PRIKAZA:	M 1:20, 1:250
VSEBINA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	P33 Garderobe Ž	IDENTIFIKACIJSKA OZNAČBA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	U.19

21. 01. 2026


P8
OPIS/TIP: **stenski obešalnik**
DIMENZIJE (Š / V): 360 / 150 cm
OBLOGA: dekorativni iveral deb. 19mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 6x stenska obloga - 60x150 cm
OBEŠALNIK: 18 x npr. stenski obešalnik TOLEDO II
BARVE: - korpus - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

OBEŠALNIK


POGLED

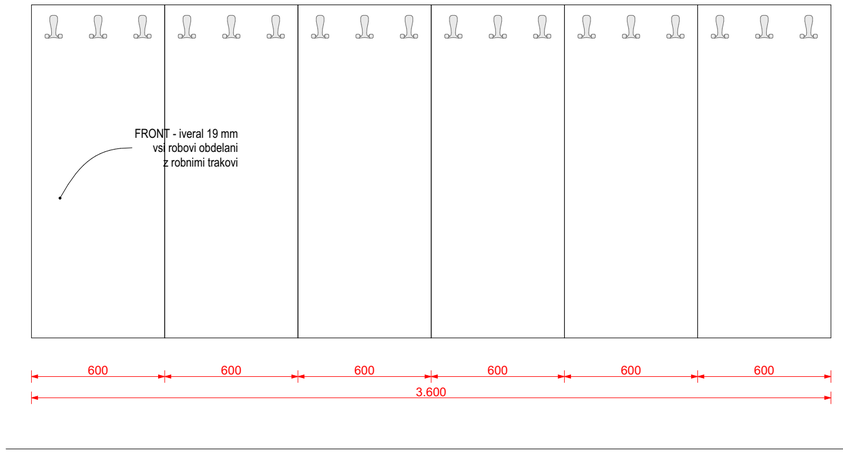

STRANSKI POGLED

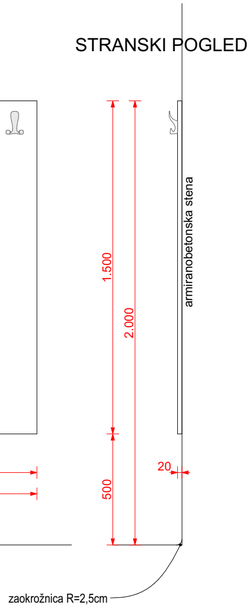

Sever

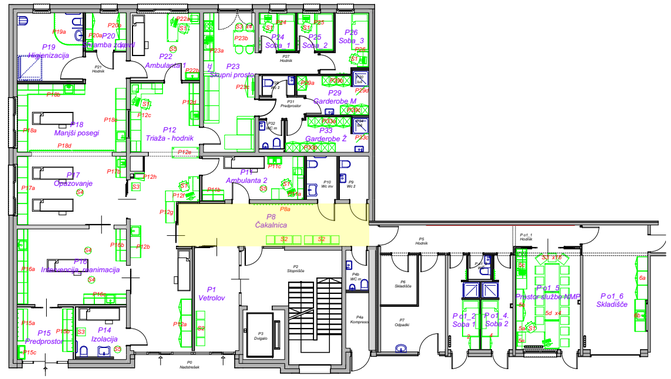

Opomba:
MERE PREVERITI NA OBJEKTU!

Arhitektura Pintarič, arhitekturno projektiranje Melita Pintarič sp


sedež : Zapudje 25a, 8343 Dragatuš e-pošta : info@arhitektura pintaric.si gsm : 031 627 909

OBJEKT	Severni prizidek k Zdravstvenemu domu Črnomelj - Urgenca in laboratorij NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI Načrt opreme
		ŠT. PROJEKTA:	21015_11
INVESTITOR	Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj	ŠT. NAČRTA:	21015_11/1
IZDELALOVALEC GRAFIČNEGA PRIKAZA:	MELITA PINTARIČ, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 1163 ANDREJ HORVAT,gradb.teh.	MERILO GRAFIČNEGA PRIKAZA:	M 1:250, 1:20
VSEBINA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	P8 Čakalnica	IDENTIFIKACIJSKA OZNAČBA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	U.20


21. 01. 2026

2a
OPIS/TIP: nadgradnja visoke omare
DIMENZIJE (Š / G / V): 70 / 55 / 50 cm
NIZKA OMARICA:orpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x Nizka omarica z vrati z eno pomično polico - 70x55x50 (tiho zapiranje)
MASKA: viseče omarice višine (10 cm) do spuščenega stropa armstrong - iveral -19 mm, l = 130 cm
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm)
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OF)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

POGLED / STRANSKI POGLED

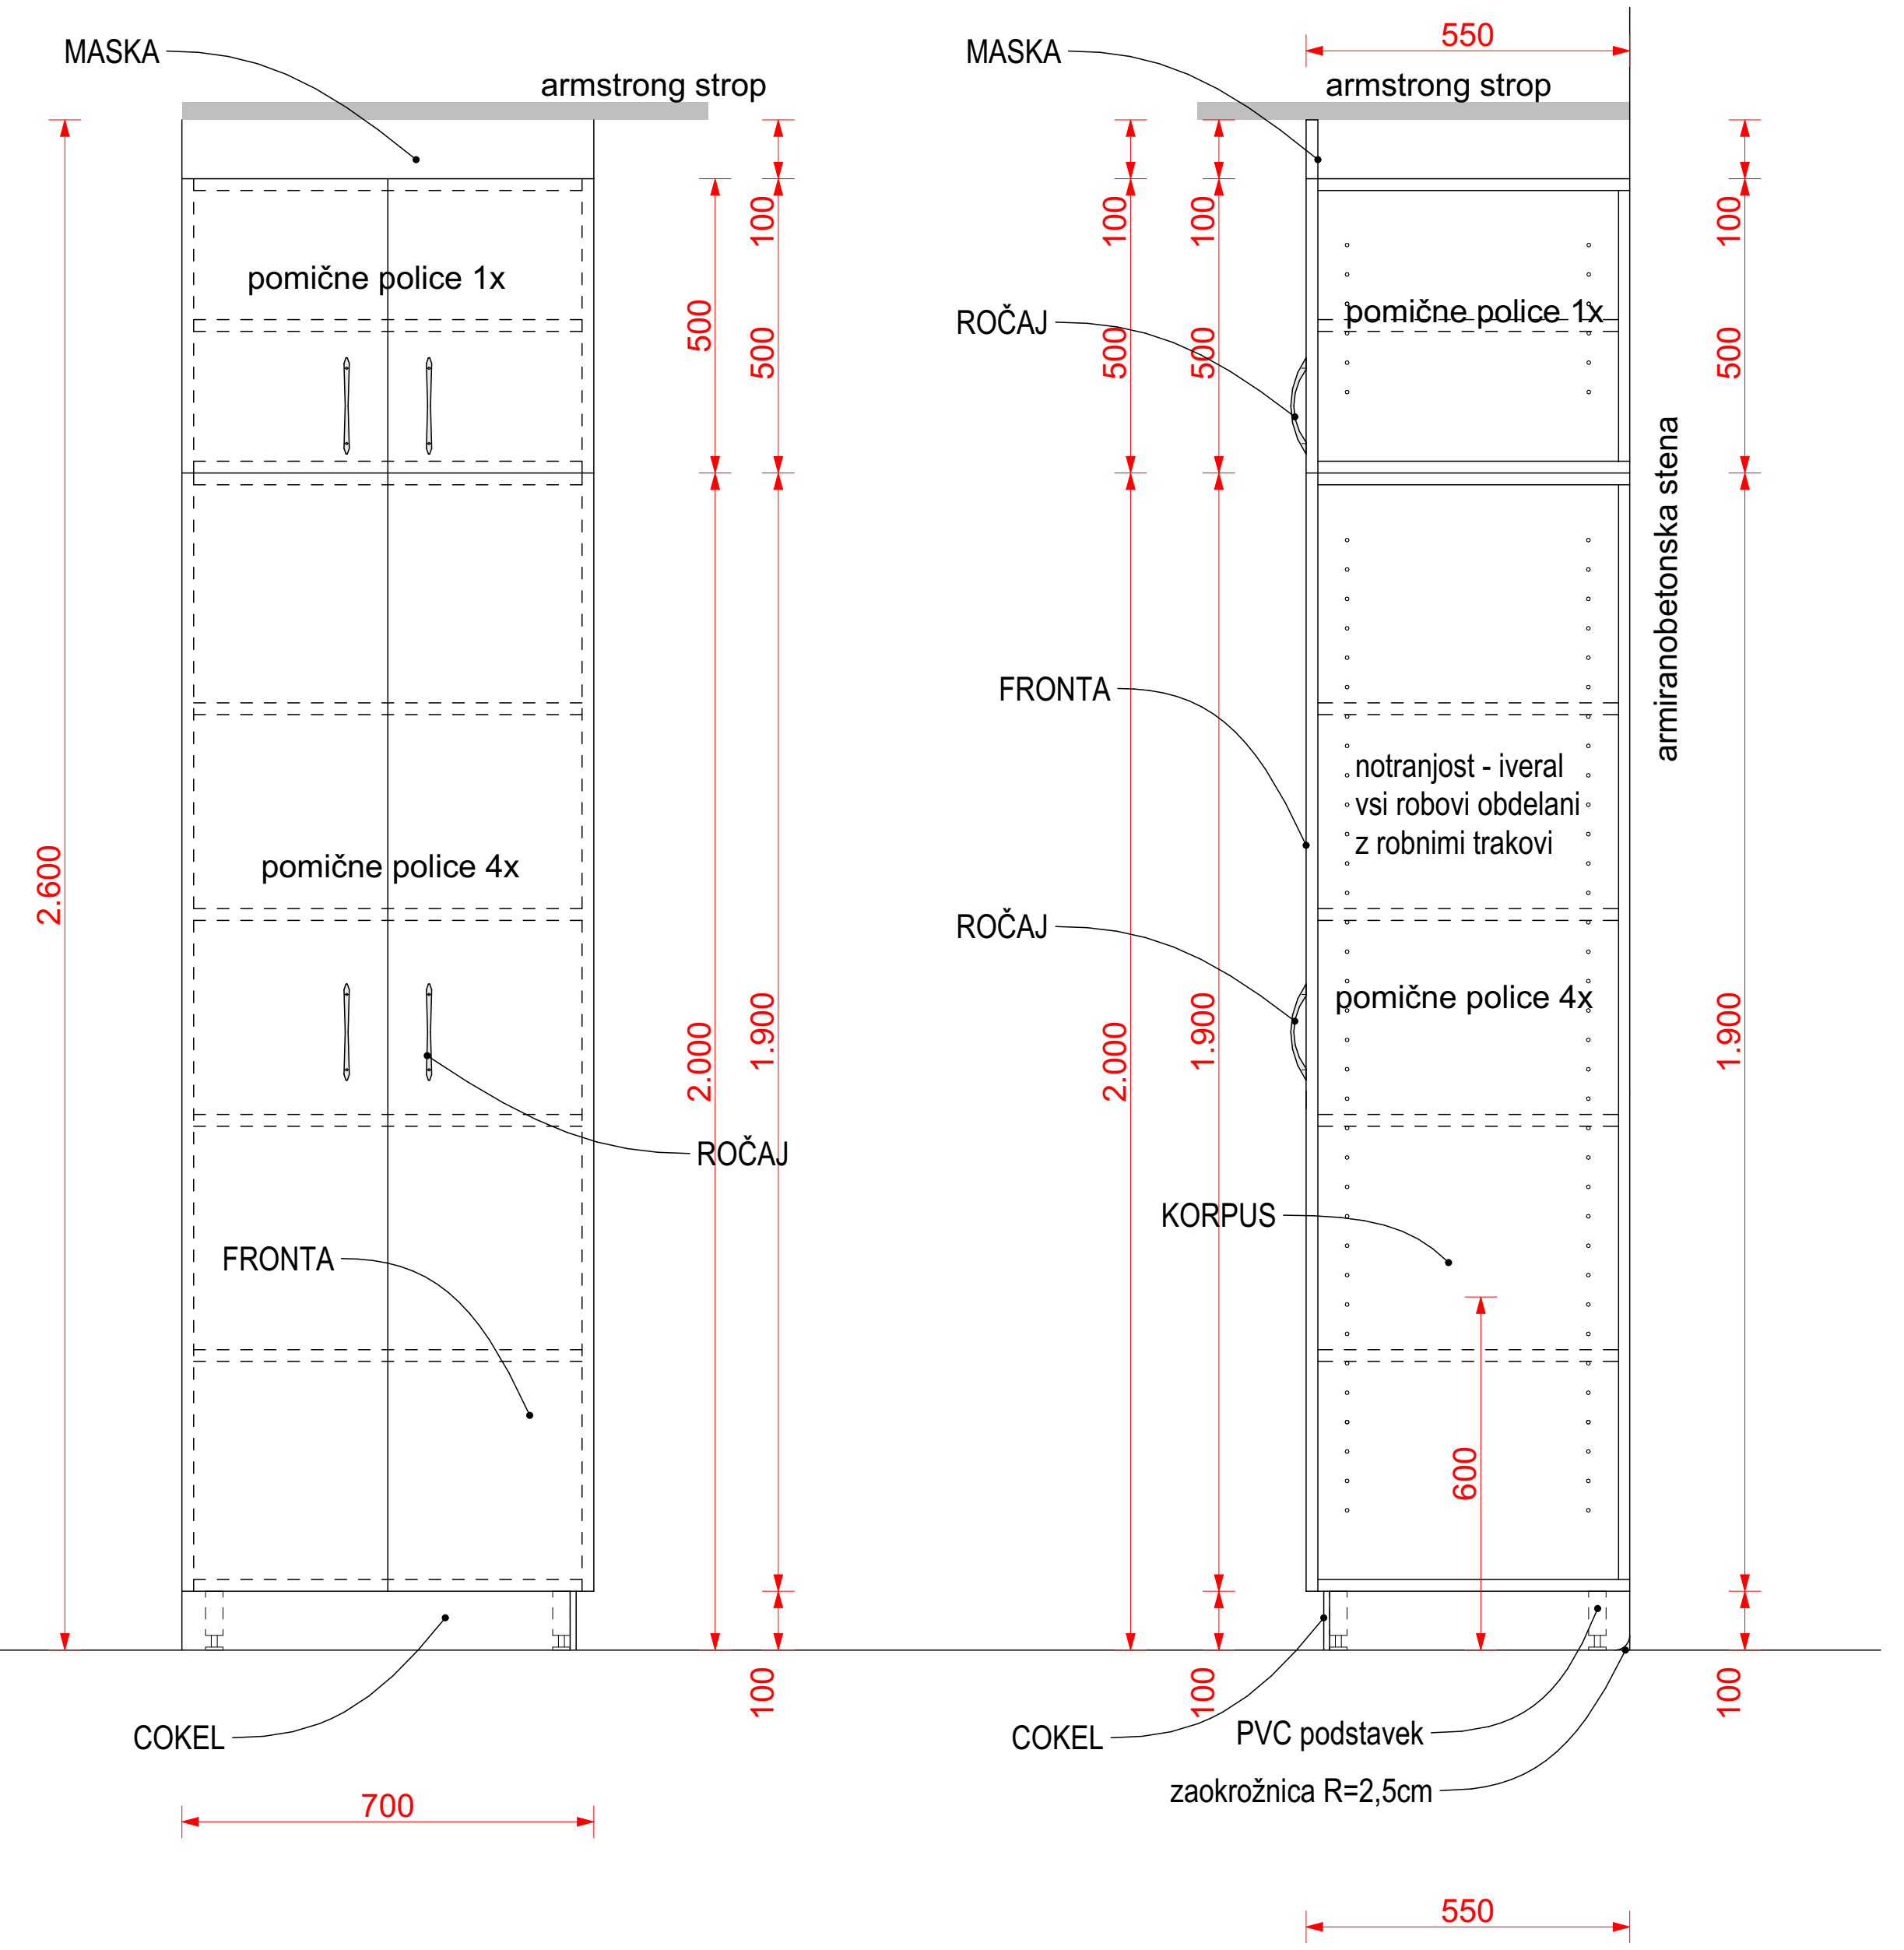

TLORIS

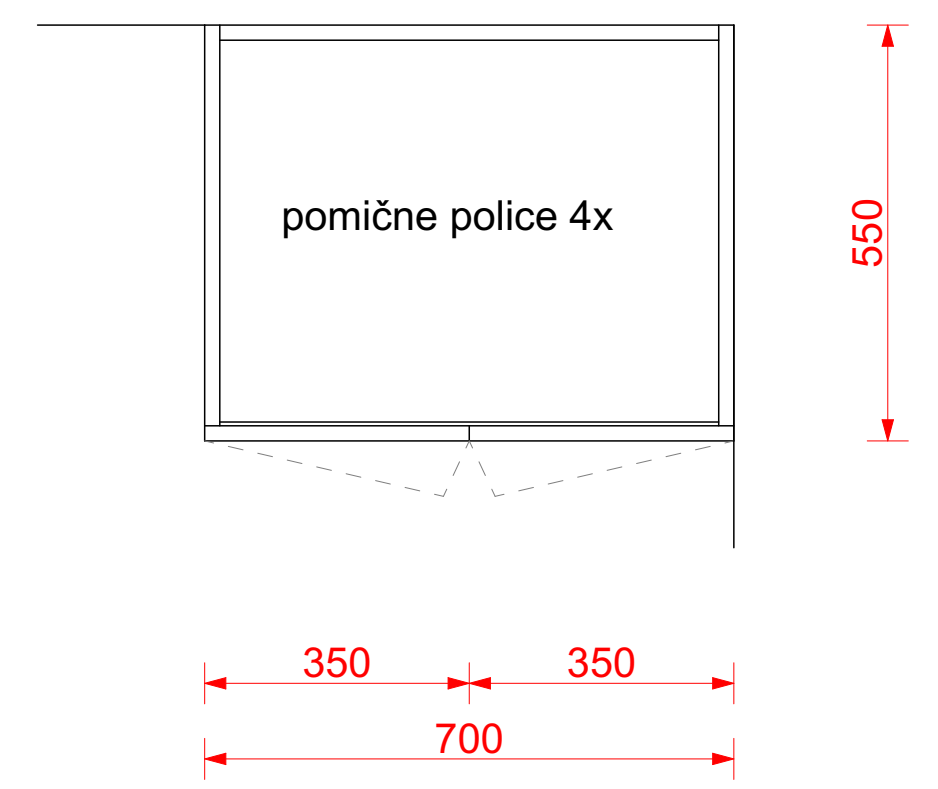


2
OPIS/TIP: visoka garderobna omara
DIMENZIJE (Š / G / V): 70 / 55 / 200 cm
VISOKA OMARA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x Visoka omaria z dvojnimi vrati s tremi pomičnimi policami - 70x55x200 (tiho zapiranje)
PODNOŽJE OMARIC: PVC noge Ø 40/100 mm z nastavljivo višino in gumijastimi podstavki in Alu cokelj višine 10cm l= 130 cm
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm)
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OF)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

2b
OPIS/TIP: **postelja**
DIMENZIJE (Š / G / V): 205 / 50 / 105 cm
POSTELJA: dekorativni iveral deb. 25 mm; zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x postelja - 205x105 cm
- 1x letveno dno 200x100 cm
BARVE: - korpus - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

POSTELJA

POGLED

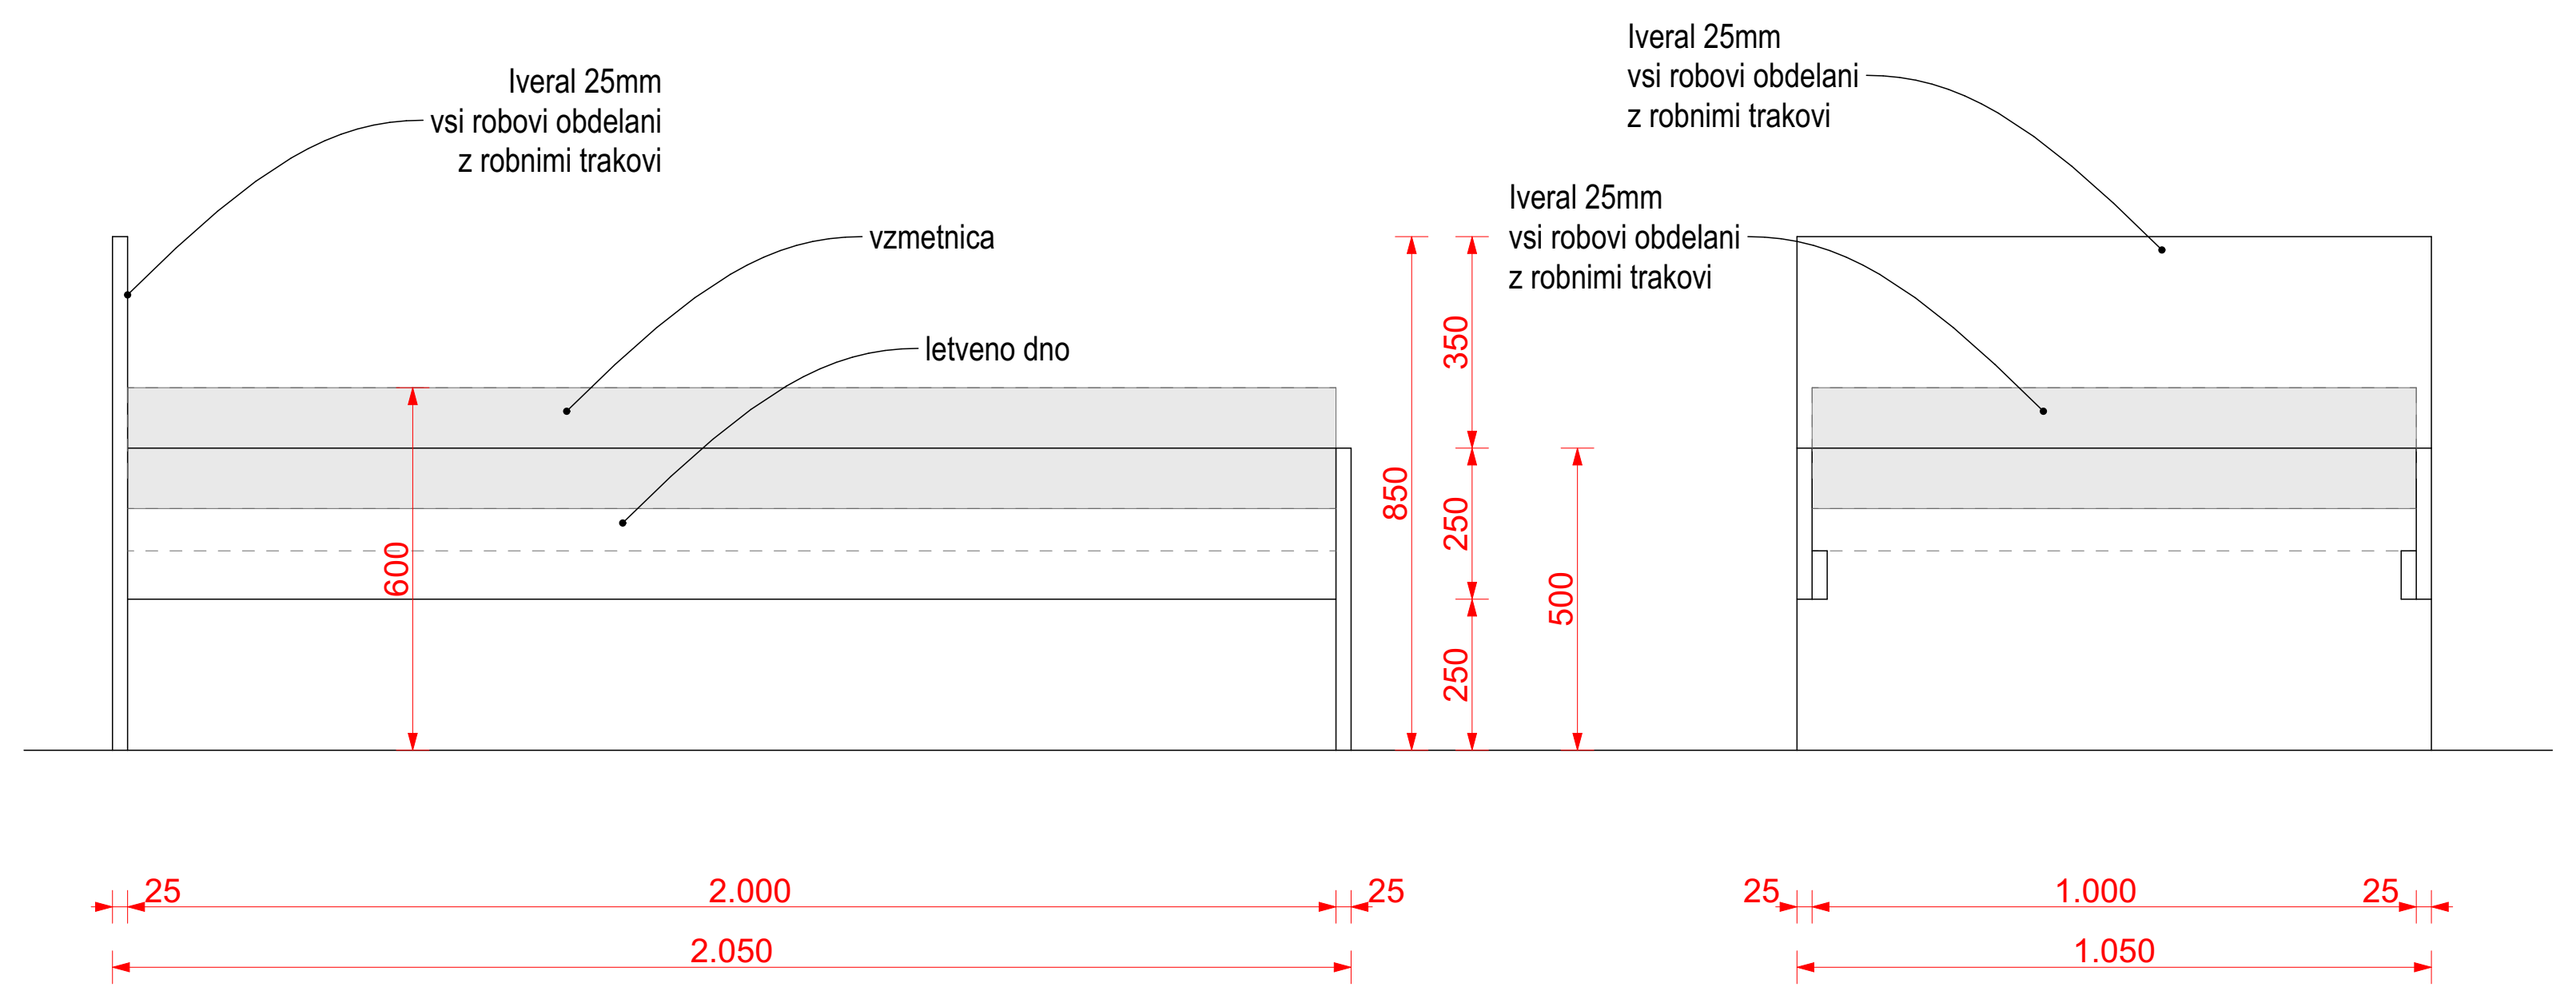


TLORIS



2c
OPIS/TIP: **stenski obloga**
DIMENZIJE (V): 25 cm
OBLOGA: dekorativni iveral deb. 19mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x stenska obloga - 205x25 cm
- 1x stenska obloga - 105x25 cm
BARVE: - korpus - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

2d
OPIS/TIP: viseče omarice - police
DIMENZIJE (Š / V / G): 80 / 30 / 25 cm
VISEČA OMARICA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x Viseča omarica brez vrat - 80x25x30
BARVE: - korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)


STENSKA OBLOGA - POLICA

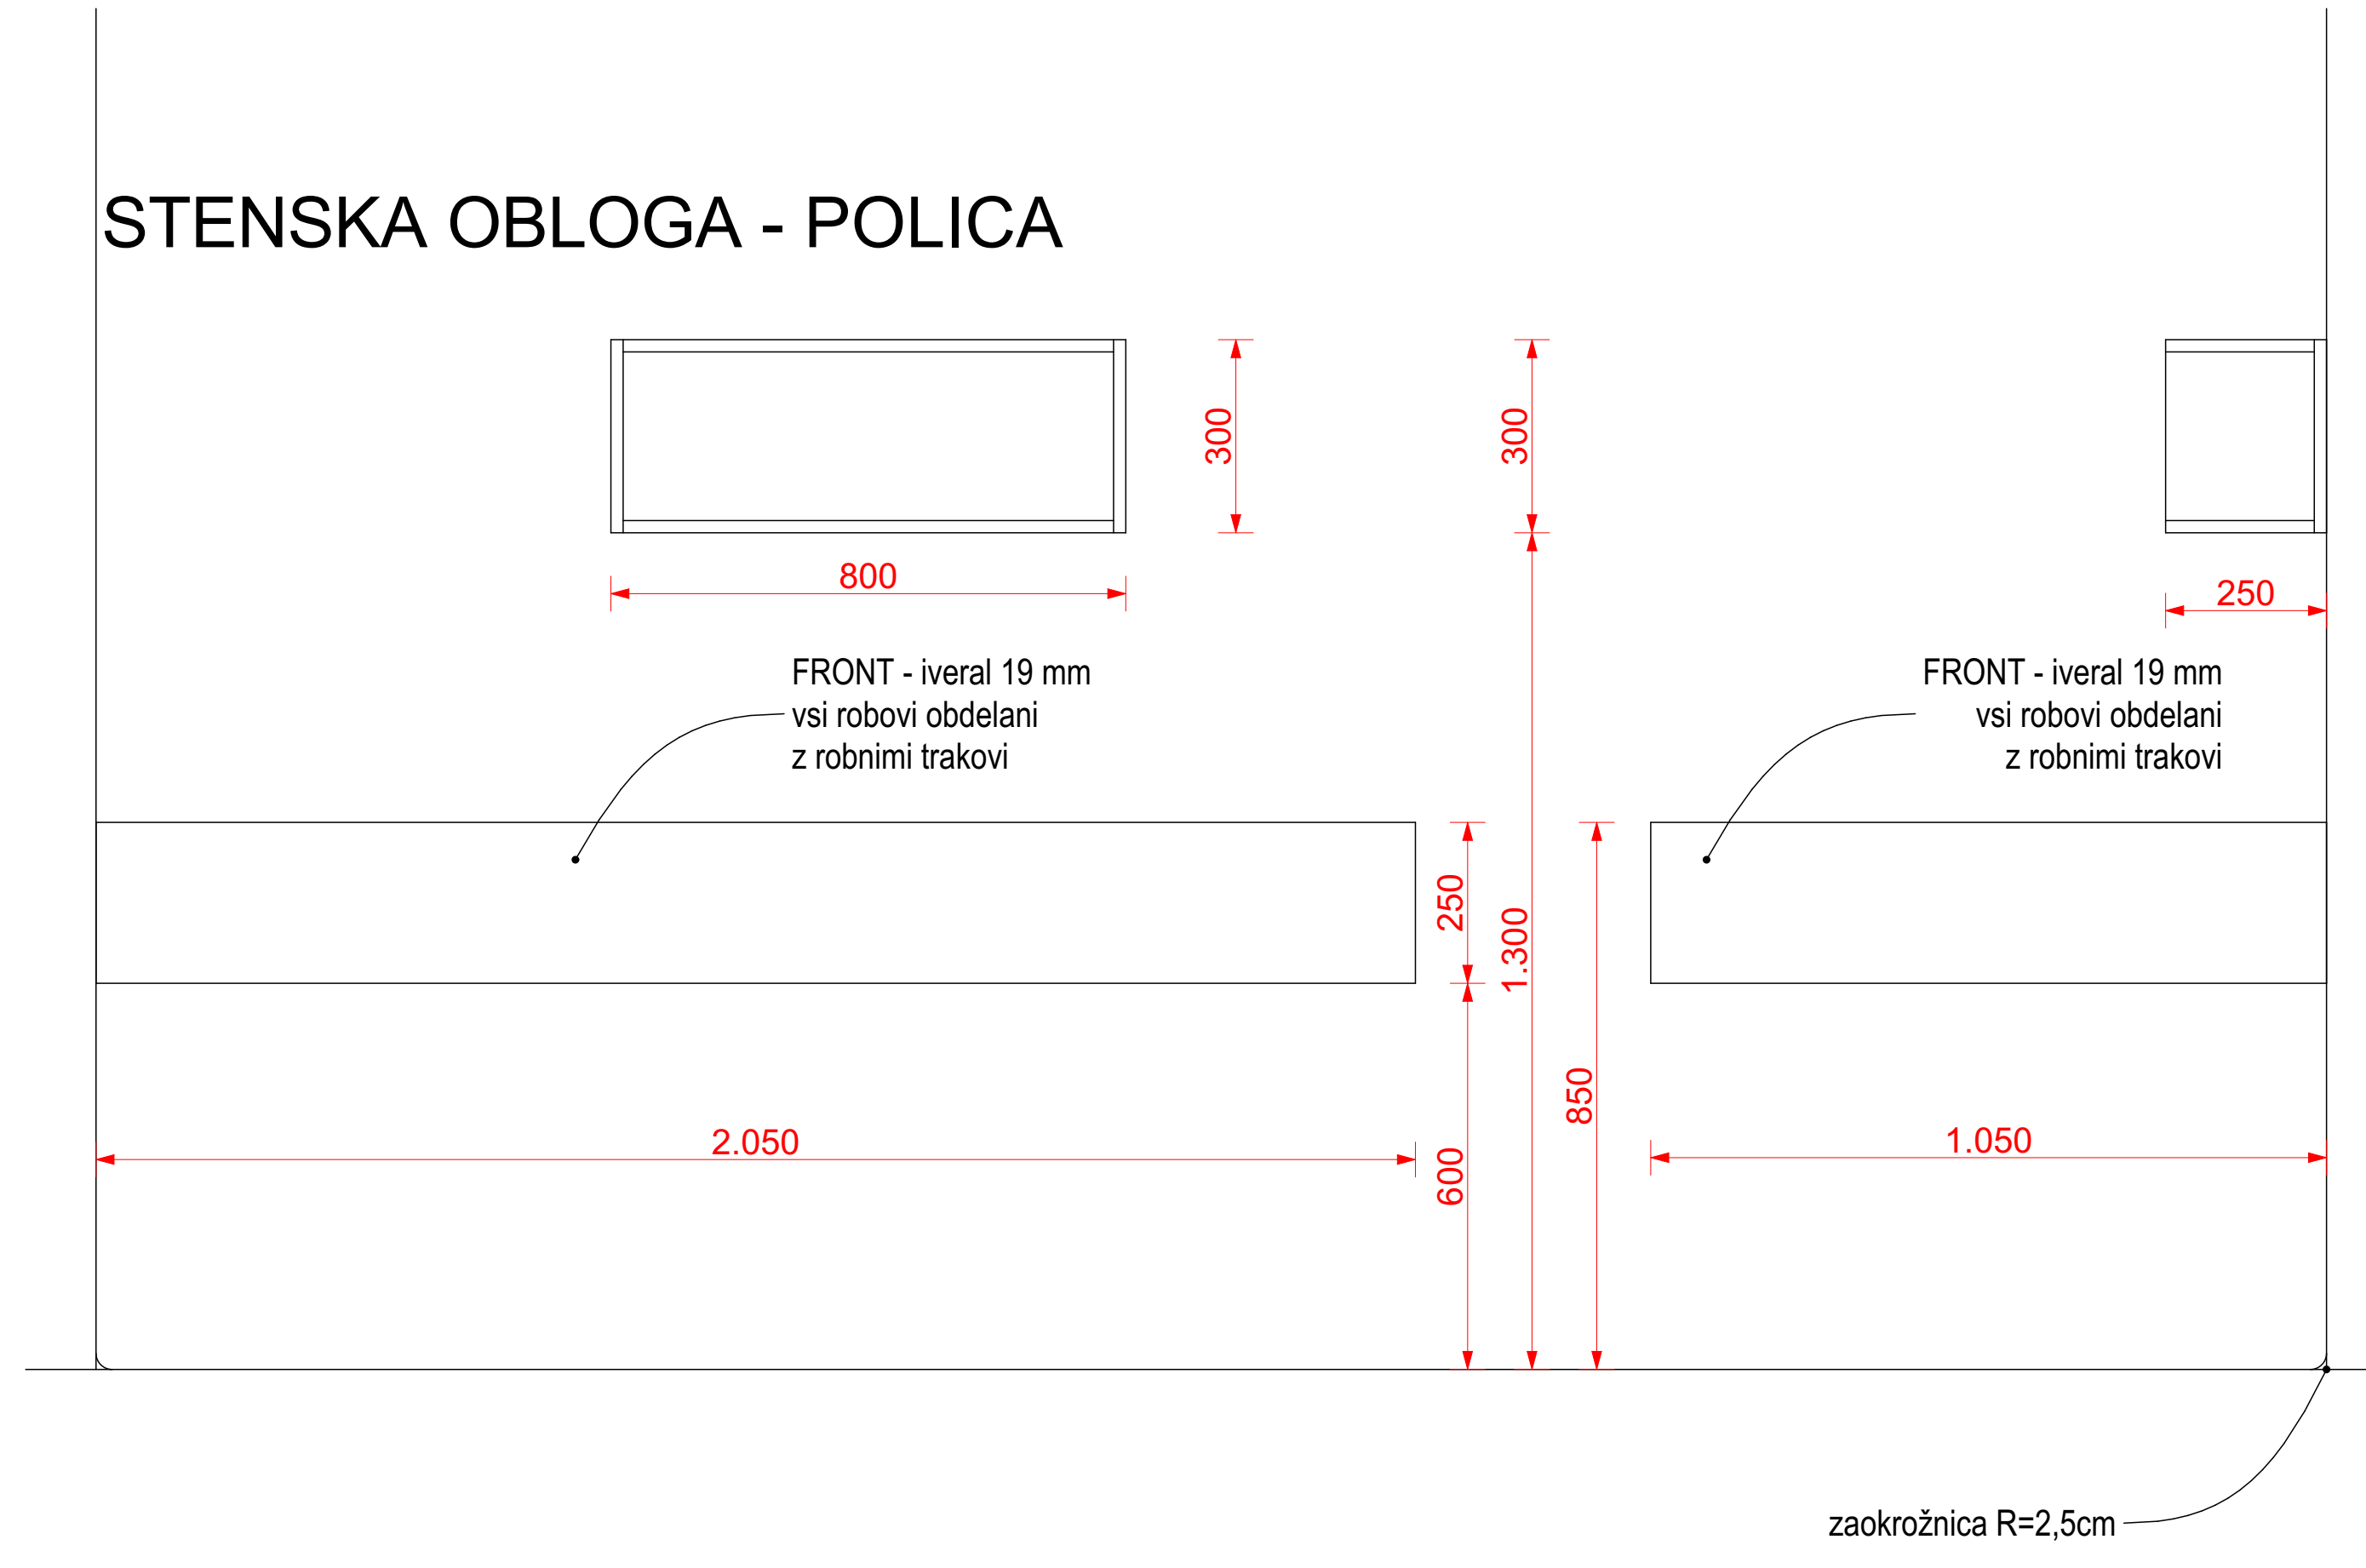

2e
OPIS/TIP: **stenski obešalnik**
DIMENZIJE (Š / V): 60 / 150 cm
OBLOGA: dekorativni iveral deb. 19mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x stenska obloga - 60x150 cm
OBEŠALNIK: 2 x npr. stenski obešalnik TOLEDO II
BARVE: - korpus - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

OBEŠALNIK

POGLED / STRANSKI POGLED

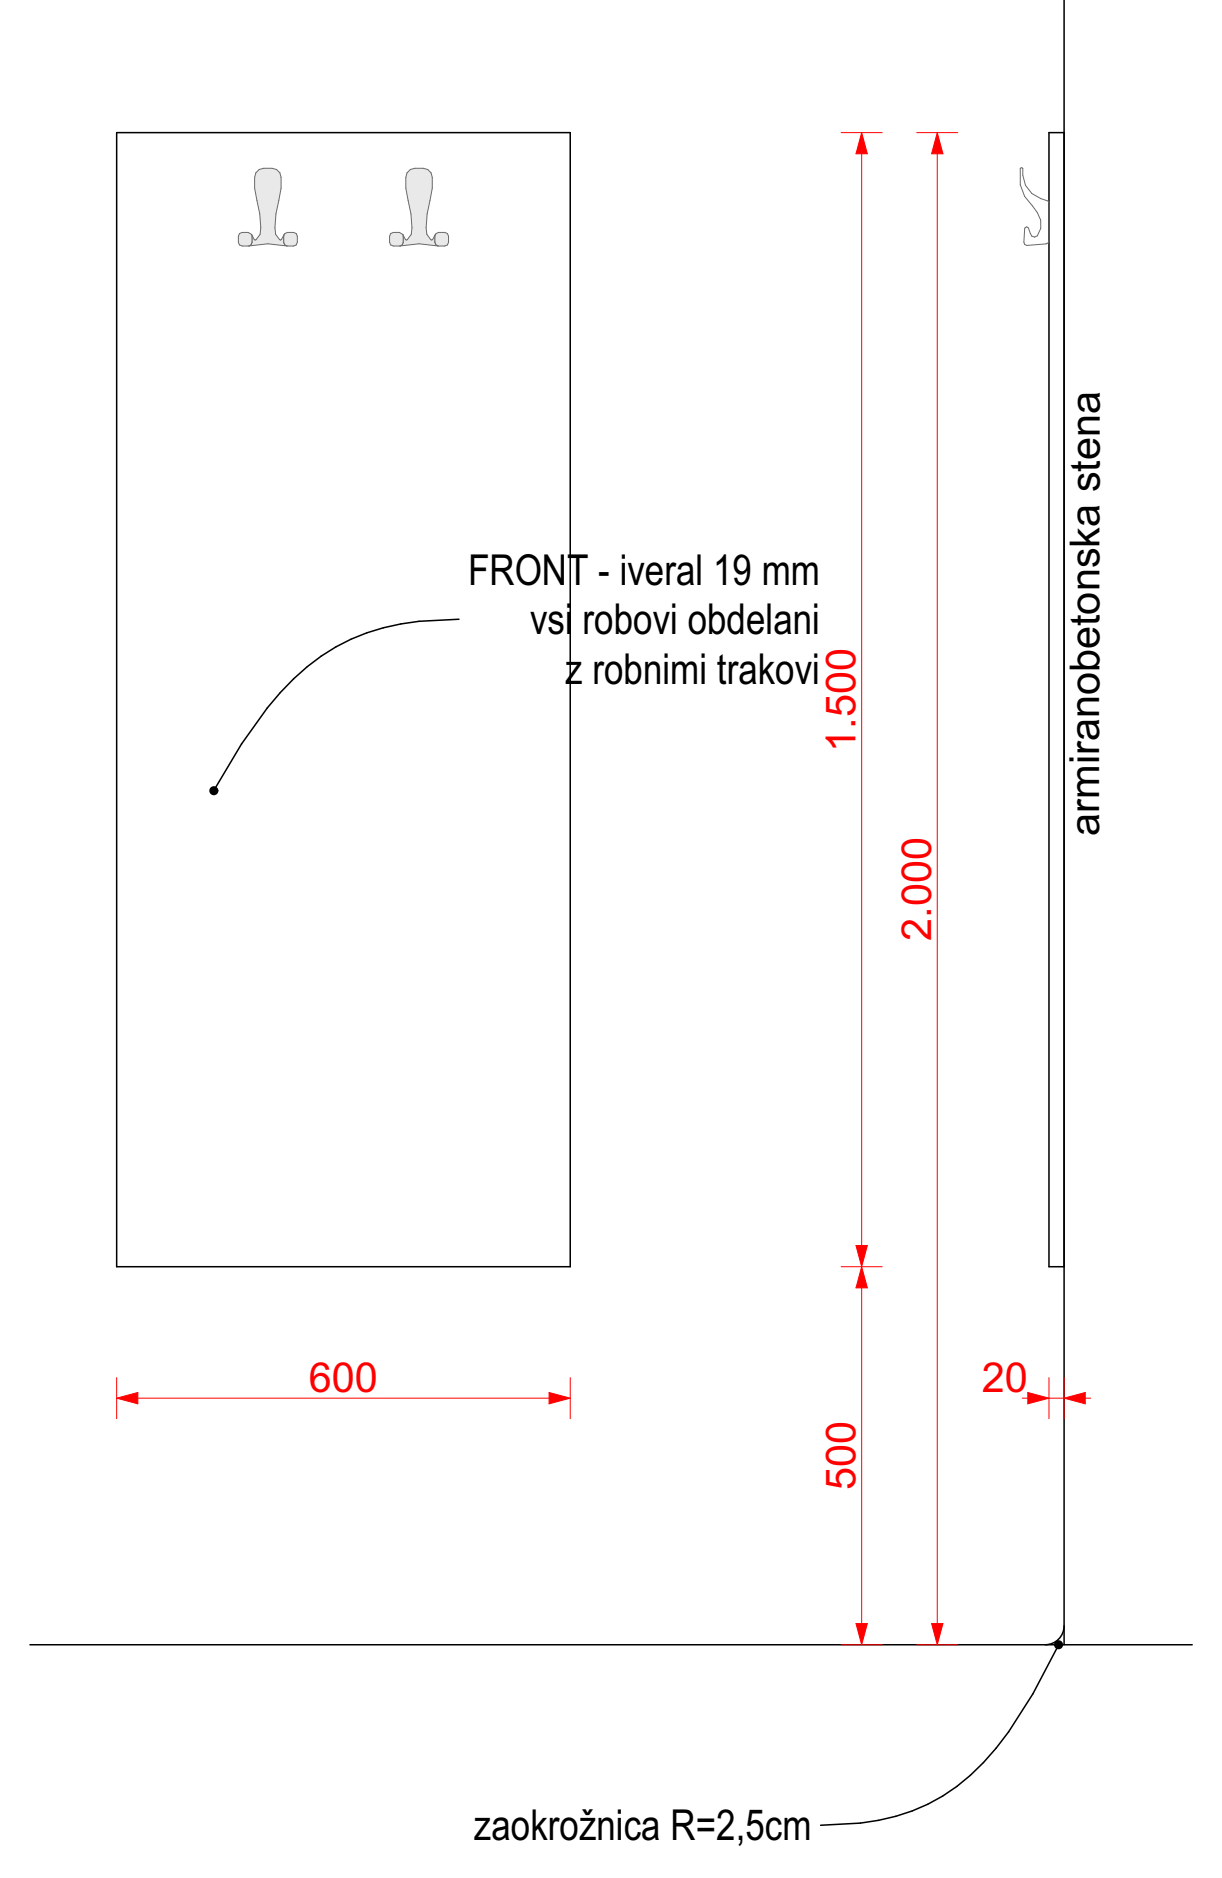



Opomba:
MERE PREVERITI NA OBJEKTU!


Arhitektura Pintarič, arhitekturno projektiranje Melita Pintarič sp
sedež : Zapudje 25a, 8343 Dragatuš e-pošta : info@arhitektura pintaric.si gsm : 031 627 909

OBJEKT	Severni prizidek k Zdravstvenemu domu Črnomelj - Urgenca in laboratorij NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI Načrt opreme
INVESTITOR	Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj	ŠT. PROJEKTA:	21015_11
		ŠT. NAČRTA:	21015_11/1
IZDELALOVALEC GRAFIČNEGA PRIKAZA:	MELITA PINTARIČ, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 1163 ANDREJ HORVAT,gradb.teh.	MERILO GRAFIČNEGA PRIKAZA:	M 1:20, 1:250
VSEBINA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	P o1_2 Soba 1	IDENTIFIKACIJSKA OZNAČBA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	U.21


21. 01. 2026

4a
OPIS/TIP: nadgradnja visoke omare
DIMENZIJE (Š / G / V): 70 / 55 / 50 cm
NIZKA OMARICA:orpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x Nizka omarica z vrati z eno pomično polico - 70x55x50 (tiho zapiranje)
MASKA: viseče omarice višine (10 cm) do spuščenega stropa armstrong - iveral -19 mm, l = 130 cm
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm)
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OF)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

POGLED / STRANSKI POGLED

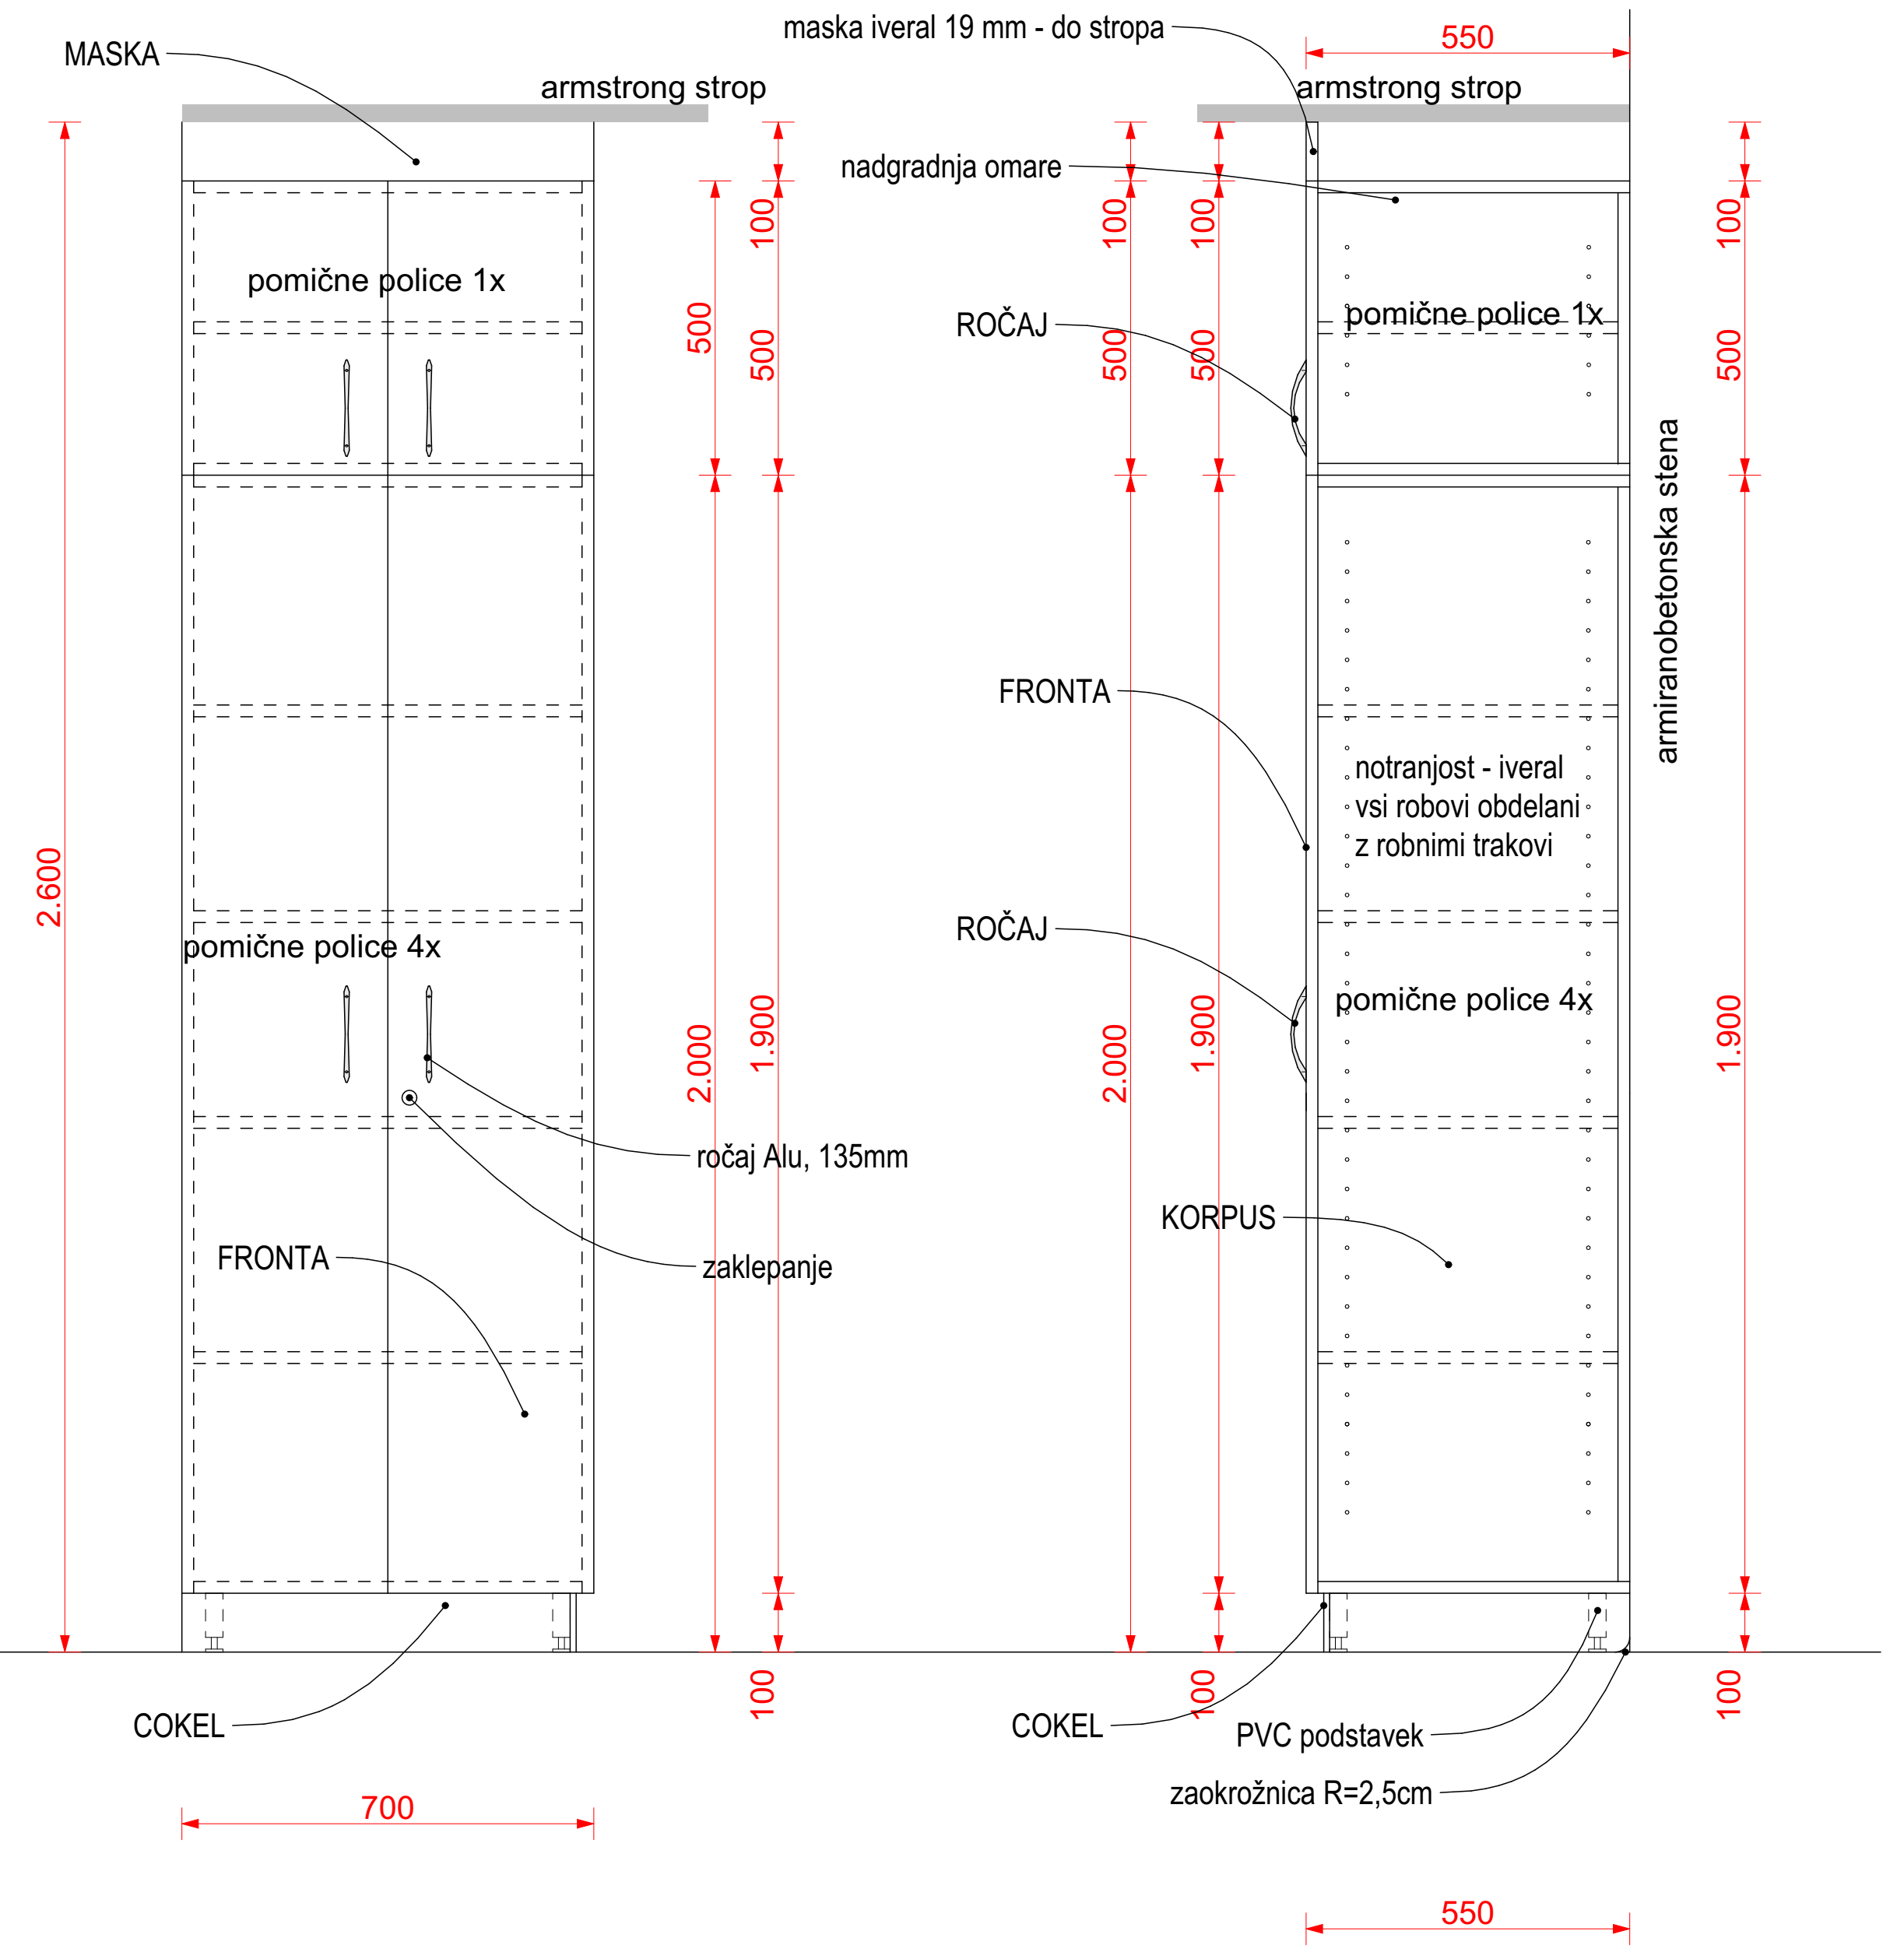

TLORIS

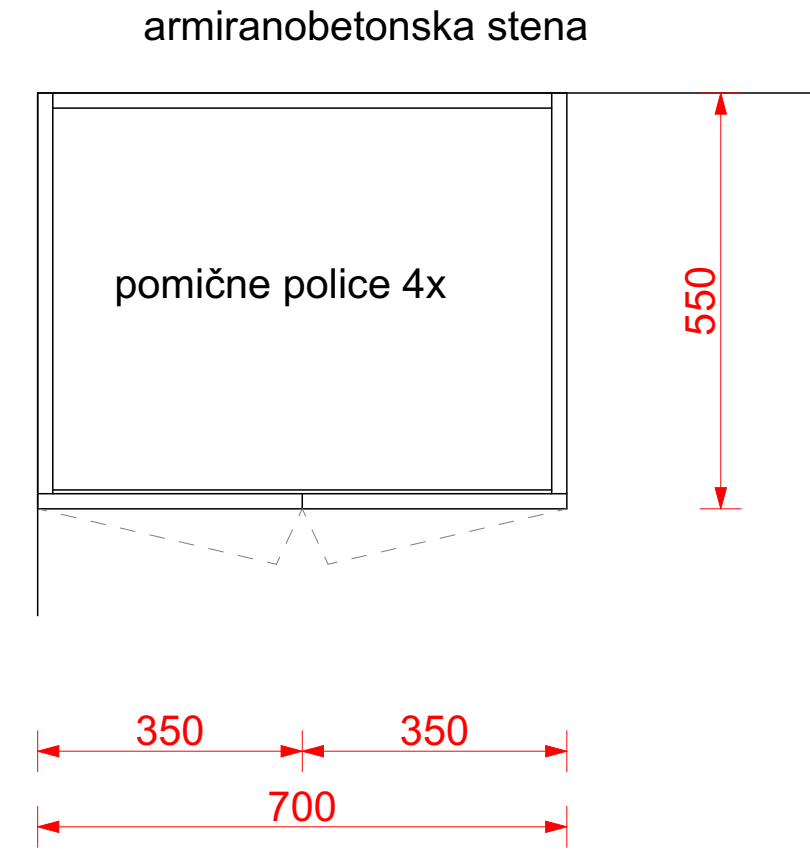


2
OPIS/TIP: visoka garderobna omara
DIMENZIJE (Š / G / V): 70 / 55 / 200 cm
VISOKA OMARA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na vidni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x Visoka omaria z dvojnimi vrati s tremi pomičnimi policami - 70x55x200 (tiho zapiranje)
PODNOŽJE OMARIC: PVC noge Ø 40/100 mm z nastavljivo višino in gumijastimi podstavki in Alu cokelj višine 10cm l= 130 cm
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm)
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OF)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

4b
OPIS/TIP: **postelja**
DIMENZIJE (Š / G / V): 205 / 50 / 105 cm
POSTELJA: dekorativni iveral deb. 25 mm; zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x postelja - 205x105 cm
- 1x letveno dno 200x100 cm
BARVE: - korpus - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

POSTELJA

POGLED

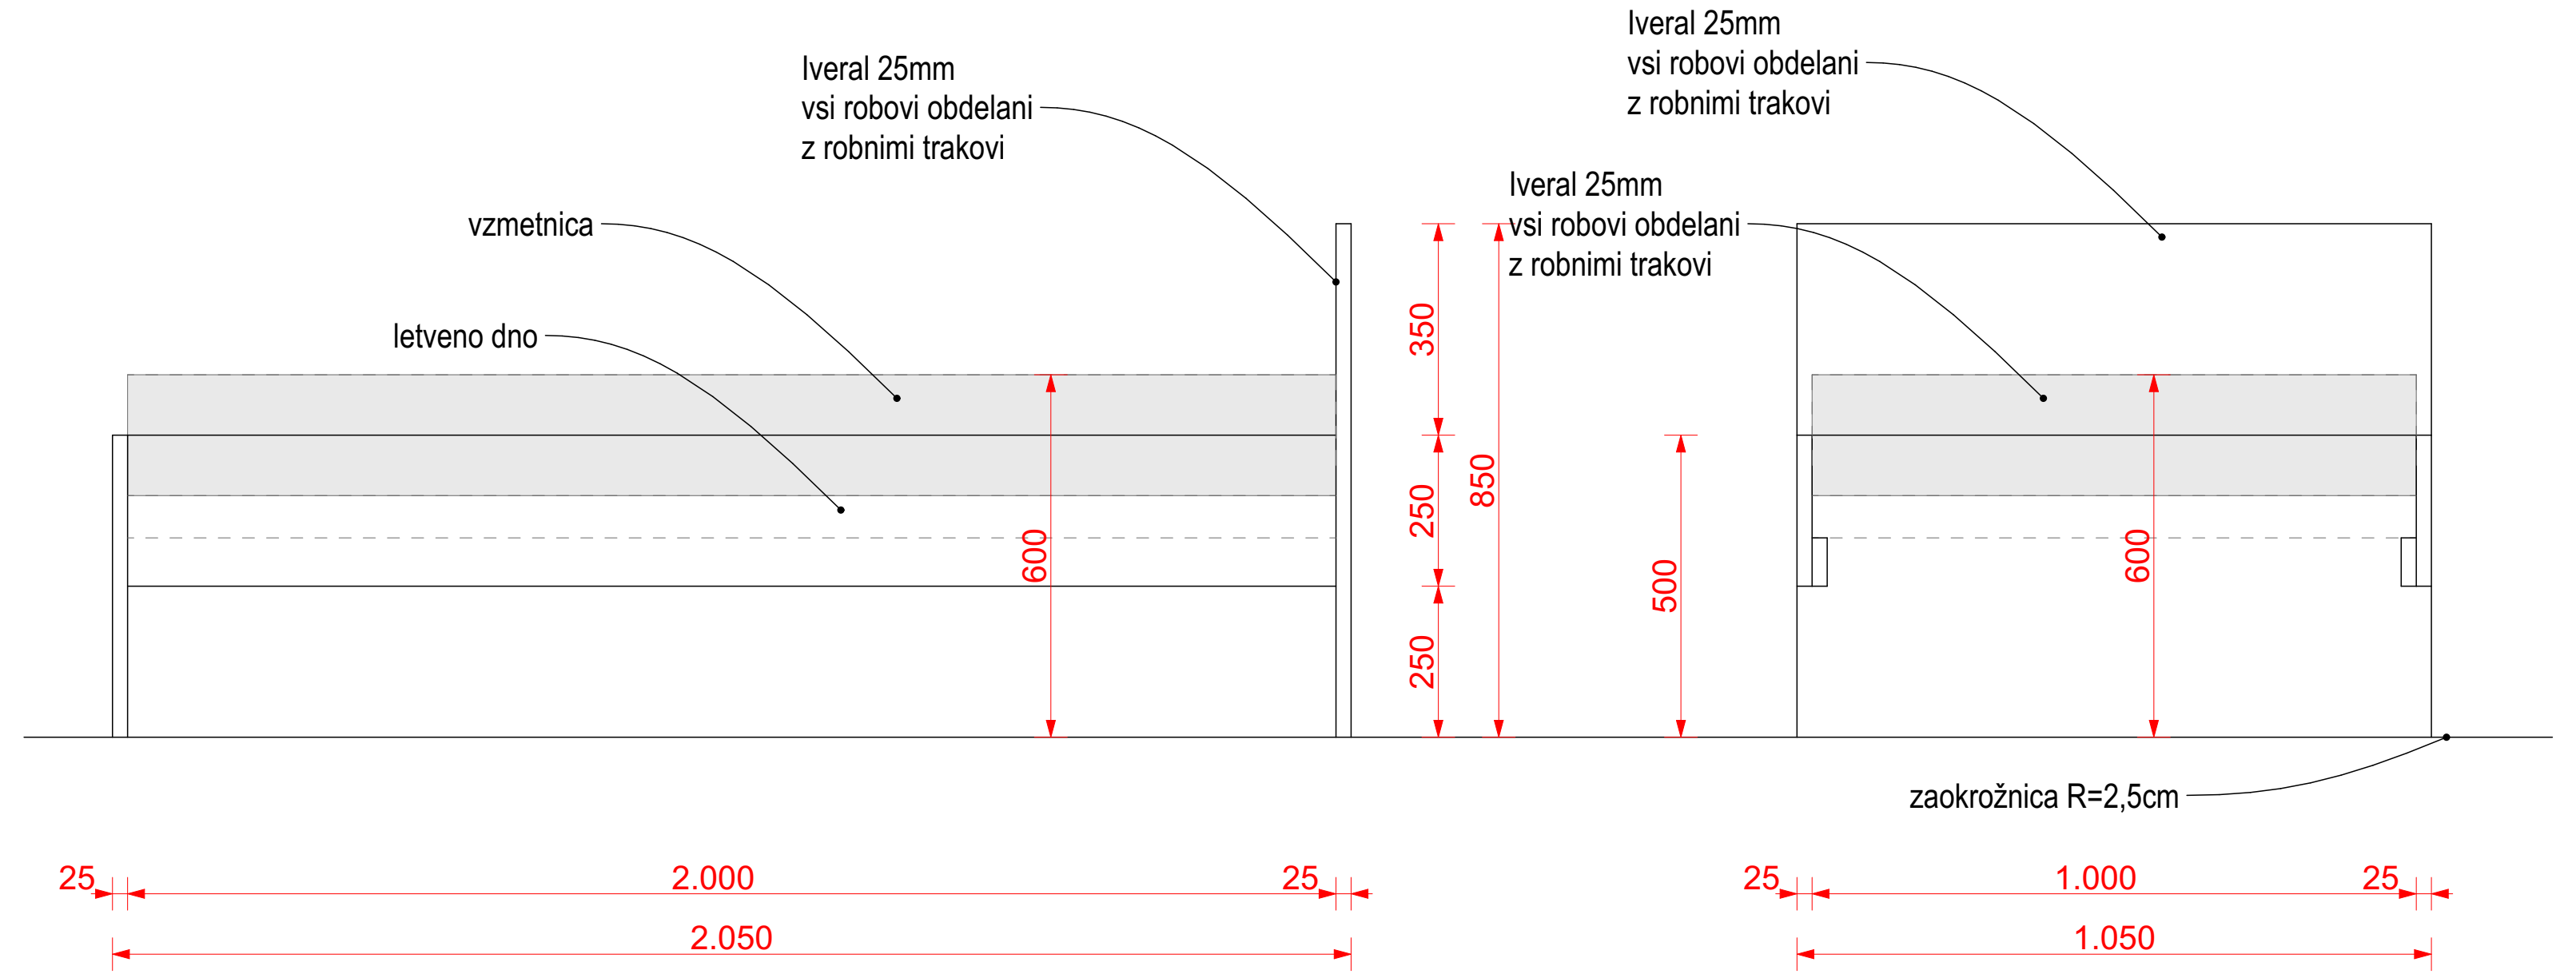


TLORIS



4c
OPIS/TIP: **stenski obloga**
DIMENZIJE (V): 25 cm
OBLOGA: dekorativni iveral deb. 19mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x stenska obloga - 205x25 cm
- 1x stenska obloga - 105x25 cm
BARVE: - korpus - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

4d
OPIS/TIP: viseče omarice - police
DIMENZIJE (Š / V / G): 80 / 30 / 25 cm
VISEČA OMARICA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x Viseča omarica brez vrat - 80x25x30
BARVE: - korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)


STENSKA OBLOGA - POLICA

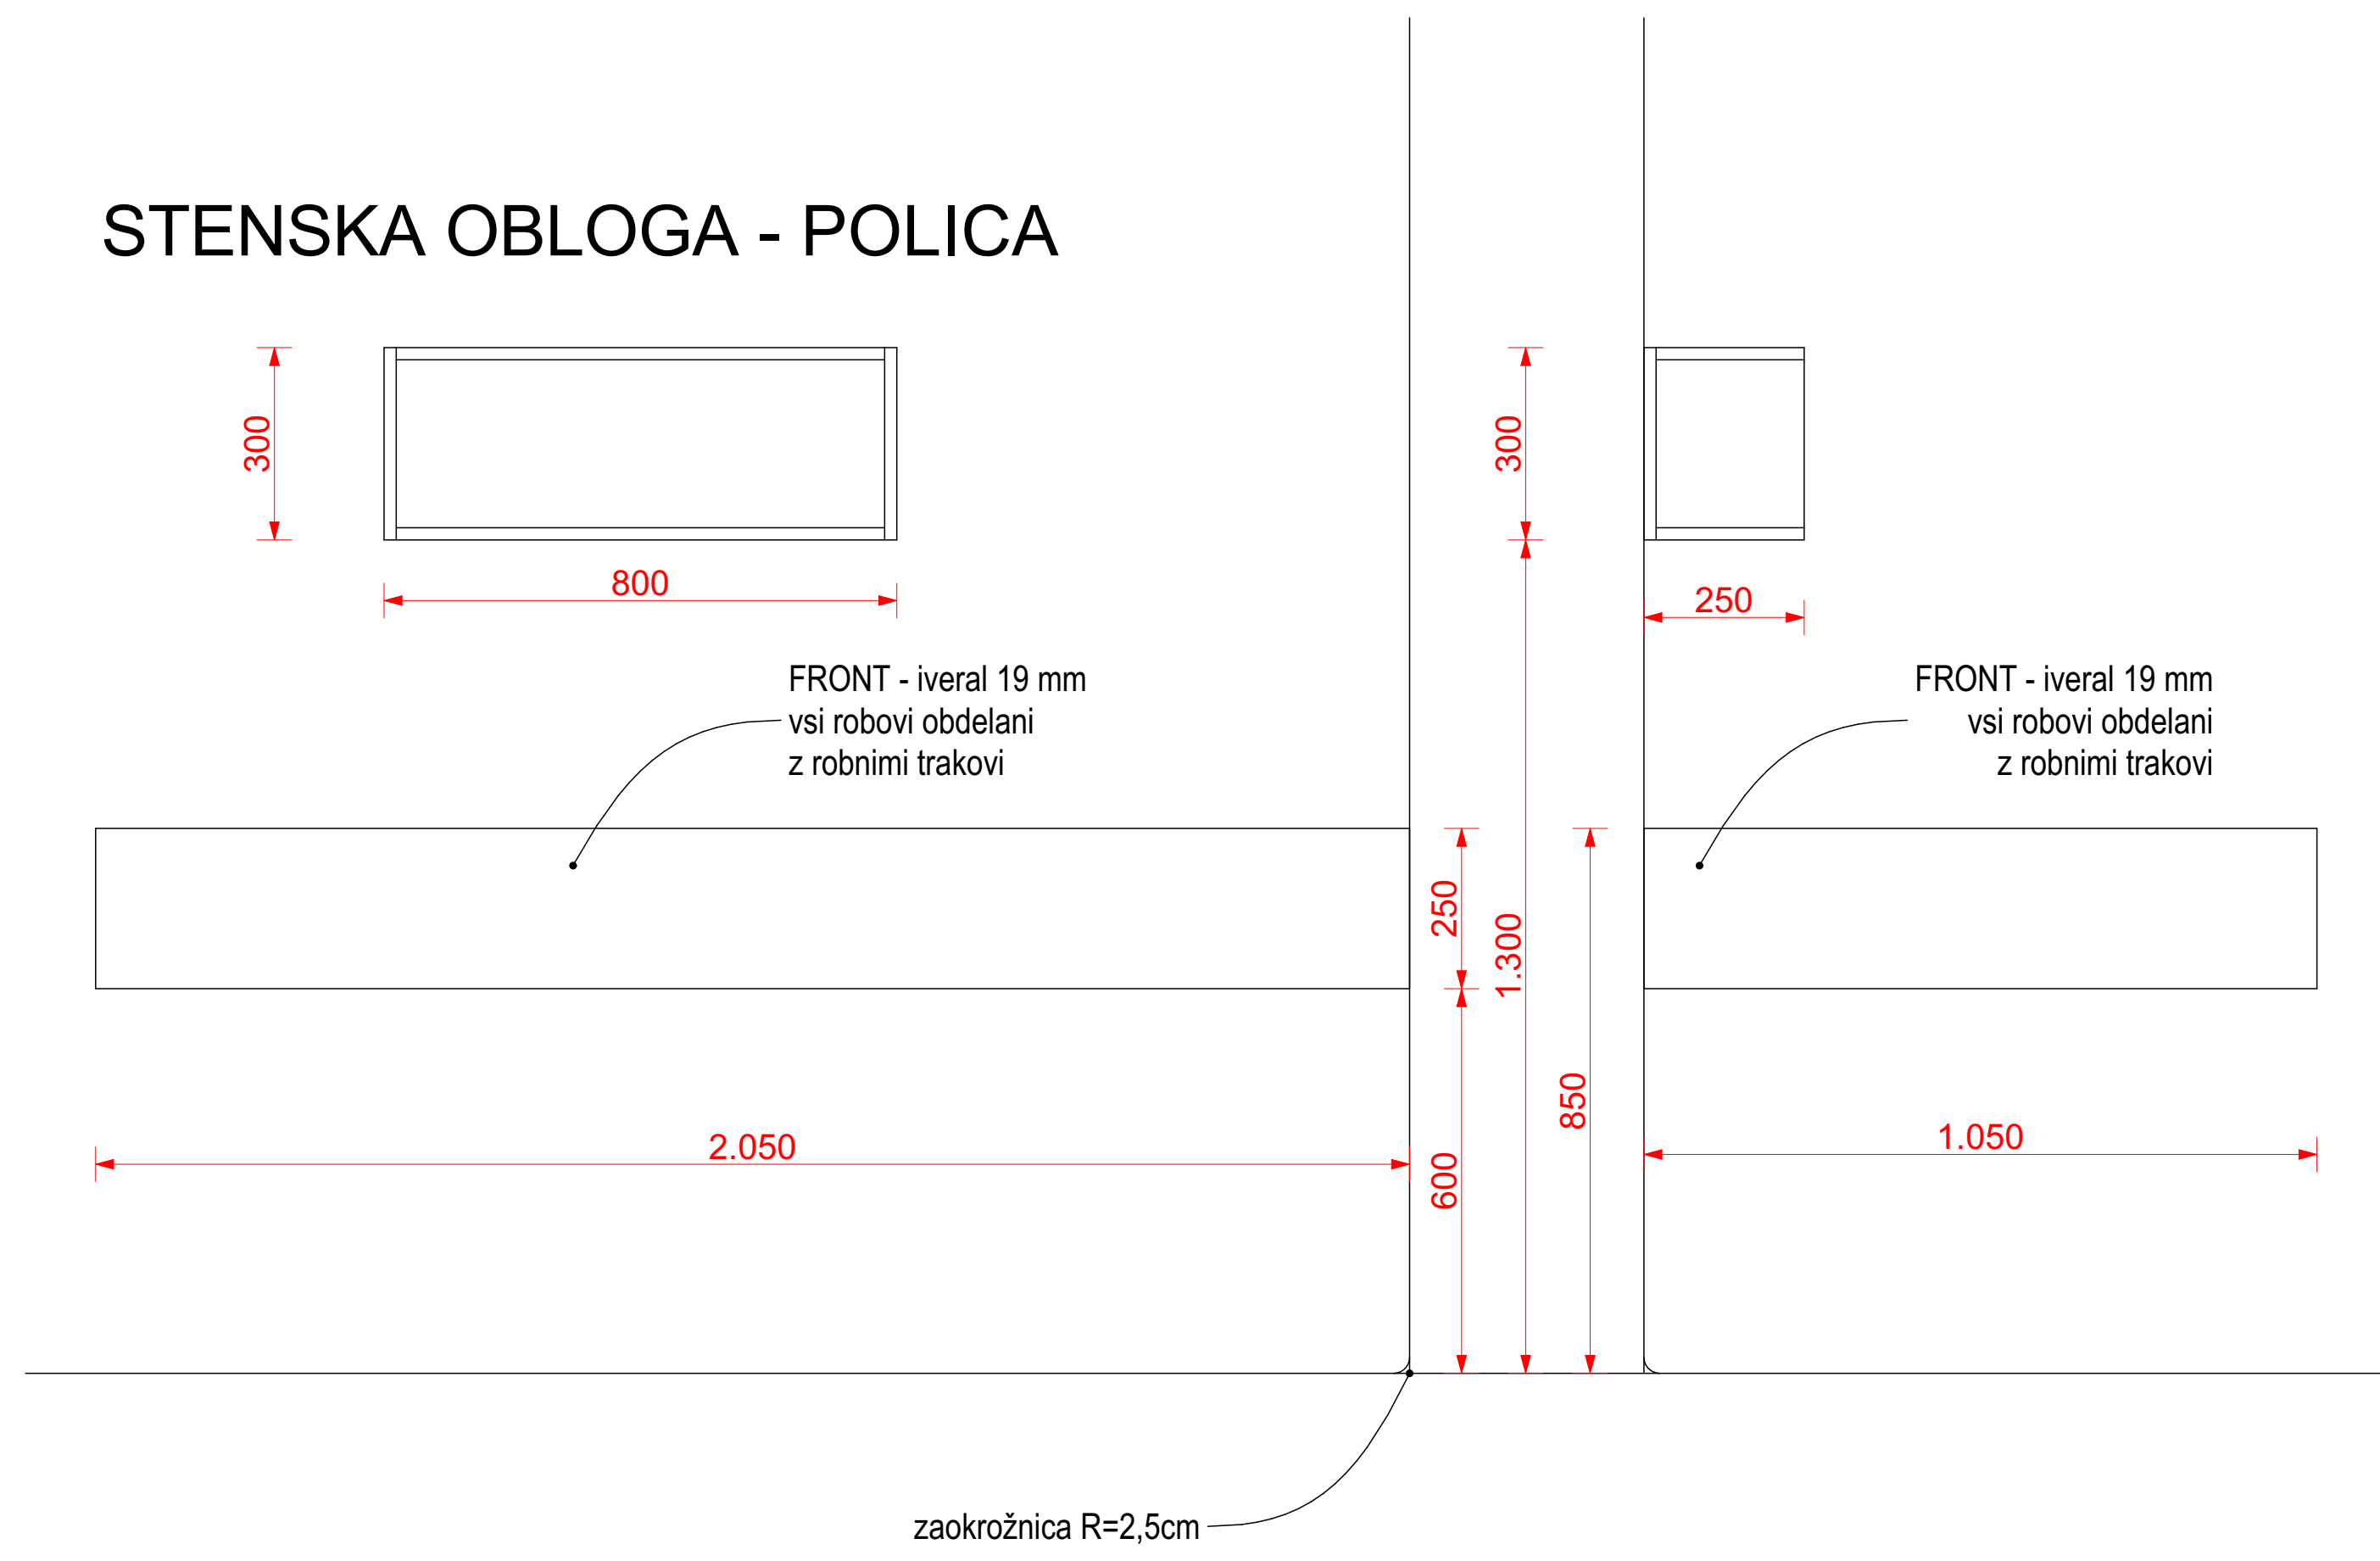


4e
OPIS/TIP: **stenski obešalnik**
DIMENZIJE (Š / V): 60 / 150 cm
OBLOGA: dekorativni iveral deb. 19mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x stenska obloga - 60x150 cm
OBEŠALNIK: 2 x npr. stenski obešalnik TOLEDO II
BARVE: - korpus - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

OBEŠALNIK

POGLED / STRANSKI POGLED

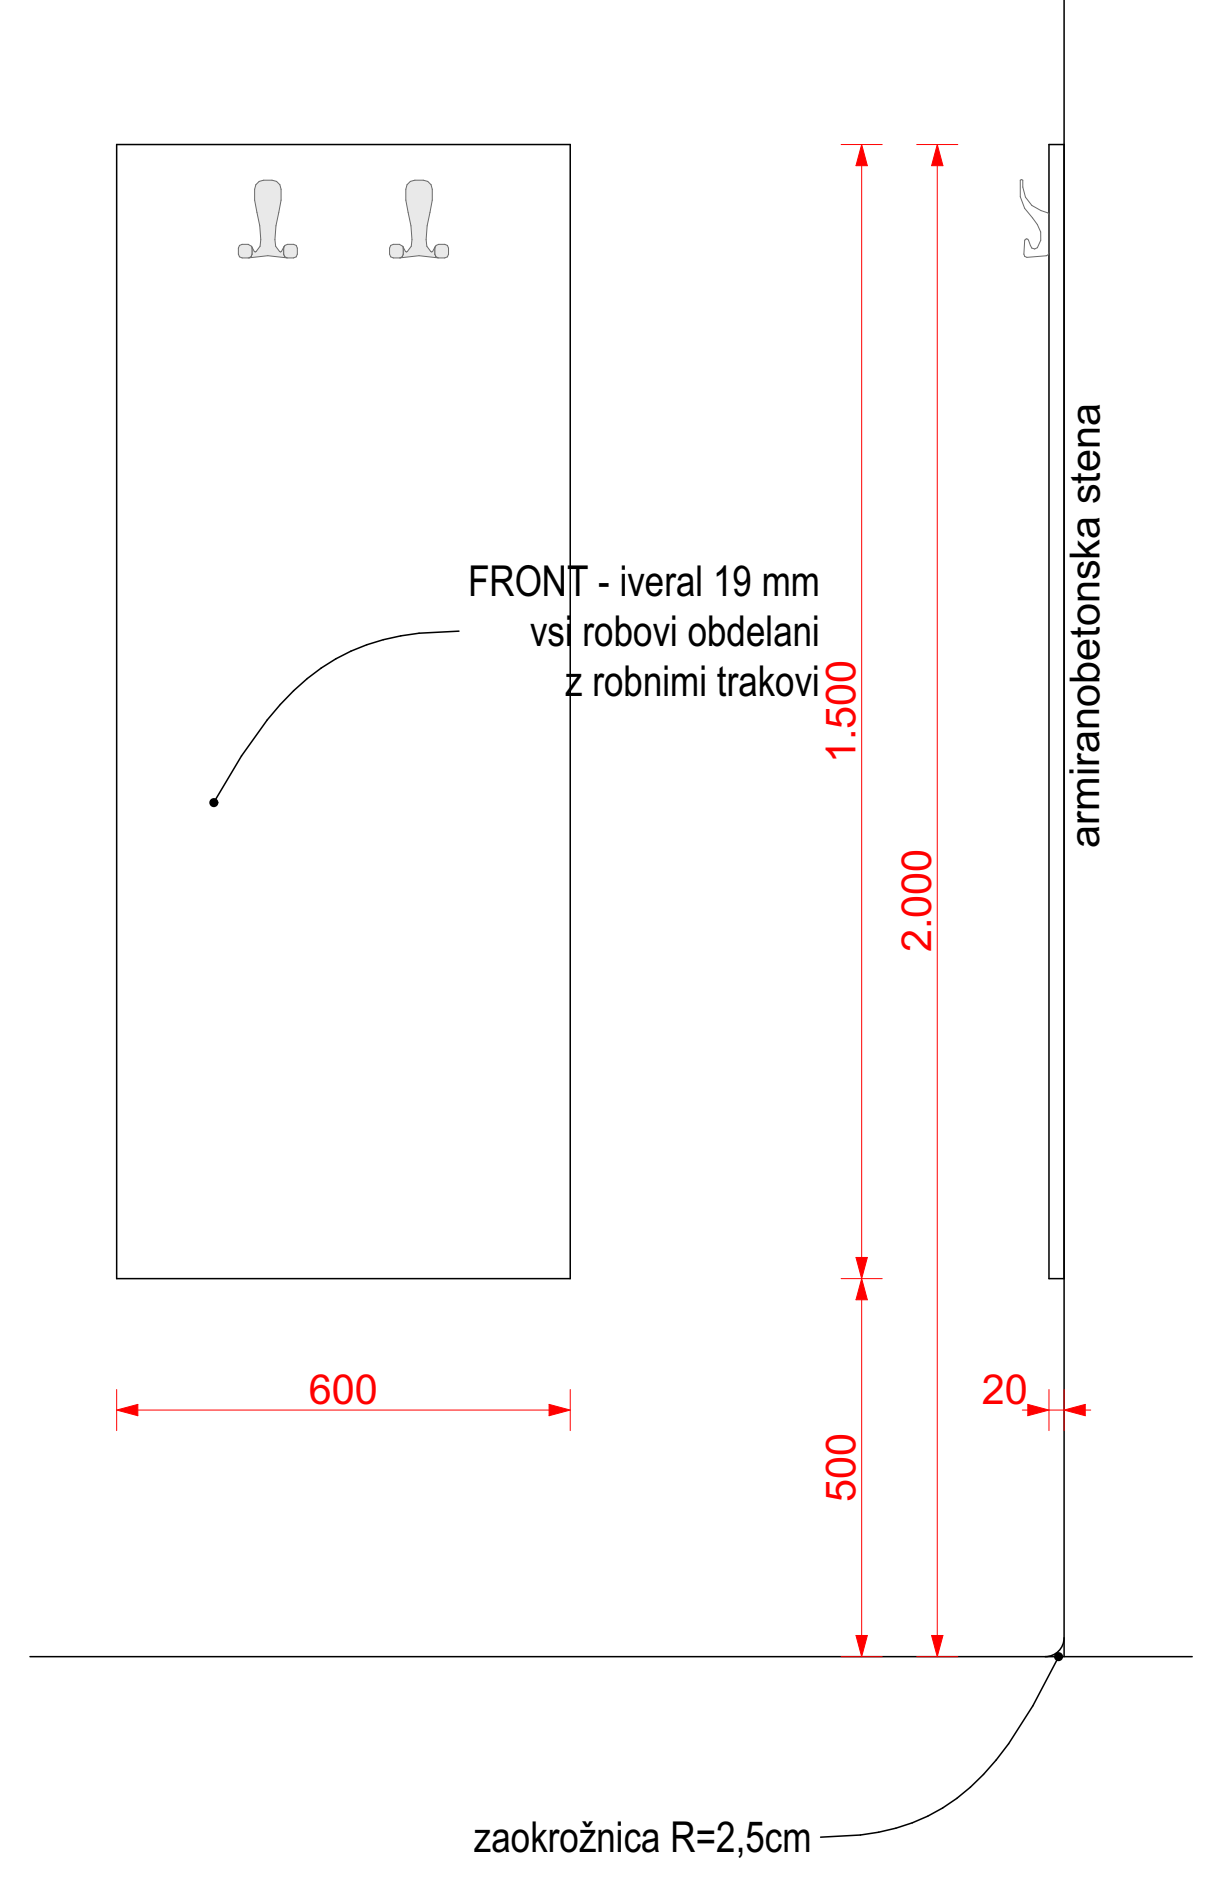

Sever

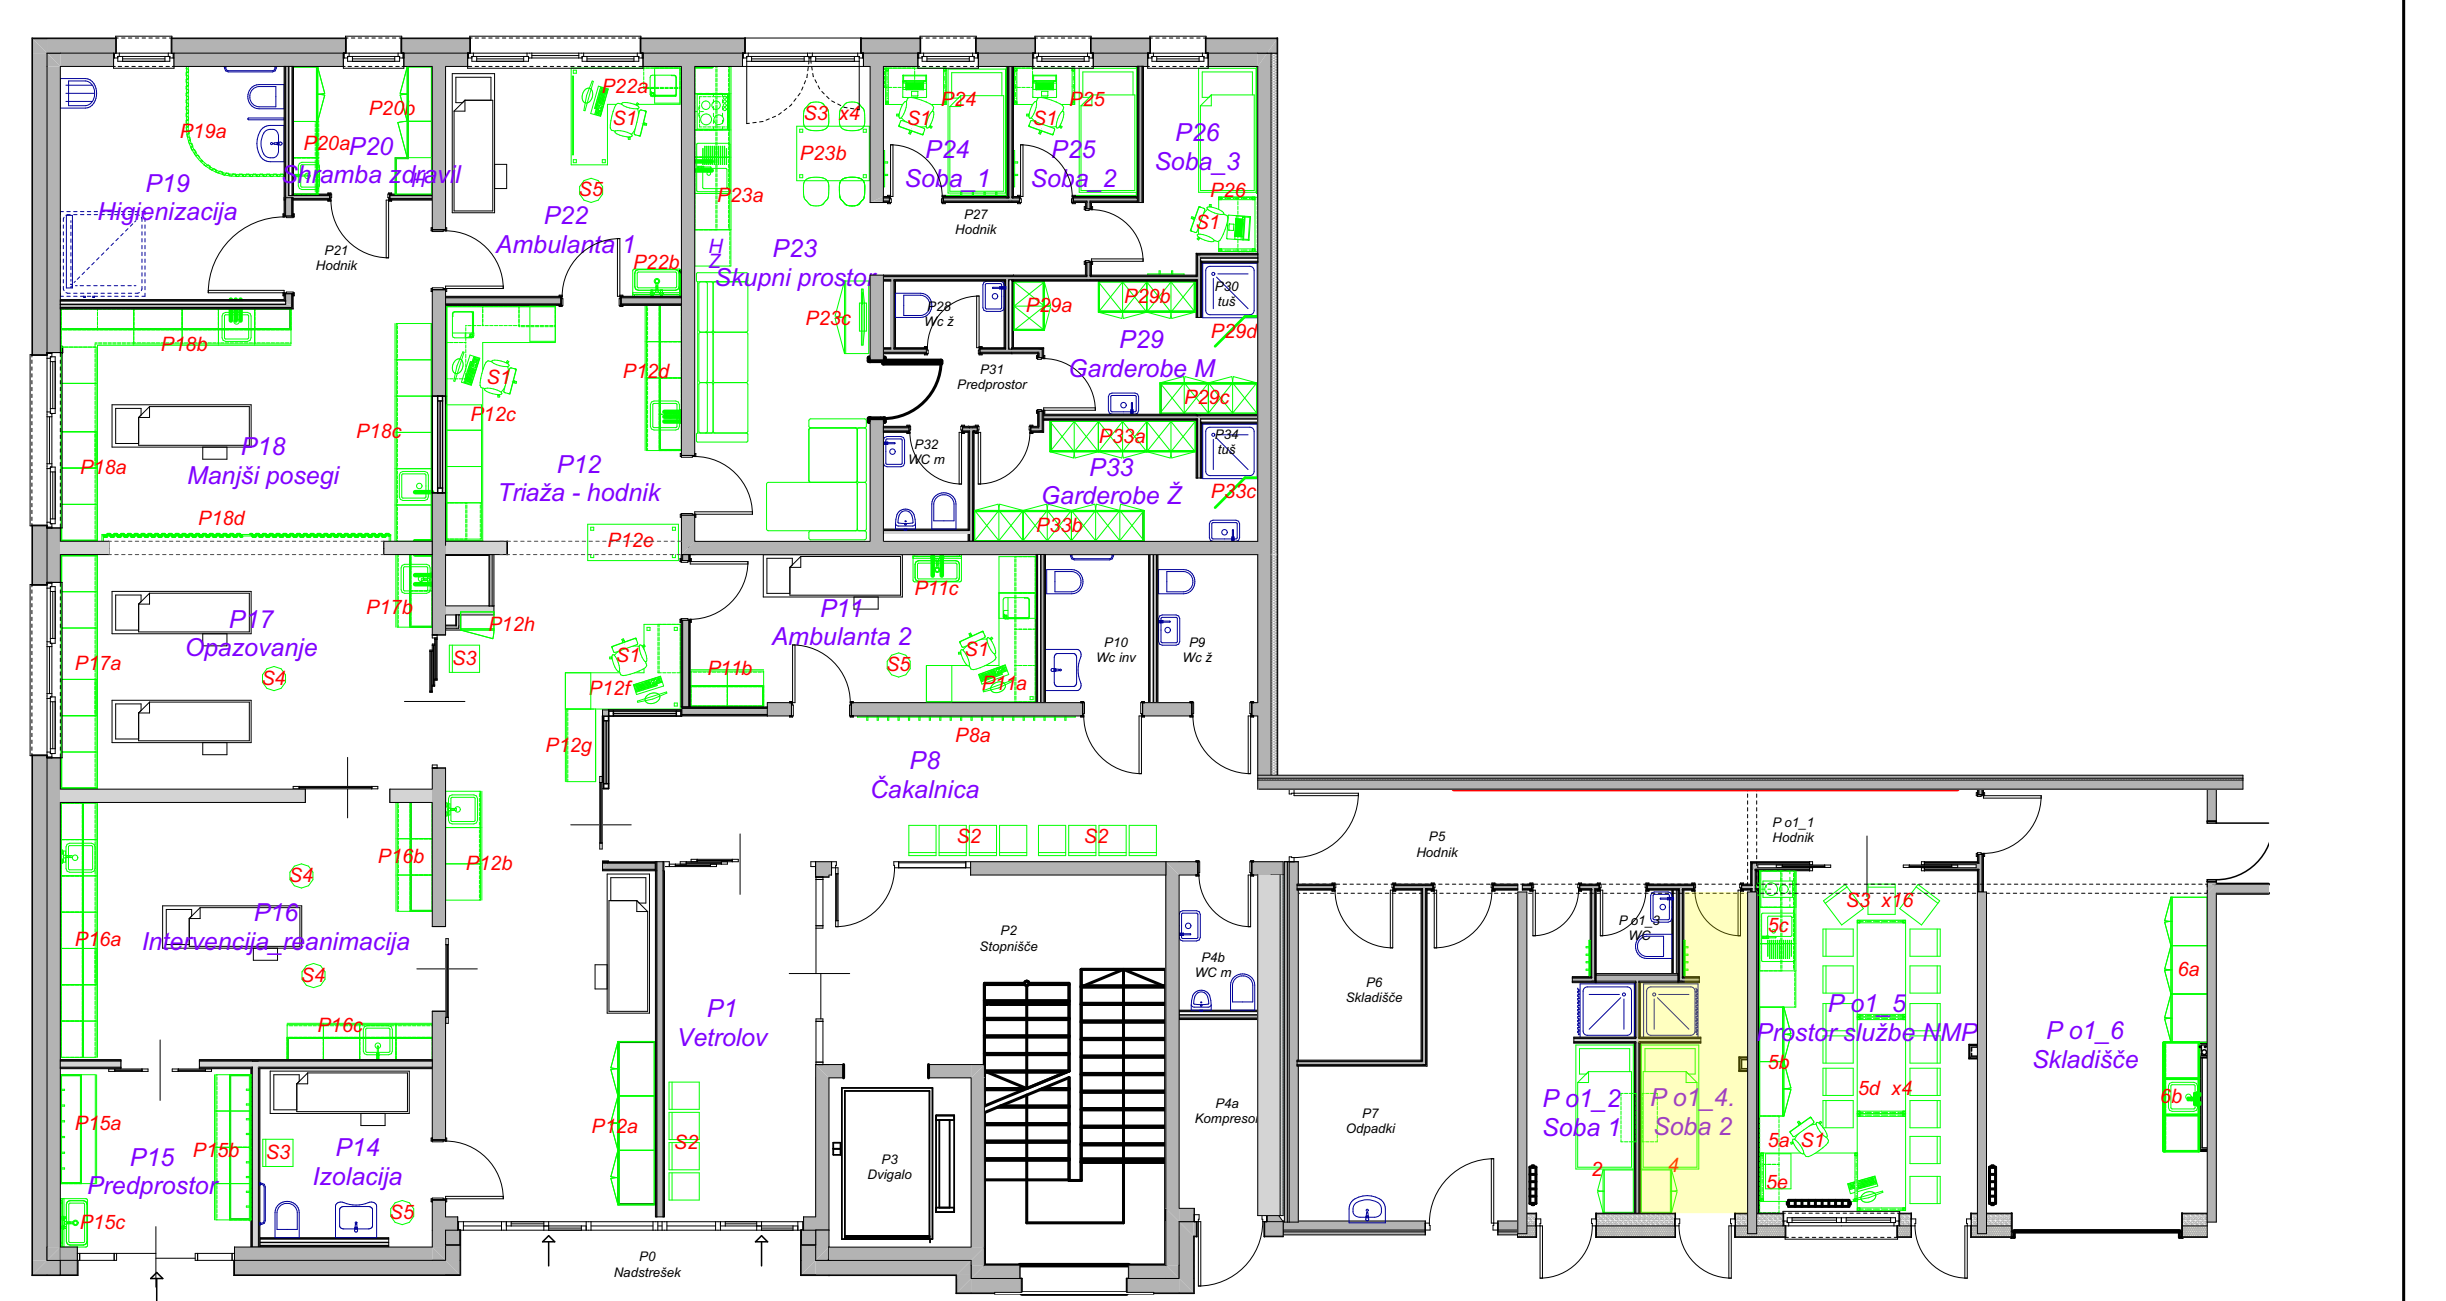

Opomba:
MERE PREVERITI NA OBJEKTU!

Arhitektura Pintarič, arhitekturno projektiranje Melita Pintarič sp
sedež : Zapudje 25a, 8343 Dragatuš e-pošta : info@arhitektura pintaric.si gsm : 031 627 909


OBJEKT	Severni prizidek k Zdravstvenemu domu Črnomelj - Urgenca in laboratorij NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI Načrt opreme
INVESTITOR	Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj	ŠT. PROJEKTA: / ŠT. NAČRTA:	21015_11 / 21015_11/1
IZDELALOVALEC GRAFIČNEGA PRIKAZA:	MELITA PINTARIČ, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 1163 ANDREJ HORVAT,gradb.teh.	MERILO GRAFIČNEGA PRIKAZA:	M 1:20, 1:250
VSEBINA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	P o1_4 Soba 2	IDENTIFIKACIJSKA OZNAČBA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	U.22

21. 01. 2026


5a
OPIS/TIP: stenske police - box
DIMENZIJE (Š / G / V): 60 / 33 / 60 cm
VISEČA OMARICA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 2x Nizka omarica brez vrat z eno pomično polico - 60x33x60
MASKA: /
ROČAJI: /
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

STENSKE POLICE - BOX

POGLED — STRANSKI POGLED

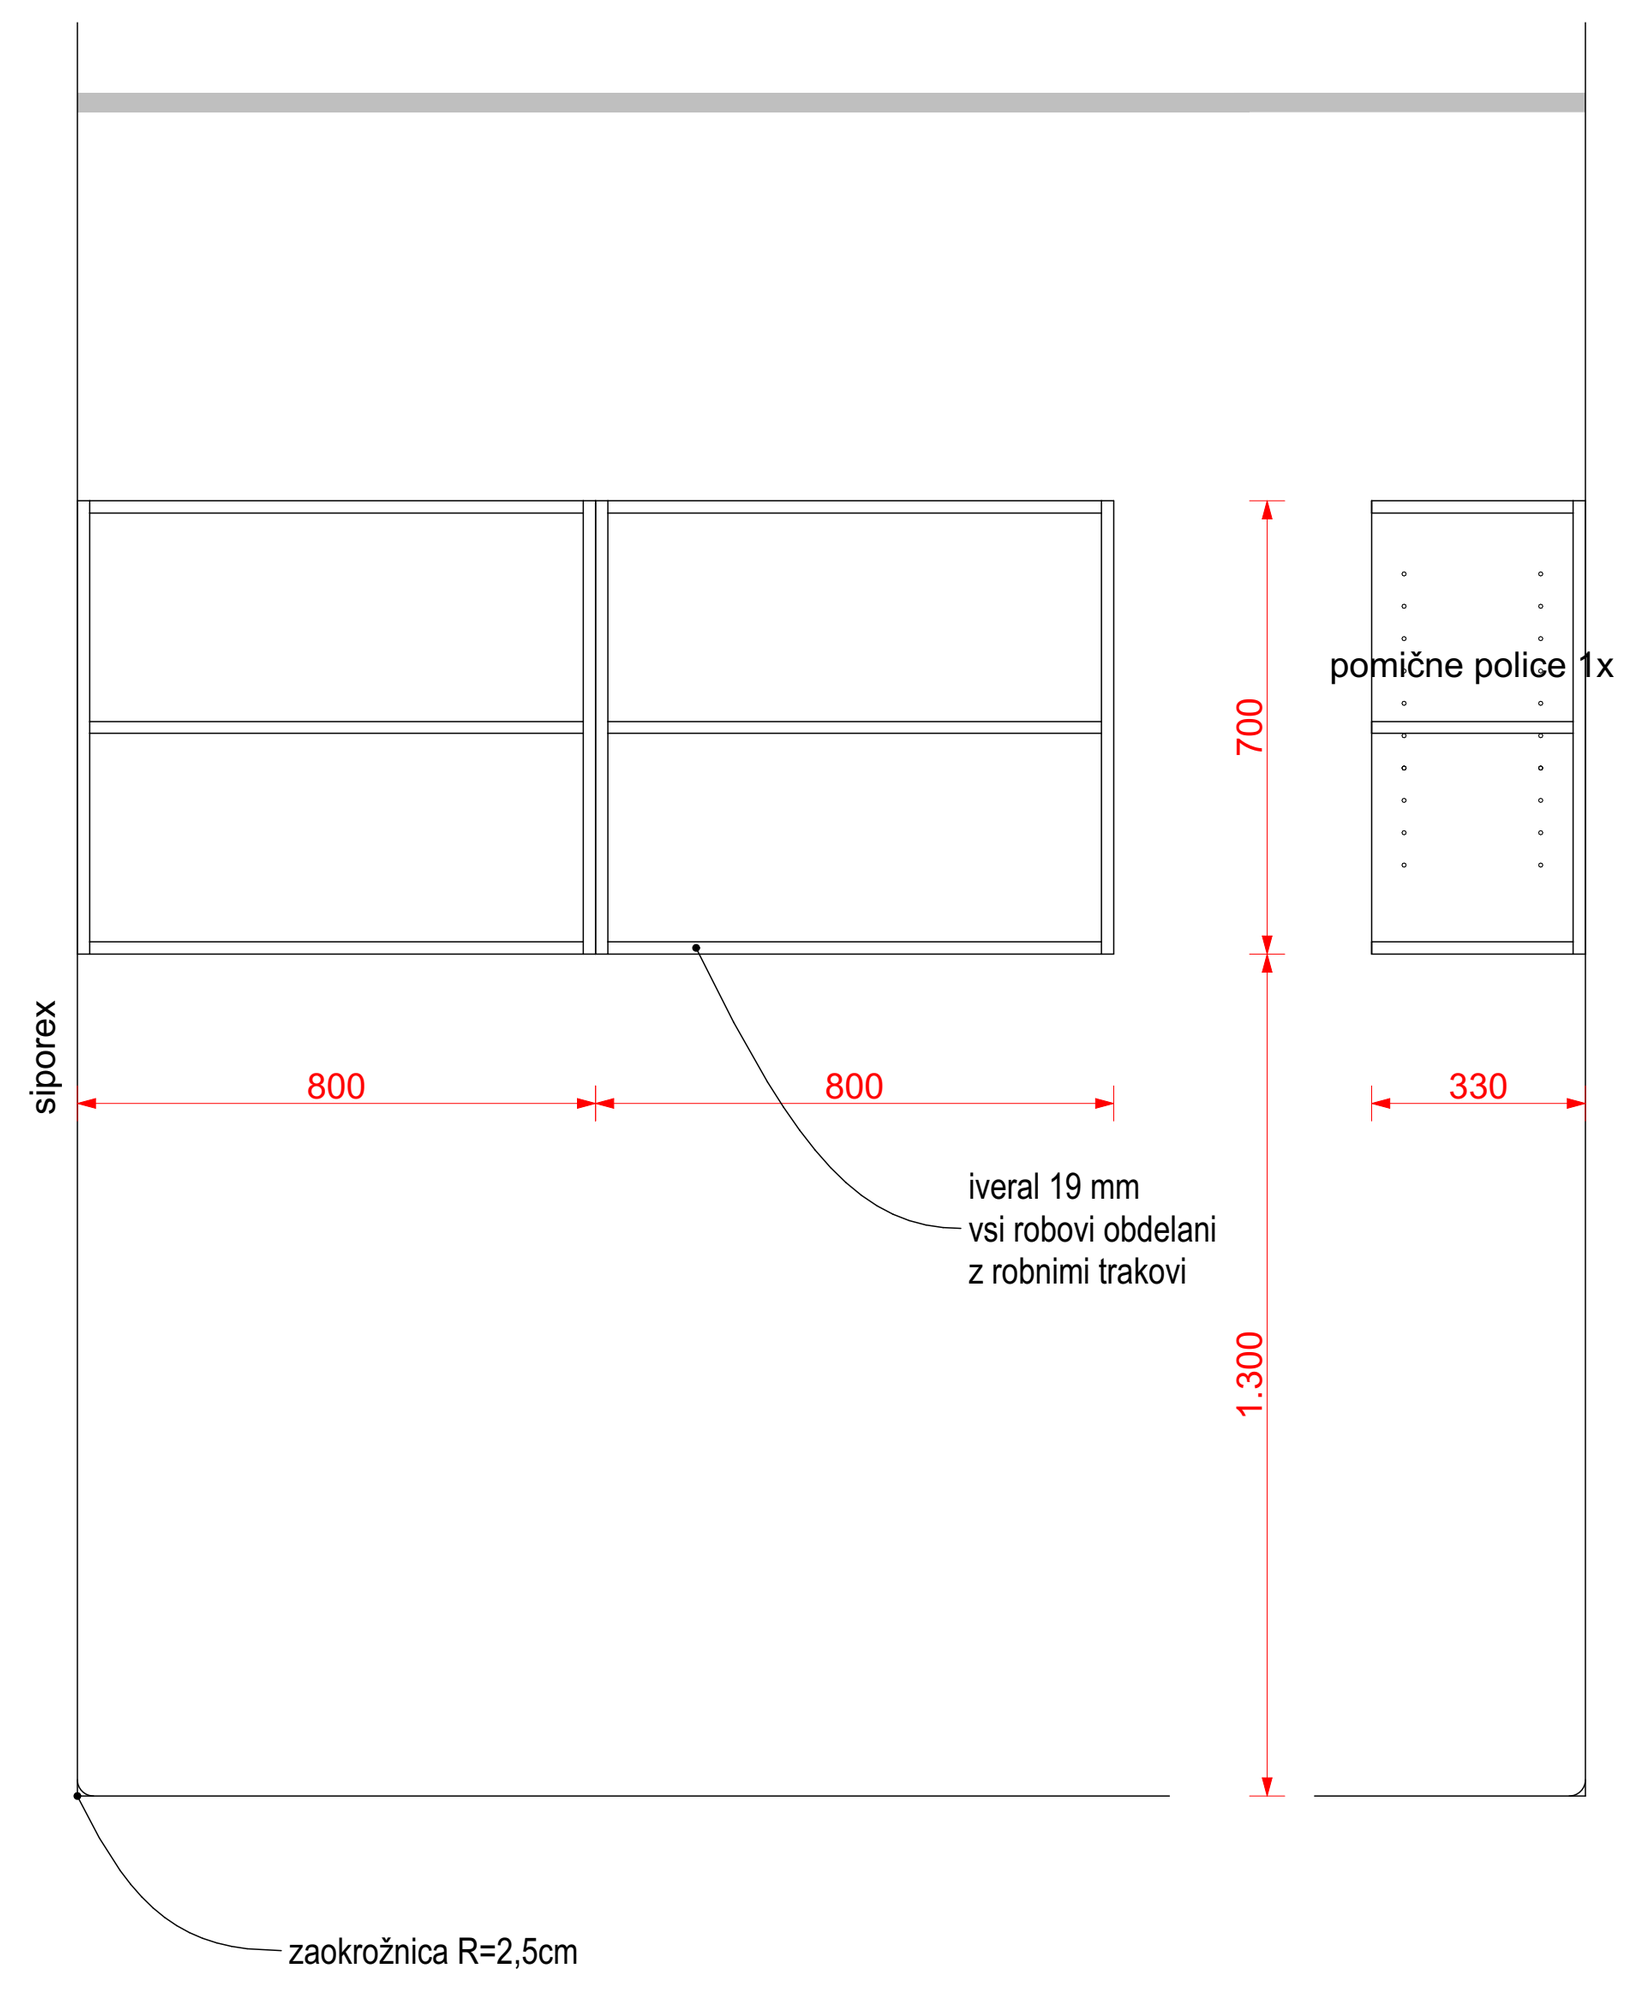

TLORIS

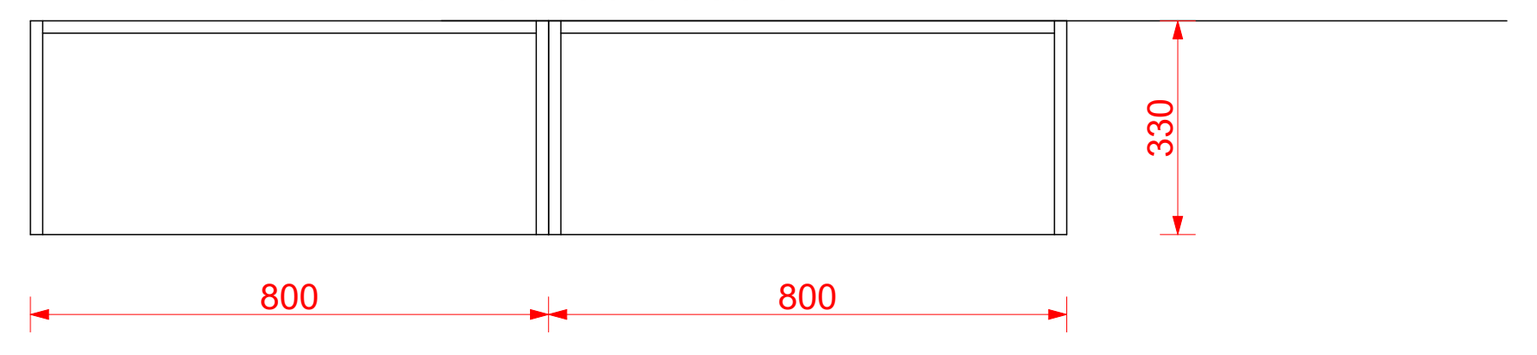


5b
OPIS/TIP: nadgradnja visoke arhivske omare
DIMENZIJE (Š / G / V): 180/ 40 / 50 cm
NIZKA OMARICA:orpus - dekorativni iveral deb. 19 mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na eni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 2x Nizka omarica z vrati z eno pomično polico - 90x40x50 (tiho zapiranje)
MASKA: viseče omarice višine (10 cm) do spuščenega stropa armstrong - iveral -19 mm, l = 220 cm
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm)
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OF)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)


5b
OPIS/TIP: sklop visoke arhivske omare
DIMENZIJE (Š / G / V): 180 / 40 / 200 cm
VISOKA OMARA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na eni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 2x Visoka omaria z dvojnimi vrati s tremi pomičnimi policami - 90x40x200 (tiho zapiranje)
PODNOŽJE OMARIC: PVC noge Ø 40/100 mm z nastavljivo višino in gumijastimi podstavki in Alu cokelj višine 10cm l= 220 cm
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm)
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OF)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

ARHIVSKA OMARA

POGLED — STRANSKI POGLED

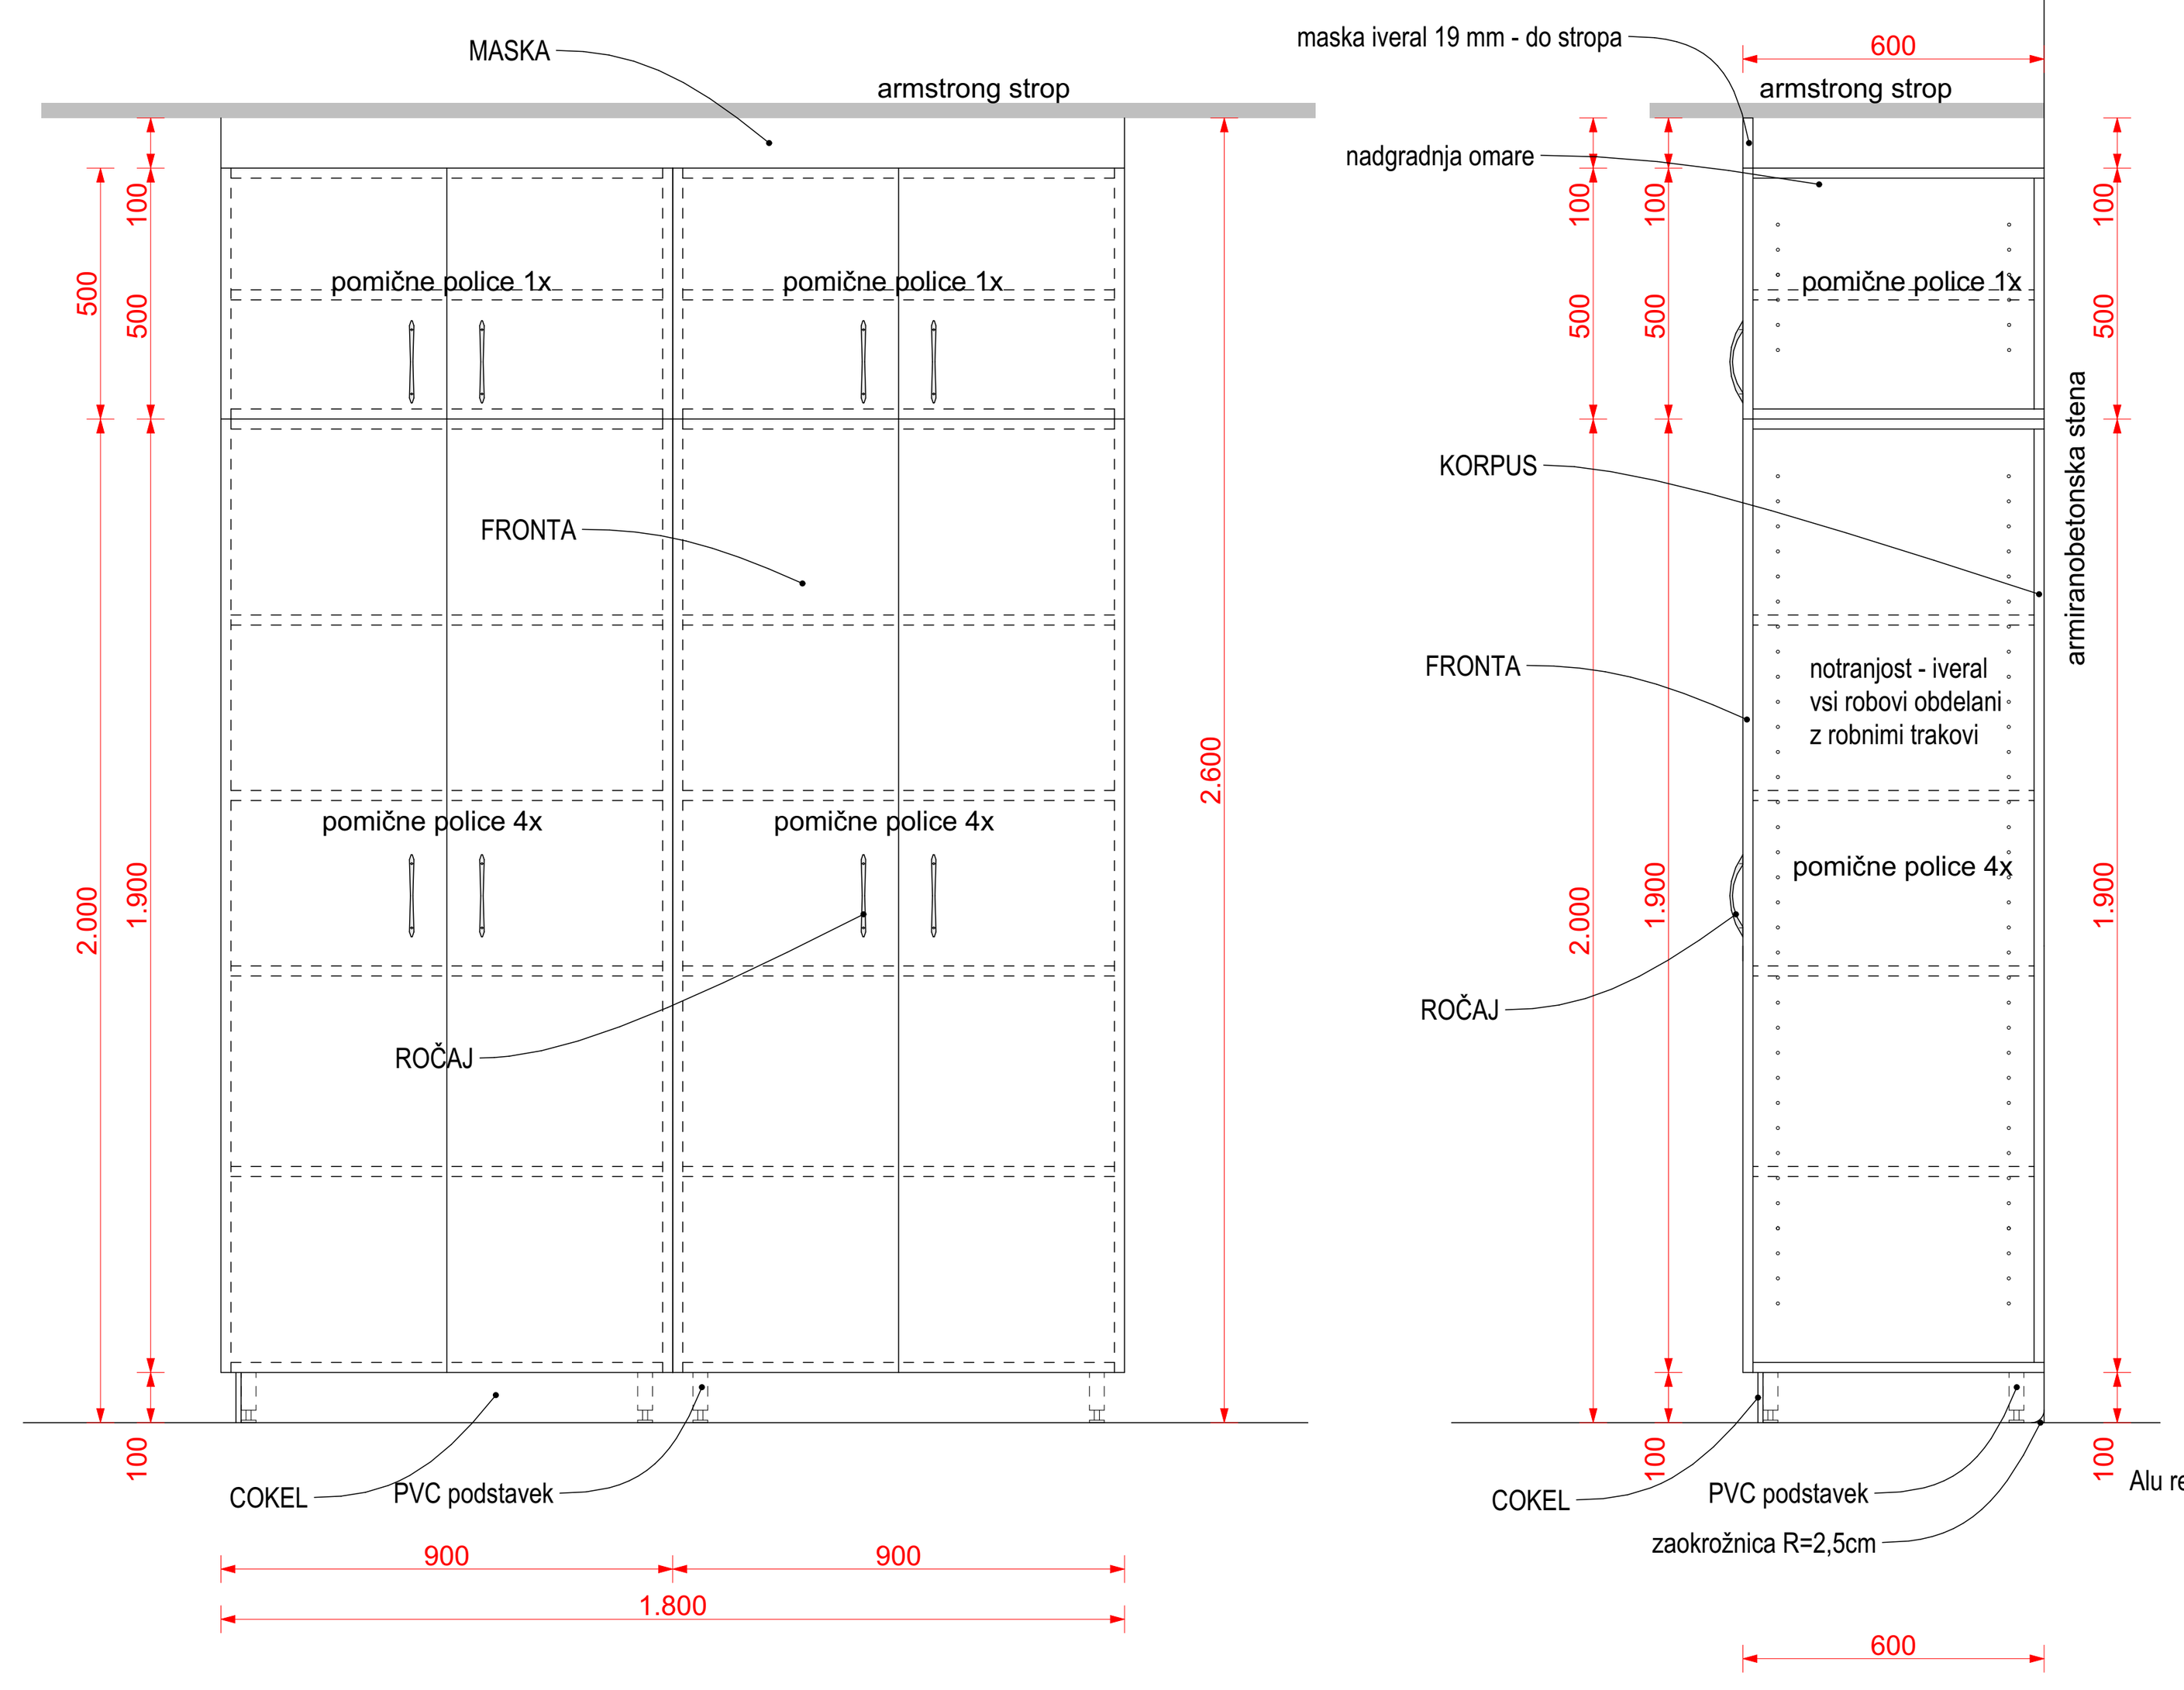

TLORIS

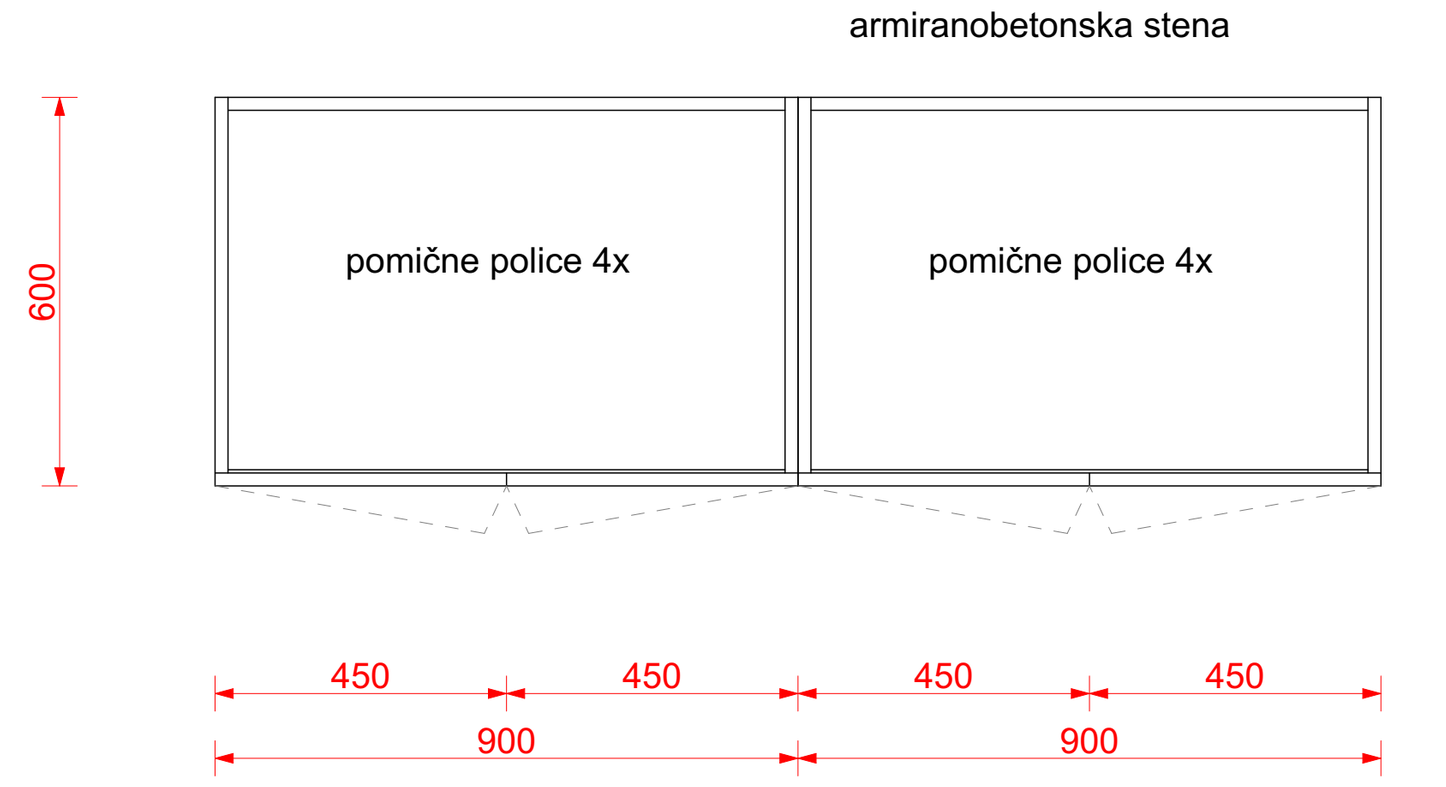


5c
OPIS/TIP: sklop visečih omaric
DIMENZIJE (Š / G / V): 225 / 35 / 72,5 cm
VISEČA OMARICA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na eni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x Visoka omarica z vrati in eno pomično polico - 60x35x70 (tiho zapiranje)
- 1x Visoka omarica z vrati in eno pomično polico - 45x35x70 (tiho zapiranje)
- 1x Visoka omarica z vrati za napo in eno pomično polico - 60x35x70 (tiho zapiranje)
OSVETLITEV: osvetlitev pulta z LED trakom (vgradni led profil vgrajen v dno viseče omarice).
ROČAJI: spuščena vrata 25 mm, ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm)
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OF)
- notranjost omaric, hrbet zaprtih delov omarice bela barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)


5c
OPIS/TIP: delovni pult z umivalnikom, indukcijsko ploščo in podpultnimi omaricami je sestavljen iz predalov pod pultom, omarice pod pultom s koritom, omaro za vgradni hladilnik in zamrzovalnik in delovnega pulta
DIMENZIJE (Š / G / V): 225 / 60 / 95(220) cm
PULT: Antibakterijski kerrock pult Kolpa 1250 deb. 12 mm (z zaokrožnico ter umivalnikom brez spoja 400x400/175 mm in stenska obloga Kopla 108) na iverni plošči skupne deb. 30 mm z zaobljenimi robovi Ø 2 mm na desni strani pulta 165 cm
STENSKA OBLOGA: Antibakterijski kerrock obloga Kopla 108 deb. 10 mm, nad pultom 165 +60 cm do visečih omaric h= 55 cm spojena s kerrock pultom in izdelavo odprtin instalacij.
PREDALI POD PULTOM: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na eni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm, notranjost sistem vodil kot npr. Tandembox antaro (tip predala M in K), vodila s polnim izvlekom in blažilci, višjim predalom se doda enojni reling za povišanje predala.
- 1x Nizka omarica s tremi predali - 45x60x92 (tiho zapiranje)
- 1x Nizka omarica s tremi predali - 60x60x92 (tiho zapiranje)
OMARICA POD PULTOM: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na eni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x Nizka omarica s predalom za nožno odpiranje (pomivalno korito) - smeti z zaboji za smeti - 60x60x92 (tiho zapiranje)
VISOKA OMARA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na eni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 1x Visoka omara za vgradni zamrzovalnik in vgradni hladilnik z vrati - 60x60x220 (tiho zapiranje)
PODNOŽJE OMARIC: PVC noge Ø 40/100 mm z nastavljivo višino in gumijastimi podstavki in Alu cokelj višine 10cm l= 245 cm z Alu rešetko.
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm), pohištveni pedal za izvlečne elemente npr. ENVI Kick
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OF)
- notranjost omaric, hrbet zaprtih delov omarice bela barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

KUHINJA


POGLED — STRANSKI POGLED

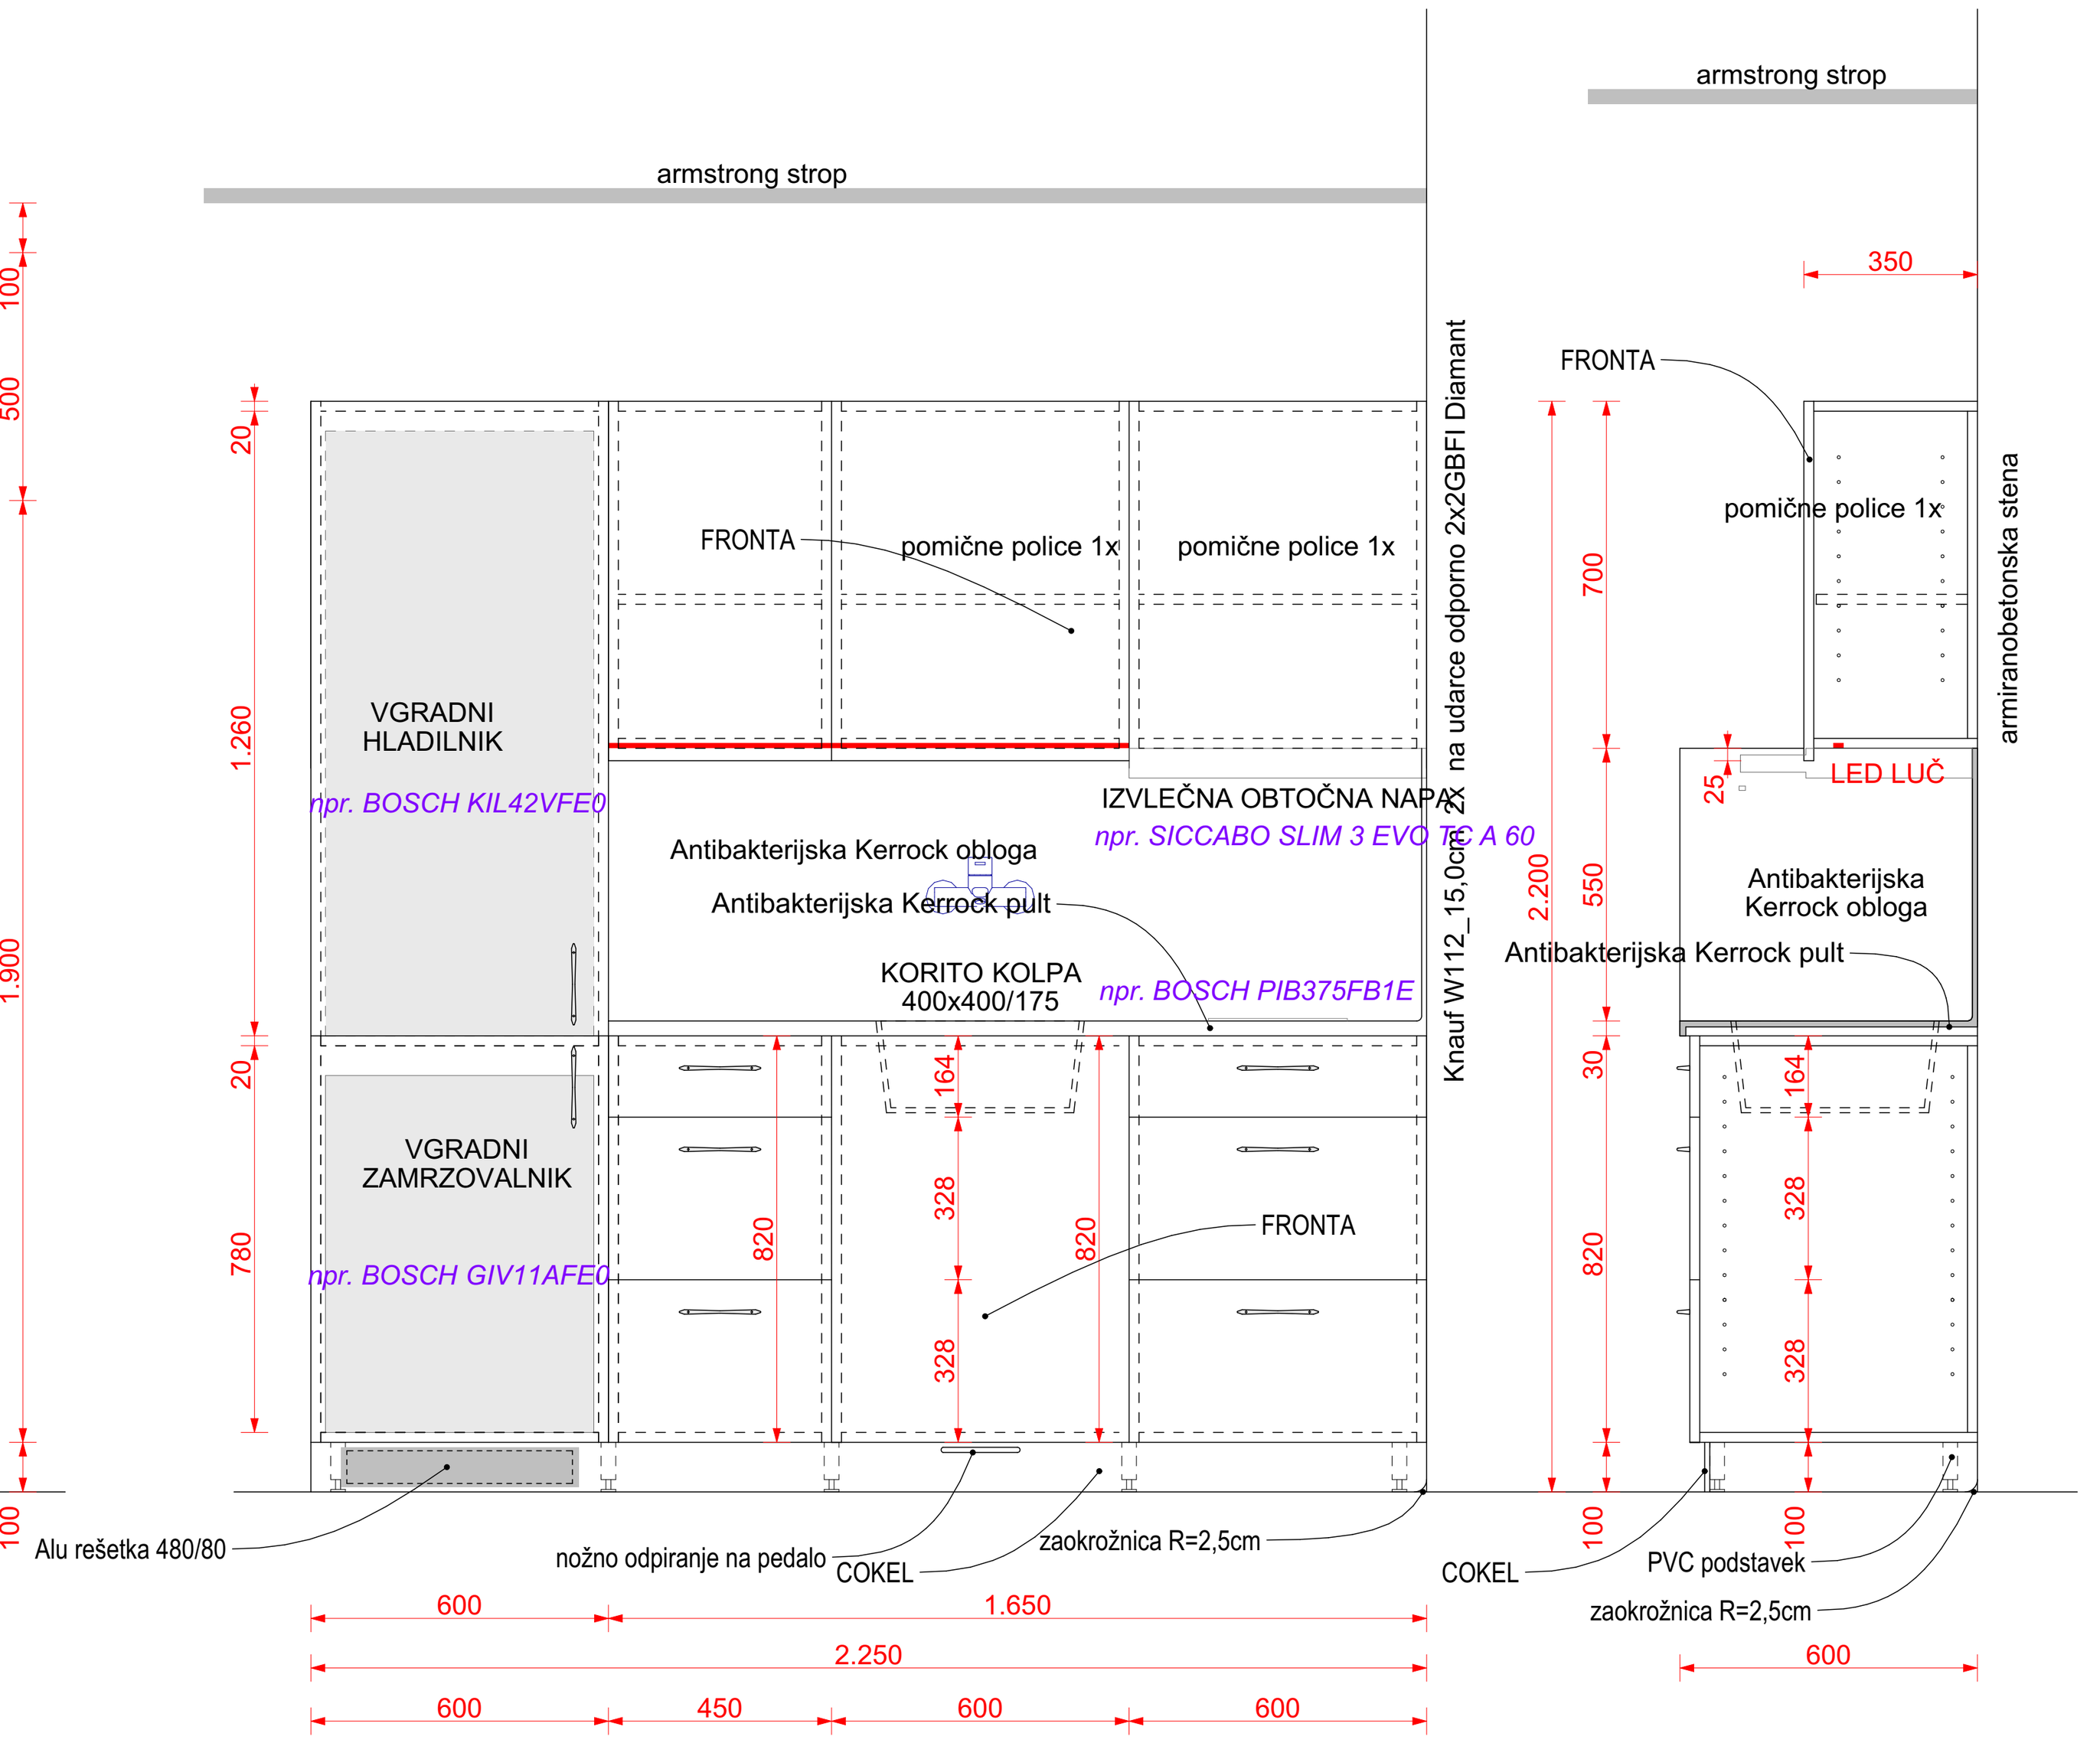

TLORIS

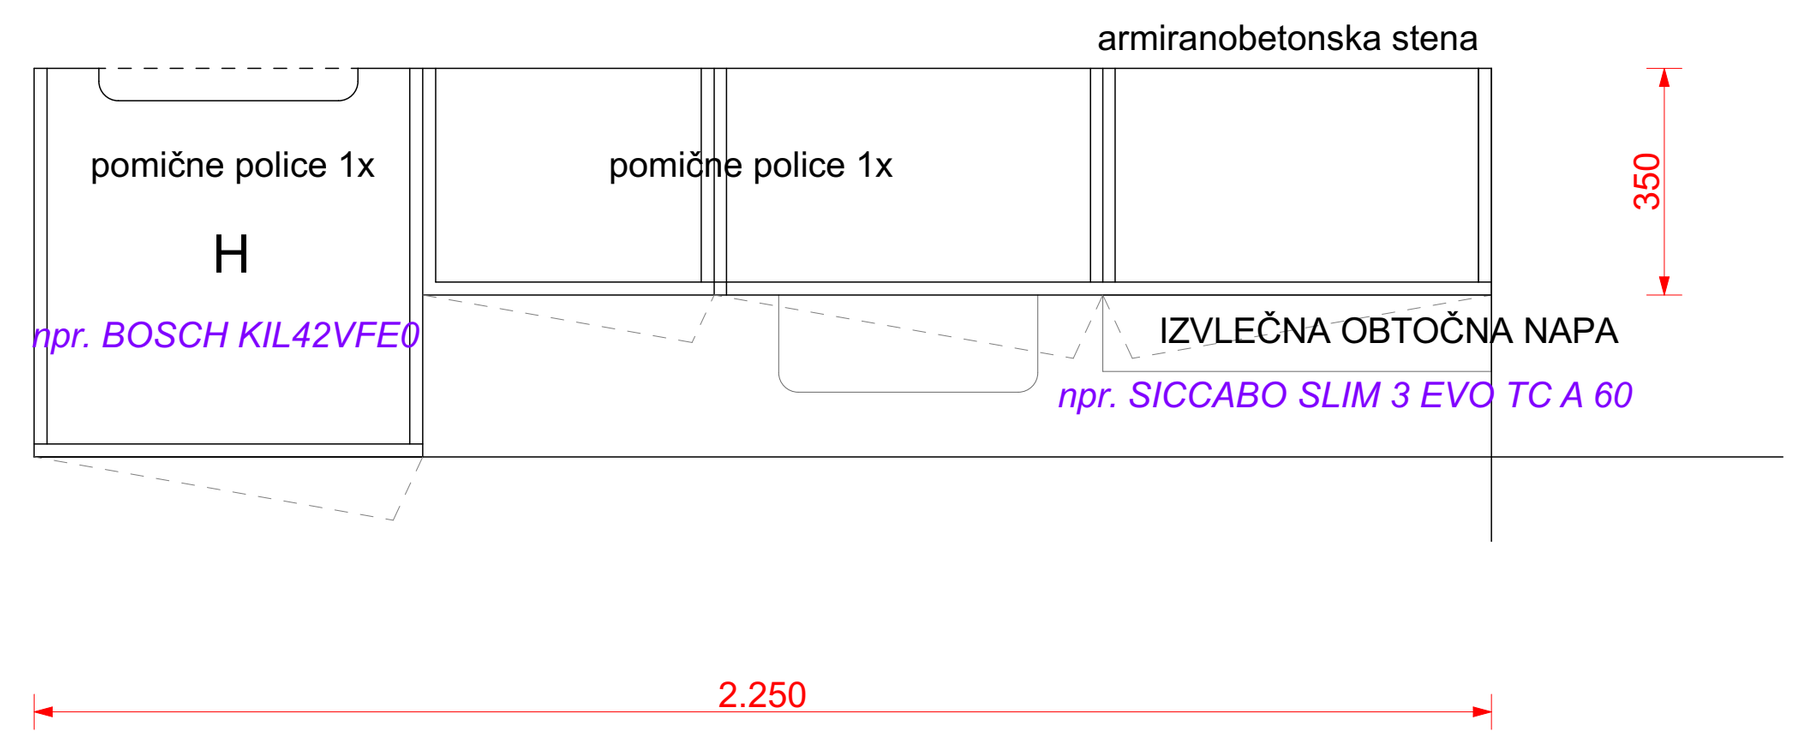


TLORIS

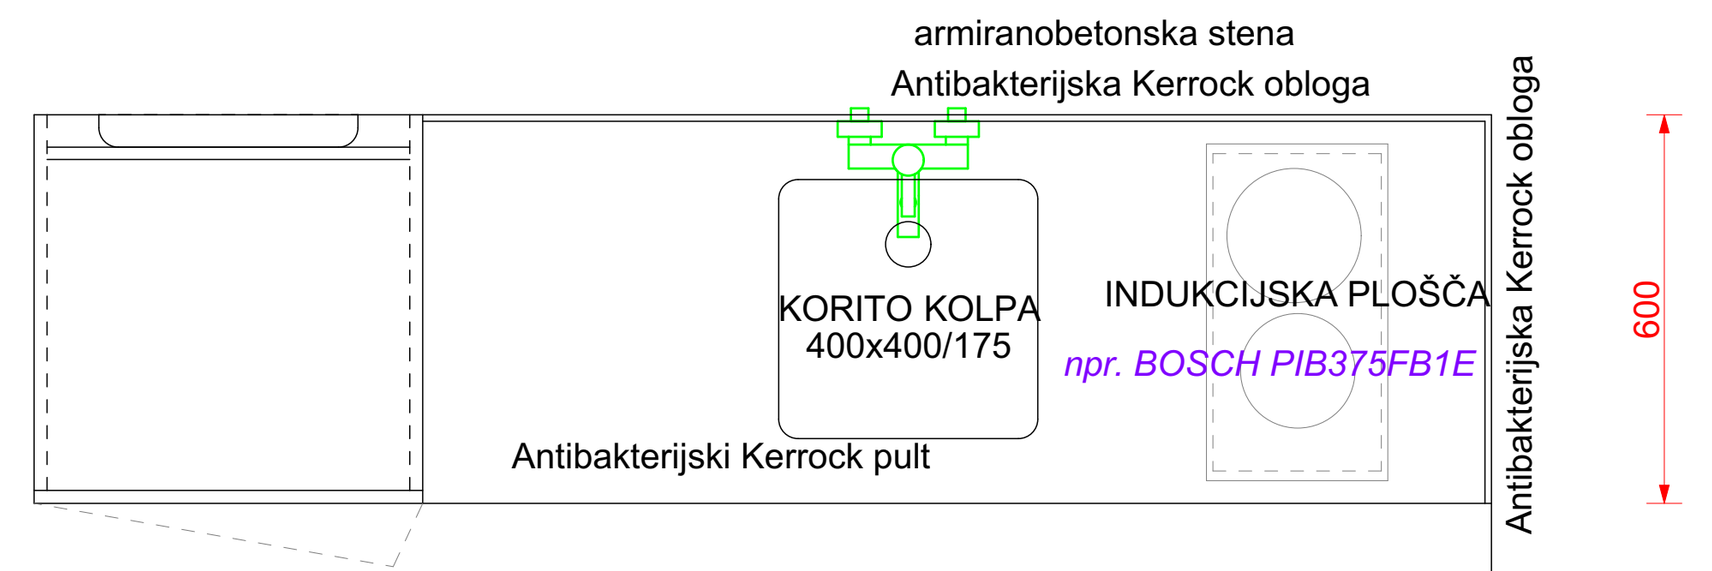


P23b
OPIS/TIP: **jedilna miza**
DIMENZIJE (Š / G / V): 120/ 90 / 75 cm
PULT-MIZA: Pult deb. 30 mm (npr. ultarpas Kaindl 0,8 mm z obeh straneh, aključki ABS nalimki deb. 2.0 mm;
NOGE MIZE: samostojne noge (kot npr. VOGA CUB-IN 30385; ral 9006G)

KONFERENČNA MIZA 4 kosi

POGLED — STRANSKI POGLED

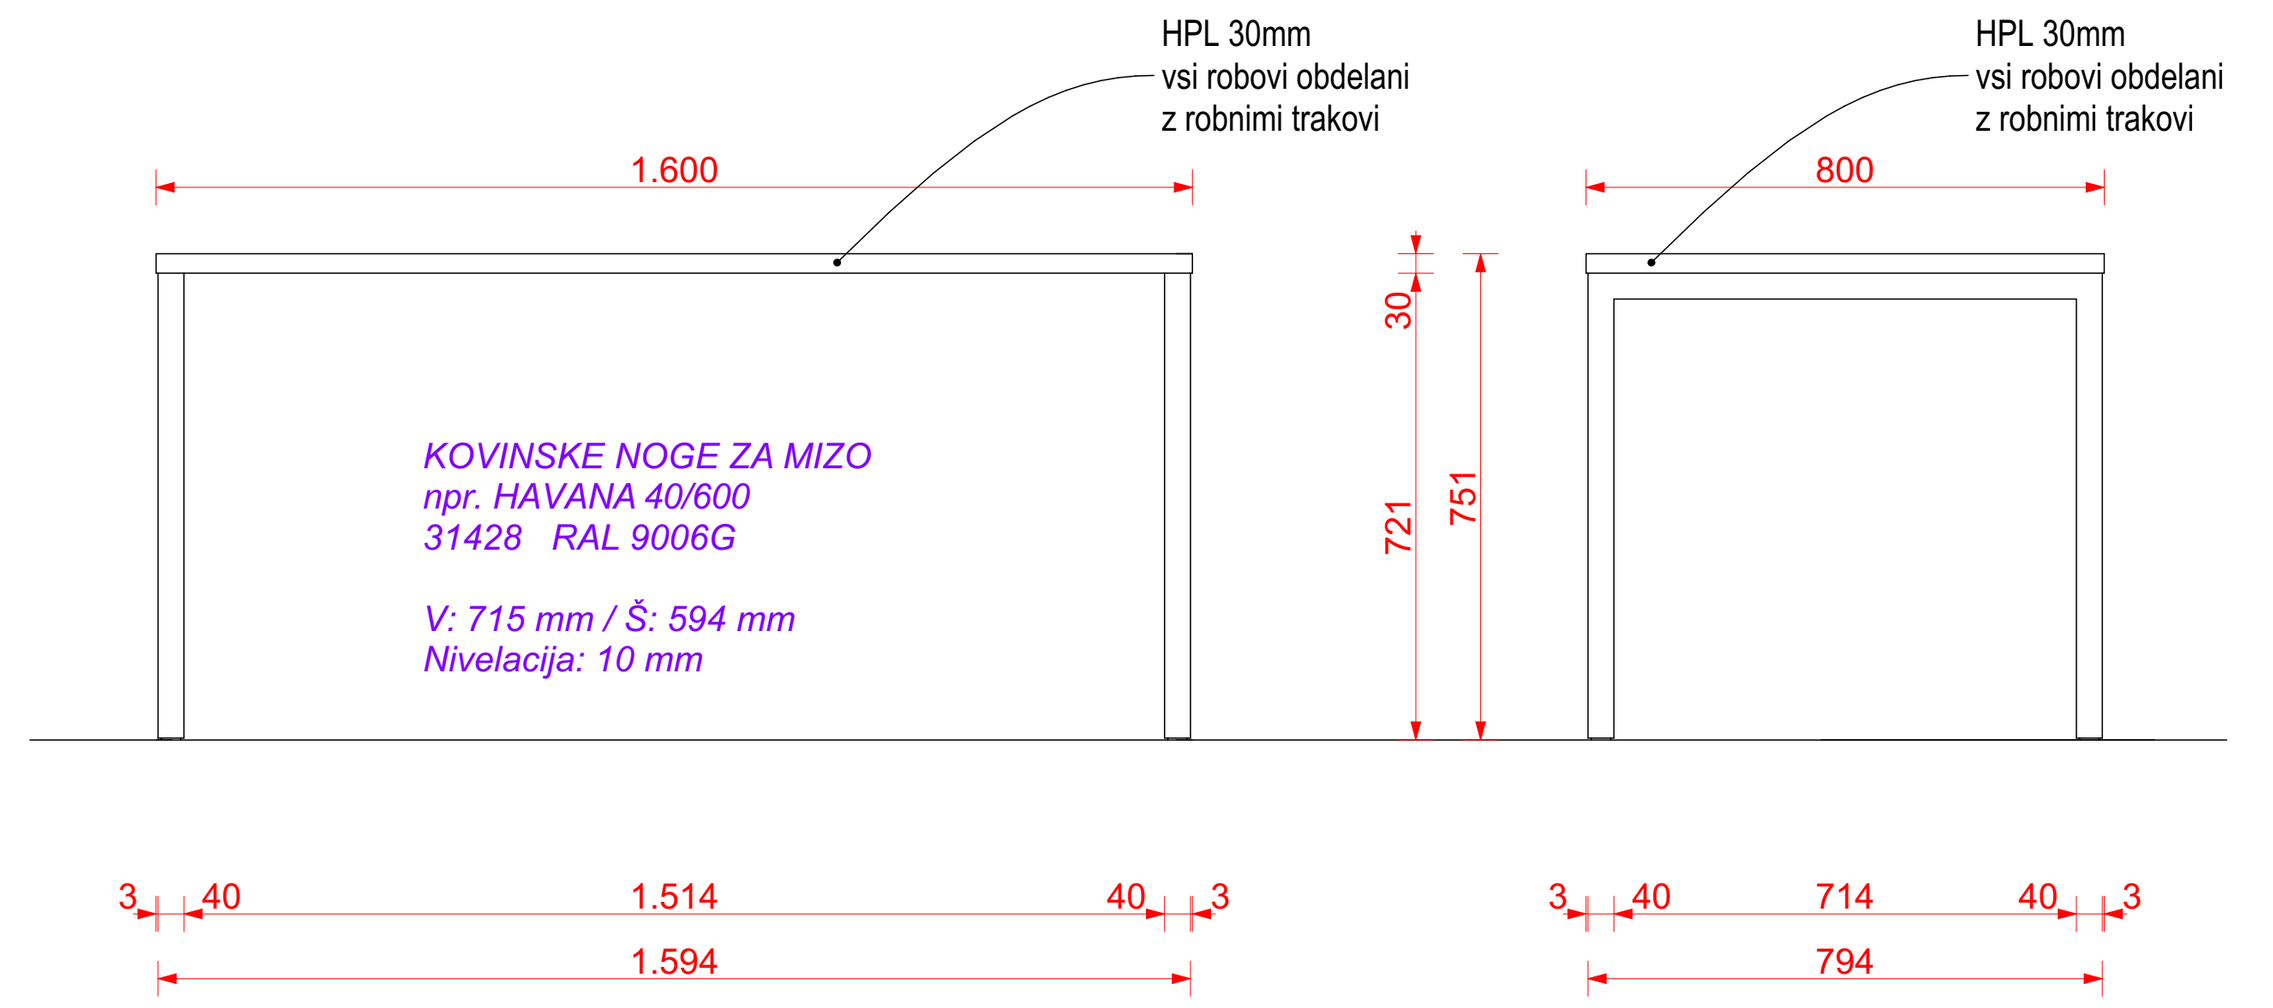


TLORIS

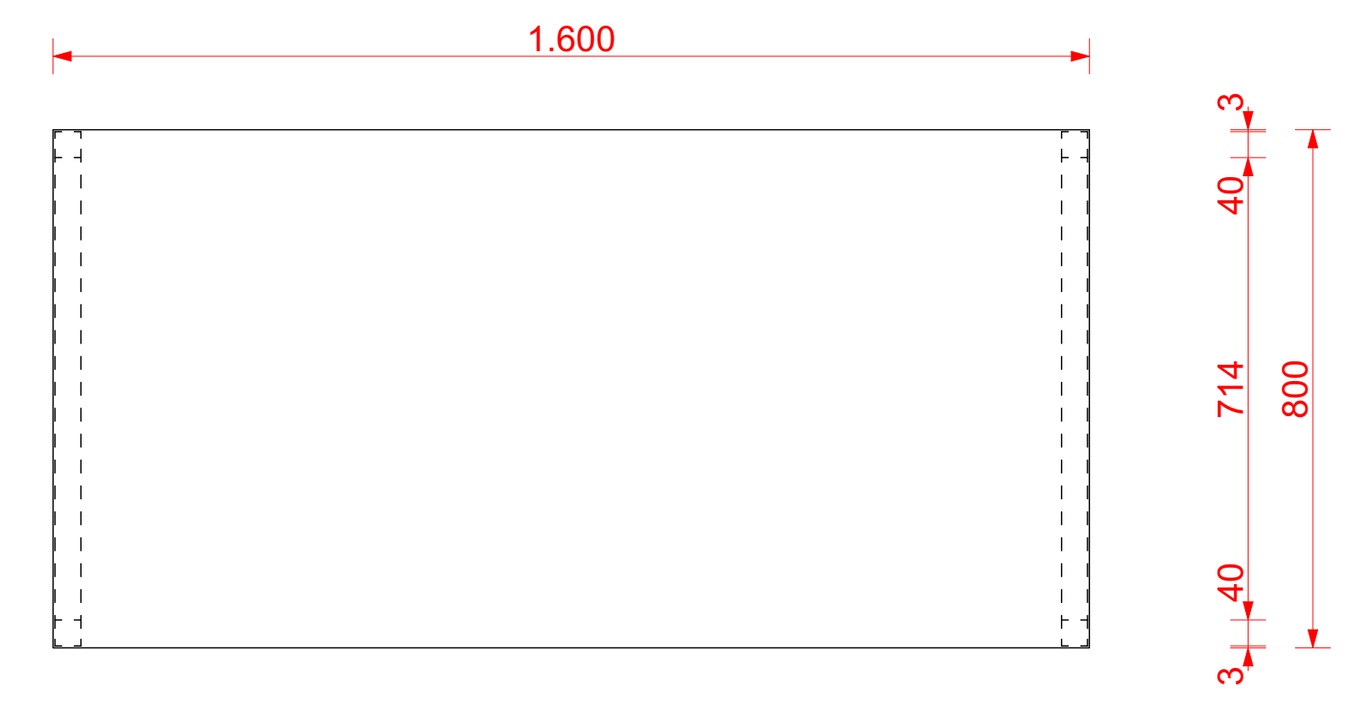


5e
OPIS/TIP: **predalnik na koleščkih**
DIMENZIJE (Š / G / V): 43 / 58 / 69 cm
Predalnik: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na eni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm, notranjost sistem vodil kot npr. Tandembox antaro (tip predala M in K), vodila s polnim izvlekom in blažilci, višjim predalom se doda enojni reling za povišanje predala.
- 1x Predalnik na koleščkih s tremi predalniki - 43x58x69 (tiho zapiranje)
PODNOŽJE OMARIC: kolesa z zavorami fi50 za mehko ali trdo podlago
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm),
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OF)
- notranjost omaric, hrbet zaprtih delov omarice bela barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)


PREDALNIK NA KOLEŠČKIH


POGLED — STRANSKI POGLED

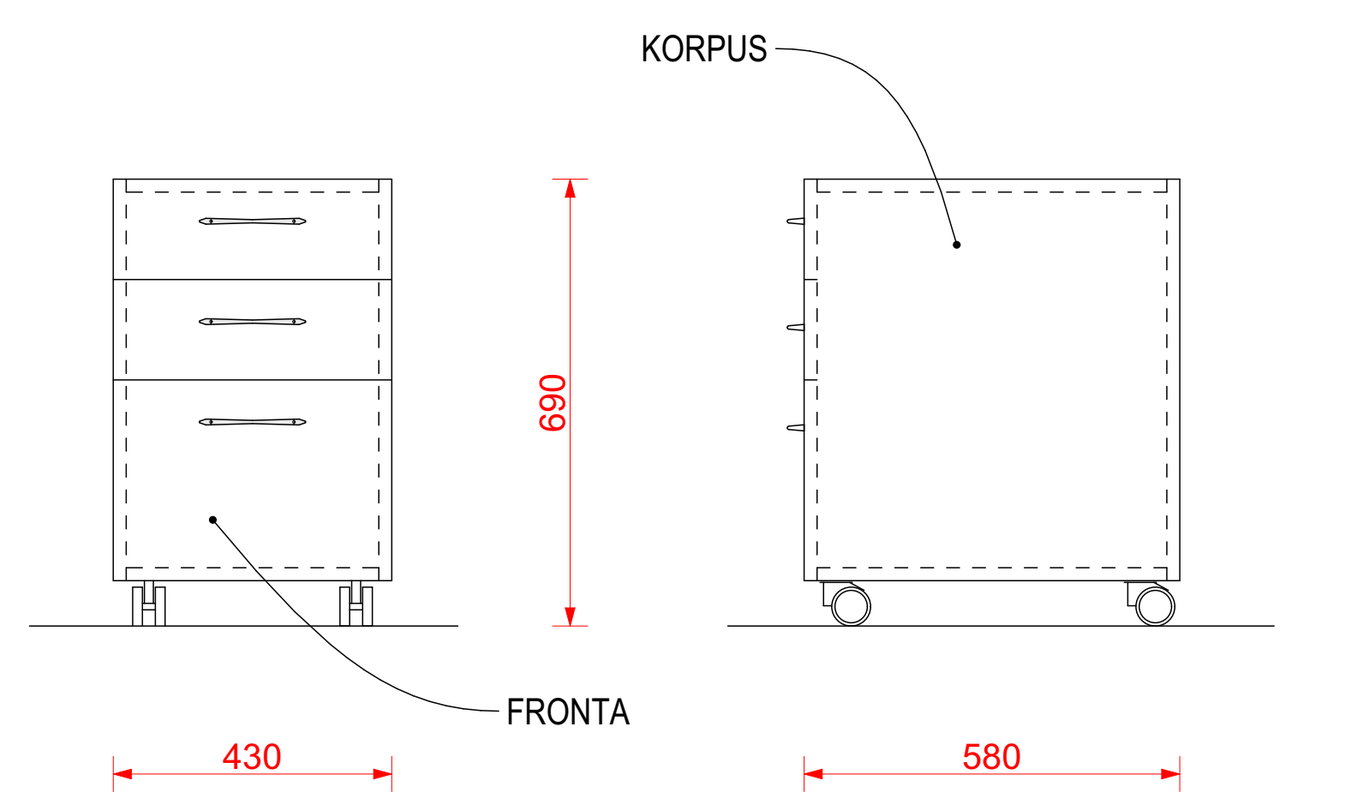

TLORIS





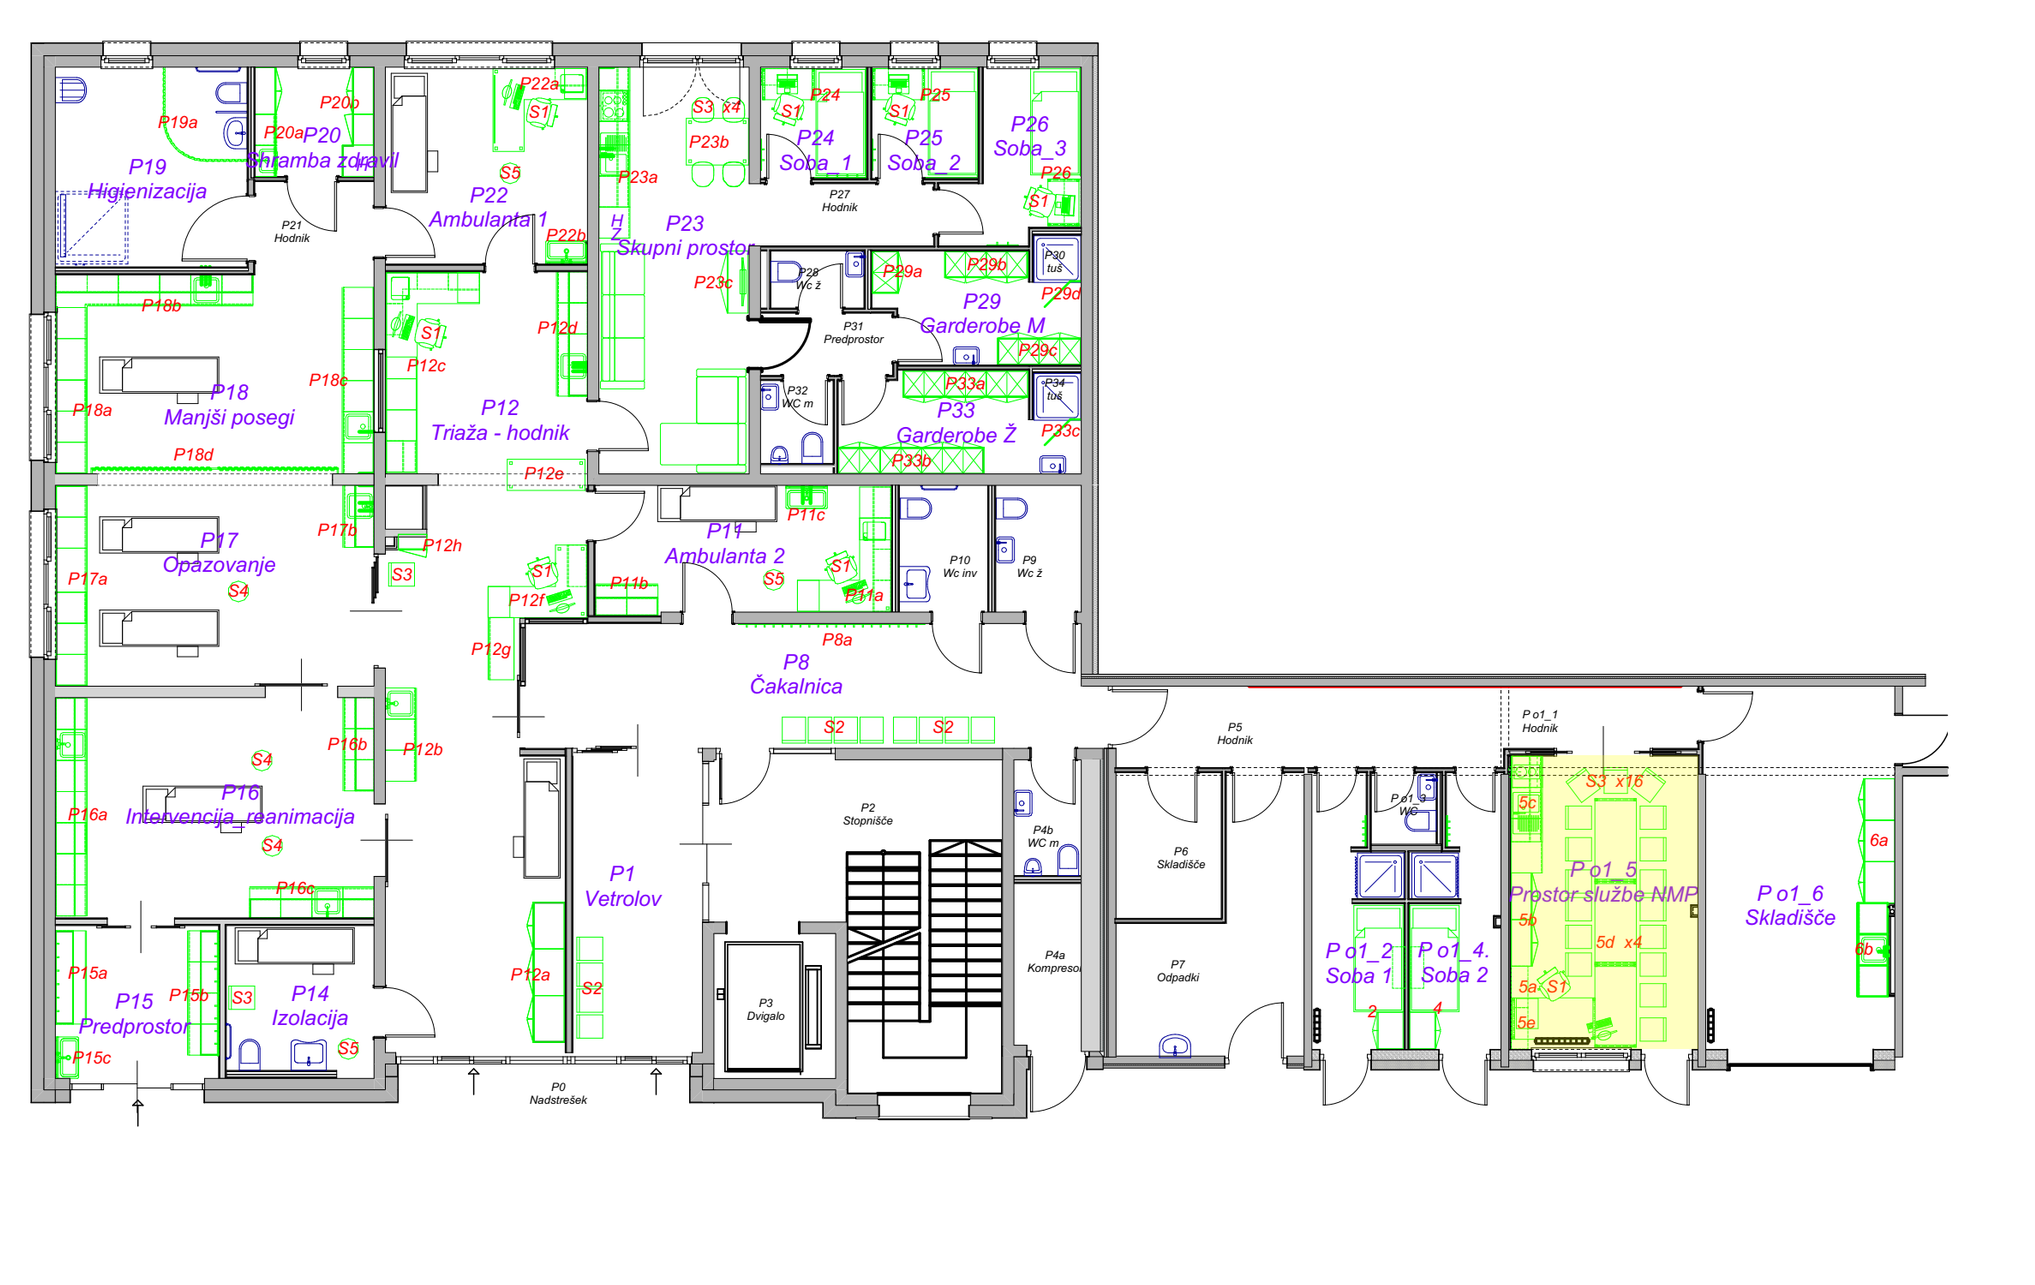

Opomba:
MERE PREVERITI NA OBJEKTU!

Arhitektura Pintarič, arhitekturno projektiranje Melita Pintarič sp
sedež : Zapudje 25a, 8343 Dragatuš — e-pošta : info@arhitektura pintaric.si — gsm : 031 627 909


OBJEKT	Severni prizidek k Zdravstvenemu domu Črnomelj - Urgenca in laboratorij NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI Načrt opreme
		ŠT. PROJEKTA:	21015_11
INVESTITOR	Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj	ŠT. NAČRTA:	21015_11/1
IZDELALOVALEC GRAFIČNEGA PRIKAZA:	MELITA PINTARIČ, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 1163 ANDREJ HORVAT,gradb.teh.	MERILO GRAFIČNEGA PRIKAZA:	M 1:20, 1:250
VSEBINA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	P o1_5 Prostor službe NMP	IDENTIFIKACIJSKA OZNAČBA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	U.23

21. 01. 2026


6a
OPIS/TIP: nadgradnja visoke skladiščne omare
DIMENZIJE (Š / G / V): 240/ 60 / 50 cm
NIZKA OMARICA:orpus - dekorativni iveral deb. 19 mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na eni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 3x Nizka omarica z vrati z eno pomično polico - 80x60x50 (tiho zapiranje)
MASKA: viseče omarice višine (10 cm) do spuščenega stropa armstrong - iveral -19 mm, l = 360 cm
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm)
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OF)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

6a
OPIS/TIP: sklop visoke skladiščne omare
DIMENZIJE (Š / G / V): 240 / 60 / 200 cm
VISOKA OMARA: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na eni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 3x Visoka omarica z dvojnimi vrati s tremi pomičnimi policami - 90x40x200 (tiho zapiranje)
PODNOŽJE OMARIC: Kovinske noge Ø 40/100 mm z nastavljivo višino in gumijastimi podstavki
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm)
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OF)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)


STRANSKI POGLED

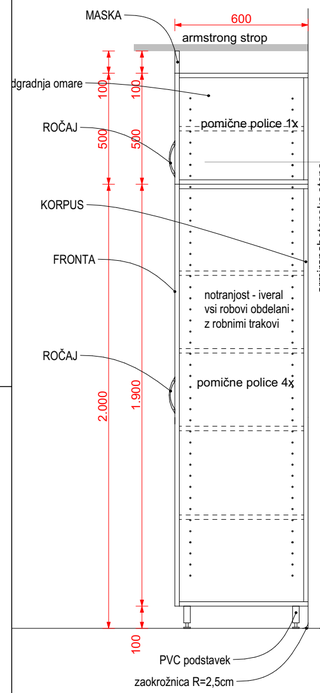


POGLED

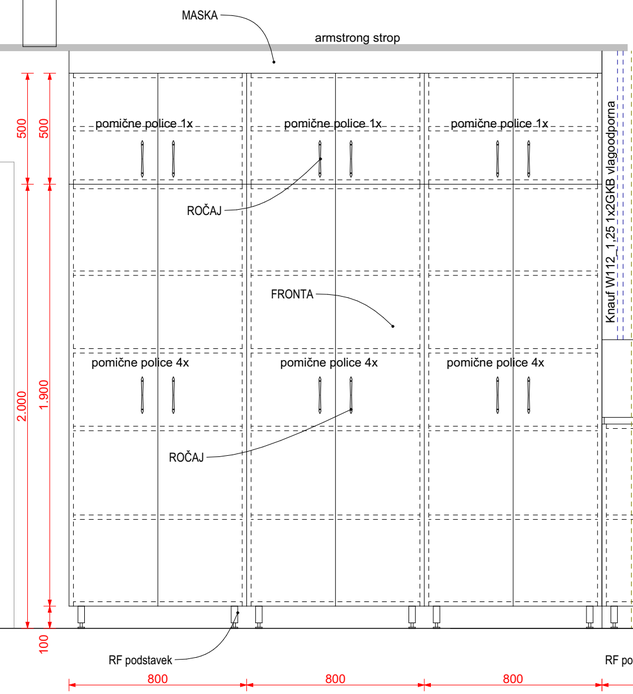

POGLED

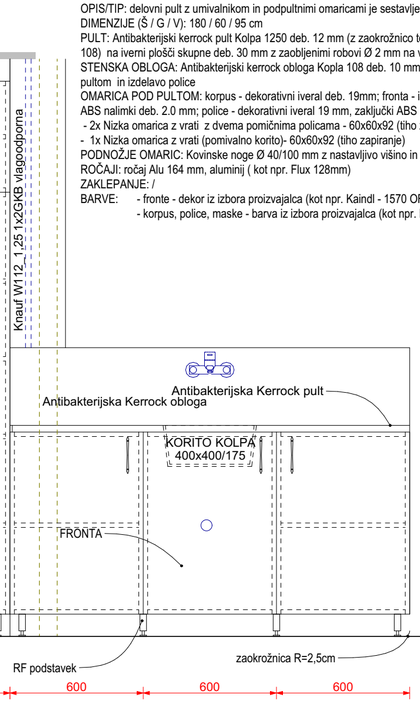


STRANSKI POGLED

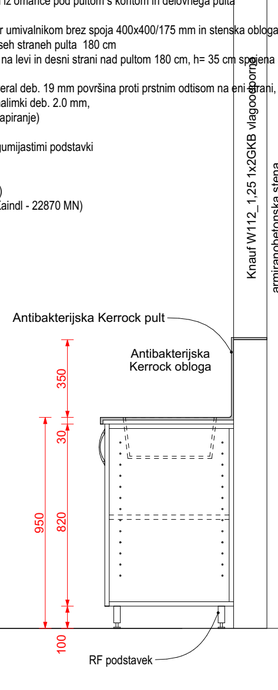



6b
OPIS/TIP: delovni pult z umivalnikom in podpultnimi omaricami je sestavljen iz omarice pod pultom s koritom in delovnega pulta
DIMENZIJE (Š / G / V): 180 / 60 / 95 cm
PULT: Antibakterijski kerrock pult Kolpa 1250 deb. 12 mm (z zaokrožnico ter umivalnikom brez spoja 400x400/175 mm in stenska obloga Kopla 108) na iverni plošči skupne deb. 30 mm z zaobljenimi robovi Ø 2 mm na vseh straneh pulta 180 cm
STENSKA OBLOGA: Antibakterijski kerrock obloga Kopla 108 deb. 10 mm, na levi in desni strani nad pultom 180 cm, h= 35 cm spojena s kerrock pultom in izdelavo police
OMARICA POD PULTOM: korpus - dekorativni iveral deb. 19mm; fronta - iveral deb. 19 mm površina proti prstnim odtisom na eni strani, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm; police - dekorativni iveral 19 mm, zaključki ABS nalimki deb. 2.0 mm,
- 2x Nizka omarica z vrati z dvema pomičnima policama - 60x60x92 (tiho zapiranje)
- 1x Nizka omarica z vrati (pomivalno korito)- 60x60x92 (tiho zapiranje)
PODNOŽJE OMARIC: Kovinske noge Ø 40/100 mm z nastavljivo višino in gumijastimi podstavki
ROČAJI: ročaj Alu 164 mm, aluminij (kot npr. Flux 128mm)
ZAKLEPANJE: /
BARVE: - fronte - dekor iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 1570 OF)
- korpus, police, maske - barva iz izbora proizvajalca (kot npr. Kaindl - 22870 MN)

TLORIS




TLORIS

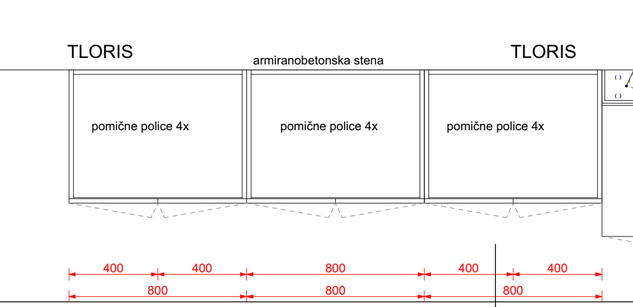

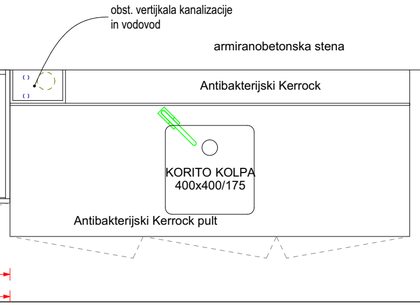

Sever

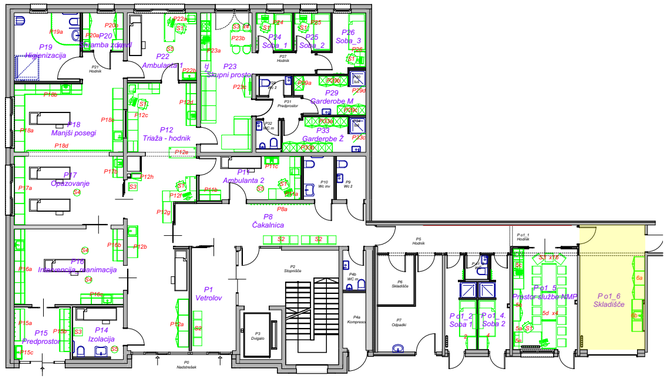

Opomba:
MERE PREVERITI NA OBJEKTU!

Arhitektura Pintarič, arhitekturno projektiranje Melita Pintarič sp
sedež : Zapudje 25a, 8343 Dragatuš e-pošta : info@arhitektura pintaric.si gsm : 031 627 909

OBJEKT	Severni prizidek k Zdravstvenemu domu Črnomelj - Urgenca in laboratorij NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI Načrt opreme
INVESTITOR	Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj	ŠT. PROJEKTA:	21015_11
		ŠT. NAČRTA:	21015_11/1
IZDELALOVALEC GRAFIČNEGA PRIKAZA:	MELITA PINTARIČ, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 1163 ANDREJ HORVAT,gradb.teh.	MERILO GRAFIČNEGA PRIKAZA:	M 1:20, 1:250
VSEBINA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	P o1_6 Skladišče	IDENTIFIKACIJSKA OZNAČBA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	U.24

21. 01. 2026



OPIS/TIP: pohištveni ročaj za omare npr. UZ-06 128 Alu
DIMENZIJE (Š / V / G): 9 / 26 / 164
VGRADNJA: namestitev na vrata in predale omaric; montaža po navodilih proizvajalca
BARVA : aluminij
*OPOMBA: v primeru ponudbe drugega izdelka je potrebno zagotoviti mere skladne s predvideno opremo



OPIS/TIP: pohištveni ročaj utopni npr. UZ-06 utopni
DIMENZIJE (Š / V / G): 37,5 / 12 / 155 (128)
VGRADNJA: namestitev v drsna vrata omaric; montaža po navodilih proizvajalca
BARVA : aluminij
*OPOMBA: v primeru ponudbe drugega izdelka je potrebno zagotoviti mere skladne s predvideno opremo



OPIS/TIP: pohištveni pedal za izvlečne elemente npr. ENVI Kick
DIMENZIJE (Š / V / G): 9 / 26 / 164
VGRADNJA: namestitev na izvlečna vrata omaric za smeti; montaža po navodilih proizvajalca
BARVA : mat krom
*OPOMBA: v primeru ponudbe drugega izdelka je potrebno zagotoviti mere skladne s predvideno opremo



OPIS/TIP: stenski obešalnik npr. TOLEDO II
DIMENZIJE (Š / V / G): 78 / 104 / 41
VGRADNJA: namestitev na steno (kerrock oblogo); montaža po navodilih proizvajalca
BARVA : aluminij
*OPOMBA: v primeru ponudbe drugega izdelka je potrebno zagotoviti mere skladne s predvideno opremo

Arhitektura Pintarič, arhitekturno projektiranje Melita Pintarič sp


sedež : Zapudje 25a, 8343 Dragatuš e-pošta : info@arhitektura pintaric.si gsm : 031 627 909

OBJEKT	Severni prizidek k Zdravstvenemu domu Črnomelj - Urgenca in laboratorij NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA	VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI Načrt opreme
INVESTITOR	Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj	ŠT. PROJEKTA: ŠT. NAČRTA:	21015_11 21015_11/1
IZDELALOVALEC GRAFIČNEGA PRIKAZA:	MELITA PINTARIČ, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 1163 ANDREJ HORVAT, gradb.teh.	MERILO GRAFIČNEGA PRIKAZA:	M
VSEBINA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	ROČAJI	IDENTIFIKACIJSKA OZNAČBA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	U.25

21. 01. 2026





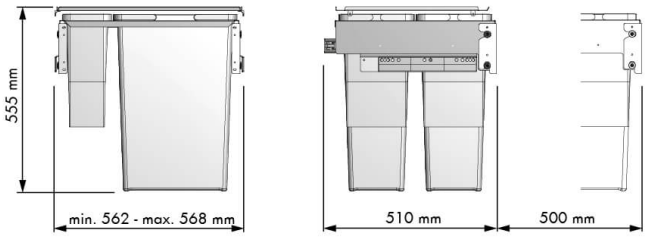

OPIS/TIP: podpultni vgradni izvlečni koš npr. M&C el. 600 35+35+8+8 l
DIMENZIJE (Š / V / G): 510 / 555 / 562-568
VGRADNJA: namestitev v omarico pod pultom, front se pritrdi na izvlečni sistem koša; montaža po navodilih proizvajalca
MARVA : tipska
*OPOMBA: v primeru ponudbe drugega izdelka je potrebno zagotoviti mere vgradnega koša skladne s predvideno opremo

Arhitektura Pintarič, arhitekturno projektiranje Melita Pintarič sp

sedež : Zapudje 25a, 8343 Dragatuš e-pošta : info@arhitektura pintaric.si gsm : 031 627 909

OBJEKT	Severni prizidek k Zdravstvenemu domu Črnomelj - Urgenca in laboratorij NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA	*VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE*	PZI Načrt opreme
INVESTITOR	Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj	*ŠT. PROJEKTA:* *ŠT. NAČRTA:*	21015_11 21015_11/1
IZDELALOVALEC GRAFIČNEGA PRIKAZA:	MELITA PINTARIČ, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 1163 ANDREJ HORVAT, gradb.teh.	*MERILO GRAFIČNEGA PRIKAZA:*	M
VSEBINA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	IZVLEČNI KOŠ ZA SMETI	*IDENTIFIKACIJSKA OZNAČBA GRAFIČNEGA PRIKAZA:*	U.26

21. 01. 2026



PISARNIŠKI STOL
npr. HUGGE ERGONOMIC SOLUTION; JUMP V
- ergonomsko oblikovan tapeciran naslon
- nastavljiva višina naslona
- nastavljiv naslon za glavo
- synchro mehanizem za nastavitev naklona sedeža in naslona
- ustavljiv v 5 pozicijah in ima opcijo prostega guganja
- ergonomsko oblikovan sedež
- leseno jedro sedeža
- horizontalni pomik sedeža - drsna plošča
- nastavljiva ročna opirala 3d
- podnožje črno pp
- kolesa fi50 za mehko ali trdo podlago
- blago Clinic za enostavno čiščenje (barva po izboru projektanta)



STOL ZA ČAKALNICO - 4 sed
npr. HUGGE ERGONOMIC SOLUTION; VIRAGO 4-sed
- kovinsko podnožje v črni površinski obdelavi
- na nogicah čepi primerni za talno podlago iz PVC
- horizontalni nosilec sedežnih školjk kovinski v črni barvi.
- ergonomsko oblikovana polipropilenska sedežna školjka (barva po izbiri projektanta)



STOL KONFERENČNI
npr. HUGGE ERGONOMIC SOLUTION; CALI
- kovinsko podnožje 4 noge (krom, bela, črna)
- ergonomsko oblikovana naslon in sedež
- naslon in sedež iz reciklirane plastika
- nakladljiv
- možnost vozička za nakladanje (barva po izboru projektanta)



STOL ZA ZDRAVNIKE
npr. HUGGE ERGONOMIC SOLUTION; BACKAPP
- ergonomsko oblikovana sedežna školjka
- dvižno nastavljiv
- terapevtski stol
- občutek sedenja na žogi
- prenosno kovinsko podnožje na kolesih (barva po izboru projektanta)



STOL ZA PACIENTE
npr. HUGGE ERGONOMIC SOLUTION; CARO vrtiljak
- lesena sedežna plošča
- povišan dvižni mehanizem
- obroč za noge
- črno pp podnožje
- PVC nosilci za noge (barva po izboru projektanta)

Arhitektura Pintarič, arhitekturno projektiranje Melita Pintarič sp

sedež : Zapudje 25a, 8343 Dragatuš e-pošta : info@arhitektura pintaric.si gsm : 031 627 909

OBJEKT	Severni prizidek k Zdravstvenemu domu Črnomelj - Urgenca in laboratorij NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA	*VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE*	PZI Načrt opreme
		ŠT. PROJEKTA:	21015_11
INVESTITOR	Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj	*ŠT. NAČRTA:*	21015_11/1
IZDELALOVALEC GRAFIČNEGA PRIKAZA:	MELITA PINTARIČ, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 1163 ANDREJ HORVAT, gradb.teh.	*MERILO GRAFIČNEGA PRIKAZA:*	M
VSEBINA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	STOLI	*IDENTIFIKACIJSKA OZNAČBA GRAFIČNEGA PRIKAZA:*	U.27

21. 01. 2026



SEDEŽNA GARNITURA - 3 sed
npr. HUGGE ERGONOMIC SOLUTION; TEMPO Sofa 276x102
- 3 elementi 92x102 cm
- leseno ogrodje iz masivnega bukovega lesa
- visoko elastična pena
- tapecirano v blago višje kategorije, primerno za mokro čiščenje (barva po izboru projektanta)

SEDEŽNA GARNITURA - 2 sed
npr. HUGGE ERGONOMIC SOLUTION; TEMPO Sofa 184x102
- 2 elementa 92x102 cm
- leseno ogrodje iz masivnega bukovega lesa
- visoko elastična pena
- tapecirano v blago višje kategorije, primerno za mokro čiščenje (barva po izboru projektanta)

Arhitektura Pintarič, arhitekturno projektiranje Melita Pintarič sp

sedež : Zapudje 25a, 8343 Dragatuš e-pošta : info@arhitektura pintaric.si gsm : 031 627 909

OBJEKT	Severni prizidek k Zdravstvenemu domu Črnomelj - Urgenca in laboratorij NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA	*VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE*	PZI Načrt opreme
INVESTITOR	Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj	*ŠT. PROJEKTA:* *ŠT. NAČRTA:*	21015_11 21015_11/1
IZDELALOVALEC GRAFIČNEGA PRIKAZA:	MELITA PINTARIČ, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 1163 ANDREJ HORVAT, gradb.teh.	*MERILO GRAFIČNEGA PRIKAZA:*	M
VSEBINA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	SEDEŽNE	*IDENTIFIKACIJSKA OZNAČBA GRAFIČNEGA PRIKAZA:*	U.28

21. 01. 2026



TUŠ VRATA
npr. KOLPA LUNA TVO/S 90
- širina 90 cm
- višina 190 cm
- kaljeno steklo
- profil srebrne barve
- vgradna mera 88-90 cm
- vhodna odpertina 63 cm

Arhitektura Pintarič, arhitekturno projektiranje Melita Pintarič sp

sedež : Zapudje 25a, 8343 Dragatuš e-pošta : info@arhitektura pintaric.si gsm : 031 627 909

OBJEKT	Severni prizidek k Zdravstvenemu domu Črnomelj - Urgenca in laboratorij NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA	*VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE*	PZI Načrt opreme
INVESTITOR	Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj	*ŠT. PROJEKTA:* *ŠT. NAČRTA:*	21015_11 21015_11/1
IZDELALOVALEC GRAFIČNEGA PRIKAZA:	MELITA PINTARIČ, univ.dipl.inž.arh. ZAPS PA PPN 1163 ANDREJ HORVAT, gradb.teh.	*MERILO GRAFIČNEGA PRIKAZA:*	M
VSEBINA GRAFIČNEGA PRIKAZA:	TUŠ VRATA	*IDENTIFIKACIJSKA OZNAČBA GRAFIČNEGA PRIKAZA:*	U.29

21. 01. 2026