
PROFIL–3: OS_MK–3

MERILO 1:250/100

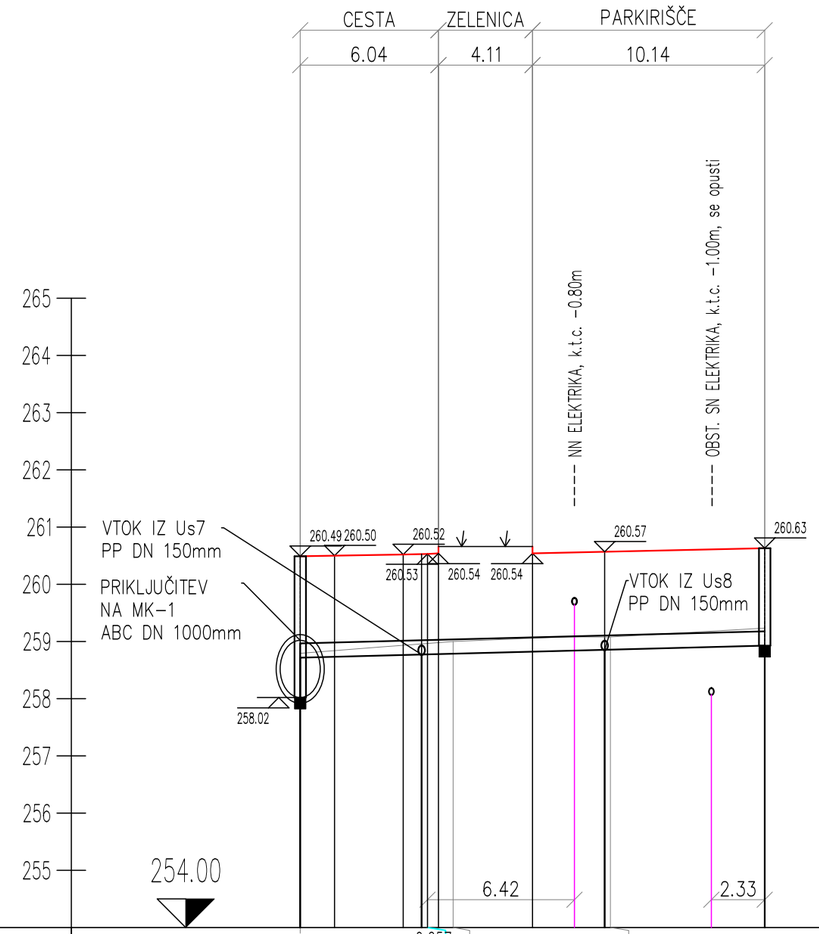

OZNAKE PROFILOV		J7	5.303	T1	P2 1	6.619	T2 2	6.740 J11
STACIONAŽE		-0.00		5.30 5.56 6.68			13.30 13.55	20.29
KOTE TERENA		258.793		258.958 258.966 259.000			259.079 259.079	259.233
STACIONAŽA / RAZDALJA		-0-0.00	5.30	0+5.30	8.00		0+13.30	6.99 0+20.29
KOTA POKROVA JAŠKA		260.49						260.63
KOTA DNA CEVI / PADEC		258.02 258.72	−10 ‰	258.77	−10 ‰		258.85	−10 ‰ 258.93
PREMER CEVI		DN 250 mm, L=20.29 m						
TIP CEVI		PP						

Investitor:
Občina Šentjur
Mestni trg 10
3230 Šentjur

Izdelovalec:
Projektiva NVG d.o.o.
Opekarniška cesta 15 b
3000 Celje
Projektiva NVG Celje

Objekt / del objekta:
Komunalna ureditev območja Intervencijskega centra Šentjur

Vrsta načrta: 0/2 Načrt gradbeništva

Opis risbe: Vzdolžni prerez meteornega kanala MK-3

	Ime:	Ident. št. IZS:	Podpis:
Vodja projekta:	Miran Ugovšek, dipl.inž.grad.	G-1737	
Pooblaščeni inženir:	Lenart Ugovšek, mag.inž.grad.	G-4645	
Sodelavec:	Slaven Đurić, univ.dipl.inž.prom.		

Faza: PZI | Št. projekta: 912/24 | Št. načrta: 912/24-UO | Merilo: 1:250/100 | Datum: junij 2025

Št. odseka:	Arh. št.:	Faza/objekt:	Šifra risbe:	Črtna koda arhiva:
1275		004.2112	G.142	
			Številka risbe: 33	