
PROFIL-8: OS_MK-6
MERILO 1:250/100

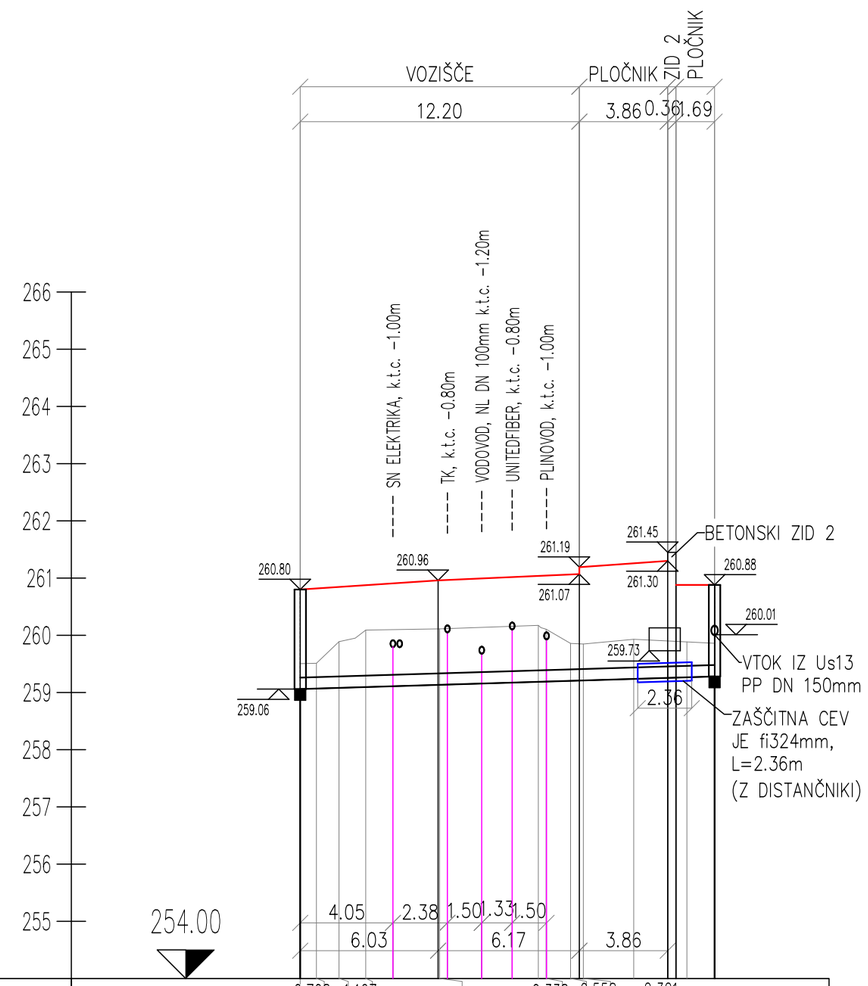

OZNAKE PROFILOV																	
STACIONAŽE	-0.000	0.708	1.167	2.853	6.016	6.082	10.396	10.737	11.807	12.359	14.566	16.889	18.100				
KOTE TERENA	259.504	259.511	259.889	260.091	260.112	260.112	260.173	260.106	259.858	259.847	259.930	259.884	259.860				
STACIONAŽA / RAZDALJA	-0-0.00						18.10						0+18.10				
KOTA POKROVA JAŠKA	260.80												260.88				
KOTA DNA CEVI / PADEC	259.06						-12 ‰						259.28				
PREMER CEVI							DN 200 mm										
TIP CEVI							PP										

Investitor:
Občina Šentjur
Mestni trg 10
3230 Šentjur

Izdelovalec:
Projektiva NVG d.o.o.
Opekarniška cesta 15 b
3000 Celje
Projektiva NVG Celje

Objekt / del objekta:
Komunalna ureditev območja
Intervencijskega centra Šentjur

Vrsta načrta: 0/2 Načrt gradbeništva

Opis risbe: Vzdolžni prerez meteornega kanala MK-6

	Ime:	Ident. št. IZS:	Podpis:
Vodja projekta:	Miran Ugovšek, dipl.inž.grad.	G-1737	
Pooblaščeni inženir:	Lenart Ugovšek, mag.inž.grad.	G-4645	
Sodelavec:	Slaven Đurić, univ.dipl.inž.prom.		

Faza: PZI | Št. projekta: 912/24 | Št. načrta: 912/24-UO | Merilo: 1:250/100 | Datum: junij 2025

Št. odseka:	Arh. št.:	Faza/objekt:	Šifra risbe:	Črtna koda arhiva:
1275		004.2112	G.142	
			Številka risbe: 36	