
primer vgradnje:
asfalt razred A 15 - D 400

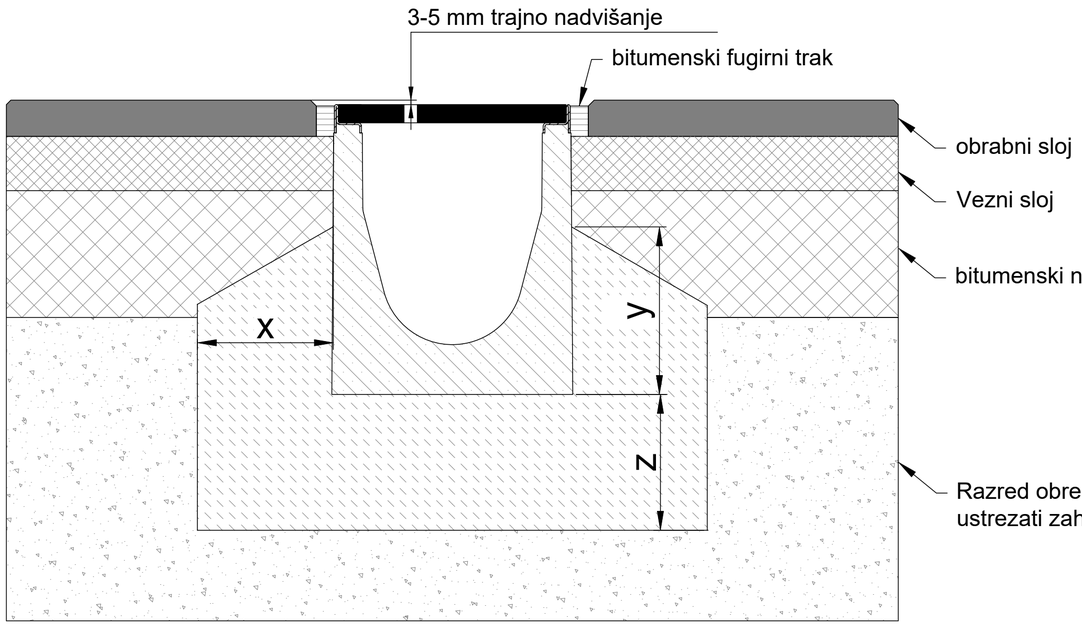


* y ≥ višina kanalete - 14 cm

| razred obremenitve po EN 1433 / DIN 19580 | | A 15 | B 125 | C 250 | D 400** | E 600** | F 900** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| temelj širina x / višina y / debelina z (v cm) | | 10 / * / 10 | 10 / * / 10 | 15 / * / 15 | 15 / * / 15 | | |
| EN 206-1 / DIN 1045-2<br>Zahtevana kvaliteta betona je minimalna. | kvaliteta betona betonske stranske opore | | | | | | |
| | brez nevarnosti zmrzali za temelj | C25/30 X0 | C25/30 X0 | C25/30 X0 | C25/30 X0 | | |
| | z nevarnostjo zmrzali za temelj | C25/30 XF3 | C25/30 XF3 | C25/30 XF3 | C25/30 XF3 | | |

Veljavno za naslednje odvodne sisteme:

**FASERFIX KS 100, 150, 200, 300**
**SERVICE CHANNEL FASERFIX KS 100, 150, 200, 300**

Naši primeri/nasveti vgradnje so redno prilagojeni stanju tehnike. Z novo objavo stari izgubijo svojo veljavnost. Prosimo, da pred načrtovanjem in vgradnjo preverite sedanje stanje na spletni strani www.hauraton.com. Pri gradnji v nadstropjih je potrebno vgraditi tesnilno folijo pod telo kanalete.

Podrobnosti namestitve so preizkušeni detajli, ki jih predlaga HAURATON. Za izvedbo in končne podrobnosti je odgovoren oblikovalec. Upoštevati je treba posebne terenske pogoje.

** Montaža odvodnih sistemov z visokimi dinamičnimi obremenitvami (npr. letališča, hitre ceste in območja manevriranja avtobusov, tovornjakov, viličarjev itd.) v EN 1433 ni dovolj upoštevana. Za takšne aplikacije se obrnite na nas za pravo rešitev, specifično za vsak projekt posebej.

stanje: 12.06.2024

Veljajo naša splošna vgradna navodila.

Format DIN A4
merilo 1:6

46_G.155_KANALETE 1,2 in 3 - PRIMER VGRADNJE.dwg 13
EBBw

FF-KS-200 Typ 010 Rinnenunterteil Einbaubeispiel Klasse D 400 in Asphalt


hauraton
Zbiljska cesta 4
1215 Medvode
Tel. +386 (0) 1 3617 833
info-si@hauraton.com


| | | | |
|---|---|---|---|
| Investitor: | Občina Šentjur<br>Mestni trg 10<br>3230 Šentjur | Izdelovalec: | Projektiva NVG d.o.o.<br>Opekarniška cesta 15 b<br>3000 Celje<br>*Projektiva NVG Celje* |
| Objekt / del objekta: | Komunalna ureditev območja Intervencijskega centra Šentjur | Vrsta načrta: | 0/2 Načrt gradbeništva |
| | | Opis risbe: | Shema vgradnje kanalete 1, 2 3 |

| | Ime: | Ident. št. IZS: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Vodja projekta: | Miran Ugovšek, dipl.inž.grad. | G-1737 | |
| Pooblaščeni inženir: | Lenart Ugovšek, mag.inž.grad. | G-4645 | |
| Sodelavec: | Slaven Đurić, univ.dipl.inž.prom. | | |

| Faza: | Št. projekta: | Št. načrta: | Merilo: | Datum: |
|---|---|---|---|---|
| PZI | 912/24 | 912/24-UO | / | junij 2025 |

| Št. odseka: | Arh. št.: | Faza/objekt: | Šifra risbe: | Črtna koda arhiva: |
|---|---|---|---|---|
| 1275 | | 004.2112 | G.155 | |
| | | | Številka risbe: 46 | |