
primer vgradnje:
tlakovci razred A 15 - B 125

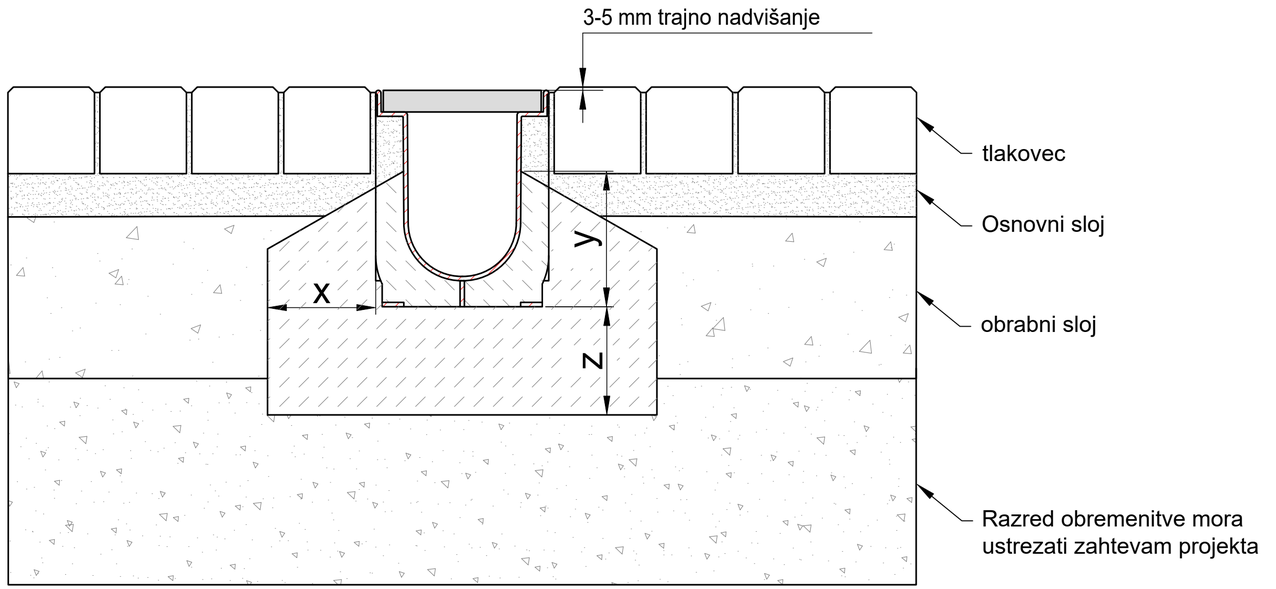

* y ≥ višina kanalete - 10 cm

razred obremenitve po EN 1433 / DIN 19580		A 15	B 125	C 250	D 400**	E 600	F 900
temelj širina x / višina y / debelina z (v cm)		10 / * / 10	10 / * / 10				
EN 206-1 / DIN 1045-2	kvaliteta betona betonske stranske opore						
Zahtevana kvaliteta betona je minimalna.	brez nevarnosti zmrzali za temelj	C 25/30 X0	C 25/30 X0				
	z nevarnostjo zmrzali za temelj	C25/30 XF3	C25/30 XF3				

Veljavno za naslednje odvodne sisteme:

RECYFIX PRO 100, 150, 200
višina kanalete ≥ 150 mm
SERVICE CHANNEL RECYFIX PRO 200, 300
višina kanalete ≥ 150 mm

Naši primeri/nasveti vgradnje so redno prilagojeni stanju tehnike. Z novo objavo stari izgubijo svojo veljavnost. Prosimo, da pred načrtovanjem in vgradnjo preverite sedanje stanje na spletni strani www.hauraton.com. Pri gradnji v nadstropjih je potrebno vgraditi tesnilno folijo pod telo kanalete.

Podrobnosti namestitve so preizkušeni detajli, ki jih predlaga HAURATON. Za izvedbo in končne podrobnosti je odgovoren oblikovalec. Upoštevati je treba posebne terenske pogoje.

** Montaža odvodnih sistemov z visokimi dinamičnimi obremenitvami (npr. letališča, hitre ceste in območja manevriranja avtobusov, tovornjakov, viličarjev itd.) v EN 1433 ni dovolj upoštevana. Za takšne aplikacije se obrnite na nas za pravo rešitev, specifično za vsak projekt posebej.

stanje: 14.03.2025

Veljajo naša splošna vgradna navodila.

48_G.155_KANALAETI 5 in 6- PRIMER VGRADNJE.dwg 14

RF PRO 100 Ri Typ 010 Kl. B125

Format DIN A4
merilo 1:5
EBBw

hauraton
Zbiljska cesta 4
1215 Medvode
Tel. +386 (0) 1 3617 833
info-si@hauraton.com

Investitor:	Občina Šentjur Mestni trg 10 3230 Šentjur	Izdelovalec:	Projektiva NVG d.o.o. Opekarniška cesta 15 b 3000 Celje Projektiva NVG Celje
Objekt / del objekta:	Komunalna ureditev območja Intervencijskega centra Šentjur	Vrsta načrta:	0/2 Načrt gradbeništva
		Opis risbe:	Shema vgradnje kanalete 5, 6

	Ime:	Ident. št. IZS:	Podpis:
Vodja projekta:	Miran Ugovšek, dipl.inž.grad.	G-1737	
Pooblaščeni inženir:	Lenart Ugovšek, mag.inž.grad.	G-4645	
Sodelavec:	Slaven Đurić, univ.dipl.inž.prom.		

Faza:	Št. projekta:	Št. načrta:	Merilo:	Datum:
PZI	912/24	912/24-UO	/	junij 2025

Št. odseka:	Arh. št.:	Faza/objekt:	Šifra risbe:	Črtna koda arhiva:
1275		004.2112	G.155	
			Številka risbe: 48	