DETAJL SIDERNIH BLOKOV

M 1:100


DIMENZIJE SIDERNIH BLOKOV

PROFIL CEVI ø (mm)	lok 11,15°				lok 15°			lok 22,30°			lok 30°			lok 45°			lok 60°			lok 90°			MMA kos						ŠIRINA IZKOPA (m),Št
	Šo (m)	a	b	h	a	b	h	a	b	h	a	b	h	a	b	h	a	b	h	a	b	h	a	b	h	x	y	Šo (m)	
80	1.00	0.35	0.25	0.50	0.40	0.25	0.50	0.45	0.25	0.50	0.50	0.25	0.50	0.55	0.30	0.50	0.60	0.30	0.50	0.65	0.35	0.50	0.50	0.30	0.50	0.15	0.60	0.75	0.80
100	1.00	0.35	0.25	0.55	0.40	0.25	0.55	0.45	0.25	0.55	0.50	0.25	0.55	0.55	0.30	0.55	0.60	0.30	0.55	0.65	0.35	0.55	0.50	0.30	0.55	0.15	0.60	0.75	0.90
125	1.10	0.40	0.25	0.60	0.45	0.25	0.60	0.50	0.25	0.60	0.55	0.30	0.60	0.60	0.30	0.60	0.65	0.35	0.60	0.70	0.35	0.60	0.50	0.30	0.60	0.20	0.65	0.85	0.90
150	1.20	0.40	0.25	0.65	0.45	0.25	0.65	0.50	0.25	0.65	0.55	0.30	0.65	0.60	0.30	0.65	0.65	0.35	0.65	0.70	0.35	0.65	0.55	0.35	0.65	0.20	0.70	0.90	1.00
200	1.20	0.45	0.25	0.70	0.50	0.25	0.70	0.55	0.30	0.70	0.60	0.30	0.70	0.65	0.35	0.70	0.70	0.35	0.70	0.75	0.40	0.70	0.65	0.40	0.70	0.20	0.70	0.90	1.00
250	1.30	0.45	0.25	0.80	0.50	0.25	0.80	0.55	0.30	0.80	0.60	0.30	0.80	0.65	0.35	0.80	0.70	0.35	0.80	0.75	0.40	0.80	0.70	0.45	0.80	0.25	0.75	1.00	1.10
300	1.30	0.50	0.25	0.90	0.60	0.30	0.90	0.60	0.30	0.90	0.65	0.35	0.90	0.70	0.35	0.90	0.75	0.40	0.90	0.80	0.40	0.90	0.75	0.50	0.90	0.25	0.75	1.00	1.10
350	1.40	0.55	0.30	1.00	0.65	0.30	1.00	0.65	0.35	1.00	0.70	0.35	1.00	0.75	0.40	1.00	0.80	0.40	1.00	0.85	0.45	1.00	0.80	0.55	1.00	0.30	0.80	1.10	1.20
400	1.40	0.60	0.30	1.10	0.65	0.35	1.10	0.70	0.35	1.10	0.75	0.40	1.10	0.80	0.40	1.10	0.85	0.45	1.10	0.90	0.45	1.10	0.90	0.60	1.10	0.30	0.80	1.10	1.20
450	1.50	0.65	0.35	1.20	0.70	0.35	1.20	0.75	0.40	1.20	0.80	0.40	1.20	0.85	0.45	1.20	0.90	0.45	1.20	0.95	0.50	1.20	1.00	0.65	1.20	0.35	0.85	1.20	1.30
500	1.50	0.70	0.35	1.30	0.75	0.40	1.30	0.80	0.40	1.30	0.85	0.45	1.30	0.90	0.45	1.30	0.95	0.50	1.30	1.00	0.50	1.30	1.10	0.70	1.30	0.35	0.85	1.20	1.30
600	1.60	0.80	0.40	1.50	0.85	0.45	1.50	0.90	0.45	1.50	0.95	0.50	1.50	1.00	0.50	1.50	1.05	0.50	1.50	1.10	0.55	1.50	1.20	0.80	1.50	0.40	0.90	1.30	1.40
700	1.70	0.90	0.50	1.70	0.90	0.50	1.70	1.00	0.50	1.70	1.05	0.55	1.70	1.10	0.55	1.70	1.15	0.60	1.70	1.20	0.65	1.70	1.30	0.90	1.70	0.45	0.95	1.40	1.50
800	1.80	1.00	0.60	1.90	1.05	0.60	1.90	1.10	0.60	1.90	1.15	0.65	1.90	1.20	0.60	1.90	1.25	0.70	1.90	1.30	0.75	1.90	1.40	1.00	1.90	0.50	1.00	1.50	1.60


OPOMBA: SIDERNI BLOKI SO DIMENZIONIRANI NA PREREZ "F" PRI PRITISKU TAL α=1.0 bar IN MAX. TLAKU V CEVEH 10–15 bar

DETAJL SIDERNEGA BLOKA - LOK

HORIZONTALNI PREREZ




PREREZ A-A

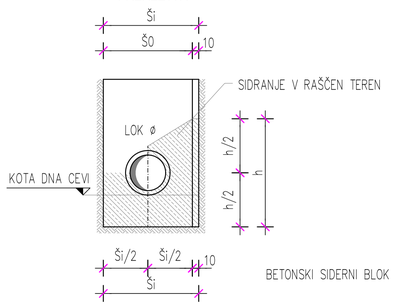


BETONSKI SIDERNI BLOK C8/10

DETAJL SIDERNEGA BLOKA - MMA kos

HORIZONTALNI PREREZ



PREREZ 1-1

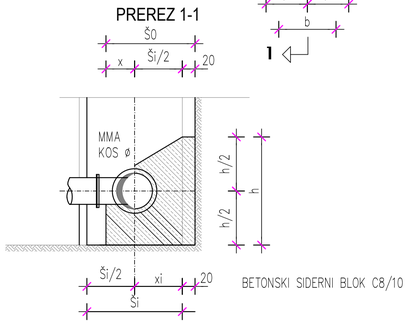

BETONSKI SIDERNI BLOK C8/10

Investitor: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur		Izdelovalec: Projektiva NVG d.o.o., Opekarniška cesta 15 b, 3000 Celje	Projektiva NVG Celje
Objekt / del objekta: Komunalna ureditev območja Intervencijskega centra Šentjur		Vrsta načrta: 0/2 Načrt gradbeništva	
		Opis risbe: Detajl sidernih blokov za vodovod	
	Ime:	Ident. št. IZS:	Podpis:
Vodja projekta:	Miran Ugovšek, dipl.inž.grad.	G-1737	
Pooblaščeni inženir:	Lenart Ugovšek, mag.inž.grad.	G-4645	
Sodelavec:	Slaven Đurić, univ.dipl.inž.prom.		
Faza: PZI	Št. projekta: 912/24	Št. načrta: 912/24-UO	Merilo: 1:100	Datum: junij 2025
Št. odseka: 1275	Arh. št.:	Faza/objekt: 004.2112	Šifra risbe: G.151	Številka risbe: 56	Črtna koda arhiva: