

POLAGANJE KANALIZACIJSKE CEVI NA OBMOČJU ZELENIC

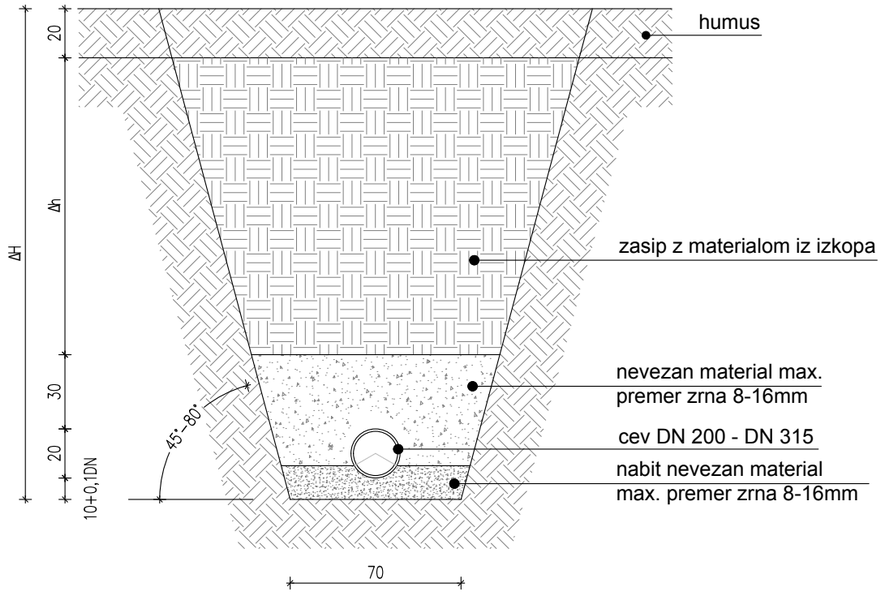

POLAGANJE KANALIZACIJSKE CEVI NA OBMOČJU VOZIŠČA

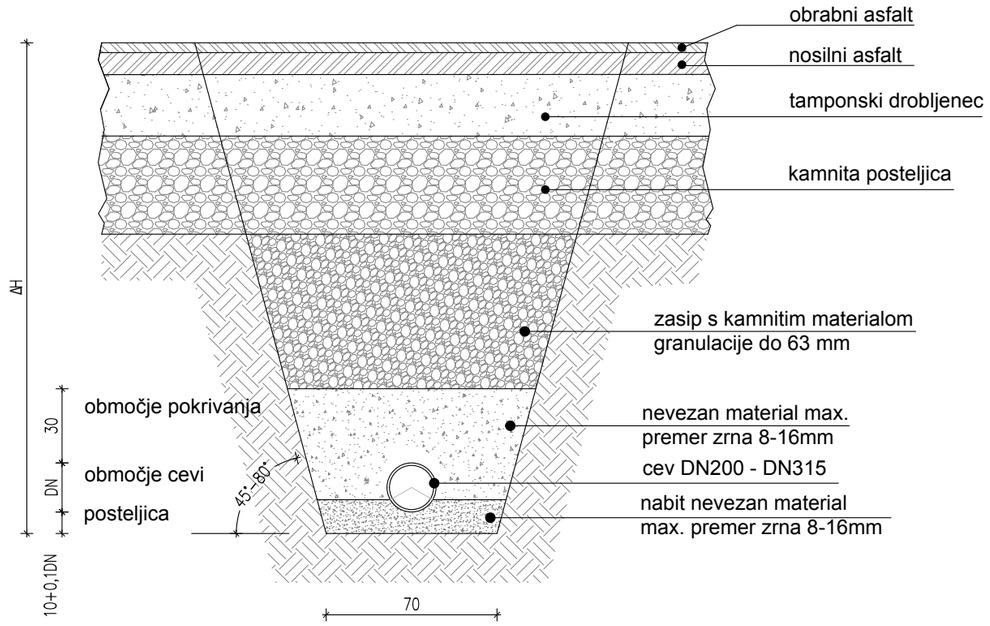

Naklon bočne površine izkopa prilagoditi vrsti zemljine. Informativno se lahko upoštevajo naslednji nakloni bočnih ploskev:

~ nevezljive ali mahke vezljive zemljine β = 45°
~ trde ali polmastne vezljive zemljine β = 60°
~ trdna vezljiva tla ali skala β = 80°

ACER Novo mesto d.o.o.

naziv	ime in priimek	ident. št. IZS	podpis
vodja projekta	mag. Zoran Gajski, univ.dipl.gosp.inž.	G - 3043	
poobl. inženir	Jernej Radovac, univ.dipl.inž.grad.	G - 3800	
sodelavci:			

objekt:	Izgradnja pločnika ob regionalni cesti R3-661/1210 Krmačina – Drašiči – Metlika od km 6+985 do km 7+825 in preplastitev vozišča ceste od km 4+900 do km 7+825	Št. proj.:	PR-R10/2020
		Št. načrta:	PR-R10-1/2020
		Šifra CC:	
faza:	PZI- Projektna dokumentacija za izvedbo	datum:	februar 2021
načrt:	2.1 načrt s področja gradbeništva – cesta	merilo:	1:25
opis risbe:	DETAJL IZKOPA JARKA IN POLAGANJA CEVI		

sprememba:	opis spremembe:	datum:	podpis:

št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:
1210	0018.00	004.2101	G.151

št. priloge:	G.10.10	avtor risbe:	Acer Novo mesto, d.o.o.
		ident. št. risbe:	PR-R10-1/2020-G.10.10