
Kanal P1


M:1:1000/100

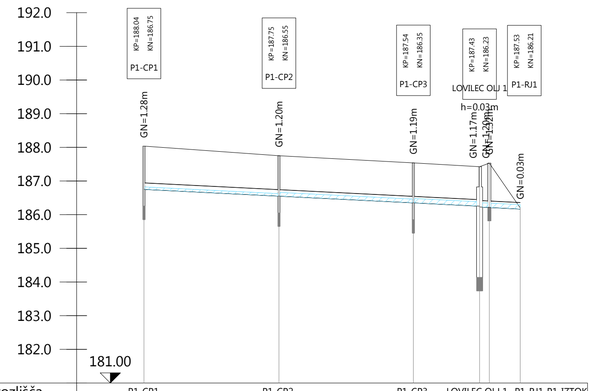

Oznaka vozlišča	P1-CP1		P1-CP2		P1-CP3	LOVILEC OLJ 1		P1-RJ1	P1-IZTOK
Oznaka odseka	P1-O1		P1-O2		P1-O3	P1-O4	P1-O5		
Stacionaža	0+000.00		0+040.10		0+080.02	0+099.69	0+102.58		0+111.76
Kota terena	188.04		187.75		187.54	187.43	187.53		186.20
Kota nivelete	186.75		186.55		186.35	186.23	186.21		186.17
Globina nivelete	1.28		1.20		1.19	1.17	1.20	1.32	0.03
Opis jaška	CP betonski Ø500		CP betonski Ø500		CP betonski Ø500	LO Ø1800		BJ Ø800	
Pokrov jaška	NL rešetka 40/40; D400		NL rešetka 40/40; D400		NL rešetka 40/40; D400	NL Ø600; D400			betonski pokrov
Dolžina odseka		L=40.10m		L=39.92m		L=19.67m	L=2.89m	L=9.18m	
Padec			5‰						
Material cevi	PVC UK SN8								
Profil cevi	DN200								

Kanal P2


M:1:1000/100

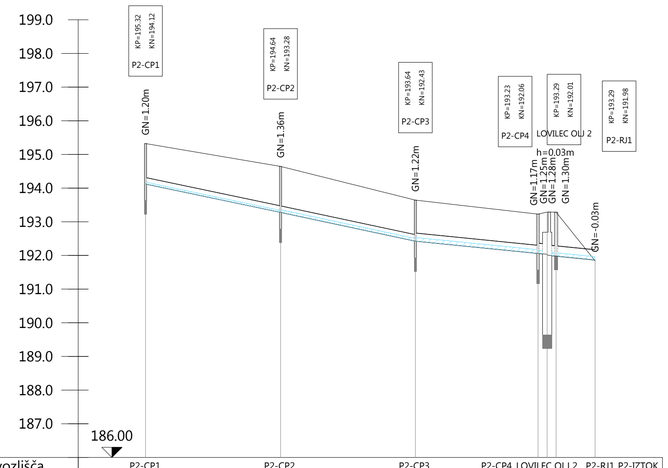

Oznaka vozlišča	P2-CP1		P2-CP2		P2-CP3		P2-CP4	LOVILEC OLJ 2		P2-RJ1	P2-IZTOK
Oznaka odseka	P2-O1		P2-O2		P2-O3		P2-O4	P2-O5	P2-O6		
Stacionaža	0+000.00		0+040.11		0+080.16		0+116.59	0+121.96	0+133.53		
Kota terena	195.32		194.64		193.64		193.23	193.29	191.84		
Kota nivelete	194.12		193.28		192.43		192.06	192.01	191.87		
Globina nivelete	1.20		1.36		1.22	1.17	1.25	1.28	1.30	-0.03	
Opis jaška	CP betonski Ø500		CP betonski Ø500		CP betonski Ø500		CP betonski Ø600		LO Ø2300	BJ Ø800	
Pokrov jaška	NL rešetka 40/40; D400		NL rešetka 40/40; D400		NL rešetka 40/40; D400		NL rešetka 40/40; D400	NL Ø600; D400		betonski pokrov	
Dolžina odseka		L=40.11m		L=40.05m		L=36.43m	L=2.71m	L=2.65m	L=11.58m		
Padec			21‰			10‰					
Material cevi	PVC UK SN8										
Profil cevi	DN200				DN250		DN315				

Kanal P3.1.1


M:1:1000/100



Oznaka vozlišča	P3.1.1-CP1	P3.1-RJ1
Oznaka odseka	P3.1.1-O1	
Stacionaža	0+000.00	0+007.27
Kota terena	188.43	188.57
Kota nivelete	187.38	187.34
Globina nivelete	1.05	1.23
Opis jaška	CP betonski Ø500	BJ Ø800
Pokrov jaška	NL rešetka 40/40; D400	NL Ø600; D400
Dolžina odseka	L=7.27m	
Padec	5‰	
Material cevi	PVC UK SN8	
Profil cevi	DN200	

Kanal P3


M:1:1000/100

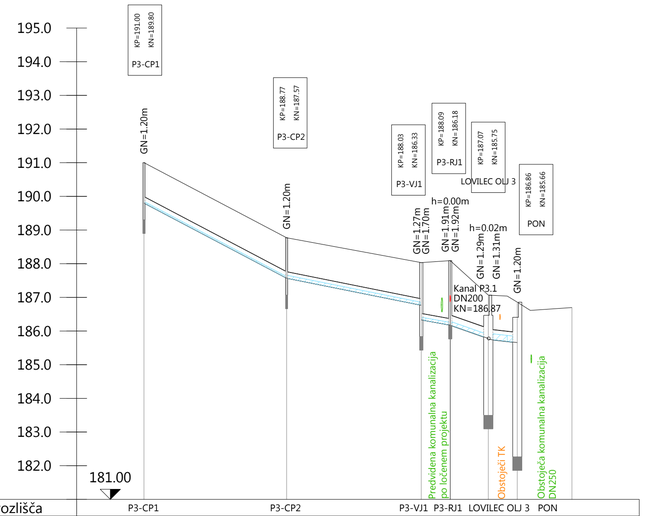

Oznaka vozlišča	P3-CP1		P3-CP2		P3-VJ1	P3-RJ1	LOVILEC OLJ 3		PON
Oznaka odseka	P3-O1		P3-O2		P3-O3	P3-O4	P3-O5		
Stacionaža	0+000.00		0+042.37		0+084.03	0+090.97	0+102.28	0+110.88	0+127.12
Kota terena	191.00		188.77		188.17	188.09	187.07	186.86	186.70
Kota nivelete	189.80		187.57		186.77 186.33	186.18	185.78 185.75	185.66	
Globina nivelete	1.20		1.20		1.41 1.84	1.91 1.92	1.29 1.31	1.20	
Opis jaška	CP betonski Ø500		CP betonski Ø500		VJ betonski Ø800	BJ Ø800	LO Ø2740		PJ Ø2500
Pokrov jaška	robniška rešetka; C250		robniška rešetka; C250		NL Ø600; B125	NL Ø600; D400	NL Ø600; D400	NL Ø600; D400	
Dolžina odseka		L=42.37m		L=41.66m		L=6.94m	L=11.31m	L=8.60m	L=16.24m
Padec		53‰		20‰	38‰	35‰	11‰	5‰	
Material cevi	PVC UK SN8								
Profil cevi	DN200					DN315			

Kanal P3.1

M:1:1000/100

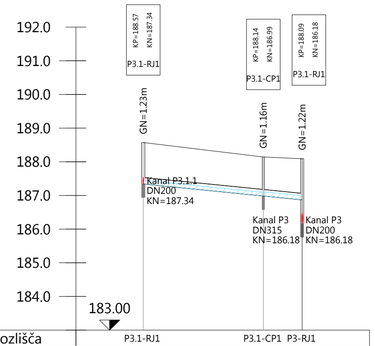

Oznaka vozlišča	P3.1-RJ1	P3.1-CP1	P3-RJ1
Oznaka odseka	P3.1-O1	P3.1-O2	
Stacionaža	0+000.00	0+035.67	0+047.20
Kota terena	188.57	188.14	188.09
Kota nivelete	187.34	186.99	186.87
Globina nivelete	1.23	1.16	1.22
Opis jaška	BJ Ø800	CP betonski Ø500	BJ Ø800
Pokrov jaška	NL Ø600; D400	robniška rešetka; C250	NL Ø600; D400
Dolžina odseka		L=35.67m	L=11.53m
Padec		10‰	
Material cevi	PVC UK SN8		
Profil cevi	DN200		

ACER Novo mesto d.o.o.

	naziv	ime in priimek	ident. št. IZS	podpis
	vodja projekta	mag. Zoran Gajski, univ.dipl.gosp.inž.	G - 3043	
	poobl. inženir	Jernej Radovac, univ.dipl.inž.grad.	G - 3800	
	obdelal			

objekt:	Izgradnja pločnika ob regionalni cesto R3-661/1210 Krmačina - Drašiči - Metlika od km 6+985 do km 7+825 in preplastitev vozišča ceste od km 4+900 do km 7+825	št. proj.:	PR-R10/2020
		št. načrta:	PR-R10-1/2020
		šifra CC:	
faza:	PZI- Projektna dokumentacija za izvedbo	datum:	februar 2021
načrt:	2.1 načrt s področja gradbeništva – cesta	merilo:	1:1000/100
opis risbe:	VZDOLŽNI PROFIL ODVODNJAVANJA KANAL P1, P2, P3, P3.1 in P3.1.1		

spremememba:	opis spremembe:	datum:	podpis:

št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:
1210	0018.00	004.2101	G.142

št. priloge:	G.9.3.1	avtor risbe:	Acer Novo mesto, d.o.o.
		ident. št. risbe:	PR-R10-1/2020-G.9.3.1