

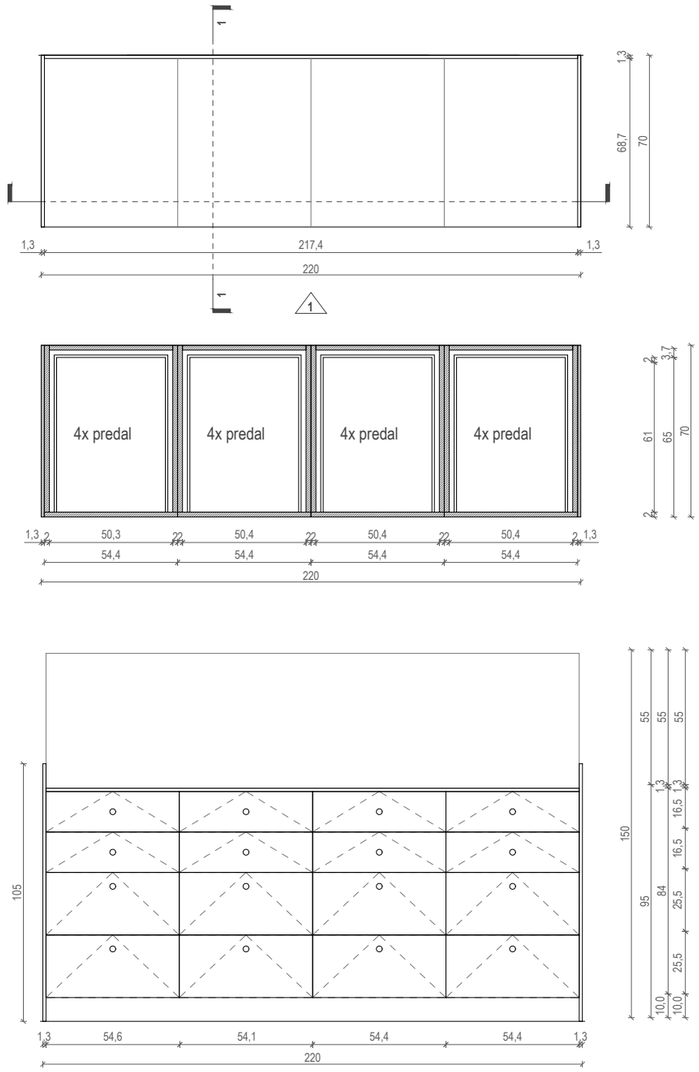



PREREZ 1-1



DETAJL 1: ZAOKROŽEVANJE STENSKE ZAŠČITE
PREREZ A-A



DETAJL 2: IZVEDBA ZAOKROŽNICE

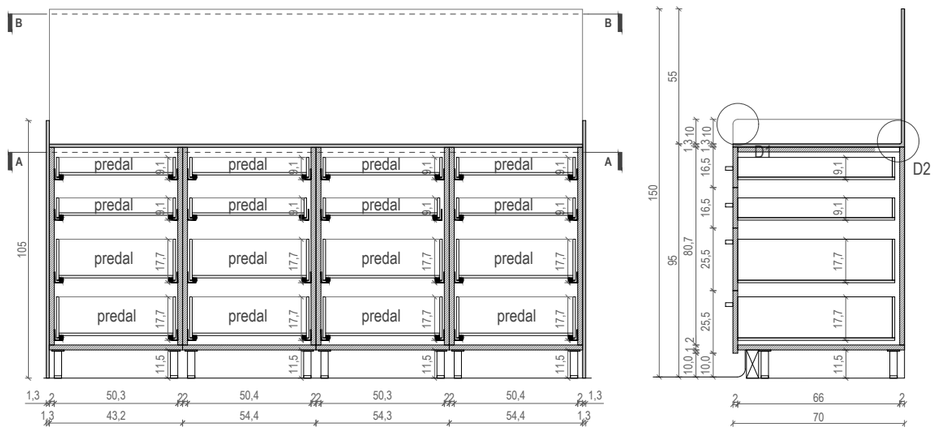

IZDELAVA, DOBAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA SESTAVLJENE IZ SPODNJIH IN ZGORNJIH ELEMENTOV
PULT DIMENZIJ 220 / 70 / 150 cm

Pult je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

PULT

Pult je lahko samostojen ali vgrajen med dve steni. Pult je na višini 95cm od tal. Pult je stransko zaprt s stranicami. Delovna površina je izdelana iz vodoodporne iverne plošče deb 20mm, zgornja površina je izdelana iz antibakterijskehomogene kompozitne ploščega deb 12mm, spoj aluminijevega hidroksida in akrilnega veziva (100 % PMMA) kot npr. Kerrock+ ali enakovredni. Zidna obloga višine 55 cm nad pultom je izvedena iz antibakterijske homogene kompozitne plošče debeline 9 mm - spoj aluminijevega hidroksida in akrilnega veziva (100 % PMMA)(kot npr. Kerrock+), prehod pult-stena se izvede z okroglino, monolitno v radiju R8. Finalna obloga pulta in stenska obloga se pričvrsti s trajno elastičnim lepilom. Stranski stranici dim. 70x105cm, sta prav tako izvedeni iz antibakterijske homogene kompozitne plošče debeline 12 mm. Stranici sta na pult pritjreni s trajnoelastičnim lepilom.

OMARICE POD PULTOM

Pod pultom so predvidene omarice. Korpusi omaric so izdelani oplemenitene, vodoodporne iverne plošče, laminirane v skupni deb 20mm. Vsi deli omare (korpus, vratna krila, cokli, police) so izdelani iz oplemenitene, vodoodporne iverne plošče d=18mm, obojestransko laminirane v skupni deb 20mm. Laminat deb.min 1,0mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata in "multicolor" traku je enaka enake barve kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredno.

Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. V spodnjih omaricah so predvideni predali. Vodila predalov s popolnim izvlekom, dolžine 550-600mm, teža vodil do 40kg, mehko zapiranje, npr. Legrabox pure Blumotion ali enakovredno. Višine predalov so 2x905mm in 2x177mm/omarico. Na vratnem krilu je pritrjen tipski ročaj, okrogle oblike fi30mm, dolžine 30mm. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi poobl. arhitekt. Kot naprimer Rujzdesign 807.24 ali enakovredni. Povsod so vgrajeni blažilci zapiranja. Omara stoji na višinsko nastavljivih nogicah, ki morajo omogočiti niveliranje iz notranjosti omare. Pred montažo tlaka je potrebno montirati moral dim. 10,5 x 5cm, na katerega se zaključi PVC tlak z zaokrožnico.

BARVA

Barve prilagojene barvni študiji in po potrditvi odgovornega projektanta.

V ceno je poleg zgoraj navedenega opisa potrebno vključiti:
V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: C112_07

PULT 1X

1.1.20

Projektant: ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija: **DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA**
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: **REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE**
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST
Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:	**STENSA ZAŠČITA**	Št. proj.:	**226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		