

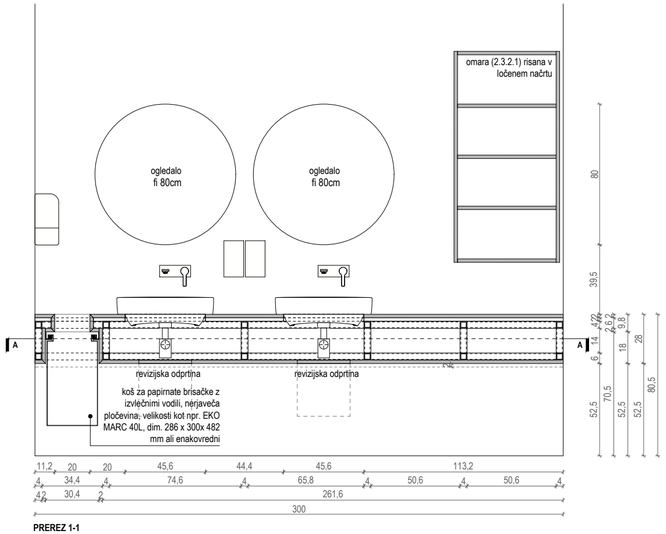



PREREZ 1-1

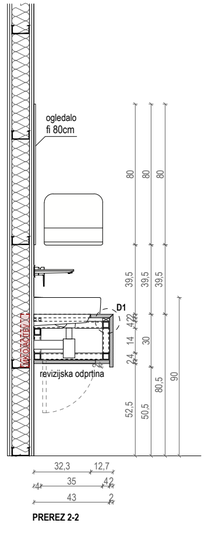


PREREZ 2-2

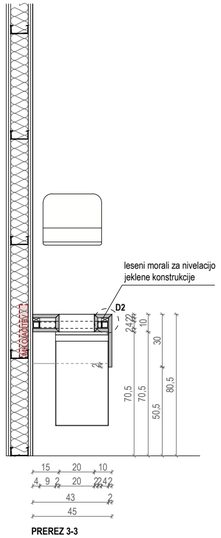


PREREZ 3-3

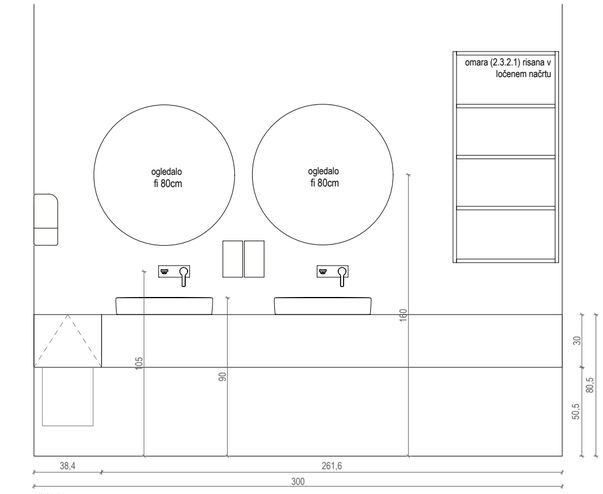


POGLED 1

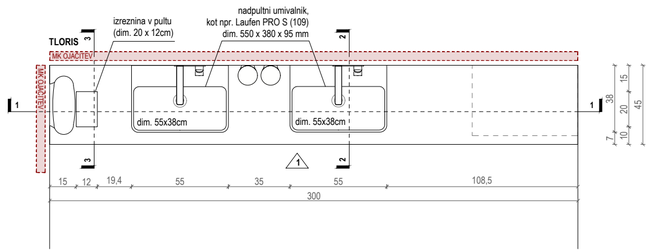

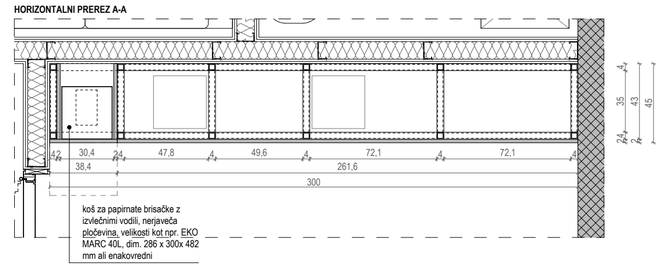


D1_DETAJL ZAKLJUČKA PULTA_M 1:5

(kotirano v mm)




D2_DETAJL PREDALA Z IZVLEČNIM KOŠEM_M 1:5

(kotirano v mm)



D3_DETAJL VIJAČENJA V STENO_M 1:5

(kotirano v mm)



DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
PULT DIMENZIJ 300 / 45 / 30 cm

Pult je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2 mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

PULT
Je konzolen ali vgrajen med dve steni. Zgornja površina pulta je na višini 80,5 cm od tal oz. se prilagodi glede na izbran umivalnik (zajet v popisih GOI del). Končna višina umivalnika mora biti na višini 90cm od tal. Glede na izbrani umivalnik se prilagodijo tudi vse odprtine. Zgornja površina pulta je izdelana iz kompaktne, duromerne visokotlačne plošče iz slojnega materiala (HPL), d=12mm, v barvi po izbiri pooblašč. arh. kot na primer Fundermax Max Compact Interior ali enakovredni. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.

Pult je spredaj zaprt s stranico iz enakega materiala kot je pult (kompaktna, duromerna visokotlačna plošča iz slojnega materiala (HPL), d=12mm, v barvi po izbiri pooblašč. arh. kot na primer Fundermax Max Compact Interior ali enakovredni. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.). Od spodaj se pult zapira z iveralom deb. 18 mm, razn kjer je predal z izvlečnim košem. V spodnji plošči se izvede revizijsko odprtino v velikosti 30/30cm.

KONSTRUKCIJA PULTA
Podkonstrukcija je izvedena iz vročecinkanih jeklenih profilov dim. 40 x 40 x 5 mm. Podkonstrukcija je polno varjena skladno s načrtom in preko asimetričnih ploščic 90 x 90 x 5 oz. 140 x 40 x 5 mm vijačena v obodne stene. Podkonstrukcija se dvakrat barva s temeljno barvo. Na lokacijah varov, ki niso izvedeni pred vroče cinkanjem je potrebno površino zaščititi s hladnim cinkanjem.V elementu je potrebno predhodno izvesti vse utore za inštalacije skladno s načrtom in izbrano sanitarno armaturo.

Na jeklene nosilce se vijačijo leseni morali 4 / 2 cm, s katerimi se nivelira jekleno konstrukcijo.

Izvajalec mora načrt jeklene konstrukcije pred izvedbo predati v potrditev odg. projektantu arhitekture in projektantu gradbenih konstrukcij.

OGLEDALO
Izdelava, dobava in montaža steklarskega izdelka po priloženih načrtih. Ogledalo Ø 80 cm, je lepljeno na leseno podlago deb. 5-10 mm ter nevidno pritrjeno. Rob lesenega dela je obdelan multicolor trakom v kvaliteti kot npr. Fundermax ali enakovredno. Barvo traku pred izdelavo potrdi pooblaščeni arhitekt. Vsi robovi so brušeni z minimalnim radijem in polirani, v kolikor ni v postavki drugače specificirano. Debelino stekla po presoji določi steklar. Pred izdelavo mora debelino dokončno potrditi poobl. arh.. Spodnji rob ogledala je na 120 cm od tal, skladno z načrtom.

PREDAL
Pod pultom je predviden predal z izvlečnim košem za papirnate brisačke iz nerjaveče pločevine (kvaliteta jekla AISI 304, velikosti kot npr. EKO MARC 40L, dim. 286 x 300 x 482 mm ali enakovredni. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Vodila s popolnim izvlekom, dolžine 300 mm, teža vodil do 40kg, mehko zapiranje, npr. Legrabox pure Blumotion ali enakovredni. Predal se odpira po sistemu tip-on. Povsod so vgrajeni blažilci zapiranja.

STENSKE OJAČITVE
V steni je potrebna izvedba ojačitev za montažo izdelka, kot npr. univerzalno traverzo za ojačitev MK stene, kot npr. Knauf W234.de A13 ali enakovredni, če se izdelek montira na MK steno. V primeru, če se izdelek montira v modularno steno za čiste prostore, mora biti izvedba ojačitve prilagojena izbranemu tipu modularne stene.

V ceno je potrebno vključiti še:
- koš za papirnate brisačke iz nerjaveče pločevine z izvlečnimi vodili, izdelan po meri,
- univerzalna traverzna ojačitev MK stene, kot naprimer Knauf W234.de A13 ali enakovredni, št. skladno z načrtom,
- izreze za montažo sanitarne armature in druge opreme,
- ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva ter ogledala, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: A131_02.2, A511_03.2

PULT V SANITARIJAH 2X 1.2.2

Projektant:	ARHITEKTURA KRUŠEC ark arhitektura krušec d.o.o. vrtača 8 1000 ljubljana tel_01/4251543	Naziv objekta / lokacija:	**DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA** (dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)
		Investitor:	**REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE** Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana
Vsebina načrta:	**PULT V SANITARIJAH**	Št. proj.:	**226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		

NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST
Funded by the European Union NextGenerationEU