






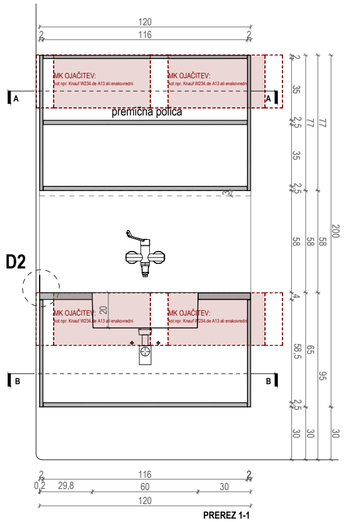


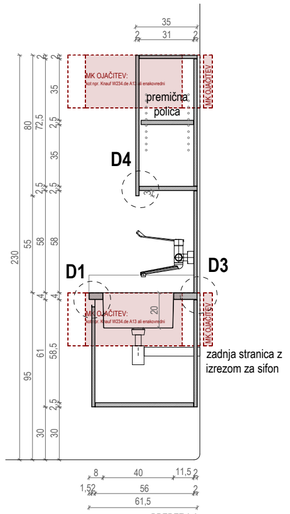






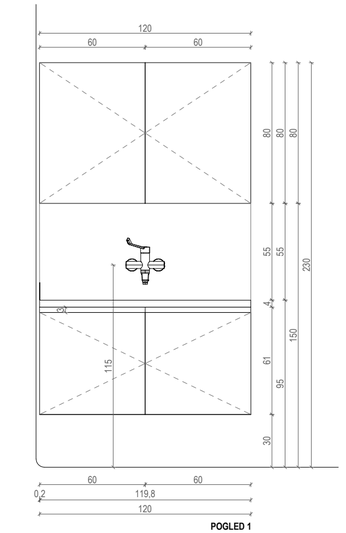


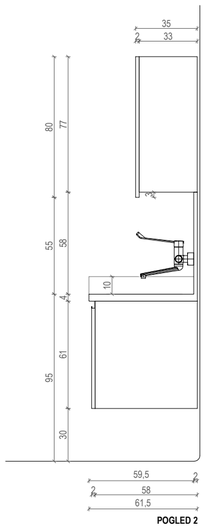


D1_DETAJL ZAKLJUČEK PULTA IN VRATNIH KRIL_M 1:5
(kotirano v mm)




D2_DETAJL ZAVIHEK_M 1:5
(kotirano v mm)



D3_DETAJL HRBTIŠČE _M 1:5
(kotirano v mm)



D4_DETAJL ODPIRANJA VISEČE OMARICE _M 1:5
(kotirano v mm)



DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
PULT DIMENZIJ 120 / 60 / 230 cm

Pult je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

MATERIAL: nerjavna jeklena pločevina št. jekla 1.4401, oznaka X5CrNiMoI17-12-2 (SIST EN 10088, AISI 316). Material mora biti odporen na udarce, razenje in razkužila. Ob dobavi priložiti navodila za čiščenje in vzdrževanje. Robovi so zaokroženi. Skladno z zakonodajo mora biti vsak kovinski element povezan na ozemljitveni vod. Lokacija in način povezovanja mora biti nevidna ter jo mora potrditi projektant el. instalacij in poobl. arh.

PULT
Pult je položen in montiran na podstavno omarico, ki je konzolno obešena na steno. Zgornji rob pulta je na višini 95 cm od tal. Pult spredaj sega 15 mm preko korpusa. Izdelan je iz dvostranske nerjavne jeklene pločevine debeline 2 mm (kvaliteta jekla AISI 316) in vmesnega polnila iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče deb. 34 mm. Skupna debelina delovne površine je 38 - 40 mm. Površina mora biti antirefleksno obdelana, odporna na korozijo, uporabo razkužil in drgnenje ob temeljitem čiščenju, brez da se poškoduje površina. Vsi robovi gladki, zvari nevidni. Dobavitelj mora priložiti navodila za čiščnje, razkuževanje in uporabo. Robovi so zaokroženi.

Korito dim. 60 x 40 x 20 cm je iz nerjavne jeklene pločevine (kvaliteta jekla AISI 316), vgrajeno v pult, opremljeno z odtokom, sifonom in enoročno mešalno baterijo s perlatorjem. Vsa korita morajo ustrezati vsem higienskim zahtevam za uporabo v bolnišnicah. Pri pultih z vgrajenim koritom se izdela profilirana poglobitev v površini pulta. Skladno z načrtom (glej detajl D1 in D3).

Ob stiku pulta s steno na straneh se izvede zavihek v višini 10 cm, deb. 2 mm (glej detajl D2), tesnjen mora biti z gumi profilom. Na zadnji strani se hrbtišče izvede do višine nadpultnega elementa, to je 58 cm. Hrbtišče je izdelano iz dvostranske nerjavne jeklene pločevine debeline 2 mm (kvaliteta jekla AISI 316) in vmesnega polnila iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče deb. 16 mm. Skupna debelina hrbtišča je 20 mm.

PODPULTNE OMARICE
Podpultne omarice so konzolno vpete v steno, kadar gre za MK steno se vgradi stenska ojačitev. Izdelane so iz dvostranske nerjavne jeklene pločevine debeline 2 mm (kvaliteta jekla AISI 316) in vmesnega polnila iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče deb. 16 mm. Skupna debelina stranic je 20 mm. Površina mora biti antirefleksno obdelana, odporna na korozijo, uporabo razkužil in drgnenje ob temeljitem čiščenju, brez da se poškoduje površina. Vsi robovi gladki, zvari nevidni. Dobavitelj mora priložiti navodila za čiščnje, razkuževanje in uporabo. Robovi so zaokroženi. Zadnja stranica mora imeti izrez za sifon.

VRATNA KRILA: so izdelane iz dvostranske nerjavne jeklene pločevine debeline 2 mm (jeklo št.1.4301, oznaka X5CrNi18-10, SIST EN 10088, AISI 316) in vmesnega polnila iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče deb. 16 mm. Skupna debelina vratnega krila je 20 mm. Vgrajeni morajo biti tečaji z mehkim zapiranjem in odpiranjem. Vsi deli morajo ustrezati vsem higienskim zahtevam za uporabo v bolnišnicah. Vratna krila morajo biti enostavno in hitro zamenljiva. Primerna morajo biti za veliko frekvenco uporabe. Zagotovljeno najmanj 60.000 odpiranj. Vrata krila nimajo montiranega ročaja. Oblikovan je profil, ki omogoča odpiranje (glej detajl D1). Smer odpiranja vrat je potrebno preveriti v načrtu!

NADPULTNE OMARICE
Viseče omarice nad pultom so konzolno obešene na steno, kadar gre za MK steno se vgradi stenska ojačitev. Izdelane iz dvostranske nerjavne jeklene pločevine debeline 2 mm (kvaliteta jekla AISI 316) in vmesnega polnila iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče deb. 16 mm. Skupna debelina stranic je 20 mm. Površina mora biti antirefleksno obdelana, odporna na korozijo, uporabo razkužil in drgnenje ob temeljitem čiščenju, brez da se poškoduje površina. Vsi robovi gladki, zvari nevidni. Dobavitelj mora priložiti navodila za čiščnje, razkuževanje in uporabo. Robovi so zaokroženi.

Na korpus omarice je predvidena 1 polica, ki se lahko nastavi na različne višine. Izvede so iz dvostranske nerjavne jeklene pločevine debeline 2 mm (kvaliteta jekla AISI 316) in vmesnega polnila iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče deb. 21 mm. Skupna debelina police je 25 mm. Robovi so zaokroženi.

VRATNA KRILA: so izdelane iz dvostranske nerjavne jeklene pločevine debeline 2 mm (jeklo št.1.4301, oznaka X5CrNi18-10, SIST EN 10088, AISI 316) in vmesnega polnila iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče deb. 16 mm. Skupna debelina vratnega krila je 20 mm. Vgrajeni morajo biti tečaji z mehkim zapiranjem in odpiranjem. Vsi deli morajo ustrezati vsem higienskim zahtevam za uporabo v bolnišnicah. Vratna krila morajo biti enostavno in hitro zamenljiva. Primerna morajo biti za veliko frekvenco uporabe. Zagotovljeno najmanj 60.000 odpiranj. Vrata krila nimajo montiranega ročaja. Omarica se odpira na način, da vratno krilo sega 3 cm preko spodnjega roba omarice (glej detajl D4). Smer odpiranja vrat je potrebno preveriti v načrtu!

STENSKE OJAČITVE
V steni je potrebna izvedba ojačitev za montažo izdelka, kot npr. univerzalno traverzo za ojačitev MK stene, kot npr. Knauf W234.de A13 ali enakovredni, če se izdelek montira na MK steno. V primeru, če se izdelek montira v modularno steno za čiste prostore, mora biti izvedba ojačitve prilagojena izbranemu tipu modularne stene.

V ceno je potrebno vključiti še:
- 6x univerzalno traverzna ojačitev MK stene, kot na primer Knauf W234.de A13 ali enakovredni,
- izreze za montažo sanitarne armature in druge opreme,
- ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: D210_09, C113_01, C016_10, C016_11, B113_04, A143_09

DELOVNI PULT S KORITOM

6X

1.3.1

Projektant:
ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija:
DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor:
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST
Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:	**NAČRT PULTA IZ NERJAVEČE PLOČEVINE**	Št. proj.:	**226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije:	**NAČRT OPREME**	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		