

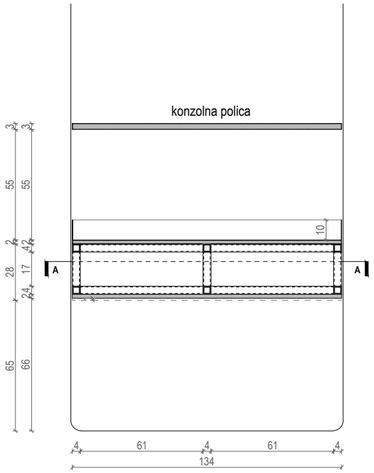


PREREZ 1-1

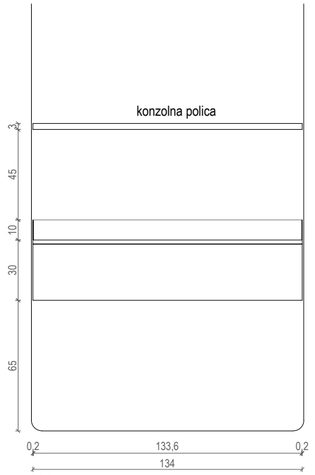


POGLED 1

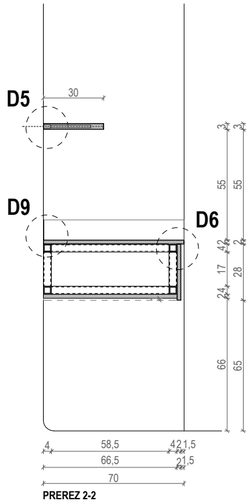

PREREZ 2-2


D5_DETAJL KONZOLNE POLICE _M 1:5

(kotirano v mm)

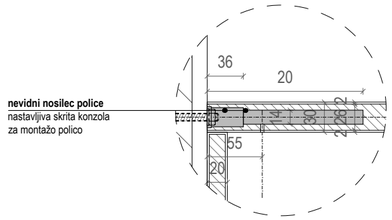


D6_DETAJL KONZOLNI PULT_M 1:5

(kotirano v mm)

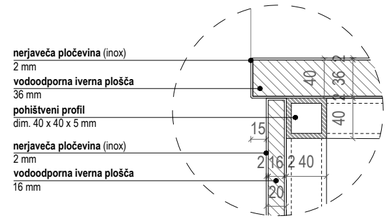



D9_DETAJL PULT HRBTIŠČE_M 1:5

(kotirano v mm)

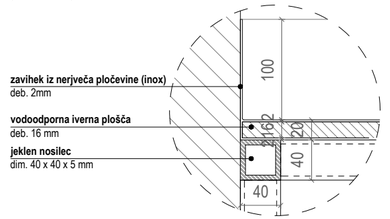

HORIZONTALNI PREREZ A-A

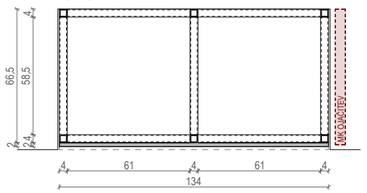

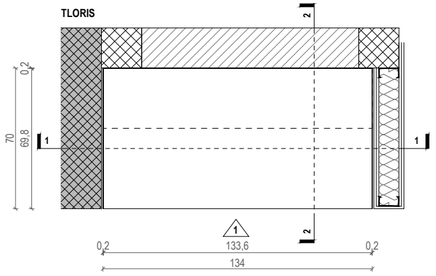

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
PULT DIMENZIJ 134 / 70 / 14 + 134 / 30 / 3 cm

Pult je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

MATERIAL: nerjavna jeklena pločevina št. jekla 1.4401, oznaka X5CrNiMo17-12-2 (SIST EN 10088, AISI 316). Material mora biti odporen na udarce, razenje in razkužila. Ob dobavi priložiti navodila za čiščenje in vzdrževanje. Robovi so zaokroženi. Skladno z zakonodajo mora biti vsak kovinski element povezan na ozemljitveni vod. Lokacija in način povezovanja mora biti nevidna ter jo mora potrditi projektant el. instalacij in poobl. arh.

PULT
Pult je položen in montiran na podkonstrukcijo, ki je konzolno obešena na steno. Zgornji rob pulta je na višini 95 cm od tal. Pult spredaj in ob strani sega 15 mm preko ogrodja. Izdelan je iz dvostranske nerjavne jeklene pločevine debeline 2 mm (kvaliteta jekla AISI 316) in vmesnega polnila iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče deb. 16 mm. Skupna debelina delovne površine je 20 mm. Površina mora biti antirefleksno obdelana, odporna na korozijo, uporabo razkužil in drgnenje ob temeljitem čiščenju, brez da se poškoduje površina. Vsi robovi gladki, zvari nevidni. Dobavitelj mora priložiti navodila za čiščnje, razkuževanje in uporabo. Robovi so zaokroženi.

Ob stiku pulta s steno - zadaj in ob straneh - se izvede zavihek v višini 10, deb. 2 mm (glej detajl D9), tesnjen mora biti z gumi profilom.

PODKONSTRUKCIJA
Podkonstrukcija je izvedena iz vročecinkanih jeklenih profilov dim. 40 x 40 x 5 mm. Podkonstrukcija je polno varjena skladno s načrtom in preko asimetričnih ploščic vijačena v obodne stene. Podkonstrukcija se dvakrat barva s temeljno barvo. Na lokacijah varov, ki niso izvedeni pred vroče cinkanjem je potrebno površino zaščititi s hladnim cinkanjem.

Podkonstrukcija se po vertikali zapira s stranicami izdelanimi iz dvostranske nerjavne jeklene pločevine debeline 2 mm (kvaliteta jekla AISI 316) in vmesnega polnila iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče deb. 16 mm. Skupna debelina stranice je 20 mm. Element se od spodaj zapira z oplemeniteno vodoodporno iveral ploščo deb. 1,8 cm.

Izvajalec mora načrt jeklene konstrukcije s statičnim preračunom pred izvedbo predati v potrditev odg. projektantu arhitekture in projektantu gradbenih konstrukcij.

KONZOLNA POLICA
Konzolne police so vpete v steno s pomočjo skite konzole, kadar gre za MK steno se vgradi stenska ojačitev. Izdelane iz dvostranske nerjavne jeklene pločevine debeline 2 mm (kvaliteta jekla AISI 316) in vmesnega polnila iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče deb. 26 mm. Skupna debelina police je 30 mm. Robovi so zaokroženi. Montaža police se izvede s tipskimi nosilci za skrite police, kot npr. Italiana Ferramenta s.r.l.TRIADE MAXI ali enakovredni, 3x pri polici dolžine 134 cm. Predvidena je 1 polica.

STENSKE OJAČITVE
V steni je potrebna izvedba ojačitev za montažo izdelka, kot npr. univerzalno traverzo za ojačitev MK stene, kot npr. Knauf W234.de A13 ali enakovredni, če se izdelek montira na MK steno. V primeru, če se izdelek montira v modularno steno za čiste prostore, mora biti izvedba ojačitve prilagojena izbranemu tipu modularne stene.

V ceno je potrebno vključiti še:
- 1x univerzalno traverzna ojačitev MK stene, kot na primer Knauf W234.de A13 ali enakovredni,
- ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: A512_07.1, A512_07.2, A512_07.3, A512_07.4, A512_07.5, A512_07.6, A512_07.7, A512_07.8, A512_07.9, A512_07.10, A512_07.11, A512_07.12, A512_08, A512_09

DELOVNI PULT 14X

1.3.27

Projektant: ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija: **DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA**
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: **REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE**
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST | Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:	**PULT IZ NERJAVEČE PLOČEVINE**	Št. proj.:	**226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije:	**NAČRT OPREME**	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		