




PREREZ 1-1 / POGLED 1

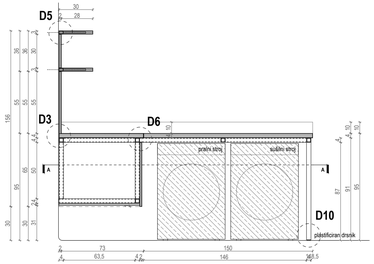


PREREZ 4-4

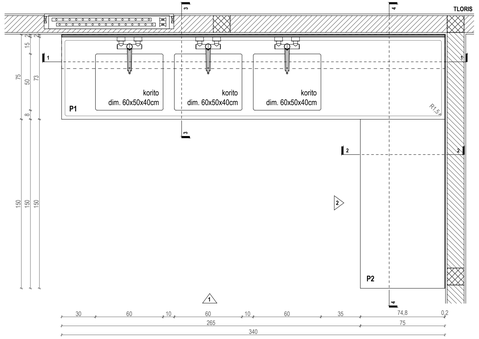


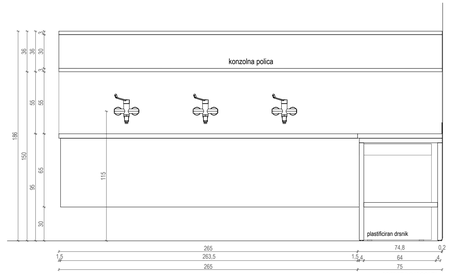

PREREZ 2-2 / POGLED 1

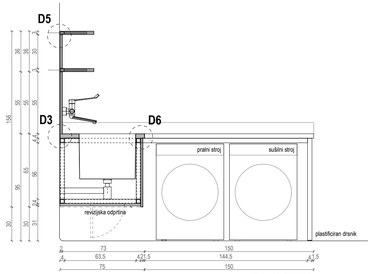


PREREZ 3-3 / POGLED 2

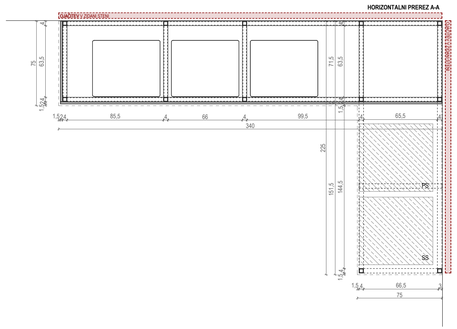


D3_DETAJL HRBTIŠČE _M 1:5

(kotirano v mm)




D5_DETAJL KONZOLNE POLICE _M 1:5

(kotirano v mm)




D6_DETAJL KONZOLNI PULT_M 1:5

(kotirano v mm)




D9_DETAJL ZAVIHEK_M 1:5

(kotirano v mm)



D10_DETAJL NOGICE_M 1:5

(kotirano v mm)



DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
PULT DIMENZIJ 340 / 75 / 156 + 150 / 75 / 95 cm

Pult je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

MATERIAL: nerjavna jeklena pločevina št. jekla 1.4401, oznaka X5CrNiMo17-12-2 (SIST EN 10088, AISI 316). Material mora biti odporen na udarce, razenje in razkužila. Ob dobavi priložiti navodila za čiščenje in vzdrževanje. Robovi so zaokroženi. Skladno z zakonodajo mora biti vsak kovinski element povezan na ozemljitveni vod. Lokacija in način povezovanja mora biti nevidna ter jo mora potrditi projektant el. instalacij in poobl. arh.

PULT:
Pult v L (delitev razvidna v načrtu) je položen in montiran na jekleno podkonstrukcijo, ki je vijačena v steno. Zgornji rob pulta je na višini 95 cm od tal. Pult spredaj in ob straneh sega 15 mm preko korpusa. Izdelan je iz dvostranske nerjavne jeklene pločevine debeline 2 mm (kvaliteta jekla AISI 316) in vmesnega polnila iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče deb. 34 -36 mm. Skupna debelina delovne površine je 38 - 40 mm. Površina mora biti antirefleksno obdelana, odporna na korozijo, uporabo razkužil in drgnenje ob temeljitem čiščenju, brez da se poškoduje površina. Vsi robovi gladki, zvari nevidni. Dobavitelj mora priložiti navodila za čiščnje, razkuževanje in uporabo. Robovi so zaokroženi.

V pult so vgrajena 3 korita dim. 60 x 50 x 40 cm iz nerjavne jeklene pločevine (kvaliteta jekla AISI 316), opremljena z odtokom, sifonom in enoročno mešalno baterijo s perlatorjem. Vsa korita morajo ustrezati vsem higienskim zahtevam za uporabo v bolnišnicah. Pri pultih z vgrajenim koritom se izdela profilirana podglobitev v površini pulta. Skladno z načrtom (glej detalj D1 in D3).

Na zadnji strani pri delu pulta P1 se hrbtišče izvede do višine nadpultnega elementa, to je 55 cm. Hrbtišče je izdelano iz dvostranske nerjavne jeklene pločevine debeline 2 mm (kvaliteta jekla AISI 316) in vmesnega polnila iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče deb. 16 mm. Skupna debelina hrbtišča je 20 mm. Pri delu pulta P2 se na zadnji strani izvede zavihek v višini 10 cm, deb. 2 mm (glej detalj D2), tesnjen mora biti z gumi profilom.

KONSTRUKCIJA
Konstrukcija pulta je sestavljena iz ogrodja in nogice. Konstrukcija je izvedena iz profilov iz nerjavčega jekla dim. 40 x 40 x 5 mm, št. jekla 1.4301, oznaka X5CrNi 18-10 (SIST EN 10088-3, AISI 304), polno varjena skladno s načrtom in preko asimetričnih plošče vijačena v obodne stene. Na lokacijah varov, ki niso izvedeni pred vrtče crinkanjem je potrebno površino zaščititi s hladnim crinkanjem. Vsi robovi gladki, zvari nevidni. Dela pulta P2 je podprt z dvema nogicama dim. 40 x 40 x 5 mm. Površina mora biti antirefleksno obdelana, odporna na korozijo, uporabo razkužil in drgnenje ob temeljitem čiščenju, brez da se poškoduje površina. Dobavitelj mora priložiti navodila za čiščnje, razkuževanje in uporabo.

Med nogami pulta je na višini 30 cm od tal ojačitve. Na vseh nogah je predviden višinsko nastavljiv distančnik oz. plastificiran drsnik (črne barve).

Podkonstrukcija pod deloma pulta P2 se po vertikali zapira s stranicami izdelanimi iz dvostranske nerjavne jeklene pločevine debeline 2 mm (kvaliteta jekla AISI 316) in vmesnega polnila iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče deb. 16 mm. Skupna debelina stranice je 20 mm. Pult se od spodaj skladno z načrtom zapira z oplemeniteno vodoodporno iveral ploščo deb. 1,8 cm. V spodnji plošči se izvede revizijsko odprtino v velikosti 30/30cm.

Izvajalec mora načrt jeklene konstrukcije s statičnim preračunom pred izvedbo predati v potrditev odg. projektantu arhitekture in projektantu gradbenih konstrukcij.

KONZOLNE POLICE
Konzolne police so vpete v steno s pomočjo skite konzole, kadar gre za MK steno se vgradi stenska ojačitev. Izdelane iz dvostranske nerjavne jeklene pločevine debeline 2 mm (kvaliteta jekla AISI 316) in vmesnega polnila iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče deb. 26 mm. Skupna debelina police je 30 mm. Robovi so zaokroženi. Montaža police se izvede s tipskimi noslici za skrite police, kot npr. Italiana Ferramenta s.r.l.TRIADE MAXI ali enakovredni, 7x pri polici dolžine 340 cm. Predvideni sta 2 polici, med njima se izvede hrbtišče.

STENSKE OJAČITVE
V steni je potrebna izvedba ojačitev za montažo izdelka, kot npr. univerzalno traverzo za ojačitev MK stene, kot npr. Knauf W234.de A13 ali enakovredni, če se izdelek montira na MK steno. V primeru, če se izdelek montira v modularno steno za čiste prostore, mora biti izvedba ojačitve prilagojena izbranemu tipu modularne stene.

V ceno je potrebno vključiti še ves pritrdilveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: D220_01

DELOVNI PULT V L S KORITOM 1X

1.3.7

Projektant:	ARHITEKTURA KRUŠEC ark arhitektura krušec d.o.o. vrtača 8 1000 ljubljana tel_01/4251543	Naziv objekta / lokacija:	**DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA** (dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja a Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)
		Investitor:	**REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE** Ulod Republike Slovenije (a nalotor, nalovnost in investicije v zdravstvu Ulica Antonctia Nedjenk 7, 1000 Ljubljana
Vsebina načrta:	**NAČRT PULTA IZ NERJAVEČE PLOČEVINE**	Št. proj.:	**226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije:	**NAČRT OPREME**	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		