

ROČAJ



KABELSKA POLICA




KAČA ZA KABLE



UVODNICA




KONZOLA ZA RAČUNALNIK




DETAJL 1: STIK MED PULTOM IN VERTIKALNO OBLOGO


HOTIZONTALNI PREREZ A-A

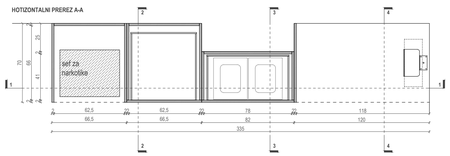


HORIZONTALNI PREREZ B-B

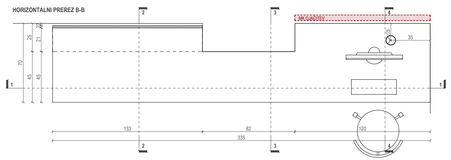


HORIZONTALNI PREREZ C-C

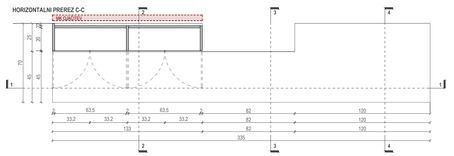


POGLED 1

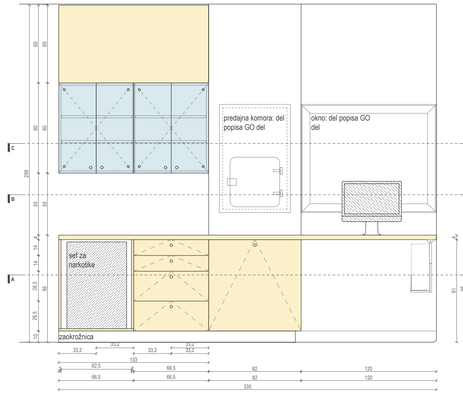


VERTIKALNI PREREZ 1-1

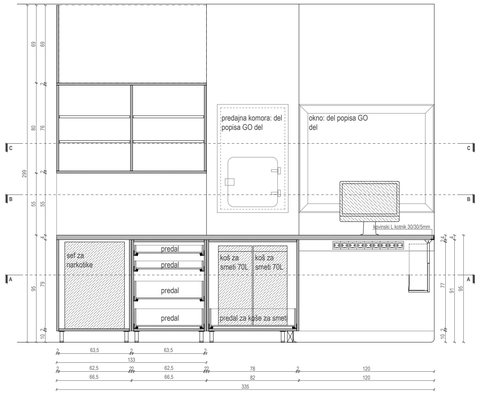


VERTIKALNI PREREZ 2-2



VERTIKALNI PREREZ 3-3

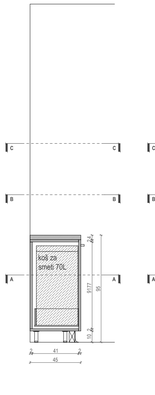

VERTIKALNI PREREZ 4-4



DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
PULT DIMENZIJ 335 / 70 / 299 cm

Pult je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

PULT
Pult je lahko samostojen ali vgrajen med dve steni. Pult lahko stoji na spodnjih omaricah in je na višini 95cm od tal. Pult je stransko zaprt s stranicami. Delovna površina je izdelana iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče, obojestransko laminirane v skupni deb 40mm. Laminat deb.min 1,0mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Sprednji rob pulta je izveden po sistemu "postforming". Barva "multicolor traku" in laminata je enaka barvi kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Nad pultom je predvidena vertikalna zaščita iz obojestransko laminirane, oplemenitene iverne plošče v skupni deb 20mm, laminat in višine 55cm. Laminat deb.min 1,0mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata in "multicolor" traku je enaka kot barva pulta, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Na strani se pult vijači v steno preko kovinskega L kotnika dim 30/30/5mm, ki je poglobljen v mizo, tako da ni viden.

V zgornjo delovno ploščo mize je izveden okrogel izrez f80rm za uvodnico, izrez mora biti prilagojen tipu izbrane uvodnice.
Uvodnica je kovinska, mat prašno barvana v barvo po izboru pooblaščenega arh. z vrtljivim pokrovom, pod pokrovom črne točetine, kot npr: BACHMANN LOOP ROUND ali enakovredni. Pred izvedbo je potrebno preveriti pozicije pokrovov na miznih ploščahin jih uskladiti z arhitektom.

Pod zgornjo ploščo je s spodnje strani pritrjena polica za kable, iz pločevine, vroče cinkana in barvana v barvo po izboru pooblašcenega arh., s pokrovom. Vijačena na spodnjo stran mizne plošče, prilagodljive širine. kot npr. HERMI kabelska polica KP 60/100 ali enakovredni. Kabli so speti s kačo za kable iz tekstila, ki se zapenja z zadrgo. Kača in zadrga sta črne barve, dolžine prilagojeni dolžini kablov. Kot npr. GOTESSONS Cable Collector in fabric with zip in black, ali enakovredni.

Dodatno je pod mizno ploščo s spodnje strani vijačana konzola/nosilec za računalnik. Kovinski, višinsko in širinsko nastavljiv z vrtljivo drsno ploščo, mat prašno barvan v barvo po izboru projektanta arhitekture. Višina cca od-do: 34 - 54 cm / širina cca od-do: 13,4 - 23,4 cm / kot npr. JEKOPLAN Nosilec za računalnik PC RACK ali enakovredni

OMARICE POD PULTOM
Vsi deli omare (korpus, vratna krila, cokli, police) so izdelani iz oplemenitene, vodoodporne iverne plošče d=18mm, obojestransko laminirane v skupni deb 20mm. Laminat deb.min 1,0mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata in "multicolor" traku je enaka enake barve kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. V spodnjih omaricah so predvideni predali. Vodila predalov s popolnim izvlekom, dolžine 550-600mm, teža vodil do 40kg, mehko zapiranje, npr. Legrabox pure Blumotion ali enakovredno. Višine predalov so 2x95mm in 2x177mmomarico.
Notranjost omare, vključno z vmesnimi vertikalnimi deltvami ter hrbtiščem je izdelana iz oplemenitene iverne plošče in dvostransko obdelane z iveralom v skupni debelini 20mm in zaščitene z ABS robnim trakom deb. 0,6mm. Iveral je v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredno. Barvo iverala in zaključnih ABS trakov po izboru poobl. arh..

Na vratnem krilu je pritrjen tipski ročaj, okrogle oblike f24mm, dolžine 30mm. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi poobl. arhitekt. Kot naprimer Rujzdesign 807.24 ali enakovredni. Povsod so vgrajeni blažilci zapiranja.

VISEČE OMARICE
Vsi deli omare (korpus, cokli, polica) so izdelani iz oplemenitene, vodoodporne iverne plošče d=18mm, obojestransko laminirane v skupni deb 20mm. Laminat deb.min 1,0mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata in "multicolor" traku je enaka enake barve kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Vratna krila se izvedejo iz kaljenega stekla, kot npr. Optiwhite ali enakovredni. Uporabijo se tečaji z mehkim zapiranjem, kot npr. Blum Cristallo. Tečaji se na fronte zalepijo in ne vijačijo.

Na vratnem krilu je pritrjen tipski ročaj, okrogle oblike f24mm, dolžine 30mm. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi poobl. arhitekt. Kot naprimer Rujzdesign 807.24 ali enakovredni.

BARVE
Barve prilagojene barvni študiji in po potrditvi odgovornega projektanta.

V ceno je poleg zgoraj navedenega opisa potrebno vključiti:
Univerzalno traverzo za ojačitev MK stene, kot naprimer Knauf W234.de A13 ali enakovredni, količina skladna s načrtom.
V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posamezniimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: A163_07, A513_10, A133_10

PULT PRIPRAVA ZDRAVIL 3X

1.4.10

Projektant:
ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija:
DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
(dograditev klinike za infekcijske bolezni in vnetrovsa stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor:
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Ulici Republike Slovenije (a nazivi, sekovati ti investicije v oklepaju
Ulica Antonička Nedjeva 7, 1000 Ljubljana

NOOI NAČRT ZA ODPRAVLJE IN ODPORNOST
Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:	**PRIPRAVA ZDRAVIL - PULT**	Št. proj.:	**226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		