




DETAJL 1: SISTEM PRITRJEVANJA DELOVNE POVRŠINE NA PODKONSTRUKCIJO

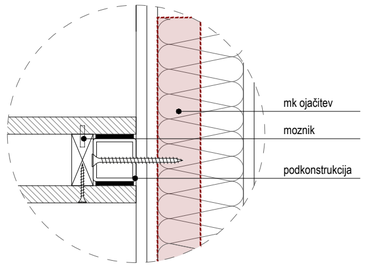

DETAJL 2: SISTEM PRITRJEVANJA PODKONSTRUKCIJE NA MK OJAČITEV

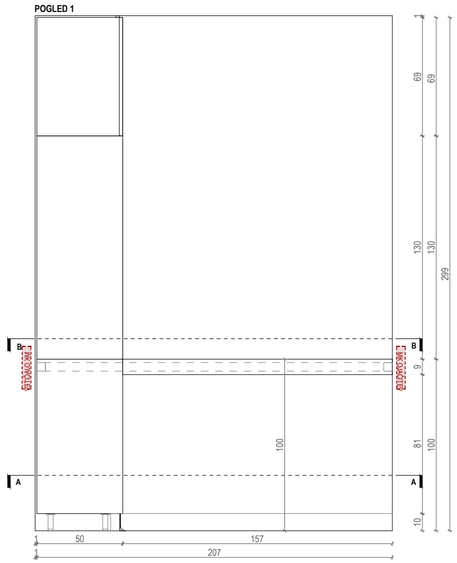

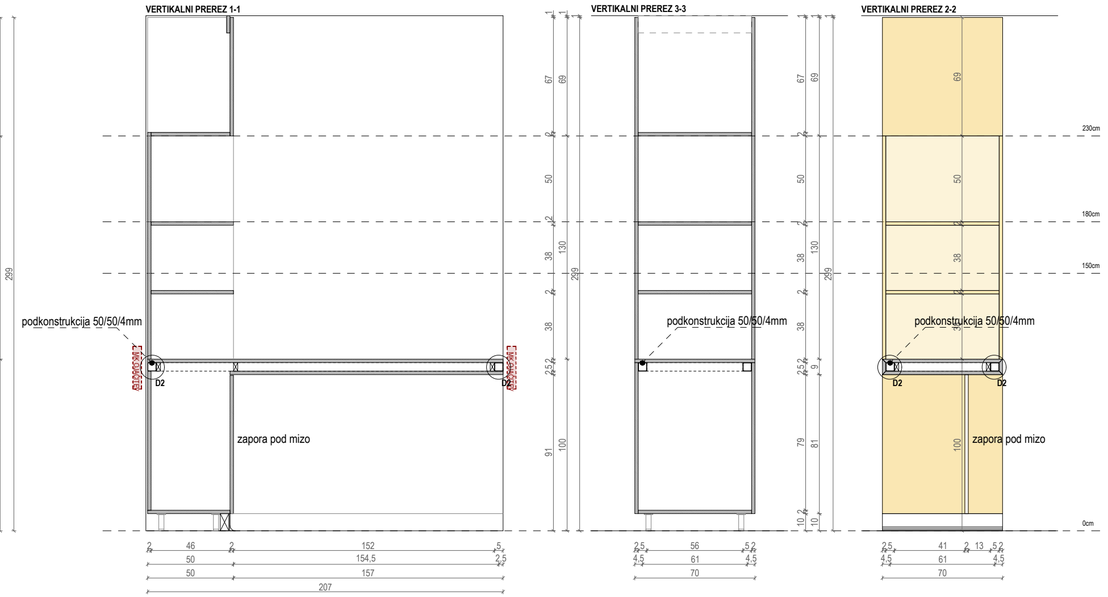

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU

Pult s policami je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

PULT S POLICAMI DIMENZIJ 207 / 70 / 299 cm

Mizarski izdelek sestavljen iz pulta dim. 207/70/9 cm s pokrivno fronto pod omaricami ter pod pultom do višine 90cm, odprtih omaric 50/70/130 in zaključno fronto dim 50/70/70 do višine spuščenega stropa.

Nosilna konstrukcija

Nosilna konstrukcija pulta je izdelana iz jeklenih kvadratnih profilov dim 50/50/4mm, medsebojno varjeni po priloženem detajlu. Jeklena konstrukcije je 2 x zaščitena s temeljno barvo. Kovinska konstrukcija je obojestransko oblečena v oplemenitene, vodoodporne iverne plošče, obojestransko laminirane v skupni deb 20mm. Vključiti še zaporo pod pultom iz vodoodporne iverne plošče, obojestransko laminirane v skupni deb 20mm. Rob je izdelan iz enakega ultrapasa, sistem "postforming". Pritrjevanje konstrukcije na mk ojačitve po detajlu.

Delovna površina

Delovna površina je izdelana iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče, obojestransko laminirane v skupni deb 18mm. Laminat deb.min 1,0mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Sprednji rob pulta je izveden po sistemu "postforming". Barva laminata je enaka barvi kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.

Zapora

Pod pultom je predvidena zapora velikosti 157/81/2 cm ki je vijačena v spodnjo stranico delovne površine in stranice. zapora je dvignjena za višino 10cm od tal.

Odprte police nad pultom

Nad pultom so predvidene odprte police izdelane iz obojestransko laminirane, oplemenitene iverne plošče v skupni deb 20mm, laminat in višine 55cm. Laminat deb.min 1,0mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata in "multicolor" traku je enaka kot barva pulta, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Odprte police so vijačene v hrbtišče in stranice.

Maska

Nad odprtimi policami (nad višino 230cm) je izdelana maska s slepo fronto, ki je izdelana do višine spuščenega stropa. Maska zapira stranice in sprednjo slepo fronto skladno s priloženim načrtom.

Podpore

Omare stojijo na višinsko nastavljivih pohištvenih nogicah, ki omogočajo niveliranje iz notranjosti, za povečano nosilnost (min 150kg). Višina nogice je 10cm. Območje nastavitve je od -15mm do +30mm.

Barve:

Barve prilagojene barvni študiji in po potrditvi odgovornega projektanta

V ceno je potrebno vključiti še:

V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih

2x univerzalno traverzo za ojačitev MK stene, kot naprimer Knauf W234.de A13 ali enakovredni

OPOMBA:

- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: SKLADIŠČE ČISTEGA MATERIALA - 1. KLET A151_04, A151_03

PULT DELOVNI Z ODPRTIMI POLICAMI,1X

1.4.7

Projektant: ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija: **DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA**
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: **REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE**
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST
Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:		Št. proj.:	**226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		