


POGLED 2

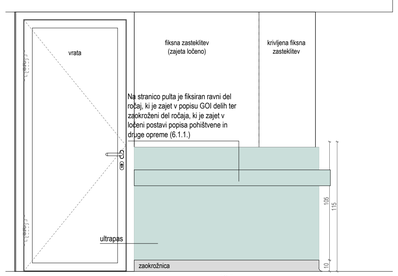


POGLED 1

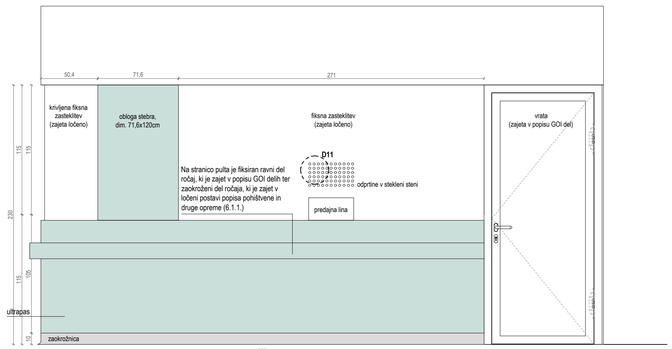


POGLED 2

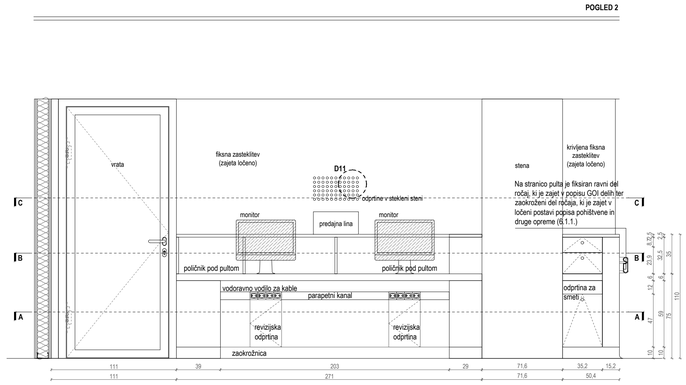

ROČAJ



KABELSKA POLICA




KAČA ZA KABLE




UVODNICA




VERTIKALNI PREREZ 3-3

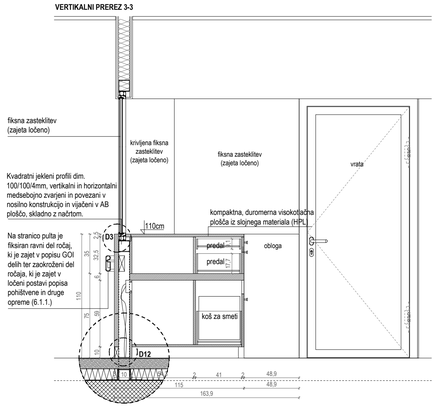


VERTIKALNI PREREZ 1-1

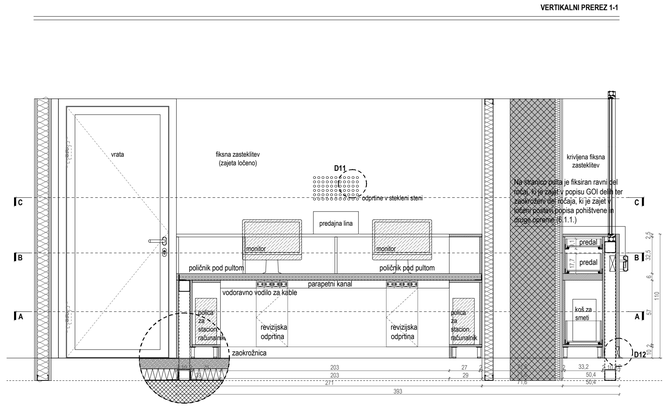


VERTIKALNI PREREZ 2-2

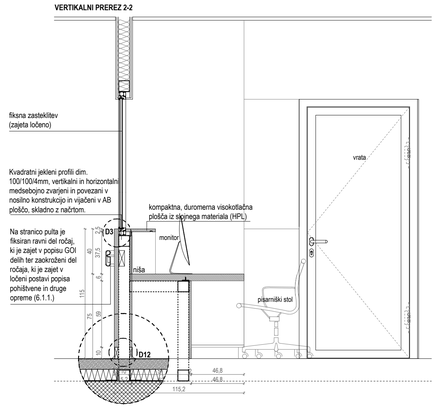


VERTIKALNI PREREZ 1-1

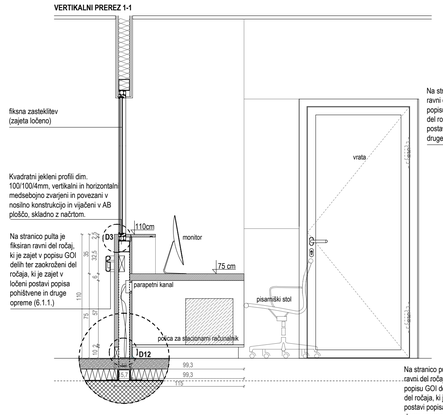


HORIZONTALNI PREREZ C-C

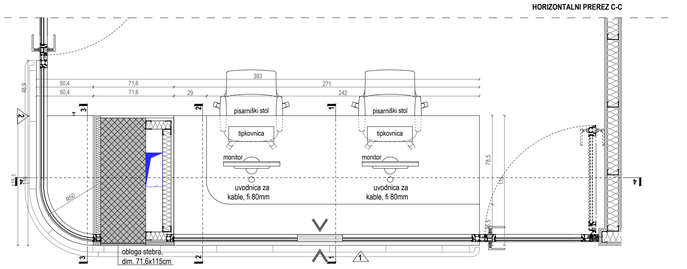

HORIZONTALNI PREREZ B-B

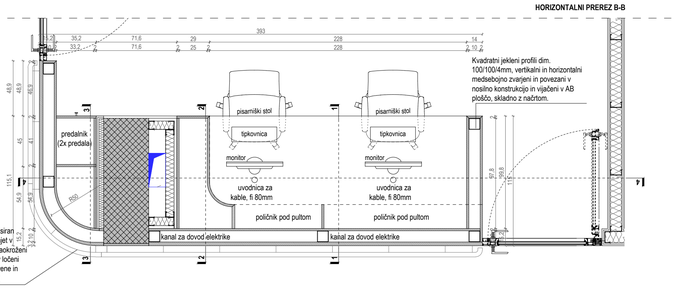


HORIZONTALNI PREREZ A-A

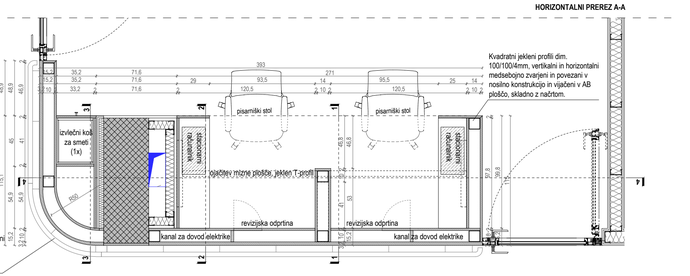

D1

DETAJL UTORA ZA ODPIRANJA IN ZAKLEPANJA PREDALNIKOV _ M1:5




ZAKLEPANJE

Zaklepanje mora biti izvedeno v stranski stranici, velikost rozete Ø19 mm, nikljano, kot npr. Starman, X-851 - Bočna pohištvena ključavnica, nikljano ali enakovredno.

D10

OJAČITEV MIZNE PLOŠČE _ M1:5



MIZNA PLOŠČA


debelina= 6cm

JEKLEN T-PROFIL

Jeklen T profil, d=5mm, dim. 60x30mm barvan v izbrano barvo pulta oz. po izboru poobl. arh.

D2

DETAJL STIKA VERTIKALNE IN HORIZONTALNE POVRŠINE PULTA _ M1:5




STIKOVANJE

Horizontalna plošča pokrije vertikalno ploščo. Stranski rob vertikalne stranice pulta je izveden po sistemu "postforming".

PREDAL, kot npr. Legrabox pure Blumotion (mehko zapiranje) ali enakovredni

D11

ODPRTINE V STEKLENI STENI _ M1:5




STEKLENA STENA

LUKNJE V STEKLENI STENI

premer 2cm

D3

PRITRDITEV STEKLENE STENE _ M1:5



POLIČNIK

STEKLENA STENA

okvir steklene stene v skriti izvedbi ("potopljen")


JEKLEN PROFIL

dim. 100x100mm, deb. 4mm

D12

DETAJL ZAOKROŽNICE _ M1:5

SPREDNJA STRANICA PULTA



PREDAL, kot npr. Legrabox pure Blumotion (mehko zapiranje) ali enakovredni


VIŠINSKO NASTAVLJIVE NOGICE

Predalniki stojijo na višinsko nastavljivih nogicah, na katere je pritjen demontažen cokel.

ZAOKROŽNICA

D4

DETAJL COKLA POD PREDALNIKI _ M1:5



SPREDNJA FRONTA PREDALNIKA

PREDAL


VIŠINSKO NASTAVLJIVE NOGICE

Predalniki stojijo na višinsko nastavljivih nogicah, na katere je pritjen demontažen cokel.

DEMONTAŽEN COKEL

D13

DETAJL VIJAČENJA JEKLENE KONSTRUKCIJE _ M1:5



VARJEN STIK

JEKLEN PROFIL 100/100/4 mm


2 X JEKLEN L PROFIL 100/100/6 mm

VIJAK

kot npr. HILTI HIT 200 M8 ali enakovredni

D8

PRITRDITEV MIZNE PLOŠČE _ M1:5




MIZNA PLOŠČA

debelina= 6cm

JEKLEN L-KOTNIK

Jeklen L profil, d=5mm, dim. 18x50mm, vpet v AB steno

AKSONOMETRIJA NOSILNE KONSTRUKCIJE PULTA:

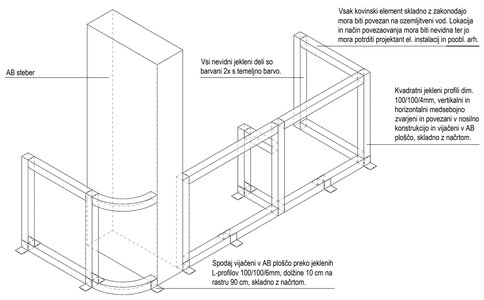

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
dim: PULT NADZORNI, URGENCA: 393x115x75/110 cm, vse po detalju

Pult je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

NOSILNA KONSTRUKCIJA PULTA: Kvadratni jekleni profili HSS SHS 100/100/4mm (polica HSS SHS 50x50x4mm), vertikalni in horizontalni medsebojno zvarjeni in povezani v nosilno konstrukcijo. Spodaj vijačeni v AB ploščo preko jeklenih L-profilov 100/100/6mm, dolžine 10 cm na rastru 90 cm, skladno z načrtom. Mizne plošve so ojačane z jeklenimi T-profili 60/30/5 mm, navarjeni na osnovno jekleno podkonstrukcijo. Vsi nevidni jekleni deli so barvani 2x s temeljno barvo, medtem ko je T-profil pod mizno ploščo barvan v izbrano barvo pulta oz. po izboru poobl. arh.

PULT:
Pult je vgrajen ob steno. Pult je stransko zaprt s stranicami. Pult - dvovišinski: delovna površina na višini 75cm od tal, polica na višini 110cm. Pod delovno površino je vgrajen parapetni kanal s priključki (zajet v GO delih). Pult ima zaokrožene vogale.

OBLOGA NOSILNE KONSTRUKCIJE PULTA, STRANICE, FASADA IN ZGORNJA POVRŠINA PULTA:
Ravne stranice izdelane iz obojestransko laminiranih vodoodpornih ivernih plošč v skupni deb. 20mm, ukrivljene stranice pa iz MDF plošč predvidenih za krivljenje; vse obojestransko laminirano z laminatom deb. 1 mm. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredni. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Spredaj rob vertikalne stranice delovne mize je izveden po sistemu "postforming". Barva laminata je enaka barvi kot celoten pult, kot npr. Fundermax Max ali enakovredni. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Zgornja delovna površina pulta na višini 110cm je izdelana iz kompaktne, duromerne visokotlačne plošče iz slojnega materiala (HPL), d=12mm, v barvi po izbiri poobläič. arh. kot npr. Fundermax Max Compact interior ali enakovredni. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Z notranje strani je pult izdelan iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče, obojestransko laminirane v skupni deb. 20mm. Laminat deb. 1 mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata je enaka barvi kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredni. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.
V stranici so 2 revizijska vratca dim. 28x52cm, vse iz laminata. Revizijska vratca so pritrjena z magneti. Konstrukcija pulta mora omogočati razvod in priklop instalacij iz tal ali stene (glede na situacijo pulta na objektu). Pred montažo tlaka je ob nosilno konstrukcijo pulta, na notranji in zunanji strani potrebno montirati moral dim. 10,5 x 5cm, na katerega se zaključi PVC tlak z zaokrožnico.

VERTIKALNA OBLOGA STEBRA,
dim. 71,6 x 120cm, pokrije ("skrije") okvir steklene stene. Obloga je poravnana s stranicami pulta. Obloga je obojestransko laminirana vodoodporna iverna plošča v skupni deb. 20mm. Laminat deb. 1mm. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredni. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Spredaj rob vertikalne stranice delovne mize je izveden po sistemu "postforming". Barva laminata je enaka barvi kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.

DELOVNA MIZA:
Zgornja delovna plošča mize na višini 75cm je izdelana iz vodoodpornih oplemenitenih iverniih plošč, obojestransko laminiranih v skupni deb. 60mm. Laminat deb. 1mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Spredaj rob vertikalne stranice delovne mize je izveden po sistemu "postforming". Ostali robovi izrezani z ultrapas trakom "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti kot npr. Funder Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Mizna plošča stoji na kovinski konstrukciji, na fiksnih predalnikih, na L-kotnikih dim. 60/50/5mm ter jeklenem T-profilu, d=5mm, dim. 60x30mm. L-kotniki in T-profil barvani v barvo po izbiri poobläič. arhitekta. Barva je enaka pultu.

PREDALNIK:
Predalnik je naslednjih dimenzij (predalnik št. 1: dim. 35,2x99,8x69cm). Vsi vidni deli predalnika (korpus in ličnice predelov, vključno s polico za računalnik) so izdelani iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče, obojestransko laminirane v skupni deb. 20mm. Laminat deb. 1mm. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredni. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata je enaka barvi kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Predalnik št. 1 ima predviden izvlečni koš za za zbiranje odpadkov (papirja). Na spredinji fronti predalnika je izveden izrez za koš za smeti v dim. 45x12cm. Na lični predala so pritrjeni tipski ročaji, okrogle oblike fi24mm, dolžine 21mm, kot npr. Rujzdesign 807.24 ali enakovredni. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi poobl. arhitekt. Omogočena mora biti zaklepanje predalnika, katero mora biti izvedeno v stranski stranici, velikost rozete Ø19 mm, nikljano, kot npr. Starman, X-851 - Bočna pohištvena ključavnica, nikljano ali enakovredni. Predalniki stojijo na višinsko nastavljivih pohištvenih nogicah za povečano nosilnost (min 150kg). Višina nogice je 10cm. Območje nastavitve je od -15mm do +30mm. Na regulacijske nogice je pritjen lesen laminiran demontažen cokel v enaki obdelavi kot predalniki.

POLICI ZA RAČUNALNIK:
Pod mizo sta izvedeni dve polici za računalnik. Vsi vidni deli so izdelani iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče, obojestransko laminirane v skupni deb. 20mm. Laminat deb. 1mm. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredni. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata je enaka barvi kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Polica stoji na višinsko nastavljivih pohištvenih nogicah za povečano nosilnost (min 150kg). Višina nogice je 10cm. Območje nastavitve je od -15mm do +30mm. Na regulacijske nogice je pritjen lesen laminiran demontažen cokel v enaki obdelavi kot predalniki.

RAZDELKI:
Nad delovno površino so narejeni razdelki oz. vertikalne fiksne stranice iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče, obojestransko laminirane v skupni deb. 20mm. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredni. Laminat deb. 1mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata je enaka barvi kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Laminat deb. 8mm. Na eni strani pulta je nad delovno površino je narejen element dim. 35,2x45x35cm z dvema predalomaz iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče, obojestransko laminirane v skupni deb. 20mm. Laminat deb. min 1mm. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredni. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata je enaka barvi kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredni. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Vodila predalov s poopolnim izvlekom, dolžine 550-600mm, tista vodil do 40kg, mehko zapiranje, višine predalov s 1x91mm in 1x177mm, kot npr. Legrabox pure Blumotion (mehko zapiranje) ali enakovredni. Povsod so vgrajeni blažilci zapiranja. Na lični predalov so pritjeni tipski ročaji, okrogle oblike fi24mm, dolžine 21mm, kot npr. Rujzdesign 807.24 ali enakovredni. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi poobl. arhitekt.

ZAŠTEKLITEV - zajeta ločeno

DODATNA OPREMA:
Po celotni dolžini police pod zgornjim pultom se skladno z označenimi detalji (glej detalj 14) vgrajuje LED svetilo v profilu zunanjih dimenzij profila 17,5/7,0 mm. Ohišje je iz aluminija, sivo eloksirano. Stopnja zaščite je IP 64. Svetlobni tok svetilke je 1820 LM / M, moč 10 W / M. Colour rendering index (CRI): 80. S temperaturo svetlobe 3000 K. Smernično porazdelitev svetilobe. S svetlobno učinkovitostjo, npr.: 150 LM / W. Za uporabo z DALI napajalnikom, z zaščito proti pregretju, kratkemu stiku, preobremenitvi in prenapetosti, z napajanjem 230 V, 50 Hz. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D, kot npr.: BMLED, tip: LED FLEX ali enakovredno. Dolžina LED traku: 2,2 m
V zgornjo delovno ploščo mize je izveden 2x okrogel izrez fi6cm za vvodnico. Izrez mora biti prilagojen tipu izbrane uvodnice. Uvodnica je kovinska, mat prašno barvana v barvo po izboru poobläičenega arh. z vrtljivim pokrovom, pod pokrovom črne šštetne, kot npr: BACHMANN LOOP ROUND ali enakovredni.
Pod zgornjo ploščo je s spodnje strani pritrjena polica za kable, iz pločevine, vroče cinkana in barvana v barvo po izboru poobla. arh., s pokrovom. Vijačena na spodnjo stran mizne plošče, prilagodljive širine, kot npr. HERMI kabelska polica KP 60/100 ali enakovredni. Elementi so s stenskim parapetnim kanalom povezani s kabli speljimi v kot npr. Gotessons Cable colector in fabric z zadrgo ali enakovredni. Pozicije izrezov v pultu za vgradnjo domofona in druge instalacijskih elementov je potrebno preveriti v načrtu el. instalacij in uskladiti s poobl. arh.
Na stranico pulta je fiksiran ročaj, ki je zajet v ločeni postavi popisa (6.1.1.). V eno potrebno vključiti podkonstrukcijo za montažo ročaja.
V eno vključiti ves pritrdilnem in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih. Izvajalec mora načrt jeklene konstrukcije s statičnim preračunom pred izvebo predati v potrditev odg. projektantu arhitekture in projektantu gradbenih konstrukcij. Pred izdelavo je potrebno izdelati delavniške načrte celotnega pulta, vključno s konstrukcijo in poslati v potrditev poobl. arh. Vsak kovinski element skladno z zakonodajo mora biti povezan na ozemljitveni vod. Lokacija in način povezovanja mora biti nevidna ter jo mora potrditi projektant el. instalacij in poobl. arh.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: C016_01

PULT, NADZORNI, URGENCA

1X

1.5.14

Projektant:	ARHITEKTURA KRUŠEC ark arhitektura krušec d.o.o. vrtača 8 1000 ljubljana tel_01/4251543	Naziv objekta / lokacija:	DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA (dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)
		Investitor:	REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Ured Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Ulica Anteckega Novljane 7, 1000 Ljubljana
Vsebina načrta:	**PULT, NADZORNI, URGENCA**	Št. proj.:	226/2022
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		