

KAČA ZA KABLE




UVODNICA




ROČAJ




KABELSKA POLICA




KONZOLA ZA RAČUNALNIK



POGLED 1

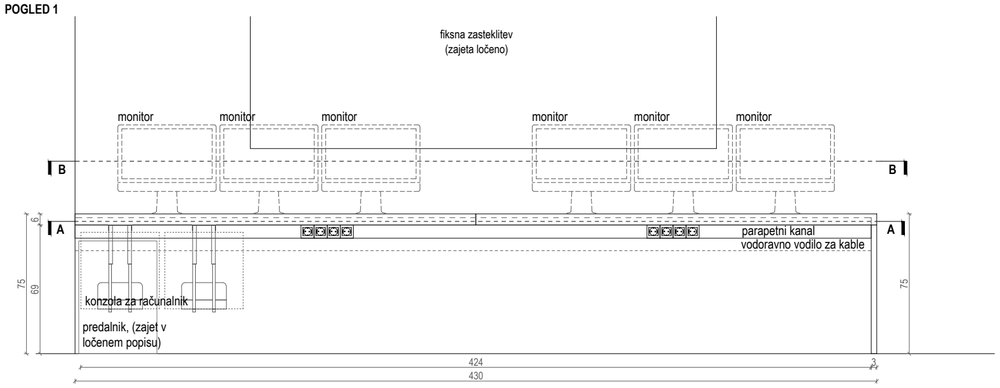


VERTIKALNI PREREZ 1-1

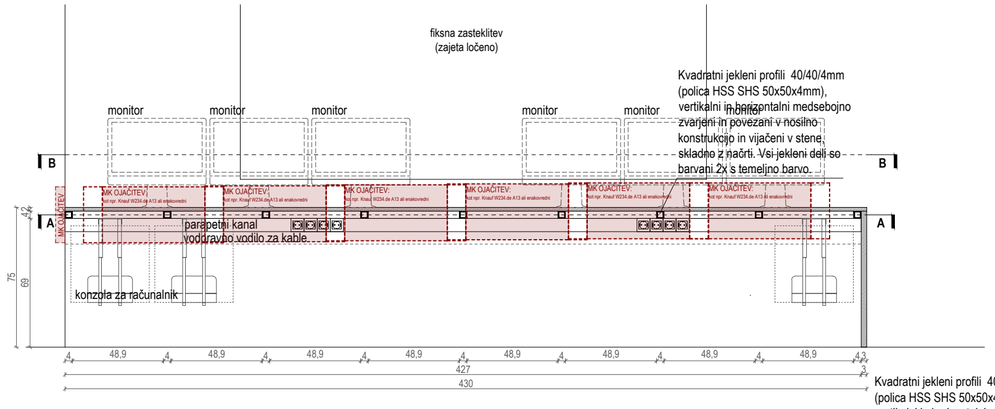


Kvadratni jekleni profili 40/40/4mm
(polica HSS SHS 50x50x4mm),
vertikalni in horizontalni medsebojno
zvarjeni in povezani v nosilno
konstrukcijo in vijačeni v stene,
skladno z načrti. Vsi jekleni deli so
barvani 2x s temeljno barvo.


HORIZONTALNI PREREZ B-B

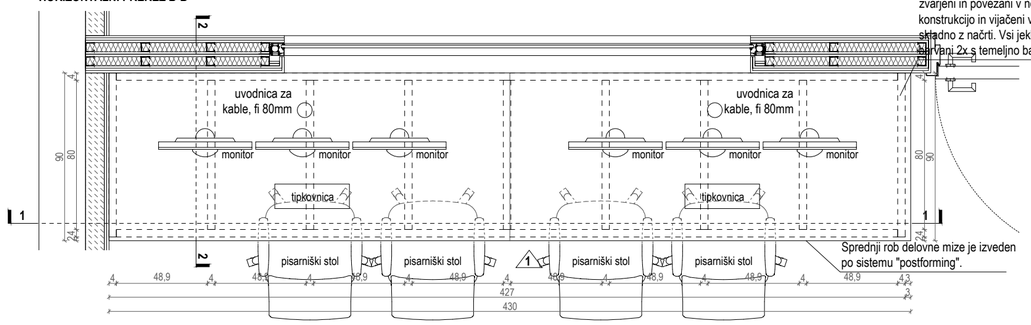

VERTIKALNI PREREZ 2-2

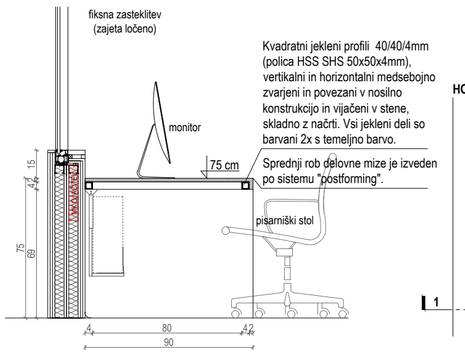

HORIZONTALNI PREREZ A-A

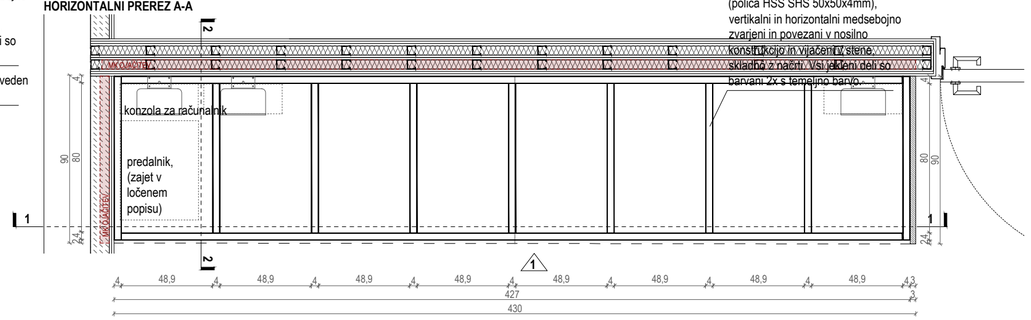

Kvadratni jekleni profili 40/40/4mm
(polica HSS SHS 50x50x4mm),
vertikalni in horizontalni medsebojno
zvarjeni in povezani v nosilno
konstrukcijo in vijačeni v stene,
skladno z načrti. Vsi jekleni deli so
barvani 2x s temeljno barvo.

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU

dim: PULT NADZORNI, DIAGNOSTIKA: 430x90x75 cm, po detajlu

Pult je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

NOSILNA KONSTRUKCIJA PULTA:
Kvadratni jekleni profili 40/40/4mm (polica HSS SHS 50x50x4mm), vertikalni in horizontalni medsebojno zvarjeni in povezani v nosilno konstrukcijo in vijačeni v stene, skladno z načrti. Vsi jekleni deli so barvani 2x s temeljno barvo.

PULT:
Pult je vgrajen ob steno. Pod delovno površino je vgrajen parapetni kanal s priključki (zajet v GO delih).

STRANICE PULTA:
Ravne stranice izdelane iz obojestransko laminiranih vodoodpornih ivernih plošč v skupni deb. 20mm, vse obojestransko laminirano z laminatom deb. 1 mm. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredni. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Stranski rob vertikalne stranice pulta je izveden po sistemu "postforming". Barva laminata je enaka barvi kot celoten pult, kot npr. Fundermax Max ali enakovredni. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.

DELOVNA MIZA:
Zgornja delovna plošča mize na višini 75cm je izdelana iz vodoodpornih oplemenitenih ivernih plošč, obojestransko laminiranih v skupni deb. 20mm. Laminat deb. 1mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Spredni rob delovne mize je izveden po sistemu "postforming". Ostali robovi izdelani z ultrapas trakom "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti kot npr. Funder Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.

DODATNA OPREMA:
Univerzalno traverzo za ojačitev MK stene, kot naprimer Knauf W234.de A13 ali enakovredni (št. kosov: 7x)
V zgornjo delovno ploščo mize je izveden 2x okrogel izrez fi8cm za uvodnico, Izrez mora biti prilagojen tipu izbrane uvodnice. Uvodnica je kovinska, mat prašno barvana v barvo po izboru pooblaščenega arh. z vrtljivim pokrovom, pod pokrovom črne ščetine, kot npr: BACHMANN LOOP ROUND ali enakovredni.
Pod zgornjo ploščo je s spodnje strani pritrjena polica za kable, iz pločevine, vroče cinkana in barvana v barvo po izboru poobla. arh., s pokrovom. Vijačena na spodnjo stran mizne plošče, prilagodljive širine. kot npr. HERMI kabelska polica KP 60/100 ali enakovredni.
Elementi so s stenskim parapetnim kanalom povezani s kabli spetimi v Gotessons Cable colector in fabric z zadrgo.
Pozicije izrezov v pultu za vgradnjo domofona in druge instalacijskih elemenotov je potrebno preveriti in uskladiti s poobl. arh.
Pod mizno ploščo je s spodnje strani vijačena konzola/nosilec za računalnik. Kovinski, višinsko in širinsko nastavljiv z vrtljivo drsno ploščo, mat prašno barvan v barvo po izboru projektanta arhitekture. Višina cca od-do: 34 - 54 cm / širina cca od-do: 13,4 - 23,4 cm / kot npr. JEKOPLAN Nosilec za računalnik PC RACK ali enakovredni.
Izvajalec mora načrt jeklene konstrukcije s statičnim preračunom pred izvebo predati v potrditev odg. projektantu arhitekture in projektantu gradbenih konstrukcij. Pred izdelavo je potrebno izdelati delavniške načrte celotnega pulta, vključno s konstrukcijo in poslati v potrditev poobl. arh.

Vsak kovinski element skladno z zakonodajo mora biti povezan na ozemljitveni vod. Lokacija in način povezaovanja mora biti nevidna ter jo mora potrditi projektant el. instalacij in poobl. arh.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: C112_02

PULT, NADZORNI, DIAGNOSTIKA 1X

1.5.18

Projektant: ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija: DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST
Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:	**PULT, NADZORNI, DIAGNOSTIKA**	Št. proj.:	226/2022
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		