

ROČAJ



KABELSKA POLICA



KAČA ZA KABLE




UVODNICA



D1


DETAJL UTORA ZA ODPIRANJA IN ZAKLEPANJA PREDALNIKOV _ M1:5



ZAKLEPANJE
Zaklepanje mora biti izvedeno v stranski stranici, velikost rozete Ø19 mm, nikljano, kot npr. Starman, X-851 - Bočna pohištvena ključavnica, nikljano ali enakovredno.


D2

DETAJL STIKA VERTIKALNE IN HORIZONTALNE POVRŠINE PULTA _ M1:5



STIKOVANJE
Horizontalna plošča pokrije vertikalno ploščo. Stranski rob vertikalne stranice pulta je izveden po sistemu "postforming".

PREDAL, kot npr. Legrabox pure Blumotion (mehko zapiranje) ali enakovredni



D4

DETAJL COKLA POD PREDALNIKI _ M1:5

SPREDNJA FRONTA PREDALNIKA


PREDAL

VIŠINSKO NASTAVLJIVE NOGICE
Predalniki stojijo na višinsko nastavljivih nogicah, na katere je pritrjen demontažen cokel.

DEMONTAŽEN COKEL


D10


OJAČITEV MIZNE PLOŠČE _ M1:5





MIZNA PLOŠČA
debelina= 6cm


JEKLEN T-PROFIL
Jeklen T profil, d=5mm, dim. 60x30mm barvan v izbrano barvo pulta oz. po izboru poobl. arh.









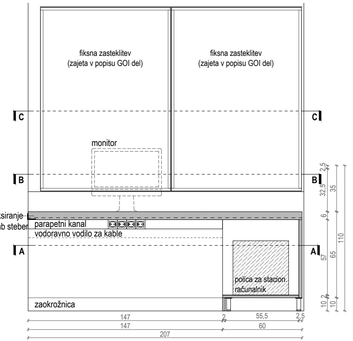

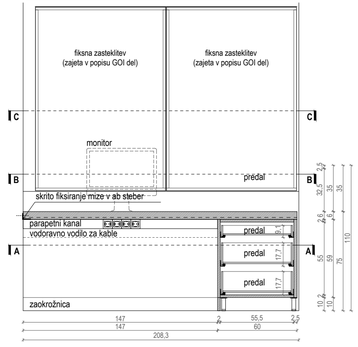

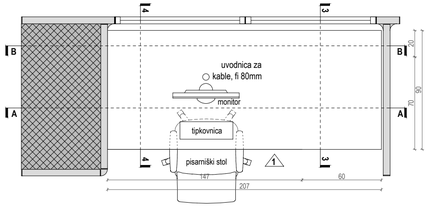

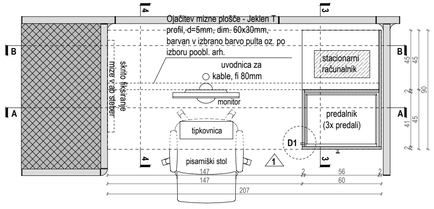

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
dim: KONTROLNI PULT, OP: 207x90x75 cm, vse po detajlu

Pult je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

NOSILNA KONSTRUKCIJA PULTA:
Kvadratni jekleni profili HSS SHS 100/100/4mm (polica HSS SHS 50x50x4mm), vertikalni in horizontalni medsebojno zvarjeni in povezani v nosilno konstrukcijo. Spodaj vijačeni v AB ploščo preko jeklenih L-profilov 100/100/6mm, dolžine 10 cm na rastru 90 cm, skladno z načrtom. Mizne plоskve so ojačane z jeklenimi T-profili 60/30/5 mm, navarjeni na osnovno jekleno podkonstrukcijo. Vsi nevidni jekleni deli so barvani 2x s temeljno barvo, medtem ko je T-profil pod mizno ploščo barvan v izbrano barvo pulta oz. po izboru poobl. arh.

PULT:
Pult je vgrajen ob steno. Pult je stransko zapr t s stranicami. Pult - delovna površina na višini 75cm od tal. Pod delovno površino je vgrajen parapetni kanal s priključki (zajet v GO delih).

OBLOGA NOSILNE KONSTRUKCIJE PULTA, STRANICE, FASADA IN ZGORNJA POVRŠINA PULTA:
Ravne stranice izdelane iz obojestransko laminiranih vodoodpornih ivernih plošč v skupni deb. 20mm, vse obojestransko laminirano z laminatom deb. 1 mm. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredni. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Stranski rob vertikalne stranice pulta je izveden po sistemu "postforming". Barva laminata je enaka barvi kot celoten pult, kot npr. Fundermax Max ali enakovredni. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Z notranje strani je pult izdelan iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče, obojestransko laminirane v skupni deb. 20mm. Laminat deb. 1 mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata je enaka barvi kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredni. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.
Konstrukcija pulta mora omogočati razvod in priklop instalacij iz tal ali stene (glede na situacijo pulta po objektu).
DELOVNA MIZA: Zgornja delovna plošča mize na višini 75cm je izdelana iz vodoodpornih oplemenitenih ivernih plošč, obojestransko laminiranih v skupni deb. 60mm. Laminat deb. 1mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Sprednji rob vertikalne stranice delovne mize je izveden po sistemu "postforming". Ostali robovi izdelani z ultrapas trakom "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti kot npr. Funder Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Mizna plošča stoji na kovinski konstrukciji, na fiksnih predalnikih, na L-kotnikih dim. 60/50/5mm ter jeklenem T-profilu, d=5mm, dim. 60x30mm.
L-kotniki in T-profil barvani v barvo po izbiri pooblašč. arhitekta. Barva je enaka pultu.

PREDALNIKI:
Predalnik je naslednjih dimenzij (predalnik št. 1: dim. 60x90x69cm). Vsi vidni deli predalnika (korpus in ličnice predalov, vključno s polico za računalnik) so izdelani iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče, obojestransko laminirane v skupni deb. 20mm. Laminat deb. 1mm. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredni. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata je enaka barvi kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.
V predalniku št. 1 so trije predali + fiksni del z nišo za računalnik. Vodila predalov s popolnim izvlekom, dolžine 550-600mm, teža vodil do 40kg, mehko zapiranje, višine predalov so 1x91mm in 2x177mm, kot npr. Legrabox pure Blumotion (mehko zapiranje) ali enakovredni. Povsod so vgrajeni blažilci zapiranja. Na ličnici predalov so prirejeni tipski ročaji, okrogle oblike fi24mm, dolžine 21mm, kot npr. Ruzzdesign 807.24 ali enakovredni. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi poobl. arhitekt.
Omogočeno mora biti zaklepanje predalnika, katero mora biti izvedeno v stranski stranici, velikost rozete Ø19 mm, nikljano, kot npr. Starman, X-851 - Bočna pohištvena ključavnica, nikljano ali enakovredni.
Predalniki stojijo na višinsko nastavljivih pohištvenih nogicah za povečano nosilnost (min 150kg). Višina nogice je 10cm. Območje nastavitve je od -15mm do +30mm.
Na regulacijske nogice je pritrjen lesen laminiran demontažen cokel v enaki obdelavi kot predalniki.

ZASTEKLITEV - zajeta v GOI delih

DODATNA OPREMA:
V zgornjo delovno ploščo mize je izveden 2x okrogel izrez fi8cm za uvodnico. Izrez mora biti prilagojen tipu izbrane uvodnice. Uvodnica je kovinska, mat prašno barvana v barvo po izboru poobläščenega arh. z vrtljivim pokrovom, pod pokrovom črne ščetine, kot npr: BACHMANN LOOP ROUND ali enakovredni.
Pod zgornjo ploščo je s spodnje strani pritrjena polica za kable, iz pločevine, vroče cinkana in barvana v barvo po izboru poobla. arh., s pokrovom. Vijačena na spodnjo stran mizne plošče, prilagodljive širine, kot npr. HERMI kabelska polica KP 60/100 ali enakovredni.
Elementi so s stenskim parapetnim kanalom povezani s kabli spetimi v kot npr. Gotessons Cable colector in fabric z zadrgo ali enakovredni.
Pozicije izrezov v pultu za vgradnjo domoficna in druge instalacijskih elementov je potrebno preveriti v načrtu el. instalacij in uskladiti s poobl. arh.
Na stranico pulta je fiksiran ročaj, ki je zajet v ločeni postavi popisa (6.1.1.). V ceno potrebno vključiti podkonstrukcijo za montažo ročaja.
V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.
Izvajalec mora načrt jeklene konstrukcije s statičnim preračunom pred izvebo predati v potrditev odg. projektantu arhitekture in projektantu gradbenih konstrukcij. Pred izdelavo je potrebno izdelati delavniške načrte celotnega pulta, vključno s konstrukcijo in poslati v potrditev poobl. arh.
Vsak kovinski element skladno z zakonodajo mora biti povezan na ozemljitveni vod. Lokacija in način povezovanja mora biti nevidna ter jo mora potrditi projektant el. instalacij in poobl. arh.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: C512_08

KONTROLNI PULT, OP

1X

1.5.20

Projektant:
ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija: DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA (dograditev Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST
Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:	**KONTROLNI PULT, OP**	Št. proj.:	226/2022
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		