
ROČAJ



KABELSKA POLICA




KAČA ZA KABLE




UVODNICA






D1
DETAJL UTORA ZA ODPIRANJA IN ZAKLEPANJA PREDALNIKOV _ M1:5

ZAKLEPANJE
Zaklepanje mora biti izvedeno v stranski stranici, velikost rozete Ø19 mm, nikljano, kot npr. Starman, X-651 - Bočna pohištvena ključavnica, nikljano ali enakovredno.



D2
DETAJL STIKA VERTIKALNE IN HORIZONTALNE POVRŠINE PULTA _ M1:5


STIKOVANJE
Horizontalna plošča pokrije vertikalno ploščo. Stranski rob vertikalne stranice pulta je izveden po sistemu "postforming".
PREDAL, kot npr. Legrabox pure Blumotion (mehko zapiranje) ali enakovredni



D3
PRITRDITEV STEKLENE STENE _ M1:5

POLIČNIK
STEKLENA STENA
okvir steklene stene v skriti izvedbi ("potopljen")

JEKLEN PROFIL
dim. 100x100mm, deb. 4mm




D4
DETAJL COKLA POD PREDALNIKI _ M1:5

SPREDNJA FRONTA PREDALNIKA
PREDAL


VIŠINSKO NASTAVLJIVE NOGICE
Predalniki stojijo na višinsko nastavljivih nogicah, na katere je pritrjen demontažen cokel.

DEMONTAŽEN COKEL



D8
PRITRDITEV MIZNE PLOŠČE _ M1:5


MIZNA PLOŠČA
debelina= 6cm
JEKLEN L-KOTNIK
Jeklen L profil, d=5mm, dim. 18x50mm, vpet v AB steno



D10
OJAČITEV MIZNE PLOŠČE _ M1:5

MIZNA PLOŠČA
debelina= 6cm


JEKLEN T-PROFIL
Jeklen T profil, d=5mm, dim. 60x30mm
barvan v izbrano barvo pulta oz. po izboru poobl. arh.



D11
ODPRTINE V STEKLENI STENI _ M1:5

STEKLENA STENA

LUKNJE V STEKLENI STENI
premer 2cm




D12
DETAJL ZAOKROŽNICE _ M1:5

SPREDNJA STRANICA PULTA
PREDAL, kot npr. Legrabox pure Blumotion (mehko zapiranje) ali enakovredni


VIŠINSKO NASTAVLJIVE NOGICE
Predalniki stojijo na višinsko nastavljivih nogicah, na katere je pritrjen demontažen cokel.


ZAOKROŽNICA





D13
DETAJL VUAČENJA JEKLENE KONSTRUKCIJE _ M1:5


VARJEN STIK
JEKLEN PROFIL 100/100/4 mm
2 X JEKLEN L PROFIL 100/100/6 mm
VIJAK
kot npr. HILTI HIT 200 MB ali enakovredni







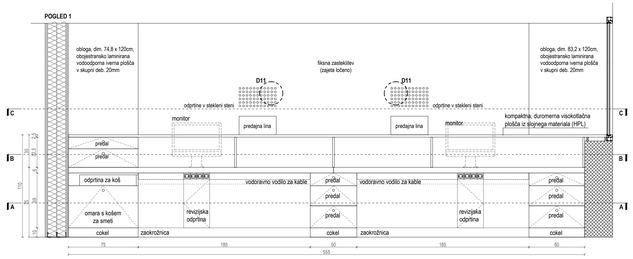


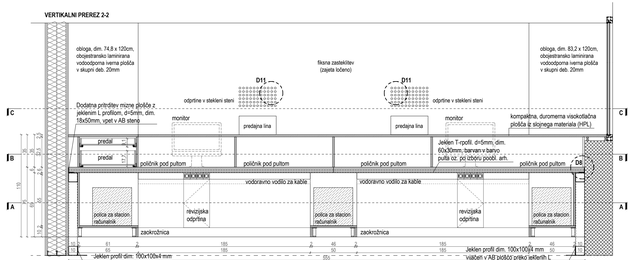


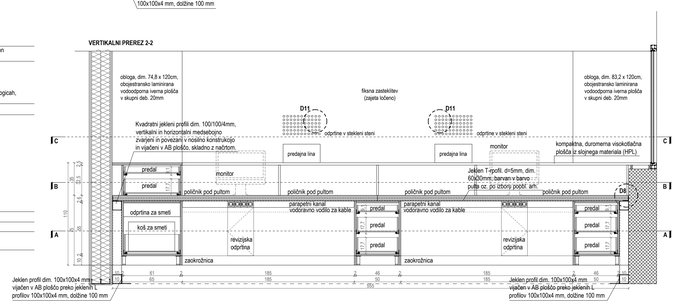


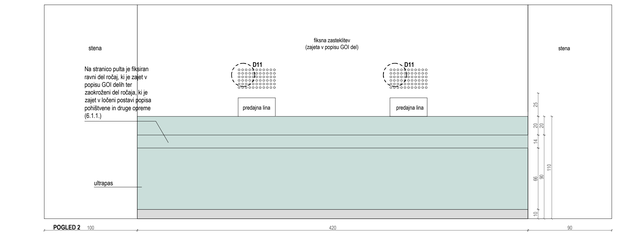

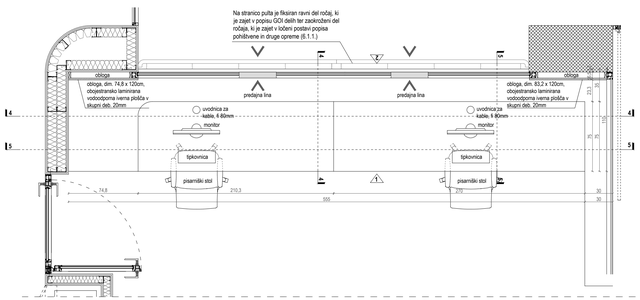

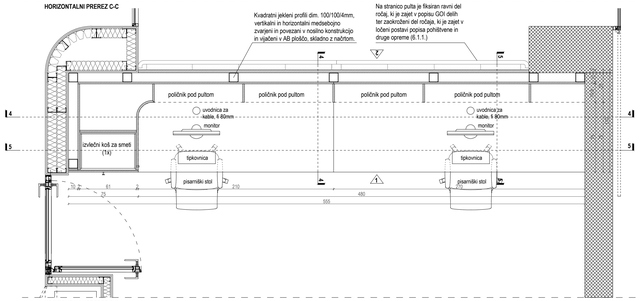

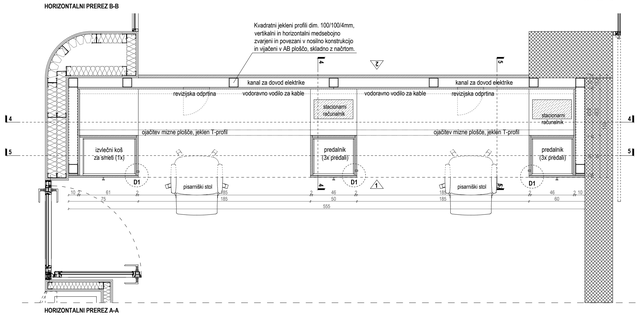

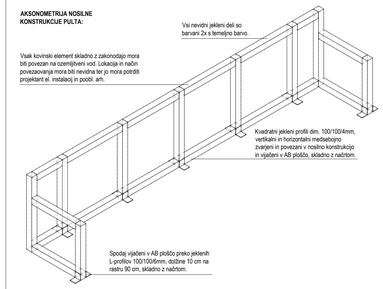

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
dim: PULT SPREJEMNI, IT3: 555x110x75/110 cm, + polica d=230cm + obloga, dim. 83,2x120cm in dim. 74,8x120cm, vse po detalju

Pult je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

NOSILNA KONSTRUKCIJA PULTA:
Kvadratni jekleni profili HSS SHS 100/100/4mm (polica HSS SHS 50x50x4mm), vertikalni in horizontalni medsebojno zvarjeni in povezani v nosilno konstrukcijo. Spodaj vijačeni v AB ploščo preko jeklenih L-profilov 100/100/6mm, dolžine 10 cm na rastru 90 cm, skladno z načrtom. Mizne plošče so opažene z jeklenimi T-profili 60/30/5 mm, narejeni na osnovno jekleno podkonstrukcijo. Vsi nevidni jekleni deli so barvani 2x s temeljno barvo, medtem ko je T-profil pod mizno ploščo barvan v izbrano barvo pulta oz. po izboru poobl. arh.

PULT:
Pult je vgrajen med dve steni. Pult je stransko zaprt s stranicami. Pult - dvoviškinski: delovna površina na višini 75cm od tal, polica na višini 110cm, ki se nadaljuje tudi na AB parapet z okvirn (glej vertikalni prerez 1-1, 2-2, Pogled 1). Pod delovno površino je vgrajen parapetni kanal s priključki (zajet v GO delih). Pult ima zaključene vogale.

OBLOGA NOSILNE KONSTRUKCIJE PULTA, STRANICE, FASADA IN ZGORNJA POVRŠINA PULTA:
Ravne stranice izdelane iz obojestransko laminiranih vodoodpornih iverni plošč v skupni deb. 20mm, ukvirjene stranice pa iz MDF plošč predvidenih za krivljanje; vse obojestransko laminirano z laminatom deb. 1 mm. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot plošve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredni. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Stranski rob vertikalne stranice pulta je izveden po sistemu "postforming". Barva laminata je enaka barvi kot celoten pult, kot npr. Fundermax Max ali enakovredni. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Zgornja delovna površina pulta na višini 110cm je izdelana iz kompaktne, duromerne visokotlačne plošče iz slojnega materiala (HPL), d=12mm, v barvi po izboru pooblaščenega arhitekta, kot npr. Fundermax Max Compact interior ali enakovredni. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Z notranje strani je pult izdelan iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče, obojestransko laminirane v skupni deb. 20mm. Laminat deb. 1 mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata je enaka barvi kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredni. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.
V stranici so 2 revizijska vratca dim. 29x52cm, vas z laminata. Revizijska vratca so pritrjena z magneti. Konstrukcija pulta mora omogočati razvod in priklop instalacij iz tal ali stene (glede na situacijo pulta na objektu). Pred montažo tlaka je ob nosilno konstrukcijo pulta, na notranji in zunanji strani potrebno montirati morali dim. 10,5 x 5cm, na katerega se zalijuli PVC tlak z zaokrožnico.

VERTIKALNA OBLOGA.
dim. 83,2 x 120cm + dim. 74,8 x 120cm, pokrije ("skrije") okvir steklene stene. Obloga je obojestransko laminirana vodoodporna iverna plošča v skupni deb. 20mm. Laminat deb. 1mm. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot plošve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredni. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata je enaka barvi kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredni. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.

DELOVNA MIZA: Z
gornja delovna plošča mize na višini 75cm je izdelana iz vodoodpornih oplemenitenih ivernih plošč, obojestransko laminiranih v skupni deb. 60mm. Laminat deb. 1mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Spredmj robi vertikalne stranice delovne mize je izveden po sistemu "postforming". Ostali robovi izdelani z ultrapas trakom "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot plošve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti kot npr. Funder Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Mizne plošča stoji na kovinski konstrukciji, na fiksnih predalnikih, na L-kotnikih dim. 60/50/5mm ter jeklenem T-profilu, d=5mm, dim. 60x30mm. L-kotniki in T-profil barvani v barvo po izbiri pooblaščenega arhitekta. Barva je enaka pulta.

PREDALNIKI:
Predalniki so naslednjih dimenzij (predalnik št. 1: dim. 75x94.8x85cm, predalnik št. 2: dim. 50x94.8x85cm, predalnik št. 3: dim. 60x94.8x95cm). Vsi vidni deli predalnika (korpus in lično predalov, vključno s polico za računalnik) so izdelani iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče, obojestransko laminirane v skupni deb. 20mm. Laminat deb. 1mm. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot plošve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredni. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata je enaka barvi kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.
V predalnikih št. 2, 3 so trije predali + fiksni del z nišo za računalnik. Vodila predalov s popolnim izvlekom, dolžine 550-600mm, teža vodil do 40kg, mehko zapiranje, višina predalov na 1x91mm in 2x177mm, kot npr. Legrabox pure Blumotion (mehko zapiranje) ali enakovredni. Povod so vgrajeni blažilci zapiranja. Na lični predalov so pritjeni tipski ročaji, okrogle oblike Ø24mm, dolžine 21mm, kot npr. Rujzdesign B07 24 ali enakovredni. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi poobl. arhitekt. Predalnik št. 1 ima predvsem izvlečni koš za za zbiranje odpadkov (papir) + fiksni del z nišo za računalnik. Na sprednji fronti predalnika je izveden izrez za koš za smeti v dim. 61x12cm.
Omogočena mora biti zaklepanje predalnika, katero mora biti izvedeno v stranski stranici, velikost rozete Ø19 mm, nikljano, kot npr. Starman, X-651 - Bočna pohištvena ključavnica, nikljano ali enakovredni.
Predalniki stojijo na višinsko nastavljivih pohištvenih nogicah za povečano nosilnost (min 150kg). Višina nogice je 10cm. Območje nastavitve je od -15mm do +30mm. Na regulacijske nogice je pritjen lesen laminiran demontažen cokel v enaki obdelavi kot predalniki.

RAZDELKI:
Nad delovno površino so nanejeni razdelki oz. vertikalne fikne stranice iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče, obojestransko laminirane v skupni deb. 20mm. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot plošve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredni. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata je enaka barvi kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredni. Na eni strani pulta je nad delovno površino je narejen element dim. 75x45x40cm z dvema predalnima iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče, obojestransko laminirane v skupni deb. 20mm. Laminat deb. min 1mm. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot plošve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredni. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata je enaka barvi kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredni. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Vodila predalov s popolnim izvlekom, dolžine 550-600mm, teža vodil do 40kg, mehko zapiranje, višina predalov so 1x91mm in 1x177mm, kot npr. Legrabox pure Blumotion (mehko zapiranje) ali enakovredni. Zgornja polica pulta se nadaljuje na AB parapet z okrom (glej vertikalni prerez 1-1, 2-2, Pogled 1).

ZASTEKLITEV - zajeta ločeno

DODATNA OPREMA:
Po celotni dolžini police pod zgornjim pultom se skladno z označenimi detalji (glej detalj 14) vgrajuje LED svetilo v profilu zunanjih dimenzij profila 17,5/7,0 mm. Ohišje je iz aluminija, sivo eloksirano. Stopnja zaščite je IP 64. Svetilobni tok svetilke je 1820 LM / M, moč 10 W / M. Colour rendering index (CRI): 80. S temperaturo svetlobe 3000 K. Smerničnia parametrov svetilke: S svetilobno učinkovitostjo, npr.: 150 LM / W. Za uporabo z DALI napajalnikom z zaščito proti prepetju, kratkemu stiku, preobremenitvi in prenapetosti, z napajanjem 230 V, 50 Hz. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D, kot npr.: BMLED, tip LED FLEX ali enakovredno. Dolžina LED traku: 4,6 m
V zgornjo delovno ploščo mize je izveden 2x okrogel izrez fiškm za uvodnico. Izrez mora biti prilagojen tipu izbrane uvodnice. Uvodnica je kovinska, mat prašno barvana v barvo po izboru pooblaščenega arh. z vrtljivim pokrovom, pod pokrovom 2me ključnice, kot npr: BACHMANN LOOP ROUND ali enakovredni.
Pod zgornjo ploščo je s spodnje strani pritjena polica za kable, iz pločevine, vroče cinkana in barvana v barvo po izboru pooblaščenega arh., s pokrovom. Vgrajena na spodnjo stran mizne plošče, prilagodljive šrine, kot npr. HERMI kabelska polica KP 60/100 ali enakovredni.
Elementi so s stenskim parapetnim kanalom povezani s kabli spetim v kot npr. Gobsecons Cable collector in fabric z zadrgo ali enakovredni.
Pozicije izrezov v pultu za vgradnjo domotina in druge instalacijskih elementov je potrebno preveriti v načrtu el. instalacij in uskladit s poobl. arh.
Na stranico pulta je fiksiran ročaj, ki je zajet v ločeni postavi popisa (6.1.1.). V vrtno potrebno vključiti podkonstrukcijo za montažo ročaja. V servo vključiti ves pritrdilverji in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posamezmimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.
Izvajalec mora načrt jeklene konstrukcije s statičnim preračunom pred izvebo predati v potrditev odg. projektantu arhitekture in projektantu gradbenih konstrukcij. Pred izdelavo je potrebno izdelati delavniške načrte jeklenega pulta, vključno s konstrukcijo in postaji v potrditev poobl. arh.
Vsak kovinski element skladno z zakonodajo mora biti povezan na ozemljitveni vod. Lokacija in način povezovanja mora biti nevidna ter jo mora potrditi projektant el. instalacij in poobl. arh.

OPOMBA.
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi (vredenemu stanju.

PROSTOR: A511_01

PULT, SPREJEMNI, IT3 1X 1.5.4

Projektant:	ARHITEKTURA KRUŠEC arx arhitektura krušec d.o.o. ulica 8 1000 ljubljana tel.:01/425 05 63	Naziv objekta / lokacija:	DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA (dograditev Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)
		Investitor:	REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Štefanova 5, Ljubljana, Republika Slovenija (in vodstvo, sedanost in investicije v zdravstvu) Ulica Republike Slovenije 6, 1000 Ljubljana
Vrsta načrta:	PULT, SPREJEMNI, IT 3	Št. proj.:	226/2022
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		