



PREREZ A-A

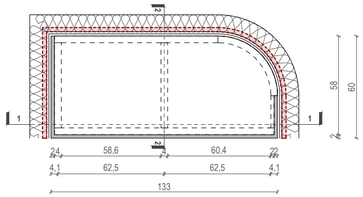



PREREZ B-B

PREREZ 1-1

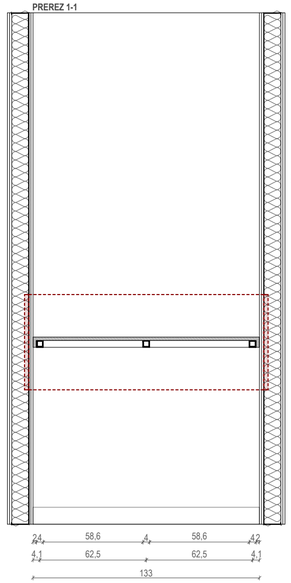


PREREZ 2-2

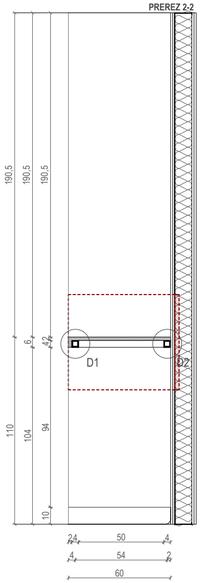




DETAJL 1: SISTEM PRITRJEVANJA DELOVNE POVRŠINE NA PODKONSTRUKCIJO

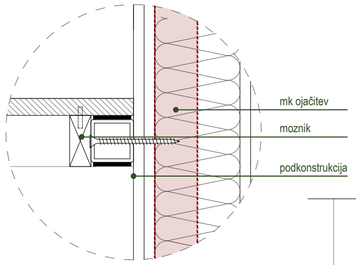

DETAJL 2: SISTEM PRITRJEVANJA PODKONSTRUKCIJE NA MK OJAČITEV

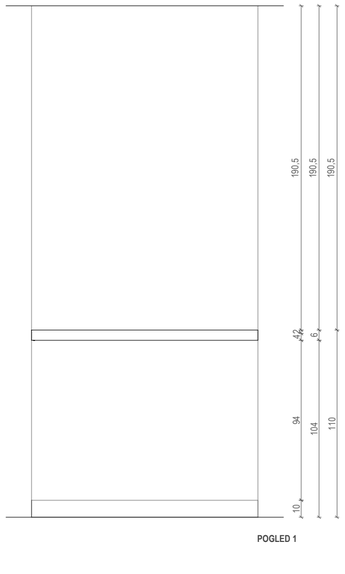

POGLED 1

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
PULT KONZOLNI DIMENZIJ 133,0 / 60,0 / 110,0 cm
Pult je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno pult testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2 mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

PULT
Pult je konzolen in je na višini 110 cm od tal. Delovna površina je izdelana iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče, obojestransko laminirane v skupni deb. 20 mm. Laminat deb. min. 1,0 mm. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredno. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, reze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Sprednji rob pulta je izveden po sistemu "postforming". Barva laminata je enaka barvi fronte, kot npr. Funder Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.

PODKONSTRUKCIJA
Podkonstrukcija pulta je izvedena iz jeklenih profilov, dimenzije 40/40/3mm, ki so medseboj varjeni. Končen produkt je dvakrat barvan s temeljno barvo in vijačen v MK steno v kateri se predhodno izvede ojačitev stene. Na podkonstrukcijo je položen delovni pult izdelani iz vodoodporne iverne plošče d=18mm, obojestransko laminirane v skupni deb. 20mm. Laminat deb. min. 1,0mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata in "multicolor" traku je enaka enake barve kot fronte barve, kot npr. Funder Max ali enakovredno. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Skladno z zakonodajo mora biti vsak kovinski element povezan na ozemljitveni vod. Lokacija in način povezovanja mora biti nevidna ter jo mora potrditi projektant el. instalacij in poobl. arh.

STENSKE OJAČITVE
Ker je element s podkonstrukcijo vijačen v MK steno se skladno z načrtom vgradi univerzalno traverzno ojačitev MK stene, kot naprimer Knauf W234.de A13 ali enakovredni.

BARVA
Pult je barve prilagojene barvni študiji in po potrditvi odgovornega projektanta.

V ceno je potrebno vključiti:

Univerzalno traverzo za ojačitev MK stene, kot naprimer Knauf W234.de A13 ali enakovredni, količina skladna s načrtom.

V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posamezniimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: C016_16.3 - NIŠA ZA APARATE

PULT	**1X**	**1.7.8**

Projektant:	ARHITEKTURA KRUŠEC ark arhitektura krušec d.o.o. vrtača 8 1000 ljubljana tel_01/4251543	Naziv objekta / lokacija:	DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA (dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)
		Investitor:	REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana
Vsebina načrta:		Št. proj.:	226/2022
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		