


HORIZONTALNI PREREZ B-B

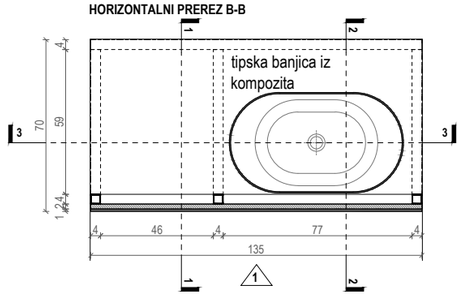


HORIZONTALNI PREREZ A-A

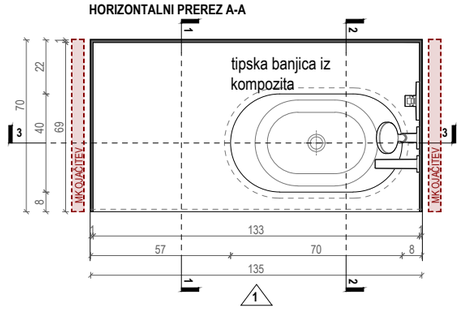


VERTIKALNI PREREZ 1-1

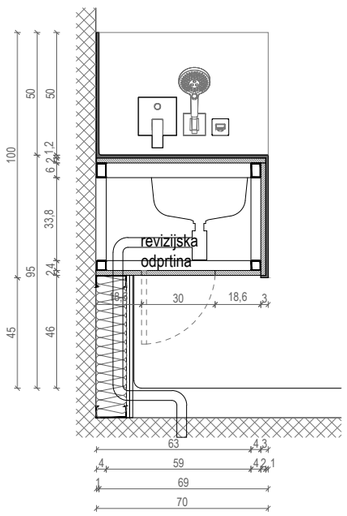


VERTIKALNI PREREZ 2-2

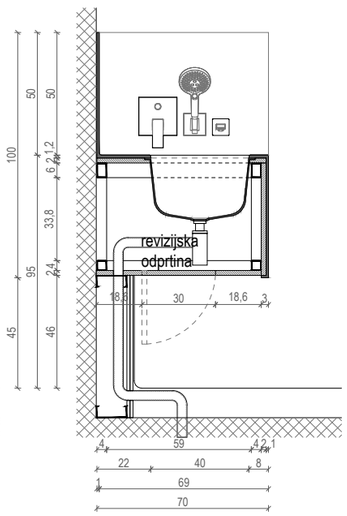

VERTIKALNI PREREZ 3-3

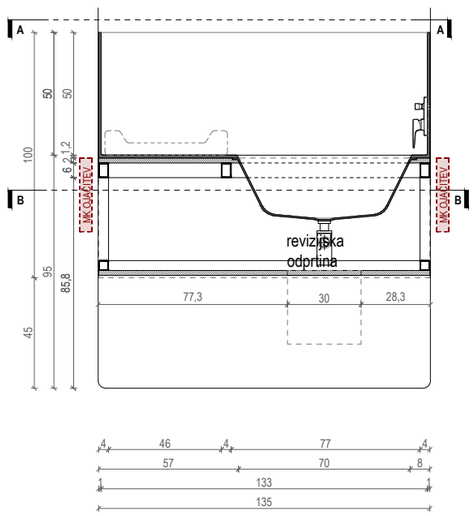

POGLED 1

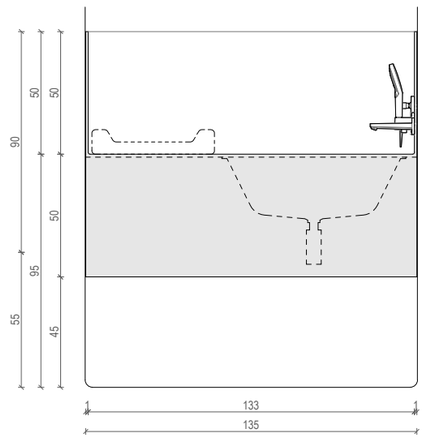

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
PULT Z BANJICO IN STENSKO OBLOGO DIMENZIJ 135 / 70 / 50 cm + 70+135+70 / 50 / 1 cm

Pult je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

Pult je vgrajen med dve steni. Pult je na višini 95cm od tal. Pult je stransko zaprt s stranicami. Delovna površina je izdelana iz vodoodporne iverne plošče deb 20mm, zgornja površina je izdelana iz antibakterijskehomogene kompozitne ploščega deb 12mm, spoj aluminijevega hidroksida in akrilnega veziva (100 % PMMA) kot npr. Kerrock+ ali enakovredni. Pult se na spodnji strani zapre s vodoodporno iverno ploščo, laminirano z ultrapasom d=1mm, v skupni debelini 20mm. Ultrapas kvalitete Fundermax HPL ali enakovredni. Barva po izboru pobl. arhitekta. V spodnji plošči se izvede revizijsko odprtino v velikosti 30/30cm.

Zidna obloga višine 50 cm nad pultom je izvedena iz antibakterijske homogene kompozitne plošče debeline 9 mm - spoj aluminijevega hidroksida in akrilnega veziva (100 % PMMA)(kot npr. Kerrock+), prehod pult-stena se izvede z okroglino, monolitno v radiju R8. Finalna obloga pulta in stenska obloga se pričvrsti s trajno elastičnim lepilom.

V pultu je vgrajena banjica dim 70cm x 40cm x 25cm (+- 10%) iz enakega materiala kot pult. Banjica je v pult vgrajena z nevidnim spojem, lepljeno in brušeno. Kot npr. Kerrock+ Sofia-uni ali enakovredni.

Podkonstrukcija je izvedena iz vročecinkanih jeklenih profilov dim 60 x 40 x 3mm oz. 40 x 40 x 3mm, podkonstrukcija je polno varjena skladno s načrtom in vijačena v obodne stene. Podkonstrukcija se dvakrat barva s temeljno barvo. Na lokacijah varov, ki niso izvedeni pred vroče cinkanjem je potrebno površino zaščititi s hladnim cinkanjem.V elementu je potrebno predhodno izvesti vse utore za inštalacije skaldno s načrtom in izbrano sanitarno armaturo.

Izvajalec mora načrt jeklene konstrukcije s statičnim preračunom pred izvebo predati v potrditev odg. projektantu arhitekture in projektantu gradbenih konstrukcij.

V ceno je poleg zgoraj navedenega opisa potrebno vključiti:
Vse predprivljalna dela in material za vijačenje nosilcev v AB parapet.
Izdelava mavčnokartonaste predstene d=15cm, za razvod inštalacij.
V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: A162_06.1.2, A162_06.2.2, A162_06.3.2, A162_06.4.2, A162_06.5.2, A162_06.6.2, A162_06.7.2, A162_06.8.2, A162_06.9.2, A162_06.10.2, A162_07.2, A162_07.4, A162_07.6

PULT Z BANJICO IN STENSKO OBLOGO 13X

1.8.1

Projektant: ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija: **DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA**
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: **REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE**
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST | Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:	**PULT Z BANJICO**	Št. proj.:	**226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		