DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
OMARICE DIMENZIJ 182,0 / 37,0 / 150,0 cm
Omarice so mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno pult testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2 mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

OMARICE, STENSKE, VISEČE
Vsi deli omare (korpus, vratna krila, police, maska) so izdelani iz vodoodporne iverne plošče d=18 mm, obojestransko laminirane v skupni deb. 20 mm. Vsi deli omare (korpus, vratna krila, police, maska) so izdelani iz oplemenitene, vodoodporne iverne plošče d=18 mm, obojestransko laminirane v skupni deb. 20 mm. Laminat deb. min. 1,0 mm. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredno. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata in "multicolor" traku je enaka, kot npr. Funder Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Vratna krila so polna in opremljena z odmičnimi kovinskimi sponami najvišje kvalitete kot npr.: BLUM CLIP TOP 110 z blažilcem zapiranja BLUMOTION (mehko zapiranje) ali enakovredno. Na vratnem krilu je pritrjen tipski ročaj, okrogle oblike fi30 mm, dolžine 30 mm. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi poobl. arhitekt. Kot naprimer Rujzdesign 807.24 ali enakovredni. Smer odpiranja je potrebno preveriti v načrtu! Povsod so vgrajeni blažilci zapiranja.

Notranjost omare je izdelana iz iverala v enaki barvi in obdelavi kot ultrapas. na fiksnih stranicah omare so predvdiene izvrtine za možnost nastavitve polic na različne višine. Na vsako omaro sta predvideni dve polici. Zgornji cokel je izveden iz iverne plošče, ki je obdelana enako kot drugi sestavni deli omare in je zamaknjen iz nivoja omare. Skladno z načrtom.

Omare visijo na MK steni preko vešal izvedenih iz lesenih pasnic, d = 2,0 cm, ki so prirezane pod kotom, na način da se zataknjejo ena v drugo.

Zgornji cokel je izveden iz iverne plošče, ki je obdelana enako kot drugi sestavni deli omare in je zamaknjen v nivo vratnih kril omare. Skladno z načrtom. Nad višino 2,3 m od tal je predvidena zapora do višine spuščenega stropa. Zapora je izdelana iz vodoodporne iverne plošče d=18 mm, obojestransko laminirane v skupni deb 20 mm. Laminat deb. min. 1,0 mm. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredno. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata in "multicolor" traku je enaka, kot npr. Funder Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.

BARVA
Pult je barve prilagojene barvni študiji in po potrditvi odgovornega projektanta.

V ceno je potrebno vključiti:

Po celotni dolžini zgornjih omaric se skladno z označenimi detajli (glej detajl 1 in 2) vgrajuje LED svetilo v profilu zunanjih dimenzij profila 17,5/7,0 mm. Ohišje je iz aluminija, sivo eloksirano. Stopnja zaščite je IP: 64. Svetlobni tok svetilke je 1820 LM / M, moč 10 W / M. Colour rendering index (CRI): 80. S temperaturo svetlobe 3000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. S svetlobno učinkovitostjo, npr.: 150 LM / W. Za uporabo z DALI napajalnikom, z zaščito proti pregretju, kratkemu stiku, preobremenitvi in prenapetosti, z napajanjem 230 V, 50 Hz. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D, kot npr.: BMLED, tip: LED FLEX ali enakovredno.


Dolžina LED traku: 1,80 m


Univerzalno traverzo za ojačitev MK stene, kot naprimer Knauf W234.de A13 ali enakovredni.

Količina: 3 kosi

V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.


DETAJL 1: IZVEDBA UTORA ZA LINIJSKO SVETILKO (OMARICE BREZ P. KANALA)



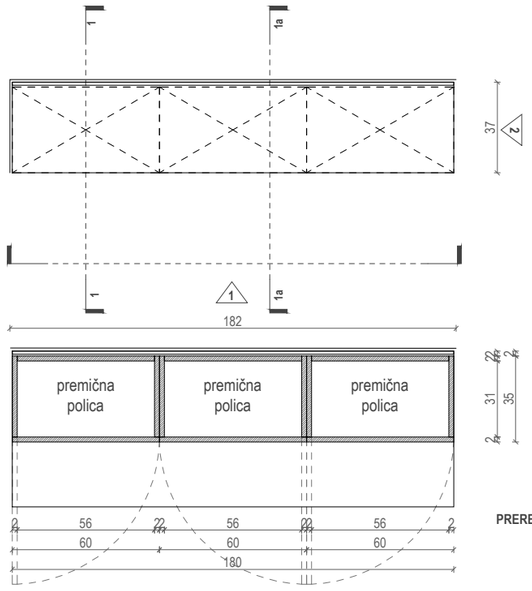


PREREZ A-A


DETAJL 2: IZVEDBA UTORA ZA LINIJSKO SVETILKO (OMARICE S P. KANALOM)




POGLED 2-2

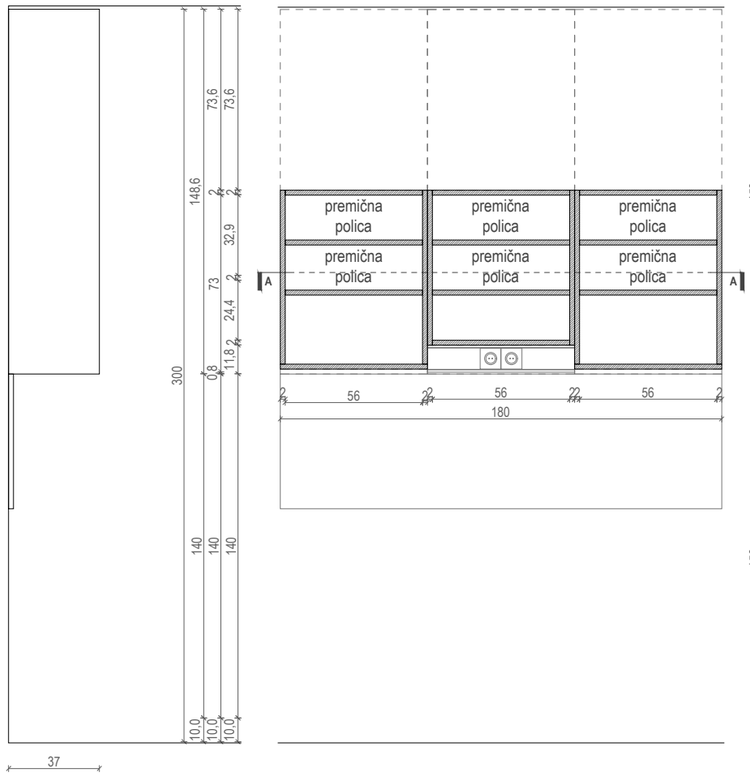

PREREZ 1-1

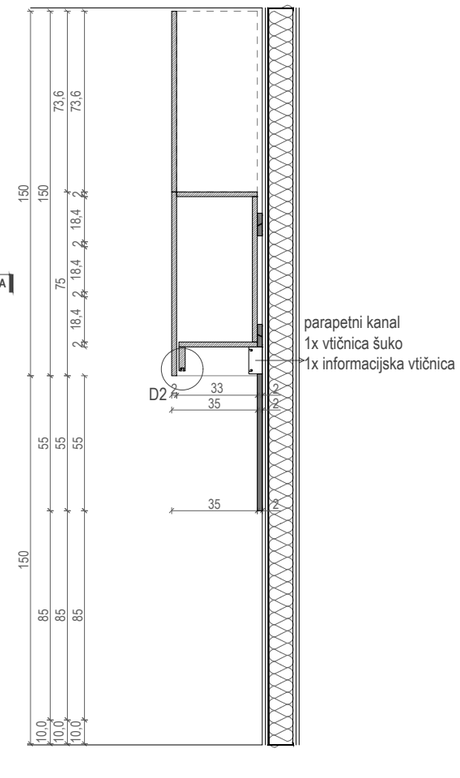

PREREZ 1a-1a

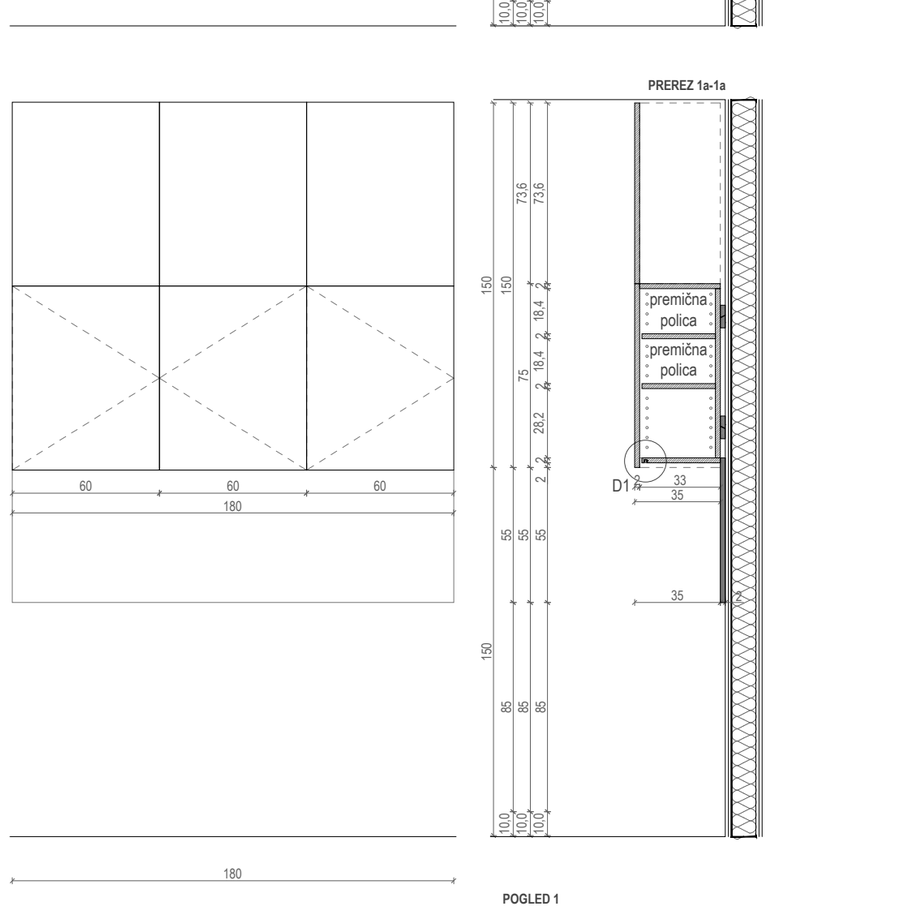

POGLED 1

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: C012_01 - AMBULANTA ZA REANIMACIJO

PULT	**1X**	**2.8.1**

Projektant:	ARHITEKTURA KRUŠEC ark arhitektura krušec d.o.o. vrtača 8 1000 ljubljana tel_01/4251543	Naziv objekta / lokacija:	DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA (dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)
		Investitor:	REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST · Funded by the European Union NextGenerationEU
Vsebina načrta:		Št. proj.:	226/2022
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		