


HORIZONTALNI PREREZ A-A

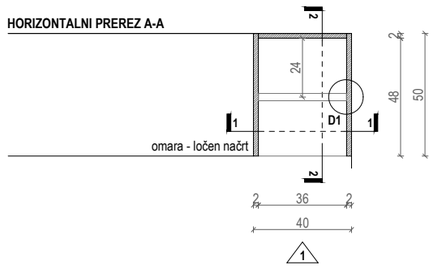


VERTIKALNI PREREZ 1-1

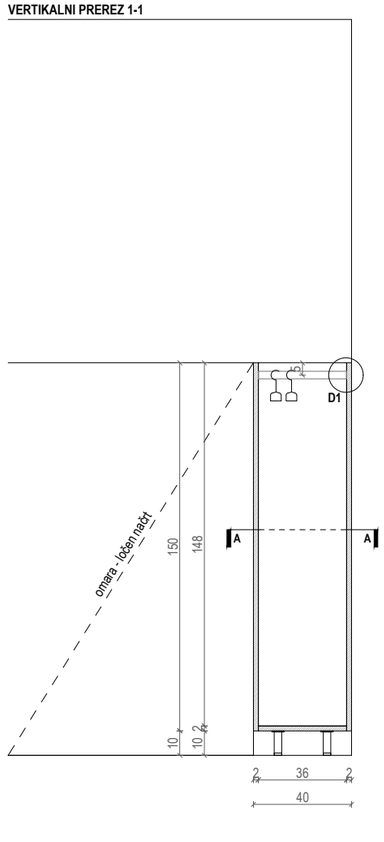


VERTIKALNI PREREZ 2-2

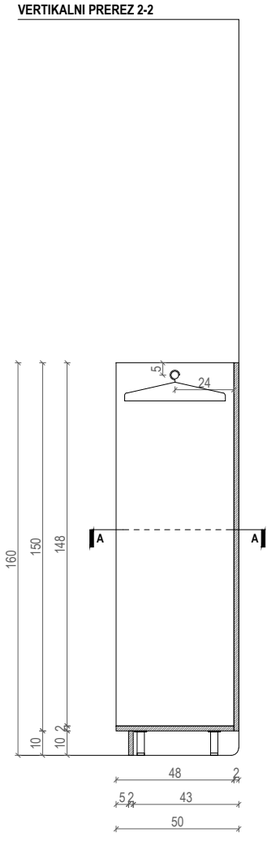

POGLED 1

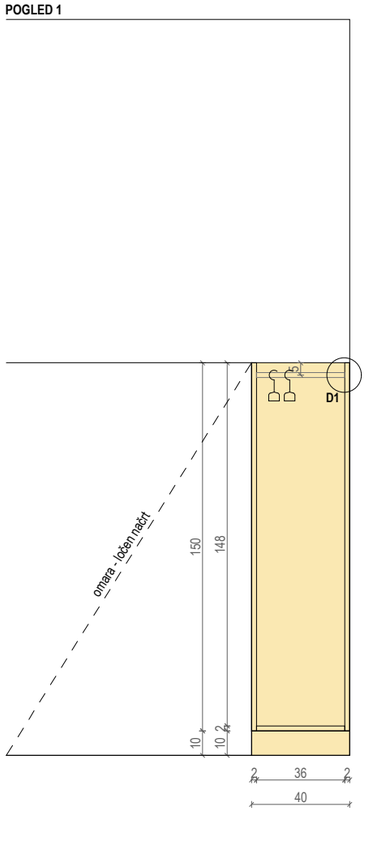

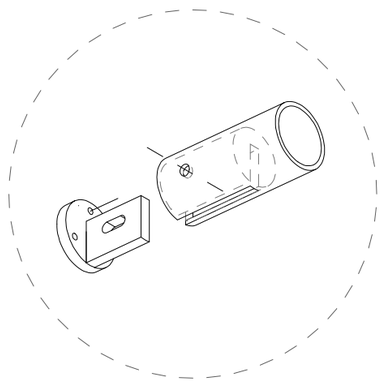

DETAJL 1: SISTEM PRITRJEVANJA CEVI ZA OBLAČILA

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELENEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
PISARNIŠKA OMARA DIMENZIJ **40 / 50 / 160 cm**

Omara je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno omaro testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

Vsi deli omare vključno s hrbtiščem so izdelani iz vezane plošče d=18mm, obojestransko furnirane v skupni deb. 20mm. Furnir je hrastov, deb.0,6mm, struktura ČRTA / RIFT, v najvišjem kakovostnem razredu, enotne barve, brez grč in bočne strukture, dolžina furnirja vsaj 180cm, kot npr. kvaliteta Extra (Jeles) ali enakovredno. Furnir je lakiran z dodatkom sive in bele barve (natur, mat izgled). Furnir se sestavlja brez vidnih prehodov. Furnir mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barvo furnirja potrebno uskladiti z izvajalcem omar. Potrebno je izdelati 6 vzorcev različne intenzitete belila. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Rob vezane plošče ostane viden, lakiran, mat izgled.

Omara stoji na višinsko nastavljivih nogicah, ki morajo omogočit niveliranje iz notranjosti omare. Spredaj je montiran cokel, ki je zamaknjen iz nivoja omare, skladno z načrtom. Cokel je prav tako izdelan iz obojestransko furnirane iverne plošče v skupni deb 20mm, enak furnir kot na vratih omare.

Garderobne omare imajo predvideno jekleno okroglo cev za obešanje fi 25mm, ustrezne dolžine. Cev je kromirana, mat.

V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: A134_01, A144_02

ODPRTA GARDEROBNA OMARA 2X

2.1.1.4

Projektant: ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija: DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST
Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:	**ODPRTA GARDEROBNA OMARA**	Št. proj.:	226/2022
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		