

HORIZONTALNI PREREZ A-A




HORIZONTALNI PREREZ B-B




VERTIKALNI PREREZ 1-1

VERTIKALNI PREREZ 2-2

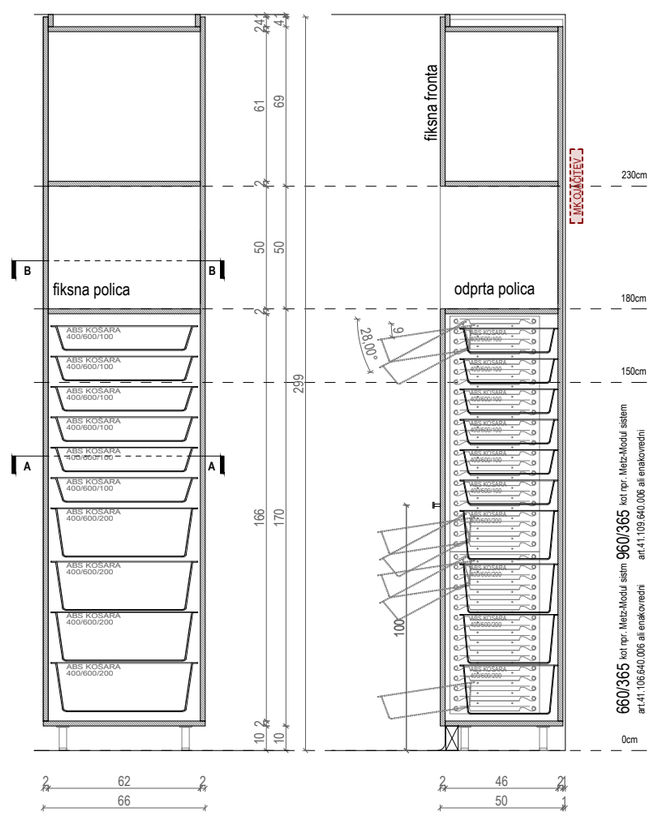

VERTIKALNI PREREZ 1-1

VERTIKALNI PREREZ 2-2

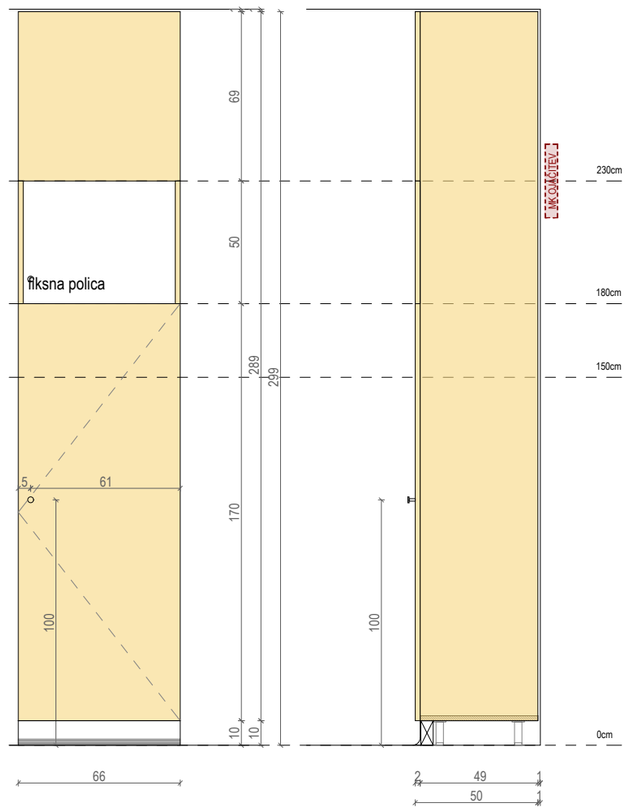

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
Omara je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

OMARA DIMENZIJ 66/50/299 cm

Visoka omara za skladiščenje materiala do višine 180cm predvideni ISO moduli. Nad višino 180cm je odprta polica višine 50cm nad katero je do višine spuščenega stropa predvidena fiksna fronta in maska
ABS moduli (h=170cm): 4x 40/60/20, 6x 40/60/10

Vsi deli omare (korpus, vratna krila, cokli, police) so izdelani iz iverne plošče d=18mm, obojestransko laminiranje. Laminat je ultrapas, deb.1,0mm.. Skupna debelina 20mm. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Ultrapas je v kvaliteti kot npr. Fundermax Max ali enakovredni. Končno barvo potrdi vodja projekta.

Vratna krila so polna in opremljena z odmičnimi kovinskimi sponami najvišje kvalitete kot npr.: BLUM CLIP TOP 110 z blažilcem zapiranja BLUMOTION (mehko zapiranje) ali enakovredno. Povsod vgrajeni blažilci zapiranja.
Na vratnem krilu je pritrjen tipski aluminijast ročaj, cilindrične oblike fi13mm, dolžine 30mm. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi arhitekt. Kot naprimer Rujzdesign 807.24 ali enakovredni.
Smer odpiranja je potrebno preveriti v načrtu!

Podpore
Omare stojijo na višinsko nastavljivih pohištvenih nogicah, ki omogočajo niveliranje iz notranjosti, za povečano nosilnost (min 150kg). Višina nogice je 10cm. Območje nastavitve je od -15mm do +30mm. Pred montažo tlaka je potrebno montirati moral dim. 10,5 x 5cm, na katerega se zaključi PVC tlak z zaokroznico.

ISO MODUL KOŠARE se do višine 150cm odpirajo z ravnim izvlekom, nad višino 150cm do višine 180 cm pa se izvlečejo z nagibom do 36°. Paneli imajo integriran STOP sistem, ki preprečuje popolni izvlek modulov oz. nezaželjeno izpadanje le-teh. Nosilnost stranskega panela vsaj 40kg.

ABS KOŠARE:
Vsaka košara se opremi z 1x prečni in 1x vzdolžni delilnik. Košare so perforirane in izdelane iz ABS plastike, svetlo sive barve. Košare je možno opremiti s polnim dnom.
Košare imajo integriran STOP sistem, kar preprečuje popolni izvlek oz. izpadanje modulov med uporabo. Košare ko niso v uporabi se lahko zložijo ena v drugo.
košare je možno strojno prati, daljša termodezinfekcija do 70°C, krajša termodezinfekcija pa do 90°C.
Kot npr. MetzSyst- MetzMedic ali enakovredni :
ABS košara dim.: 60/40/5 kot npr. MetzMedic art.216054 ali enakovredni
ABS košara dim.: 60/40/10 kot npr. MetzMedic art.206014 ali enakovredni **6x**
ABS košara dim.: 60/40/20 kot npr. MetzMedic art.216423 ali enakovredni **4x**
ABS košara dim.: 30/40/10 kot npr. MetzMedic art.216413 ali enakovredni
ABS košara dim.: 30/40/20 kot npr. MetzMedic art.213413 ali enakovredni

V predel omare, kjer so predvidene košare se namestijo ABS plastični paneli-vodila, ki omogočajo shranjevanje ISO modulov.
Kot npr.: 660/365 (hxš) Metz-Modul sistem art 41.106.640.006 ali enakovredni **1 par (2 kosa)**
kot npr.: 960/365 (hxš) Metz-Modul sistem art.41.109.640.006 ali enakovredni, **1 par (2 kosa)**
kot npr.: 617/347 (hxš) Metz-modul sistem art.104203 ali enakovredni,
kot npr.: 617/347 (hxš) Metz-modul sistem art.104213 ali enakovredni,
kot npr.: 553/265 (hxš) Metz-modul sistem art.103213 ali enakovredni,
kot npr.: 540/270 (hxš) Metz-modul sistem art.41.105.427.006 ali enakovredni,

Nad višino 180cm do višine 230cm ali 300cm (glej načrt) so v omarah predvidene police nastavljive na različne višine. Police so izdelane iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče, obojestransko laminirane z iveralom v skupni deb 25mm. Iveral v enaki barvi in teksturi kot zunanjost omare.
Maska
Nad korpusom je izdelana maska višine spuščenega stropa. Maska zapira stranice in sprednjo slepo fronto skladno s priloženim načrtom.

V ceno je potrebno vključiti še:
-V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih
-1x univerzalno traverzo za ojačitev MK stene, kot naprimer Knauf W234.de A13 ali enakovredni za pritrditev omare
-vodila in ISO košare s pripadajočim materialom (stop sistem, 1x prečni in 1x vzdolžni delilnik na košaro)

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: GARDEROBNI FILTER M&Ž ZNB, 1. KLET, A151_02

OMARA VISOKA, ISO 8X

2.2.1.4

Projektant: ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija: **DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA**
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: **REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE**
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST | Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:		Št. proj.:	226/2022
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		