

HORIZONTALNI PREREZ A-A





HORIZONTALNI PREREZ B-B





VERTIKALNI PREREZ 1-1

VERTIKALNI PREREZ 2-2

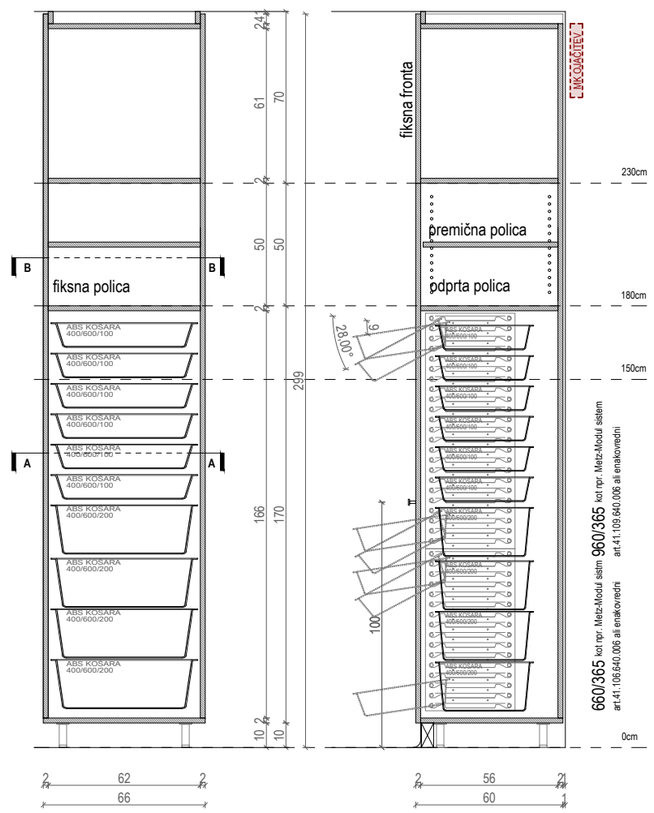


VERTIKALNI PREREZ 1-1

VERTIKALNI PREREZ 2-2

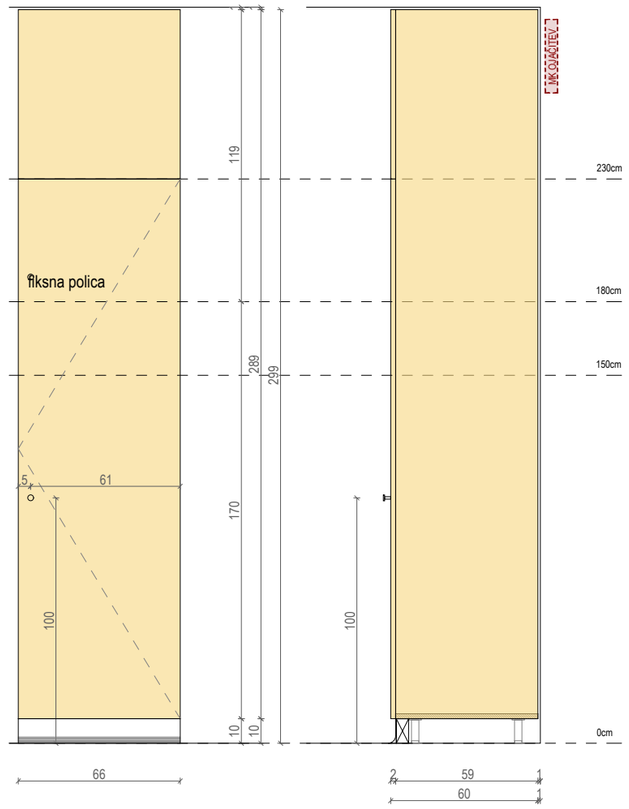


**DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU**
**Omara je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.**

**OMARA DIMENZIJ 66/60/299 cm**

**Visoka omara za skladiščenje materiala do višine 180cm predvideni ISO moduli. Nad višino 180cm je predvidena omara višine 50cm s premično polico, nad katero je do višine spuščenega stropa predvidena fiksna fronta in maska**
**ABS moduli (h=170cm): 4x 40/60/20, 6x 40/60/10**

Vsi deli omare (korpus, vratna krila, cokli, police) so izdelani iz iverne plošče d=18mm, obojestransko laminiranje. Laminat je ultrapas, deb.1,0mm.. Skupna debelina 20mm. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Ultrapas je v kvaliteti kot npr. Fundermax Max ali enakovredni. Končno barvo potrdi vodja projekta.

Vratna krila so polna in opremljena z odmičnimi kovinskimi sponami najvišje kvalitete kot npr.: BLUM CLIP TOP 110 z blažilcem zapiranja BLUMOTION (mehko zapiranje) ali enakovredno. Povsod vgrajeni blažilci zapiranja.
Na vratnem krilu je pritrjen tipski aluminijast ročaj, cilindrične oblike fi13mm, dolžine 30mm. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi arhitekt. Kot naprimer Rujzdesign 807.24 ali enakovredni.
Smer odpiranja je potrebno preveriti v načrtu!

**Podpore**
Omare stojijo na višinsko nastavljivih pohištvenih nogicah, ki omogočajo niveliranje iz notranjosti, za povečano nosilnost (min 150kg). Višina nogice je 10cm. Območje nastavitve je od -15mm do +30mm. Pred montažo tlaka je potrebno montirati moral dim. 10,5 x 5cm, na katerega se zaključi PVC tlak z zaokroznico.

ISO MODUL KOŠARE se do višine 150cm odpirajo z ravnim izvlekom, nad višino 150cm do višine 180 cm pa se izvlečejo z nagibom do 36°. Paneli imajo integriran STOP sistem, ki preprečuje popolni izvlek modulov oz. nezaželjeno izpadanje le-teh. Nosilnost stranskega panela vsaj 40kg.

ABS KOŠARE:
Vsaka košara se opremi z 1x prečni in 1x vzdolžni delilnik. Košare so perforirane in izdelane iz ABS plastike, svetlo sive barve. Košare je možno opremiti s polnim dnom.
Košare imajo integriran STOP sistem, kar preprečuje popolni izvlek oz. izpadanje modulov med uporabo. Košare ko niso v uporabi se lahko zložijo ena v drugo.
košare je možno strojno prati, daljša termodezinfekcija do 70°C, krajša termodezinfekcija pa do 90°C.
Kot npr. MetzSyst- MetzMedic ali enakovredni :
ABS košara dim.: 60/40/5 kot npr. MetzMedic art.216054 ali enakovredni
ABS košara dim.: 60/40/10 kot npr. MetzMedic art.206014 ali enakovredni **6x**
ABS košara dim.: 60/40/20 kot npr. MetzMedic art.216423 ali enakovredni **4x**
ABS košara dim.: 30/40/10 kot npr. MetzMedic art.216413 ali enakovredni
ABS košara dim.: 30/40/20 kot npr. MetzMedic art.213413 ali enakovredni

V predel omare, kjer so predvidene košare se namestijo ABS plastični paneli-vodila, ki omogočajo shranjevanje ISO modulov.
Kot npr.: 660/365 (hxš) Metz-Modul sistem art 41.106.640.006 ali enakovredni **1 par (2 kosa)**
kot npr.: 960/365 (hxš) Metz-Modul sistem art.41.109.640.006 ali enakovredni, **1 par (2 kosa)**
kot npr.: 617/347 (hxš) Metz-modul sistem art.104203 ali enakovredni,
kot npr.: 617/347 (hxš) Metz-modul sistem art.104213 ali enakovredni,
kot npr.: 553/265 (hxš) Metz-modul sistem art.103213 ali enakovredni,
kot npr.: 540/270 (hxš) Metz-modul sistem art.41.105.427.006 ali enakovredni,

Nad višino 180cm do višine 230cm ali 300cm (glej načrt) so v omarah predvidene police nastavljive na različne višine. Police so izdelane iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče, obojestransko laminirane z iveralom v skupni deb 25mm. Iveral v enaki barvi in teksturi kot zunanjost omare.
**Maska**
Nad korpusom je izdelana maska višine spuščenega stropa. Maska zapira stranice in sprednjo slepo fronto skladno s priloženim načrtom.

V ceno je potrebno vključiti še:
-V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih
-1x univerzalno traverzo za ojačitev MK stene, kot naprimer Knauf W234.de A13 ali enakovredni za pritrditev omare
-vodila in ISO košare s pripadajočim materialom (stop sistem, 1x prečni in 1x vzdolžni delilnik na košaro)

**OPOMBA:**
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

**PROSTORI:** ČISTI DELOVNI PROSTOR, 3. NADSTROPJE, A133_04

# OMARA VISOKA, ISO 4X

# 2.2.1.5


Projektant: ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543


Naziv objekta / lokacija: **DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA**
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: **REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE**
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana


NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST | Funded by the European Union NextGenerationEU


Vsebina načrta:

Št. proj.: **226/2022**

Vrsta proj. dokumentacije: NAČRT OPREME

Datum: NOVEMBER 2024

Merilo: 1:25