


POGLED 1

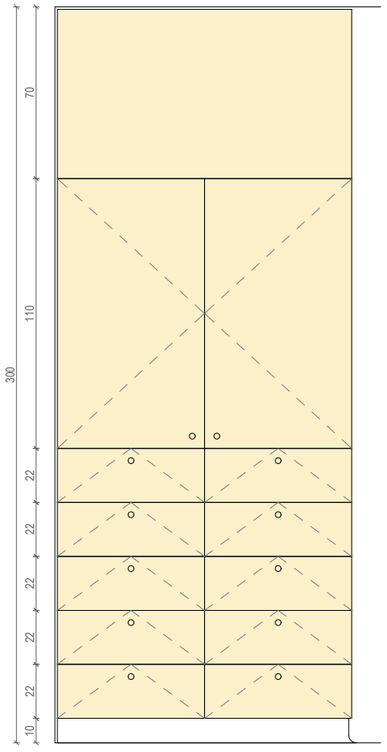


VERTIKALNI PREREZ 1-1

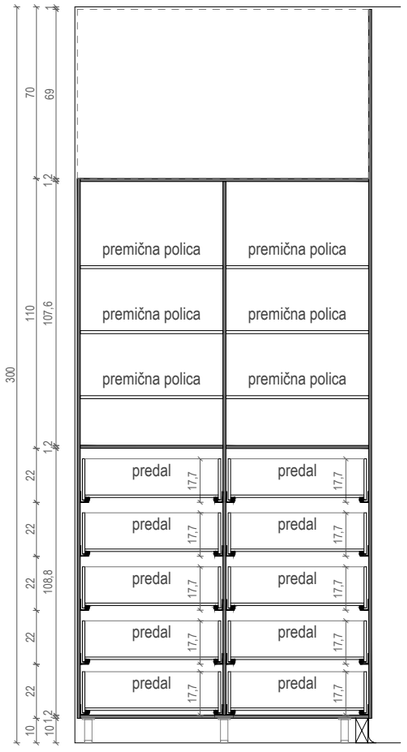


VERTIKALNI PREREZ 2-2

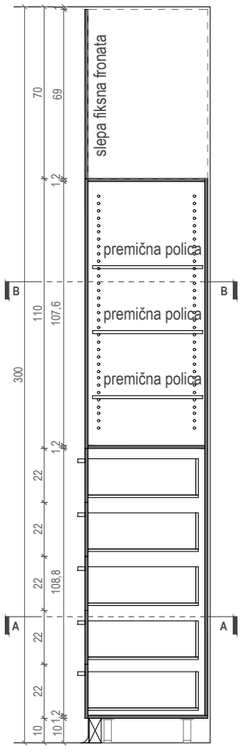

HORIZONTALNI PREREZ B-B

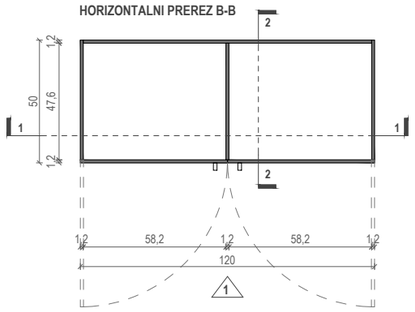

HORIZONTALNI PREREZ A-A

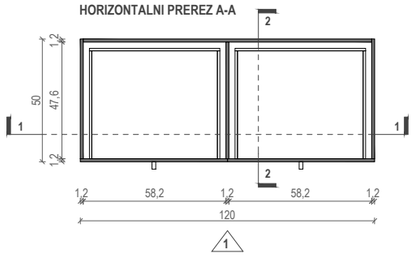

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
OMARA DIMENZIJ 120/50/299 cm

Omara je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

Vsi deli omare (korpus, vratna krila, police, zapora) so izdelani iz kompaktne, duromerne visokotlačne plošče iz slojnega materiala (HPL), d=12mm, v barvi po izbiri pooblašč.arh., kot npr Fundermax max compact interior ali enakovredno. Končno barvo potrdi vodja projekta.
Vratna krila so polna in opremljena z odmičnimi kovinskimi sponami najvišje kvalitete kot npr.: BLUM CLIP TOP 110 z blažilcem zapiranja BLUMOTION (mehko zapiranje) ali enakovredno.
Na vratnem krilu je pritrjen tipski aluminijast ročaj, cilindrične oblike fi24mm, dolžine 30mm. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi arhitekt. Kot naprimer Rujzdesign 807.24 ali enakovredni.

Smer odpiranja je potrebno preveriti v načrtu! Povsod vgrajeni blažilci zapiranja.

Omare stojijo na višinsko nastavljivih pohištvenih nogicah, ki omogočajo niveliranje iz notranjosti, za povečano nosilnost (min 150kg). Višina nogice je 10cm. Območje nastavitve je od -15mm do +30mm.

Pred montažo tlaka je potrebno montirati moral dim. 10,5 x 5cm, na katerega se zaključi PVC tlak z zaokrožnico.

V spodnjem delu omare je predvidenih 10 predalov. Vodila predalov s popolnim izvlekom, dolžine 450-500mm, teža vodil do 40kg, mehko zapiranje, npr. Legrabox pure Blumotion ali enakovredno. Višine predalov so 177mm. Na vratnem krilu je pritrjen tipski ročaj, okrogle oblike fi30mm, dolžine 30mm. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi poobl. arhitekt. Kot naprimer Rujzdesign 807.24 ali enakovredni. Povsod so vgrajeni blažilci zapiranja.
V zgornjem delu so predvidene police izvedene iz duromerne visokotlačne plošče iz slojnega materiala (HPL), d=12mm. Izvede se 6 premičnih polic in dve fiksni polici nad predali

Nad višino 2,3m od tal je predvidena zapora do višine spuščenega stropa. Zapora je izdelana iz duromerne visokotlačne plošče iz slojnega materiala (HPL), d=12mm, kot npr. Fundermax Max compact Interior ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.

V ceno je poleg zgoraj navedenega opisa potrebno vključiti:
V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: A163_08.2, A513_11.2, A133_11.2, A143_13

OMARA V PRIPRAVI ZDRAVIL 4X

2.2.2.5

Projektant: ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija: **DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA**
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: **REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE**
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST | Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:	**PRIPRAVA ZDRAVIL - OMARA**	Št. proj.:	**226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		