

HORIZONTALNI PREREZ A-A




HORIZONTALNI PREREZ B-B




VERTIKALNI PREREZ 1-1

VERTIKALNI PREREZ 2-2

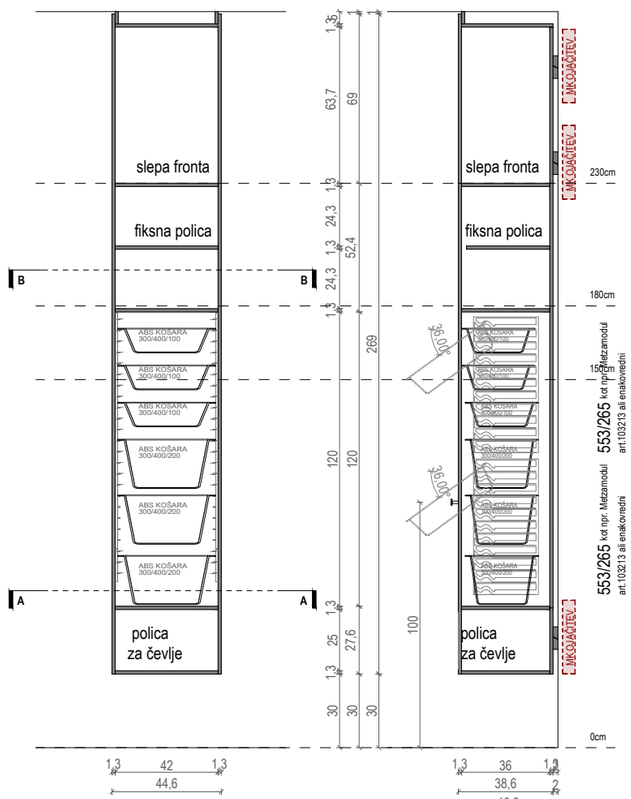

POGLED 1

POGLED 2

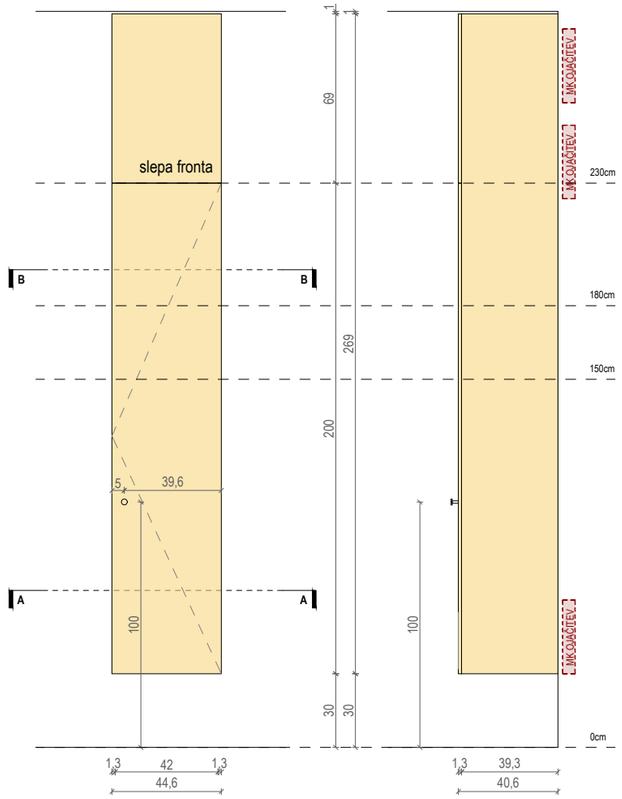

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU

Omara je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

OMARA DIMENZIJ 44,6/40,6/269

Viseča omara dvignjena 30cm od kote tlaka. Na dnu je predvidena polica za čevlje višine 25cm. Nad polico so predvideni ISO moduli do višine 180cm (h=120cm). Nad višino 180cm je predviden predel z 1 fiksno polico (h=50cm). Nad višino 230cm je do višine spuščenega stropa predvidena fiksna fronta in maska

ABS moduli: (h=120cm): 3x 30/40/20, 3x 30/40/10

Vsi deli omare (korpus, vratna krila, police, zapora) so izdelani iz kompaktne, duromerne visokotlačne plošče iz slojnega materiala (HPL), d=13mm, v barvi po izbiri pooblašč.arh., kot npr Fundermax max compact interior ali enakovredno. Končno barvo potrdi vodja projekta.

Vratna krila so polna in opremljena z odmičnimi kovinskimi sponami najvišje kvalitete kot npr.: BLUM CLIP TOP 110 z blažilcem zapiranja BLUMOTION (mehko zapiranje) ali enakovredno. Povsod vgrajeni blažilci zapiranja.
Na vratnem krilu je pritrjen tipski aluminijast ročaj, cilindrične oblike fi13mm, dolžine 30mm. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi arhitekt. Kot naprimer Rujzdesign 807.24 ali enakovredni.
Smer odpiranja je potrebno preveriti v načrtu!

Podpore
Omare visijo na MK steni preko vešal izvedenih iz lesenih pasnic, d = 2,0cm, ki so prirezane pod kotom, na način da se zataknjejo ena v drugo.
Zgornji cokel je izveden iz iverne plošče, ki je obdelana enako kot drugi sestavni deli omare in je zamaknjen iz nivoja omare. Skladno z načrtom.

ISO MODUL KOŠARE se do višine 150cm odpirajo z ravnim izvlekom, nad višino 150cm do višine 180 cm pa se izvlečejo z nagibom do 36°. Paneli imajo integriran STOP sistem, ki preprečuje popolni izvlek modulov oz. nezaželjeno izpadanje le-teh. Nosilnost stranskega panela vsaj 40kg.

ABS KOŠARE:
Vsaka košara se opremi z 1x prečni in 1x vzdolžni delilnik. Košare so perforirane in izdelane iz ABS plastike, svetlo sive barve. Košare je možno opremiti s polnim dnom.
Košare imajo integriran STOP sistem, kar preprečuje popolni izvlek oz. izpadanje modulov med uporabo. Košare ko niso v uporabi se lahko zložijo ena v drugo. košare je možno strojno prati, daljša termodezinfekcija do 70°C, krajša termodezinfekcija pa do 90°C.
Kot npr. MetzSyst- MetzMedic ali enakovredni :
ABS košara dim.: 60/40/10 kot npr. MetzMedic art.206014 ali enakovredni
ABS košara dim.: 60/40/20 kot npr. MetzMedic art.216423 ali enakovredni
ABS košara dim.: 30/40/10 kot npr. MetzMedic art.216413 ali enakovredni **3x**
ABS košara dim.: 30/40/20 kot npr. MetzMedic art.213413 ali enakovredni **3x**
Košare se opremijo vsak po 1x prečni in 1x vzdolžni delilnik.

V predel omare, kjer so predvidene košare se namestijo ABS plastični paneli-vodila, ki omogočajo shranjevanje ISO modulov.
Kot npr.: 660/365 (hxš) Metz-Modul sistem art 41.106.640.005 ali enakovredni
kot npr.: 960/365 (hxš) Metz-Modul sistem art.41.109.640.006 ali enakovredni,
kot npr.: 617/347 (hxš) Metz-modul sistem art.104203 ali enakovredni,
kot npr.: 553/265 (hxš) Metz-modul sistem art.103213 ali enakovredni **2 para (4 kosi)**

Maska
Nad korpusom je izdelana maska višine spuščenega stropa. Maska zapira stranice in sprednjo slepo fronto skladno s priloženim načrtom.

V ceno je potrebno vključiti še:
-V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih
-3x univerzalno traverzo za ojačitev MK stene, kot naprimer Knauf W234.de A13 ali enakovredni za pritrditev omare
-vodila in ISO košare s pripadajočim materialom (stop sistem, 1x prečni in 1x vzdolžni delilnik na košaro)

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: FILTRI PRED BOLNIŠKIMI SOBAMI (ZNB) IN FILTER PRIPRAVA ZDRAVIL, 4N, 3N, 2N,1N,1K

OMARA VISEČA FILTRI, ISO 19X

2.2.4.1.

Projektant: ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija: **DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA**
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: **REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE**
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST | Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:		Št. proj.:	**226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		