

HORIZONTALNI PREREZ A-A




VERTIKALNI PREREZ 1-1

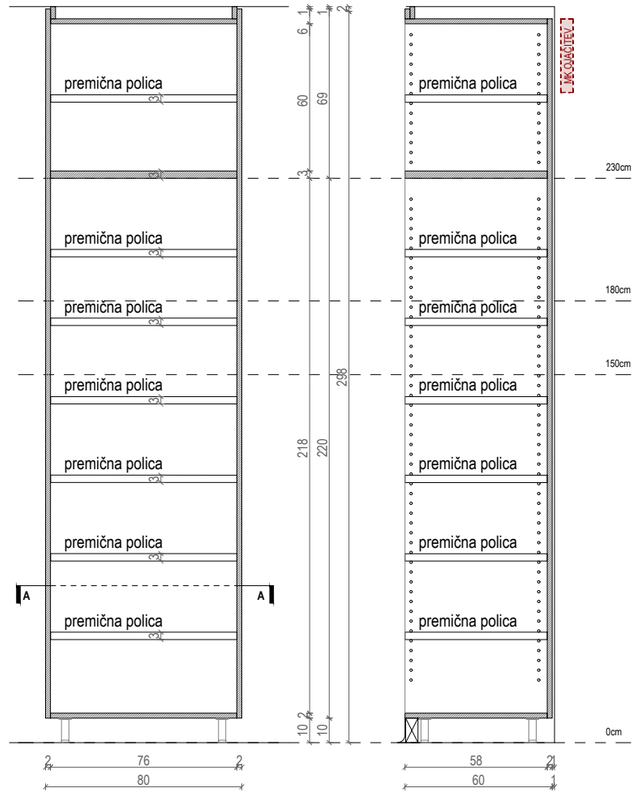

VERTIKALNI PREREZ 2-2

VERTIKALNI PREREZ 1-1

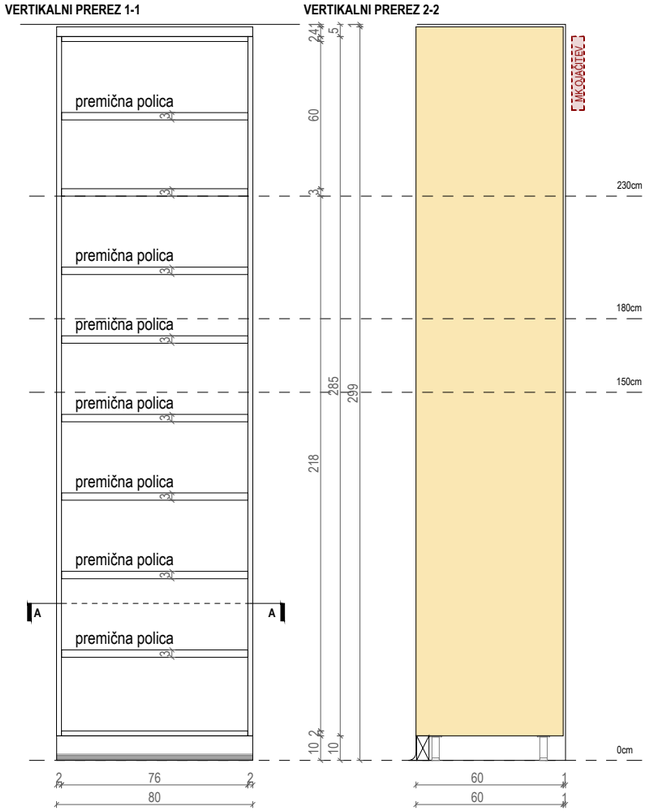

VERTIKALNI PREREZ 2-2

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU

Omara je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

OMARA DIMENZIJ 80/60/299

Visoka omara za shranjevanje aparatur. Do višine 295cm je predvidenih 8 premičnih polic. Na vrhu je omara zaprta s fiksno fronto in masko do višine spuščenega stropa.

Vsi deli omare (korpus, vratna krila, cokli) so izdelani iz oplemenitene, vodoodporne iverne plošče d=18mm, obojestransko laminirane v skupni deb 20mm. Laminat deb.min 1,0mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Notranjsot omare je izdelana iz iverala v enaki barvi in obdelavi kot ultrapas. na fiksnih stranicah omare so predvidene izvrtine za možnost nastavitve polic na različne višine.

Notranjost omare, vključno z vmesnimi vertikalnimi delitvami ter hrbtiščem je izdelana iz oplemenitene iverne plošče in dvostransko obdelane z iveralom v skupni debelini 20mm in zaščitene z ABS robnim trakom deb. 0.6mm. Iveral je v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredno. Barvo iverala in zaključnih ABS trakov po izboru poobl. arh.. Končno barvo pred izdelavo potrdi poobl.arh.

POLICE

Police so izdelane iz oplemenitene iverne plošče, obojestransko laminirane v skupni deb 30mm. Iveral v enaki barvi in teksturi kot zunanjost omare. Police so nastavljive na različne višine. Za št. polic glej načrt.

Vratna krila so polna in opremljena z odmičnimi kovinskimi sponami najvišje kvalitete kot npr.: BLUM CLIP TOP 110 z blažilcem zapiranja BLUMOTION (mehko zapiranje) ali enakovredno. Smer odpiranja je potrebno preveriti v načrtu! Povsod vgrajeni blažilci zapiranja.
Na vratnem krilu je pritrjen tipski ročaj, okrogle oblike fi30mm, dolžine 30mm. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi poobl. arhitekt. Kot naprimer Rujzdesign 807.24 ali enakovredni.

Podpore
Omare stojijo na višinsko nastavljivih pohištvenih nogicah, ki omogočajo niveliranje iz notranjosti, za povečano nosilnost (min 150kg). Višina nogice je 10cm. Območje nastavitve je od -15mm do +30mm. Pred montažo tlaka je potrebno montirati moral dim. 10,5 x 5cm, na katerega se zaključi PVC tlak z zaokrožnico.

Maska
Nad korpusomje izdelana maska višine spuščenega stropa. Maska zapira stranice in sprednjo slepo fronto skladno s priloženim načrtom.

V ceno je potrebno vključiti še:
-V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih
-1x univerzalno traverzo za ojačitev MK stene, kot naprimer Knauf W234.de A13 ali enakovredni za pritrditev omare

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: SHRAMBA APARATUR - 4N, 3N, 1N, P, PROSTOR ZA TERAPEVTE - 3N, SHRAMBA REKVIZITOV - 1N, SHRAMBA PREVOZNI RTG - 1K C113_03

ODPRTA VISOKA OMARA 28X

2.3.1.15

Projektant: ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija: **DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA**
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: **REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE**
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST | Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:		Št. proj.:	**226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		