
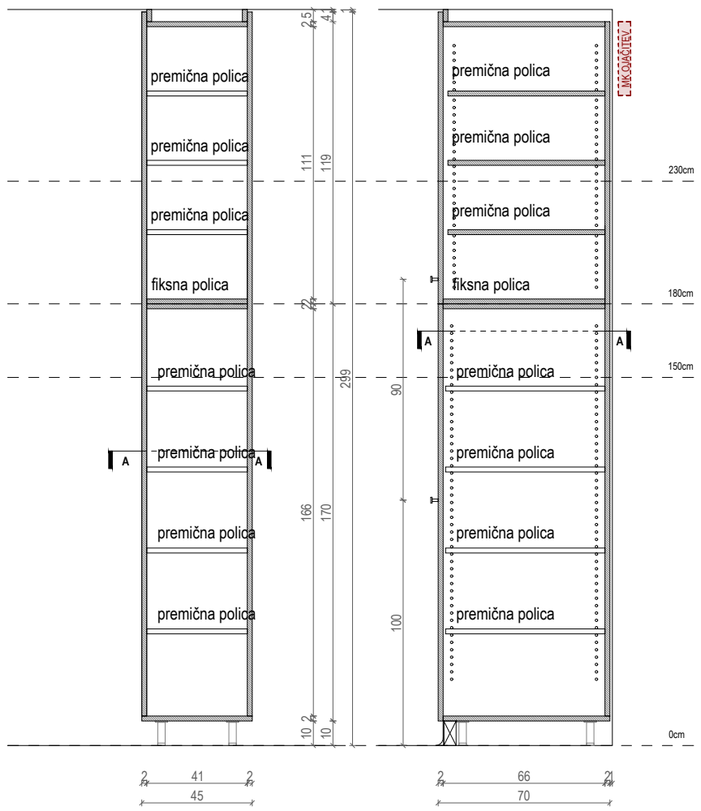
HORIZONTALNI PREREZ A-A



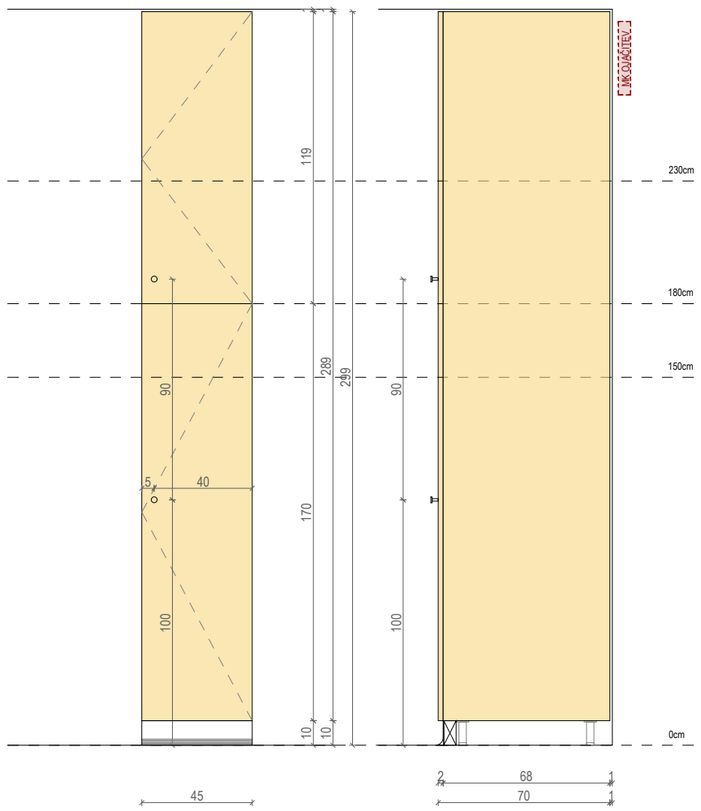

VERTIKALNI PREREZ 1-1




VERTIKALNI PREREZ 2-2




VERTIKALNI PREREZ 1-1




VERTIKALNI PREREZ 2-2




**DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU**

**Omara je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.**

**OMARA DIMENZIJ 45/70/299**

**Visoka omara za shranjevanje materiala je sestavljena iz dveh delov. Spodnji do višine 180cm vsebuje 4x premične police. Zgornji do višine 295cm vsebuje 3 police. Na vrhu je omara zaprta s fiksno fronto in masko do višine spuščenega stropa.**

Vsi deli omare (korpus, vratna krila, cokli) so izdelani iz oplemenitene, vodoodporne iverne plošče d=18mm, obojestransko laminirane v skupni deb 20mm. Laminat deb.min 1,0mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Notranjsot omare je izdelana iz iverala v enaki barvi in obdelavi kot ultrapas. na fiksnih stranicah omare so predvidene izvrtine za možnost nastavitve polic na različne višine.

Notranjost omare, vključno z vmesnimi vertikalnimi delitvami ter hrbtiščem je izdelana iz oplemenitene iverne plošče in dvostransko obdelane z iveralom v skupni debelini 20mm in zaščitene z ABS robnim trakom deb. 0.6mm. Iveral je v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredno. Barvo iverala in zaključnih ABS trakov po izboru poobl. arh.. Končno barvo pred izdelavo potrdi poobl.arh.

**POLICE**

Police so izdelane iz oplemenitene iverne plošče, obojestransko laminirane v skupni deb 30mm. Iveral v enaki barvi in teksturi kot zunanjost omare. Police so nastavljive na različne višine. Za št. polic glej načrt.

Vratna krila so polna in opremljena z odmičnimi kovinskimi sponami najvišje kvalitete kot npr.: BLUM CLIP TOP 110 z blažilcem zapiranja BLUMOTION (mehko zapiranje) ali enakovredno. Smer odpiranja je potrebno preveriti v načrtu! Povsod vgrajeni blažilci zapiranja.
Na vratnem krilu je pritrjen tipski ročaj, okrogle oblike fi30mm, dolžine 30mm. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi poobl. arhitekt. Kot naprimer Rujzdesign 807.24 ali enakovredni.

**Podpore**
Omare stojijo na višinsko nastavljivih pohištvenih nogicah, ki omogočajo niveliranje iz notranjosti, za povečano nosilnost (min 150kg). Višina nogice je 10cm. Območje nastavitve je od -15mm do +30mm. Pred montažo tlaka je potrebno montirati moral dim. 10,5 x 5cm, na katerega se zaključi PVC tlak z zaokrožnico.

**Maska**
Nad korpusomje izdelana maska višine spuščenega stropa. Maska zapira stranice in sprednjo slepo fronto skladno s priloženim načrtom.

V ceno je potrebno vključiti še:
-V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih
-1x univerzalno traverzo za ojačitev MK stene, kot naprimer Knauf W234.de A13 ali enakovredni za pritrditev omare

**OPOMBA:**
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

**PROSTORI:** PROSTOR Z OPREMO; MED. IN STERIL. PRIP., 3N

| | |
|---|---|
| **OMARA VISOKA 1X** | **2.3.1.4** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projektant: | ARHITEKTURA KRUŠEC<br>ark arhitektura krušec d.o.o.<br>vrtača 8<br>1000 ljubljana<br>tel_01/4251543 | Naziv objekta / lokacija: | **DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA**<br>(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani) |
| | | Investitor: | **REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE**<br>Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu<br>Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana |
| | | | NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST · Funded by the European Union NextGenerationEU |
| Vsebina načrta: | | Št. proj.: | **226/2022** |
| Vrsta proj. dokumentacije: | NAČRT OPREME | Datum: | NOVEMBER 2024 |
| Merilo: | 1:25 | | |