

HORIZONTALNI PREREZ A-A




VERTIKALNI PREREZ 1-1

VERTIKALNI PREREZ 2-2

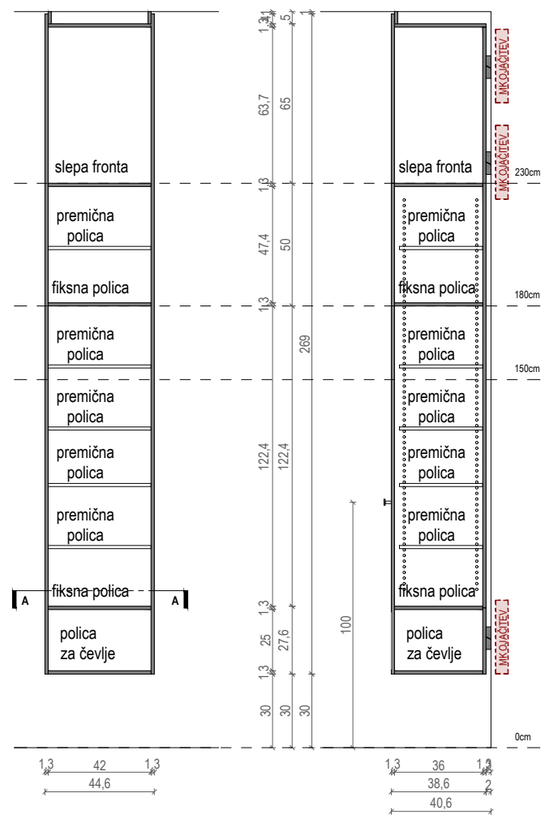

POGLED 1

POGLED 2

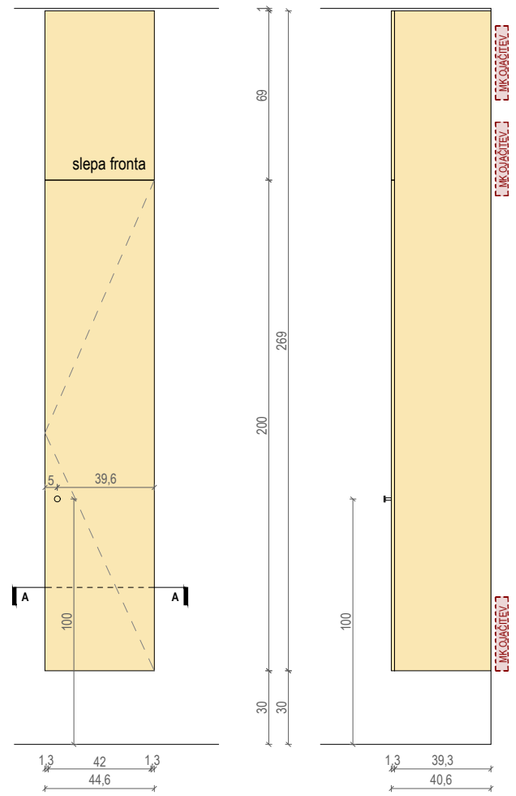

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU

Omara je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

OMARA DIMENZIJ 46/42/269

Viseča omara dvignjena 30cm od kote tlaka. Na dnu je predvidena polica za čevlje višine 25cm. Nad polico je do višine 230cm predvidenih 5 premičnih in dve fiksni polici. Nad višino 230cm je do višine spuščenega stropa predvidena fiksna fronta in maska.

Vsi deli omare (korpus, vratna krila, police, zapora) so izdelani iz kompaktne, duromerne visokotlačne plošče iz slojnega materiala (HPL), d=13mm, v barvi po izbiri pooblašč.arh., kot npr Fundermax max compact interior ali enakovredno. Končno barvo potrdi vodja projekta.

Vratna krila so polna in opremljena z odmičnimi kovinskimi sponami najvišje kvalitete kot npr.: BLUM CLIP TOP 110 z blažilcem zapiranja BLUMOTION (mehko zapiranje) ali enakovredno. Povsod vgrajeni blažilci zapiranja.
Na vratnem krilu je pritrjen tipski aluminijast ročaj, cilindrične oblike fi13mm, dolžine 30mm. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi arhitekt. Kot naprimer Rujzdesign 807.24 ali enakovredni.
Smer odpiranja je potrebno preveriti v načrtu!

Podpore
Omara je konzolno obešena na predelno steno. V steno je potrebno vgraditi ojačitve. Omare visijo na MK steni preko vešal izvedenih iz lesenih pasnic, d = 2,0cm, ki so prirezane pod kotom, na način da se zataknjejo ena v drugo. Zgornji cokel je izveden iz iverne plošče, ki je obdelana enako kot drugi sestavni deli omare in je zamaknjen iz nivoja omare. Skladno z načrtom.

Maska
Nad korpusom je izdelana maska višine spuščenega stropa. Maska zapira stranice in sprednjo slepo fronto skladno s priloženim načrtom.

V ceno je potrebno vključiti še:
-V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih
-3x univerzalno traverzo za ojačitev MK stene, kot naprimer Knauf W234.de A13 ali enakovredni za pritrditev omare

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: FILTRI BOLNIŠKIH SOB IN DIAGNOSTIKA 1. KLET

OMARA VISEČA FILTRI (ZNB) 9X

2.3.4.1.

Projektant: ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija: **DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA**
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: **REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE**
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST | Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:

Št. proj.: **226/2022**

Vrsta proj. dokumentacije: NAČRT OPREME

Datum: NOVEMBER 2024

Merilo: 1:25