


HORIZONTALNI PREREZ A-A





VERTIKALNI PREREZ 1-1

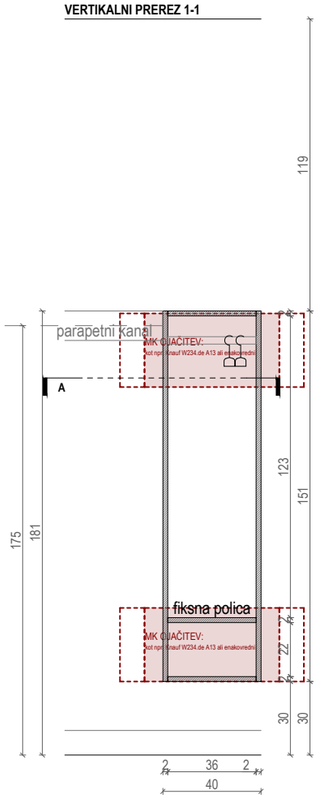



VERTIKALNI PREREZ 2-2

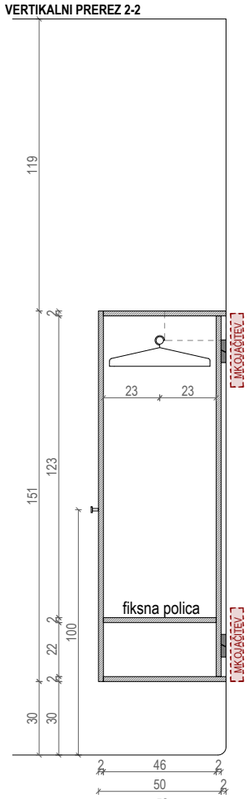

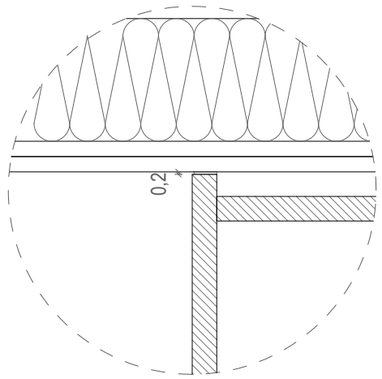




DETAJL 1: STIK OMARE S STENO

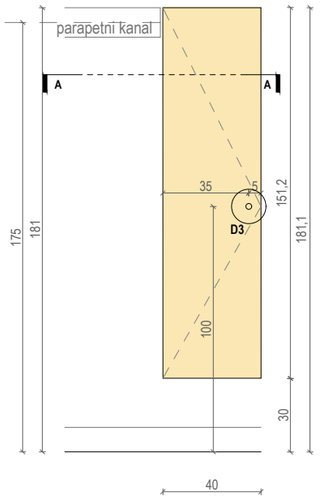POGLED 1

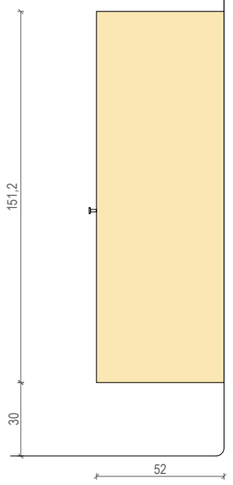


POGLED 2




**DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU**

**Omara je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.**

**OMARA DIMENZIJ 40/52/151**

**Viseča garderobna omara dvignjena 30cm od kote tlaka. Na dnu je predvidena polica za čevlje višine 22cm. Nad polico je predviden prostor višine 123cm za shranjevanje oblačil s kromiranjo cevjo za obešalnike. Nad višino 230cm je do višine spuščenega stropa predvidena fiksna fronta in maska.**

Vsi deli omare (korpus, vratna krila, cokli, police) so izdelani iz oplemenitene, vodoodporne iverne plošče d=18mm, obojestransko laminirane v skupni deb 20mm. Laminat deb. 1,0mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata in "multicolor" traku je enaka enake barve kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Notranjost omare, vključno z vmesnimi vertikalnimi delitvami ter hrbtiščem je izdelana iz oplemenitene iverne plošče in dvostransko obdelane z iveralom v skupni debelini 20mm in zaščitene z ABS robnim trakom deb. 0.6mm. Iveral je v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredno. Barvo iverala in zaključnih ABS trakov po izboru poobl. arh.. Končno barvo pred izdelavo potrdi poobl.arh. Na fiksnih stranicah omare so predvidene izvrtine za možnost nastavitve polic na različne višine. Smer odpiranja je potrebno preveriti v načrtu!
Na vratnem krilu je pritrjen tipski ročaj, okrogle oblike fi30mm, dolžine 30mm. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi poobl. arhitekt. Kot naprimer Rujzdesign 807.24 ali enakovredni.

Vratna krila so polna in opremljena z odmičnimi kovinskimi sponami najvišje kvalitete kot npr.: BLUM CLIP TOP 110 z blažilcem zapiranja BLUMOTION (mehko zapiranje) ali enakovredno.

kos omare ima predvideno vodilo za obešanje, kromirana cev fi 30mm, kot npr Hafele Service+ ali enakovredni, 1 fiksno polico d=2,0cm izdelane iz oplemenitene voododporne iverne plošče obojestansko laminirane s iveralom. Fronta omare je izdelana iz enega kosa.

Na vsak kos omare je vgrajena pohištvena ključavnica za zaklepanje kot npr. Starman, X - 1916 Univerzalna ključavnica s ključem ali enakovredni.

Omare visijo na MK steni preko vešal izvedenih iz lesenih pasnic, d = 2,0cm, ki so prirezane pod kotom, na način da se zataknjejo ena v drugo.
Zgornji cokel je izveden iz iverne plošče, ki je obdelana enako kot drugi sestavni deli omare in je zamaknjen iz nivoja omare. Skladno z načrtom.

V ceno je poleg zgoraj navedenega opisa potrebno vključiti:
-V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih
-2x Univerzalno traverzo za ojačitev MK stene, kot naprimer Knauf W234.de A13 ali enakovredni, količina skladna s načrtom.
-Za vsak kos omare je potrebno dobaviti 2x obešalnik za oblačila, kot npt. Ikea Stajlig ali enakovredni.
-1x vgrajena pohištvena ključavnica za zaklepanje kot npr. Starman, X - 1916 Univerzalna ključavnica s ključem ali enakovredni.

**OPOMBA:**
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

**PROSTORI:** OPAZOVALNICE PACIENTOV, 1.KLET

# GARDEROBNA OMARA VISEČA 10X

**2.4.1.3**


Projektant: ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543


Naziv objekta / lokacija: **DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA**
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: **REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE**
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana


NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST | Funded by the European Union NextGenerationEU


| | | | |
|---|---|---|---|
| Vsebina načrta: | | Št. proj.: | **226/2022** |
| Vrsta proj. dokumentacije: | NAČRT OPREME | Datum: | NOVEMBER 2024 |
| Merilo: | 1:25 | | |