




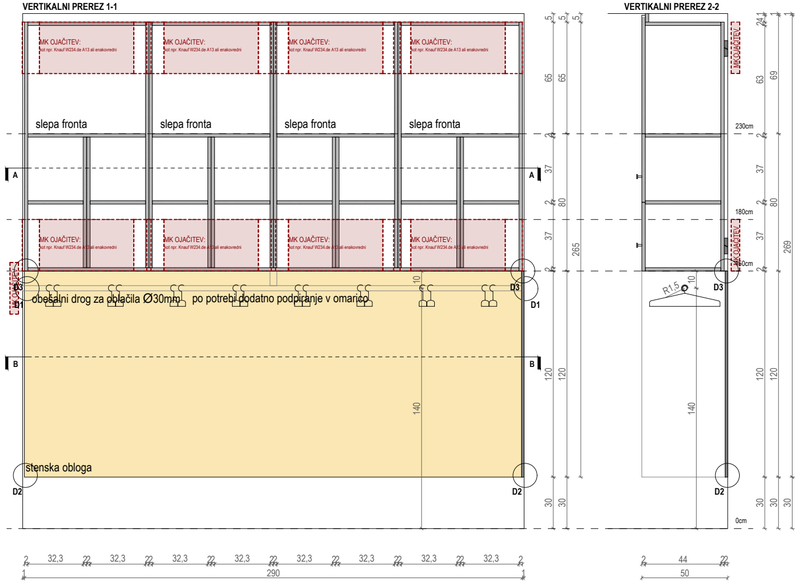





DETAJL 1: ZAKLJUČEK OBLOGE - HORIZONTALNO



DETAJL 2: SISTEM PRITRJEVANJA CEVI ZA OBLAČILA



DETAJL3: STIK OBLOGE Z OMARO

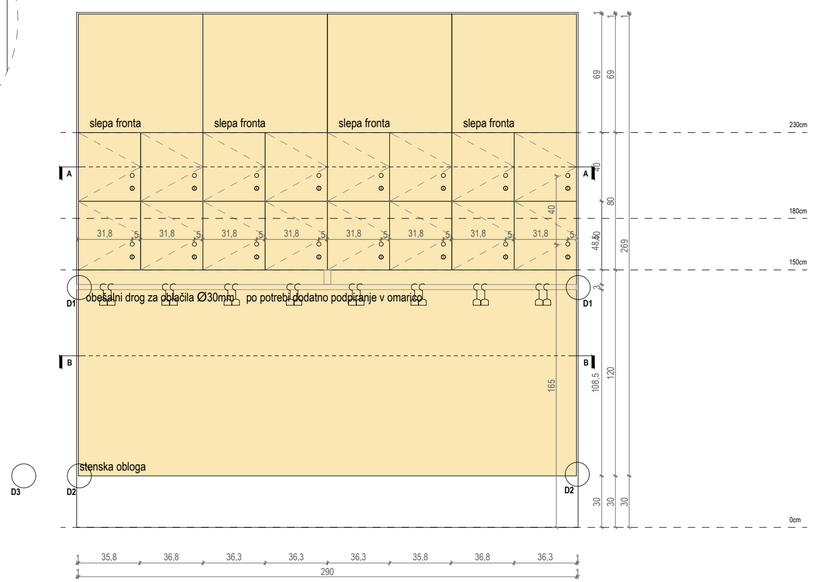

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
Omara je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.
OMARA DIMENZIJ 290/50/269

KORPUS
Vsi deli omare (korpus, vratna krila, cokli, police) so izdelani iz oplemenitene, vodoodporne iverne plošče d=18mm, obojestransko laminirane v skupni deb 20mm. Laminat deb. 1,0mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in praviliki. Barva laminata in "multicolor" traku je enaka enake barve kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Notranjost omare, vključno z vmesnimi vertikalnimi delitvami ter hrbtiščem je izdelana iz oplemenitene iverne plošče in dvostransko obdelane z iveralom v skupni debelini 20mm in zaščitene z ABS robnim trakom deb. 0.6mm. Iveral je v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredno. Barvo iverala in zaključnih ABS trakov po izboru poobl. arh.. Končno barvo pred izdelavo potrdi poobl.arh. Na fiksnih stranicah omare so predvidene izvrtine za možnost nastavitve polic na različne višine. Smer odpiranja je potrebno preveriti v načrtu!

Vratna krila so polna in opremljena z odmičnimi kovinskimi sponami najvišje kvalitete kot npr.: BLUM CLIP TOP 110 z blažilcem zapiranja BLUMOTION (mehko zapiranje) ali enakovredno.

KLJUČAVNICA
Na vsak kos omare je vgrajena pohištvena ključavnica za zaklepanje kot npr. Starman, X - 1916 Univerzalna ključavnica s ključem ali enakovredni.

ROČAJ
Na vratnem krilu je pritrjen tipski ročaj, okrogle oblike fi30mm, dolžine 30mm. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi poobl. arhitekt. Kot naprimer Rujzdesign 807.24 ali enakovredni.

Podpore
Omare visijo na MK steni preko vešal izvedenih iz lesenih pasnic, d = 2,0cm, ki so prirezane pod kotom, na način da se zataknjejo ena v drugo.
Zgornji cokel je izveden iz iverne plošče, ki je obdelana enako kot drugi sestavni deli omare in je zamaknjen iz nivoja omare. Skladno z načrtom.

STENSKA ZAŠČITA
Zaščita je izvedena iz kompaktne, duromerne visokotlačne plošče iz slojnega materiala (HPL), d= 8mm, lepljenega na podkonstrukcijo iz aluminijastih pasnic, uporabi se lepilo, kot npr. SikaTack Panel System ali enakovredni. Aluminijaste pasnice preseka 80 x 3mm, so vijačene v steno na rastru maks. 600mm osno. Oziroma skladno z navodili proizvajalca HPL plošč.
Uporabi se HPL plošče, kot npr. Fundermax Max Compact Interior ali enakovredni. Končno barvo potrdi vodja projekta.

Na območju zaščit je potrebno na stene prilepiti samolepljivo aluminijasto parno zaporo. Kot npr. ALUJET SE Tape PE ali enakovredni.
Kjer zaščita ni na stiku s steno ali drugim pohištvenim elementom se zaključi z ALU L kotnikom dim. 10mm x 30mm, d=3mm, v enem kosu čez celotno stranico zaščite. Kotnik barvan v barvo po izboru pooblaščenega arhitekta. Glej detajl zaščite!

V zaščiti je potrebno predhodno izvesti vse izvrtine za montažo sanitarnega materiala, vtičnic, stikal ipd. skladno s shemo in predhodno potrditvijo vodje projekta.
Zaščita je izvedena iz kompaktne, duromerne visokotlačne plošče iz slojnega materiala (HPL), d= 8mm, lepljenega na podkonstrukcijo iz aluminijastih pasnic, uporabi se lepilo, kot npr. SikaTack Panel System ali enakovredni. Aluminijaste pasnice preseka 80 x 3mm, so vijačene v steno na rastru maks. 600mm osno. Oziroma skladno z navodili proizvajalca HPL plošč.
Uporabi se HPL plošče, kot npr. Fundermax Max Compact Interior ali enakovredni. Končno barvo potrdi vodja projekta.
Na območju zaščit je potrebno na stene prilepiti samolepljivo aluminijasto parno zaporo. Kot npr. ALUJET SE Tape PE ali enakovredni.
Kjer zaščita ni na stiku s steno ali drugim pohištvenim elementom se zaključi z ALU L kotnikom dim. 10mm x 30mm, d=3mm, v enem kosu čez celotno stranico zaščite. Kotnik barvan v barvo po izboru pooblaščenega arhitekta. Glej detajl zaščite!
V zaščiti je potrebno predhodno izvedeti vse izvrtine za montažo sanitarnega materiala, vtičnic, stikal ipd. skladno s shemo in predhodno potrditvijo vodje projekta.
Kjer se zaščita stakne z omaro, se stik kita s prozornim trajnoelastičnim kitom, ki je obstojen na čiščenje s kemikalijami.

V ceno je potrebno vključiti še:
-V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih
-8x univerzalne traverze za ojačitev MK stene, kot naprimer Knauf W234.de A13 ali enakovredni,
-cev premera 3cm s skritim pritrjevanjem dolžine 1x 290cm. Po potrebi upoštevati dodatno podpiranje v korpus omar.
-Podkonstrukcijo za pritrditev obloge
-16x vgrajena pohištvena ključavnica za zaklepanje kot npr. Starman, X - 1916 Univerzalna ključavnica s ključem ali enakovredni.
-16x obešalnik za oblačila, kot npt. Ikea Stajlig ali enakovredni.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: VHODNI GARD. FILTER - M&Ž, 4. NADSTROPJE, A141_02.2, A141_02.1

GARDEROBNA OMARA VISEČA 2X

2.4.1.5

Projektant:
ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija:
DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor:
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST
Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:		Št. proj.:	**226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		