
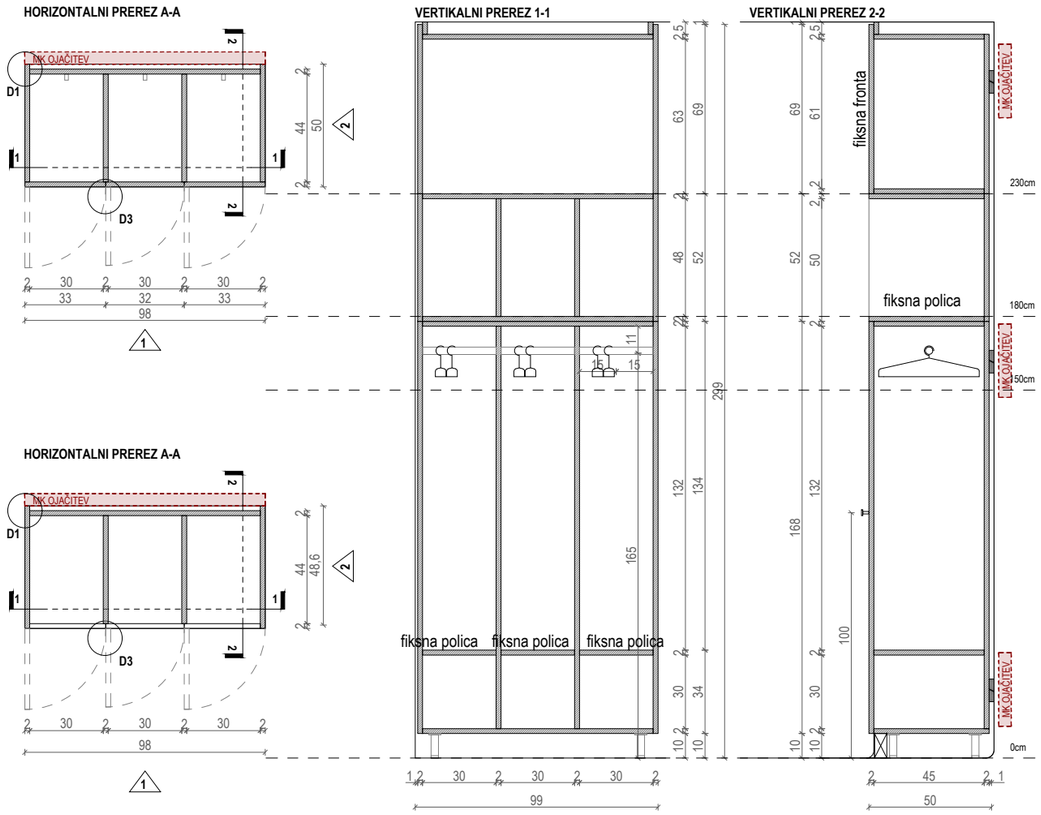


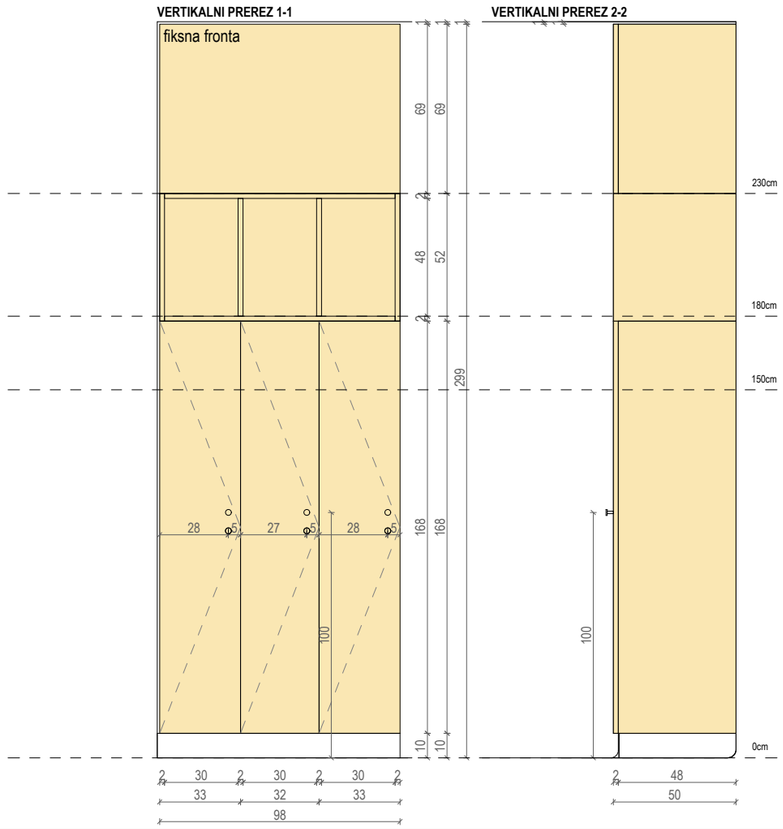

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU

Omara je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

OMARA DIMENZIJ 99/50/299

Sestav treh prostostoječih garderobnih omar, ki imajo na dnu je predvideno polico za čevlje višine 30cm. Nad polico je predviden prostor višine 134cm za shranjevanje oblačil s kromiranjo cevjo za obešalnike. Na vrhu je predvidena odprta polica, do višine 230cm. Nad višino 230cm je do višine spuščenega stropa predvidena fiksna fronta in maska.

Vsi deli omare (korpus, vratna krila, cokli, police) so izdelani iz oplemenitene, vodoodporne iverne plošče d=18mm, obojestransko laminirane v skupni deb 20mm. Laminat deb. 1,0mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata in "multicolor" traku je enaka enake barve kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Notranjost omare, vključno z vmesnimi vertikalnimi delitvami ter hrbtiščem je izdelana iz oplemenitene iverne plošče in dvostransko obdelane z iveralom v skupni debelini 20mm in zaščitene z ABS robnim trakom deb. 0.6mm. Iveral je v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredno. Barvo iverala in zaključnih ABS trakov po izboru poobl. arh.. Končno barvo pred izdelavo potrdi poobl.arh. Na fiksnih stranicah omare so predvidene izvrtine za možnost nastavitve polic na različne višine. Smer odpiranja je potrebno preveriti v načrtu!
Na vratnem krilu je pritrjen tipski ročaj, okrogle oblike fi30mm, dolžine 30mm. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi poobl. arhitekt. Kot naprimer Rujzdesign 807.24 ali enakovredni.

Vratna krila so polna in opremljena z odmičnimi kovinskimi sponami najvišje kvalitete kot npr.: BLUM CLIP TOP 110 z blažilcem zapiranja BLUMOTION (mehko zapiranje) ali enakovredno.

1.kos omare ima predvideno vodilo za obešanje, kromirana cev fi 30mm, ustrezne dolžine, krom mat izgleda ali enakovredni, 2 fiksni polici d=2,0cm in premično polico d=2,0cm, izdelane iz oplemenitene voododporne iverne plošče obojestansko laminirane s iveralom.

Na vsak kos omare je vgrajena pohištvena ključavnica za zaklepanje kot npr. Starman, X - 1916 Univerzalna ključavnica s ključem ali enakovredni.

Omare stojijo na višinsko nastavljivih pohištvenih nogicah, ki omogočajo niveliranje iz notranjosti, za povečano nosilnost (min 150kg). Višina nogice je 10cm. Območje nastavitve je od -15mm do +30mm. Pred montažo tlaka je potrebno montirati moral dim. 10,5 x 5cm, na katerega se zaključi PVC tlak z zaokrožnico.

V ceno je poleg zgoraj navedenega opisa potrebno vključiti:
-V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih
-Univerzalno traverzo za ojačitev MK stene, kot naprimer Knauf W234.de A13 ali enakovredni, količina skladna s načrtom.
-3x vgrajena pohištvena ključavnica za zaklepanje kot npr. Starman, X - 1916 Univerzalna ključavnica s ključem ali enakovredni.
-kromirana cev premera 3cm s skritim pritrjevanjem
-Za vsak kos omare je potrebno dobaviti 2x obešalnik za oblačila, kot npt. Ikea Stajlig ali enakovredni.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: GARDEROBNI FILTER M&Ž SPREJEM ZNB- 1. KLET, A151_01, A151_02

GARDEROBNA OMARA 2X

2.4.2.5

Projektant: ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija: **DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA**
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: **REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE**
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST | Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:		Št. proj.:	226/2022
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		