


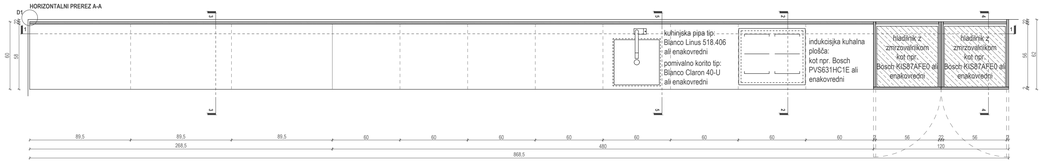

DETAJL 1: STIK FRONTE S PULTOM



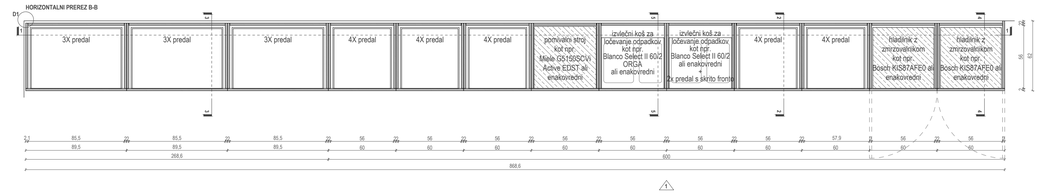

DETAJL 2: STIK S STENO

DETAJL 5: STIK MED PULTOM IN VERTIKALNO OBLOGO


HORIZONTALNI PREREZ A-A




HORIZONTALNI PREREZ B-B



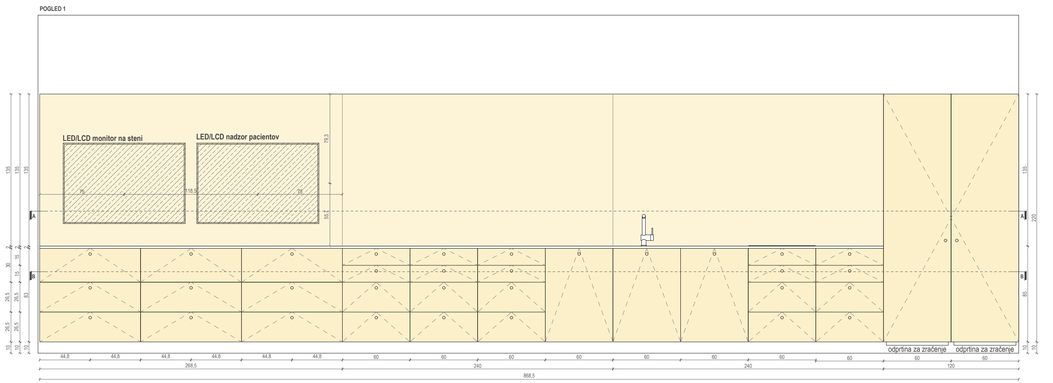

VERTIKALNI PREREZ 2-2




VERTIKALNI PREREZ 3-3





POGLED 1



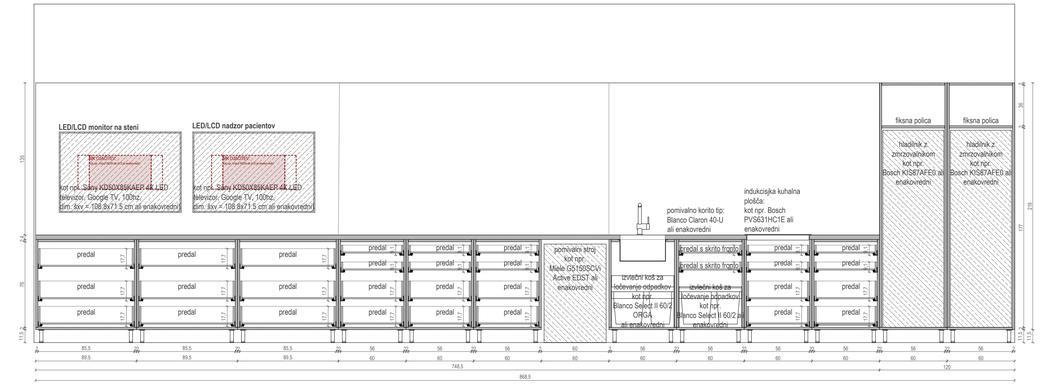

VERTIKALNI PREREZ 4-4



VERTIKALNI PREREZ 5-5




VERTIKALNI PREREZ 1-1




**DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU**
**OMARA DIMENZIJ 868 / 60 / 299 cm**

Omara je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

Vsi deli omare (korpus, vratna krila, cokli, police) so izdelani iz vodoodporne iverne plošče d = 18 mm, obojestransko laminirane v skupni deb 20 mm. Laminat deb. min 1,0mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata in "multicolor" traku je enaka enake barve kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvno dokončno potrditi poobl. arh.

Notranjost omare, vključno z vmesnimi vertikalnimi deltvami ter hrbtiščem je izdelana iz oplemenitene iverne plošče in dvostransko obdelane z iveralom v skupni debelini 20 mm in zaščitene z ABS robnim trakom deb. 0.6 mm. Iveral je v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredno. Barvo iverala in zaključnih ABS trakov po izboru poobl. arh.. Končno barvo pred izdelavo potrdi poobl.arh.
Vertikalna stenska obloga je izdelana iz obojestransko laminirane vodoodporne iverne plošče v skupni deb.20 mm. Stik z delovno površino je izveden s trajno elastičnim kitom. Skladno s detaljom D5.

Zgornji cokel je izveden iz iverne plošče, ki je obdelana enako kot drugi sestavni deli omare in je zamaknjen iz nivoja omare. Skladno z načrtom. Omare stojijo na višinsko nastavljivih pohištvenih nogicah za povečano nosilnost (min. 150kg). Višina nogice je 10cm. Območja nastavitve je od -15mm do +30mm. Nogicah, ki morajo omogočiti nivelriranje iz notranjosti omare. Pred montažo tlaka je potrebno montirati moral dim. 115 x 5 cm, na katerega se zaključi PVC tlak z zaokrožnico. Cokel je za 5 cm pomaknjen v notranjost. V delu cokla je potrebno izvesti izvrtino za zajem zraka hladilnika.

**PULT**
Delovna površina je izdelana iz vodoodporne iverne plošče, obojestransko obdelane z laminatom v skupni deb. 40 mm. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredno. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki.

**PODPULTNE OMARICE**
V spodnjih elementih so predvideni predali. Vodila predalov s popolnim izvlekom, dolžine 550-600mm, težja vodil do 40kg, mehko zapiranje, npr. Legrabox pure Blumotion ali enakovredno. Višine predalov so 2 x 905 mm in 2 x 177 mm / omarico.
Vratna krila so polna in opremljena z odmišnimi kovinskimi sponami najvišje kvalitete kot npr.: BLUM CLIP TOP 110 z blažilcem zapiranja BLUMOTION (mehko zapiranje) ali enakovredno. Na vratnem krilu je pritrjen tipski ročaj, okrogle oblike Ø 24 mm, dolžine 30 mm, kot na primer Rujzdesign 807.24 ali enakovredni. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi poobl. arhitekt. Povsod so vgrajeni blažilci zapiranja. Smer odpiranja vrat je potrebno preveriti v načrtu!
Za odpiranje spodnjih omaric in predalov so predvideni tipski ročaji okrogle oblike Ø 24 mm, dolžine 30 mm, kot na primer Rujzdesign 807.24 ali enakovredni. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi poobl. arhitekt.

V ceno je poleg zgoraj navedenega opisa potrebno vključiti:
Univerzalno travezo za ojačitev MK stene, kot naprimer Knauf W234.de A13 ali enakovredni, količina skladna s načrtom.
Podpultno korito iz nerjavečega jekla, dim 40 x 40 cm, kot npr.: Blanco Claron 40-U ali enakovredno
Nadpultna armatura, kot npr. Blanco Linus 518.406 ali enakovredno
Vgradnjo kuhinjskih aparatov (aparati zajeti pod ločeno postavko)
1x izvlečni koš za odpadke kot npr Blanco Select II 60/2 ali enakovredni + 1x izvlečni koš za odpadke kot npr Blanco Select II 60/2 ORGA ali enakovredni
V ceno vključiti ves pritrdilveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikonizriranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih

**OPOMBA:**
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

**PROSTORI:** A164_05

# ODMOR OSEBJA - 1. NADSTROPJE

**1X**

**2.5.2.8**


Projektant:
ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543


Naziv objekta / lokacija:
**DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA**
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor:
**REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE**
Urad Republike Slovenije za razvoj, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Armonike Nedjeve 7, 1000 Ljubljana


NAČRT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA
Funded by the European Union NextGenerationEU


| | | | |
|---|---|---|---|
| Vsebina načrta: | **ODMOR OSEBJA - KUHINJSKI PULT** | Št. proj.: | **226/2022** |
| Vrsta proj. dokumentacije: | NAČRT OPREME | Datum: | NOVEMBER 2024 |
| Merilo: | 1:25 | | |