




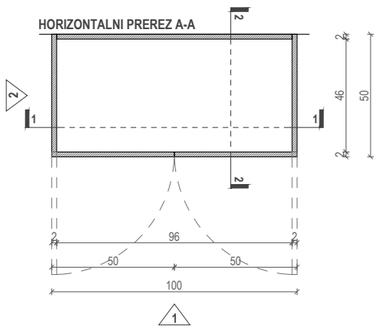


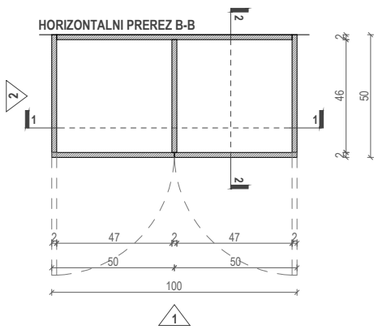

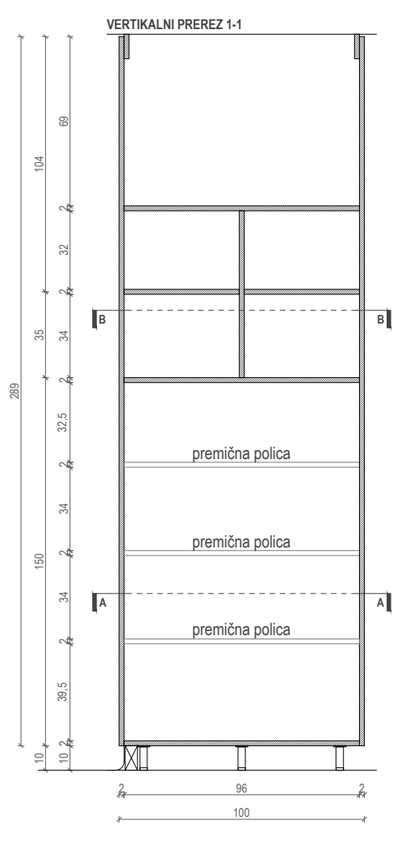

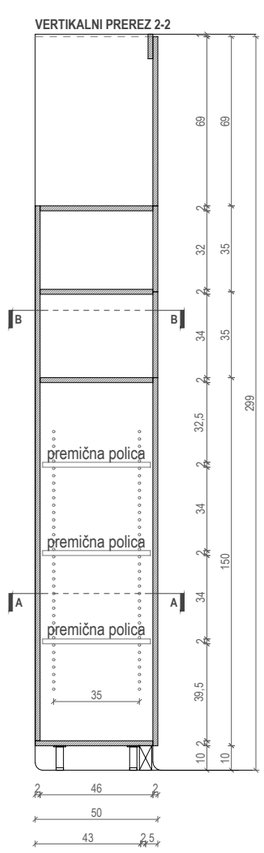

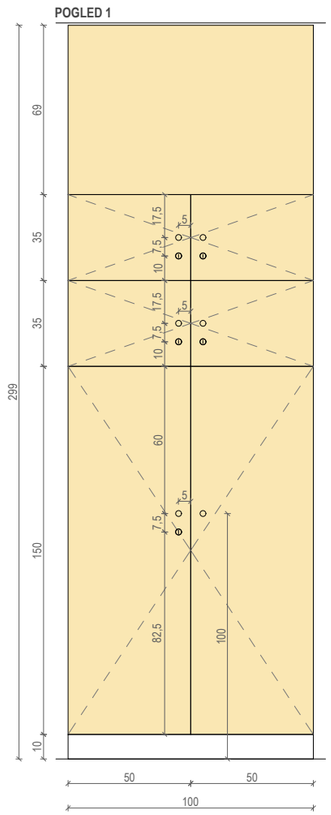

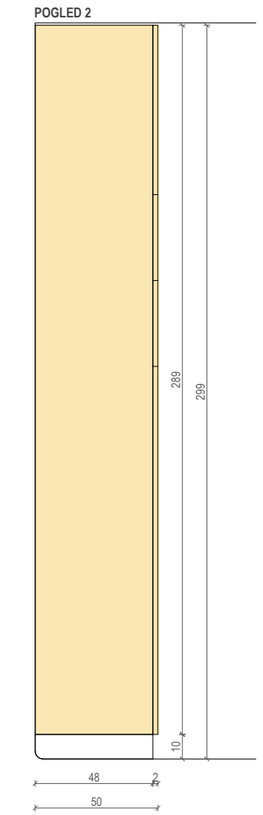

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
OMARA DIMENZIJ 120 / 62 / 300 cm

Omara je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

Spodnji del omare je zasnovan kot omara s premičnimi policami, zgornji del iz manjših boksov dim cca 40x40cm za shranjevanje osebne garderobe. Nad 230cm se izvede slepa fronta vse do stropa.

Vsi deli omare (korpus, vratna krila, cokli, police) so izdelani iz vodoodporne iverne plošče d=18mm, obojestransko laminirane v skupni deb 20mm. Laminat deb.min 1,0mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata in "multicolor" traku je enaka enake barve kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredno.
Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.
Vratna krila so polna in opremljena z odmičnimi kovinskimi sponami najvišje kvalitete kot npr.: BLUM CLIP TOP 110 z blažilcem zapiranja BLUMOTION (mehko zapiranje) ali enakovredno.
Na vratnem krilu je pritrjen tipski ročaj, okrogle oblike fi30mm, dolžine 30mm. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi poobl. arhitekt. Kot naprimer Rujzdesign 807.24 ali enakovredni.
Smer odpiranja je potrebno preveriti v načrtu!

Notranjost omare, vključno z vmesnimi vertikalnimi delitvami ter hrbtiščem je izdelana iz oplemenitene iverne plošče in dvostransko obdelane z iveralom v skupni debelini 20mm in zaščitene z ABS robnim trakom deb. 0.6mm. Iveral je v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredno. Barvo iverala in zaključnih ABS trakov po izboru poobl. arh.. Končno barvo pred izdelavo potrdi poobl.arh. Predvidene so 3 premične police, d=2cm, 4 fiksne police in 1 vertikalna ločeitev med garderobnimi omaricami. Vsi elementi se izvedejo iz iverala debeline 2,0cm.

Na omaro se vgradi 5x pohištvena cilindrična ključavnica fi18mm, minimalna rozeta, nikljana kot npr. Hettich prestige 2000 ali enakovredno.

Omare stojijo na višinsko nastavljivih pohištvenih nogicah, ki omogočajo niveliranje iz notranjosti, za povečano nosilnost (min 150kg). Višina nogice je 10cm. Območje nastavitve je od -15mm do +30mm.

Nad višino 2,3m od tal je predvidena zapora do višine spuščenega stropa. Zapora je izdelana iz vodoodporne iverne plošče d=18mm, obojestransko laminirane v skupni deb 20mm. Laminat deb.min 1,0mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata in "multicolor" traku je enaka enake barve kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.

V ceno je poleg zgoraj navedenega opisa potrebno vključiti:
V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: C114_01

OMARA PISARNIŠKA S KASETAMI 1X

2.5.5.7

Projektant: ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija: **DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA**
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: **REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE**
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST | Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:	**STENSA ZAŠČITA**	Št. proj.:	**226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		