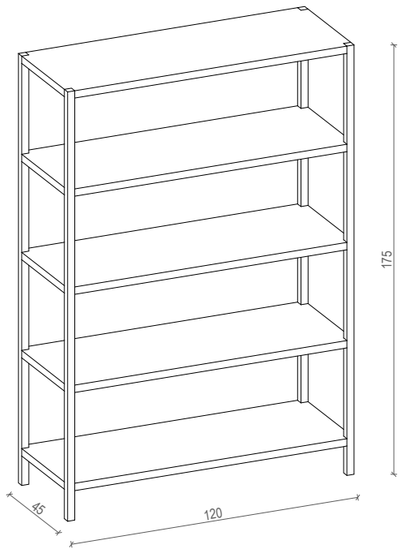


DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
Regal je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.
REGAL DIMENZIJ 120/45/175

Medicinski sistemski regali izdelani iz kakovostnega nerjavečega jekla, (kvaliteta jekla AISI 304 (1.4301)), oznaka X5CrNi 18 -10. Regale je mogoče povezati v enoten sistem in so prilagojeni za čiste prostore (odporni na razkuževanje,…)
Nosilni stojni elementi iz inox profilov, zgoraj mora biti zaprt z varjenim inox profilom
Spodaj opremljen s kovinsko nogico nastavljivo po višini.

Material mora biti odporen na udarce, razenje in razkužila.
vsa kovinska oprema mora biti priključena na ozemljitveni vod.
Površina antirefleksno obdelana, odporna na korozijo, uporabo razkužil in drgnenjeob temeljitem čiščenju brez da se poškoduje površina,
dobavitelj mora priložiti navodila za čiščenje, razkuževanje in uporabo, ob dobavi priložiti navodila za čiščenje in vzdrževanje

POLICE
Fiksne police, izdelane iz dvostranske nerjaveče pločevine in vmesnega lahkega polnila ali iz oplemenitenega vodoodpornega materiala prekritega z nerjavno pločevino.
Nosilnost police minimalno 80 kg.

Kot npr.: Medico engineering- shelving system ali enakovredni

* OPOMBA:
- vse dimenzije kovinskih podkonstrukcij in nosilcev so okvirne,
- izvajalec mora pred izvedbo izdelati statični izračun,
- po končani izvedbi mora izvajalec predložiti dokazilo o nosilnosti elementov

V ceno je poleg zgoraj navedenega opisa potrebno vključiti:
-V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: OPERACIJSKI BLOK -BLOK SHRAMBA STERILNEGA MATERIALA, PREDPROSTOR Ž - 2. KLET - C512_05, C511_01.3

MED. SIST. REGAL TIP 2 6X

3.2.2

Projektant:
ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija:
DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor:
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST
Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:		Št. proj.:	**226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		